


METEORIX – Meeting 11 – 19/3/26

Ce qu'on a présenté :

- Résultats d'entraînement YOLO26 et DETR (fine-tuning = déjà entraînés à qqch)
- DETR semble mieux avec ces paramètres d'entraînement.

A faire :

- Mieux expliquer les métriques dans les précision (accuracy) : formaliser avec des mots.
- Pour YOLO26: voir les résultats sur le valid dataset PENDANT LE TRAINING pour voir s'il y a overfitting ou non (c'est aussi la même chose que de tester sur des images sans météor en plus).
 - Validation = même chose que Testing mais c'est fait pendant le Training (chaque 10 epochs par exemple, on teste un peu le modèle sur une image pour voir la progression de son apprentissage)
 - Faire un plot de ces résultats : validation, précision en fonction des epochs
 - Modèle de Giulia pour expliquer son point :

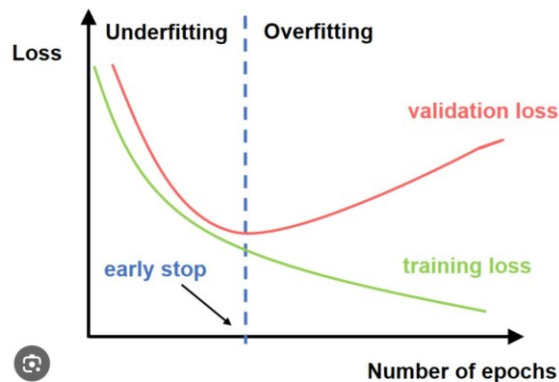

- DETR training : par 4 images (le batch) pour 30 epochs : problème : $30 \times 2 = 60$ images < 1300 images de train, donc augmenter les epochs, et aller jusqu'à 8 images par batch (ce qui fait un total de 160 epochs)
 - Toujours bien noter les paramètres (epochs + batch)
- Fine-tuning à comparer avec entraînement from scratch.
- Ajouter les images sans météor (le fichier .txt sera vide dans ./labels) : balancer un peu la proportion d'images avec_météor (70%) VS sans_météor (30%) pour l'instant :
 - 700 avec météor + 300 sans météor [Train]
 - 160 avec météor + 70 sans météor [Test]
 - 70 avec météor + 30 sans météor [Valid]

- Mettre en pause l'analyse des vidéos + le table FN, TF, TP, FP
- Tester : 2 images sur 3 ou 4 epochs avec un batch de 2 ou 4 -> résultat attendu : erreur car le dataset d'entrée de 2 images seulement ne peut sûrement par le faire car il n'a pas assez d'images.
- 2^{ème} step : tuning des paramètres

PROCHAIN RDV : JEUDI 2 AVRIL A 16H !