
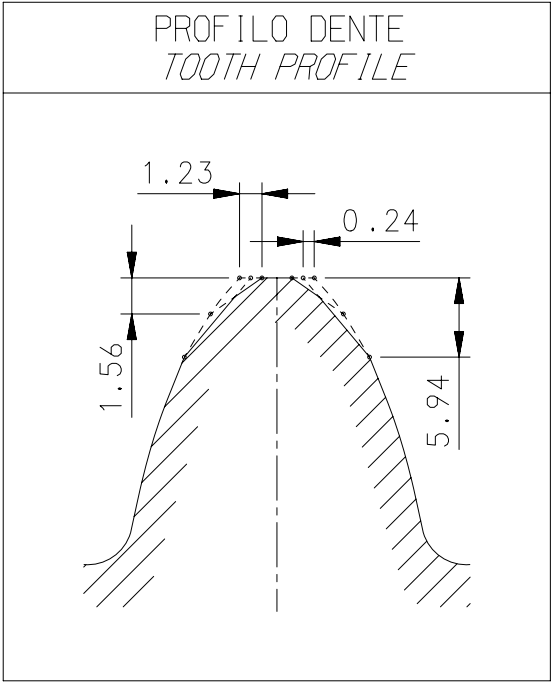
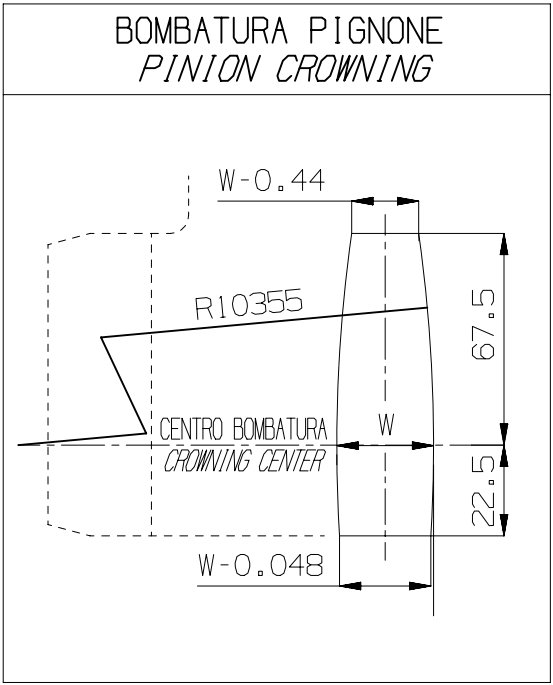
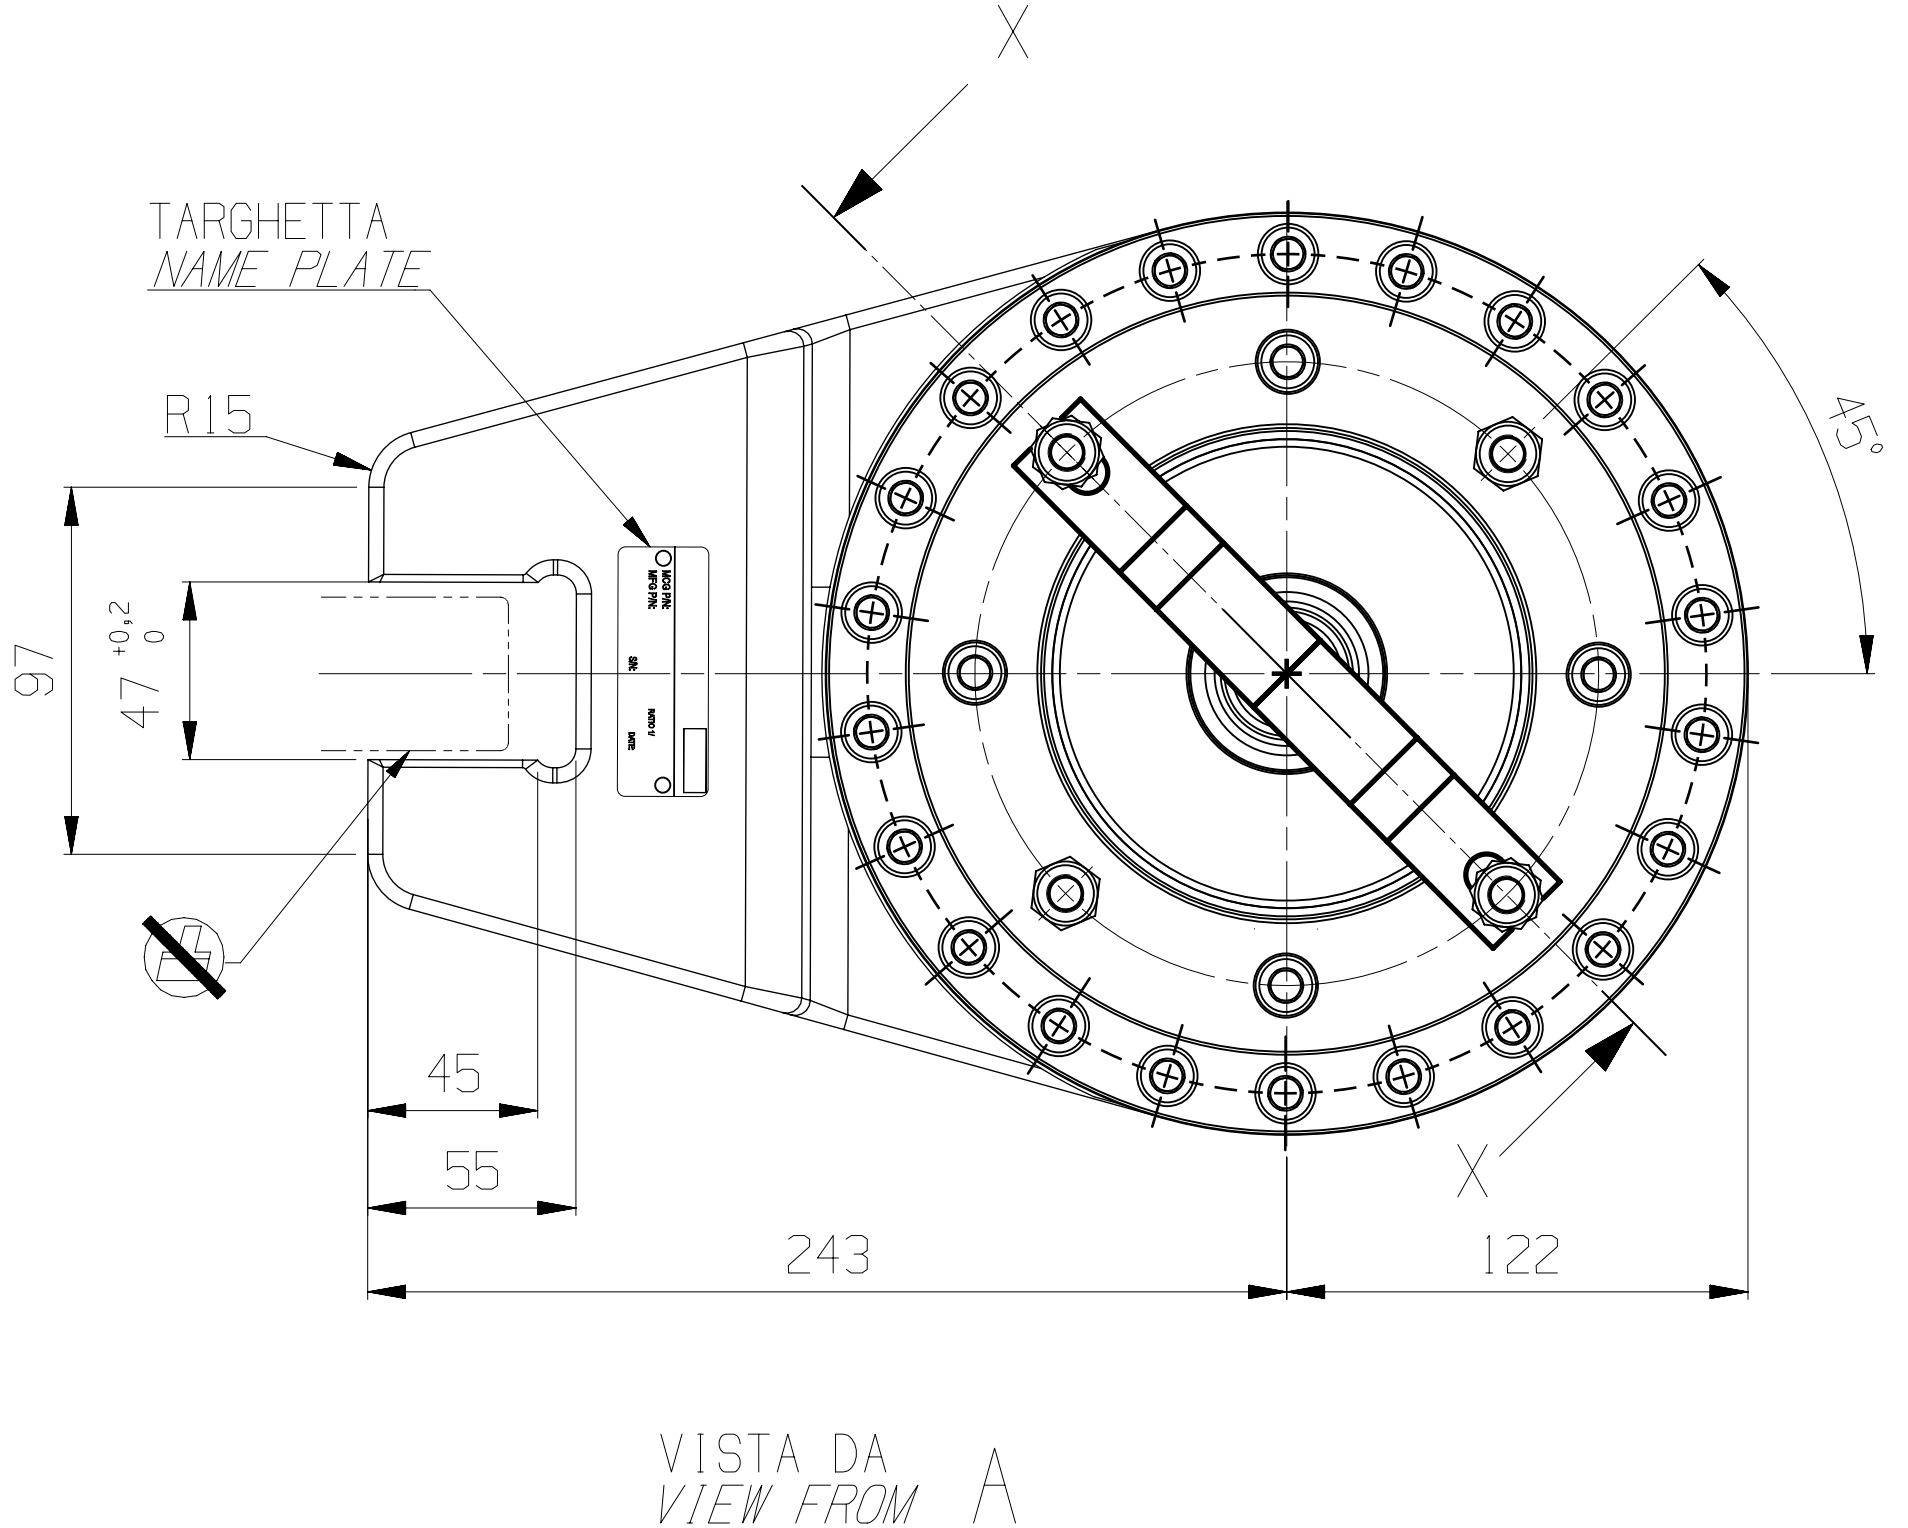
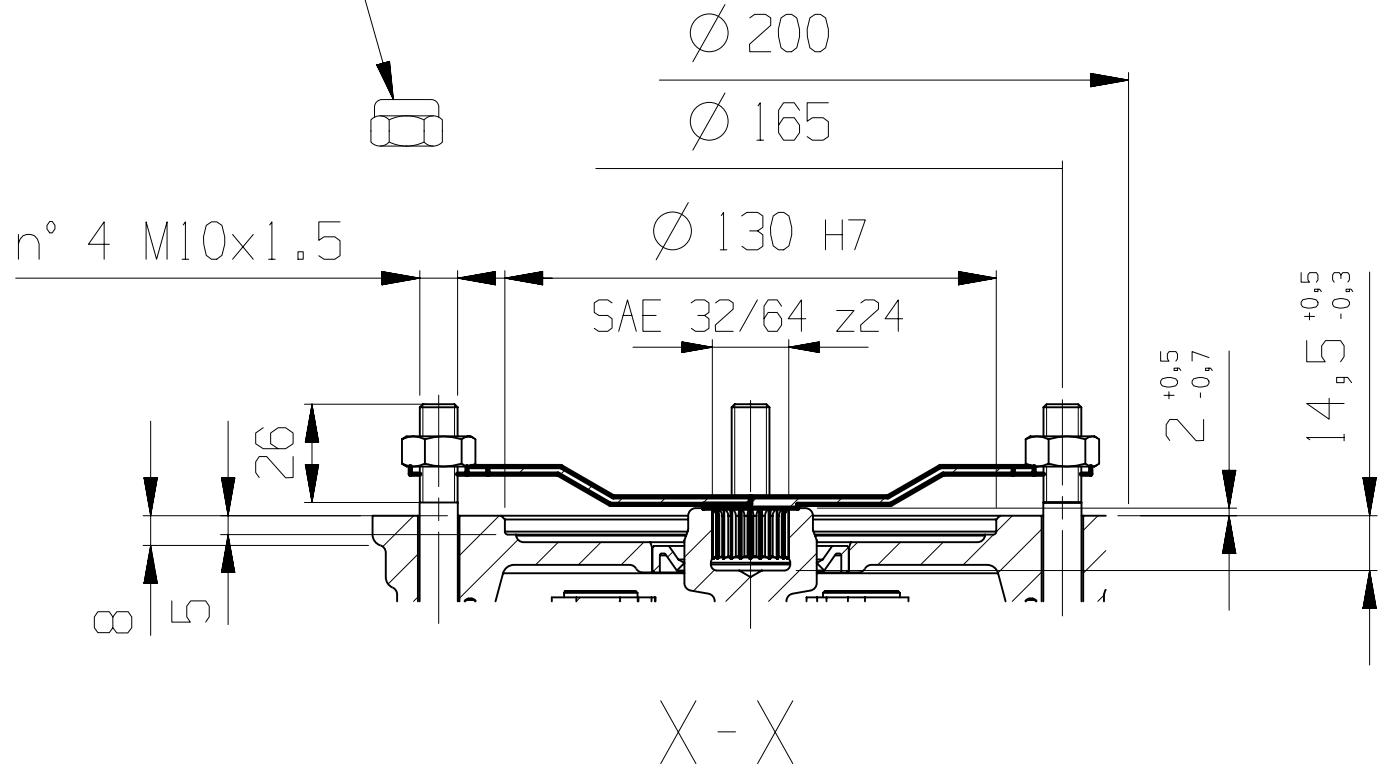


	RIDUTTORE LUBRIFICATO CON GRASSO	
	TIPO: GADUS 52 V220	
	GEARBOX LUBRICATED WITH GREASE	
	TYPE: GADUS 52 V220	
	Quantità grasso Kg 3.8 ± 10%	
	MONTERE TUTTI TAPPI CHIUSI	
	VERNICIATO A FINIRE CON: GRIGIO	
	scheda PM110B CLASSE DI PROTEZIONE :C4H	
	FINAL COATED WITH: GREY	
	Specs. PM110B-CLASS PROTECTION :C4H	
	Non Verniciare	
	ZONE NON VERNICIATE E PROTETTE CON	
	APPOSITO ANTIOSSIDANTE	
	NOT PAINTED AND PROTECTED	
	WITH ANTIOXIDANT	

DATI TECNICI RIDUTTORE - GEARBOX TECHNICAL DATA		
Coppia max dinamica	Nm	8874
Max dynamic torque		
Coppia massima statica di picco	Nm	14000
Max. static peak output torque		
Rapporto	1:	163
Ratio		
Giri max. in entrata	rpm	1500
Max. input speed		
Classificazione FEM		L3-T4-M5
FEM classification		
Peso senz'olio	kg	83 ± 10%
Dry weight		
Codice prodotto		JB00075245
Product code		
Codice prodotto cliente		84162382
Customer product code		

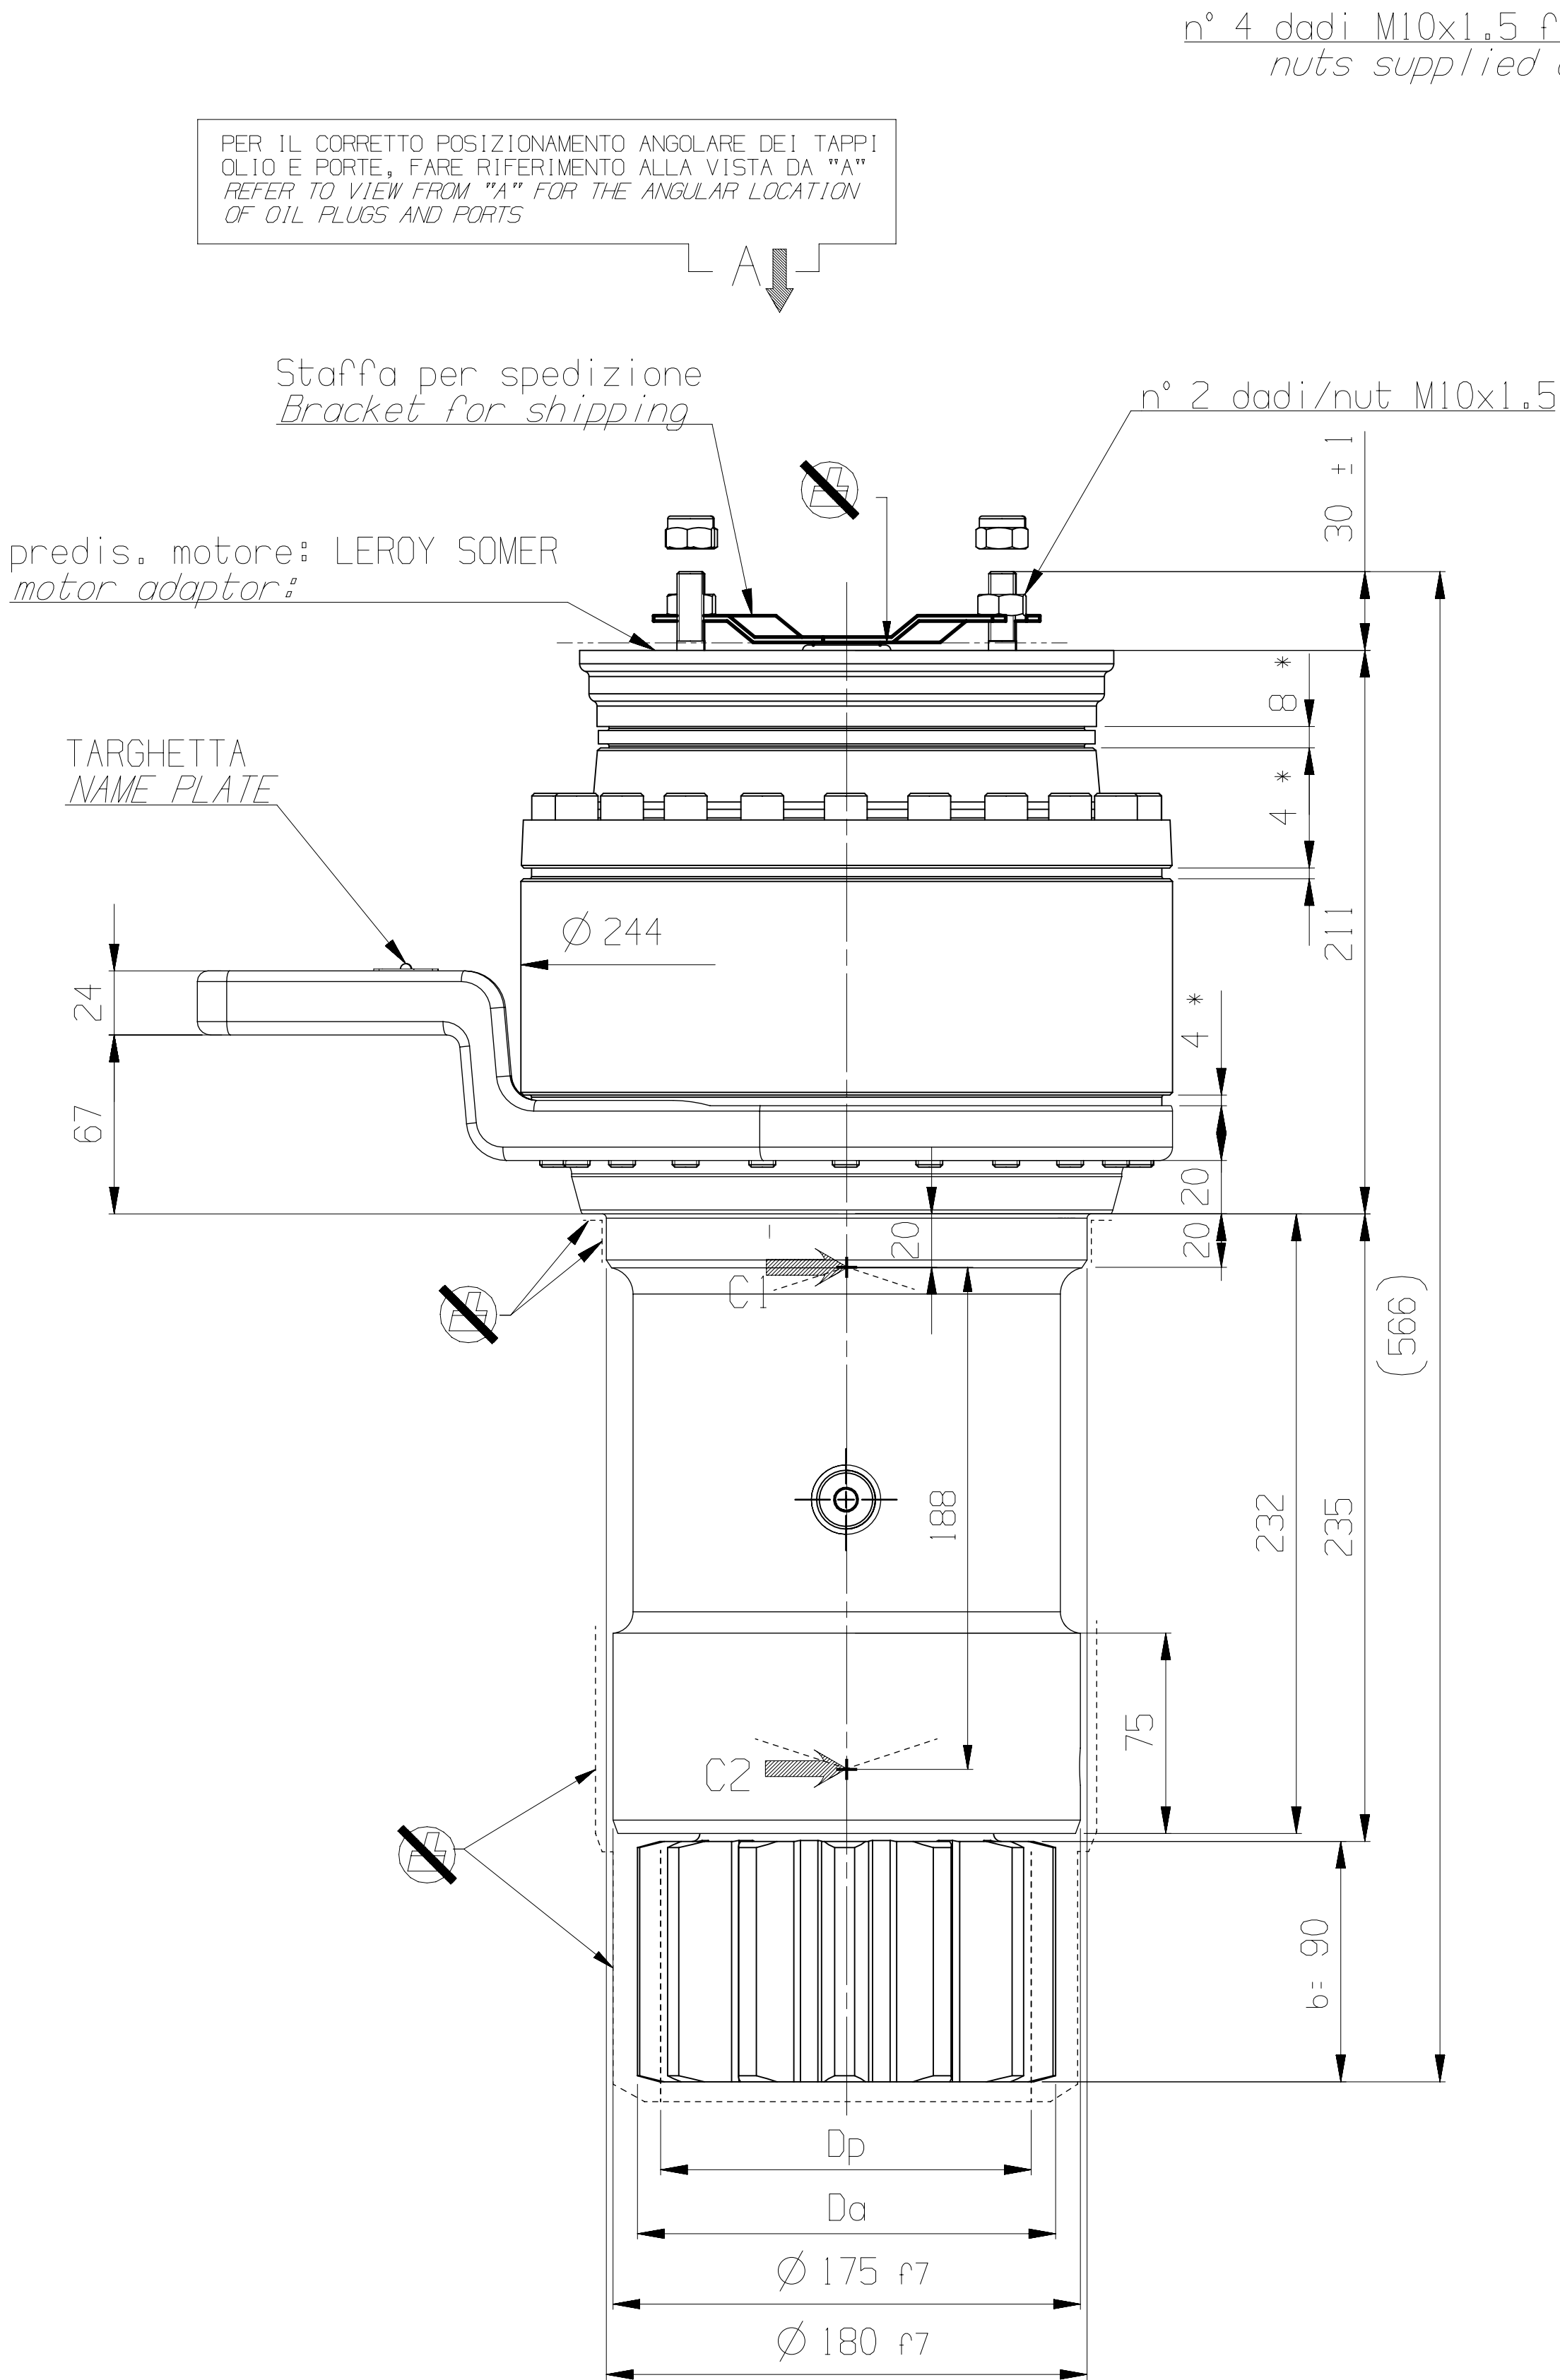

DATI PIGNONE SECONDO DIN 3962-3963		
PINION DATA ACCORDING TO DIN 3962-3963		
Modulo	m	10
Numero denti	Z	13
Angolo di pressione	α	20°
Fattore di correzione	X	0.45
Diametro primitivo teorico	Dp	130
Diametro di testa	Da	157
Diametro di fondo	Dfr	133.155
Diametro limite profilo (al piede)	Dpfr	122.19
Fascia dentata	b	90
Dato Wildhaber	W	78.502-78.652
Span measurement	su over	3 denti teeth
Classe tolleranza		10
Tolerance accuracy grade		

NOTA: /NOTES:

* APPLICA TIPO SEALANT
SIKAFLEX 291i O SIKAFLEX 221 SECONDO AQM2960

* APPLY SEALANT TYPE
SIKAFLEX 291i OR SIKAFLEX 221 ACCORDING TO AQM2960

Description Change		Recorded from proto to mass P/N.			
Control		Updated product code.			
2	(01)	ECN0127397			
Change e.v.	Rev.	Change Class	Issued with.	Rev. Date	Approved by
Bonfiglioli		Object 705T			
Description		SPECIAL GEARBOX 705 T3P WITH MOTOR ADAPTOR LEROY SOMER			
Replace		CD00031249	PRJ00036552	Drawn by	Date
Replaced by			Issued with	Checked by	Date
Scale		Size	Sheet	Prod. Code	Dwg no.
1:1		A1	1/1	JB00075245	CD00037656
				Rev.	01