


Taller 3 - INTEGRACIÓN APEX + MONGODB

Escrito por:

Santiago Alvear Garzón - 202510185

Natalia Salazar Tena - 202421753

Parte 1: Modelado de datos

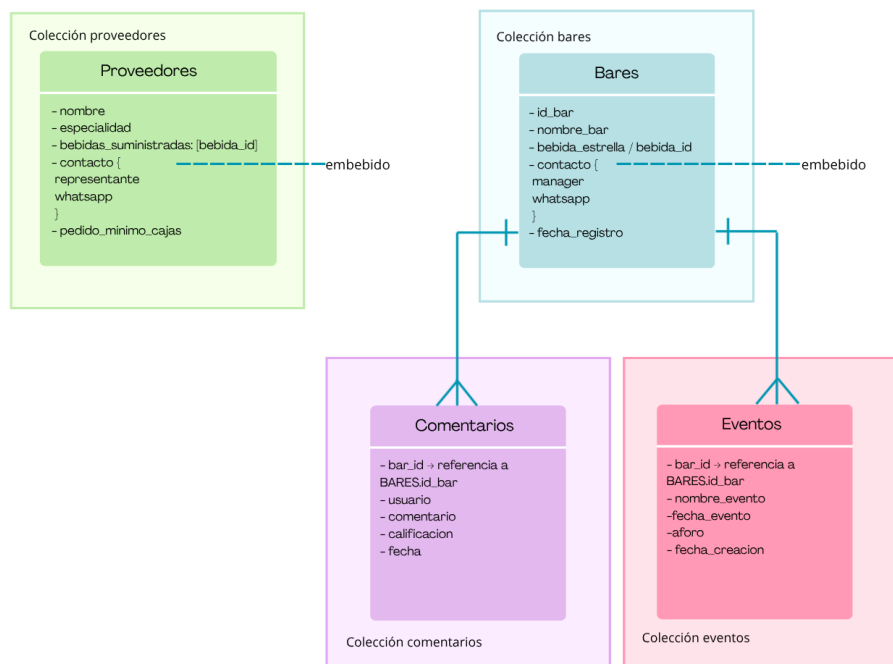

En el diagrama representamos las colecciones que se encuentran en el archivo main_solucion.py. Proveedores está incluida debido a los videos en el material del taller donde realizamos cada uno de los pasos, por lo que, al crearse en la base de datos, aunque no estuviera en los requisitos del taller consideramos que es importante representarlo. Para los requerimientos solicitados en el taller son necesarias las colecciones de bares, comentarios y eventos.

Las relaciones son las siguientes:

- bares – comentarios: 1 ---- N
- bares – eventos: 1 ---- N


Los atributos dependientes, como la información de contacto, se modelaron como embebidos dentro de bares y proveedores. Pero por otro lado como las entidades con crecimiento independiente como comentarios y eventos se modelaron como colecciones separadas

utilizando referencias mediante bar_id con id_bar en la colección bares. Y en los eventos se permiten atributos dinámicos para soportar distintos tipos de eventos con estructuras que pueden cambiar. Finalmente, en bares se utiliza bebida_id como referencia a una bebida específica que es bebida_estrella. En proveedores también se referencia bebidas con el atributo bebidas_suministradas.

Embebido	Referencias
Contacto (proveedores)	Comentarios (bar_id ---> id_bar)
Contacto (bares)	Eventos (bar_id ---> id_bar)
	bebida_id (bares)
	bebida_id (proveedores)


Parte 1: Completar la API en Python

A continuación, están las capturas de las URLs funcionando correctamente:

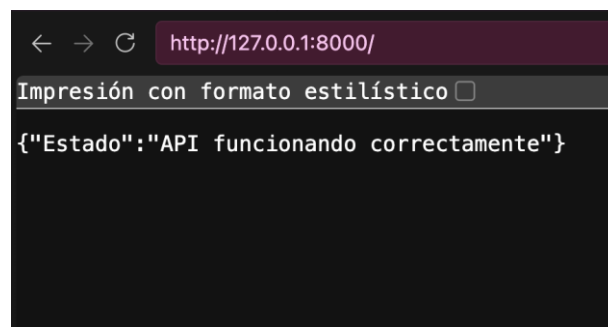

A screenshot of a web browser window. The address bar shows the URL `http://127.0.0.1:8000/`. Below the address bar, there is a checkbox labeled "Impresión con formato estilístico" which is currently unchecked. The main content area of the browser displays a JSON response: `{"Estado": "API funcionando correctamente"}`.

- Comentarios:

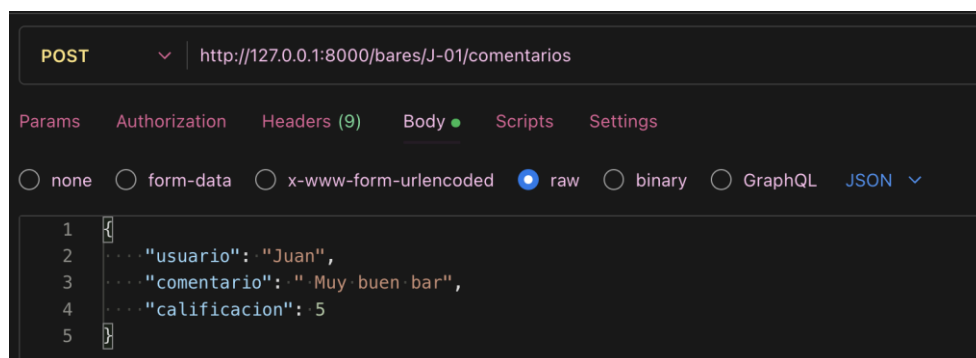

A screenshot of a REST client interface. The top bar shows a "POST" request to the URL `http://127.0.0.1:8000/bares/J-01/comentarios`. Below this, there are tabs for "Params", "Authorization", "Headers (9)", "Body", "Scripts", and "Settings". The "Body" tab is selected, and the request body is shown in a text editor. The body contains a JSON object:


```
1 {
2   ... "usuario": "Juan",
3   ... "comentario": "Muy buen bar",
4   ... "calificacion": 5
5 }
```




A screenshot of a web browser window showing the response to the POST request. The address bar shows the URL `http://127.0.0.1:8000/bares/J-01/comentarios`. Below the address bar, there is a checkbox labeled "Impresión con formato estilístico" which is now checked. The main content area displays a JSON response:

```
[
  {
    "usuario": "Juan",
    "comentario": "Muy buen bar",
    "calificacion": 5,
    "bar_id": "J-01",
    "fecha": "2026-05-16T20:00:57.827221"
  }
]
```

- **Eventos:**

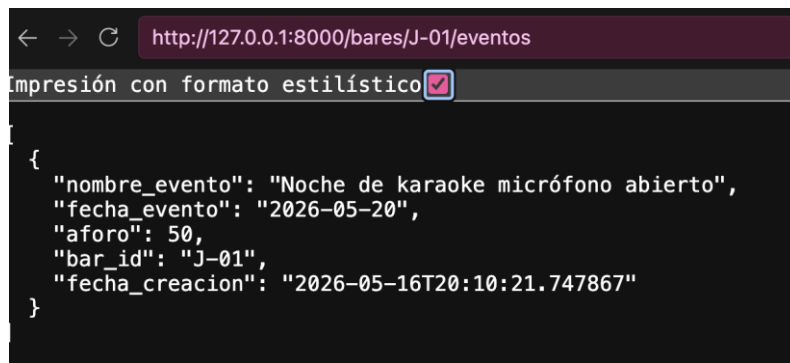

Parte 2: Página de detalle del bar en Apex

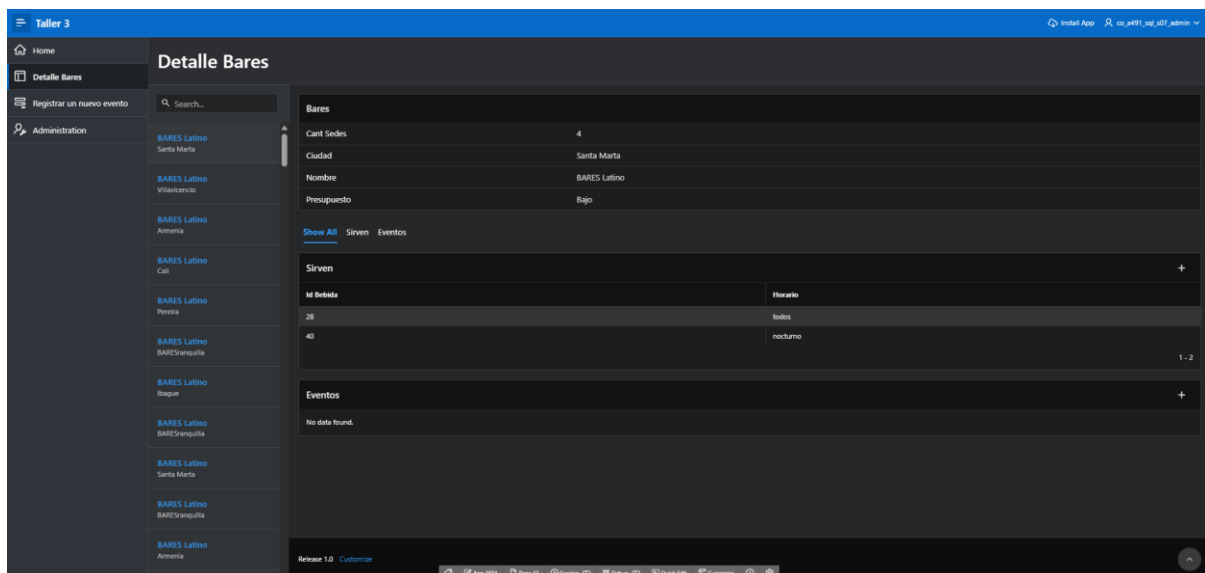

Se muestra un panel de control en el que se puede realizar la búsqueda de un bar específico por su nombre o ciudad (se intuye que si conoce su ID, se puede acceder a su nombre y ubicación, por eso la razón de los parámetros de búsqueda).

Una vez se selecciona el bar buscado, aparece un panel con la información general del mismo

(atributos del bar), con los ID’s de las bebidas que sirve y con los eventos registrados en dicho bar.

Parte 3: Eventos de Bares

Home

Detalle Bares

Registrar un nuevo evento

Administration

Registrar un nuevo evento

ID del evento

ID del Bar en el que realizará el evento

Nombre

Característica del evento

Característica del evento

Cancel

Create

Se muestra la opción de registrar un nuevo evento para un bar específico, con 2 campos adicionales para añadir características particulares que se le quiera asignar a cada evento nuevo.

Luego de crear un nuevo evento para el bar “Taberna Colonial” de Armenia, se registra dicho evento en el detalle de dicho bar:

Taberna

Taberna Colonial
Montaña

Taberna Colonial
Armenia

Taberna Colonial
Montaña

Taberna Colonial
Perito

Taberna Colonial
Cartagena

Taberna Colonial
Bogotá

Taberna Colonial
Itaque

Taberna Colonial
Medellin

Taberna Colonial
Bogotá

Bares			
Cant Sedes	4		
Ciudad	Armenia		
Nombre	Taberna Colonial		
Presupuesto	Medio		
Show All Sirven Eventos			
Sirven +			
Id Bebida		Horario	
38		diurno	
38		nocturno	
		1 - 2	
Eventos +			
Id Evento	Nombre	Campo 1	Campo 2
1	Evento Test	25 personas máximo	Barril libre
		1 - 1	

The screenshot shows the APEX application interface. On the left is a sidebar with navigation links: Home, Detalle Bares, Registrar un nuevo evento, Registrar comentario para un bar (selected), and Administration. The main content area is titled 'Registrar comentario para un bar'. It contains a form with three input fields: 'ID del comentario', 'Id Bar' (a dropdown menu), and 'Comentario'. At the bottom of the form are two buttons: 'Cancel' and 'Create'.

Se muestra la visualización de la opción funcional de registrar un nuevo comentario para un bar en particular desde APEX.

ANEXOS ADICIONALES:

- Despliegue en RENDER

The screenshot shows the Render dashboard for a service named 'Taller-3_FBD'. The top bar indicates it's a 'WEB SERVICE' using 'Python3' and is 'Free'. It includes links for 'Upgrade your instance' and buttons for 'Connect' and 'Manual Deploy'. Below this, the 'Service ID' is 'srv-d84ma0ec6us73eeumgg' and the 'main' branch is selected. A warning banner states: 'Your free instance will spin down with inactivity, which can delay requests by 50 seconds or more.' The deployment status is 'Live' as of 'May 17, 2026 at 2:08 AM'. The public URL is 'https://taller-3-fbd-qoop.onrender.com'. The logs section shows the following output:

```
May 17
02:08:46 AM [rs149] ==> Running 'uvicorn main_solucion:app --host 0.0.0.0 --port $PORT'
02:09:03 AM [rs149] INFO: Started server process [58]
02:09:03 AM [rs149] INFO: Waiting for application startup.
02:09:03 AM [rs149] INFO: Application startup complete.
02:09:03 AM [rs149] INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:10000 (Press CTRL+C to quit)
02:09:03 AM [rs149] INFO: 127.0.0.1:44654 - "HEAD / HTTP/1.1" 405 Method Not Allowed
02:09:10 AM ==> Your service is live @
02:09:10 AM ==>
02:09:10 AM ==> Available at your primary URL https://taller-3-fbd-qoop.onrender.com
02:09:10 AM ==>
```

URL pública de la API (Deployed): <https://taller-3-fbd-qoop.onrender.com/>