

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Novelas personalizadas escritas por un harness de agentes

MyStoryMaker: de una entrevista de cinco pasos a una novela coherente que el lector lee y corrige en web o PDF.

EMPRESA PRESENTADORA

Qaracter

CLIENTE (FICTICIO)

Editorial Hojarasca

FECHA


25 de septiembre de 2026

ESTUDIANTE

Nabeel Kazi Peña

OCASIÓN

Comité de innovación de producto de Editorial Hojarasca

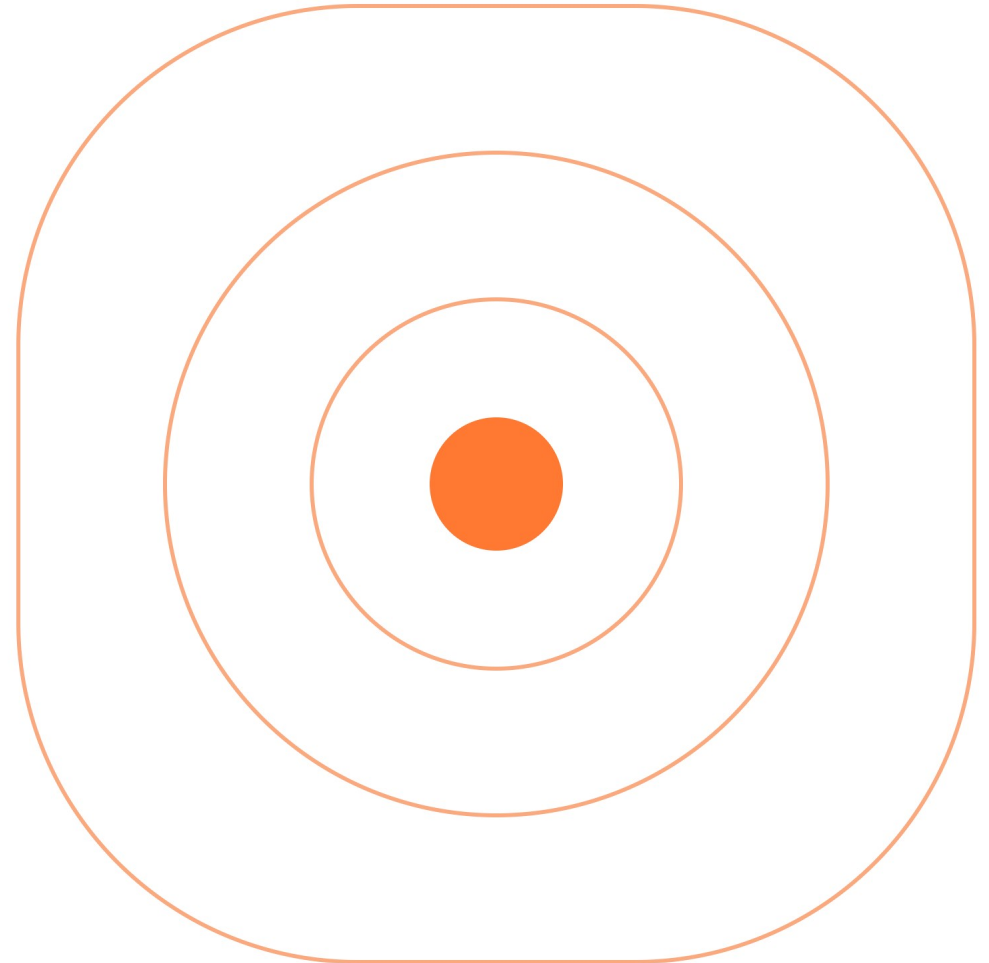



Un regalo que hoy nadie sabe fabricar bien

Quién compra

Editorial Hojarasca vende a particulares y empresas que quieren regalar una novela donde aparecen personas y lugares reales de su vida.

Para qué ocasiones

Cumpleaños

Aniversarios

Bodas

Jubilaciones

Nacimientos

Regalo de empresa

Alternativa actual	Por qué no funciona
Escritor por encargo	Semanas de plazo y un precio fuera del alcance de un regalo
Plantilla con nombres cambiados	Historia genérica: el lector nota que no es la suya
Chat genérico con un LLM	Pierde la coherencia en novelas largas, sin control de datos personales ni revisiones trazables

La oportunidad

Coherencia de autor, entrega en minutos y precio de regalo, con el cliente final corrigiendo su propia historia.



De la entrevista a una novela que el lector corrige

1

Entrevista

Cinco pasos y un repaso: nombre, edad, rasgos, recuerdos, género, tono, extensión y palabras vetadas.

2

Escritura

El worker redacta escena a escena con Haiku 4.5 y la lectura se actualiza sola.

3

Lectura

Portada con dedicatoria, índice y ficha de personajes y lugares sacada de la story bible.

4

Cambio

«Pedir un cambio» sobre un hecho regenera solo los capítulos que lo usan.



Web

El índice marca los capítulos cambiados en cada versión y la pestaña Gastos muestra el coste por rol y capítulo.




PDF

Portada, novedades de la versión, índice navegable, ficha y capítulos maquetados.

Roles y bucle de escritura

Ningún rol llama a otro: todas las flechas pasan por el orquestador.

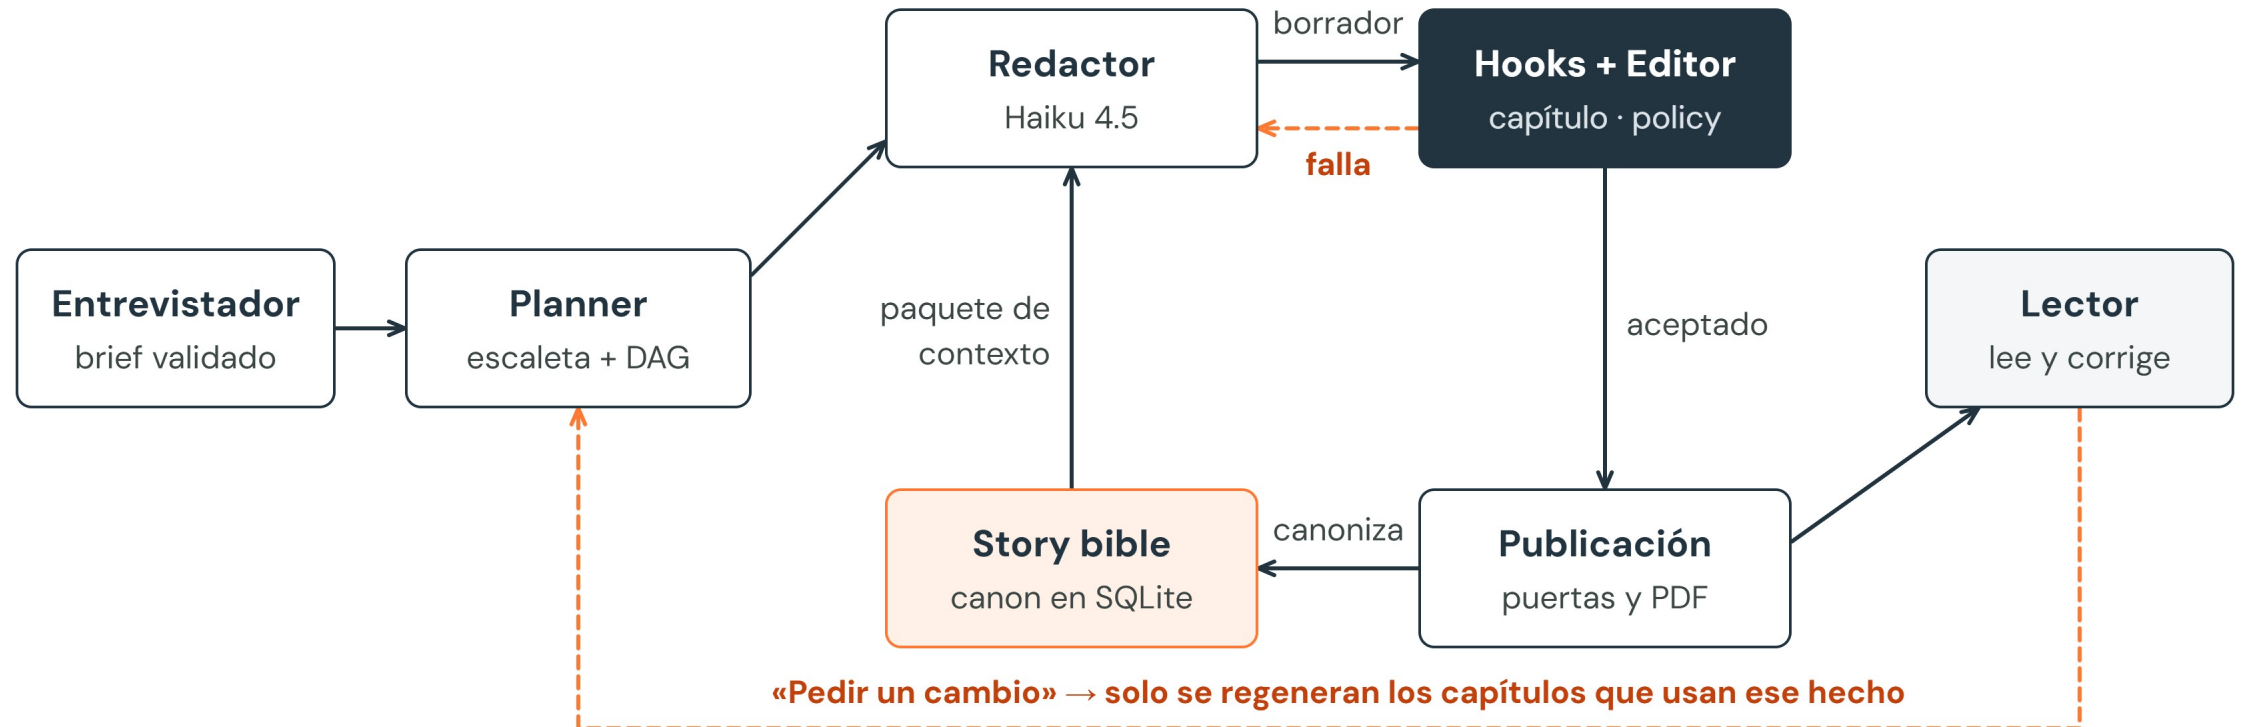



Contexto, story bible, tools y hooks



Gestión del contexto

Paquete de 24.000 tokens por escena, en 8 componentes con orden de recorte fijo. La escena 3 y la 40 pesan lo mismo.



Story bible

Canon en SQLite: cada hecho vale entre dos eventos. Solo el Canonizador escribe, y solo borradores aceptados.



Tools

Cada tool declara su schema; argumentos inválidos son fallo de contrato. Hasta 3 reintentos.



Hooks

De capítulo: longitud y nombres exactos. De policy: palabras prohibidas, con fila en el audit log.

Por qué este diseño

Quien genera no valida, solo lo determinista bloquea y el estado vive en SQLite: se reanuda desde el checkpoint y cada llamada deja su procedencia.



Cuatro tipos de validadores y dónde actúan

Tipo	Validadores	Dónde actúa	Autoridad
Programático	Palabras prohibidas, nombres exactos, longitud, elementos obligatorios, validación visual	Hook de policy, hook de capítulo y puerta previa a publicar	Bloquea
Formal	Cronología en Lean 4 · harness en TLA+ con TLC	Puerta previa a publicar · desarrollo	Bloquea
Semántico	Juez con rúbrica	Rol editor	Penaliza
Inspección	Revisión humana	Cierre	Penaliza

Solo lo determinista bloquea

El juez puntúa distinto en cada llamada, así que penaliza pero nunca para la línea.

Hueco declarado

Elementos obligatorios y la cronología aún no se llaman desde la tubería de producción (H-03).



Resultados por brief y mejora tras el tuning

Brief	Qué prueba	Resultado de extremo a extremo	Palabras
normal	Encargo sano	Escrita; longitud falla en 1 de 4 capítulos	3.888 / 30.000
infantil	Edad 7, tono compatible	Escrita; no bloquea de más	3.761 / 8.000
contradictorio	Edad 7 con tono noir	Rechazado en la entrevista, sin llamar al modelo	—
injection	3 órdenes incrustadas	Guardarraíl paró 3 borradores: O «Ricardo»; detenida	—
incoherencia temporal	Sofía en la boda de sus padres	Escrita con la incoherencia: formal sin conectar	—

0,465 → 0,585
Mediana de palabras sobre presupuesto por escena (+26 %)

+0,0018 \$
Por invocación del Redactor: de 0,0109 a 0,0127 \$ (+17 %)

0 de 34
Escenas al 90 % del presupuesto: objetivo no alcanzado

Pruebas formales y trazas reales

LEAN 4

Un fallo detectado

Sofía nace en 1996 y participa en «la boda de sus padres», en 1988.

edad_no_negativa falla. Ningún otro validador lo ve: el nombre está bien escrito y la prosa se lee bien.

Sobre cronología sembrada; en producción aún no hay fechas (H-02).

TLA+ · TLC

Propiedades del harness

- NoPublicarSinValidar
- CheckpointNoDuplicaNiPierde
- VersionAnteriorSeConserva
- ReintentosAcotados
- Termina (liveness)

Modelo: 5 capítulos, 2 reintentos.
Estados explorados: [pendiente de ejecutar TLC]

LANGFUSE

Una sesión real

planner:apertura ×3 · **0,040 \$**
redactor:redaccion ×7 · **0,076 \$**
Novela: 0,116 \$ · 1 min 58 s

Traza de una escena: 2.772 tokens de entrada, 1.002 de salida · 0,0111 \$ · 13,3 s

Lo que el sistema no deja pasar

Palabras prohibidas

Listas global, de novela y de cliente. Máximo de 3 reescrituras.

Detectado: vetada «Ricardo»

«Ricárdo» · «los Ricardos» · «Ri-cardo»

Reescritura en la tubería real

3 borradores devueltos al Redactor: O «Ricardo» en la prosa.

Datos personales

A Langfuse no sale prosa: solo tokens, coste y latencia. La prosa vive en SQLite.

Prompt injection

El texto libre entra envuelto como dato. Hueco: los recuerdos, sin envoltorio.

Audit log

Cada coincidencia e intento de injection deja fila ligada a su capítulo.



Propuesta económica para Editorial Hojarasca

Coste unitario por novela de 30.000 palabras

Concepto	\$ / novela	Origen del dato
Tokens (LLM)	0,63	Langfuse: 0,0109 \$ por escena × 54 + plan
Infraestructura	0,20	40 \$/mes ÷ 200 novelas
Margen operativo	3,10	Soporte y 3 revisiones incluidas
Coste total	3,93	Suma de los tres conceptos
Precio de venta	29,00	Novela digital: web + PDF
Margen	25,07	86,4 % sobre el precio

Proyecto de desarrollo

Fase	Horas	Importe
Diseño	60	2.700 \$
Desarrollo	200	9.000 \$
Validación	80	3.600 \$
Despliegue	30	1.350 \$
Total	370 h	16.650 \$

Tarifa de 45 \$/h. Se recupera en unos 3,3 meses con 200 novelas al mes.

Escenarios de volumen y sensibilidad

Margen mensual según novelas vendidas

Novelas / mes	50	200	1.000
Ingresos	1.450 \$	5.800 \$	29.000 \$
Coste variable	187 \$	746 \$	3.730 \$
Costes fijos	40 \$	40 \$	80 \$
Margen \$	1.223 \$	5.014 \$	25.190 \$
Margen %	84,3 %	86,4 %	86,9 %

Variable: 3,73 \$ por novela (tokens + margen operativo). Con 1.000 novelas, servidor mayor.

Tokens +50 %

Tokens de 0,63 a 0,95 \$; coste unitario 4,25 \$. Margen de 86,4 % a 85,3 %.


Lectura: los tokens son solo el 16 % del coste unitario.

Más de 3 revisiones

Solo se regeneran los capítulos afectados: unos 0,20 \$ de tokens por revisión.

Propuesta: 3 incluidas; desde la 4ª, 1,99 \$ para cubrir soporte.

Demo: un cambio del lector que se propaga

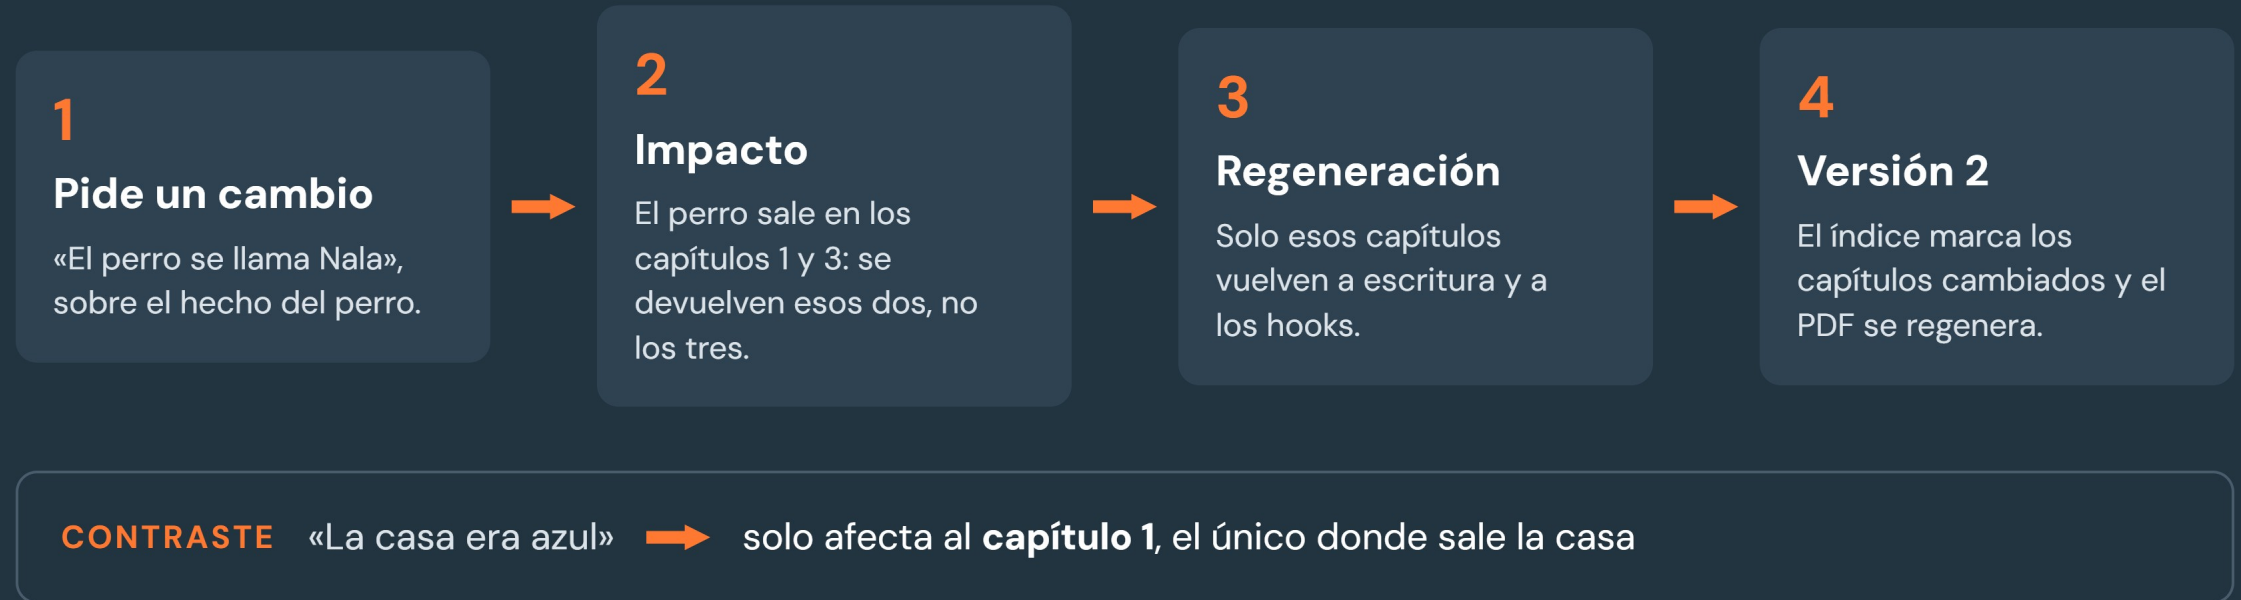

Riesgos y siguientes pasos

Riesgo detectado	Mitigación
Extensión muy corta (H-06)	Que el Planner reparta escenas según la extensión; Redactor v1.2.0
Validadores sin conectar (H-02, H-03)	El Planner escribe fechas; Lean y elementos obligatorios en la tubería
Injection por recuerdos (H-07, H-08)	Envolver también recuerdos y rasgos; ampliar los patrones
Falsos positivos de nombres (H-04)	Severidad según longitud del nombre y palabras comunes

Siguientes pasos

1. Aprobar SPEC
2. Specs para H-02, H-03, H-06 y H-07
3. Ejecutar TLC y lake build
4. Generar la novela de ejemplo
5. Piloto con Editorial Hojarasca

Qaracter

Beyond your challenge

