
Nabeera Fatima

Important task

```
#include<stdio.h>
int main (){
	int i,j, a[10][2]={{90,67},{90,
70},{90,89},{56,90},{83,87},{76,87},{90,76},{90,71},{67,90
},{99,100}},sum[10];
	for(int k=0;k<10;k++){
		sum[k]=a[k][0]+a[k][1];
	}
	for(i=0;i<10;i++){
		for(j=0;j<2;j++){
		printf("\t%d ",a[i][j]);
	}
	printf("\t %d",sum[i]);
	printf("\n");
	}
```

```
    return 0;
}
```

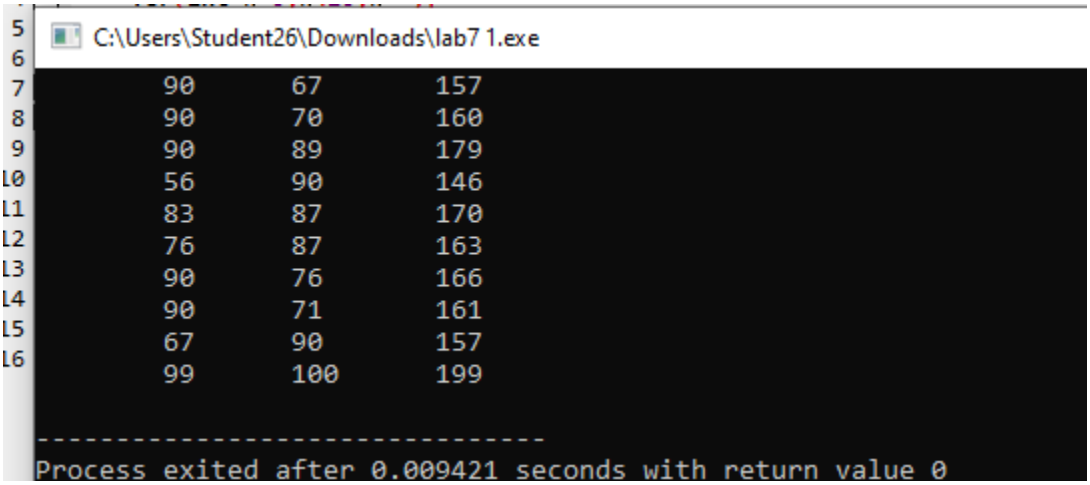


Task 1:

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int p[5][2]={{2,90},{1,80},{3,79},{2,100},{1,50}},price[5],i,j;
    for(int k=0;k<5;k++){
            price[k]=p[k][0]*p[k][1];
    }
    for(i=0;i<5;i++){
        for(j=0;j<2;j++){
```

```
                printf("\t%d",p[i][j]);
        }
            printf("\t %d",price[i]);
        printf("\n");}

        return 0;
}
```

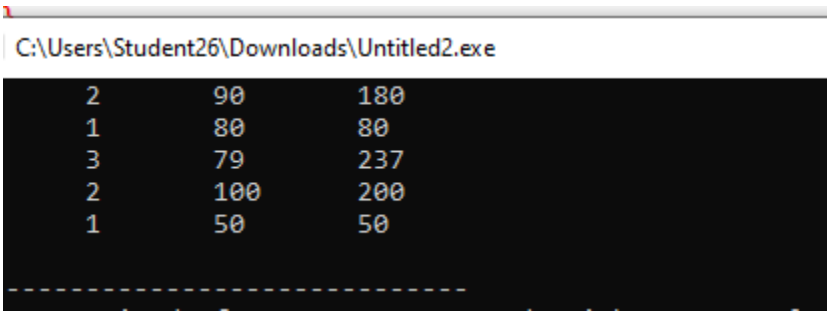


Task 2:

```
#include<stdio.h>
int main(){
        int i,j;
        for(i=1;i<=5;i++){
                for(j=1;j<=i;j++){
                        if(j%2==0){
                        printf("%d",j*j);
```

```
            }
            else{
                printf("%d",j*j*j);
            }
        }
        printf("\n");}

        return 0;
}
```

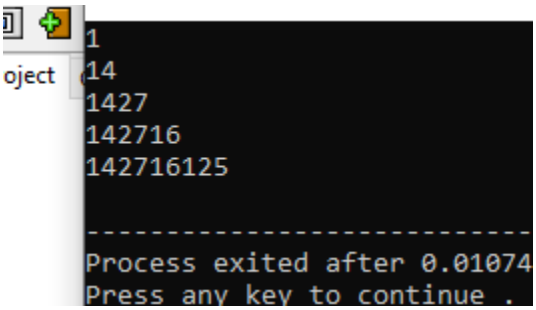


Task 3:

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int i,j;
    for(i=1;i<=5;i++){
        for(j=1;j<=i;j++){
```

```
            printf("%d",i);
        }
        printf("\n");}

        return 0;
}
```

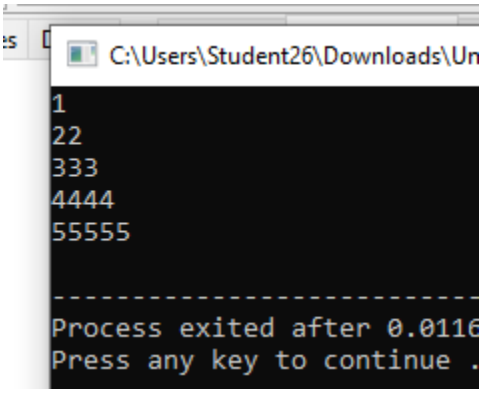

Task 4:

```
#include<stdio.h>
int main(){
        int i,j;
        for(i=5;i>=1;i--){
                for(j=1;j<=i;j++){
                        printf("%d",j);
```

```
        }
        printf("\n");}

        return 0;
}
```

