<!DOCTYPE html > ning vazifasi nimadan iborat?
====
<! DOCTYPE html > deklaratsiyasi bu hujjatni HTML deb belgilaydi
====
<! DOCTYPE html > deklaratsiyasi bu hujjatni HTMLdagi kaliti
====
<! DOCTYPE html > deklaratsiyasi bu hujjatni HTMLdan boshqa tilda ham qo`llash mumkinligi uchun kalit
====
<! DOCTYPE html > deklaratsiyasi bu hujjatni HTMLda moslashuvchanligini ta'minlaydi
++++
<body > <h1 > Salom TATU <p >Men Tatu da o`qiyman va hozir oraliq nazoratda o`tirimman! </p > </body > Mana shu yozilgan dasturdai xatolikni aniqlang!
====
<h1 > juft teg hisoblanadi. Bu misolda u toq teg bo`lib qolgan. </h1 > qolib ketgan.
====
<p > toq teg hisoblanadi. Bu misolda u juft teg bo`lib qolgan. </p > ortiqcha.
====
Bu dasturda <h1 > va <p > xato qo`llanilgan.Ularni bir vaqtda qo`llab bo`lmaydi.
====
Bu dastur yozilishida hech qanday xatolik mavjud emas.
++++
&Itbody > elementining vazifasini belgilang.
====
<body > elementi ko'rinadigan sahifa tarkibiga ega.
====
<body > elementi sahifa nomini kiritishda foydalaniladi.
====
<body > maxsus belgi hisoblanib u o`zida hech qanday ma'lumot saqlamaydi.
====
<body > elementi sahifaning bosh qismi hisoblanadi. Unga sahifaning nomi va mazmuni yoziladi.
++++

<div >, <h1 > - <h6 >, <p >, <form >, <header >, <footer >, <section > ushbu teglar qanday umumiy jihatga ega?
====
#Block-level elementlar
====
Inline elementlar
====
Box elementlar
====
Turkumli elementlar
++++
<h1 > elementi nima vazifani bajaradi?
====
<h1 > elementi katta sarlavhani belgilaydi
====
<h1 > elementi kichik sarlavhani belgilaydi.
====
<h1 > elementi sarlavha hosil qiladi.
====
<h1 > elementi uzun chiziq hosil qiladi.
++++
<h1 style="color: green;" > Hello word </h1 > shu dasturning natijasida nima hosil bo`ladi?
====
#Yashil rangda katta shriftdaa Hello word degan so`z hosil bo`ladi.
====
Yashil rangda kichkina shriftda Hello word degan so`z hosil bo`ladi.
====
Hech narsa hosil boʻlmaydi. Sabab style xato qoʻllanilgan.
====
Yashil rangda abzasdan katta shriftda Hello worddegan so`z hosil bo`ladi.
++++
<h1 style="color: rgb(0,0,255);" > Salom Dunyo </h1 > shu dasturning natijasida nima hosil bo`ladi?

```
====
#Ko`k rangda katta shriftdaa Salom dunyo degan so`z hosil bo`ladi.
====
Ko'k rangda kichkina shriftda Salom dunyo degan so'z hosil bo'ladi.
====
Hech narsa hosil bo'lmaydi. Sabab style xato qo'llanilgan.
====
Ko`k rangda abzasdan katta shriftda Salom dunyo degan so`z hosil bo`ladi.
&lth1 style="color: yellow;" &gt Salom Dunyo &lt/h1 &gt shu dasturning natijasida nima hosil bo`ladi?
====
#Sariq rangda katta shriftdaa Salom dunyo degan so'z hosil bo'ladi.
====
Sariq rangda kichkina shriftda Salom dunyo degan so'z hosil bo'ladi.
====
Hech narsa hosil bo'lmaydi. Sabab style xato qo'llanilgan.
Sariq rangda abzasdan katta shriftda Salom dunyo degan so'z hosil bo'ladi.
&lth1 style="color:rgb(255,0,0);" &gt Salom Dunyo &lt/h1 &gt shu dasturning natijasida nima hosil
bo`ladi?
#Qizil rangda katta shriftdaa Salom dunyo degan so`z hosil bo`ladi.
Qizil rangda kichkina shriftda Salom dunyo degan so`z hosil bo`ladi.
Hech narsa hosil bo'lmaydi. Sabab style xato qo'llanilgan.
Qizil rangda abzasdan katta shriftda Salom dunyo degan so`z hosil bo`ladi.
++++
&Ithead &gt elementining vazifasini aniqlang.
# &lthead &gt elementi hujjat haqidagi meta ma'lumotni o'z ichiga oladi
```

```
&Ithead &gt elementi sahifaning bosh qismi hisoblanadi. Unga sahifaning nomi va mazmuni yoziladi.
====
&Ithead &gt elementi bu browserda ko`rinadigan sahifaning nomini kiritish uchun xizmat qiladi.
====
&Ithead &gt elementi bu maxsus belgi hisoblanib u o'zida hech qanday ma'lumot saqlamaydi.
&Ithtml &gt elementining vazifasini ko`rsating.
# & Ithtml & gt elementi HTML sahifasining ildiz elementidir
&Ithtml &gt elementi ochilgan fayl .html kengaytmada ekanliginibil dirib turadi.
====
&Ithtml &gt elementi sahifa himoyasi uchun qo`llaniladi.
&Ithtml &gt elementi bu HTML tilining maxsus belgisi hisoblanadi.
&ltp &gt elementi nima vazifani bajaradi?
====
# & ltp & gt elementi sarlavha hosil qilish uchun foydalaniladi
&ltp &gt elementi kata sarlavhani belgilaydi
&ltp &gt elementi kichik sarlavhani belgilaydi.
&ltp &gt elementi uzun chiziq hosil qilishda foydalaniladi.
++++
&ltp &gtHello World! &lt/p &gt ushbu so'z rangini o'zgartirish uchun CSSda qanday style yozish kerak?
#p { color: red; }
====
p { backgrount-color:red;}
```

====

```
====
h1 { color: red;}
====
p { kolor: red;
++++
& ltpicture & gt elementini teglari qaysilar?
====
# &ltsource &gt va &ltimg &gt
====
&ltsource &gt va &ltaudio &gt
====
&ltaudio &gt va &ltimg &gt
====
&ltp &gt va &ltimg &gt
++++
&ltSelect &gt elementiga ma'lumotlar qaysi element yordamida kiritiladi?
====
# &ltoption &gt
====
&Itnav &gt
====
&Itul &gt
====
&ltli &gt
++++
&Itstyle &gt bu....?
#CSS stillarini kod ichida yozish imkonini beradi
====
Brauzerdan qanday tip qo'shilayotganini beradi
====
Qaysi tipda stillar bilan ishlash imkonini beradi
```

```
====
Havolalarni hosil qilish
++++
&Ittitle &gt elementining vazifasini belgilang.
====
# & lttitle & gt elementi sahifa nomini kiritishda foydalaniladi.
&Ittitle &gt elementi sahifaning bosh qismi hisoblanadi. Unga sahifaning nomi va mazmuni yoziladi.
====
&Ittitle &gt maxsus belgi hisoblanib u o`zida hech qanday ma'lumot saqlamaydi.
====
&Ittitle &gt elementi bu htmlda ahamiyatga ega bo`lgan element hisoblanadi. Unga hech nima yozmasa
ham bo'laveradi.
++++
"test" sinf nomi bilan elementlarni qanday yoziladi?
#.test
test
*test
====
test
++++
"xxx.js" deb nomlangan tashqi scriptga murojaat qilish uchun to'g'ri sintaksis qanday?
# &ltscript src="xxx.js" &gt
&ltscript name="xxx.js" &gt
&ltscript href="xxx.js" &gt
&ltscript ="xxx.js" &gt
```

bu oldindan formatlashtirilgan matnning qo'llanilishidir.
====
<pre >
====

====
<hr >
====
<var >
++++
web dasturlashda foydalanuvchi tomonidan kiritilayotgan ma'lumotlarni tartibga solish uchun qo`llaniladi.
====
#Formalar
====
Jadvallar
====
Teglar
====
Attributlar
++++
7,25 sonini eng yaqin butun songa qanday yaxlitlash mumkin?
====
#Math.round(7.25)
====
round(7.25)
====
Math.rnd(7.25)
====
rnd(7.25)
++++
Alink parametrining vazifasi nimadan iborat?

++++

```
====
#Faol murojaatning rangini belgilaydi.
====
Hujjatning quyi chegaralarini pixel larda ifodalaydi
====
Hali ko`rib chiqilmagan silkaning rangini belgilaydi.
====
Ishlatilgan murojaat rangini belgilaydi.
Background-color xususiyati nima vazifani bajaradi?
====
#HTML da fon rangini tanlash uchun foydalaniladi.
HTML da yozuv rangini tanlash uchun foydalaniladi.
====
HTML da yozuv shriftini tanlashda foydalaniladi.
HTML da yozuv shaklini tanlashda foydalaniladi.
Barcha & lth1 & gt elementlari uchun fon rangini qanday qo'shish mumkin?
#h1 {background-color:#FFFFFF;}
all.h1 {background-color:#FFFFFF;}
h1.all {background-color:#FFFFFF;}
====
h1.all {color:#FFFFF;}
++++
Barcha & ltp & gt elementlarni qalin qilish uchun to'g'ri CSS sintaksisi qanday?
====
#p {font-weight:bold;}
```

```
====
p {text-size:bold;}
====
&ltp style="font-size:bold;" &gt
====
&ltp style="text-size:bold;" &gt
BgColor parametrining vazifasi nimadan iborat?
====
#Hujjat fonining rangini belgilaydi.
====
Fondagi tasvir sifatida foydalanuvchi tasvirining URL- manzilini belgilaydi.
====
Fondagi tasvir sifatida foydalanuvchi tasvirining URL- manzilsiz chaqirishni belgilaydi.
====
Hujjat fonining rangini URL manzil bilan chaiqirishni belgilaydi
BGPROPERTIES parametrining vazifasi nimadan iborat?
#Agar fixed qiymati o`rnatilmagan bo`lsa, fon tasviri aylantirilmaydi.
Fondagi tasvir sifatida foydalanuvchi tasvirining URL- manzilini belgilaydi.
Fondagi tasvir sifatida foydalanuvchi tasvirining URL- manzilsiz chaqirishni belgilaydi.
Hujjat fonining rangini URL manzil bilan chaiqirishni belgilaydi
++++
Body tegining Background parametric qanday vazifa bajaradi?
#Fondagi tasvir sifatida foydalanuvchi tasvirining URL- manzilini belgilaydi.
====
Hujjat fonining rangini belgilaydi
```

```
Fondagi tasvir sifatida foydalanuvchi tasvirining URL- manzilsiz chaqirishni belgilaydi.
====
Hujjat fonining rangini URL manzil bilan chaiqirishni belgilaydi
BottomMargin parametrining vazifasi qanday?
====
#Hujjatning quyi chegarasini pixel larda ifodalaydi.
====
Hujjatning yuqori chegarasini pixel larda ifodalaydi
====
Hujjatning o`ng chekasini pixel larda ifodalaydi
====
Hujjatning chap chekkasini pixel larda ifodalaydi.
Browser nima?
====
#Maxsus HTML tilida yaratilgan hujjatlarni o`quvchi kompyuter dasturi
HTML tilida yaratilgan teglarni o`quvchi dastur.
HTML ni ekranda ko`rsatib beradigan qurilma.
Faqat HTML emas balki istalgan dasturlash tilida yozilgan dasturlarni tasvirlovchi dastur.
++++
Browserda HTML ning qaysi qisminigina ko`rish mumkin &gt
# &ltbody &gt... &lt/body &gt faqat shu elementlar orasidagi qismni ko`rish mumkin.
HTML boshlanishidan to oxirigacha boʻlgan jarayonni koʻrish mumkin.
====
```

Faqat & lttitle & gt... & lt/title & gt qismni ko`rish mumkin.

====

====
Browser html ning hech bir qisnmini ko`rsatmaydi.
++++
Browserlar HTML freymlarini asosan qaysi versiyadan boshlab tushuna boshladi?
====
#HTML 4.0
====
HTML 3.2
====
HTML 5.0
====
XHTML
++++
Client-Side ning vazifasi nima?
====
#Javascriptni ochishga va undagi kodlarni o`zgartirish ruxsatini bermaydi.
===
Javascriptni ochishga va undagi kodlarni oʻzgartirish ruxsatini beradi
===
Javascriptni ochish ruxsatini bermaydi.
====
Javascriptni kodlarni o`zgartirish ruxsatini bermaydi.
++++
COLS attributining vazifasini aniqlang.
====
#Maydonning ustunlari sonini belgilaydi.
====
Maydonning satrlari sonini belgilaydi.
====
Maydonning ustun va satrlari sonini belgilaydi
===

Maydonning nomini belgilaydi

++++
CSS birinchi marta qachon ishlab chiqilgan.
====
#1997-yil
====
1998-yil
====
1999-yil
===
2000-yil
++++
CSS bloklar modeli nimalarda iborat?
====
#margin, border, padding va content
====
border
====
margin va padding
====
padding va content
++++
CSS da asosiy fon va rang uchu vavob beradigan still xususyatlari
====
#barcha javoblar tog'ri
====
color,background- color,background- image
====
background- repeat, background- attachment
====
background- position, background
++++
Css da belgilangan maydonga sig'adigan darajada katta bo'lgan tarkib bilan nima bo'lishini

boshqaradigan xususiyat?

#overflow
====
position
====
display
====
opacity
++++
CSS da berilgan blokni chegarasini qizil ranga o'zgartirish uchun quyidagilardan qaysi biri ishlatiladi?
====
#border-color: red;
====
border: red;
====
color: red;
====
backgrountcolor: red;
++++
Css da elementlarning position xususiyati nechta qiymat qabul qilishi mumkin?
====
#5 ta
====
6 ta
====
4 ta
====
3 ta
++++
CSS da margin ning vazifasu nimadan iborat.
====
#Elementlar orasidagi masofani belgilaydi.

Yozuvlar orasidagi masofani belgilaydi.
====
Jadvallar orasidagi masiofani belgilaydi.
====
Yozuv kattaligi bo`yicha tartiblaydi.
++++
CSS faylga HTML dan qanday qilib bo`g`lanish mumkin?
====
<link > elementi orqali.
====
<script > elementi orqali
====
<source > elementi orqali
====
<src > elementi orqali
++++
CSS identifikatori (id) tanlash uchun qanday belgidan foydalaniladi?
CSS identifikatori (id) tanlash uchun qanday belgidan foydalaniladi?
CSS identifikatori (id) tanlash uchun qanday belgidan foydalaniladi?
CSS identifikatori (id) tanlash uchun qanday belgidan foydalaniladi? ==== ##
CSS identifikatori (id) tanlash uchun qanday belgidan foydalaniladi? ==== ##
CSS identifikatori (id) tanlash uchun qanday belgidan foydalaniladi? ==== ## ==== .
CSS identifikatori (id) tanlash uchun qanday belgidan foydalaniladi? ==== ## ==== . ====
CSS identifikatori (id) tanlash uchun qanday belgidan foydalaniladi? ==== ## ==== . ==== ID
CSS identifikatori (id) tanlash uchun qanday belgidan foydalaniladi? ==== ## ==== . ==== ID ====
CSS identifikatori (id) tanlash uchun qanday belgidan foydalaniladi? ==== ## ==== . ==== ID ==== HECH QANDAY BELGI QO'YILMAYDI
CSS identifikatori (id) tanlash uchun qanday belgidan foydalaniladi? ==== ## ==== . ==== ID ==== HECH QANDAY BELGI QO'YILMAYDI ++++
CSS identifikatori (id) tanlash uchun qanday belgidan foydalaniladi? ==== ## ==== . ==== ID ==== HECH QANDAY BELGI QO'YILMAYDI ++++ CSS jadvallarini kiritishning nechta usuli mavjud va ular qaysilar?
CSS identifikatori (id) tanlash uchun qanday belgidan foydalaniladi? ==== ## ==== . ==== ID ==== HECH QANDAY BELGI QO'YILMAYDI ++++ CSS jadvallarini kiritishning nechta usuli mavjud va ular qaysilar? ====

```
====
2ta, Tashqi CSS Ichki CSS
====
1ta, Ichki CSS
++++
CSS ning kengaytmasi to'g'ri ko'rsatilgan javobni toping
#cascading style sheets
cascading sources sheets
====
cascading sheets style
====
cascading shields style
CSS ning kengaytmasini to`g`ri ko`rsating.
#Cascading Style Sheets
Cascading Style Shut
Cascad Style Sheets
Cascading Symbol Sheets
++++
CSS ning toliq holati nechanchi yilda yaratilgan?
====
#1997
====
1995
====
2000
```


====
1996
++++
CSS orqali sahifaga ishlov berilganda background-image buyrug`ining vazifasi nimadan iborat?
====
#Fonga biron bir rasm tanlash uchun foydalaniladi
====
Fonga razmer olish uchun foydalaniladi.
====
Yozuv razmerini tanlash uchun foydalaniladi.
====
Yozuv shaklini tanlash uchun foydalaniladi.
++++
CSS orqali sahifaga ishlov berilganda background-repeat buyrug`ining vazifasi nimadan iborat?
====
#Fon uchun tanlangan rasmning gorizontal yoki vertical oʻq boʻyicha takrorlanishini amalga oshiradi
====
Fon uchun tanlangan rasmning o`lchamlarini belgilashda ishlatiladi.
====
Fonga biron bir rasm tanlash uchun foydalaniladi
====
Fonga razmer olish uchun foydalaniladi.
++++
CSS orqali sahifaga ishlov berilganda background-size buyrug`ining vazifasi nimadan iborat?
====
#Fon uchun tanlangan rasmning o`lchamlarini belgilashda ishlatiladi.
====
Fonga biron bir rasm tanlash uchun foydalaniladi
====
Fonga razmer olish uchun foydalaniladi.
====
Yozuv razmerini tanlash uchun foydalaniladi.

CSS qoidasiga ko'ra sahifadagi har bir HTML elementiga ta'sir ko'rsatish uchun qanday belgidan foydalanish kerak?
====
#*
====
====
#
====
unday belgi mavjud emas
++++
CSS shrift turlari qaysilar kiradi
====
#generic family, font family.
====
font family, font style
====
font style, generic family
====
generic style, font family
++++
CSS3 da media xususiyatining vazifasi nimadan iborat?
====
#Sahifaning istalgan qurilmada moslashuvchanligini ta'minlab beradi.
====
Sahifa media (qo`shiq, video va boshqalarni) fayllarni yuklashda yordamchi hisoblanadi.
====
Sahifaga turli ma'lumotlarni shriftlangan holatda qoʻshilishini ta'minlaydi.
====
Sahifa o`lchamlari bila ishlaydi.
++++

CSS3 dagi translate xususiyatining vazifasi nimadan iborat.

++++

====
#Blocklarni X va Y o`qi bo`yicha joylashuvini belgilaydi.
====
Blocklarni joylashuvini belgilaydi.
====
Blocklarni harakatga keltiradi.
====
Bunday xususiyat mavjud emas.
++++
CSS3 dan foydalanganda Aktiv holat qanday belgilanadi?
====
#:active;
====
:focus;
====
:visited;
====
:hover;
++++
CSS3 dan foydalanganda kursor olib borilgan holat qanday belgilanadi?
====
#:hover;
====
:visited;
====
:focus;
====
:active;
++++
CSS3 dan foydalanganda maydonlar uchun foydalanilayotgan holat qanday belgilanadi?
====
#:focus;

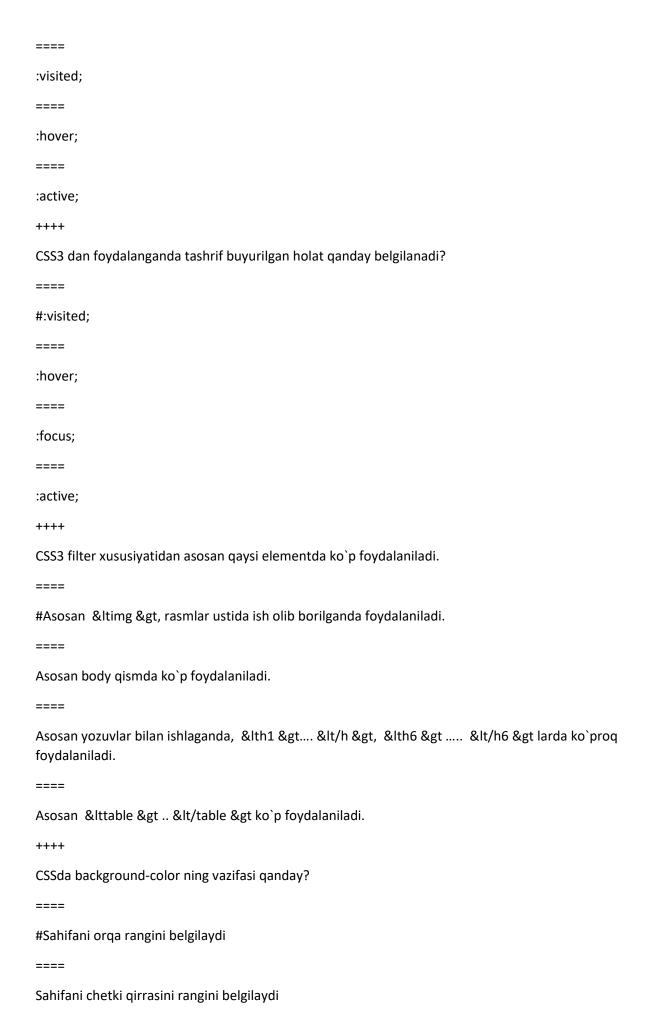

```
====
matn rangini belgilaydi
====
matn shiriftini o'zgartiradi
Cssda float nechta qiymat qabul qiladi?
====
#4ta, left, right, inherit, none;
====
3ta, left, right, inherit;
====
2ta left, right;
====
tjy
CSSda ichki uslublar qanday elemen orqali bog'lanadi?
====
# &ltstyle &gt
====
&ltlink &gt
====
&lta &gt
====
&ltbr &gt
++++
CSSda sharhlar qanday belgilar orqali ifodalanadi?
====
#/* */
====
//
====
&lt!-- -- &gt
```

===
///
++++
CSSda tashqi uslublar qanday elemen orqali bog'lanadi?
====
<link >
====
<style >
====
<a >
====

++++
DOM bu
====
#xujjat obekt modeli
====
uy obekt modeli
====
hisobot obekti modeli
====
t.j.y
++++
Element ko'rinmas yoki ko'rinadigan holda bo'lishi kerakligini aniqlaydi
====
#visibility
====
Display
====
background()
====

++++
Element matn rangini o'zgartirish uchun qaysi CSS xususiyatidan foydalaniladi?
====
#color
====
rgb
===
text-color
===
fgcolor
++++
Element shriftini o'zgartirish uchun qaysi xususiyatdan foydalaniladi?
====
#font-family
===
font-style
====
font-size
====
font-weight
++++
Elementning chap chetini o'zgartirish uchun qaysi xususiyatdan foydalaniladi?
====
#margin-left
====
padding-left
====
margin
====
indent
++++

Faylga murojat Tegi orqali amalga oshiriladi.

====
&Ithead >
====
&Itbody >
====
&Ittable >
====
&Ittitle >
++++
Float dan keyin joylashadigan clearning both qiymat qanday vazifani bajaradi?
====
#O'ng va Chap tomondan joylashgan elementlarga ruhsat berilmaydi;
====
O'ng tomondan joylashgan elementlarga ruhsat berilmaydi;
====
Chap tomondan joylashgan elementlarga ruhsat berilmaydi;
====
Ota element qiymatini meros qilib oladi;
++++
Fon rangini o'zgartirish uchun qaysi xususiyatdan foydalaniladi?
====
#background-color
====
rgb
====
color
====
bgcolor
++++
Fonning bo'yaladigan qismini ko'rsatish uchun qaysi xususiyatdan foydalaniladi?
====
#background-clip

```
====
background-color
====
background-paint
====
background-origin
FOR sikli qanday boshlanadi?
====
#for (i = 0; i &lt= 5; i++)
====
for i = 1 to 5
====
for (i = 0; i \& lt = 5)
====
for (i &lt= 5; i++)
++++
Forma elementi hisoblangan & ltform & gt & lt/form & gt asosan qaysi tegdan tashkil qopgan.
====
# &ltinput &gt
====
&ltsrc &gt
====
&Ithref &gt
====
&ltsubmit &gt
++++
Forma ma'lumotlarni joʻnatish manzili qaysi attribut yordamida koʻrsatiladi?
====
#action
====
href
```

Src
====
form
++++
Formada bir nechta ma'lumotlar ichidan faqat birini tanlash imkoniyatini beruvchi elementni aniqlang?
====
#radio
====
checkbox
====
area
====
Password
++++
Formada bir nechta ma'lumotlar ichidan istalganini tanlash imkoniyatini beruvchi elementni aniqlang?
====
#checkbox
====
radio
====
area
====
Password
++++
Formada menyularni qaysi element orqali hosil qilinadi?
====
&Itselect >
====
<option >
anophon age
====

```
====
&Itul &gt
++++
Formada method xususiyatining paramaterli necha xil bo`ladi?
====
#2
====
3
====
====
5
Foydalanuvchi oyna bilan ishlashni tugatib, brauzer oynasini yopishi, yoki boshqa xujjatni qo`shishi Qaysi
xolatni beradi?
#onUnload
onLoad
printRecord
toLowerCase
++++
Giperhavola yaratish uchun to'g'ri HTML nima?
# &lta href="http://www.w3schools.com" &gtW3Schools &lt/a &gt
&lta &gthttp://www.w3schools.com &lt/a &gt
&lta url="http://www.w3schools.com" &gtW3Schools.com &lt/a &gt
&lta name="http://www.w3schools.com" &gtW3Schools.com &lt/a &gt
```

++++
Har qanday elementlarni aylana shaklidagi burchaklarga keltirish uchun dan foydalaniladi
====
#border-radius
====
border-style
====
rounded-border
====
border
++++
HTML bilan ishlovchi muhitlarni belgilang.
====
#Hamma javoblar to`g`ri
====
SublimeText
====
Notepad
====
Dreamweaver
++++
HTML da &Itb > &It/b > Elementining vazifasi nima?
====
#HTML sahifasidagi yozuvni qalin bold holatga oʻtkazish uchun qoʻllaniladi.
====
HTML sahifasidagi yozuvni egri italic holatga oʻtkazish uchun qoʻllaniladi.
====
HTML sahifasidagi yozuvni tagi chizilgan underline holatga o`tkazish uchun qo`llaniladi.
====
HTML sahifasidagi yozuvni shriftini oʻzgartirish uchun qoʻllaniladi.
++++
HTML da block hosil qiluvchi tegni belgilang.

```
====
# &ltdiv &gt
====
&Itblock &gt
====
&Itclass &gt
====
&ltid &gt
++++
HTML da Color xususiyati nima vazifa bajaradi?
====
#Yozuv rangini tanlash
====
Fon rangini tanlash
====
Yozuv shriftini tanlash
====
Jadval rangini tanlash
HTML da forma hosil qiluvchi element nomini ko`rsating.
# &ltform &gt &lt/form &gt
&Ittable &gt &It/table &gt
&ltforma &gt &lt/forma &gt
&ltdiv &gt &lt/div &gt
++++
HTML da freym tizimini joriy qilish uchun qaysi teglardan foydalaniladi?
====
#Hamma javoblar to`g`ri
```

```
====
&ltFRAMESET &gt
====
&ItFRAME &gt
====
&ItNOFRAME &gt
HTML da freymlar asosan qaysi versiyadan boshlab qo'llanilgan?
====
#HTML 3.2
====
HTML 4.0
====
HTML5
====
XHTML
++++
HTML da horizantal-align xususiyatining vazifasi nima?
#HTML elementlarini gorizantal o`q bo`yicha joylashuvini amalga oshiradi.
HTML elementlarini vertikal oʻq boʻyicha joylashuvini amalga oshiradi.
HTML elementlarini gorizontal va vertikal oʻq boʻyicha joylashuvini amalga oshiradi.
HTML elementlarini joylashuvini amalga oshiradi.
++++
HTML da izoh to`g`ri yozilgan qatorni ko`rsating.
# &lt! - - Bu izoh - - &gt
====
// Bu izoh
```

```
====
/* Bu izoh */
====
&lt? Bu izoh ? &gt
++++
HTML da jadval hosil qilishda foydalaniladigan tegni belgilang.
# & lttable & gt & lt/table & gt
====
&Ittable &gt
====
&Ittable td &gt
====
&lttable tr &gt
HTML da murojaat qaysi teg orqali hosil qilinadi
====
# &lta &gt
====
&ltbr &gt
====
&lthr &gt
====
&Ithref &gt
++++
HTML da qanday teglar mavjud?
====
#Juft va toq
====
Faqat juft
====
Faqat toq
```

```
====
Hech qanday teglar mavjud emas
HTML da ro'yxatlar hosil qilish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?
====
# &ltul &gt &lt/ul &gt
====
&Ittable &gt &It/table &gt
====
&ltli &gt &lt/li &gt
====
&ltform &gt &lt/form &gt
HTML da sahifaga rasm joylash uchun foydalaniladigan teg nomini belgilang.
====
# &ltimg &gt
====
&ltsource &gt
====
&ltimage &gt
====
&ltpic &gt
++++
HTML da text-align xususiyatining vazifasi nima?
#HTML elementlarini gorizontal o`q bo`yicha joylashuvini amalga oshiradi.
HTML elementlarini vertikal oʻq boʻyicha joylashuvini amalga oshiradi.
====
HTML elementlarini gorizontal va vertical o`q bo`yicha joylashuvini amalga oshiradi.
====
HTML elementlarini joylashuvini amalga oshiradi.
```

++++
HTML da vertical-align xususiyatining vazifasi nima?
====
#HTML elementlarini vertikal oʻq boʻyicha joylashuvini amalga oshiradi.
====
HTML elementlarini gorizontal oʻq boʻyicha joylashuvini amalga oshiradi.
====
HTML elementlarini gorizontal va vertikal oʻq boʻyicha joylashuvini amalga oshiradi.
====
HTML elementlarini joylashuvini amalga oshiradi.
++++
HTML dagi sahifaga ishlov berish uchun qaysi attributdan foydalaniladi?
====
#style
====
design
====
describe
====
canvas
++++
HTML elementlari nimalar orqali tasvirlanadi?
====
#HTML teglari orqali
====
HTML attributlari orqali
====
HTML contentlari orqali
====
HTML boshqa til funksiyalari orqali
++++

HTML faylining kengaytmasini ko`rsating.

```
====
#.html
====
.hml
====
.xml
====
.css
++++
HTML hujjat ma'nosi?
====
#Hyper Text Markup Language
====
Hyper Text Market Language
====
Hide Textil Markup Laught
====
Hype Text Markup Language
HTML nechinchi yil, kim tomonidan ishlab chiqilgan?
====
#1990-yil, Tim Berners Li
1990-yil Jon Rezig
====
1991-yil Tim Berners Li
====
1991-yil Jon Rezig
++++
HTML ning versiyalari keltirilgan javobni ko`rsating.
====
#HTML-1991,HTML 2.0-1995, HTML 3.2-v1997, HTML 4.01-v1999, XHTML-2000, HTML5-2014.
```

```
====
HTML-1994, HTML 2.0-1995, HTML 3.2- 1997, HTML 4.01-1999, XHTML-2000, HTML5-2014.
====
HTML-1991, HTML 2.0-1995, HTML 3.2-1997, HTML5-2014.
====
HTML-1991, HTML 2.0-1995, HTML 3.2-1997, HTML 4.01-1999, XHTML-2000, HTML5-2018.
HTML qaysi tilga asoslangan holda ishlab chiqilgan.
====
#SGML
====
WML
====
XML
====
XHTML
++++
HTML tili kim tomonidan barpo etilgan?
====
#Tim Berners-Li
====
Paskal
====
Klod Shennon
====
Jek Kilbi
++++
HTML tilida murojaatni boshqa manzilga yo`naltirish uchun qaysi attrubutdan foydalaniladi?
====
#href
====
```

link

===
src
====
type
++++
HTMLda browserdan nima uchun foydalaniladi?
====
#Browser html teglari yozilishi natijasida hosil boʻlgan sahifani koʻrsatadi
====
Browser html dagi belgilarni ko`rsatadi
====
Browser html teglarini ko`rsatadi
====
Browser html teglarini tartiblangan holatini ko`rsatadi
++++
Ichki uslublar jadvalini aniqlash uchun qaysi HTML tegidan foydalaniladi?
====
&Itstyle >
====
<css >
====
&Ithtml >
====
<script >
++++
Inline uslublarini aniqlash uchun qaysi HTML atributidan foydalaniladi?
====
#style
====
class
====
styles

```
====
font
++++
Inputga matnli ma'lumot kiritish uchun type="?" nima yozilishi kerak?
====
#text
====
checkbox
====
password
====
Mail
++++
Javascript birinchi marta qachon ishlab chiqilgan.
====
#1995-yil
====
1996-yil
====
1997-yil
====
1998-yil
++++
JavaScript dasturlash tilida o'zgaruvchilar to'g'ri e'lon qilingan javobni toping.
#$nom, nom, _nom
.nom, -nom, $nom
var, $nom, _nom
====
Nom2, $nom, -nom
```

```
++++
JavaScript massivini yozishning to'g'ri yo'li qanday?
====
#var colors = ["red", "green", "blue"]
====
var colors = (1:"red", 2:"green", 3:"blue")
====
var colors = "red", "green", "blue"
====
var colors = 1 = ("red"), 2 = ("green"), 3 = ("blue")
++++
JavaScript o'zgaruvchisini qanday e'lon qilinadi?
====
#var carName;
====
variable carName;
====
v carName;
====
carName;
++++
JavaScript qaysi firma tomonidan ishlab chiqilgan?
====
#Netscape
====
Google
====
Intel
====
AMDA/A4
++++
JavaScript qaysi HTML elementiga joylashtiriladi?
```

====
<script >
====
<javascript >
====
&Itscripting >
====
<js >
++++
JavaScript ssenariysida qaysi ob'ekt usul va kattaliklaridan foydalangan holda brauzerga yuklangan xujjatning joriy vaqtdagi xolati haqida ma'lumot olish mumkin?
====
#document
====
window
====
parent
====
location
++++
JavaScript tilida eng bosh brauzer ob'ekti hisoblanadi?
====
#window
====
document
====
parent
====
frame
++++
JavaScript tilida massivlar uchun qaysi usul qoʻllaniladi?
====
#uchta usul: join, reverse, sort

```
Ikkita usul: reverse, sort
====
To'rtta usul: anchor, bold, reverse, sort
====
Massivlvr uchun usullar mavjud emas
JavaScript tilida qanday binar operatorlar mavjud?
====
#-, +, /, %
====
-, !, ++, --
====
&, |, ~, ^
====
&gt &gt, &gt &gt &gt, &lt &lt
++++
JavaScript tilida qanday unar operatorlar mavjud?
====
#-,!,++,--
====
-, +, /, %
====
&, |, ~, ^
====
&gt &gt, &gt &gt, &lt &lt
++++
JavaScriptda barcha teglarga murojaat qanday amalga oshiriladi?
====
#document.getElementB yTagName('..');
====
document.getElementB yId('..');
```

====

```
====
document.getElementB yTagNames('..');
====
document.getElementB yClass('..');
JavaScriptda class orqali murojaat to`g`ri ko`rsatilgan javobni belgilang.
====
#JavaScriptda class orqali murojaat mavjud emas.
====
document.getElementB yClass('..');
====
document.getElementB yId('..');
====
document.getElementB yTagName('..');
JavaScriptda id orqali murojaat to`g`ri ko`rsatilgan javobni belgilang.
====
#document.getElementB yId('..');
====
document.getElementB yTagName('..');
====
document.getElementB yTagNames('..');
document.getElementB yClass('..');
++++
JavaScript-da IF shartini qanday yozish kerak?
====
#if (i == 5)
====
if i == 5 then
====
if i = 5
```

```
====
if i = 5 then
++++
JavaScriptda onLoad amalining vazifasi nima?
====
#HTML hujjati ishga tushgan payt,ya'ni oyna ochilganda
====
Sichqoncha ko'rsatkichini tashqariga olgan payt
====
Sichqoncha ko'rsatkichi oyna yoki freymdan
====
Sichqoncha ko'rsatkichi oyna yoki freymdan
JavaScriptda onMouseOut amalining vazifasi nima?
====
#sichqoncha ko'rsatkichini tashqariga olgan payt
====
Ishchi tugmani bosgan payt
====
Ishchi tugmani bosib qo'yib yuborgan payt
Ob'ektni o'chirgan payt
++++
Javascriptda qanday arifmetik amallardan foydalaniladi?
====
#+,-,*,/,%,++,--
====
+, -, *, /, %, ++, --, &
====
+, -, *, /, %, ++, --, =
====
```

+, -, *, /, %, ++, --, *=

++++
JavaScript-da qanday qilib funksiya yaratiladi?
====
#function myFunction()
====
function = myFunction()
====
function:myFunction()
====
function Function()
++++
JavaScript-ni kiritish uchun to'g'ri joy qayerda?
====
<head > bo'limi ham, <body > bo'limi ham to'g'ri
====
&Ithead > bo'limi
====
&Itbody > bo'limi
====
To`g`ri javob mavjud emas
++++
Javascriptni tarmoq ilovalari uchun ishlatish mumkinmi?
====
#Yo`q
====
На
====
Ba'zan
====
To`g`ri javob mavjud emas
++++
Javascriptning javadan farqi nimada.

====
#Javascript HTML ga birlashtirish uchun mo`ljallangan
====
Javascript obyektli dasturlash tili bo`lib u mustaqil ishlash xususiyatiga ega
====
Javascript ham HTML ga biriktirilgan ham obyektli dasturlash tili ham hisoblanadi
====
To`g`ri javob mavjud emas
++++
Ko`p satrli ma'lumotlar kiritish imkonini beruvchi attributni belgilang.
====
#textarea
====
text
====
string
====
Password
++++
LeftMargin parametrining vazifasi nimadan iborat?
====
#Hujjatning chap chekkasini pixel larda ifodalaydi.
====
Hujjatning quyi chegarasini pixel larda ifodalaydi.
===
Hujjatning yuqori chegarasini pixel larda ifodalaydi
====
Hujjatning oʻng chekasini pixel larda ifodalaydi
++++
Link parametrining vazifasi nimadan iborat?
====

#Hali ko`rib chiqilmagan silkaning rangini belgilaydi.

```
====
Hujjatning quyi chegaralarini pixel larda ifodalaydi
====
Faol murojaatning rangini belgilaydi.
====
Ishlatilgan murojaat rangini belgilaydi.
Matinni quyidagi ko'rinishda ekranga chop etish uchun qaysi tegdan foydalaniladi? Coffee Tea Milk
====
# &ltul &gt
====
&ltb &gt
====
&ltbr &gt
====
&lta &gt
++++
Matnni qalin qilib qanday qilish mumkin?
====
#font-weight:bold;
====
style:bold;
====
font:bold;
====
size:bold;
++++
Method xususiyatlarini tog`ri belgilang.
====
#"GET" va "POST"
====
"GET", "POST", "SECRET"
```

```
====
"GET"
====
"POST"
++++
Muayyan sinfga ega elementlarni tanlash uchun qanday belgidan foydalaniladi?
====
#.
====
====
hech qanday belgidan foydalanilmaydi
====
++++
Nuqtalar o'rniga mos so'zni qo'yib jumlani to'ldiring. Id nomi ... bilan boshlanmaydi!
====
#raqam
====
kiril harf
====
====
ļ
++++
Ogohlantirish qutisiga "Salom dunyo"ni qanday yozish mumkin?
#alert ("Salom dunyo");
====
msgBox("Salom dunyo");
====
alertBox ("Salom dunyo");
```

```
====
msg("Salom dunyo");
++++
Opocity elementi qanday vazifa bajaradi?
====
#Fonning shafofligini belgilaydi
====
matn egriligini taminlaydi
====
matn rangini belgilaydi
====
matn shiriftini o'zgartiradi
o'zgarmas position xususiyatini toping
====
#fixed
====
top
====
static
====
Absolute
++++
O'zgaruvchi qaysi teg orqali e'lon qilinadi?
====
# &ltvar &gt
====
&Itb &gt
====
&ltbr &gt
====
```

<a >

++++
O'zgaruvchiga qiymat berish uchun qaysi operator ishlatiladi?
====
#=
====
+
====
-
====
/
++++
Position xususiyatining nech xil qiymati mavjud?
====
#4
====
3
====
2
====
1
++++
Pozitsiya xususiyatining standart qiymati nima?
====
#static
====
absolute
====
relative
====
fixed
++++

Qanday qilib giperhavolalarni tagiga chizilmasdan ko'rsatish mumkin?

```
====
#a {text-decoration:none;}
====
a {decoration:no-underline;}
====
a {text-decoration:no-underline;}
====
a {underline:none;}
Qanday qilib JavaScript-ga sharh qo'shishingiz mumkin?
====
#//Bu izoh
====
//Bu izoh\\
====
&lt!--Bu sharh-- &gt
====
&lt!--Bu sharh
Qanday vstroenniy JavaScript ssenariyi klasi kompyuter soati boʻyicha turli holatlarni bajarishi mumkin?
====
#Date
====
String
====
Math
Toʻgʻri javob yoʻq
++++
Qaysi CSS atributi elementlarni ekranga qay tarzda chiqarish kerakligini ifodalaydi
====
#Display()
```

===
color()
====
background()
===
size()
++++
Qaysi CSS sintaksisi to'g'ri?
====
#body {color: black;}
====
{body:color=black;}
====
body:color=black;
====
{body;color:black;}
++++
Qaysi CSS xususiyati element qayerga joylashtirilish kerakligini aniqlash uchun ishlatiladi?
====
#Position
====
Condition
====
auto
====
Fixed
++++
Qaysi CSS xususiyati matn hajmini boshqaradi?
====
#font-size
====
font-style

====
text-style
====
text-size
++++
Qaysi HTML elementi navigatsiya havolalarini belgilaydi?
====
<nav >
====
<gate >
====
&Itnavigation >
====
<navigate >
++++
Qaysi javobda havola sichqoncha ustidagi holat kodi berilgan
====
#a:hover.
====
a:visited
====
a:link
====
a:active
++++
qaysi style gorizontal yo'nalish bo'yicha eng o'rta qismiga joylashtirishishi mumkin?
====
#margin: auto;
====
width: auto;
====

```
====
max-height:auto;
++++
Qaysi usul quyi indeks sifatida tasvirlangan satrni qaytaradi?
====
#sub
====
italics
====
reverse
====
fixed
++++
Qaysi xususiyat elementning fon rangini belgilaydi?
====
#Background-color
====
Color
====
Font-color
====
Background-repeat
++++
Quyidagi HTML elementining mazmunini o'zgartirish uchun to'g'ri JavaScript sintaksisi nima? & ltp
id="demo" &gtBu namoyish. &lt/p &gt
#document.getElementById("demo").innerHTML = "Salom Dunyo!";
document.getElement("p").innerHTML = "Salom dunyo!";
document.getElementByName("p").innerHTML = "Salom Dunyo!";
demo.innerHTML = "Salom dunyo!";
```

Quyidagi yozilgan kodning natijasini aniqlang. & ltb & gtSalom & ltb & gt
====
#Browserda Salom so`zi qalin shriftda hosil bo`ladi.
===
Browserda Salom so`zi kursiv ya'ni egilgan holatda hosil bo`ladi.
===
Browserda Salom so`zi ostiga chizilgan holatda hosil bo`ladi.
====
Browserda Salom so`zi ustiga chizilgan holatda hosil bo`ladi.
++++
Quyidagi yozilgan kodning natijasini aniqlang. <i >Salom <i >
====
#Browserda Salom so`zi kursiv ya'ni egilgan holatda hosil bo`ladi.
====
Browserda Salom so`zi qalin shriftda hosil bo`ladi.
====
Browserda Salom so`zi ostiga chizilgan holatda hosil bo`ladi.
===
Browserda Salom so`zi ustiga chizilgan holatda hosil bo`ladi.
++++
Quyidagi yozilgan kodning natijasini aniqlang. <s >Salom <s >
===
#Browserda Salom so`zi ustiga chizilgan holatda hosil bo`ladi.
====
Browserda Salom so`zi ostiga chizilgan holatda hosil bo`ladi.
===
Browserda Salom so`zi kursiv ya'ni egilgan holatda hosil bo`ladi.
====
Browserda Salom so`zi qalin shriftda hosil bo`ladi.
++++
Quyidagi yozilgan kodning natijasini aniqlang. <u >Salom <u >

++++

```
#Browserda Salom so'zi ostiga chizilgan holatda hosil bo'ladi.
====
Browserda Salom so'zi kursiv ya'ni egilgan holatda hosil bo'ladi.
====
Browserda Salom so'zi qalin shriftda hosil bo'ladi.
Browserda Salom so`zi ustiga chizilgan holatda hosil bo`ladi.
Rasm qo'shish uchun HTML qatori qaysi?
====
# &ltimg src="image.gif" alt="Mening rasmim" &gt
====
&ltimg alt="MyImage" &gtimage.gif &lt/img &gt
====
&ltimage src="image.gif" alt="Mening rasmim" &gt
====
&ltimg href="image.gif" alt="Mening rasmim" &gt
Reset attributini vazifasini aniqlang.
#Formani dastlabki kirish holatiga olib keladi.
Formaga faqat text holatdagi matnlar kirishini talab qiladi.
====
Formaga ma'lumotlar kiritishnni yakunlash
====
Formaga faqat raqamli holdagi ma'lumotlar kirishini talab qiladi.
++++
RightMargin parametrining vazifasi nimadan iborat?
====
#Hujjatning o`ng chekasini pixel larda ifodalaydi
```

====

```
====
Hujjatning quyi chegarasini pixel larda ifodalaydi.
====
Hujjatning chap chekkasini pixel larda ifodalaydi.
====
Hujjatning yuqori chegarasini pixel larda ifodalaydi
ROWS attributining vazifasini aniqlang.
#Maydonning satrlari sonini belgilaydi.
====
Maydonning ustunlari sonini belgilaydi.
====
Maydonning nomini belgilaydi
====
Maydonning ustun va satrlari sonini belgilaydi
Satr uzilishini kiritish uchun to'g'ri HTML elementi nima?
====
# &ltbr &gt
====
&Itlb &gt
====
&ltbreak &gt
&lttd &gt
++++
SCRIPT tegi to 'g'ri keltirilgan variantni tanlang.
====
# &ltSCRIPT LANGUAGE= dasturlash tili &gtdastur matni &lt/SCRIPT &gt
====
&ltSCRIPT TYPE=xujjat tipi &gtdastur matni &lt/SCRIPT &gt
```

```
====
&ltSCRIPT NAME=dasturlash tili &gtdastur matni &lt/SCRIPT &gt
====
&ltSCRIPT TYPE=dasturlash tili turi &gtdastur matni &lt/SCRIPT &gt
Scroll parametrining vazifasi nimadan iborat?
====
#Browser darchalarini harakatlantirish yo`laklarini o`rnatadi.
Agar fixed qiymati o'rnatilmagan bo'lsa, fon tasviri aylantirilmaydi.
Browser darchalarini formatlab ko'rsatadi.
====
Browser darchasini moslashuvchanligini ta'minlaydi.
Style attribute HTML ning gaysi qismida foydalaniladi?
#HTML elementlari ichida joylashadi. Ya'ni &lth1 style="" &gt &lt/h1 &gt
HTML elementlaridan keyin joylashadi. Ya'ni &lth1 &gt &lt style="" &gt &lt/h1 &gt
HTMLning o'zida sytle attributidan foydalanib bo'lmaydi.
Faqat body elementiga ishlov berish mumkin style bilan qolgan hollarda xatolik hisoblanadi.
++++
Submit attributining vazifasini aniqlang.
#Formaga ma'lumotlar kiritishnni yakunlash
====
Formani dastlabki kirish holatiga olib keladi.
====
```

Formaga faqat text holatdagi matnlar kirishini talab qiladi.

```
Formaga faqat raqamli holdagi ma'lumotlar kirishini talab qiladi.
table { border: 1px solid black; }/*ushbu kod qanday jadvalni hosil qiladi.*/
====
#faqatgina jadval atrofiga chegara hosil qiladi.
====
alohida katakli jadval hosil qiladi
====
chegaralari juft bo'ladi
====
chegaralar juft va katakli bo'ladi
Tashqi uslublar jadvaliga murojaat qilish uchun HTML hujjatining qaysi joyi to'g'ri?
====
# & Ithead & gt bo'limida
====
&Itbody &gt bo'limida
====
Hujjat oxirida
====
To`g`ri javob mavjud emas
++++
Tashqi uslublar jadvaliga murojaat qilish uchun to'g'ri HTML kod qaysi?
# &Itlink rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css" &gt
&Itlink rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.html" &gt
====
&Itstyle src="mystyle.css" &gt
====
```

<stylesheet >mystyle.css </stylesheet >

====

```
Tegishli elementlarni bir guruhga ajratish uchun qaysi tegdan foydalanish mumkin?
====
# &ltfieldset &gt &lt/fieldset &gt
====
&ltmark &gt &lt/mark &gt
====
&ltsection &gt &lt/section &gt
====
&ltwbr &gt &lt/wbr &gt
Ushbu elementlarning qaysi biri barcha & ltjadval & gt elementlari hisoblanadi?
====
# & Ittable & gt & Ittr & gt & Ittd & gt
====
&Itthead &gt &Itbody &gt &Ittr &gt
====
&Ittable &gt &Ittr &gt &Ittt &gt
====
&Ittable &gt &Ithead &gt &Ittfoot &gt
Ushbu holatda p {color: red;} p tegining property qismi qaysi?
====
#color
====
red
====
p{...}
====
to'g'ri javob yo'q
++++
Video fayllarni qo`yish uchun to'g'ri HTML elementi nima?
```

++++

```
====
# &ltvideo &gt
====
&Itaudio &gt
====
&ltfilm &gt
====
&ltiframe &gt
++++
VLink parametrining vazifasi nimadan iborat?
====
#Ishlatilgan murojaat rangini belgilaydi.
====
Hali ko`rib chiqilmagan silkaning rangini belgilaydi.
====
Hujjatning quyi chegaralarini pixel larda ifodalaydi
====
Faol murojaatning rangini belgilaydi.
Web sahifaga video joylashtirish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?
====
# &ltvideo &gt
====
&Ittt &gt
====
&Itul &gt
====
&ltli &gt
++++
Websaytlar odatda qanday qismlarga bo'linadi?
====
#header, menyular, content, footer
```

```
====
content, main, footer
====
Link, header, main, script
====
Meta, link, body, script
WHILE sikli qanday boshlanadi?
====
#while (i &lt= 10)
====
while (i == 10)
====
while (i &lt= 10; i++)
====
while i = 1 to 10
++++
WML ning kengaytmasini toping.
#Wireless Markup Language
eXtensible Markup Language
Wireless Modefinition Language
World Markup Language
++++
World Wide Web bu nima?
====
#Xalqaro o'rgimchak to'ri
====
Xalqaro pochta tarmog'i
```

===
Xalqaro aloqa tarmog'i
====
Xalqaro qidruv tizimi
++++
World Wide Web nechanchi yillarda yaratilgan?
====
#1991-1993
====
2000-2001
====
1995-1996
====
1970-1973
++++
WWW belgi nima ma'noni anglatadi?
====
#World Wide Web
====
World Wide Writing
====
Word Web Wide
====
Writing Web Wide
++++
WWW ning asosiy tuzilish elementi nima?
====
#Web sahifa
====
Web brauzer
====

Web server

===
Internet
++++
X va y ning eng yuqori qiymatiga ega bo'lgan sonni qanday topiladi?
====
#Math.max(x, y)
====
ceil(x, y)
====
Math.ceil(x, y)
===
top(x, y)
++++
Yashirin maydon hosil qiluvchi attributni belgilang.
====
#Reset
====
hidden
====
disable
====
Visible
++++
None
====
#None
====
None
====
None
====

None

++++