

# Rallye Lecture : ppe situation initiale

[TOC]

Il s'agit de la situation initiale du ppe. Comportant d'une part le site web rallyeLecture ainsi que la librairie de gestion des droits d'accès.

## 1. Clonez le dépôt sur votre machine virtuelle


Clonez le dépôt en local. Renommez le répertoire local en "rallyeLecture" (vous pouvez choisir un autre nom pour le répertoire mais il faudra en tenir compte dans le fichier de config de codeiniter paramètre :

`$config['base_url']`).

## 2. Mettez en place la base de données rallye lectures

Donnez les droits à un compte administrateur de la base de données, voici un script exemple :

`/sql/rl/grant.sql`.

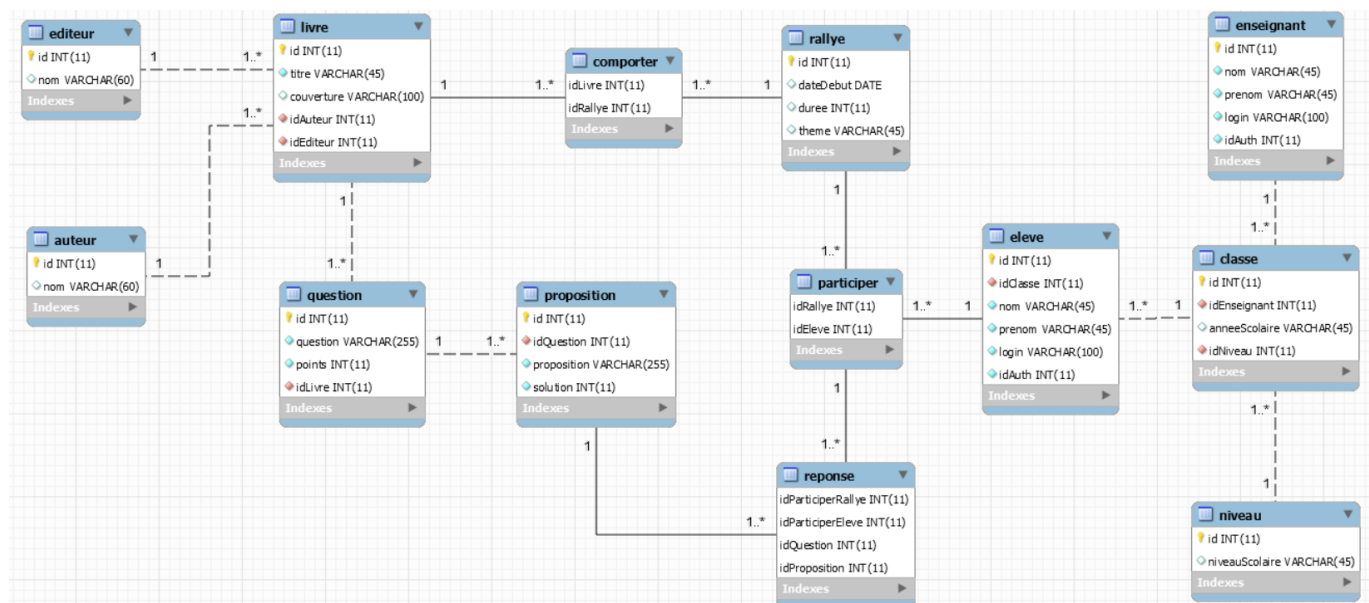

Tenez compte des contraintes de domaine non visibles sur le diagramme : [Description des tables](#)

## 3. Tables liées à la gestion des autorisations

Table	Fields	Indexes
aauth_users	id INT(11) email VARCHAR(100) pass VARCHAR(64) username VARCHAR(100) banned TINYINT(1) last_login DATETIME last_activity DATETIME date_created DATETIME forgot_exp TEXT remember_time DATETIME remember_exp TEXT verification_code TEXT totp_secret VARCHAR(16) ip_address TEXT	PRIMARY
aauth_user_to_group	user_id INT(11) group_id INT(11)	PRIMARY
aauth_groups	id INT(11) name VARCHAR(100) definition TEXT	PRIMARY

les scripts de création des tables liées aux autorisations se trouvent dans le répertoire : </sql/aauth>

Ces tables sont à créer directement dans la base *rallyeLecture*. Vous pouvez consulter la documentation liée à l'utilisation de la classe Aauth ici : [dépôt Aauth](#) et [wiki Aauth](#). Le code de la bibliothèque Aauth est déjà présent dans le dépôt rallyeLecture, vous n'avez pas à l'installer.

## 4. Insérez les données exemples

On vous fournit le script d'insertion des données du jeu de test, disponible ici : </sql/rl/insertTableRI.sql>.

- un compte administrateur : admin@sio.jjr.fr,
- un compte de test enseignant : enseignant@sio.jjr.fr
- les groupes "Enseignant" et "Elève"

seront créés lors du premier lancement du site et de l'affichage de la page de login au site.

## 5. Paramétrez l'accès à la base de données dans Code Igniter



le fichier de configuration de l'accès à la base de données dans code igniter se trouve ici </application/config/database.php> vérifiez que les paramètres d'accès à la base de données sont cohérents avec votre environnement :

```
'hostname' => 'localhost',  
'username' => 'adminRallyeLecture',  
'password' => 'siojjr',  
'database' => 'rallyeLecture',  
'dbdriver' => 'mysqli',
```

## 6. Accéder au site

Vous pouvez maintenant accéder au site web et consulter les différentes tables en utilisant le compte qui est créé automatiquement au lancement du site web :

- user : admin@sio.jjr
- pwd : siojjr

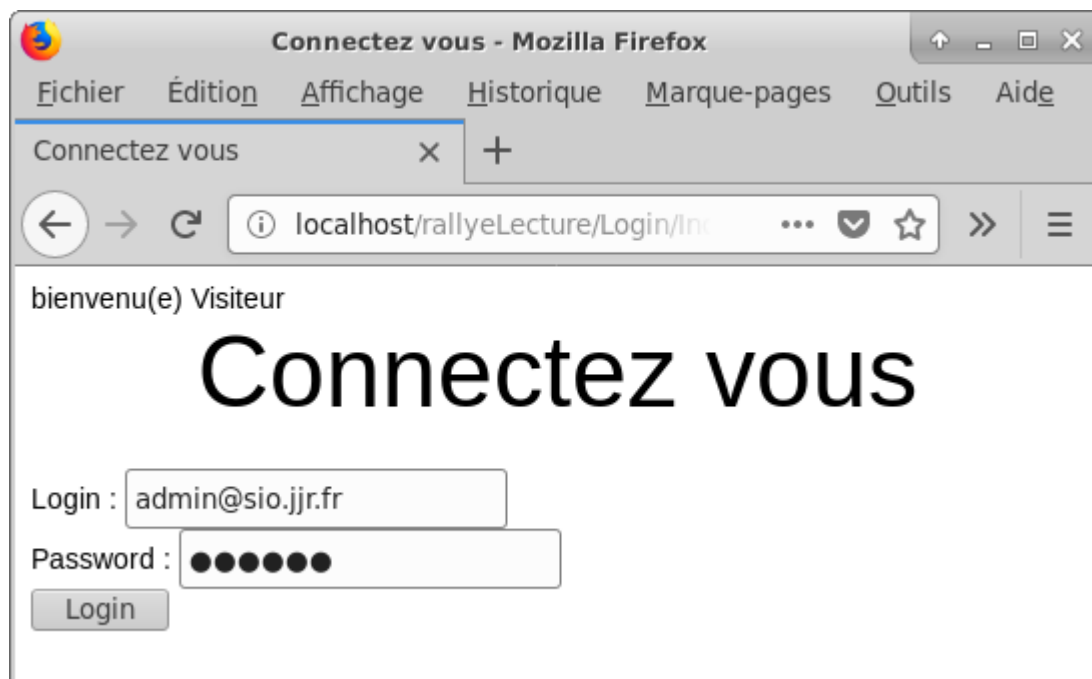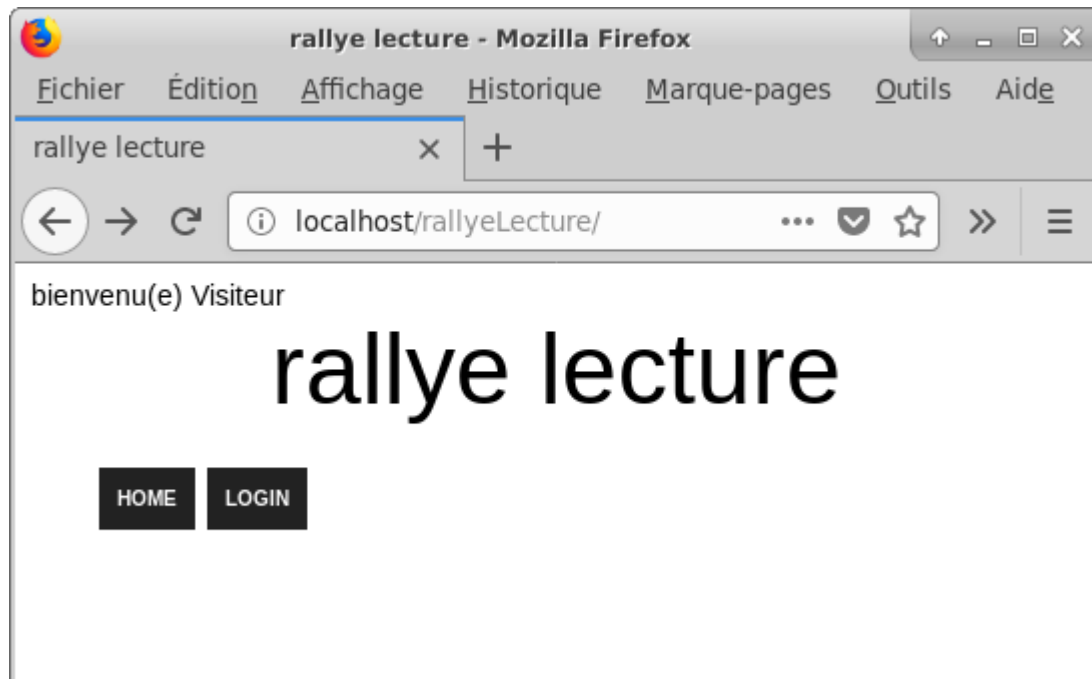



[readme.md](#) au format pdf