Nama	: Nabil Hegar Apurina
NIM	: 242410101004
Kelas	: PWEB A
Program Studi	: Sistem Informasi

Tugas 3

1. Buat layout master: resources/views/layouts/app.blade.php dengan navbar, main content area (@yield('content')), dan footer

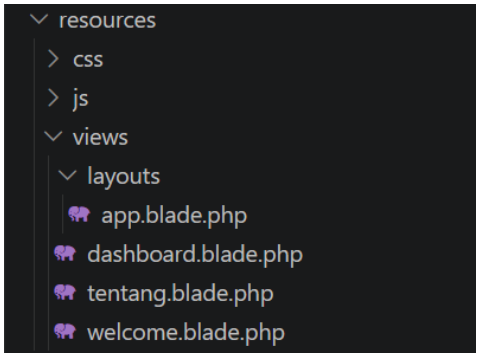

Pada tahap ini dibuat layout utama yang digunakan sebagai template halaman. Layout ini berisi struktur dasar seperti navbar, bagian konten menggunakan `@yield('content')`, dan footer sehingga halaman lain bisa menggunakan layout yang sama.

Code app.blade.php:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>HookPoint</title>

    @yield('styles')
</head>

<body>
```

```
    <header class="main-header">
        <div class="logo-section">
            <img src="{{ asset('images/logo.png') }}" alt="Logo
HookPoint">
            <p>HookPoint - Club Pemancingan</p>
        </div>

        <div class="menu-toggle" onclick="toggleMenu()">☰</div>

        <nav class="navbar" id="navbarMenu">
            <ul>
                <li>
                    <a href="/landing-page" class="{{
request()->is('landing-page') ? 'active' : '' }}">
                        Beranda
                    </a>
                </li>

                <li>
                    <a href="/lapak" class="{{
request()->is('lapak') ? 'active' : '' }}">
                        Lapak
                    </a>
                </li>

                @if(session('user'))
                    <li>
                        <a href="/dashboard" class="{{
request()->is('dashboard') ? 'active' : '' }}">
                            Dashboard
                        </a>
                    </li>
                    <li><a href="/logout">Logout</a></li>
                @else
                    <li>
                        <a href="/login" class="{{
request()->is('login') ? 'active' : '' }}">
                            Login
                        </a>
```

```
                    </li>

                    <li>
                        <a href="/register" class="{{
request()->is('register') ? 'active' : '' }}">
                            Register
                        </a>
                    </li>
                @endif
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <main>
        @yield('content')
    </main>

    <footer class="main-footer">
        <div class="footer-container">
            <div class="footer-column">
                <h3>HookPoint</h3>
                <p>Platform reservasi lapak pemancingan yang
memudahkan pemancing untuk memesan tempat secara online.</p>
            </div>

            <div class="footer-column">
                <h3>Menu</h3>
                <p><a href="index-css.html">Beranda</a></p>
                <p><a href="lapak.html">Lapak</a></p>
                <p><a href="masuk.html">Masuk</a></p>
                <p><a href="daftar.html">Daftar</a></p>
            </div>

            <div class="footer-column">
                <h3>Kontak</h3>
                <p>Email: hookpoint@email.com</p>
                <p>Telepon: 08123456789</p>
                <p>Alamat: Kota Pemancingan</p>
            </div>
```

```
        </div>

            <p class="footer-copy">&copy; 2026 HookPoint - Club
Pemancingan</p>
    </footer>


    <script>
        function toggleMenu() {

document.getElementById("navbarMenu").classList.toggle("active");
        }

        const elements = document.querySelectorAll('.fade-up');

        function checkScroll() {
            const triggerBottom = window.innerHeight * 0.85;

            elements.forEach(el => {
                const boxTop = el.getBoundingClientRect().top;

                if (boxTop < triggerBottom) {
                    el.classList.add('show');
                }else {
                    el.classList.remove('show');
                }
            });
        }

        window.addEventListener('scroll', checkScroll);
        checkScroll();
    </script>

    @yield('scripts')

</body>
</html>
```

2. Buat partial: resources/views/partials/navbar.blade.php dan sisipkan dengan @include di layout

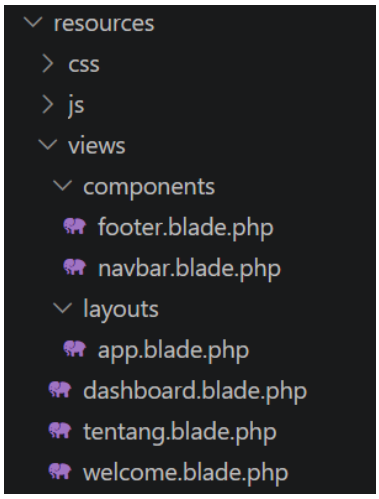

Navbar dibuat sebagai komponen terpisah (partial) agar bisa digunakan ulang di berbagai halaman tanpa harus menulis ulang kode yang sama.
Code app.blade.php:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>HookPoint</title>

    @yield('styles')
</head>

<body>

    @include('components.navbar')

    <main>
        @yield('content')
    </main>

    @include('components.footer')

    <script>
        function toggleMenu() {
```

```
document.getElementById("navbarMenu").classList.toggle("active");
        }

        const elements = document.querySelectorAll('.fade-up');

        function checkScroll() {
            const triggerBottom = window.innerHeight * 0.85;

            elements.forEach(el => {
                const boxTop = el.getBoundingClientRect().top;

                if (boxTop < triggerBottom) {
                    el.classList.add('show');
                }else {
                    el.classList.remove('show');
                }
            });
        }

        window.addEventListener('scroll', checkScroll);
        checkScroll();
    </script>

    @yield('scripts')

</body>
</html>
```

Code navbar.blade.php:

```
<header class="main-header">
    <div class="logo-section">
        <img src="{{ asset('images/logo.png') }}" alt="Logo
HookPoint">
        <p>HookPoint - Club Pemancingan</p>
    </div>

    <div class="menu-toggle" onclick="toggleMenu()">☰</div>
```

```
    <nav class="navbar" id="navbarMenu">
        <ul>
            <li>
                <a href="/landing-page" class="{{
request()->is('landing-page') ? 'active' : '' }}">
                    Beranda
                </a>
            </li>

            <li>
                <a href="/lapak" class="{{ request()->is('lapak')
? 'active' : '' }}">
                    Lapak
                </a>
            </li>

            @if(session('user'))
                <li>
                    <a href="/dashboard" class="{{
request()->is('dashboard') ? 'active' : '' }}">
                        Dashboard
                    </a>
                </li>
                <li><a href="/logout">Logout</a></li>
            @else
                <li>
                    <a href="/login" class="{{
request()->is('login') ? 'active' : '' }}">
                        Login
                    </a>
                </li>

                <li>
                    <a href="/register" class="{{
request()->is('register') ? 'active' : '' }}">
                        Register
                    </a>
                </li>
```

```
            @endif
        </ul>
    </nav>
</header>
```

Code footer.blade.php

```
<footer class="main-footer">
        <div class="footer-container">

            <div class="footer-column">
                <h3>HookPoint</h3>
                <p>Platform reservasi lapak pemancingan yang
memudahkan pemancing untuk memesan tempat secara online.</p>
            </div>

            <div class="footer-column">
                <h3>Menu</h3>
                <p><a href="index-css.html">Beranda</a></p>
                <p><a href="lapak.html">Lapak</a></p>
                <p><a href="masuk.html">Masuk</a></p>
                <p><a href="daftar.html">Daftar</a></p>
            </div>

            <div class="footer-column">
                <h3>Kontak</h3>
                <p>Email: hookpoint@email.com</p>
                <p>Telepon: 08123456789</p>
                <p>Alamat: Kota Pemancingan</p>
            </div>

        </div>

            <p class="footer-copy">&copy; 2026 HookPoint - Club
Pemancingan</p>
    </footer>
```

3. Buat halaman dashboard: resources/views/dashboard.blade.php yang @extends('layouts.app')

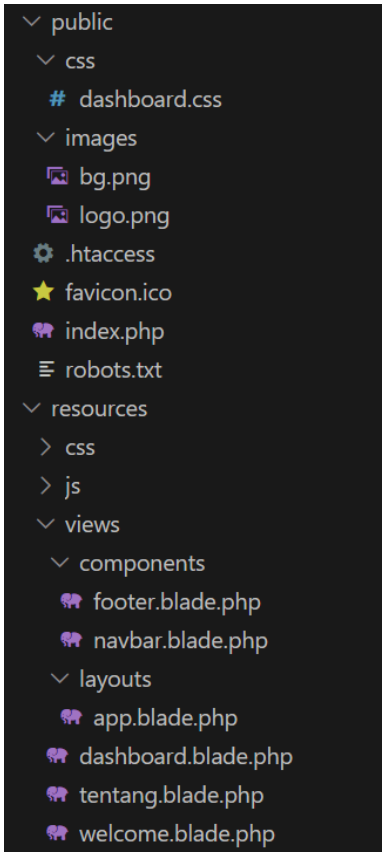

Halaman dashboard menggunakan `@extends('layouts.app')` yang berarti halaman ini mewarisi layout utama sehingga tidak perlu menulis ulang struktur dasar. Directive `@include` digunakan untuk memanggil file partial seperti navbar dan footer ke dalam layout utama.

Code dashboard.blade.php:

```
@extends('layouts.app')

@section('styles')
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/dashboard.css') }}">
@endsection

@section('content')
        <section class="hero">
            <h1 class="fade-up">Reservasi Lapak HookPoint - Club
Pemancingan</h1>
            <h2 class="fade-up">Rasakan Pengalaman Memancing
Eksklusif</h2>
            <h3 class="fade-up">Buka 09.00 - 16.00 WIB</h3>
        </section>
```

```
        <section class="container">
            <h2 class="fade-up">Lapak Populer</h2>

            <div class="slider-wrapper">
                <button class="nav-btn left"
onclick="scrollLeft()">❮</button>

                <div class="lapak-slider" id="slider">
                    @foreach ($lapaks as $lapak)
                        <article class="card">
                            <img src="{{ asset('images/' .
$lapak['gambar']) }}" alt="{{ $lapak['jenis'] }}">

                            <h3>{{ $lapak['nama'] }}</h3>

                            <p><strong>Jenis:</strong> Kolam {{
$lapak['jenis'] }}</p>

                            <p><strong>Harga:</strong> Rp {{
number_format($lapak['harga'], 0, ',', '.') }} / hari</p>

                            <p>{{ $lapak['deskripsi'] }}</p>

                            <p class="status {{ $lapak['status']
}}">
                                Status: {{ $lapak['status'] ==
'available' ? 'Available' : 'Not Available' }}
                            </p>

                            <a href="/login" class="btn {{
$lapak['status'] == 'unavailable' ? 'disabled' : '' }}">
                                Booking Sekarang
                            </a>
                        </article>
                    @endforeach
                </div>

                <button class="nav-btn right"
```

```
onclick="scrollRight()">❯</button>
            </div>

            <div class="table">
                <h2 class="fade-up">Data Kolam</h2>
                <table class="fade-up data-table">

                    <thead>
                    <tr>
                    <th>Kolam</th>
                    <th>Jenis Ikan</th>
                    <th>Kapasitas</th>
                    <th>Status</th>
                    </tr>
                    </thead>

                    <tbody>

                    <tr>
                    <td>Kolam A</td>
                    <td>Lele</td>
                    <td>5</td>
                    <td>Tersedia</td>
                    </tr>

                    <tr>
                    <td>Kolam B</td>
                    <td>Nila</td>
                    <td>5</td>
                    <td>Tersedia</td>
                    </tr>

                    <tr>
                    <td>Kolam C</td>
                    <td>Gurame</td>
                    <td>5</td>
                    <td>Tersedia</td>
                    </tr>
```

```
                    <tr>
                    <td>Kolam D</td>
                    <td>Patin</td>
                    <td>5</td>
                    <td>Tersedia</td>
                    </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </section>
@endsection

@section('scripts')
<script>
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {

        const slider = document.getElementById('slider');
        if (!slider) return;

        const scrollStep = 320;
        const delay = 2000;
        let interval;

        window.scrollLeft = function () {
            clearInterval(interval);
            slider.scrollBy({ left: -scrollStep, behavior:
'smooth' });
        }

        window.scrollRight = function () {
            clearInterval(interval);
            slider.scrollBy({ left: scrollStep, behavior: 'smooth'
});
        }

        function autoScroll() {
            if (slider.scrollLeft + slider.clientWidth >=
slider.scrollWidth) {
                slider.scrollTo({ left: 0, behavior: 'smooth' });
```

```
            } else {
                slider.scrollBy({ left: scrollStep, behavior:
'smooth' });
            }
        }

        function startAuto() {
            interval = setInterval(autoScroll, delay);
        }

        function stopAuto() {
            clearInterval(interval);
        }

        startAuto();

        slider.addEventListener('mouseenter', stopAuto);
        slider.addEventListener('mouseleave', startAuto);
    });
</script>
@endsection
```

4. Tampilkan flash session message di layout: @if(session('success')) ... @endif
   Flash message digunakan untuk menampilkan notifikasi sementara seperti pesan berhasil atau gagal menggunakan `session()`.
   Code app.blade.php:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>HookPoint</title>

    @yield('styles')
</head>

<body>
```

```
    @include('components.navbar')

    @if(session('success'))
        <div style="background: #d1e7dd; padding:10px;
margin:10px;">
            {{ session('success') }}
        </div>
    @endif

    <main>
        @yield('content')
    </main>

    @include('components.footer')

    <script>
        function toggleMenu() {

document.getElementById("navbarMenu").classList.toggle("active");
        }

        const elements = document.querySelectorAll('.fade-up');

        function checkScroll() {
            const triggerBottom = window.innerHeight * 0.85;

            elements.forEach(el => {
                const boxTop = el.getBoundingClientRect().top;

                if (boxTop < triggerBottom) {
                    el.classList.add('show');
                }else {
                    el.classList.remove('show');
                }
            });
        }

        window.addEventListener('scroll', checkScroll);
```

```
        checkScroll();
    </script>

    @yield('scripts')

</body>
</html>
```

5. Buat komponen: resources/views/components/stat-card.blade.php (kartu statistik dengan props: judul, nilai, ikon, warna)
   Setiap data lapak ditampilkan dalam bentuk card yang berisi informasi seperti nama, jenis, harga, dan status.
   Code stat-card.blade.php:

```
<div class="card" style="background: {{ $warna ?? '#f5f5f5' }}">
    <h3>{{ $ikon ?? '📊' }} {{ $judul }}</h3>
    <h1>{{ $nilai }}</h1>
</div>
```

Code dashboardAdmin.blade.php:

```
@extends('layouts.app')

@section('styles')
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/dashboardAdmin.css')
}}">
@endsection

@section('content')
<section class="content">

    <div class="content-header">
        <a href="/tambahlapak" class="btn-tambah">
            + Tambah Data Lapak
        </a>
    </div>

    <div class="cards">

        <x-stat-card
```

```
            judul="Total Pendapatan"
            nilai="Rp 5.000.000"
            ikon="💰"
            warna="#d1e7dd"
        />

        <x-stat-card
            judul="Total Transaksi"
            nilai="120"
            ikon="📊"
            warna="#cff4fc"
        />

        <x-stat-card
            judul="Lapak Aktif"
            nilai="8"
            ikon="🎣"
            warna="#fff3cd"
        />

    </div>
</section>
@endsection
```

6. Gunakan @forelse di dashboard untuk loop array data dummy (jumlah mahasiswa, mata kuliah, dll)
   Pada dashboard tidak terdapat searching dan filtering, tetapi searching dan filtering berada pada lapak.bade.php. Data lapak ditampilkan menggunakan perulangan `@foreach` atau `@forelse`. Jika data tersedia maka akan ditampilkan, jika tidak maka akan muncul pesan kosong.
   Code lapak.blade.php

```
@extends('layouts.app')

@section('styles')
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/lapak.css') }}">
@endsection

@section('content')
<section class="container">
```

```
    <h1 class="fade-up">Daftar Lapak Pemancingan</h1>
        <form method="GET" action="/lapak">

            <div class="search-box fade-up">
                <input type="text" name="search" placeholder="Cari
lapak..." value="{{ request('search') }}">
                <button type="submit">Cari</button>
            </div>

            <div class="filter-box fade-up">
                <div>
                    <label>Filter Status</label>
                    <select name="status"
onchange="this.form.submit()">
                        <option value="">Semua Status</option>
                        <option value="available" {{
request('status') == 'available' ? 'selected' : ''
}}>Available</option>
                        <option value="unavailable" {{
request('status') == 'unavailable' ? 'selected' : '' }}>Not
Available</option>
                    </select>
                </div>

                <div>
                    <label>Filter Jenis</label>
                    <select name="jenis"
onchange="this.form.submit()">
                        <option value="">Semua Jenis</option>
                        <option value="Lele" {{ request('jenis')
== 'Lele' ? 'selected' : '' }}>Lele</option>
                        <option value="Nila" {{ request('jenis')
== 'Nila' ? 'selected' : '' }}>Nila</option>
                        <option value="Gurame" {{ request('jenis')
== 'Gurame' ? 'selected' : '' }}>Gurame</option>
                        <option value="Patin" {{ request('jenis')
== 'Patin' ? 'selected' : '' }}>Patin</option>
                    </select>
                </div>
```

```
            </div>
        </form>

        <div class="lapak-grid">
            @forelse ($lapaks as $lapak)
                <article class="card fade-card">
                    <img src="{{ asset('images/' .
$lapak['gambar']) }}" alt="{{ $lapak['jenis'] }}">

                    <h3>{{ $lapak['nama'] }}</h3>

                    <p><strong>Jenis:</strong> Kolam {{
$lapak['jenis'] }}</p>

                    <p><strong>Harga:</strong> Rp {{
number_format($lapak['harga'], 0, ',', '.') }} / hari</p>

                    <p>{{ $lapak['deskripsi'] }}</p>

                    <p class="status {{ $lapak['status'] }}">
                        Status: {{ $lapak['status'] == 'available'
? 'Available' : 'Not Available' }}
                    </p>

                    <a href="/login" class="btn {{
$lapak['status'] == 'unavailable' ? 'disabled' : '' }}">
                        Booking Sekarang
                    </a>
                </article>

            @empty
                <div class="empty-message">Pencarian tidak
tersedia</div>

            @endforelse
        </div>
</section>
@endsection
```

```
@section('scripts')
<script>
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {

        const cards = document.querySelectorAll('.fade-card');

        function showCardsOnScroll() {
            const triggerBottom = window.innerHeight * 0.9;

            cards.forEach((card, index) => {
                const cardTop = card.getBoundingClientRect().top;

                if (cardTop < triggerBottom) {
                    setTimeout(() => {
                        card.classList.add('show');
                    }, index * 100);
                }
            });
        }

        window.addEventListener('scroll', showCardsOnScroll);
        window.addEventListener('load', showCardsOnScroll);

    });
</script>
@endsection
```

7. Buat halaman 'Tentang' dan 'Kontak' yang @extends layout yang sama
   Pada projek Hook-Point tidak menggunakan halaman Tentang dan Kontak tetapi memiliki halaman Login dan Register yang memiliki navbar dan footer yang sama sehingga dapat menggunakan layouts yang sama juga.
   Code login.blade.php:

```
@extends('layouts.app')

@section('styles')
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/login.css') }}">
@endsection
```

```
@section('content')
<section class="login-section">
    <div class="login-card">
        <div class="login-left slide-left"></div>

        @if(session('error'))
            <div class="error-box">
                {{ session('error') }}
            </div>
        @endif

        <div class="login-right slide-right">
            <h2>Login HookPoint</h2>

            <form method="POST" action="/login">
                @csrf

                <label>Username<span
class="required">*</span></label>
                <input type="text" name="username"
placeholder="Masukkan Username">
                @error('username')
                    <small class="error-text">{{ $message
}}</small>
                @enderror

                <label>Password<span
class="required">*</span></label>
                <input type="password" name="password"
placeholder="Masukkan Password">
                @error('password')
                    <small class="error-text">{{ $message
}}</small>
                @enderror

                <button type="submit">Login</button>
                <p>Belum punya akun?<a
href="/register">Register</a></p>
            </form>
```

```
        </div>
    </div>
</section>
@endsection

@section('scripts')
<script>
    setTimeout(() => {
        const toast = document.querySelector('.error-box');
        if (toast) {
            toast.style.display = 'none';
        }
    }, 3000);
</script>
@endsection
```

Code register.blade.php

```
@extends('layouts.app')

@section('styles')
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/register.css') }}">
@endsection

@section('content')
<section class="register-section">
    <div class="register-card">
        <div class="register-left slide-left"></div>

        <div class="register-right slide-right">
            <h2>Register HookPoint</h2>

            <form method="POST" action="/register">
                @csrf

                <label>Username<span
class="required">*</span></label>
                <input type="text" name="username"
placeholder="Masukkan username" required>
```

```
                @error('username')
                    <small class="error-text">{{ $message
}}</small>
                @enderror

                <label>Nama Lengkap<span
class="required">*</span></label>
                <input type="text" name="nama"
placeholder="Masukkan nama lengkap" required>
                @error('nama')
                    <small class="error-text">{{ $message
}}</small>
                @enderror

                <label>No Telepon<span
class="required">*</span></label>
                <input type="text" name="no_telepon"
placeholder="Masukkan no telepon" required>
                @error('telepon')
                    <small class="error-text">{{ $message
}}</small>
                @enderror

                <label>Password<span
class="required">*</span></label>
                <div class="password-box">
                    <input type="password" name="password"
placeholder="Masukkan password" required>
                </div>
                @error('password')
                    <small class="error-text">{{ $message
}}</small>
                @enderror

                <button type="submit">Register</button>
                <p>Sudah punya akun?<a href="/login">Login</a></p>
            </form>
        </div>
    </div>
```

```
</section>
@endsection
```

8. Gunakan @push('scripts') dan @stack('scripts') untuk menambahkan JavaScript spesifik per halaman
   Script JavaScript digunakan untuk membuat slider otomatis pada tampilan lapak. Directive `@push('scripts')` digunakan agar script bisa ditambahkan ke bagian layout tertentu dan `@stack('scripts')` digunakan agar dapat menampilkan scripts pada layout.
   Code app.blade.php:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>HookPoint</title>

    @yield('styles')
</head>

<body>

    @include('components.navbar')

    @if(session('success'))
        <div style="background: #d1e7dd; padding:10px;
margin:10px;">
            {{ session('success') }}
        </div>
    @endif

    <main>
        @yield('content')
    </main>

    @include('components.footer')
```

```
    <script>
        function toggleMenu() {

document.getElementById("navbarMenu").classList.toggle("active");
        }

        const elements = document.querySelectorAll('.fade-up');

        function checkScroll() {
            const triggerBottom = window.innerHeight * 0.85;

            elements.forEach(el => {
                const boxTop = el.getBoundingClientRect().top;

                if (boxTop < triggerBottom) {
                    el.classList.add('show');
                }else {
                    el.classList.remove('show');
                }
            });
        }

        window.addEventListener('scroll', checkScroll);
        checkScroll();
    </script>

    @stack('scripts')

</body>
</html>
```

Code dashboard.blade.php:

```
@extends('layouts.app')

@section('styles')
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/dashboard.css') }}">
@endsection
```

```
@section('content')
        <section class="hero">
            <h1 class="fade-up">Reservasi Lapak HookPoint - Club
Pemancingan</h1>
            <h2 class="fade-up">Rasakan Pengalaman Memancing
Eksklusif</h2>
            <h3 class="fade-up">Buka 09.00 - 16.00 WIB</h3>
        </section>

        <section class="container">
            <h2 class="fade-up">Lapak Populer</h2>

            <div class="slider-wrapper">
                <button class="nav-btn left"
onclick="scrollLeft()">❮</button>

                <div class="lapak-slider" id="slider">
                    @foreach ($lapaks as $lapak)
                        <article class="card">
                            <img src="{{ asset('images/' .
$lapak['gambar']) }}" alt="{{ $lapak['jenis'] }}">

                            <h3>{{ $lapak['nama'] }}</h3>

                            <p><strong>Jenis:</strong> Kolam {{
$lapak['jenis'] }}</p>

                            <p><strong>Harga:</strong> Rp {{
number_format($lapak['harga'], 0, ',', '.') }} / hari</p>

                            <p>{{ $lapak['deskripsi'] }}</p>

                            <p class="status {{ $lapak['status']
}}">
                                Status: {{ $lapak['status'] ==
'available' ? 'Available' : 'Not Available' }}
                            </p>

                            <a href="/login" class="btn {{
```

```
$lapak['status'] == 'unavailable' ? 'disabled' : '' }}">
                                Booking Sekarang
                            </a>
                        </article>
                    @endforeach
                </div>

                <button class="nav-btn right"
onclick="scrollRight()">❯</button>
            </div>

            <div class="table">
                <h2 class="fade-up">Data Kolam</h2>
                <table class="fade-up data-table">

                    <thead>
                    <tr>
                    <th>Kolam</th>
                    <th>Jenis Ikan</th>
                    <th>Kapasitas</th>
                    <th>Status</th>
                    </tr>
                    </thead>

                    <tbody>

                    <tr>
                    <td>Kolam A</td>
                    <td>Lele</td>
                    <td>5</td>
                    <td>Tersedia</td>
                    </tr>

                    <tr>
                    <td>Kolam B</td>
                    <td>Nila</td>
                    <td>5</td>
                    <td>Tersedia</td>
                    </tr>
```

```
                    <tr>
                    <td>Kolam C</td>
                    <td>Gurame</td>
                    <td>5</td>
                    <td>Tersedia</td>
                    </tr>

                    <tr>
                    <td>Kolam D</td>
                    <td>Patin</td>
                    <td>5</td>
                    <td>Tersedia</td>
                    </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </section>
@endsection

@push('scripts')
<script>
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {

        const slider = document.getElementById('slider');
        if (!slider) return;

        const scrollStep = 320;
        const delay = 2000;
        let interval;

        window.scrollLeft = function () {
            clearInterval(interval);
            slider.scrollBy({ left: -scrollStep, behavior:
'smooth' });
        }

        window.scrollRight = function () {
            clearInterval(interval);
```

```
            slider.scrollBy({ left: scrollStep, behavior: 'smooth'
});
        }

        function autoScroll() {
            if (slider.scrollLeft + slider.clientWidth >=
slider.scrollWidth) {
                slider.scrollTo({ left: 0, behavior: 'smooth' });
            } else {
                slider.scrollBy({ left: scrollStep, behavior:
'smooth' });
            }
        }

        function startAuto() {
            interval = setInterval(autoScroll, delay);
        }

        function stopAuto() {
            clearInterval(interval);
        }

        startAuto();

        slider.addEventListener('mouseenter', stopAuto);
        slider.addEventListener('mouseleave', startAuto);
    });
</script>
@endpush
```

Tugas 4

1. Buat Model dan Migration sekaligus: php artisan make:model Mahasiswa -m
   Perintah php artisan make:model Mahasiswa -m digunakan untuk membuat model dan migration sekaligus. Model berfungsi untuk menghubungkan aplikasi dengan database, sedangkan migration digunakan untuk membuat struktur tabel.

```
PS C:\laragon\www\hookpoint-app> php artisan make:model Booking -m

  INFO  Model [C:\laragon\www\hookpoint-app\app\Models\Booking.php] created successfully.

  INFO  Migration [C:\laragon\www\hookpoint-app\database\migrations\2026_05_04_014525_create_bookings_table.ph
p] created successfully.

PS C:\laragon\www\hookpoint-app>
```

2. Edit file migration: tambahkan kolom nim, nama, email, jurusan (enum), ipk (decimal), semester, aktif (boolean), foto (nullable)
   Pada migration ditambahkan beberapa kolom seperti kode booking, nama pemesan, email, status (enum), total harga (decimal), serta atribut aktif (boolean) dan bukti pembayaran (nullable).

```
HOOKPOINT-APP
app
  Http\Controllers
    Controller.php
    PageController.php
  Models
    Booking.php
    User.php
  Providers
bootstrap
config
database
  factories
  migrations
    0001_01_01_000000_create_users_table.php
    0001_01_01_000001_create_cache_table.php
    0001_01_01_000002_create_jobs_table.php
    2026_05_04_014525_create_bookings_tabl...
  seeders
  .gitignore
  database.sqlite
```

```
database > migrations > 2026_05_04_014525_create_bookings_table.php
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('bookings', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('kode_booking');
            $table->string('nama_pemesan');
            $table->string('no_telepon');
            $table->date('tanggal');
            $table->enum('status', ['pending', 'lunas', 'batal']);
            $table->decimal('total_harga', 10, 2);
            $table->boolean('aktif');
            $table->string('bukti_pembayaran')->nullable();
            $table->timestamps();
        });
    }
```

   Pada tahap ini dilakukan modifikasi file migration untuk menambahkan beberapa kolom seperti kode booking, nama pemesan, email, status (enum), total harga (decimal), serta atribut aktif (boolean) dan bukti pembayaran (nullable).

3. Jalankan migration: php artisan migrate — cek di phpMyAdmin bahwa tabel sudah terbuat

   Migration dijalankan menggunakan perintah `php artisan migrate` untuk membuat tabel bookings di database sesuai dengan struktur yang telah dibuat.

```
PS C:\laragon\www\hookpoint-app> php artisan migrate

  INFO  Running migrations.

  2026_05_04_014525_create_bookings_table ..................................... 54.92ms DONE
```

   Hasil di phpMyAdmin:

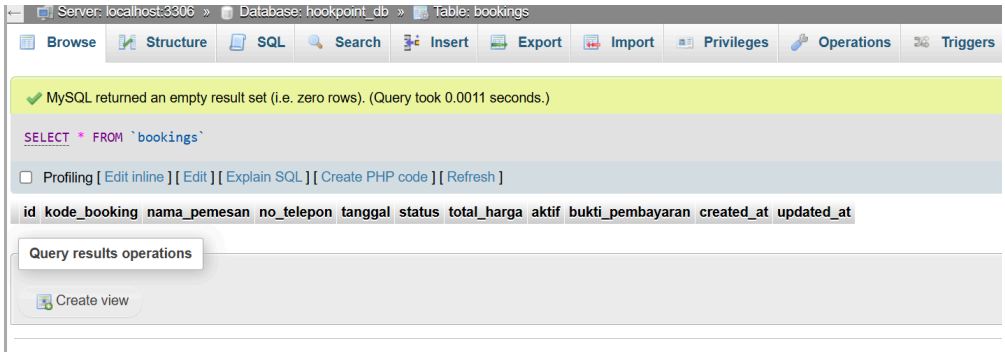

4. Edit Model Mahasiswa: isi $fillable, tambahkan $casts, dan buat local scope scopeAktif() Code Models/Booking.php

   Model Booking dikonfigurasi dengan `$fillable` untuk menentukan field yang dapat diisi, `$casts` untuk mengatur tipe data, dan `scopeAktif()` untuk memfilter data booking yang aktif.

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Booking extends Model
{
    protected $fillable = [
        'kode_booking',
        'nama_pemesan',
        'email',
        'tanggal',
        'status',
        'total_harga',
        'aktif',
        'bukti_pembayaran'
    ];

    protected $casts = [
        'tanggal' => 'date',
```

```
        'total_harga' => 'decimal:2',
        'aktif' => 'boolean',
    ];

    public function scopeAktif($query)
    {
        return $query->where('aktif', true);
    }
}
```

5. Buat seeder: php artisan make:seeder MahasiswaSeeder — isi dengan 5-10 data dummy

```
PS C:\laragon\www\hookpoint-app> php artisan make:seeder BookingSeeder

  INFO  Seeder [C:\laragon\www\hookpoint-app\database\seeders\BookingSeeder.php] created successfully.
```

Seeder dibuat untuk mengisi data dummy ke dalam database sehingga dapat digunakan untuk pengujian tanpa harus input manual.
Code seeders/BookingSeeder.php:

```
<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Seeder;
use App\Models\Booking;

class BookingSeeder extends Seeder
{
    public function run()
    {
        Booking::create([
            'kode_booking' => 'BK001',
            'nama_pemesan' => 'Nabil',
            'no_telepon' => '082562587282',
            'tanggal' => now(),
            'status' => 'lunas',
            'total_harga' => 100000,
            'aktif' => true,
            'bukti_pembayaran' => null
        ]);

        Booking::create([
            'kode_booking' => 'BK002',
            'nama_pemesan' => 'Andi',
            'no_telepon' => '082345276728',
            'tanggal' => now(),
            'status' => 'pending',
            'total_harga' => 80000,
            'aktif' => true,
            'bukti_pembayaran' => null
```

```
        ]);

        Booking::create([
            'kode_booking' => 'BK003',
            'nama_pemesan' => 'Siti',
            'no_telepon' => '082572467987',
            'tanggal' => now(),
            'status' => 'batal',
            'total_harga' => 120000,
            'aktif' => false,
            'bukti_pembayaran' => null
        ]);

        Booking::create([
            'kode_booking' => 'BK004',
            'nama_pemesan' => 'Fandi',
            'no_telepon' => '082562767282',
            'tanggal' => now(),
            'status' => 'lunas',
            'total_harga' => 100000,
            'aktif' => true,
            'bukti_pembayaran' => null
        ]);

        Booking::create([
            'kode_booking' => 'BK005',
            'nama_pemesan' => 'Dian',
            'no_telepon' => '081892767282',
            'tanggal' => now(),
            'status' => 'pending',
            'total_harga' => 80000,
            'aktif' => true,
            'bukti_pembayaran' => null
        ]);

        Booking::create([
            'kode_booking' => 'BK006',
            'nama_pemesan' => 'Dwi',
            'no_telepon' => '082562769876',
            'tanggal' => now(),
            'status' => 'batal',
            'total_harga' => 120000,
            'aktif' => false,
            'bukti_pembayaran' => null
        ]);

        Booking::create([
            'kode_booking' => 'BK007',
            'nama_pemesan' => 'Dani',
            'no_telepon' => '082562454282',
            'tanggal' => now(),
            'status' => 'pending',
            'total_harga' => 80000,
```

```
            'aktif' => true,
            'bukti_pembayaran' => null
        ]);

        Booking::create([
            'kode_booking' => 'BK008',
            'nama_pemesan' => 'Nurul',
            'no_telepon' => '082563457282',
            'tanggal' => now(),
            'status' => 'batal',
            'total_harga' => 150000,
            'aktif' => false,
            'bukti_pembayaran' => null
        ]);
    }
}
```

6. Daftarkan seeder di DatabaseSeeder.php dan jalankan: php artisan db:seed
   Code database/seeders/DatabaseSeeder.php:

```
<?php

namespace Database\Seeders;

use App\Models\User;
use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
use Illuminate\Database\Seeder;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
    use WithoutModelEvents;

    public function run()
    {
        $this->call(BookingSeeder::class);
    }
}
```

   Perintah php artisan db:seed digunakan untuk menjalankan seeder sehingga data dummy masuk ke dalam tabel booking.

   dijalankan:

```
PS C:\laragon\www\hookpoint-app> php artisan db:seed

  INFO  Seeding database.

  Database\Seeders\BookingSeeder ..................................................... RUNNING
  Database\Seeders\BookingSeeder ..................................................... 385 ms DONE
```

Hasilnya:

←T→			id	kode_booking	nama_pemesan	no_telepon	tanggal	status	total_harga	aktif	bukti_pembayaran	create
Edit	Copy	Delete	1	BK001	Nabil	082562587282	2026-05-04	lunas	100000.00	1	NULL	2026-(
Edit	Copy	Delete	2	BK002	Andi	082345276728	2026-05-04	pending	80000.00	1	NULL	2026-(
Edit	Copy	Delete	3	BK003	Siti	082572467987	2026-05-04	batal	120000.00	0	NULL	2026-(
Edit	Copy	Delete	4	BK004	Fandi	082562767282	2026-05-04	lunas	100000.00	1	NULL	2026-(
Edit	Copy	Delete	5	BK005	Dian	081892767282	2026-05-04	pending	80000.00	1	NULL	2026-(
Edit	Copy	Delete	6	BK006	Dwi	082562769876	2026-05-04	batal	120000.00	0	NULL	2026-(
Edit	Copy	Delete	7	BK007	Dani	082562454282	2026-05-04	pending	80000.00	1	NULL	2026-(
Edit	Copy	Delete	8	BK008	Nurul	082563457282	2026-05-04	batal	150000.00	0	NULL	2026-(

7. Buka php artisan tinker dan coba query: Mahasiswa::all(), Mahasiswa::where('jurusan','SI')->get(), Mahasiswa::avg('ipk')

   Laravel Tinker digunakan untuk menguji query secara langsung, seperti menampilkan semua data, melakukan filter, dan menghitung rata-rata.

```
PS C:\laragon\www\hookpoint-app> php artisan tinker
Psy Shell v0.12.22 (PHP 8.3.30 — cli) by Justin Hileman
New PHP manual is available (latest: 3.0.5). Update with `doc --update-manual`

> use App\Models\Booking;

> Booking::all();

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#8083
    all: [
      App\Models\Booking {#8075
        id: 1,
        kode_booking: "BK001",
        nama_pemesan: "Nabil",
        no_telepon: "082562587282",
        tanggal: "2026-05-04",
        status: "lunas",
        total_harga: "100000.00",
        aktif: 1,
        bukti_pembayaran: null,
        created_at: "2026-05-04 02:18:34",
        updated_at: "2026-05-04 02:18:34",
      },
      App\Models\Booking {#8074
        id: 2,
        kode_booking: "BK002",
        nama_pemesan: "Andi",
        no_telepon: "082345276728",
        tanggal: "2026-05-04",
```

```
    status: "pending",
    total_harga: "80000.00",
    aktif: 1,
    bukti_pembayaran: null,
    created_at: "2026-05-04 02:18:34",
    updated_at: "2026-05-04 02:18:34",
  },
  App\Models\Booking {#8077
    id: 3,
    kode_booking: "BK003",
    nama_pemesan: "Siti",
    no_telepon: "082572467987",
    tanggal: "2026-05-04",
    status: "batal",
    total_harga: "120000.00",
    aktif: 0,
    bukti_pembayaran: null,
    created_at: "2026-05-04 02:18:34",
    updated_at: "2026-05-04 02:18:34",
  },
  App\Models\Booking {#8078
    id: 4,
    kode_booking: "BK004",
    nama_pemesan: "Fandi",
    no_telepon: "082562767282",
    tanggal: "2026-05-04",
    status: "lunas",
    total_harga: "100000.00",
    aktif: 1,
```

```
    bukti_pembayaran: null,
    created_at: "2026-05-04 02:18:34",
    updated_at: "2026-05-04 02:18:34",
  },
  App\Models\Booking {#8079
    id: 5,
    kode_booking: "BK005",
    nama_pemesan: "Dian",
    no_telepon: "081892767282",
    tanggal: "2026-05-04",
    status: "pending",
    total_harga: "80000.00",
    aktif: 1,
    bukti_pembayaran: null,
    created_at: "2026-05-04 02:18:34",
    updated_at: "2026-05-04 02:18:34",
  },
  App\Models\Booking {#8080
    id: 6,
    kode_booking: "BK006",
    nama_pemesan: "Dwi",
    no_telepon: "082562769876",
    tanggal: "2026-05-04",
    status: "batal",
    total_harga: "120000.00",
    aktif: 0,
    bukti_pembayaran: null,
    created_at: "2026-05-04 02:18:34",
    updated_at: "2026-05-04 02:18:34",
```

```
    },
    App\Models\Booking {#8081
      id: 7,
      kode_booking: "BK007",
      nama_pemesan: "Dani",
      no_telepon: "082562454282",
      tanggal: "2026-05-04",
      status: "pending",
      total_harga: "80000.00",
      aktif: 1,
      bukti_pembayaran: null,
      created_at: "2026-05-04 02:18:34",
      updated_at: "2026-05-04 02:18:34",
    },
    App\Models\Booking {#8082
      id: 8,
      kode_booking: "BK008",
      nama_pemesan: "Nurul",
      no_telepon: "082563457282",
      tanggal: "2026-05-04",
      status: "batal",
      total_harga: "150000.00",
      aktif: 0,
      bukti_pembayaran: null,
      created_at: "2026-05-04 02:18:34",
      updated_at: "2026-05-04 02:18:34",
    },
  ],
}
```

8. Coba buat relasi: buat tabel mata_kuliahs dan tabel pivot krs, lalu definisikan relasi belongsToMany di Model

```
PS C:\laragon\www\hookpoint-app> php artisan make:migration create_booking_lapak_table

  INFO  Migration [C:\laragon\www\hookpoint-app\database\migrations\2026_05_04_030346_create_booking_lapak_table.php] created successfully.
```

```php
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    public function up(): void
    {
        Schema::create('booking_lapak', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->foreignId('booking_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
            $table->foreignId('lapak_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
            $table->timestamps();
        });
    }

    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('booking_lapak');
    }
};
```

```
PS C:\laragon\www\hookpoint-app> php artisan migrate

  INFO  Running migrations.

  2026_05_04_030346_create_booking_lapak_table ..................................... 386.92ms DONE
```

Server: localhost:3306 » Database: hookpoint_db » Table: booking_lapak

Browse | Structure | SQL | Search | Insert | Export | Import

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0013 seconds.)

```
SELECT * FROM `booking_lapak`
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

id	booking_id	lapak_id	created_at	updated_at

Query results operations

Create view

app/Models/Booking.php:

```php
public function lapaks()
{
    return $this->belongsToMany(Lapak::class, 'booking_lapak');
}
```

app/Models/Lapak.php:

```php
public function bookings()
{
    return $this->belongsToMany(Booking::class, 'booking_lapak');
}
```

Pengecekan tinker:

```
PS C:\laragon\www\hookpoint-app> php artisan tinker
Psy Shell v0.12.22 (PHP 8.3.30 — cli) by Justin Hileman
New PHP manual is available (latest: 3.0.5). Update with `doc --update-manual`

> use App\Models\Booking;

> use App\Models\Lapak;

> $booking = Booking::first();

= App\Models\Booking {#8079
    id: 1,
    kode_booking: "BK001",
    nama_pemesan: "Nabil",
    no_telepon: "082562587282",
    tanggal: "2026-05-04",
    status: "lunas",
    total_harga: "100000.00",
    aktif: 1,
    bukti_pembayaran: null,
    created_at: "2026-05-04 02:18:34",
    updated_at: "2026-05-04 02:18:34",
  }
```

```
> $lapak = Lapak::first();

= App\Models\Lapak {#8574
    id: 1,
    nama_lapak: "Lapak A",
    jenis: "Lele",
    harga: "80000.00",
    deskripsi: "tempat vip dengan pemandangan yang indah",
    status: "available",
    gambar: null,
    created_at: "2026-05-04 03:01:09",
    updated_at: "2026-05-04 03:01:09",
  }

> $booking->lapaks()->attach($lapak->id);

= null
```

```
> $booking->lapaks;

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#8621
    all: [
      App\Models\Lapak {#7830
        id: 1,
        nama_lapak: "Lapak A",
        jenis: "Lele",
        harga: "80000.00",
        deskripsi: "tempat vip dengan pemandangan yang indah",
        status: "available",
        gambar: null,
        created_at: "2026-05-04 03:01:09",
        updated_at: "2026-05-04 03:01:09",
        pivot: Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#7362
          booking_id: 1,
          lapak_id: 1,
        },
      },
    ],
  }
```

Relasi many-to-many antara Booking dan Lapak dibuat menggunakan tabel pivot `booking_lapak`. Relasi ini diuji menggunakan method `attach()` di Tinker dan ditampilkan untuk memastikan bahwa data berhasil terhubung.