

**Pemrograman Web
Pertemuan 6 (Jquery)**

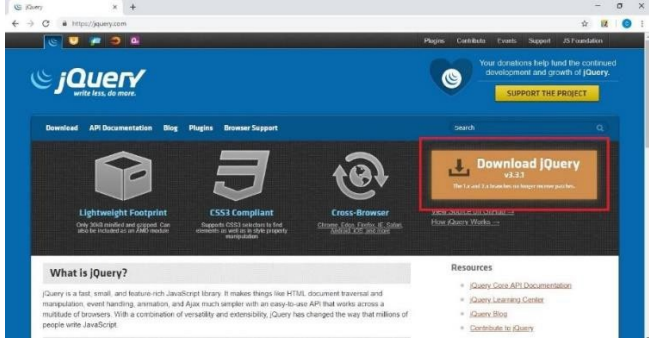
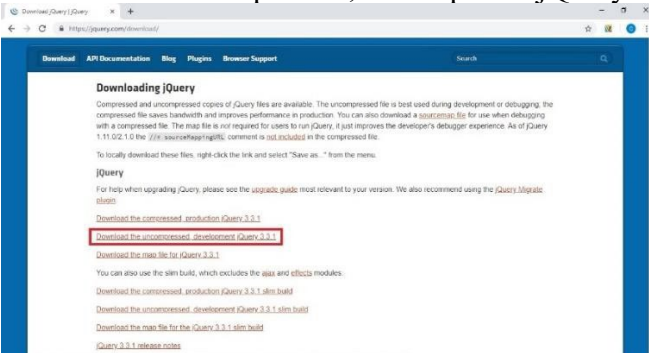


**Disusun Oleh:
Nabila Nur 'Abidah Putri Valiandra
244107060086
D-IV Sistem Informasi Bisnis
2C**

Praktikum Bagian 1. Persiapan Menggunakan JQuery

Ada 2 cara menginput file jQuery ke HTML, yaitu: mengunduh dan mengakses jQuery secara lokal atau menggunakan CDN (*Content Delivery Network*).

- mengunduh dan mengakses jQuery secara lokal
agar bisa menggunakan jQuery, pengguna harus mengunduh file jQuery kemudian menghubungkannya dengan tag `<script>`. Selanjutnya ikuti langkah-langkah berikut ini:

Langkah	Keterangan
1	Buatlah direktori baru “praktik_jquery” di dalam direktori dasarWeb yang telah Anda buat pada praktikum sebelumnya.
2	Buka situs resmi jQuery di http://jquery.com/ . kemudian akan tampil halaman utama jQuery, klik tombol “Download jQuery”. 
3	Klik kanan link “Download the uncompressed, development jQuery 3.3.1, lalu “save as”. 
4	Simpanlah file jquery-3.5.1.js pada direktori “dasarWeb/praktik_jquery”
5	Untuk menghubungkan file jQuery dengan HTML, tambahkan tag <code><script></code> dengan merubah alamat jquery-3.3.1.js dengan versi yang sudah kita download yaitu jquery-3.5.1.js. Buatlah file baru kemudian ketikkan kode seperti contoh berikut: <pre> 1 <!DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Praktikum jQuery</title> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 </head> 7 <body> 8 </body> 9 </html> </pre> Kode HTML diatas harus disimpan dalam 1 direktori dengan file jquery-3.5.1.js

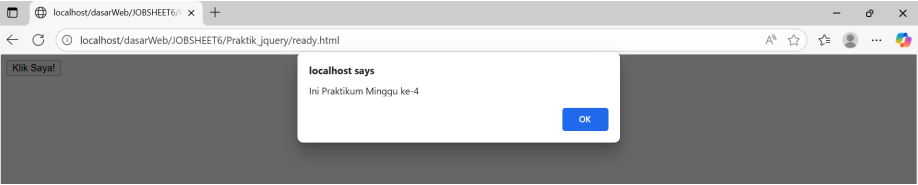
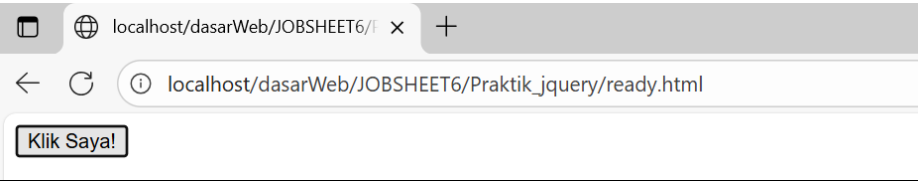
Praktikum Bagian 2. Fungsi Document Ready

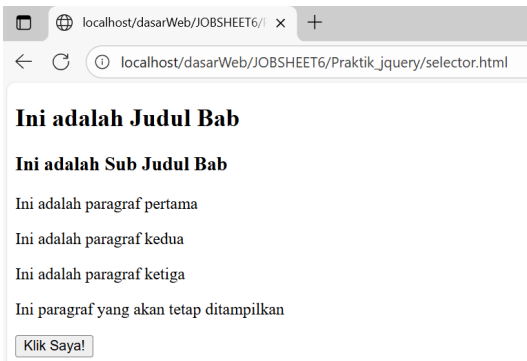
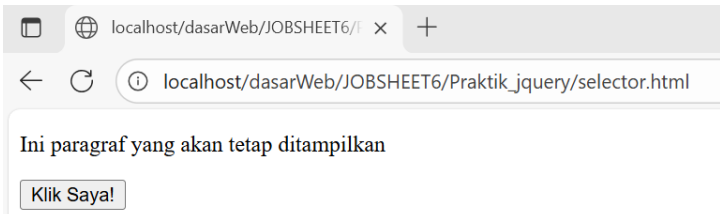
Setelah Anda memahami bagaimana cara menggunakan jQuery. Selanjutnya akan dibahas fungsi document ready() pada jQuery. sebelum mengeksekusi kode selanjutnya, jQuery akan memastikan bahwa semua elemen atau elemen yang diinginkan sudah ditampilkan semua di halaman web, fungsi yang akan digunakan adalah fungsi document ready(). Berikut adalah sintak dasar fungsi document ready():

```
$(document).ready(function() {  
    //baris kode jQuery  
});
```

Untuk memahami fungsi document ready() lakukan langkah-langkah praktikum berikut ini:

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, ketik kode program berikut ini: <pre>1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <script type="text/javascript" src="jquery-3.3.1.js"></script> 5 <script> 6 \$(document).ready(function(){ 7 \$("#button1").click(function(){ 8 alert("Ini Praktikum Minggu ke-4"); 9 }); 10 }); 11 </script> 12 </head> 13 <body> 14 <input type="button" id="button1" value="Klik Saya!"/> 15 </body> 16 </html></pre> Dirubah dengan versi terakhir
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html.

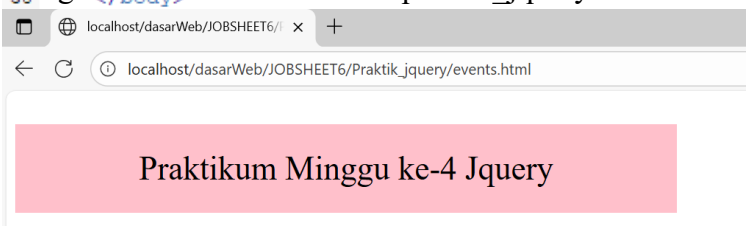

3	Setelah program dijalankan klik tombol “Klik Saya!” kemudian amatilah tampilan pada browser. 
4	Selanjutnya ubah file dengan menghapus kode program pada line ke-6 dan ke-10, sehingga kode program menjadi seperti ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <script type="text/javascript" src="jquery-3.3.1.js"></script> 5 <script> 6 7 \$("#button1").click(function() { 8 alert("Ini Praktikum Minggu ke-4"); 9 }); 10 11 </script> 12 </head> 13 <body> 14 <input type="button" id="button1" value="Klik Saya!"/> 15 </body> 16 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
5	Simpan file tersebut. Kemudian buka browser dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html.
6	Setelah program dijalankan klik tombol “Klik Saya!” kemudian amatilah tampilan pada browser. 
7	Dari hasil pengamatan Anda, apa yang anda pahami dari fungsi document ready()? Catat hasil pengamatan dan penjelasan dari pemahaman Anda di bawah ini (soal no 1) Jawaban: Dari percobaan ini bisa dipahami bahwa fungsi document ready() pada jQuery berguna untuk memastikan bahwa semua elemen HTML di halaman sudah selesai dimuat sebelum kode JavaScript dijalankan. Jadi, kalau kita menuliskan perintah di dalam document ready(), program tidak akan error karena elemen yang dipanggil sudah siap digunakan. Perbedaannya terlihat saat baris document ready() dihapus, kode tetap bisa jalan untuk contoh sederhana ini, tapi sebenarnya penggunaan document ready() lebih aman dan dianjurkan agar script selalu berjalan sesuai urutan yang benar, terutama kalau halaman punya banyak elemen atau script yang kompleks.

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, ketik kode program berikut ini ke dalam file tersebut. <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 5 <script> 6 \$(document).ready(function() { 7 \$("button").click(function() { 8 \$("h2").hide(); 9 \$(".subjudul").hide(); 10 \$("#paragraf").hide(); 11 \$("#paragraf.dua").hide(); 12 \$("div p.paragraf").hide(); 13 }); 14 }); 15 </script> 16 </head> 17 <body> 18 <h2> Ini adalah Judul Bab</h2> 19 <h3 class="subjudul"> Ini adalah Sub Judul Bab</h3> 20 <p id="paragraf"> Ini adalah paragraf pertama </p> 21 <p id="paragraf" class="dua"> Ini adalah paragraf kedua </p> 22 <div> 23 <p class="paragraf"> 24 Ini adalah paragraf ketiga 25 </p> 26 </div> 27 <p> Ini paragraf yang akan tetap ditampilkan</p> 28 <button> Klik Saya! </button> 29 </body> 30 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html. 
3	Setelah program dijalankan klik tombol “Klik Saya!” kemudian amatilah tampilan pada browser. 
4	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda setelah menjalankan kode program diatas. (soal no 2) Jawaban: Setelah kode dijalankan dan tombol “Klik Saya!” ditekan, tampilan pada

	browser akan berubah di mana paragraf pertama dan paragraf kedua akan hilang karena disembunyikan oleh jQuery, sedangkan paragraf ketiga tetap tampil. Hal ini menunjukkan bahwa perintah jQuery berhasil menyeleksi elemen tertentu dan melakukan aksi sesuai perintah, yaitu menyembunyikan elemen yang dipilih.
5	Di dalam kode program pada langkah nomor 1, terdapat beberapa penulisan jQuery selector. Tuliskan dan jelaskan apa saja jQuery Selector yang terdapat dalam kode program. (soal 3) Jawaban: Dalam kode program terdapat beberapa jQuery selector, yaitu \$("#button1") yang digunakan untuk menyeleksi elemen dengan id "button1", \$("h1") yang menyeleksi elemen heading h1, \$("h2") yang menyeleksi heading h2, \$("#p1") yang menyeleksi paragraf dengan id p1, \$("#p2") untuk paragraf dengan id p2, dan \$("p.paragraf4") yang menyeleksi paragraf dengan class "paragraf4". Dengan selector ini, kita bisa menentukan elemen mana yang ingin dimanipulasi dengan jQuery, misalnya disembunyikan atau diubah tampilannya.

Praktikum Bagian 4. Events

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <style> 5 #paragraf { </pre>

	<pre> 6 width:600px; 7 height:80px; 8 background-color:pink; 9 line-height:80px; 10 text-align:center; 11 font-size:30px; 12 } 13 </style> 14 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 15 <script> 16 \$(document).ready(function() { 17 18 \$("#paragraf").click(function() { 19 \$("#paragraf").css("color", "white"); 20 }); 21 22 \$("#paragraf").mouseover(function() { 23 \$("#paragraf").css("background-color", "silver"); 24 }); 25 26 \$("#paragraf").mouseout(function() { 27 \$("#paragraf").css("background-color", "blue"); 28 }); 29 30 \$("#paragraf").dblclick(function() { 31 \$("#paragraf").css("border", "solid 3px black"); 32 }); 33 }); 34 </script> 35 </head> 36 <body> 37 <p id="paragraf">Praktikum Minggu ke-4 JQuery</p> 38 </body> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik <code>localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html</code>. 
3	Setelah program dijalankan lakukan hal berikut: - letakkan kursor mouse di atas elemen  - pindahkan kursor mouse keluar elemen  - klik satu kali pada elemen  - klik dua kali pada elemen

	 kemudian amati perubahan yang terjadi
4	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 4) Jawaban: Setelah program dijalankan, saat kursor diarahkan ke paragraf warnanya berubah menjadi pink, ketika kursor dikeluarkan dari paragraf warnanya berubah menjadi silver, lalu jika paragraf diklik satu kali maka warnanya berubah menjadi biru, dan jika diklik dua kali maka warna berubah lagi menjadi biru namun ada bordernya. Dari sini terlihat bahwa jQuery bisa memberikan respon berbeda sesuai event yang terjadi, seperti mouseover, mouseout, click, maupun double click, sehingga elemen di halaman web menjadi lebih interaktif.

Praktikum Bagian 5. Effect Hide dan Show

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$(".tombol1").click(function() { 9 \$(".div").hide(); 10 }); 11 \$(".tombol2").click(function() { 12 \$(".div").show(); 13 }); 14 \$(".tombol3").click(function() { 15 \$("#div1").fadeOut(); 16 \$("#div2").fadeOut("slow"); 17 \$("#div3").fadeOut(3000); 18 }); 19 \$(".tombol4").click(function() { 20 \$("#div1").fadeIn(); 21 \$("#div2").fadeIn("slow"); 22 \$("#div3").fadeIn(3000); 23 }); 24 \$(".tombol5").click(function() { 25 \$("#div1").fadeTo("slow", 0.15); 26 \$("#div2").fadeTo("slow", 0.4); 27 \$("#div3").fadeTo("slow", 0.7); 28 }); 29 }); 30 </script> 31 </head> 32 <body> 33 <p>jQuery Effect</p> 34 <div id="div1" class="kotak"></div>

 35 <div id="div2" class="kotak"></div>

 36 <div id="div3" class="kotak"></div>

 37 <button class="tombol1">Sembunyikan</button> 38 <button class="tombol2">Tampilkan</button> 39 <button class="tombol3">Fade Out</button> 40 <button class="tombol4">Fade In</button> 41 <button class="tombol5">Fade To</button> 42 </body> 43 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
2	Pada direktori yang sama buatlah file baru bernama style.css kemudian ketikkan kode program berikut ini:

	<pre> 1 .kotak{ 2 width:80px; 3 height:80px; 4 } 5 6 #div1{ 7 background-color:red; 8 } 9 10 #div2{ 11 background-color:green; 12 } 13 14 #div3{ 15 background-color:blue; 16 } </pre>
3	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html.  The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/dasarWeb/JOBSHEET6/Praktik_jquery/EffectHiddenShow.html'. The page content includes the text 'JQuery Effect' followed by three colored squares (red, green, and blue) stacked vertically. Below the squares are five buttons: 'Sembunyikan', 'Tampilkan', 'Fade Out', 'Fade In', and 'Fade To'.
4	Setelah program klik tombol-tombol secara berurutan, kemudian amati perubahan yang terjadi -Sembunyikan  The screenshot shows the same web browser window after clicking the 'Sembunyikan' button. The red square is now hidden, and only the green and blue squares are visible. The buttons remain at the bottom of the page. -Tampilkan



-Fade Out



-Fade In



-Fade To

	
5	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 5) Jawaban : Ketika tombol "Sembunyikan" ditekan, hanya kotak merah (div1) yang hilang karena kode program menyeleksi \$("#div1"). Jika tombol "Tampilkan" ditekan, kotak merah akan muncul kembali. Saat tombol "Fade Out" ditekan, kotak merah, hijau, dan biru akan hilang secara perlahan dengan durasi berbeda. Tombol "Fade In" akan menampilkan kembali semua kotak tersebut dengan efek perlahan. Sedangkan tombol "Fade To" membuat semua kotak berubah tingkat transparansinya menjadi lebih pudar sesuai nilai opacity yang diberikan. Dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa jQuery tidak selalu memengaruhi semua elemen, tapi hanya elemen yang dipilih melalui selektor.

Praktikum Bagian 6. Effect Slide

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleSlide.css"/> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$("#flip").click(function() { 9 \$("#kotak2").slideUp("slow"); 10 }); 11 }); 12 </script> 13 </head> 14 <body> 15 <div id="flip">Klik untuk Efek Slide</div> 16 <div id="kotak2">Selamat Pagi</div> 17 </body> 18 </html> </pre>

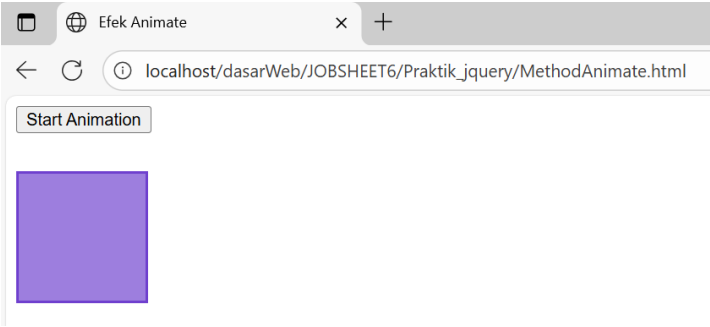
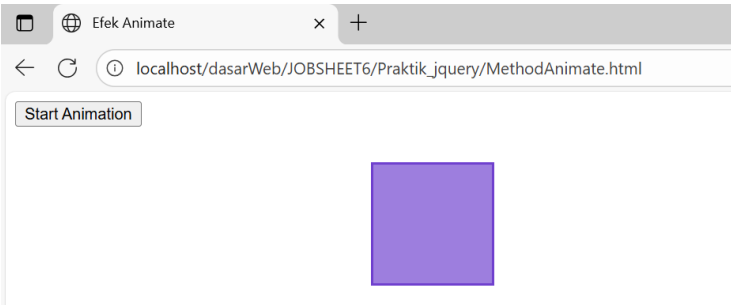
2	Buat file baru bernama styleSlide.css di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, dan ketikkan kode program berikut ini: <pre> 1 #kotak2, #flip { 2 padding:5px; 3 text-align:center; 4 background-color:#a7dbd8; 5 border: solid 2px #e0e4cc; 6 border-radius: 5px; 7 } 8 9 #kotak2 { 10 padding: 50px; 11 }</pre>
3	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html. 
4	Setelah program dijalankan, klik panel “Klik untuk Efek Slide”, kemudian amati perubahan yang terjadi 
5	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 6) Jawaban: Setelah program dijalankan dan tombol "Klik untuk Efek Slide" ditekan, maka teks "Selamat Pagi" akan muncul dengan efek slide ke bawah (slideDown). Jadi, awalnya teks tidak terlihat, kemudian setelah tombol diklik, teks muncul secara perlahan dari atas ke bawah.
6	Buatlah file HTML baru, copy kode program pada langkah 1 kemudian modifikasi dengan mengubah beberapa baris kode program, sehingga kode program menjadi seperti ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleSlide.css"/> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$("#flip").click(function() { 9 \$("#kotak2").slideDown("slow"); 10 }); 11 }); 12 </script> 13 </head> 14 <body> 15 <div id="flip">Klik untuk Efek Slide</div> 16 <div id="kotak2" style="display:none;">Selamat Pagi</div> 17 </body> 18 </html></pre> Dirubah dengan versi terakhir
7	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html. 

8	Setelah program dijalankan, klik panel “Klik untuk Efek Slide”, kemudian amati perubahan yang terjadi. 
9	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 7) Jawaban: Setelah program dijalankan dan tombol “Klik untuk Efek Slide” ditekan, teks “Selamat Pagi” yang awalnya tidak terlihat akan muncul perlahan dari atas ke bawah dengan efek slide. Jadi, hasilnya adalah tulisan yang tadinya tersembunyi sekarang muncul secara perlahan ketika panel diklik.
10	Buatlah file HTML baru, copy kode program pada langkah 1 kemudian modifikasi dengan mengubah beberapa baris kode program, sehingga kode program menjadi seperti ini:
	<pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleSlide.css"/> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$("#flip").click(function() { 9 \$("#kotak2").slideToggle("slow"); 10 }); 11 }); 12 </script> 13 </head> 14 <body> 15 <div id="flip">Klik untuk Efek Slide</div> 16 <div id="kotak2">Selamat Pagi</div> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
11	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html. 
12	Setelah program dijalankan, klik panel “Klik untuk Efek Slide”, kemudian amati perubahan yang terjadi. 
13	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 8) Jawaban: Setelah program dijalankan dan tombol “Klik untuk Efek Slide” ditekan, teks “Selamat Pagi” akan muncul perlahan dari atas ke bawah. Jika tombol diklik lagi, teks akan hilang perlahan ke atas. Jadi slideToggle membuat teks bergantian muncul dan hilang setiap kali tombol ditekan.

Praktikum Bagian 7. Animasi

Method Animate()

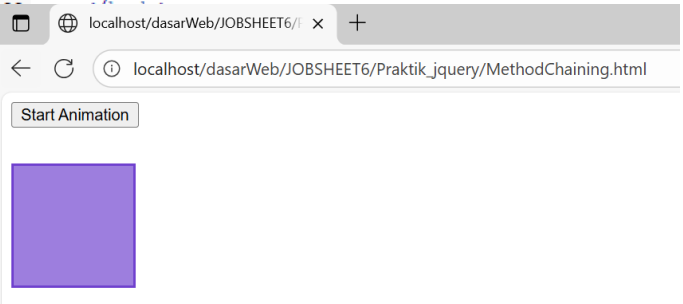
Untuk memahami penggunaan method animate() pada jQuery, ikuti langkah-langkah berikut ini:

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleAnimate.css"/> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$("button").click(function() { 9 \$("div").animate({left: 300}); 10 }); 11 }); 12 </script> 13 </head> 14 <body> 15 <div class="box"></div> 16 <button>Start Animation</button> 17 </body> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
2	Buat file styleAnimate.css di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketikkan kode program berikut ini: <pre> 1 .box{ 2 width: 100px; 3 height: 100px; 4 background: #9d7ede; 5 margin-top: 30px; 6 border-style: solid; 7 border-color: #6f40ce; 8 position: relative; 9 } </pre>
3	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html. 
4	Setelah program dijalankan, klik tombol "Start Animation", kemudian amati perubahan yang terjadi. 

5	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 9) Jawaban: Ketika tombol “Start Animation” ditekan pada program pertama, kotak berwarna abu-abu akan bergerak ke arah kanan sejauh 300px. Ini terjadi karena perintah <code>animate({left: '300px'})</code> memberikan efek animasi pada properti CSS left, sehingga posisi elemen bergeser secara perlahan. Fungsi <code>animate()</code> di jQuery digunakan untuk membuat efek animasi dengan mengubah nilai properti CSS tertentu.
---	--

Method Chaining

Chaining di dalam jQuery memungkinkan untuk memberikan beberapa method animasi ke dalam satu elemen menggunakan satu *statement*. Ikuti langkah-langkah berikut untuk memahami method chaining:

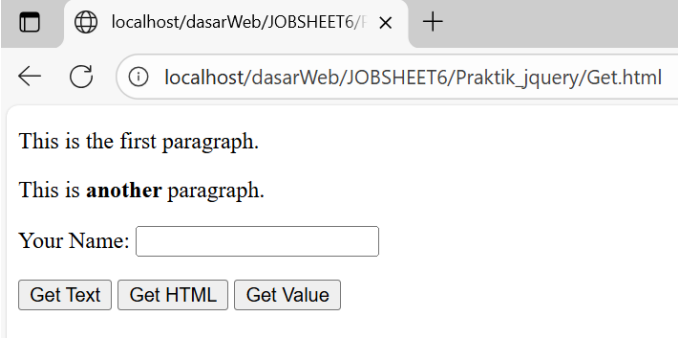
1	Buat file HTML baru kemudian ketikkan kode HTML berikut ini:
	<pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleAnimate.css"/> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$("button").click(function() { 9 \$(".box") 10 .animate({width: "300px"}) 11 .animate({height: "300px"}) 12 .animate({marginLeft: "150px"}) 13 .animate({borderWidth: "10px"}) 14 .animate({opacity: 0.5}); 15 }); 16 }); 17 </script> 18 </head> 19 <body> 20 <button type="button">Start Animation</button> 21 </body> 22 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik <code>localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html</code>. 
3	Setelah program dijalankan, klik tombol “Start Animation”, kemudian amati perubahan yang terjadi.

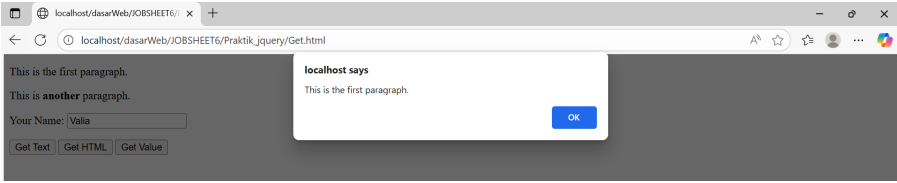
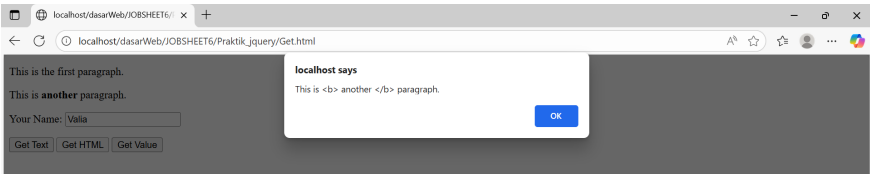
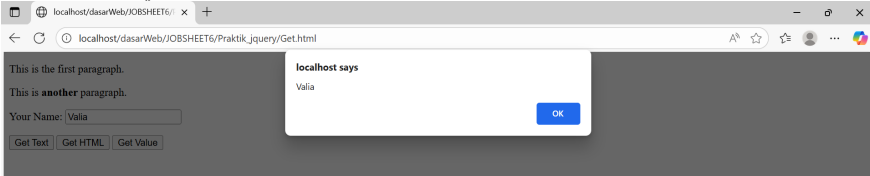
	 The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/dasarWeb/JOBSHEET6/Praktik_jquery/MethodChaining.html'. Below the address bar is a button labeled 'Start Animation'. In the center of the page is a light purple square with a darker purple border.
4	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 10) Jawaban: Saat tombol “Start Animation” ditekan, kotak abu-abu berubah ukuran jadi lebih besar, bergeser ke kanan, border menebal, dan transparansinya berkurang menjadi setengah. Semua perubahan itu terjadi dengan efek animasi halus menggunakan fungsi <code>animate()</code>.

Praktikum Bagian 8. JQuery DOM Manipulation

Mengambil (GET) Konten dari Elemen HTML

Langkah-langkah praktikum:

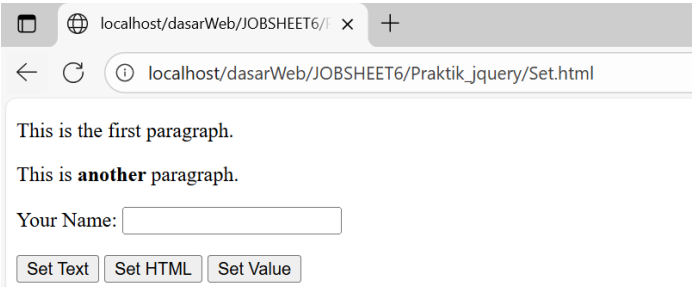
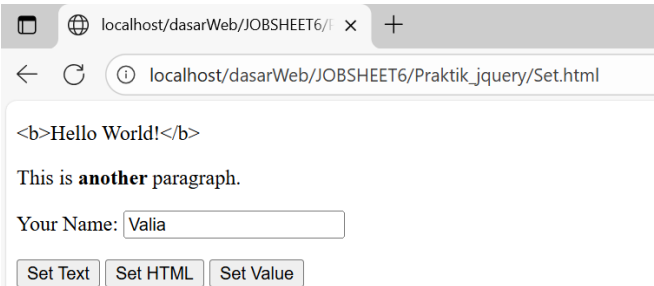
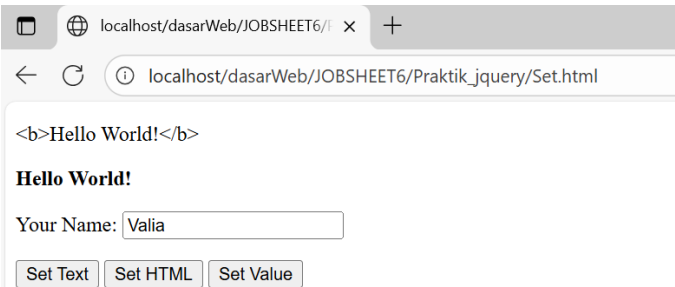
Langkah	Keterangan
1	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre>1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <script src="jquery-3.3.1.js"></script></pre> Dirubah dengan versi terakhir
	<pre>5 <script> 6 \$(document).ready(function() { 7 \$("#btn1").click(function() { 8 alert(\$("#test1").text()) 9 }); 10 \$("#btn2").click(function() { 11 alert(\$("#test2").html()) 12 }); 13 \$("#btn3").click(function() { 14 alert(\$("#test3").val()) 15 }); 16 }); 17 </script> 18 </head> 19 <body> 20 <p id="test1">This is the first paragraph.</p> 21 <p id="test2">This is another paragraph.</p> 22 23 <p>Your Name: <input type="text" id="test3"></p> 24 25 <button id="btn1">Get Text</button> 26 <button id="btn2">Get HTML</button> 27 <button id="btn3">Get Value</button> 28 </body> 29 </html></pre>
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html. 
3	Setelah program dijalankan, klik tombol-tombol secara berurutan, kemudian amati perubahan yang terjadi. - get text

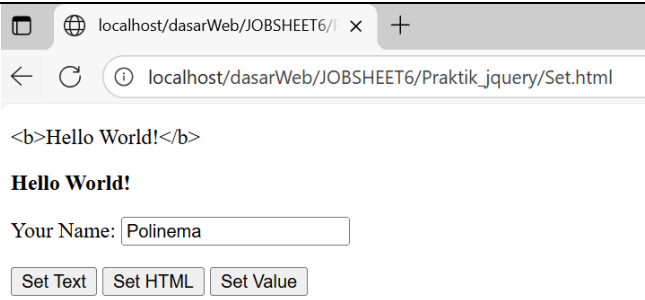
	 -Get html()  -Get value() 
4	Catat hasil pengamatan Anda dan jelaskan perbedaan method get text(), html(), dan val()(soal no 11) Jawaban: Ketika tombol diklik, method text() akan menampilkan isi teks biasa tanpa memperhatikan tag HTML, sedangkan method html() akan menampilkan isi lengkap beserta tag HTML yang ada, dan method val() akan menampilkan isi atau nilai dari sebuah elemen input (kotak teks).

Mengubah (SET) Konten dari Elemen HTML

Langkah-langkah praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 5 <script> 6 \$(document).ready(function() { 7 \$("#btn1").click(function() { 8 \$("#test1").text("Hello World"); 9 }); 10 \$("#btn2").click(function() { 11 \$("#test2").html("Hello World!"); 12 }); 13 \$("#btn3").click(function() { 14 \$("#test3").val("Polinema"); </pre> Dirubah dengan versi terakhir

	<pre> 15 }); 16 }); 17 </script> 18 </head> 19 <body> 20 <p id="test1">This is the first paragraph.</p> 21 <p id="test2">This is another paragraph.</p> 22 23 <p>Your Name: <input type="text" id="test3"></p> 24 25 <button id="btn1">Set Text</button> 26 <button id="btn2">Set HTML</button> 27 <button id="btn3">Set Value</button> 28 </body> 29 </html> </pre>
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html. 
3	Setelah program dijalankan, klik tombol-tombol secara berurutan, kemudian amati jalannya kode program. -Set text  -Set HTML  -Set Value

	 localhost/dasarWeb/JOBSHEET6/ x + localhost/dasarWeb/JOBSHEET6/Praktik_jquery/Set.html Hello World! Hello World! Your Name: Polinema Set Text Set HTML Set Value
4	Catat hasil pengamatan Anda dan jelaskan perbedaan method set text(), html(), dan val()(soal no 12) Jawaban: Perbedaan antara method text(), html(), dan val() terletak pada cara masing-masing mengubah isi elemen HTML. Method text() digunakan untuk mengganti isi elemen menjadi teks biasa tanpa memperhatikan tag HTML, sehingga jika dituliskan Hello World! maka akan tampil apa adanya tanpa efek tebal. Method html() digunakan untuk mengganti isi elemen sekaligus membaca dan menampilkan tag HTML di dalamnya, sehingga Hello World! akan benar-benar tampil dengan huruf tebal. Sementara itu, method val() berfungsi untuk mengubah atau mengisi nilai pada elemen input, misalnya secara otomatis mengisi sebuah kotak teks dengan kata “Polinema”. Dengan demikian, text() hanya menampilkan teks polos, html() menampilkan teks dengan tag HTML yang aktif, dan val() digunakan khusus untuk elemen input form.

Menambah dan Menghapus Konten dari Elemen HTML

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file dengan nama styleTable.css di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre> 1 form{ 2 margin: 20px 0; 3 } 4 5 form input, button{ 6 padding: 5px; 7 } 8 9 table{ 10 width: 100%; 11 margin-bottom: 20px; 12 border-collapse: collapse; 13 } 14 15 table, th, td{ 16 border: 1px solid #cdcdcd; 17 } 18 19 table th, table td{ 20 padding: 10px; 21 text-align: left; 22 }</pre>
2	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini:

```

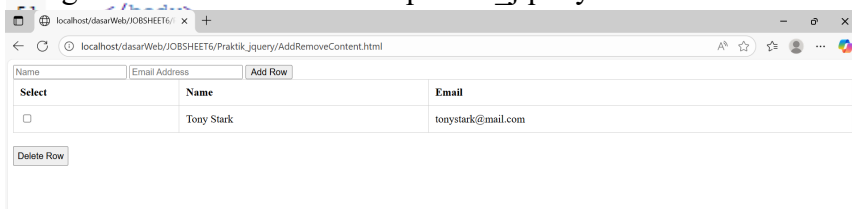
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleTable.css"/>
5     <script src="jquery-3.3.1.js"></script>
6     <script>
7       $(document).ready(function() {
8         //menambah baris
9         $(".add-row").click(function() {
10           var name = $("#name").val();
11           var email = $("#email").val();
12           var markup = "<tr><td><input type='checkbox' name='record'></td><td>"
13             + name + "</td><td>" + email + "</td></tr>";
14           $("table tbody").append(markup);
15         });
16
17         //menghapus baris yang di centang
18         $(".delete-row").click(function() {
19           $("table tbody").find('input[name="record"]').each(function() {
20             if($(this).is(":checked")) {
21               $(this).parents("tr").remove();
22             }
23           });
24         });
25       });
26     </script>
27   </head>
28   <body>
29     <form>
30       <input type="text" id="name" placeholder="Name">
31       <input type="text" id="email" placeholder="Email Address">
32       <input type="button" class="add-row" value="Add Row">
33     </form>
34     <table>
35       <thead>
36         <tr>
37           <th>Select</th>
38           <th>Name</th>
39           <th>Email</th>
40         </tr>
41       </thead>
42       <tbody>
43         <tr>
44           <td><input type="checkbox" name="record"></td>
45           <td>Tony Stark</td>
46           <td>tonystark@mail.com</td>
47         </tr>

```

Dirubah dengan versi terakhir

3

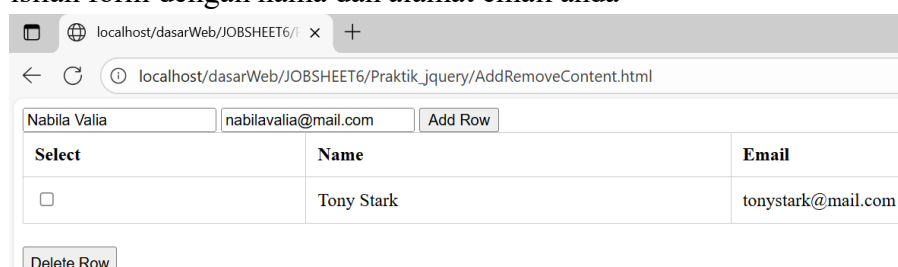
Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost:dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html



4

Setelah program dijalankan, lakukan hal berikut:

- isilah form dengan nama dan alamat email anda



- klik “add row”

localhost/dasarWeb/JOBSHEET6/ x +

localhost/dasarWeb/JOBSHEET6/Praktik_jquery/AddRemoveContent.html

Nabila Valia nabilavalia@mail.com Add Row

Select	Name	Email
☐	Tony Stark	tonystark@mail.com
☐	Nabila Valia	nabilavalia@mail.com

Delete Row

- tandai baris yang yang anda tambahkan

localhost/dasarWeb/JOBSHEET6/ x +

localhost/dasarWeb/JOBSHEET6/Praktik_jquery/AddRemoveContent.html

Nabila Valia nabilavalia@mail.com Add Row

Select	Name	Email
☐	Tony Stark	tonystark@mail.com
☒	Nabila Valia	nabilavalia@mail.com

Delete Row

- klik “delete row”

localhost/dasarWeb/JOBSHEET6/ x +

localhost/dasarWeb/JOBSHEET6/Praktik_jquery/AddRemoveContent.html

Nabila Valia nabilavalia@mail.com Add Row

Select	Name	Email
☐	Tony Stark	tonystark@mail.com

Delete Row

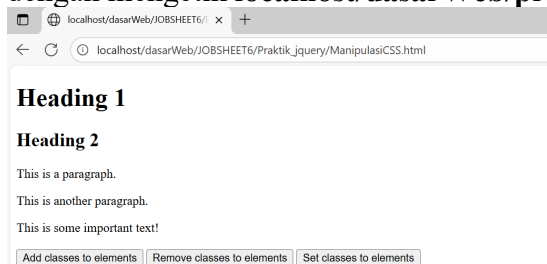
kemudian amati perubahannya

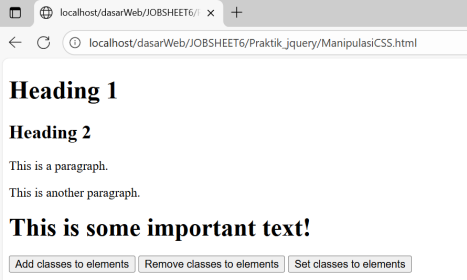
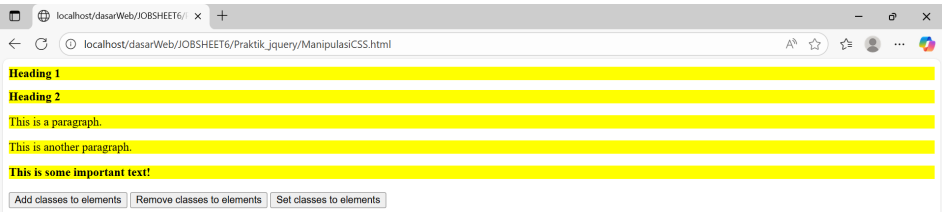
5

Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 13)

Jawaban: Ketika program dijalankan, tombol Add Row berfungsi untuk menambahkan baris baru ke dalam tabel sesuai dengan data yang kita isi di input nama dan email. Baris yang ditambahkan akan langsung muncul di tabel dengan kotak centang di depannya. Jika kita mencentang kotak tersebut lalu klik tombol Delete Row, maka baris yang dipilih akan dihapus dari tabel. Jadi, perubahannya adalah baris baru bisa ditambahkan dan juga dihapus sesuai dengan pilihan kita.

Praktikum 9. JQuery Manipulasi CSS

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file dengan nama styleCSS.css di dalam direktori <i>dasarWeb/praktik_jquery</i>, kemudian ketikkan kode berikut ini. <pre> 1 .important { 2 font-weight: bold; 3 font-size: xx-large; 4 } 5 6 .blue { 7 color: blue; 8 }</pre>
2	Buatlah file HTML baru di dalam direktori <i>dasarWeb/praktik_jquery</i>, kemudian ketik kode program berikut ini. <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleCSS.css"> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$(".btn1").click(function() { 9 \$("h1, h2, p").addClass("blue"); 10 \$(".div").addClass("important"); 11 }); 12 \$(".btn2").click(function() { 13 \$("h1, h2, p").removeClass("blue"); 14 }); 15 \$(".btn3").click(function() { 16 \$("h1, h2, p, div").css({"background-color": "yellow", "font-size": "100%"}); 17 }); 18 }); 19 </script> 20 </head> 21 <body> 22 <h1>Heading 1</h1> 23 <h2>Heading 2</h2> 24 <p>This is a paragraph.</p> 25 <p>This is another paragraph.</p> 26 <div>This is some important text!</div>
 27 28 <button class="btn1">Add classes to elements</button> 29 <button class="btn2">Remove classes to elements</button> 30 <button class="btn3">Set classes to elements</button> 31 </body> 32 </html></pre>
3	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html. 
4	Setelah program dijalankan, klik tombol-tombol secara berurutan, kemudian amati jalannya kode program. -Add  -Remove

	 
5	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 14). Jawaban: Saat tombol Add classes to elements diklik, teks pada elemen h1, h2, dan p berubah menjadi warna biru, sedangkan div dengan id div1 menjadi lebih tebal dan besar. Jika tombol Remove classes to elements ditekan, warna biru pada teks kembali normal. Sedangkan tombol Set classes to elements memberi gaya langsung ke semua elemen dengan latar belakang kuning dan ukuran huruf lebih kecil. Jadi, program ini menunjukkan bagaimana class CSS bisa ditambahkan, dihapus, atau langsung diubah menggunakan jQuery.

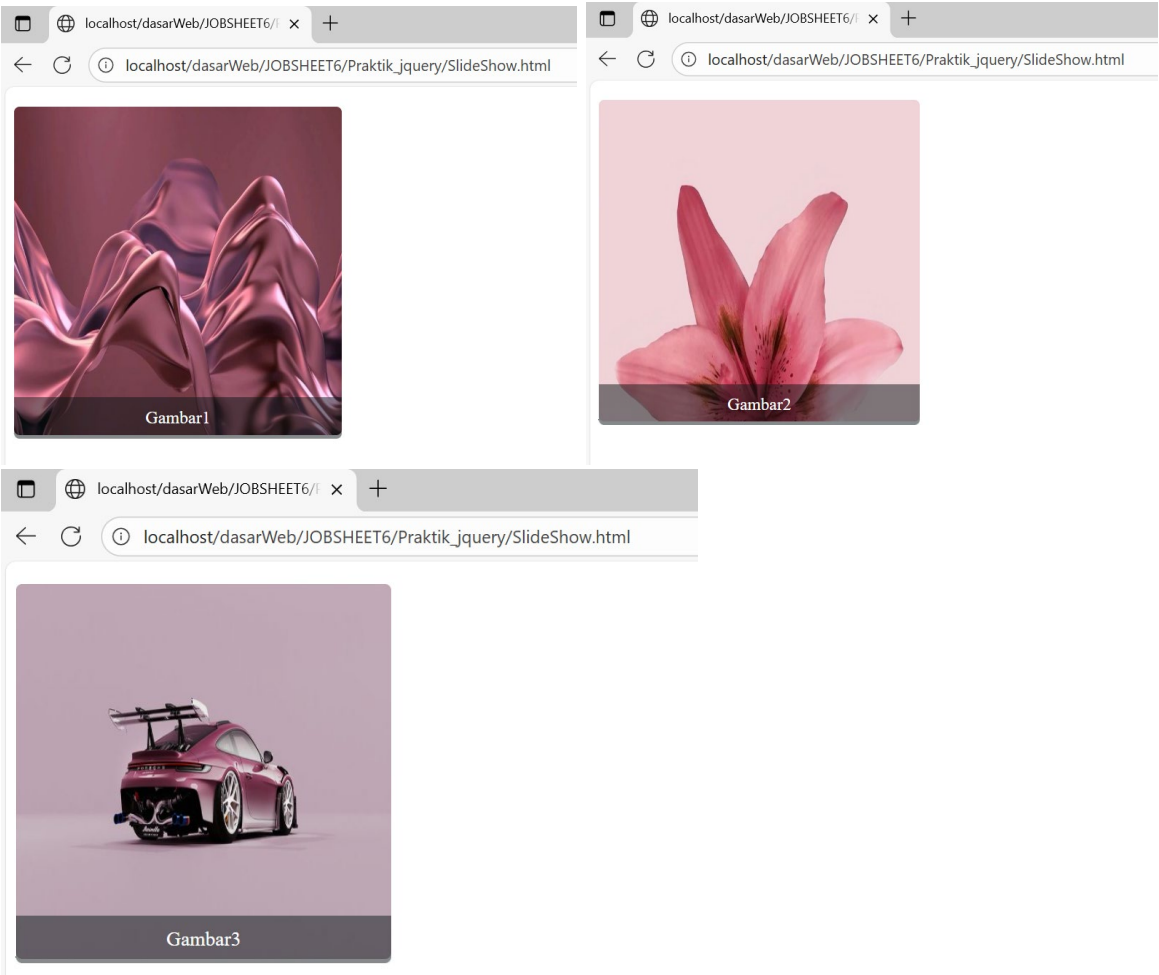
Praktikum 10. Membuat Slide Show

Dalam praktikum ini slideshow dibuat untuk menampilkan foto-foto. Slideshow dibuat tanpa menggunakan plug-in UI, tetapi menggunakan beberapa fungsi jQuery diantaranya: appendTo(), fadeIn(), fadeOut(), delay() menggunakan method chaining yang memungkinkan untuk memberikan beberapa method animasi ke dalam satu elemen menggunakan satu statement.

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Buat folder baru bernama folder img di dalam folder dasarWeb/praktik_jquery
2	Ambil 3 gambar berformat .jpg, rename menjadi “gambar1.jpg, gambar2.jpg, dan gambar3.jpg”, kemudian letakkan gambar tersebut di dalam folder dasarWeb/praktik_jquery/img

3	Buatlah file CSS baru dengan nama styleSlideShow.css di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre> 1 #slider { 2 padding:10px 0 10px; 3 position:relative; 4 width:300px; 5 height:300px; 6 } 7 8 #slider img{ 9 width:300px; 10 height:300px; 11 position:absolute; 12 -webkit-border-radius:5px 5px 5px 5px; 13 border-radius:5px; 14 -moz-border-radius:5px 5px 5px 5px; 15 } 16 17 .slidertitle{ 18 width:280px; 19 margin-top:265px; 20 text-align:center; 21 position:absolute; 22 padding:10px; 23 -webkit-border-radius:0px 0px 5px 5px; 24 border-radius:0px 0px 5px 5px; 25 -moz-border-radius:5px 5px 5px 5px; 26 color:#FFF; 27 background-color:rgba(12, 22, 23, 0.50); 28 }</pre>
4	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleSlideShow.css"> 5 <script src='jquery-3.3.1.js'></script> 6 <script> 7 var i=0; 8 \$(document).ready(function () { 9 \$('.slidertitle, #slider img').hide(); 10 showNextImage(); 11 setInterval('showNextImage()', 3000); 12 }); 13 14 function showNextImage() { 15 i++; 16 \$('#sliderImage' + i).appendTo('#slider').fadeIn(1100).delay(1100).fadeOut(1100); 17 \$('#title' + i).appendTo('#slider').fadeIn(1100).delay(1100).fadeOut(1100); 18 if(i==3){ 19 i=0; 20 } 21 }; 22 </script> 23 </head></pre> Dirubah dengan versi terakhir
	<pre> 24 <body> 25 <div id="slider"> 26 27 <div class="slidertitle" id="title1">Gambar1</div> 28 29 30 <div class="slidertitle" id="title2">Gambar2</div> 31 32 33 <div class="slidertitle" id="title3">Gambar3</div> 34 </div> 35 </body> 36 </html></pre>
5	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html.
6	Setelah program dijalankan, klik tombol-tombol secara berurutan, kemudian amati jalannya kode program.

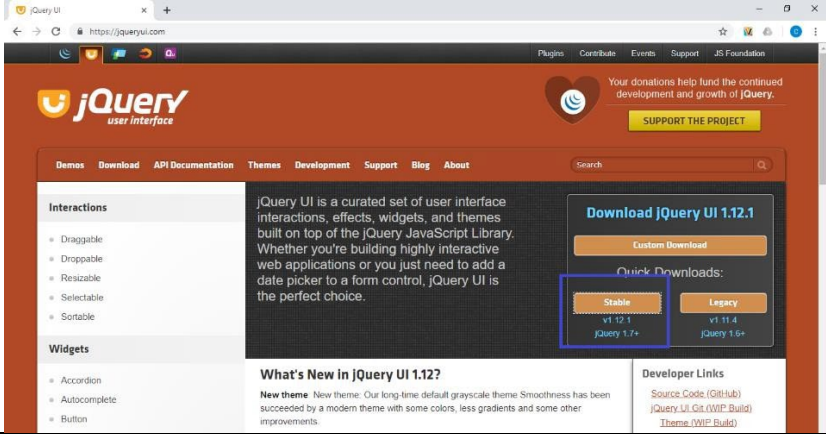
	
7	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 15) Jawaban: Setelah program dijalankan, gambar yang ada pada folder akan ditampilkan secara bergantian dalam bentuk slide show dengan efek muncul dan menghilang secara halus (fade in dan fade out). Setiap gambar yang tampil juga akan disertai dengan judul atau keterangan gambar yang muncul di bagian bawah. Pergantian gambar berjalan otomatis setiap 3 detik, sehingga pengguna bisa melihat gambar berpindah satu per satu tanpa harus menekan tombol.

Praktikum 11. JQuery UI Plugin

jQuery UI (*user interface*) merupakan plugin yang paling populer di kalangan programmer jQuery. Karena sampai-sampai dijadikan satu manual dengan manual jQuery di website resminya. jQuery UI dibuat oleh Paul Bakaus yang bekerja sama dengan Stefan Petre untuk menciptakan efek-efek yang canggih dan komponen *library* pelengkap jQuery, seperti accordion dan datepicker.

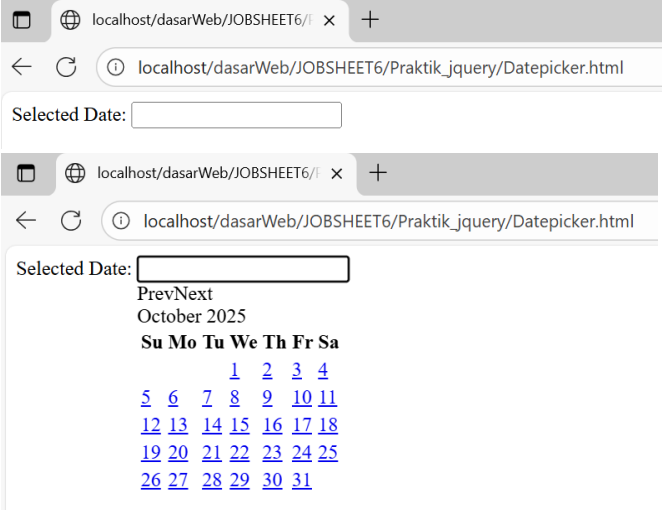
Ikuti langkah-langkah berikut untuk melakukan instalasi jQuery UI:

Langkah	Keterangan
---------	------------

1	Download jQuery UI di http://jqueryui.com/download/ pilih version (stable) 
2	File yang terdownload masih berupa file .zip. untuk menggunakannya ekstrak file jQuery (jquery-ui-1.12.1.zip) pada folder dasarWeb/praktik_jquery/jquery-ui-1.12.1
3	Untuk menghubungkan file jQuery UI Plugin dengan HTML, tambahkan tag <code><script></code> dengan alamat <code>jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.js</code>. Buatlah file baru kemudian ketikkan kode seperti contoh berikut: <pre> 1 <html> 2 <head> 3 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 4 <script src="jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.js"></script> 5 <body> 6 </body> 7 </html> </pre> ← Dirubah dengan versi terakhir

Datepicker

Datepicker berfungsi untuk mengambil tanggal dari sistem kalender yang ada di komputer, sehingga memudahkan kita dalam memilih tanggal, karena ditampilkan secara keseluruhan dengan tampilan yang menarik. Untuk menggunakan datepicker, ikuti langkah-langkah berikut:

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file HTML baru kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre>1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" href="jquery-ui-1.12.1/jque 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script src="jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.js"></script> 7 <script> 8 \$(function() { 9 \$("#date_ex").datepicker(); 10 }); 11 </script> 12 </head> 13 <body> 14 <div>Selected Date: <input type="text" id="date_ex"></div> 15 </body> 16 </html></pre>
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html. 
3	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 15) Jawaban: Saat program dijalankan, input teks akan berubah menjadi kotak pilihan tanggal. Jika kita klik kotak tersebut, maka akan muncul tampilan kalender yang bisa dipilih tanggalnya, sehingga lebih mudah memilih tanggal tanpa harus mengetik manual.

Accordion

Accordion berfungsi mengelompokkan konten dalam panel-panel yang terpisah. Pengunjung web dapat membuka dan menutup panel-panel yang diinginkan. Ikuti langkah-langkah berikut:

Langkah	Keterangan
---------	------------

Buatlah file HTML baru kemudian ketikkan kode berikut ini:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <link rel="stylesheet" href="jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.css">
5     <script src="jquery-3.3.1.js"></script>
6     <script src="jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.js"></script>
7     <script>
8       $(function() {
9         $( "#jQuery_accordion" ).accordion();
10      });
11    </script>
12  </head>
13  <body>
14    <div id="jQuery_accordion">
15      <h3>header 1</h3>
16      <p> This is section 1.
17      Place your content here in paragraphs or use div elements etc. </p>
18      <h3>header 2</h3>
19      <p> This is section 2. You can also include images like this:
20      <br> </p>
21      <h3>header 3</h3>
22      <div>
23        <p>This is section 3. Content can include listing as well.
24        <ol>
```

Dirubah dengan versi terakhir

```

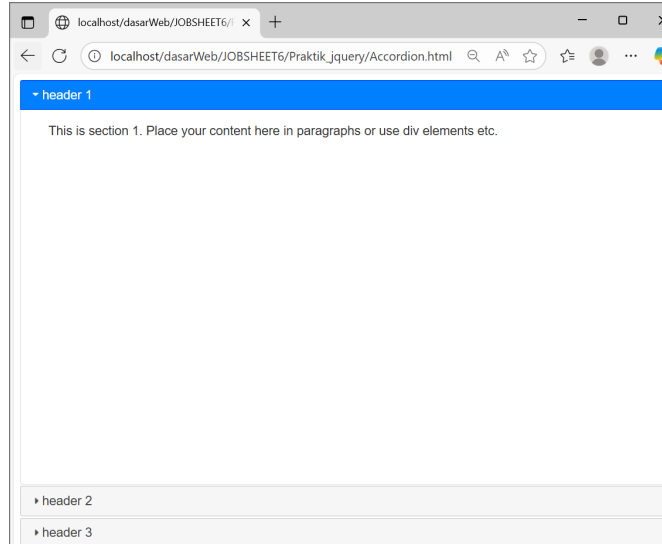
25         <li>item 1</li>
26         <li>Item 2</li>
27         <li>Item 3</li>
28     </ol>
29 </p>
30 </div>
31 </div>
32 </body>
33 </html>

```

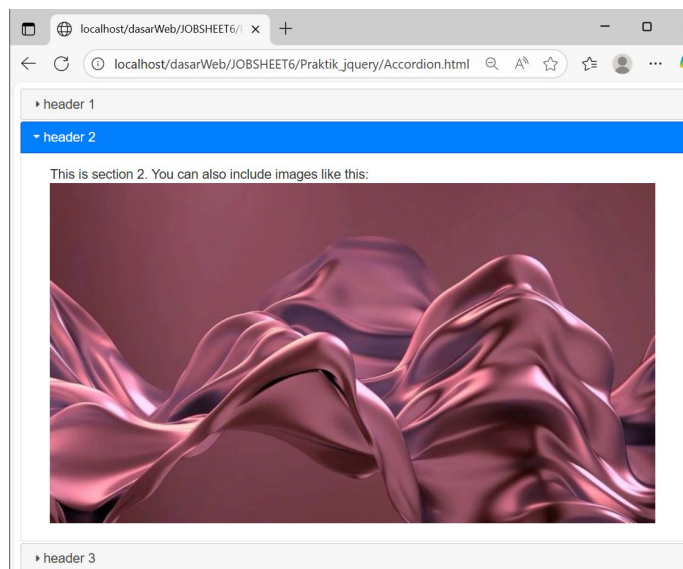
2

Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html.

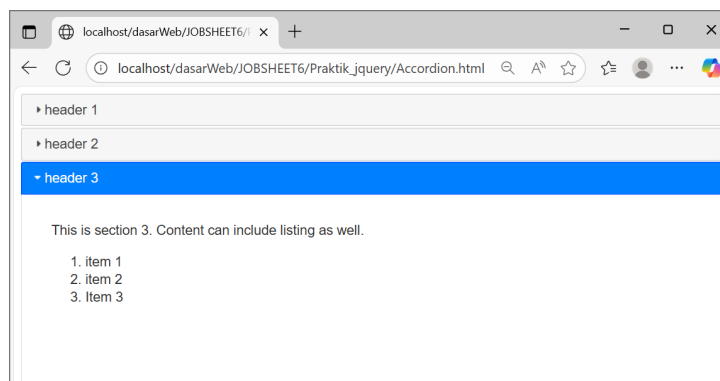
-Header 1



-Header 2

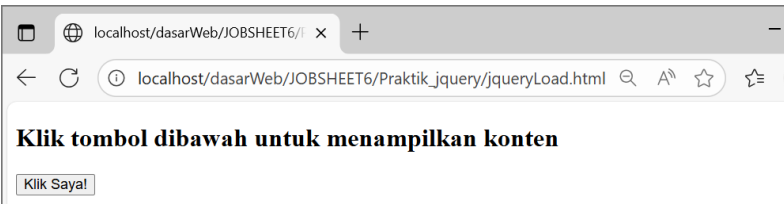


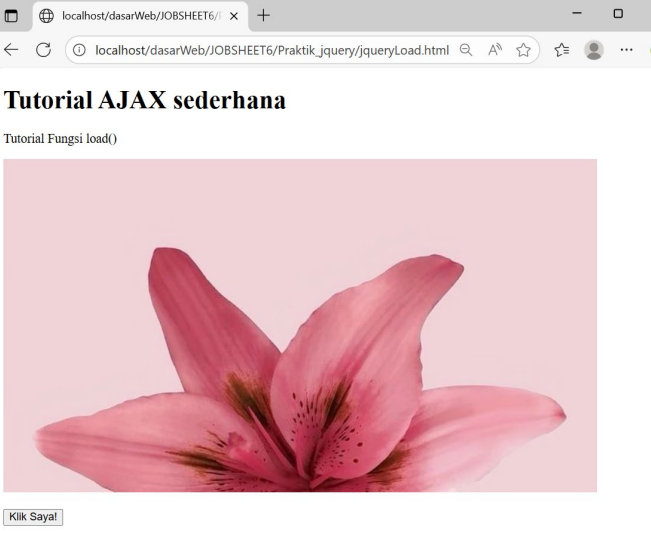
-header 3



3	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 16) Jawaban: Saat program dijalankan, konten terbagi menjadi beberapa panel dengan judul (header). Jika kita klik salah satu header, panel tersebut akan terbuka menampilkan isinya, sedangkan panel lain akan menutup. Hal ini memudahkan kita untuk menampilkan banyak informasi di halaman tanpa membuatnya terlalu panjang.
---	---

Praktikum Bagian. 12 JQuery AJAX

Langkah	Keterangan
1	Ambil 1 gambar berformat .jpg, rename menjadi “gambar.jpg”, kemudian letakkan gambar tersebut di dalam folder dasarWeb/praktik_jquery/img
2	Buat file HTML baru dengan nama file test-content.html kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 </head> 5 <body> 6 <h1>Tutorial AJAX sederhana</h1> 7 <p id="hint">Tutorial Fungsi Load()</p> 8 <p></p> 9 </body> 10 </html> </pre>
4	Buat file HTML baru kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE> 2 <html> 3 <head> 4 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 5 <script> 6 \$(document).ready(function() { 7 \$("button").click(function() { 8 \$("#box").load("/dasarWeb/praktik_jquery/test-content.html"); 9 }); 10 }); 11 </script> 12 </head> 13 <body> 14 <div id="box"> 15 <h2>Klik tombol dibawah untuk menampilkan konten</h2> 16 </div> 17 <button type="button">Klik Saya!</button> 18 </body> 19 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
5	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html. *note: nama file yang dimaksud adalah nama file html langkah ke-4
6	Setelah program dijalankan, klik tombol “Klik Saya!”, kemudian amati jalannya kode program. 

	
7	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 17) Jawaban: Setelah program dijalankan dan tombol “Klik Saya!” ditekan, maka isi dari file test-content.html akan dimuat ke dalam div dengan id box. Awalnya, pada halaman hanya terlihat tulisan “Klik tombol dibawah untuk menampilkan konten” dan tombol “Klik Saya!”. Namun ketika tombol ditekan, muncul konten tambahan yang berasal dari file test-content.html, yaitu judul “Tutorial AJAX sederhana”, tulisan “Tutorial Fungsi load()”, dan gambar gambar.jpg yang ada di folder img. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi .load() di jQuery berhasil digunakan untuk mengambil dan menampilkan isi file HTML lain ke dalam halaman utama tanpa harus melakukan reload seluruh halaman.

Referensi :

- 1) Duckett, John. 2014. Javascript & JQuery: Interactive Front-end Web Development. John Wiley & Sons, Inc: Indiana, USA.
- 2) Chaffer, J & Swedberg, K. 2013. Learning jQuery 4th Edition: Better Interaction, Design, and, Web Development with Simple JavaScript Techniques. Birmingham: Packt Publishing Ltd.