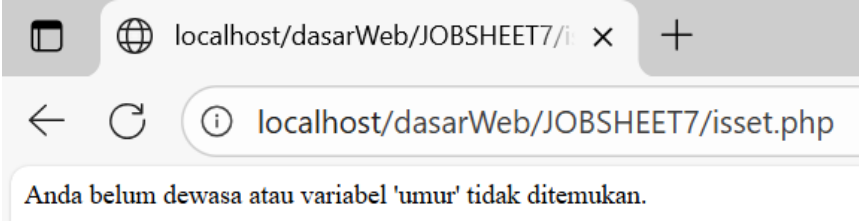
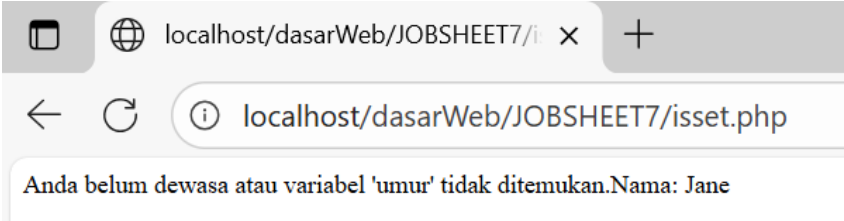


**Pemrograman Web
Jobsheet 7**



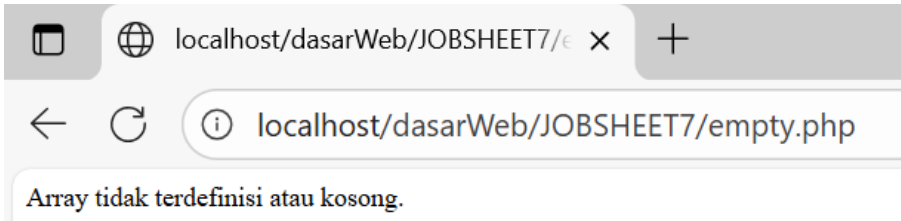
**Disusun Oleh:
Nabila Nur 'Abidah Putri Valiandra
244107060086
D-IV Sistem Informasi Bisnis
2C**

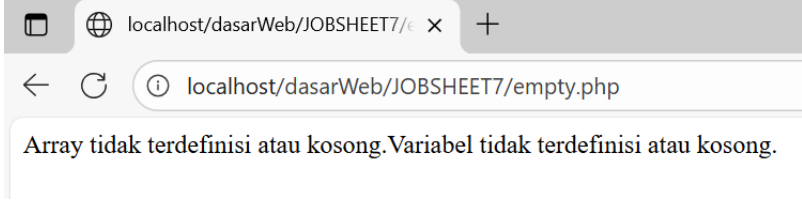
Praktikum 1. Function Isset

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb, beri nama isset.php.
2	Ketikkan ke dalam file isset.php tersebut kode di bawah ini.
3	<pre>\$umur; if (isset(\$umur) && \$umur >= 18) { echo "Anda sudah dewasa."; } else { echo "Anda belum dewasa atau variabel 'umur' tidak ditemukan."; }</pre>
4	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/isset.php. Apa yang anda pahami dari penggunaan isset pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 1.1)  Fungsi isset(\$umur) digunakan untuk mengecek apakah variabel \$umur sudah ada atau belum. Jika variabel tersebut ada dan memiliki nilai (tidak kosong), maka program akan lanjut memeriksa apakah umur tersebut lebih dari atau sama dengan 18. Jika iya, maka muncul pesan “Anda sudah dewasa.” Namun, karena di kode ini variabel \$umur belum diisi nilai apa pun, maka hasilnya menampilkan “Anda belum dewasa atau variabel 'umur' tidak ditemukan.”
5	Tambahkan isi dari file isset.php tersebut dengan kode di bawah ini. <pre>\$data = array("nama" => "Jane", "usia" => 25); if (isset(\$data["nama"])) { echo "Nama: " . \$data["nama"]; } else { echo "Variabel 'nama' tidak ditemukan dalam array."; }</pre>
6	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/isset.php buat hasil tidak menjadi 1 baris, jadi tampilan dari echo harus terpisah. Apa yang anda pahami dari penggunaan isset pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 1.2)  , fungsi isset(\$data["nama"]) digunakan untuk memeriksa apakah elemen dengan indeks

	"nama" ada di dalam array \$data. Jika elemen tersebut ada, maka program akan menampilkan tulisan “Nama: Jane”, sedangkan jika tidak ada, akan muncul pesan “Variabel 'nama' tidak ditemukan dalam array.”
--	--

Praktikum 2. Function empty

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama empty.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam empty.php
2	<pre> \$myArray = array(); // Array kosong if (empty(\$myArray)) { echo "Array tidak terdefinisi atau kosong."; } else { echo "Array terdefinisi dan tidak kosong."; } </pre>
3	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/empty.php. Apa yang anda pahami dari penggunaan empty pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 2.1)  Fungsi ini digunakan untuk memeriksa variable atau array yang Bernama \$myArray ada isinya atau tidak, Karena \$myArray dibuat sebagai array kosong, maka untuk kondisi empty(\$myArray) bernilai true, maka program akan menampilkan pesan “Array tidak terdefinisi atau kosong”.
4	Tambahkan isi dari file empty.php tersebut dengan kode di bawah ini. <pre> if (empty(\$nonExistentVar)) { echo "Variabel tidak terdefinisi atau kosong."; } else { echo "Variabel terdefinisi dan tidak kosong."; } </pre>
5	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/empty.php buat hasil tidak menjadi 1 baris, jadi tampilan dari echo harus terpisah. Apa yang anda pahami dari penggunaan empty pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 2.2)

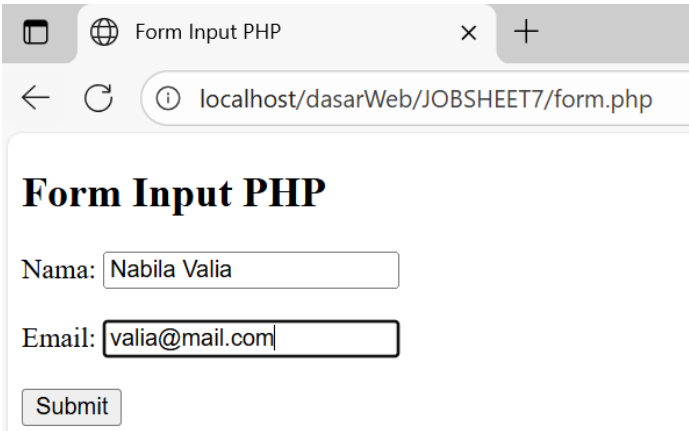
	 Pada fungsi ini digunakan untuk mengecek variable yang belum pernah dibuat. Karena variable \$nonExistentVar belum kita definisikan maka hasilnya adalah true dan program menampilkan pesan “Variabel tidak terdefinisi atau kosong”
--	--

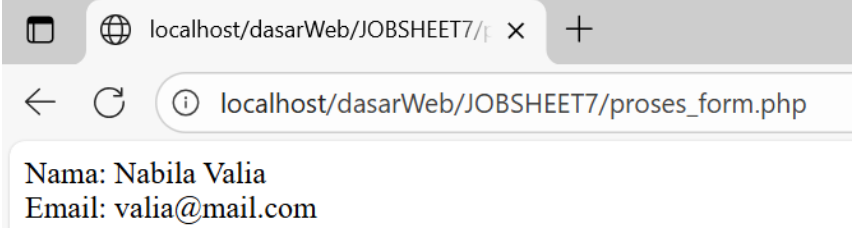
Praktikum Bagian 3 : Form Input PHP

Langka h	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama form.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam form.php

2	<pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Form Input PHP</title> </head> <body> <h2>Form Input PHP</h2> <form method="post" action="proses_form.php"> <label for="nama">Nama:</label> <input type="text" name="nama" id="nama" required>

 <label for="email">Email:</label> <input type="email" name="email" id="email" required>

 <input type="submit" name="submit" value="Submit"> </form> </body> </html> </pre>
3	Buat satu file baru bernama proses_form.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam proses_form.php <pre> <?php if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { \$nama = \$_POST["nama"]; \$email = \$_POST["email"]; echo "Nama: " . \$nama . "
"; echo "Email: " . \$email; } ?> </pre>
4	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/proses_form.php. Apa yang anda pahami dari penggunaan form pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 3.1) 

	 form digunakan untuk mengirim data dari halaman form.php ke halaman lain bernama proses_form.php menggunakan metode post. Saat pengguna mengisi nama dan email, lalu menekan tombol submit, data tersebut dikirim dan ditangkap oleh file proses_form.php menggunakan variabel \$_POST. Hasilnya kemudian ditampilkan di browser.
5	Buat satu file baru bernama form_self.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam form_self.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Form Input PHP</title>
</head>
<body>
    <h2>Form Input PHP</h2>
    <?php
    // Inisialisasi variabel
    $namaErr = "";
    $nama = "";

    // Cek apakah form sudah disubmit
    if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
        // Validasi nama (contoh: pastikan nama tidak kosong)
        if (empty($_POST["nama"])) {
            $namaErr = "Nama harus diisi!";
        } else {
            $nama = $_POST["nama"];
            echo "Data berhasil disimpan!";
        }
    }
    ?>
    <form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>">
        <label for="nama">Nama:</label>
        <input type="text" name="nama" id="nama" value="<?php echo $nama; ?>">
        <span class="error"><?php echo $namaErr; ?></span><br><br>

        <input type="submit" name="submit" value="Submit">
    </form>
</body>
</html>

```

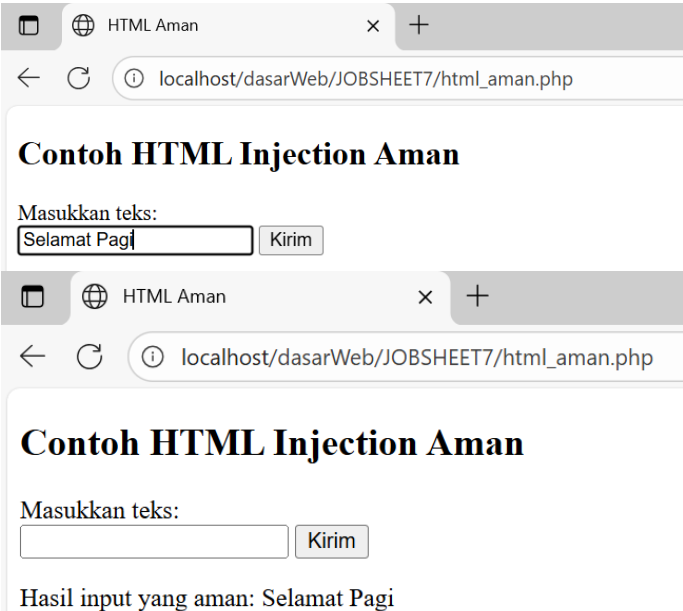
6

Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/form_self.php. Apa yang anda pahami dari penggunaan form pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 3.2)

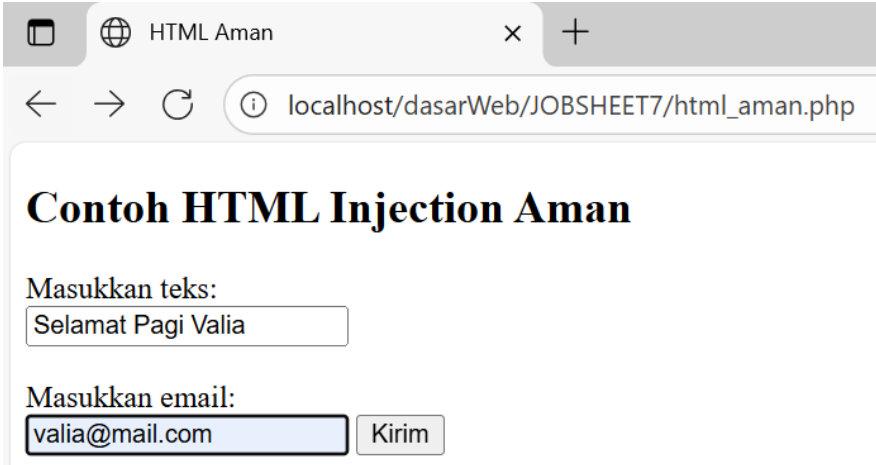
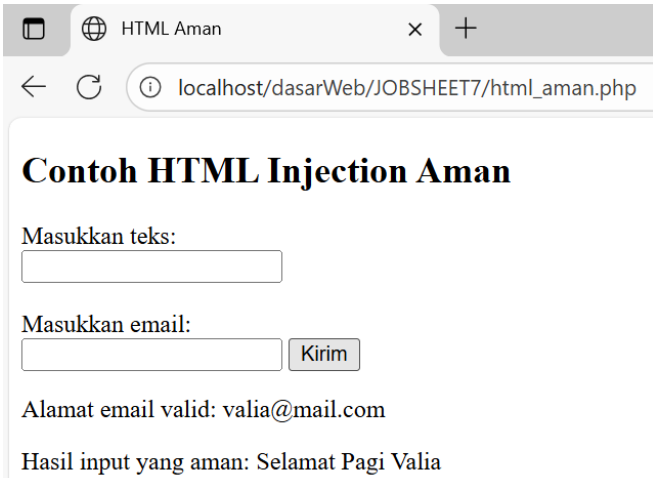
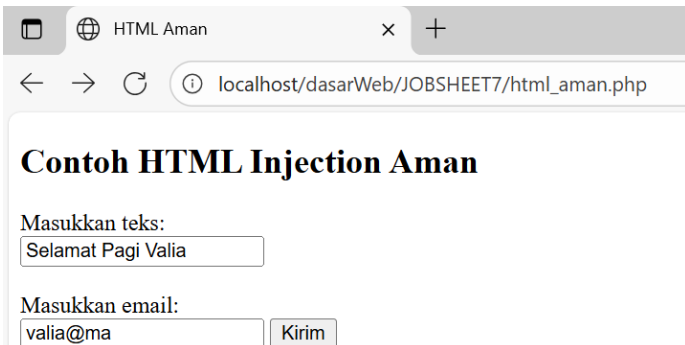
Pada kode ini, form dan proses pengiriman datanya berada dalam satu file yang sama (form_self.php). Ketika tombol Submit ditekan, data akan dikirim kembali ke halaman yang sama menggunakan \$_SERVER["PHP_SELF"], lalu langsung diproses di bagian atas file. Jika ada kolom yang kosong, program akan menampilkan pesan peringatan, sedangkan jika semua kolom sudah diisi, akan muncul pesan "Data berhasil dikirim!".

Praktikum 4 : HTML Injection

Langkah-langkah Praktikum :

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama html_aman.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam html_aman.php
2	<pre><code>\$input = \$_POST['input']; \$input = htmlspecialchars(\$input, ENT_QUOTES, 'UTF-8');</code></pre>
3	Tambahkan script lainnya supaya langkah 2 bisa berjalan normal. Lalu simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/html_aman.php 
4	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.1) <pre><code>html_aman.php 1 <!DOCTYPE html> 2 <html lang="en"> 3 <head> 4 <meta charset="UTF-8"> 5 <title>HTML Aman</title> 6 </head> 7 <body> 8 <h2>Contoh HTML Injection Aman</h2> 9 10 <form method="post" action=""> 11 <label>Masukkan teks:</label>
 12 <input type="text" name="input" required> 13 <input type="submit" value="Kirim"> 14 </form> 15 16 <?php 17 if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { 18 \$input = \$_POST['input']; 19 \$input = htmlspecialchars(\$input, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); 20 echo "<p>Hasil input yang aman: \$input</p>"; 21 } 22 ?> 23 </body> 24 </html> 25</code></pre> Pada percobaan ini dibuat halaman html_aman.php yang berisi form untuk memasukkan teks dan memproses data menggunakan metode POST; input dari pengguna diamankan dengan

	fungsi htmlspecialchars(\$input, ENT_QUOTES, 'UTF-8') sebelum ditampilkan kembali. Hasil pada layar menunjukkan teks yang dimasukkan — misalnya “Selamat Pagi” — ditampilkan sebagai teks biasa tanpa dieksekusi sebagai HTML, sehingga tag HTML yang mungkin dikirim oleh pengguna akan tampil mentah (mis. Halo) dan tidak mengubah tata letak atau fungsi halaman.
--	--

5	Ketikkan kode tambahan pada langkah 6 di dalam html_aman.php
6	<pre>// Memeriksa apakah input adalah email yang valid \$email = \$_POST['email']; if (filter_var(\$email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { // Lanjutkan dengan pengolahan email yang aman } else { // Tangani input yang tidak valid }</pre>
7	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/html_aman.php   

HTML Aman

localhost/dasarWeb/JOBSHEET7/html_aman.php

Contoh HTML Injection Aman

Masukkan teks:

Masukkan email:

Alamat email tidak valid!

Hasil input yang aman: Selamat Pagi Valia

8

Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.2)

```

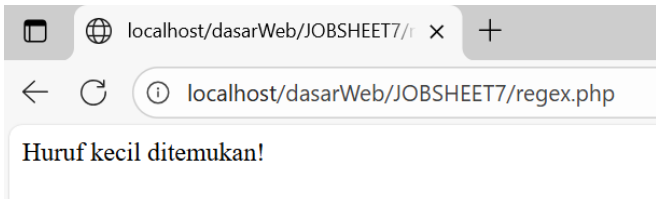
html_aman.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>HTML Aman</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h2>Contoh HTML Injection Aman</h2>
9
10  <form method="post" action="">
11    <label>Masukkan teks:</label><br>
12    <input type="text" name="input" required>
13    <br><br>
14    <label>Masukkan email:</label><br>
15    <input type="text" name="email" required>
16    <input type="submit" value="Kirim">
17  </form>
18
19  <?php
20  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
21    $input = isset($_POST['input']) ? $_POST['input'] : '';
22    $input = htmlspecialchars($input, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
23    $email = isset($_POST['email']) ? trim($_POST['email']) : '';
24    if ($email == '') {
25      echo "<p style='color:red;'>Email kosong.</p>";
26    } elseif (filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
27      $email_safe = htmlspecialchars($email, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
28      echo "<p>Alamat email valid: $email_safe</p>";
29    } else {
30      echo "<p style='color:red;'>Alamat email tidak valid!</p>";
31    }
32    echo "<p>Hasil input yang aman: $input</p>";
33  }
34  ?>
35 </body>
36 </html>

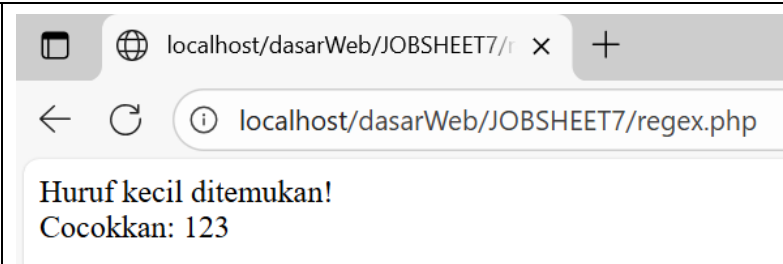
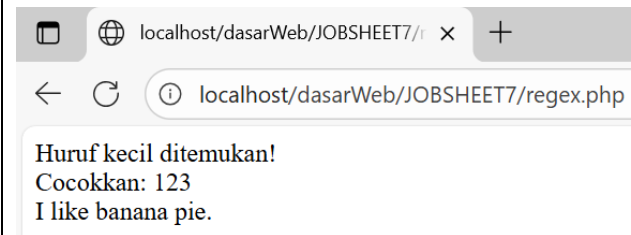
```

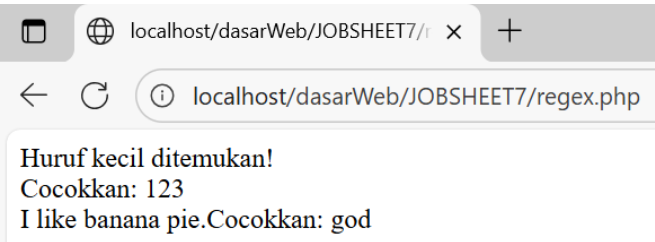
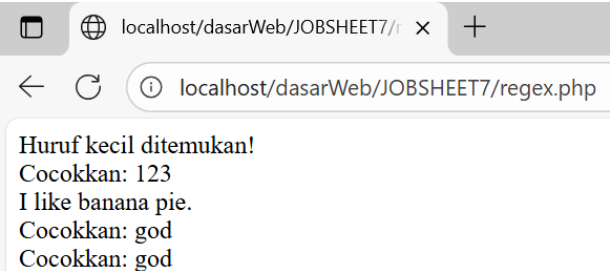
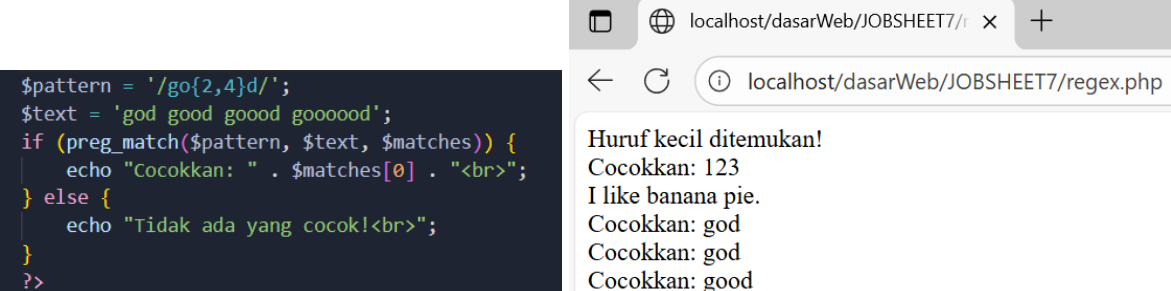
Dari penambahan kode program di atas, saya mengamati bahwa sekarang program bisa memeriksa apakah input yang dimasukkan berupa alamat email yang benar atau tidak. Jika format email yang dimasukkan sesuai, maka akan muncul pesan bahwa email valid, sedangkan jika formatnya salah, program menampilkan pesan bahwa email tidak valid. Selain itu, input teks juga tetap aman karena sudah disaring menggunakan `htmlspecialchars()`, jadi kode HTML yang dimasukkan tidak akan dijalankan. Dengan begitu, program menjadi lebih aman dan mampu menolak input yang tidak sesuai format.

Praktikum 5 : Penggunaan Regex Pada PHP

Langkah-langkah Praktikum :

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama regex.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam regex.php
2	<pre><code>\$pattern = '/[a-z]/'; // Cocokkan huruf kecil. \$text = 'This is a Sample Text.'; if (preg_match(\$pattern, \$text)) { echo "Huruf kecil ditemukan!"; } else { echo "Tidak ada huruf kecil!"; }</code></pre>
3	Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/ regex.php 
4	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.1) Dari hasil percobaan, program menampilkan pesan “Huruf kecil ditemukan!” karena di dalam teks “This is a Sample Text.” terdapat beberapa huruf kecil seperti h, i, dan s. Artinya, fungsi preg_match() berhasil mendeteksi pola huruf kecil [a-z] pada teks yang diuji. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kode ini digunakan untuk memeriksa apakah sebuah string mengandung huruf kecil menggunakan pola regular expression (regex).
5	Ketikkan kode tambahan pada langkah 6 di dalam regex.php
6	<pre><code>\$pattern = '/[0-9]+/'; // Cocokkan satu atau lebih digit. \$text = 'There are 123 apples.'; if (preg_match(\$pattern, \$text, \$matches)) { echo "Cocokkan: " . \$matches[0]; } else { echo "Tidak ada yang cocok!"; }</code></pre>
7	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/regex.php

	
8	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.2) <pre> 1 <?php 2 \$patternHuruf = '/[a-z]/'; 3 \$text1 = 'This is a Sample Text.'; 4 5 if (preg_match(\$patternHuruf, \$text1)) { 6 echo "Huruf kecil ditemukan!
"; 7 } else { 8 echo "Tidak ada huruf kecil!
"; 9 } 10 11 \$patternAngka = '/[0-9]+/'; 12 \$text2 = 'There are 123 apples.'; 13 14 if (preg_match(\$patternAngka, \$text2, \$matches)) { 15 echo "Cocokkan: " . \$matches[0] . "
"; 16 } else { 17 echo "Tidak ada yang cocok!
"; 18 } 19 ?> 20 </pre> Setelah program dijalankan, muncul hasil “Huruf kecil ditemukan!” dan “Cocokkan: 123”. Dari hasil ini terlihat bahwa program berhasil mengenali huruf kecil dan angka di dalam teks sesuai pola regex yang digunakan. Artinya, penambahan kode membuat program mampu mendeteksi pola tertentu dalam kalimat, seperti huruf kecil atau angka, dengan bantuan fungsi <code>preg_match()</code>.
9	Ketikkan kode tambahan pada langkah 10 di dalam regex.php
10	<pre> \$pattern = '/apple/'; \$replacement = 'banana'; \$text = 'I like apple pie.'; \$new_text = preg_replace(\$pattern, \$replacement, \$text); echo \$new_text; // Output: "I like banana pie." </pre>
11	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/regex.php 
12	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.3) Setelah kode dijalankan, kata “apple” pada teks berubah menjadi “banana”. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi <code>preg_replace()</code> digunakan untuk mencari pola tertentu dalam string sesuai regex, lalu menggantinya dengan teks lain yang ditentukan. Dengan pola <code>/apple/</code>, program berhasil mengganti semua kata “apple” menjadi “banana” dalam kalimat.
13	Ketikkan kode tambahan pada langkah 14 di dalam regex.php

14	<pre> \$pattern = '/go*d/'; // Cocokkan "god", "good", "goood", dll. \$text = 'god is good.'; if (preg_match(\$pattern, \$text, \$matches)) { echo "Cocokkan: " . \$matches[0]; } else { echo "Tidak ada yang cocok!"; } </pre>
15	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/regex.php 
16	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.4) Setelah dijalankan, program menampilkan hasil “Cocokkan: god”. Hal ini menunjukkan bahwa pola /go*d/ berhasil mengenali kata yang mengandung huruf “o” satu kali atau lebih, seperti “god”, “good”, atau “goood”. Tanda * pada regex berarti huruf tersebut boleh muncul berulang kali, sehingga program bisa menemukan berbagai variasi kata dengan pola yang sama.
17	Soal 5.5: Buatlah script langkah 14 dengan variable pattern yang di ubah menggunakan `?` (0 atau 1 kali). Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.5)  <pre> // (soal 5.5) \$pattern = '/go?d/'; \$text = 'god is good.'; if (preg_match(\$pattern, \$text, \$matches)) { echo "Cocokkan: " . \$matches[0] . "
"; } else { echo "Tidak ada yang cocok!
"; } </pre> pada percobaan ini, simbol ? berarti huruf sebelumnya boleh muncul 0 atau 1 kali saja. hasil yang muncul adalah “cocokkan: god”, karena pola /go?d/ cocok dengan kata “god” (memiliki satu huruf ‘o’). jika huruf ‘o’ lebih dari satu, seperti pada “good”, maka tidak akan cocok.
18	Soal 5.6: Buatlah script langkah 14 dengan variable pattern yang di ubah menggunakan `{n,m}`. Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.6)  <pre> \$pattern = '/go{2,4}d/'; \$text = 'god good goood gooooood'; if (preg_match(\$pattern, \$text, \$matches)) { echo "Cocokkan: " . \$matches[0] . "
"; } else { echo "Tidak ada yang cocok!
"; } ?> </pre>

	simbol {n,m} menunjukkan bahwa huruf sebelumnya harus muncul minimal n kali dan maksimal m kali. pada hasil ini muncul “cocokkan: good” karena kata “good” memiliki huruf ‘o’ sebanyak 2 kali, yang sesuai dengan pola /go{2,4}d/. kata “god” (1 o) atau “goood” (3 o) tidak cocok karena tidak memenuhi batas yang ditentukan.
--	---

Praktikum 6 : Form Lanjut

Langkah-langkah Praktikum :

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama form_lanjut.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam form_lanjut.php

2

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Contoh Form dengan PHP</title>
</head>
<body>
    <h2>Form Contoh</h2>
    <form method="POST" action="proses_lanjut.php">
        <label for="buah">Pilih Buah:</label>
        <select name="buah" id="buah">
            <option value="apel">Apel</option>
            <option value="pisang">Pisang</option>
            <option value="mangga">Mangga</option>
            <option value="jeruk">Jeruk</option>
        </select>

        <br>

        <label>Pilih Warna Favorit:</label><br>
        <input type="checkbox" name="warna[]" value="merah"> Merah<br>
        <input type="checkbox" name="warna[]" value="biru"> Biru<br>
        <input type="checkbox" name="warna[]" value="hijau"> Hijau<br>

        <br>

        <label>Pilih Jenis Kelamin:</label><br>
        <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="laki-laki"> Laki-laki<br>
        <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="perempuan"> Perempuan<br>

        <br>

        <input type="submit" value="Submit">
    </form>
</body>
</html>

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $selectedBuah = $_POST['buah'];

    if (isset($_POST['warna'])) {
        $selectedWarna = $_POST['warna'];
    } else {
        $selectedWarna = [];
    }

    $selectedJenisKelamin = $_POST['jenis_kelamin'];

    echo "Anda memilih buah: " . $selectedBuah . "<br>";

    if (!empty($selectedWarna)) {
        echo "Warna favorit Anda: " . implode(", ", $selectedWarna) . "<br>";
    } else {
        echo "Anda tidak memilih warna favorit.<br>";
    }

    echo "Jenis kelamin Anda: " . $selectedJenisKelamin;
}

```

3

Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/form_lanjut.php

	Contoh Form dengan PHP localhost/dasarWeb/JOBSHEET7/form_lanjut.php Form Contoh: Pilih Buah : Apel Pilih Warna Favorit: ☒ Merah ☐ Biru ☐ Hijau Pilih Jenis Kelamin: ☐ Laki-laki ☒ Perempuan Submit localhost/dasarWeb/JOBSHEET7/ localhost/dasarWeb/JOBSHEET7/proses_lanjut.php Hasil Form: Anda memilih buah: apel Warna favorit Anda: merah Jenis kelamin Anda: perempuan Contoh Form dengan PHP localhost/dasarWeb/JOBSHEET7/form_lanjut.php Form Contoh: Pilih Buah : Mangga Pilih Warna Favorit: ☐ Merah ☐ Biru ☐ Hijau Pilih Jenis Kelamin: ☐ Laki-laki ☒ Perempuan Submit localhost/dasarWeb/JOBSHEET7/ localhost/dasarWeb/JOBSHEET7/proses_lanjut.php Hasil Form: Anda memilih buah: mangga Anda tidak memilih warna favorit. Jenis kelamin Anda: perempuan
--	--

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Form dengan PHP dan jQuery</title>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
</head>
<body>
  <h2>Form Contoh</h2>
  <form id="myForm">
    <label for="buah">Pilih Buah:</label>
    <select name="buah" id="buah">
      <option value="apel">Apel</option>
      <option value="pisang">Pisang</option>
      <option value="mangga">Mangga</option>
      <option value="jeruk">Jeruk</option>
    </select>

    <br>

    <label>Pilih Warna Favorit:</label><br>
    <input type="checkbox" name="warna[]" value="merah"> Merah<br>
    <input type="checkbox" name="warna[]" value="biru"> Biru<br>
    <input type="checkbox" name="warna[]" value="hijau"> Hijau<br>

    <br>

    <label>Pilih Jenis Kelamin:</label><br>
    <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="laki-laki"> Laki-laki<br>
    <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="perempuan"> Perempuan<br>

    <br>

    <input type="submit" value="Submit">
  </form>

  <div id="hasil">
    <!-- Hasil akan ditampilkan di sini -->
  </div>

  <script>
    $(document).ready(function () {
      $("#myForm").submit(function (e) {
        e.preventDefault(); // Mencegah pengiriman form secara default

        // Mengumpulkan data form
        var formData = $("#myForm").serialize();

        // Kirim data ke server PHP
        $.ajax({
          url: "proses_lanjut.php", // Ganti dengan nama file PHP yang sesuai
          type: "POST",
          data: formData,
          success: function (response) {
            // Tampilkan hasil dari server di div "hasil"
            $("#hasil").html(response);
          }
        });
      });
    });
  </script>
</body>
</html>

```

6

Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/form_ajax.php. Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 6.2)

Contoh Form dengan PHP dan jQuery

localhost/dasarWeb/JOBSHEET7/form_ajax.php

Form Contoh

Pilih Buah: Jeruk

Pilih Warna Favorit:
☐ Merah
☒ Biru
☐ Hijau

Pilih Jenis Kelamin:
☐ Laki-laki
☒ Perempuan

Submit

Contoh Form dengan PHP dan jQuery

localhost/dasarWeb/JOBSHEET7/form_ajax.php

Form Contoh

Pilih Buah: Jeruk

Pilih Warna Favorit:
☐ Merah
☒ Biru
☐ Hijau

Pilih Jenis Kelamin:
☐ Laki-laki
☒ Perempuan

Submit

Hasil Form:

Anda memilih buah: jeruk
Warna favorit Anda: biru
Jenis kelamin Anda: perempuan

Dari penambahan kode di atas, dapat diamati bahwa proses pengiriman data form kini dilakukan secara asinkron (AJAX) menggunakan jQuery, sehingga ketika tombol Submit ditekan, halaman tidak direfresh. Data dari form dikirim ke file proses_lanjut.php, dan hasil respon dari server langsung ditampilkan pada elemen div dengan id “hasil” di halaman yang sama.

Praktikum 7 : Validasi Form

Langkah-langkah Praktikum :

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama form_validasi.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam form_validasi.php
2	<pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Form Input dengan Validasi</title> </head> <body> <h1>Form Input dengan Validasi</h1> <form method="post" action="proses_validasi.php"> <label for="nama">Nama:</label> <input type="text" id="nama" name="nama">
 <label for="email">Email:</label> <input type="text" id="email" name="email">
 <input type="submit" value="Submit"> </form> </body> </html> <?php if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { \$nama = \$_POST["nama"]; \$email = \$_POST["email"]; \$errors = array(); // Validasi Nama if (empty(\$nama)) { \$errors[] = "Nama harus diisi."; } // Validasi Email if (empty(\$email)) { \$errors[] = "Email harus diisi."; } elseif (filter_var(\$email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { \$errors[] = "Format email tidak valid."; } // Jika ada kesalahan validasi if (empty(\$errors)) { (foreach (\$errors as \$error) { echo \$error . "
"; }) } else { // Lanjutkan dengan pemrosesan data jika semua validasi berhasil // Misalnya, menyimpan data ke database atau mengirim email echo "Data berhasil dikirim: Nama = \$nama, Email = \$email"; } } ?></pre>
3	Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/form_validasi.php

Form Input dengan Validasi

Nama: Nabila Valia
Email: valia@mail.com
Submit

Data Berhasil Dikirim!

Nama: Nabila Valia
Email: valia@mail.com

Form Input dengan Validasi

Nama: Nabila Valia
Email: valia
Submit

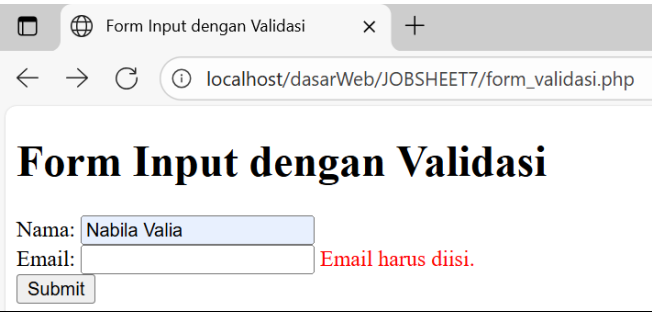
Kesalahan Input:

Format email tidak valid.

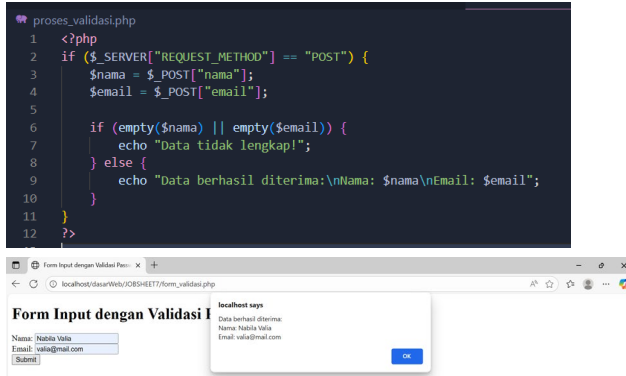
[Kembali](#)

```
proses_validasi.php
1  <?php
2  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
3      $nama = $_POST["nama"];
4      $email = $_POST["email"];
5      $errors = array();
6
7      if (empty($nama)) {
8          $errors[] = "Nama harus diisi.";
9      }
10
11     if (empty($email)) {
12         $errors[] = "Email harus diisi.";
13     } elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
14         $errors[] = "Format email tidak valid.";
15     }
16
17     if (!empty($errors)) {
18         echo "<h3>Kesalahan Input:</h3>";
19         foreach ($errors as $error) {
20             echo $error . "<br>";
21         }
22         echo "<br><a href='javascript:history.back()'>Kembali</a>";
23     } else {
24         echo "<h3>Data Berhasil Dikirim!</h3>";
25         echo "Nama: " . htmlspecialchars($nama) . "<br>";
26         echo "Email: " . htmlspecialchars($email) . "<br>";
27     }
28 }
29 ?>
```

(penambahan kode)

4	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 7.1) Dari penambahan kode di atas, dapat diamati bahwa program kini memiliki fungsi validasi untuk memastikan input yang dimasukkan oleh pengguna sudah benar sebelum diproses lebih lanjut. Program akan memeriksa apakah kolom nama dan email telah diisi, serta memastikan format email valid menggunakan filter bawaan PHP. Jika ditemukan kesalahan, program menampilkan pesan error. Namun jika semua input benar, data akan diproses dan ditampilkan hasilnya.
5	Kembangkan file bernama form_validasi.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 6 di dalam form_validasi.php
6	 <pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Form Input dengan Validasi</title> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> </head> <body> <h1>Form Input dengan Validasi</h1> <form id="myForm" method="post" action="proses_validasi.php"> <label for="nama">Nama:</label> <input type="text" id="nama" name="nama">
 <label for="email">Email:</label> <input type="text" id="email" name="email">
 <input type="submit" value="Submit"> </form> <script> \$(document).ready(function() { \$("#myForm").submit(function(event) { var nama = \$("#nama").val(); var email = \$("#email").val(); var valid = true; if (nama === "") { \$("#nama-error").text("Nama harus diisi."); valid = false; } else { \$("#nama-error").text(""); } if (email === "") { \$("#email-error").text("Email harus diisi."); valid = false; } else { \$("#email-error").text(""); } if (valid) { (!event.preventDefault()); // Menghentikan pengiriman form jika validasi gagal } }); }); </script> </body> </html> </pre>
7	Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/form_validasi.php 

	Form Input dengan Validasi localhost/dasarWeb/JOBSHEET7/form_validasi.php Form Input dengan Validasi Nama: Nama harus diisi. Email: Email harus diisi. Submit
8	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 7.2) Setelah kode dijalankan, form akan menampilkan pesan kesalahan langsung di bawah kolom input jika field nama atau email dikosongkan. Validasi dilakukan di sisi client menggunakan jQuery, sehingga browser tidak akan mengirim data ke server sebelum semua input diisi dengan benar. Proses ini membuat pengguna langsung tahu kesalahannya tanpa perlu memuat ulang halaman.
9	Soal 7.3: Buatlah script langkah 6 dengan menggunakan ajax. Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 7.3) <pre>1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Form Input dengan Validasi Password (AJAX)</title> 5 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> 6 </head> 7 <body> 8 <h1>Form Input dengan Validasi Password</h1> 9 10 <form id="formValidasi" method="post" action="proses_validasi.php"> 11 <label for="nama">Nama:</label> 12 <input type="text" id="nama" name="nama"> 13
 14 15 <label for="email">Email:</label> 16 <input type="text" id="email" name="email"> 17
 18 19 <input type="submit" value="Submit"> 20 </form> 21 22 <script> 23 \$(document).ready(function() { 24 \$("#formValidasi").submit(function(event) { 25 event.preventDefault(); 26 27 var nama = \$("#nama").val(); 28 var email = \$("#email").val(); 29 var password = \$("#password").val(); 30 var valid = true; 31 32 // Validasi Nama 33 if (nama == "") { 34 \$("#nama-error").text("Nama harus diisi."); 35 valid = false; 36 } else { 37 \$("#nama-error").text(""); 38 } 39 40 // Validasi Email 41 if (email == "") { 42 \$("#email-error").text("Email harus diisi."); 43 valid = false; 44 } else { 45 \$("#email-error").text(""); 46 } 47 48 // Kirim data jika valid 49 if (valid) { 50 \$.ajax({ 51 url: "proses_validasi.php", 52 method: "POST", 53 data: { nama: nama, email: email, password: password 54 }, 55 success: function(response) { 56 alert(response); 57 } 58 }); 59 } 60 }); 61 }); 62 </script> 63 </body> 64 </html></pre>

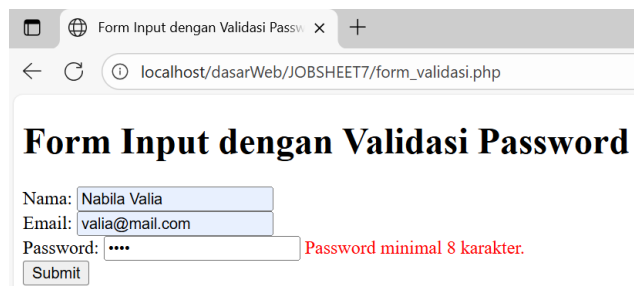


Dengan AJAX, halaman tidak akan di-refresh setelah tombol submit ditekan. Data dikirim ke file proses_validasi.php di background, dan hasil balasannya langsung ditampilkan di halaman tanpa memuat ulang sehingga membuat interaksi lebih cepat dan efisien.

10

Soal 7.4: Tambahkan validasi untuk password dengan ketentuan minimal 8 karakter dengan menggunakan jQuery dan PHP tambahkan pada langkah 9. Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 7.4)





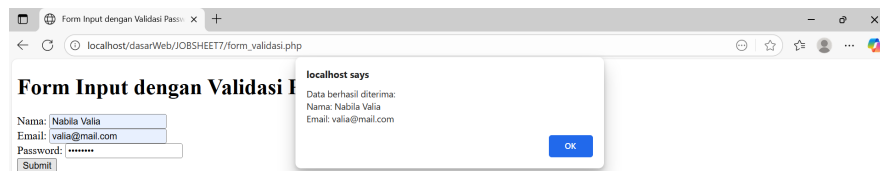
Form Input dengan Validasi Password

Nama: Nabila Valia

Email: valia@mail.com

Password: Password minimal 8 karakter.

Submit



Form Input dengan Validasi Password

Nama: Nabila Valia

Email: valia@mail.com

Password:

Submit

localhost says

Data berhasil diterima:
Nama: Nabila Valia
Email: valia@mail.com

OK

Setelah menambahkan validasi password minimal 8 karakter dengan jQuery dan PHP, saya melihat bahwa program menjadi lebih aman dan mudah digunakan. Saat pengguna mengetik password yang kurang dari 8 karakter, muncul pesan peringatan tanpa perlu memuat ulang halaman, sehingga pengguna bisa langsung memperbaiki inputnya. Jika password sudah benar, data baru dikirim ke server dan dicek ulang oleh PHP untuk memastikan validitasnya. Dengan cara ini, validasi di sisi jQuery membantu memberi respon cepat ke pengguna, sedangkan validasi di PHP menjaga keamanan data agar tidak ada input yang tidak sesuai masuk ke sistem.