

**Pemrograman Web
Pertemuan 10.1 Bootstrap**



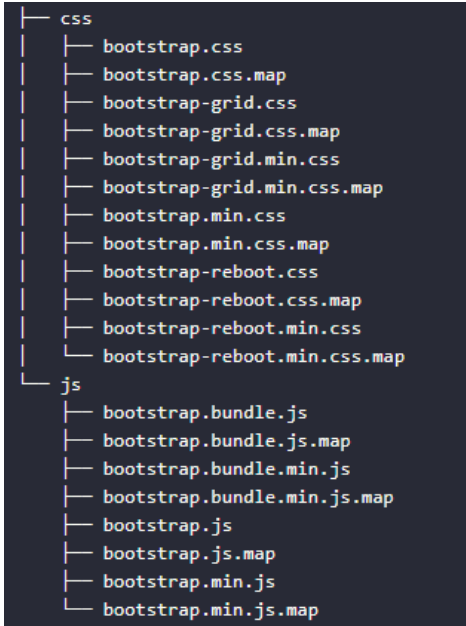
**Disusun Oleh:
Nabila Nur 'Abidah Putri Valiandra
244107060086
D-IV Sistem Informasi Bisnis
2C**

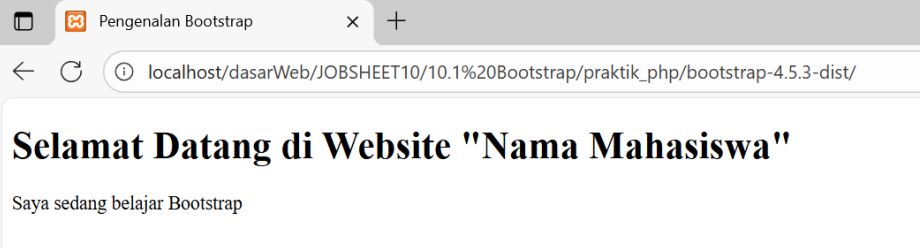
Praktikum Bagian 1. Memulai Bootstrap

Terdapat beberapa cara untuk menggunakan Bootstrap, diantaranya adalah mendownload *package* Bootstrap di website resmi atau menggunakan CDN (Content Delivery Network).

- Melalui Download File Bootstrap

Ikuti langkah-langkah berikut untuk penggunaan Bootstrap dengan download *package* secara manual di website getbootstrap.com.

Langkah	Keterangan
1	Download Bootstrap di website resmi: https://getbootstrap.com/docs/4.5/getting-started/download/
2	Scroll ke bagian “Compiled CSS dan JS” dan pilih tombol Download. 
3	Buat folder latihanBootstrap di dalam folder praktik_php yang digunakan pada praktikum-praktikum sebelumnya. Extract file “bootstrap-4.5.3-dist.zip”. Berikut adalah isi dari bootstrap-4.5.3-dist  Copy folder css dan js dan paste di folder latihanBootstrap.
4	Buat <i>file</i> index.html di dalam folder latihanBootstrap.

	<pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html lang="en"> 3 <head> 4 <meta charset="utf-8"> 5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 6 <title>Pengenal Bootstrap</title> 7 </head> 8 <body> 9 <h1>Selamat Datang di Website "Nama Mahasiswa"</h1> 10 <p>Saya sedang belajar Bootstrap</p> 11 </body> 12 </html> </pre>
5	Buka file index.html melalui browser. 
6	Masukkan code untuk menyisipkan Bootstrap pada index.html seperti di bawah ini. (Ubah kalimat dengan nama Anda) <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html lang="en"> 3 <head> 4 <meta charset="utf-8"> 5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 6 <title>Pengenal Bootstrap</title> 7 <!-- Menyisipkan Bootstrap --> 8 <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" /> 9 </head> 10 <body> 11 <h1>Selamat Datang di Website "Nama Mahasiswa"</h1> 12 <p>Saya sedang belajar Bootstrap</p> 13 </body> 14 </html> </pre> Keterangan: - Tag <meta name="viewport"> berfungsi untuk menyesuaikan tampilan web terhadap layar pengguna. Tag ini wajib bila kita ingin membuat web yang responsif. - Tag <link rel="..."> berfungsi untuk menyisipkan file CSS bootstrap ke dalam dokumen HTML.
7	Buka kembali file index.html melalui browser. Tunjukkan hasil <i>screenshot</i> index.html. Jelaskan perbedaan dengan hasil pada langkah ke-5 (soal no 1)  Jawaban: Setelah file index.html dibuka kembali di browser, tampilan halaman terlihat berbeda dibandingkan dengan hasil pada langkah ke-5. Pada langkah ke-5, tampilan masih sederhana karena belum menggunakan Bootstrap, sehingga teks terlihat polos tanpa adanya pengaturan gaya. Setelah Bootstrap disisipkan, tampilan menjadi lebih rapi dan menarik, dengan ukuran huruf serta tata letak yang tampak lebih proporsional

- Melalui CDN

Penambahkan Bootstrap melalui CDN (Content Delivery Network / Jaringan Pengiriman Konten)

menawarkan keuntungan kinerja dengan mengurangi waktu pemuatan, karena file dihosting di beberapa server yang tersebar di seluruh dunia. Sehingga ketika pengguna meminta file, file akan disajikan dari server terdekat. Kekurangan penggunaan CDN adalah kita harus tersambung ke internet.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk penggunaan Bootstrap dengan CDN.

Langkah	Keterangan
1	Buka file index.html di dalam folder latihanBootstrap. Ubah bagian <code><link rel= ... ></code> dengan memasukkan link CSS Bootstrap.
2	Komponen Bootstrap banyak memerlukan penggunaan JavaScript agar berfungsi, antara lain jQuery, Popper.js, dan plugin JavaScript. Tambahkan <code><script></code> untuk mengaktifkan Javasript. jQuery harus didahulukan, lalu Popper.js, dan kemudian plugin JavaScript dari Bootstrap.
3	Kode pada index.html akan terlihat seperti berikut. <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html lang="en"> 3 <head> 4 <meta charset="utf-8"> 5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 6 <title>Pengenaln Bootstrap</title> 7 <!-- Menyisipkan Bootstrap--> 8 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css"> 9 <!-- Menyisipkan Javascript--> 10 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script> 11 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script> 12 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script> 13 </head> 14 </head> 15 <body> 16 <h1>Selamat Datang di Website "Nama Mahasiswa"</h1> 17 <p>Saya sedang belajar Bootstrap</p> 18 </body> 19 </html> </pre>
4	Buka kembali file index.html melalui browser. Maka hasilnya akan memiliki tampilan dengan template Bootstrap.  Jawaban: Setelah file index.html dibuka di browser, tampilannya menjadi lebih rapi dan responsif dibanding sebelumnya, karena arena halaman sudah terhubung dengan Bootstrap melalui CDN serta dilengkapi dengan JavaScript, jQuery, dan Popper.js yang membuat tampilan mengikuti gaya Bootstrap.

Praktikum Bagian 2. Container Bootstrap

Bootstrap juga membutuhkan elemen penampung (*container*) untuk membungkus konten website. Ada dua kelas container yang bisa dipilih:

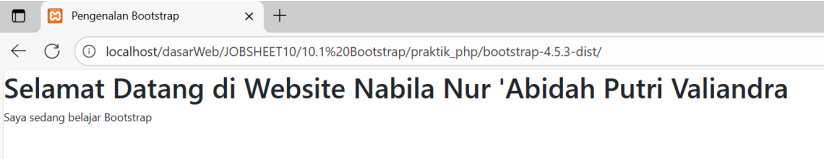
1. Kelas **.container**: menyediakan container dengan lebar tetap yang responsif.

Lebar container (max-width) akan berubah pada berbagai ukuran layar:

	Extra small <576px	Small ≥576px	Medium ≥768px	Large ≥992px	Extra large ≥1200px
max-width	100%	540px	720px	960px	1140px

2. Kelas **.container-fluid**: menyediakan container dengan lebar penuh, yang mencakup seluruh lebar viewport (lebarnya selalu 100%).

Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat container pada Bootstrap:

Langkah	Keterangan
1	Buat file container.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file index.html
2	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini. <pre><body> <div class="container"> <h1>Selamat Datang di Website "Nama Mahasiswa"</h1> <p>Saya sedang belajar Bootstrap</p> </div> </body></pre>
3	Jalankan container.html pada browser. Ubah ukuran browser menjadi lebih kecil, jelaskan apa yang terjadi dan beri screenshot hasil pada browser (soal no 2)  Jawaban: Setelah dijalankan dan ukuran browser diperkecil, tampilan konten di dalam container akan tetap berada di tengah dengan lebar yang menyesuaikan ukuran layar tetapi tetap memiliki jarak di sisi kanan dan kiri ini karena kelas container memiliki lebar tetap (fixed width) pada setiap breakpoint, sehingga tidak memenuhi seluruh lebar layar.
4	Ubah kembali kode pada bagian body di container.html seperti di bawah ini. <pre><body> <div class="container-fluid"> <h1>Selamat Datang di Website "Nama Mahasiswa"</h1> <p>Saya sedang belajar Bootstrap</p> </div> </body></pre>
5	Jalankan container.html pada browser. Ubah ukuran browser menjadi lebih kecil. Beri screenshot hasil pada browser dan jelaskan perbedaannya dengan langkah ke-3 (soal no 3)  Jawaban: Saat kode diubah menjadi container-fluid dan dijalankan kembali, konten akan menyesuaikan lebar layar secara penuh tanpa jarak di sisi kanan dan kiri. Perbedaannya dengan langkah ke-3 adalah container-fluid bersifat fleksibel dan memenuhi seluruh lebar tampilan, sedangkan container memiliki batas di sisi kanan dan kiri sesuai ukuran layar.

Praktikum Bagian 3. Sistem Grid Bootstrap

Bootstrap menggunakan Grid System untuk menghasilkan halaman website yang responsif. Konsep design layout website menggunakan grid system bootstrap yaitu dengan cara membagi sebuah halaman website menjadi beberapa baris dan kolom. Sistem grid Bootstrap dibangun dengan flexbox dan berisi 12 kolom. Dengan penentuan jumlah grid ini, maka website yang dibangun menggunakan bootstrap akan responsif menyesuaikan dengan lebar ataupun resolusi layar dari perangkat yang mengakses. Kita dapat mengelompokkan kolom untuk membuat kolom yang lebih lebar. Pastikan bahwa jumlahnya grid adalah 12 atau kurang, kita tidak harus menggunakan semua (12 kolom) yang tersedia.

span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1
span 4				span 4				span 4			
span 4				span 8							
span 6						span 6					
span 12											

Gambar 1 Sistem Grid Pada Bootstrap

Sistem grid Bootstrap 4 memiliki lima kelas:

1. `.col-` (perangkat ekstra kecil - lebar layar kurang dari 576 piksel)
2. `.col-sm-` (perangkat kecil - lebar layar sama dengan atau lebih besar dari 576 piksel)
3. `.col-md-` (perangkat sedang - lebar layar sama dengan atau lebih besar dari 768 piksel)
4. `.col-lg-` (perangkat besar - lebar layar sama dengan atau lebih besar dari 992px)
5. `.col-xl-` (perangkat xlarge - lebar layar sama dengan atau lebih besar dari 1200 piksel)

Setiap kelas akan di-scale-up, jadi jika ingin menyetel lebar yang sama untuk sm dan md, hanya perlu menentukan sm.

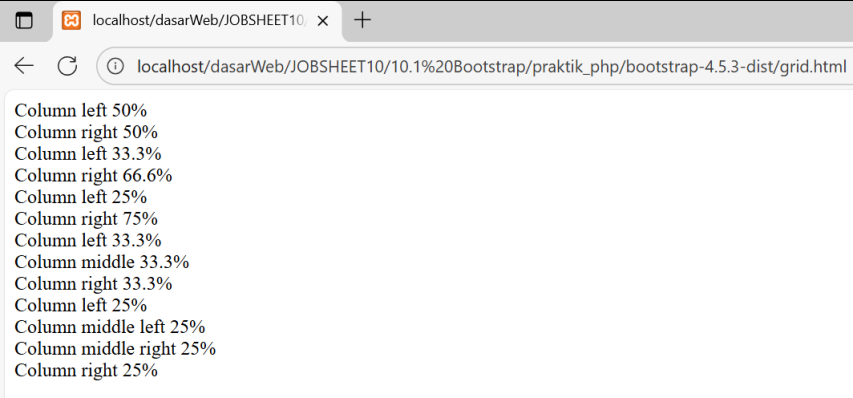
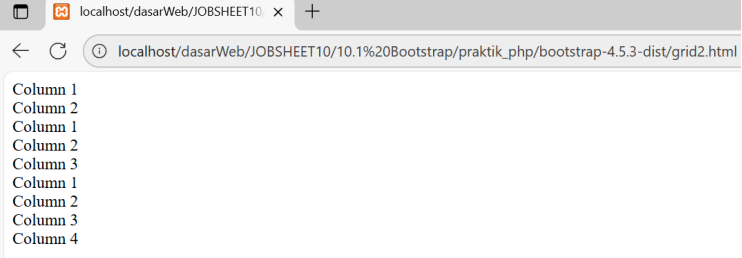
Kita juga dapat membuat kolom dengan lebar yang sama untuk semua perangkat (ekstra kecil, kecil, sedang, besar, dan ekstra besar) hanya dengan menggunakan class .col, tanpa menentukan nomor kolom apa pun.

Beberapa aturan sistem grid Bootstrap 4:

- Row (baris) harus ditempatkan dalam .container atau .container-fluid untuk alignment dan padding yang tepat
- Gunakan row untuk membuat kelompok kolom horizontal
- Konten harus ditempatkan dalam kolom
- Kelas standar seperti .row dan .col-sm-4 tersedia untuk membuat tata letak kisi dengan cepat
- Grid kolom dibuat dengan menentukan jumlah dari 12 kolom yang tersedia. Misalnya, tiga kolom yang sama akan menggunakan tiga .col-sm-4
- Lebar kolom dalam persentase, sehingga selalu dapat menyesuaikan dan berukuran relatif terhadap elemen induknya

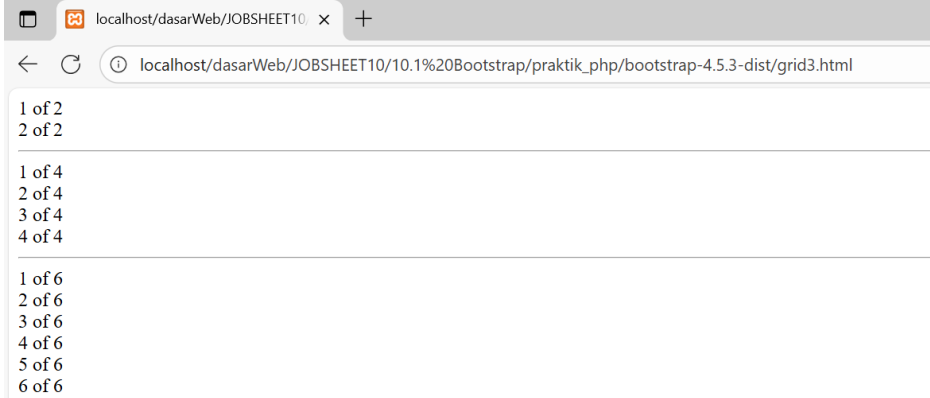
Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kolom grid Bootstrap:

Langkah	Keterangan
1	Buat file grid.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file index.html
2	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini. <pre><body> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-6 bg-success">Column left 50%</div> <div class="col-md-6 bg-warning">Column right 50%</div> </div><hr> <div class="row"> <div class="col-md-4 bg-success">Column left 33.3%</div> <div class="col-md-8 bg-warning">Column right 66.6%</div> </div><hr> <div class="row"> <div class="col-md-3 bg-success">Column left 25%</div> <div class="col-md-9 bg-warning">Column right 75%</div> </div><hr> <div class="row"> <div class="col-md-4 bg-success">Column left 33.3%</div> <div class="col-md-8 bg-warning">Column right 66.6%</div> </div><hr> <div class="row"> <div class="col-md-4 bg-success">Column left 33.3%</div> <div class="col-md-4 bg-warning">Column middle 33.3%</div> <div class="col-md-4 bg-success">Column right 33.3%</div> </div><hr> <div class="row"> <div class="col-md-3 bg-success">Column left 25%</div> <div class="col-md-6 bg-warning">Column middle 50%</div> <div class="col-md-3 bg-success">Column right 25%</div> </div> </div> </body></pre>
3	Jalankan grid.html pada browser. Jelaskan apa yang terjadi dan beri screenshot hasil pada browser (soal no 4)

	 Jawaban: Saat file grid.html dijalankan di browser, tampilan akan menampilkan beberapa baris kolom dengan berbagai pembagian ukuran lebar seperti 50%-50%, 33%-66%, dan seterusnya. Ketika ukuran browser diubah menjadi lebih kecil, setiap kolom akan otomatis menyesuaikan letaknya dan bisa berpindah ke bawah jika ruangnya tidak cukup.
4	Buat file grid2.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file index.html
5	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini. <pre> <body> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col bg-success">Column 1</div> <div class="col bg-warning">Column 2</div> </div><hr> <div class="row"> <div class="col bg-success">Column 1</div> <div class="col bg-warning">Column 2</div> <div class="col bg-success">Column 3</div> </div><hr> <div class="row"> <div class="col bg-success">Column 1</div> <div class="col bg-warning">Column 2</div> <div class="col bg-success">Column 3</div> <div class="col bg-warning">Column 4</div> </div> </div> </body> </pre>
6	Jalankan grid2.html pada browser. Jelaskan apa yang terjadi serta perbedaannya dengan langkah 3, dan beri screenshot hasil pada browser (soal no 5)  Jawaban: Ketika file grid2.html dijalankan, setiap kolom memiliki ukuran yang sama besar dalam satu baris karena tidak menggunakan pengaturan ukuran seperti col-md-6 atau col-md-4. Bootstrap secara otomatis membagi lebar halaman secara merata sesuai jumlah kolom di dalam baris tersebut. Perbedaannya dengan langkah ke-3 adalah pada grid2.html pembagian kolomnya lebih fleksibel dan seragam, sedangkan pada grid.html ukuran kolom sudah ditentukan secara spesifik dengan proporsi tertentu.

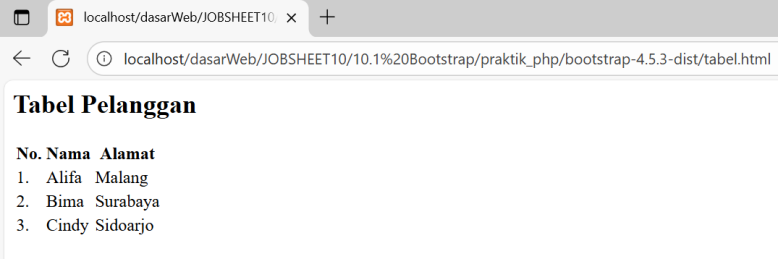
Untuk mengontrol berapa banyak kolom yang harus muncul di samping satu sama lain, kita dapat menggunakan kelas .row-cols- *:

Langkah	Keterangan
1	Buat file grid3.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file grid2.html
2	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini.

	<pre> <body> <div class="container"> <div class="row row-cols-1"> <div class="col bg-success">1 of 2</div> <div class="col bg-warning">2 of 2</div> </div><hr> <div class="row row-cols-2"> <div class="col bg-success">1 of 4</div> <div class="col bg-warning">2 of 4</div> <div class="col bg-success">3 of 4</div> <div class="col bg-warning">4 of 4</div> </div><hr> <div class="row row-cols-3"> <div class="col bg-success">1 of 6</div> <div class="col bg-warning">2 of 6</div> <div class="col bg-success">3 of 6</div> <div class="col bg-warning">4 of 6</div> <div class="col bg-success">5 of 6</div> <div class="col bg-warning">6 of 6</div> </div> </div> </body> </pre>
3	Jalankan grid3.html pada browser. Jelaskan apa yang terjadi dan beri screenshoot hasil pada browser (soal no 6)  Jawaban: Setelah file grid3.html dijalankan di browser, tampilan halaman menunjukkan beberapa baris dengan jumlah kolom yang berbeda pada setiap barisnya. Pada baris pertama hanya ada dua kolom dengan lebar yang sama, pada baris kedua ada empat kolom dengan lebar seimbang, dan pada baris ketiga terdapat enam kolom yang juga memiliki ukuran sama. Ketika ukuran browser diubah, semua kolom akan tetap menyesuaikan secara proporsional karena pengaturan row-cols membuat setiap baris otomatis membagi lebar sesuai jumlah kolomnya.

Praktikum Bagian 4. Tabel Pada Bootstrap

Ikuti langkah-langkah berikut untuk memahami cara mendesain tabel dengan Bootstrap:

Langkah	Keterangan
1	Buat file tabel.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file grid2.html
2	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini. <pre> <div class="container"> <h2>Tabel Pelanggan</h2> <table class="table table-bordered table-striped table-hover"> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Alamat</th> </tr> <tr> <td>1.</td><td>Alifa</td><td>Malang</td> </tr> <tr> <td>2.</td><td>Bima</td><td>Surabaya</td> </tr> <tr> <td>3.</td><td>Cindy</td><td>Sidoarjo</td> </tr> </table> </div> </body> </pre>
3	Jalankan tabel.html pada browser. Jelaskan hasil pengamatanmu dan beri screenshot hasil pada browser (soal no 7)  Jawaban: Saat tabel.html dijalankan di browser, muncul tabel berisi data pelanggan dengan kolom nomor, nama, dan alamat. Tabelnya terlihat rapi karena memakai Bootstrap, jadi ada garis di tiap kotak, warna barisnya selang-seling, dan barisnya juga berubah warna kalau diarahkan kursor. Tampilan tabel jadi lebih enak dilihat dan mudah dibaca.

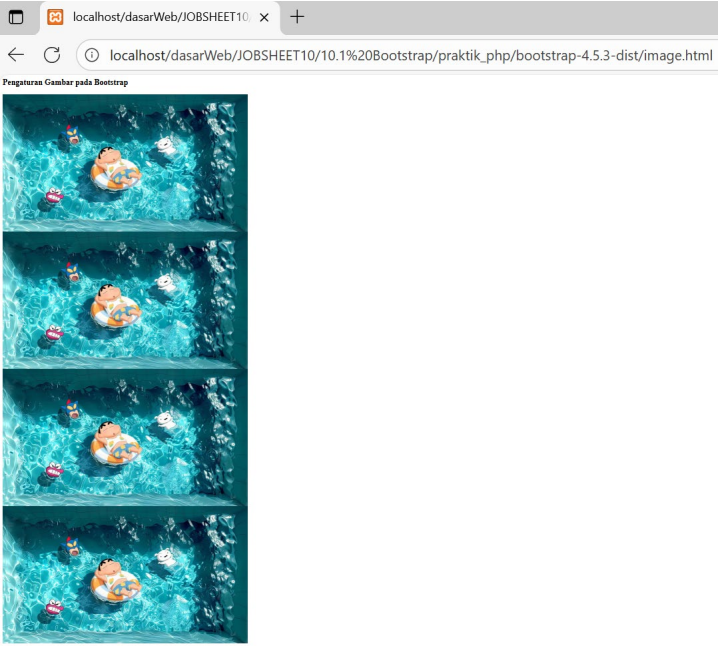
Praktikum Bagian 5. Pengaturan Gambar pada Bootstrap

Bootstrap menyediakan class untuk pengaturan gambar sehingga kita dapat dengan mudah menampilkan gambar dengan bentuk rounded, circle dan thumbnail maupun responsif mengikuti resolusi layar pengguna. Class-class untuk pengaturan gambar dalam bootstrap adalah sebagai berikut:

class	Keterangan
.rounded	Untuk membuat gambar berbentuk bulat/melengkung pada empat sudutnya
.rounded-circle	Untuk membuat gambar berbentuk lingkaran
.img-thumbnail	Untuk membuat gambar thumbnail yang memiliki jarak pemisah seperti bingkai
.img-fluid	Untuk membuat tampilan gambar responsif

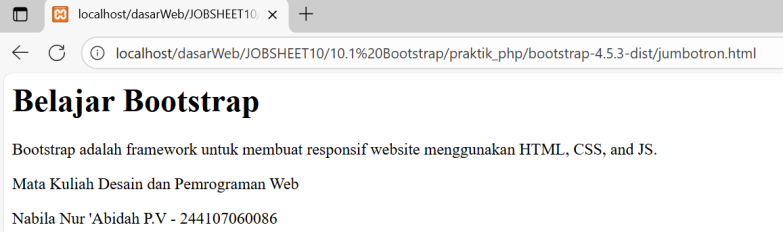
Ikuti langkah berikut untuk memahami pengaturan gambar pada Bootstrap:

Langkah	Keterangan
1	Buat file image.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file index.html

2	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini.
	<pre> <body> <div class="container"> <h2>Pengaturan Gambar pada Bootstrap</h2> <div class="row row-cols-1"> <div class="col"> </div> <div class="col"> </div> <div class="col"> </div> <div class="col"> </div> </div> </div> </body> </pre>
3	Jalankan image.html pada browser. Ubah ukuran browser menjadi lebih kecil. Jelaskan hasil pengamatanmu dan beri screenshot hasil pada browser (soal no 8)  Jawaban: Saat file image.html dijalankan, muncul empat gambar yang sama namun dengan gaya tampilan yang berbeda sesuai class Bootstrap yang digunakan. Gambar pertama memiliki sudut sedikit melengkung, gambar kedua seharusnya berbentuk lingkaran namun karena ukuran gambar tidak persegi, bentuknya tetap terlihat kotak, gambar ketiga memiliki bingkai tipis seperti foto, dan gambar terakhir bersifat responsif sehingga ikut mengecil saat ukuran browser diperkecil. Semua gambar terlihat memanjang karena ukuran aslinya besar, jadi perbedaan efeknya tidak terlalu tampak jelas pada tampilan.

Praktikum Bagian 6. Membuat Jumbotron dengan Bootstrap

Jumbotron merupakan kotak abu-abu besar untuk menunjukkan beberapa konten atau informasi khusus. Di dalam jumbotron, kita dapat meletakkan elemen HTML yang valid, termasuk kelas Bootstrap lainnya.

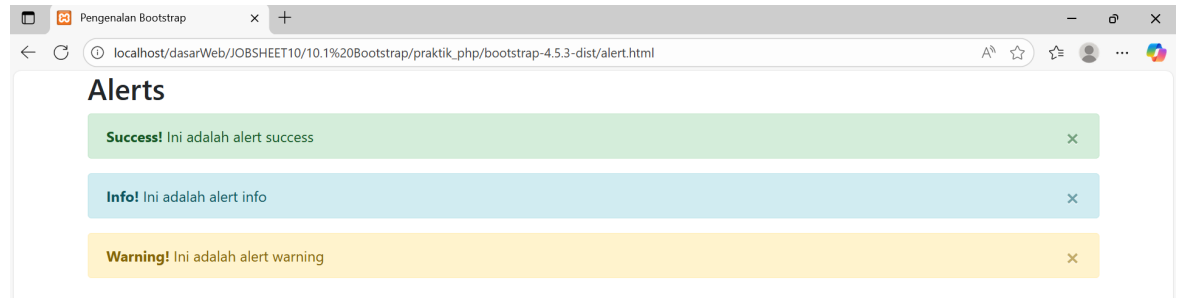
Langkah	Keterangan
1	Buat file jumbotron.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file index.html
2	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini. <pre><div class="container"> <div class="jumbotron"> <h1>Belajar Bootstrap</h1> <p>Bootstrap adalah framework untuk membuat responsif website menggunakan HTML, CSS, and JS.</p> </div> <p>Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web</p> <p>Nama Mahasiswa - NIM</p> </div></pre>
3	Jalankan jumbotron.html pada browser. Jelaskan hasil pengamatanmu dan beri screenshot hasil pada browser (soal no 9)  Jawaban: Saat file jumbotron.html dijalankan di browser, muncul sebuah kotak besar berwarna abu-abu terang di bagian atas halaman yang disebut jumbotron. Di dalamnya terdapat teks judul “Belajar Bootstrap” dengan ukuran besar dan teks penjelasan di bawahnya yang lebih kecil. Jumbotron ini digunakan untuk menampilkan informasi utama agar terlihat menonjol dan menarik perhatian pengunjung.

Praktikum Bagian 7. Membuat Alert dengan Bootstrap

Langkah	Keterangan
1	Buat file alert.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file index.html
2	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini. <pre><body> <div class="container"> <h2>Alerts</h2> <div class="alert alert-success alert-dismissible"> <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button> Success! Ini adalah alert success </div> <div class="alert alert-info alert-dismissible"> <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button> Info! Ini adalah alert info </div> <div class="alert alert-warning alert-dismissible"> <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button> Warning! Ini adalah alert warning </div> </div> </body></pre>

3

Jalankan alert.html pada browser. Jelaskan hasil pengamatanmu dan beri screenshot hasil pada browser (**soal no 10**)



Jawaban: Saat file alert.html dijalankan di browser, akan muncul tiga kotak notifikasi (alert) dengan warna yang berbeda sesuai jenis pesannya. Alert hijau menunjukkan pesan sukses, alert biru menunjukkan informasi, dan alert kuning menunjukkan peringatan. Masing-masing alert memiliki tombol silang di sisi kanan yang bisa diklik untuk menutup pesan tersebut. Tampilan ini membantu pengguna membedakan jenis informasi atau peringatan dengan lebih jelas pada halaman web.

Praktikum Bagian 8. Membuat Button dengan Bootstrap

Button/tombol digunakan untuk submit (mengirimkan) dan reset (mengosongkan) isi data dalam sebuah form. Button juga dapat digunakan sebagai link atau tautan. Agar tampilan sebuah website lebih menarik dan interaktif, bootstrap menyediakan beberapa class. Berikut adalah class yang digunakan untuk mengatur ukuran button.

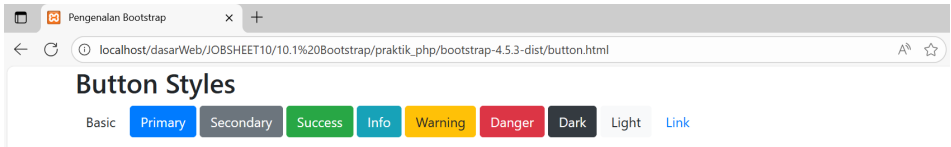
class	keterangan
btn-lg	Untuk membuat button ukuran besar
btn-md	Untuk membuat button ukuran sedang
btn-sm	Untuk membuat button ukuran kecil
btn-xs	Untuk membuat button ukuran sangat kecil
btn-block	Untuk membuat button yang lebarnya mengikuti lebar kolom

Berdasarkan warna, bootstrap juga menyediakan beberapa jenis class, yaitu:

class	keterangan
btn-default	Untuk membuat button berwarna default/putih
btn-primary	Untuk membuat button berwarna biru
btn-success	Untuk membuat button berwarna hijau
btn-info	Untuk membuat button berwarna biru muda
btn-warning	Untuk membuat button berwarna kuning
btn-danger	Untuk membuat button berwarna merah
btn-link	Untuk membuat button tanpa warna hanya tulisan

Untuk menggunakan class button diatas, terlebih dahulu harus menyertakan class **btn** sebelum class untuk menentukan ukuran button dan warna button. Semua class Button tersebut dapat kita gunakan dalam tag <button>, <a> dan tag <input>.

Ikuti langkah berikut untuk mendesain button:

Langkah	Keterangan
1	Buat file button.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file index.html
2	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini. <pre> <div class="container"> <h2>Button Styles</h2> <button type="button" class="btn">Basic</button> <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button> <button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button> <button type="button" class="btn btn-success">Success</button> <button type="button" class="btn btn-info">Info</button> <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button> <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button> <button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button> <button type="button" class="btn btn-light">Light</button> <button type="button" class="btn btn-link">Link</button> </div> </pre>
3	Jalankan button.html pada browser. Jelaskan hasil pengamatanmu dan beri screenshoot hasil pada browser (soal no 11)  Jawaban: Setelah file button.html dijalankan di browser, muncul deretan tombol dengan berbagai warna dan gaya sesuai kelas Bootstrap, seperti biru untuk primary, hijau untuk success, merah untuk danger, kuning untuk warning, dan lain-lain. Setiap tombol memiliki tampilan berbeda yang menunjukkan fungsi atau tingkat pentingnya, sedangkan tombol link terlihat seperti tautan biasa tanpa latar belakang.

Praktikum Bagian 9. Membuat Navbar dengan Bootstrap

Navbar umumnya berada di bagian atas sebuah website dan pada navbar inilah ditampilkan menu utama sebuah website. Jika sebuah website memiliki banyak menu, maka dropdown menu adalah solusi untuk menata menu-menu tersebut berdasarkan kelompok ataupun kategori.

Bootstrap sudah menyediakan class untuk navbar dan dropdown menu, sehingga kita dapat dengan mudah membuat navbar dan dropdown menu yang responsif.

Penggunaan class navbar sedikit berbeda dengan penggunaan class sebelumnya dimana class tersebut berada dalam tag <div>. Beda halnya dengan Navbar, class navbar berada diluar class container ataupun bisa dikatakan class container berada dalam class navbar. Class navbar memiliki posisi bagian terluar dari sebuah halaman website.

Langkah	Keterangan
1	Buat file navbar.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file index.html
2	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini.

	<pre> <body> <div class="container"> <h2>Membuat Navbar</h2> </div> <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light navbar-light"> <ul class="navbar-nav"> <li class="nav-item active"> Active <li class="nav-item"> Link <li class="nav-item"> Link <li class="nav-item"> Disabled </nav> </body> </pre>
3	Jalankan navbar.html pada browser. Jelaskan hasil pengamatanmu dan beri screenshot hasil pada browser (soal no 12)  Jawaban: Setelah file navbar.html dijalankan di browser, muncul tampilan menu navigasi (navbar) sederhana berwarna abu-abu muda di bagian atas halaman dengan beberapa tautan yaitu Active, Link, Link, dan Disabled. Tautan Active terlihat berbeda karena menandakan halaman yang sedang dibuka, sedangkan Disabled tampak tidak bisa diklik. Semua elemen ditampilkan dengan gaya bawaan Bootstrap yang rapi dan responsif.
4	Buat file navbar2.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file navbar.html
5	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini. <pre> <nav class="navbar navbar-expand-md bg-dark navbar-dark"> Navbar <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#collapsibleNavbar"> </button> <div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar"> <ul class="navbar-nav"> <li class="nav-item"> Link <li class="nav-item"> Link <li class="nav-item"> Link </div> </nav> </pre>
6	Jalankan navbar2.html pada browser. Jelaskan hasil pengamatanmu dan beri screenshot hasil pada browser (soal no 13)  Jawaban: Setelah file navbar2.html dijalankan di browser, muncul tampilan menu navigasi (navbar) berwarna hitam gelap di bagian atas halaman dengan tulisan “Navbar” di sebelah kiri dan beberapa tautan “Link”. Navbar ini bersifat responsif — saat jendela browser diperkecil, menu akan berubah menjadi ikon “hamburger” (tiga garis) yang bisa diklik untuk menampilkan atau menyembunyikan tautan.

Tugas:

Buatlah sebuah halaman web statis dengan menggunakan Bootstrap. Halaman tersebut minimal terdiri terdiri dari:

- Navbar
- Gambar
- Jumbotron

Jika dapat menambahkan elemen lain dari Bootstrap, maka akan mendapat nilai tambahan (pelajari dari: <https://www.w3schools.com/bootstrap4/default.asp>)

Kode Program

```
praktik_php > bootstrap-4.5.3-dist > > tugas.html > > html > > body > > nav.navbar.navbar-expand-lg.navbar-dark.bg-pink > > div#navBarNav.collapse.navbar-collapse > > ul.navbar-nav.ml-auto > > li.nav-item.active
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6    <title>Rekomendasi Makanan Manis Favorit</title>
7
8    <link rel="stylesheet"
9      href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
10  </head>
11  <body>
12    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-pink"
13      style="background-color: #e75480;">
14      <a class="navbar-brand" href="#">SweetTreats</a>
15      <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"
16        data-target="#navBarNav">
17        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
18      </button>
19      <div class="collapse navbar-collapse" id="navBarNav">
20        <ul class="navbar-nav ml-auto">
21          <li class="nav-item active"><a class="nav-link"
22            href="#">Beranda</a></li>
23          <li class="nav-item"><a class="nav-link"
24            href="#">Menu</a></li>
25          <li class="nav-item"><a class="nav-link"
26            href="#">Tentang</a></li>
27          <li class="nav-item"><a class="nav-link"
28            href="#">Kontak</a></li>
29        </ul>
30      </div>
31    </nav>
32
33    <div class="jumbotron text-center bg-light mt-4">
34      <h1 class="display-4" style="color: #e75480;">Selamat Datang di SweetTreats</h1>
35      <p class="lead">Tempat terbaik untuk menikmati berbagai makanan manis yang menggugah selera.</p>
36      <a class="btn btn-pink btn-lg" href="#" role="button">
praktik_php > bootstrap-4.5.3-dist > > tugas.html > > html > > body > > nav.navbar.navbar-expand-lg.navbar-dark.bg-pink > > div#navBarNav.collapse.navbar-collapse > > ul.navbar-nav.ml-auto > > li.nav-item.active
2  <html lang="id">
11  <body>
38  </div>
39  <div class="container text-center mb-4">
40    
42  </div>
43  <div class="container mt-5 mb-5">
44    <h2 class="text-center mb-4" style="color: #e75480;">Menu Favorit
45    Kami</h2>
46    <div class="row">
47      <div class="col-md-4">
48        <div class="card">
49          
52          <div class="card-body text-center">
53            <h5 class="card-title">Cheese cake</h5>
54            <p class="card-text">Cheesecake lembut dengan rasa keju yang creamy dan manis yang pas, cocok untuk semua suasana.</p>
55            <a href="#" class="btn btn-outline-pink"
56              style="border-color: #e75480; color: #e75480;">Pesan Sekarang</a>
57          </div>
58        </div>
59      </div>
60      <div class="col-md-4">
61        <div class="card">
62          
65          <div class="card-body text-center">
66            <h5 class="card-title">Macaroon Premium</h5>
67            <p class="card-text">Macaroon berwarna cantik dengan rasa manis yang pas dan tekstur lembut di setiap gigitan.</p>
68            <a href="#" class="btn btn-outline-pink"
69              style="border-color: #e75480; color: #e75480;">Pesan Sekarang</a>
70          </div>
71        </div>
72      </div>
73    </div>
74  </div>
```

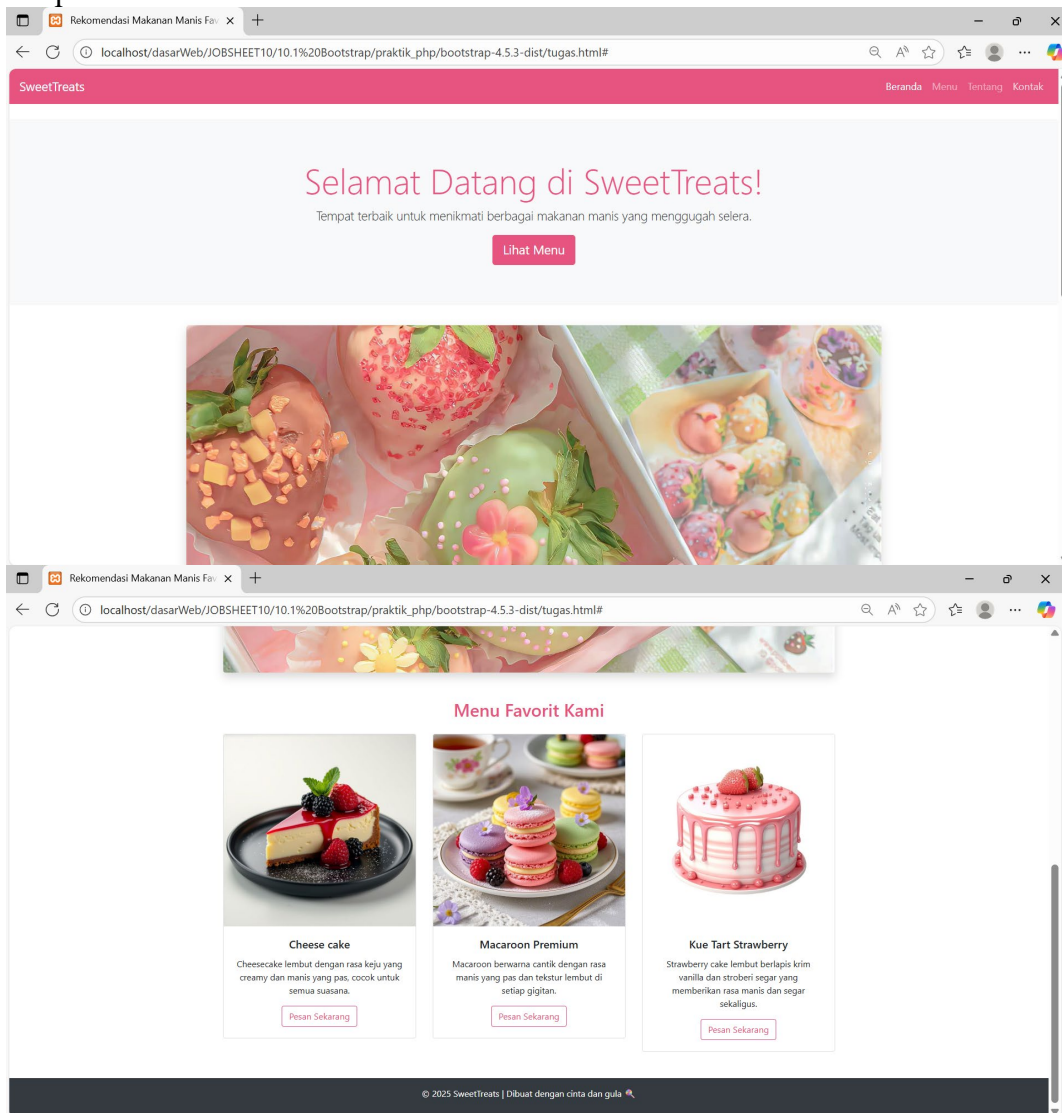


```

praktik_php > bootstrap-4.5.3-dist > tugas.html > html > body > navbar.navbar-expand-lg.navbar-dark.bg-pink > div#navbarNav.collapse.navbar-collapse > ul.navbar-nav.nav-auto > li.nav-item.active
2 <html lang="id">
11 <body>
43 <div class="container mt-5 mb-5">
46 <div class="row">
60 <div class="col-md-4">
69 <div style="border-color: #e75480; color: #e75480;">Pesan Sekarang</div>
70 </div>
71 </div>
72 </div>
73 <div class="col-md-4">
74 <div class="card">
75 
78 <div class="card-body text-center">
79 <h5 class="card-title">Kue Tart Strawberry</h5>
80 <p class="card-text">Strawberry cake lembut berlapis krim vanilla dan stroberi segar yang memberikan rasa manis dan segar sekaligus.</p>
81 <a href="#" class="btn btn-outline-pink"
82 style="border-color: #e75480; color: #e75480;">Pesan Sekarang</a>
83 </div>
84 </div>
85 </div>
86 </div>
87 </div>
88 <footer class="bg-dark text-white text-center py-3">
89 <p>© 2025 SweetTreats | Dibuat dengan cinta dan gula </p>
90 </footer>
91 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"></script>
92 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js"></script>
93 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
94 </script>
95 </script>
96 </script>
97 </body>
98 </html>
99

```

Output



Referensi :

- 1) Kaban, Roberto. (2017). Design Website Responsive dengan Bootstrap. Medan: itgeek.id.
- 2) https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_get_started.asp
- 3) <https://www.tutorialrepublic.com/twitter-bootstrap-tutorial/>