

1. AWS Console 로그온 방법

Amazon Web Services Sign-In >> 로그인 페이지

구글페이지에서 아래와 같이 입력 후 로그인 합니다.

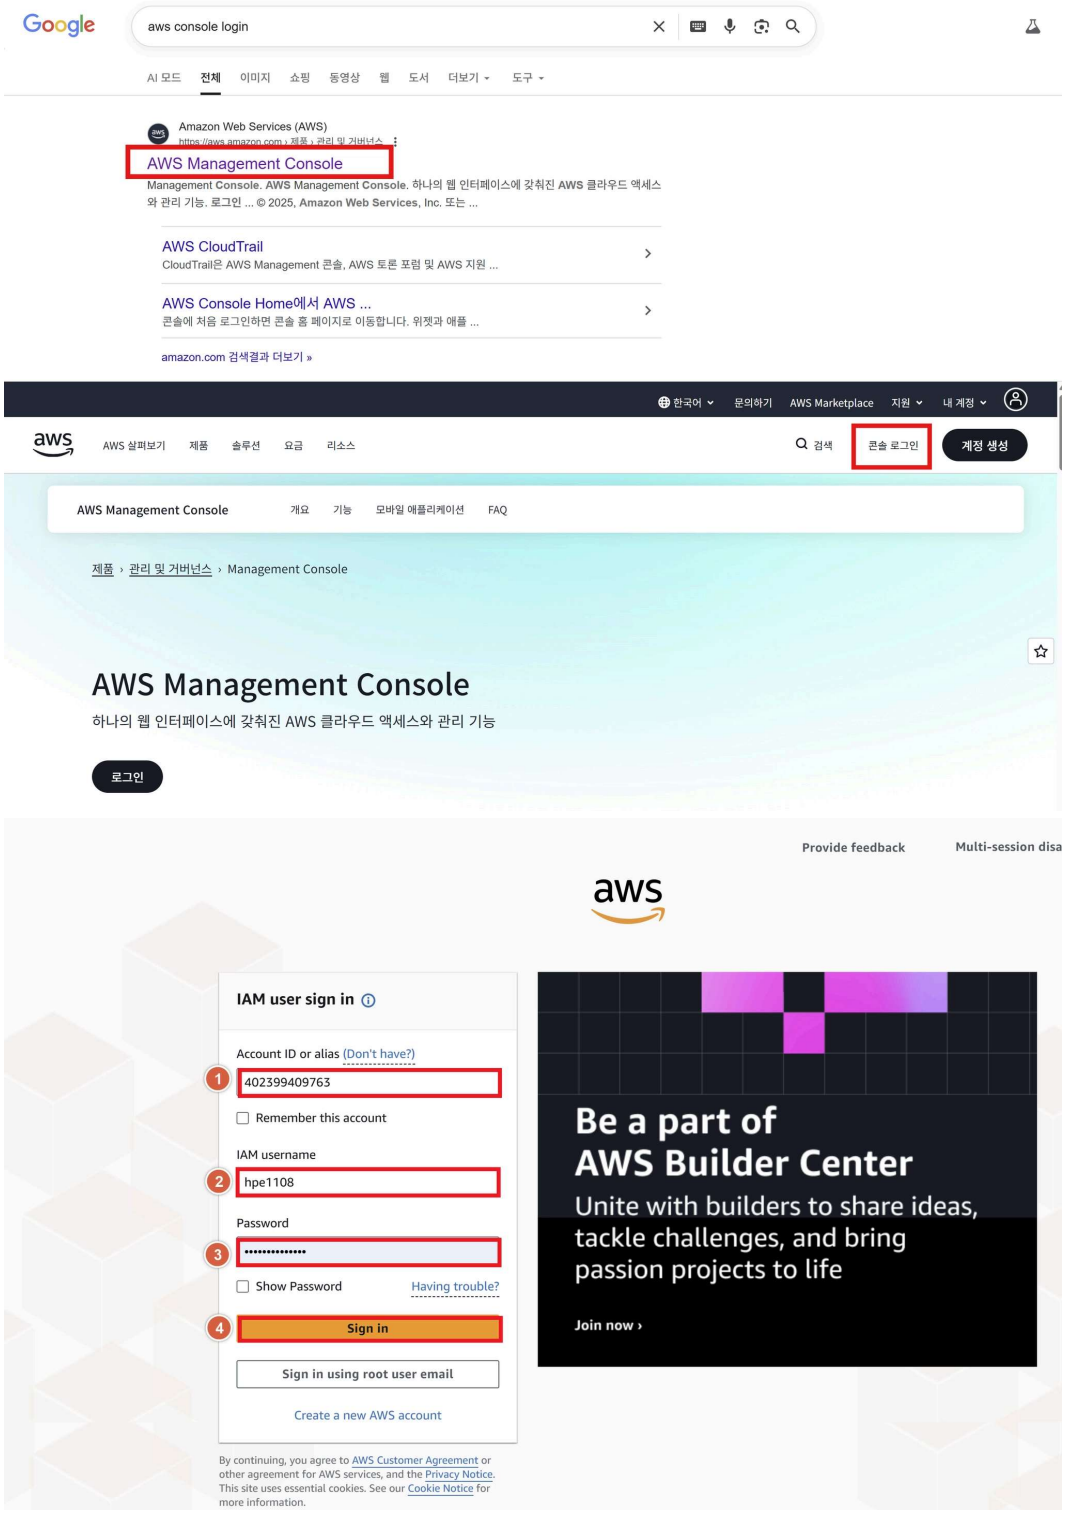


반드시 서울리전이 선택되었는지 확인 부탁드립니다. (서울 : ap-northeast-2)

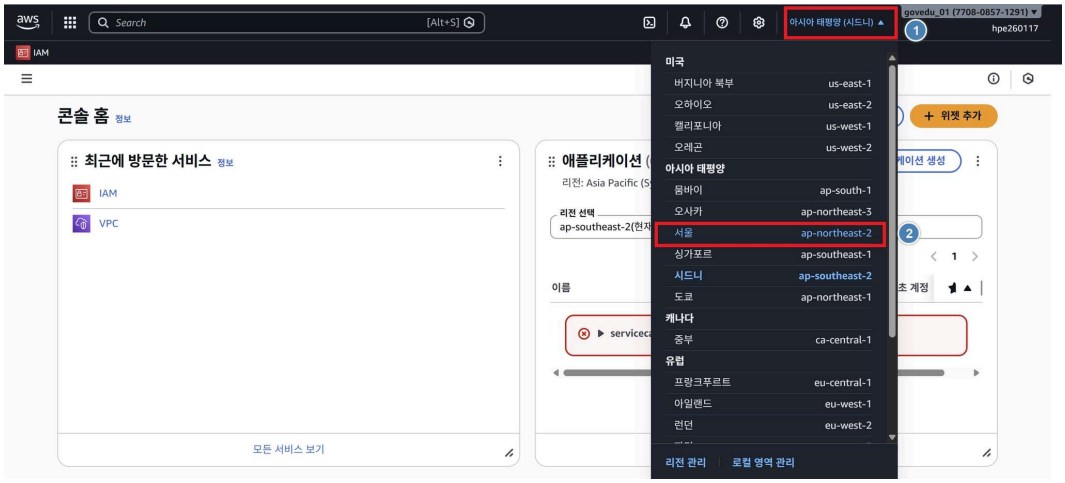

2. AWS Console 사용 팁

오늘 수업에 자주 사용하는 아이콘을 즐겨찾기로 등록

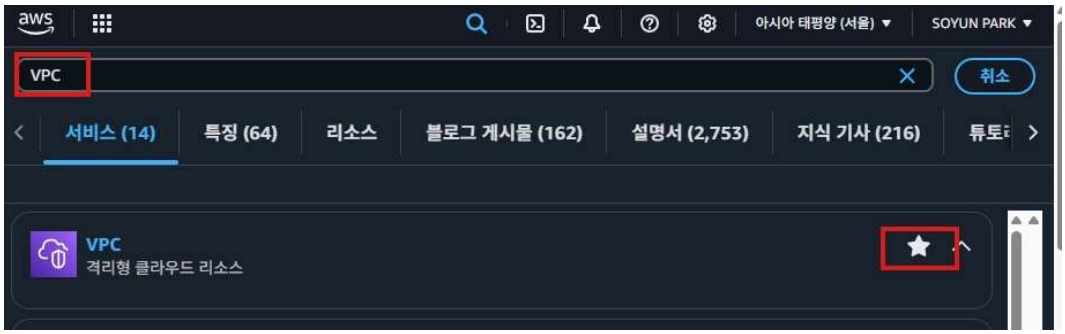

7개 아이콘은 이번 수업에서 활용

VPC

EC2

Certificate Manager

IAM

Route53


CloudFront


Aurora and RDS





[AWS 바로가기] 아이콘에 **마우스 휠**로 클릭하면 새로운 페이지가 나옴! 추가로 **Ctrl + 해당 기능 클릭** 해도 원하시는 사이트로 이동 가능하다.


3. 여러분이 로그인한 hpe_0627에 AWS 계정 권한 부여

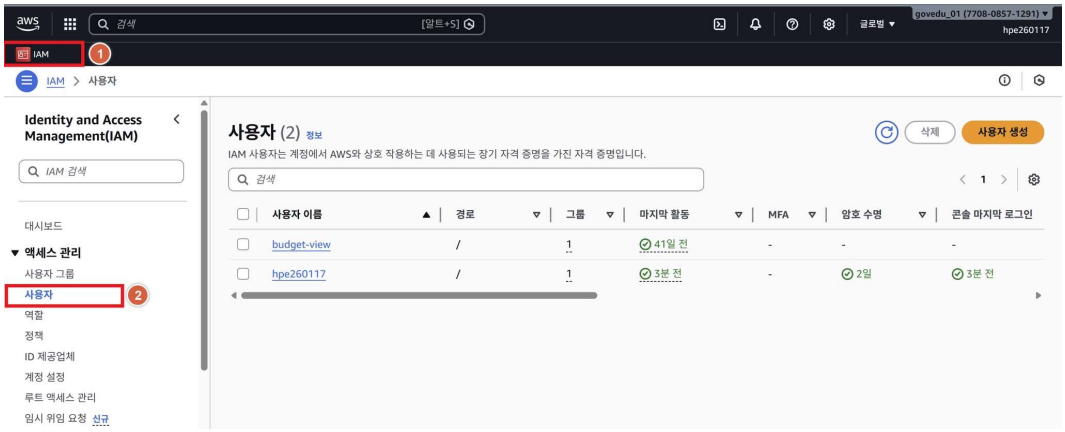
IAM
1
IAM > 사용자
Identity and Access Management(IAM)
IAM 검색
대시보드
액세스 관리
사용자 그룹
사용자
2
역할
정책
ID 제공업체
계정 설정
루트 액세스 관리
임시 위임 요청 신규
사용자 (2) 정보
IAM 사용자는 계정에서 AWS와 상호 작용하는 데 사용되는 장기 자격 증명을 가진 자격 증명입니다.
삭제
사용자 생성
사용자 이름
경로
그룹
마지막 활동
MFA
암호 수명
콘솔 마지막 로그인
budget-view
41일 전
hpe260117
3분 전
2일

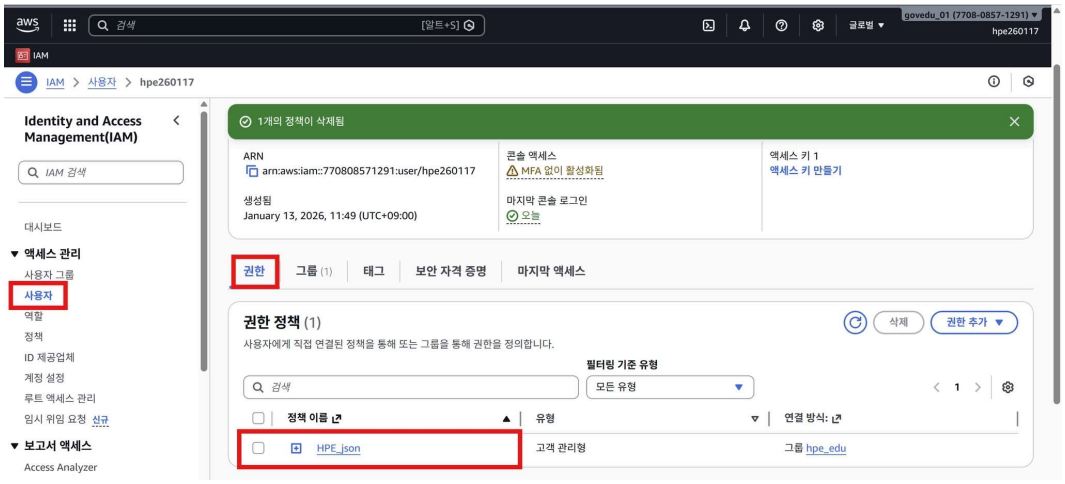

IAM > 사용자 > hpe260117
1개의 정책이 삭제됨
ARN
arn:aws:iam::770808571291:user/hpe260117
콘솔 액세스
MFA 없이 활성화됨
액세스 키 1
액세스 키 만들기
생성됨
January 13, 2026, 11:49 (UTC+09:00)
마지막 콘솔 로그인
오늘
권한
그룹 (1)
태그
보안 자격 증명
마지막 액세스
권한 정책 (1)
사용자에게 직접 연결된 정책을 통해 또는 그룹을 통해 권한을 정의합니다.
권한 추가
필터링 기준 유형
모든 유형
정책 이름
유형
연결 방식:
HPE_json
고객 관리형
그룹 hpe_edu

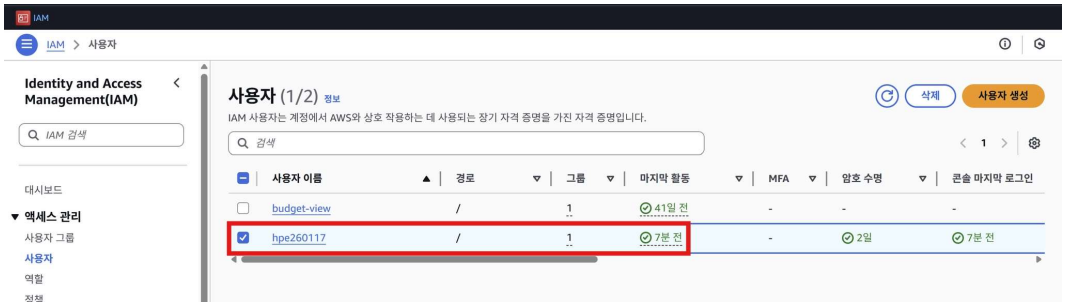
IAM > 사용자
사용자 (1/2) 정보
IAM 사용자는 계정에서 AWS와 상호 작용하는 데 사용되는 장기 자격 증명을 가진 자격 증명입니다.
budget-view
41일 전
hpe260117
7분 전
2일

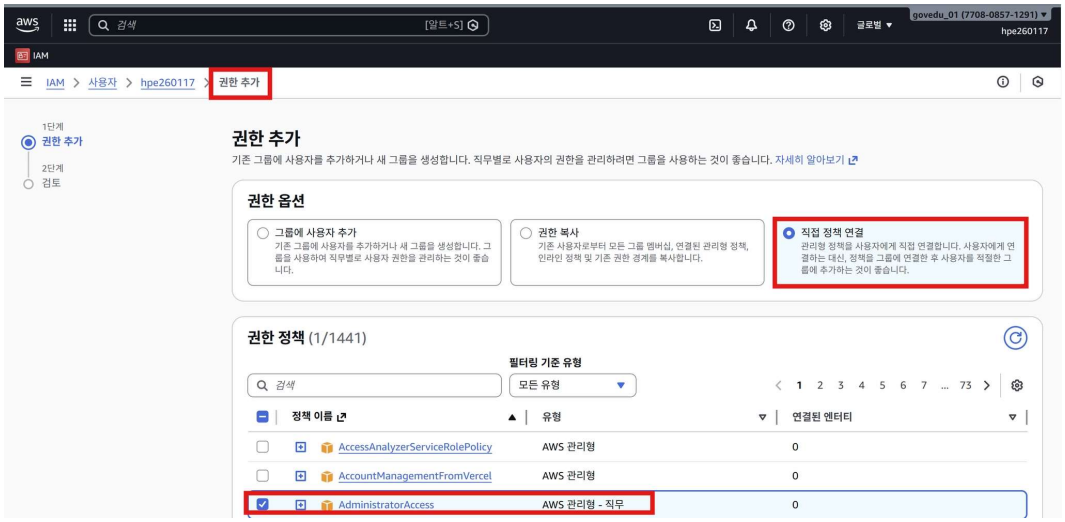
IAM > 사용자 > hpe260117 > 권한 추가
1단계
권한 추가
2단계
검토
권한 추가
기존 그룹에 사용자를 추가하거나 새 그룹을 생성합니다. 직무별로 사용자의 권한을 관리하려면 그룹을 사용하는 것이 좋습니다. 자세히 알아보기
권한 옵션
그룹에 사용자 추가
권한 복사
직접 정책 연결
권한 정책 (1/1441)
필터링 기준 유형
모든 유형
정책 이름
유형
연결된 엔터티
AccessAnalyzerServiceRolePolicy
AWS 관리형
AccountManagementFromVercel
AdministratorAccess
AWS 관리형 - 직무

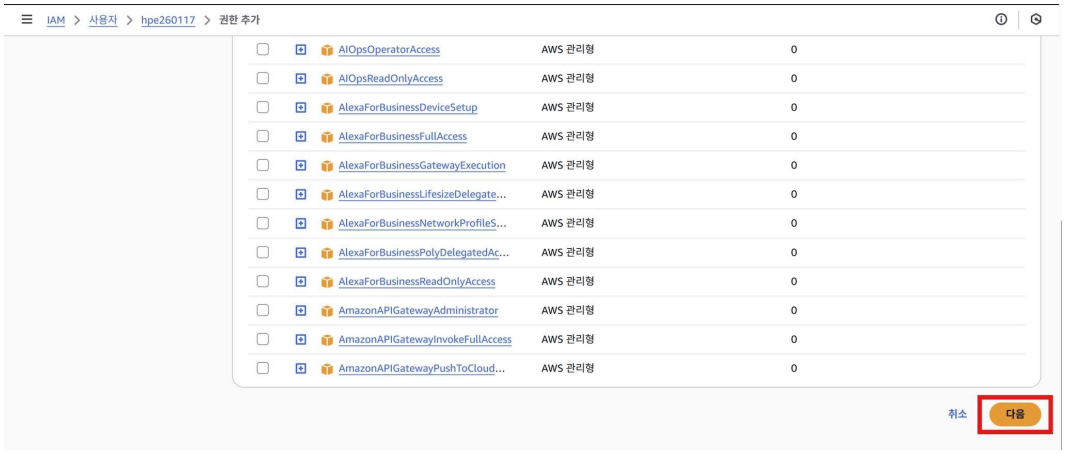

최종적으로 아래와 같이 본인 계정에 `AdministratorAccess` 권한이 추가되어 있으면 된다.

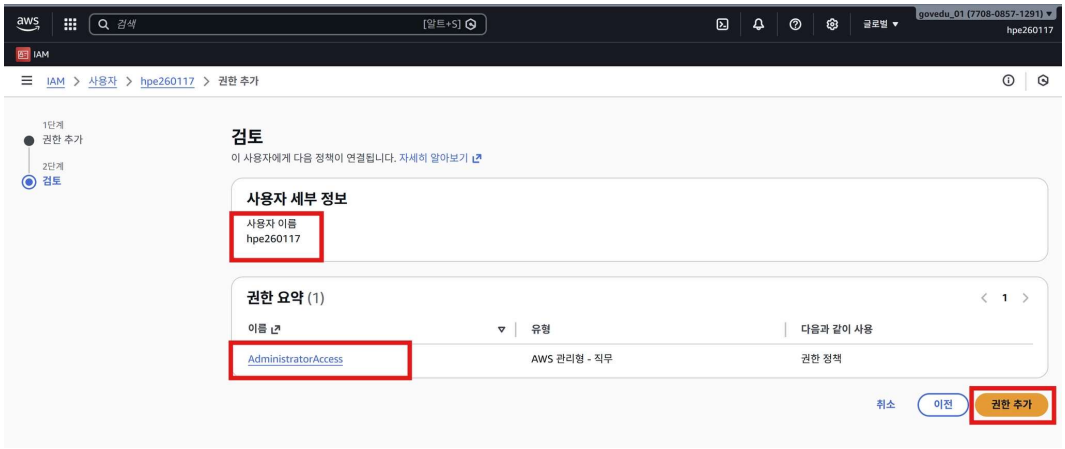

4. 관리대장

<AWS 관리 대장 : 네트워크 정보 >

1. VPC 생성

이름	CIDR	참고
VEC-PRG-VPC	**10.250.0.0/16**	65,536 개의 IP 사용 가능

---

2. Subnet 생성

   가용영역 2A (마북리)

이름	CIDR	관련 보안그룹
VEC-PRD-VPC-BESTION-PUB-2A	**10.250.4.0/24**	VEC-PRD-VP
VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A	**10.250.1.0/24**	VEC-PRD-VP
VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2A	**10.250.2.0/24**	VEC-PRD-VP
VEC-PRD-VPC-DB-PRI-2A	**10.250.3.0/24**	VEC-PRD-VP

가용영역 : 2C (평촌)

이름	CIDR	관련 보안그
VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C	**10.250.11.0/24**	VEC-PRD-V
VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2C	**10.250.12.0/24**	VEC-PRD-V
VEC-PRD-VPC-DB-PRI-2C	**10.250.13.0/24**	VEC-PRD-V

3. Internet Gateway (Public Sunbet 에 있는 인스턴스가 인터넷을 사용할 수 있도록)

이름	설치 서브넷	참고
VEC-PRD-IGW	**VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A**	VEC-PRG-VPC와 연결 필요

4. NAT Gateway (Private Subnet 에 있는 인스턴스가 인터넷을 사용할 수 있도록)
   → 인터넷 사용을 위해 반드시 Public Subnet에 설치

이름	설치 서브넷	참고
VEC-PRD-NAT-2A	**VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A**	우리 실습환경, 최소 구축
VEC-PRD-NAT-2C	VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C	이중화를 위해 구성하는 것을 권고함.

5. Routing Table

이름	라우팅	서브넷
VEC-PRD-RT-PUB	local	**VEC-PRD-VPC-NGIN**

	VEC-PRD-IGW	VEC-PRD-VPC-NGIN
VEC-PRD-RT-PRI	local	VEC-PRD-VPC-TOM
	VEC-PRD-NAT-2A	VEC-PRD-VPC-TOM

6. 보안그룹 & EC2

   : 키 페어는 **powermvp.pem**로 생성

Bastion 서버

보안그룹 이름	인바운드 IP	인바
VEC-PRD-VPC-Bastion-PUB-SG-2A	**0.0.0.0/0**	80
	0.0.0.0/0	443
	0.0.0.0/0	22

항목	입력 or 설정값
EC2 이름	**VEC-PRD-VPC-Bastion-PUB-SG-2A**
OS	`Ubuntu Server 24.04 LTS(HVM), SSD \`
연결 서브넷	**VEC-PRD-VPC-BESTION-PUB-2A**
연결 보안그룹	**VEC-PRD-VPC-Bestion-PUB-SG-2A**
퍼블릭 IP 자동할당	**활성화**
내부 IP	**10.250.4.240**

NGINX-2A 서버

보안그룹 이름	인바운드 IP	인바
VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2A	**0.0.0.0/0**	80
	0.0.0.0/0	443
	0.0.0.0/0	22

항목	입력 or 설정값

EC2 이름	VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A
OS (2개 모두 사용 예정)	1. Amazon Linux 2023 kernel-6.1 AMI 2. Ubuntu Server 24.04 LTS(HVM), SSD
연결 서브넷	VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A
연결 보안그룹	VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2A
퍼블릭 IP 자동할당	**활성화**
내부 IP	10.250.1.240

TOMCAT-2A 서버

보안그룹 이름	인바운드 IP	인바
VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-SG-2A	0.0.0.0/0	8080
	0.0.0.0/0	22

항목	입력 or 설정값
EC2 이름	VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2A
OS	Ubuntu Server 24.04 LTS(HVM), SSD Volu
연결 서브넷	VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2A
연결 보안그룹	VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-SG-2A
퍼블릭 IP 자동할당	**비활성화**
내부 IP	10.250.2.240

가용영역 : 2C (평촌)

NGINX-2C 서버

보안그룹 이름	인바운드 IP	인바
VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2C	0.0.0.0/0	80
	0.0.0.0/0	443
	0.0.0.0/0	22

항목	입력 or 설정값

EC2 이름	VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C
OS (2개 모두 사용 예정)	1. Amazon Linux 2023 kernel-6.1 AMI 2. Ubuntu Server 24.04 LTS(HVM), SSD
연결 서브넷	VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C
연결 보안그룹	VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2C
퍼블릭 IP 자동할당	**활성화**
내부 IP	10.250.11.240

TOMCAT-2C 서버

보안그룹 이름	인바운드 IP	인바
VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-SG-2C	0.0.0.0/0	8080
	0.0.0.0/0	22

항목	입력 or 설정값
EC2 이름	VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2C
OS	Ubuntu Server 24.04 LTS(HVM), SSD Vo
연결 서브넷	VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2C
연결 보안그룹	VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-SG-2C
퍼블릭 IP 자동할당	**비활성화**
내부 IP	10.250.12.240

8. Load Balancer

Classic LoadBalancer

보안그룹

보안그룹 이름	인바운드 IP	인바
VEC-PRD-CLB-SG	0.0.0.0/0	80

로드밸런서

항목	입력 or 설정값

로드밸런서 이름	VEC-PRD-CLB
가용영역 및 서브넷	VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C
보안그룹	VEC-PRD-CLB-SG
리스너	80

Application LoadBalancer

보안그룹 이름	인바운드 IP	인바
VEC-PRD-ALB-SG	0.0.0.0/0	80
	0.0.0.0/0	443

대상그룹

항목	입력 or 설정값
대상그룹 이름	VEC-PRD-ALB-TG
기본 구성	**인스턴스**
대상 등록	VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C
선택한 인스턴스를 위한 포트	80

로드밸런서

항목	입력 or 설정값
로드밸런서 이름	VEC-PRD-ALB
가용영역 및 서브넷	VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C
보안그룹	VEC-PRD-ALB-SG
리스너	HTTP/80/VEC-PRD-ALB-TG HTTPS/443/VEC-PRD-ALB-TG
인증서	powermvp.pem

9. Route53 레코드

NS, SOA는 디폴트로 생성됨

CNAME은 ACM 인증서 발급 시 생성

Load Balancer와 연결하는 **A 레코드**는 아래 관리대장 참고

항목	입력 or 설정값
레코드 유형	(빈값)
별칭	**예**
레코드 유형	**A - IPv4 주소 및 일부 AWS 리소스로 트래픽 r**
트래픽 대상	**Application/Classic Load Balancer에 대한 별 아시아 태평양(서울) VEC-NGINX-CLB 또는 VEC-NGINX-ALB 선택**
라우팅 정책	단순 라우팅
대상 상태 평가	예

항목	입력 or 설정값
레코드 유형	**www**
별칭	**예**
레코드 유형	**A - IPv4 주소 및 일부 AWS 리소스로 트래픽 r**
트래픽 대상	**Application/Classic Load Balancer에 대한 별 아시아 태평양(서울) VEC-NGINX-CLB 또는 VEC-NGINX-ALB 선택**
라우팅 정책	단순 라우팅
대상 상태 평가	예