//

[09]. ELB 설치_LoadBalancer 설치

생성일

태그

01. CLB 보안그룹 생성

기존에 설치되어있는 CLB 보안그룹이 있다면 넘어가도 됩니다.

[EC2] - [보안그룹] - [보안그룹 생성] 클릭




보안 그룹 이름과 설명은 ' `VEC-NGINX-CLB-SG` '로 입력하며

VEC-NGINX-CLB-SG

VPC는 이전에 생성한 ' VEC-PRD-VPC '로 지정
인바운드와 아웃바운드 규칙은 생성 이후 지정할 것이므로 [보안 그룹 생성] 클릭



생성 시 다음과 같이 결과가 나옴
인바운드 규칙 설정을 위해 [인바운드 규칙] - [인바운드 규칙 편집] 클릭

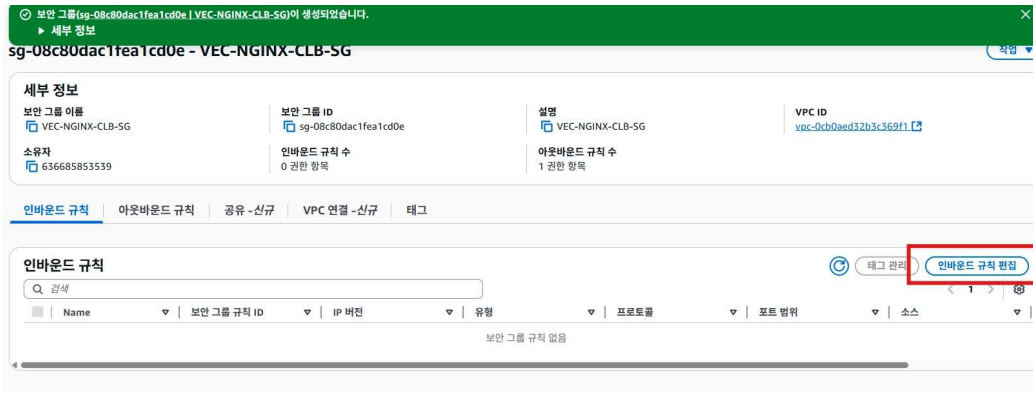


[규칙 추가] 클릭 후 아래 표를 참고하여 인바운드 규칙 설정 후 [규칙 저장] 클릭


유형	소스	IPv4
HTTP	Anywhere IPv4	0.0.0.0/0



02. CLB 생성

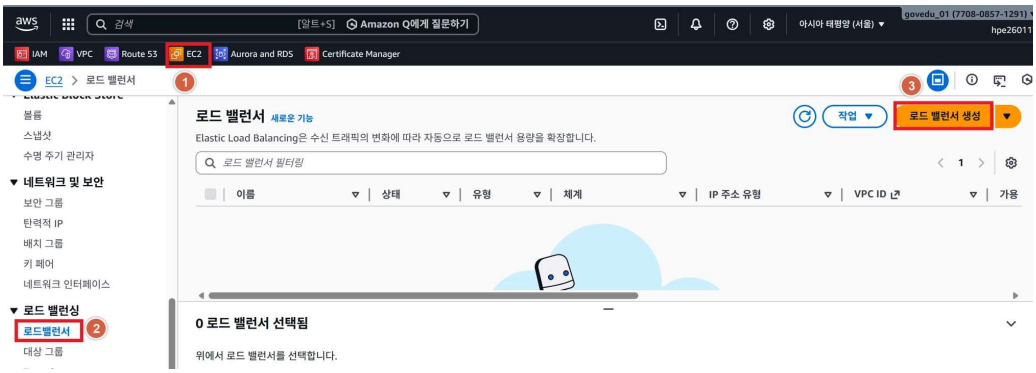

[EC2] - [로드밸런서] 클릭 후 'Classic load Balancer' 선택

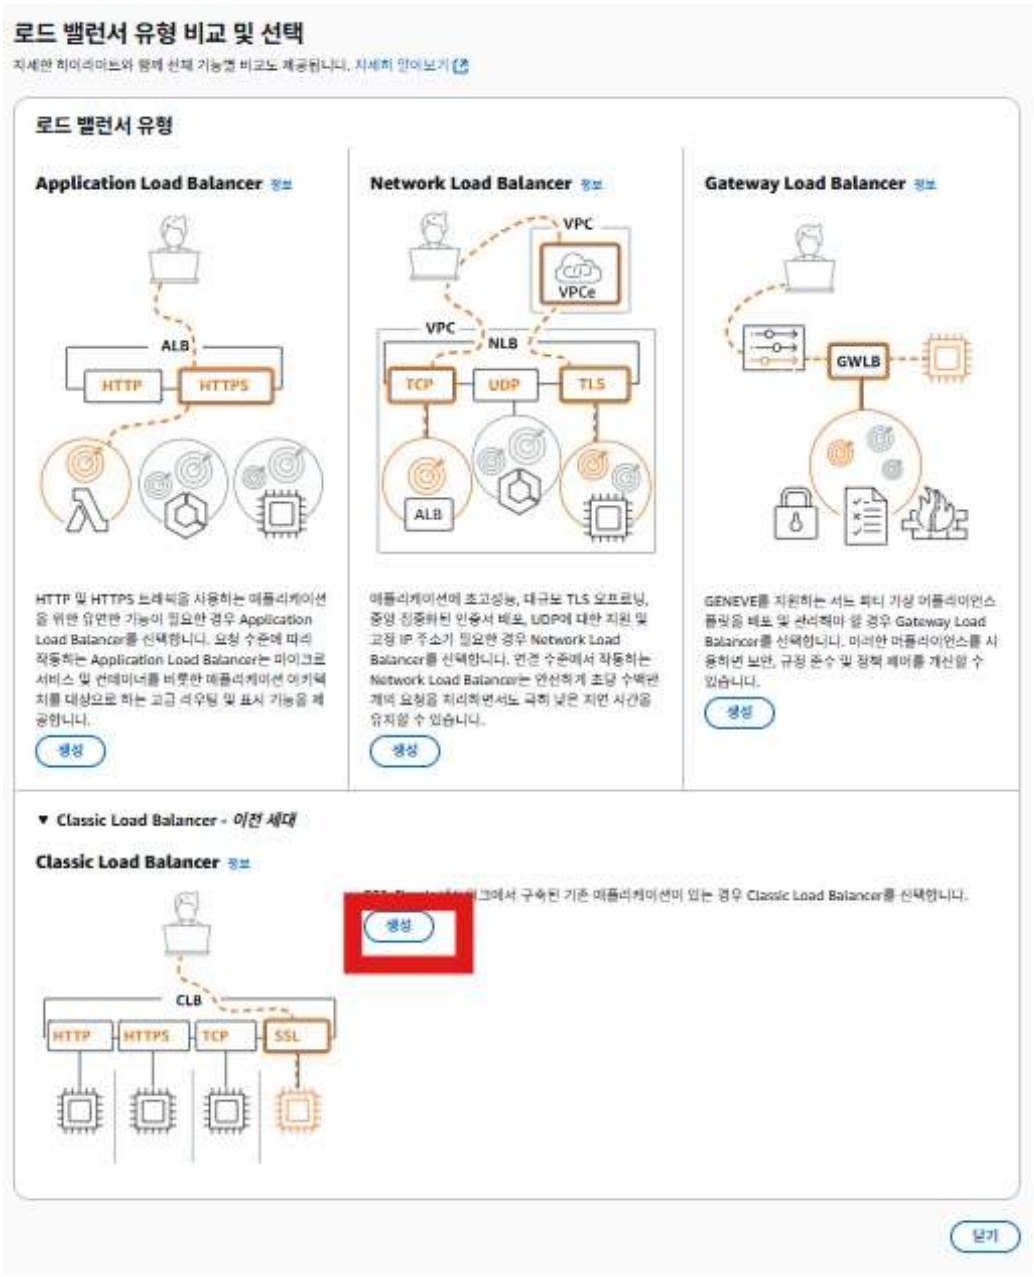


로드 밸런서 이름은 ' VEC-NGINX-CLB '로 입력

체계는 '인터넷 경계로 지정




VPC는 생성한 'VEC-PRD_VPC'로 지정



가용영역은 아래와 같이 설정




보안그룹은 아래와 같이 ' VEC-NGINX-CLB-SG '로 지정

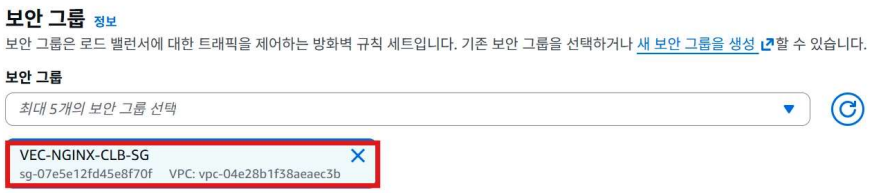


나머지는 디폴트로 두고 [로드밸런서 생성] 클릭






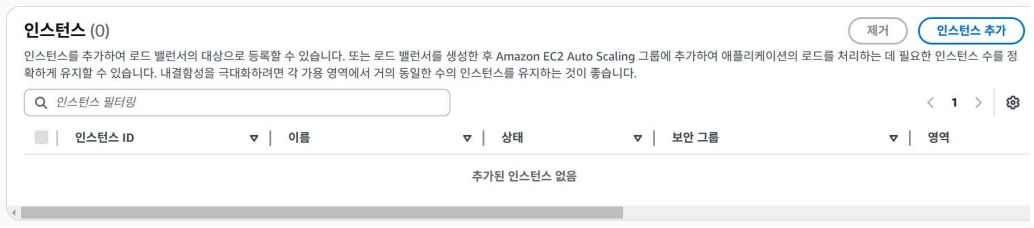




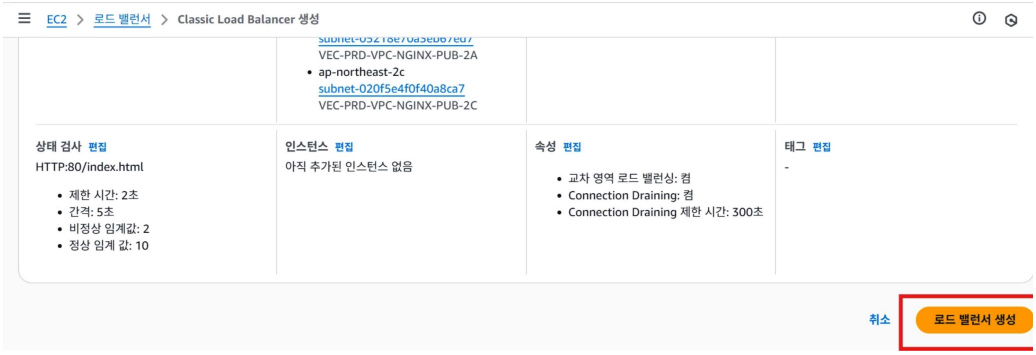


생성된 인스턴스 두고 하단에 [대상인스턴스] 선택 후 [인스턴스 관리] 클릭

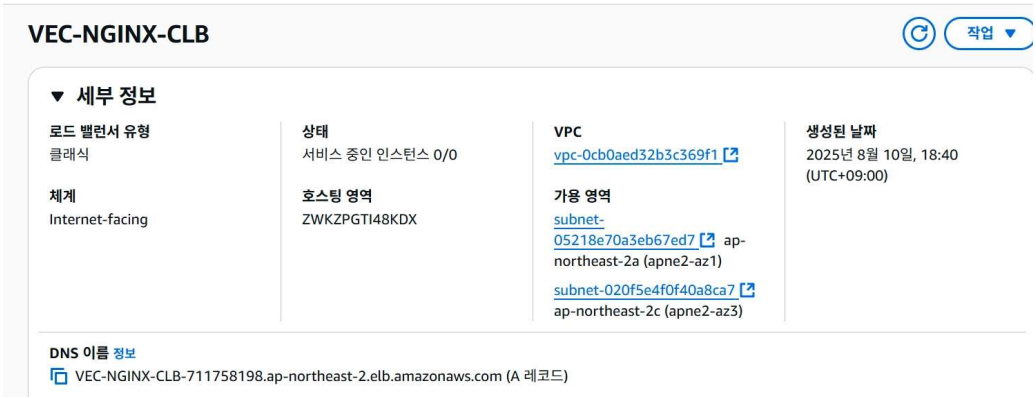

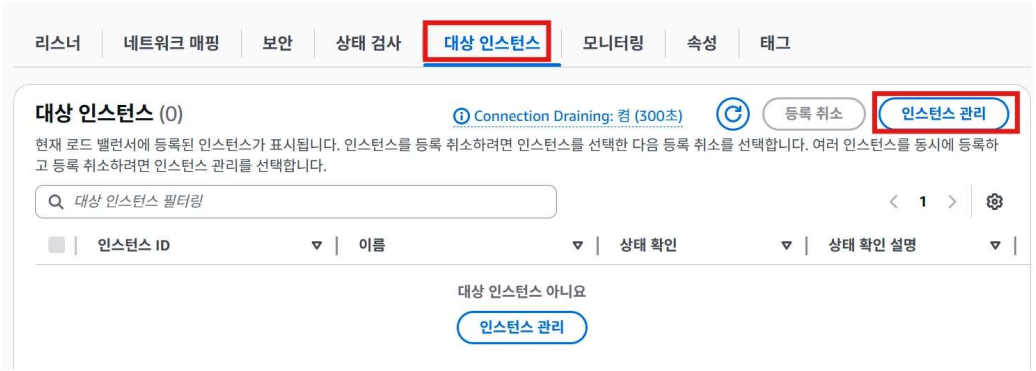

아래 나타난 인스턴스 모두 체크 후 [변경내용 저장] 클릭

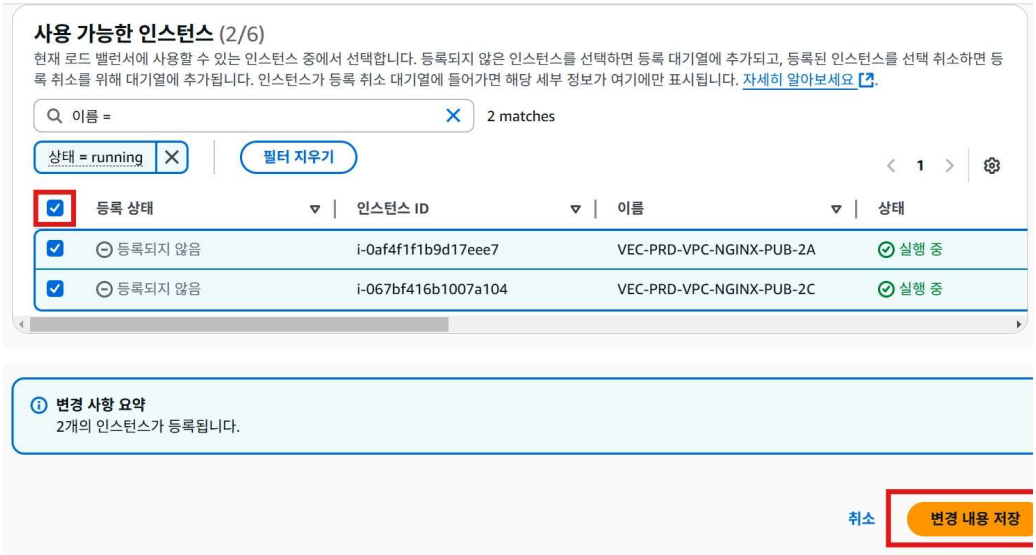

현재 서버만 설치하고 안에 별도로 동작되는 서비스 (nginx)가 없기 때문에 접속해도 503에러 출력됨

nginx web-server 설치이후 서비스중으로 바뀌게 된다.

03. ALB 보안그룹 생성

[EC2] - [보안그룹] - [보안그룹 생성] 클릭




보안 그룹 이름과 설명은 ' VEC-NGINX-ALB-SG '로 입력하며

```
VEC-NGINX-ALB-SG
```


VPC는 이전에 생성한 ' VEC-PRD-VPC '로 지정
인바운드와 아웃바운드 규칙은 생성 이후 지정할 것이므로 [보안 그룹 생성] 클릭



생성 시 다음과 같이 결과가 나옴
인바운드 규칙 설정을 위해 [인바운드 규칙] - [인바운드 규칙 편집] 클릭

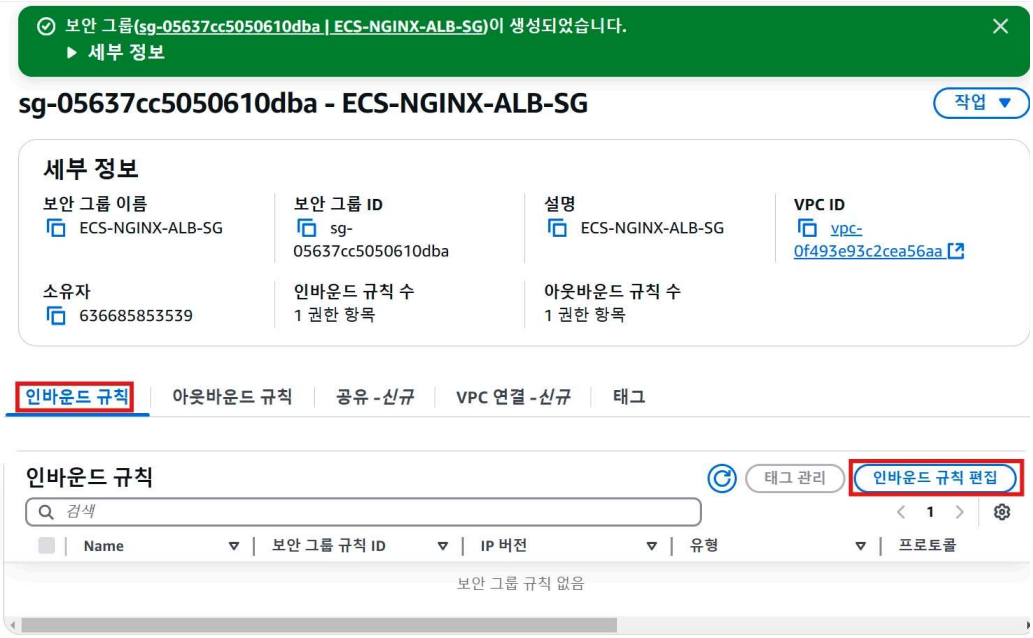

[규칙 추가] 클릭 후 아래 표를 참고하여 인바운드 규칙 설정 후 [규칙 저장] 클릭

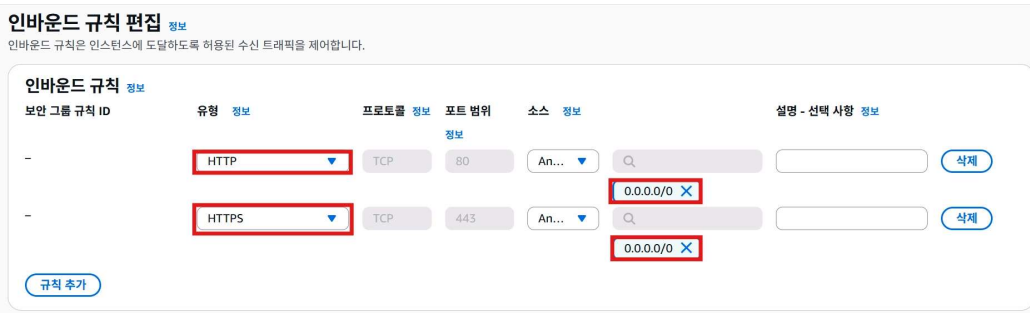


04. ALB 대상그룹 생성

[EC2] - [대상 그룹] - [대상 그룹 생성] 클릭



[기본 구성]은 '인스턴스'로 선택

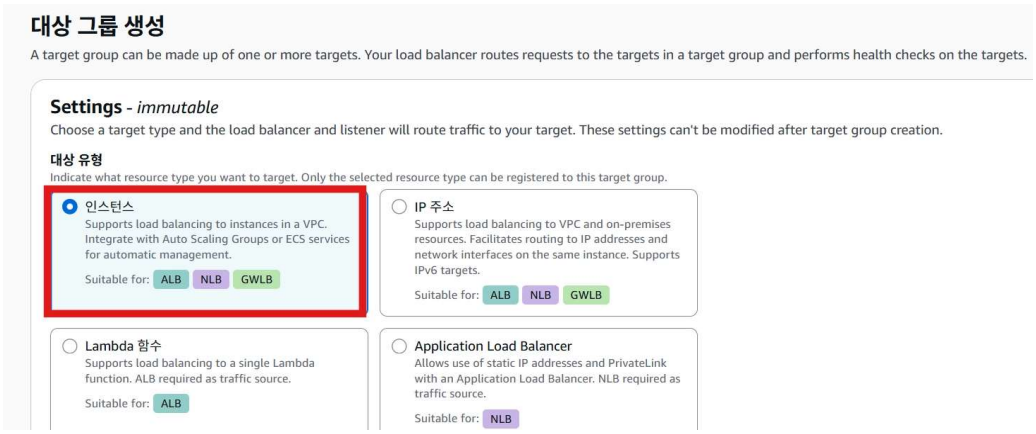


[대상 그룹 이름]은 관리대장 참고하여 ' VEC-PRD-ALB-TG '로 입력
프로토콜과 IP 주소 유형은 Default값 사용




[VPC]는 이전에 생성한 ' VEC-PRD-VPC ' 선택 후 [다음] 클릭




[대상 등록]에서 이전에 생성한 EC2 모두 선택 후 [아래에 보류 중인 것으로 포함] 클릭

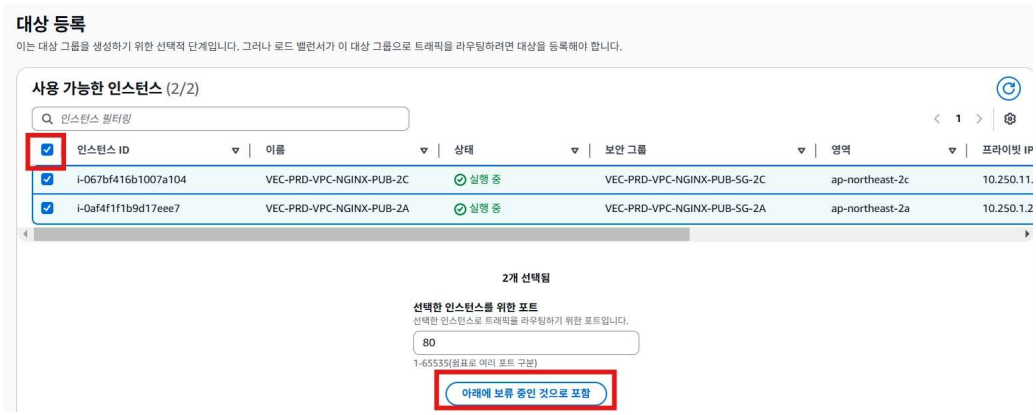

다음과 같이 생성됨

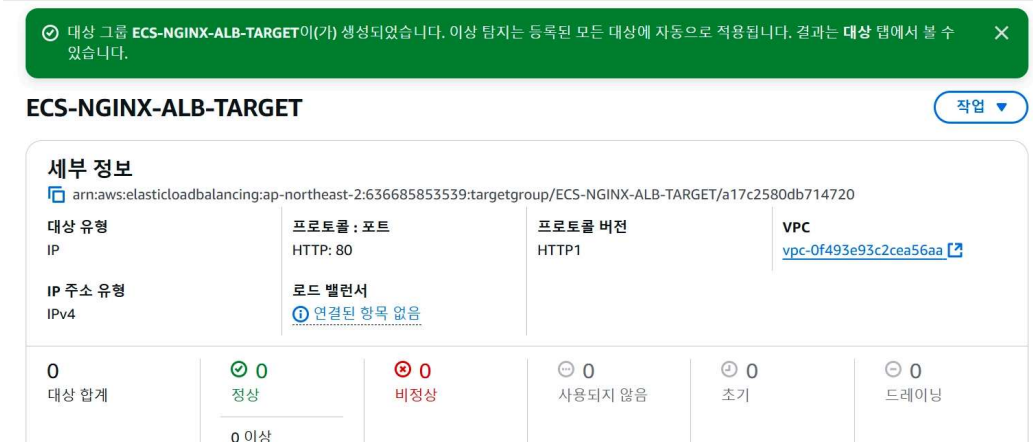


확인 후 [대상 그룹 생성] 클릭

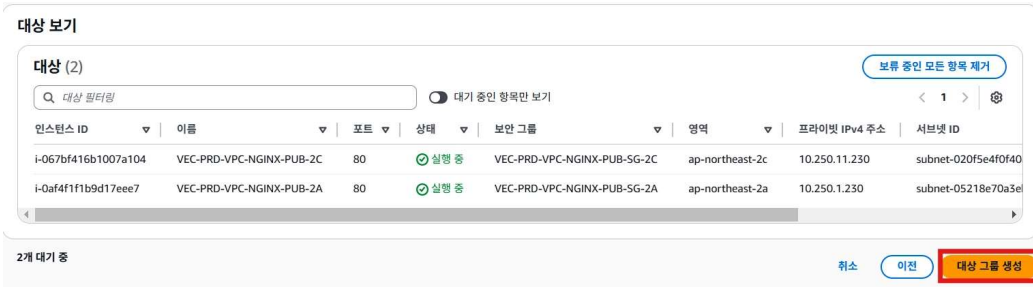


결과

'UNUSED' 상태로 있음

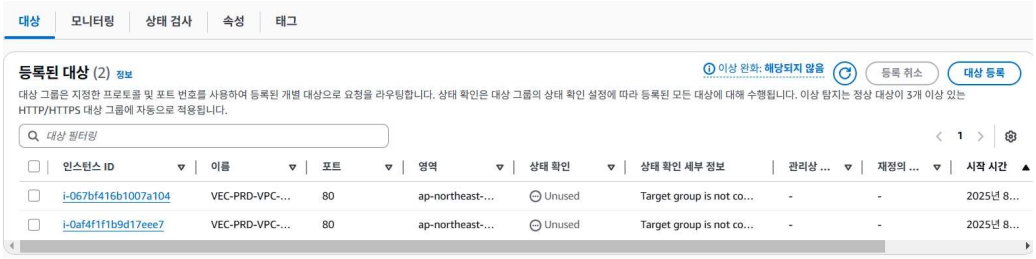


05. ALB 생성

[EC2] - [로드밸런서] - [로드 밸런서 생성] 클릭

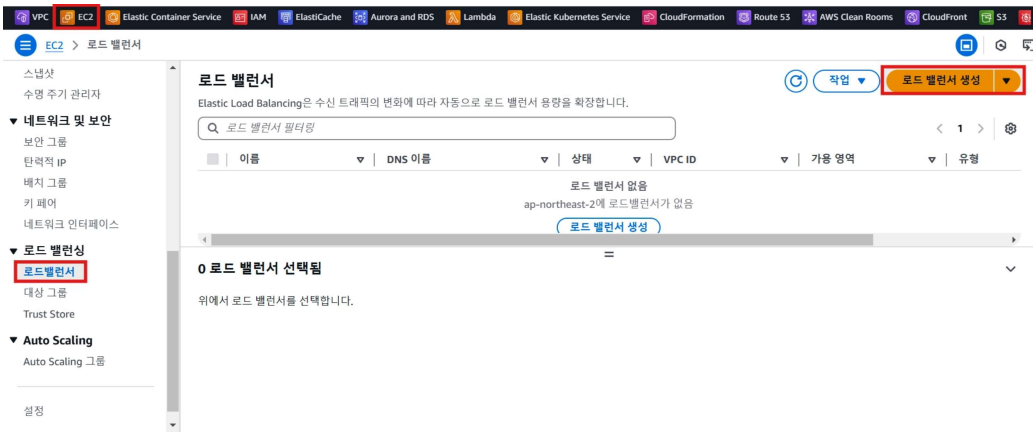

‘Application Load Balancer’ 클릭 후 [생성] 클릭

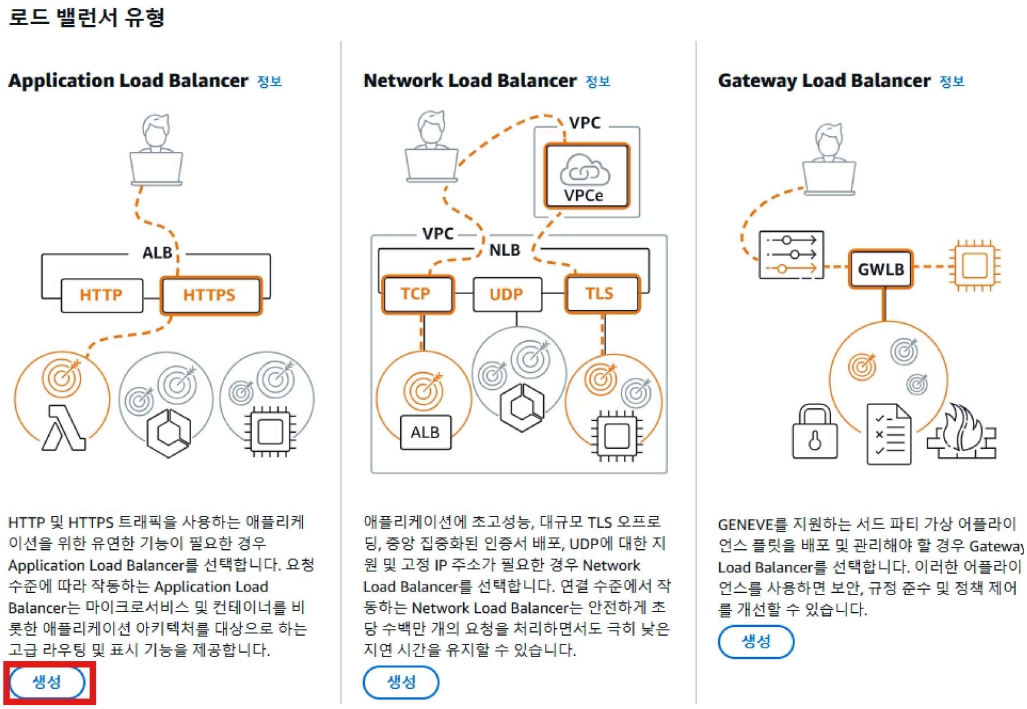

로드 밸런서 이름은 ‘ VEC-NGINX-ALB ’로 지정




VPC는 생성한 ‘ VEC-PRD-VPC ’로 지정
가용영역 클릭 후 서브넷 ‘ VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A ’와 ‘ VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C ’ 선택




보안그룹은 이전에 생성한 ' VEC-NGINX-ALB-SG ' 선택



리스너는 아래 표 참고하여 [리스너 추가] 버튼 클릭 후 추가하기

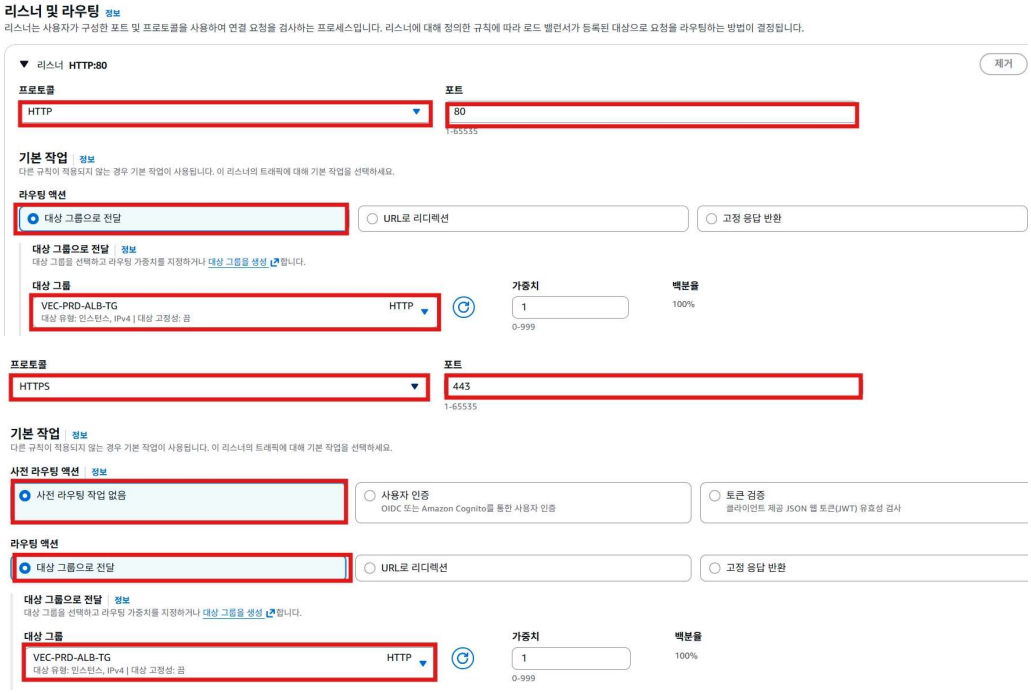


'보안 리스너 설정'의 인증서(ACM에서)에는 생성한 인증서 지정 후 [로드밸런서 생성] 클릭

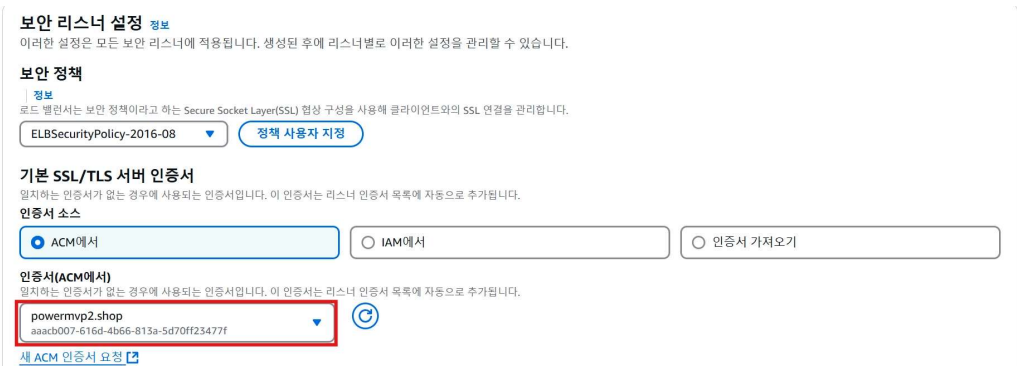

다음과 같이 생성된 결과 확인 가능



이때 대상 그룹의 상태에 변경이 나타남! 'INITIAL' 상태로 전환 → 'HEALTHY'로 추후 전환

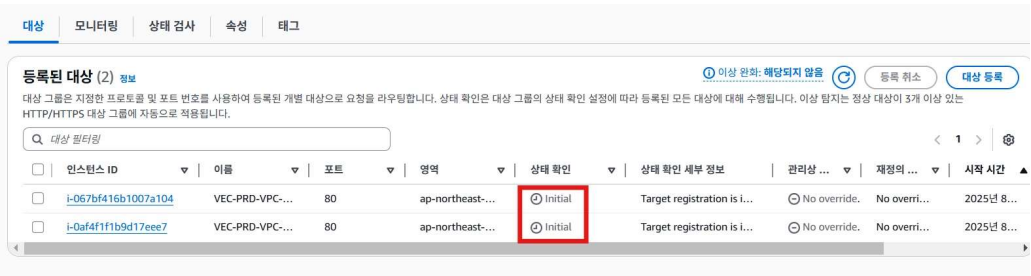


나중에 활성 상태로 바뀌며 DNS 주소로 결과 확인 가능



06. Route 53 수정


[Route 53] - [DNS 관리]의 숫자 클릭

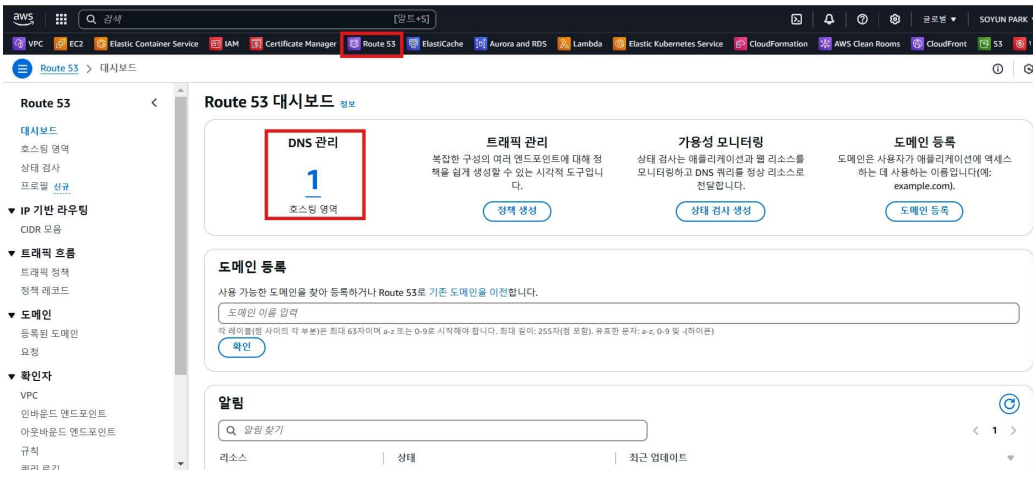

생성한 호스팅 영역 클릭




[레코드 생성] 클릭

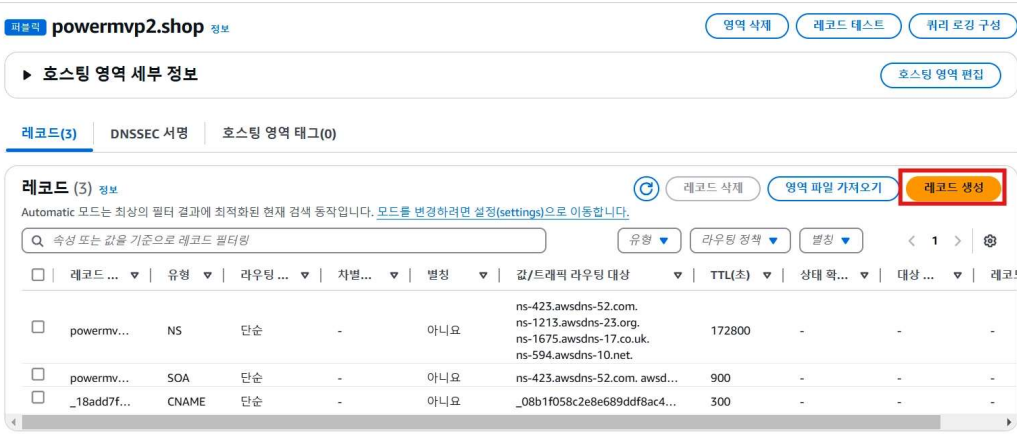


레코드 유형은 'A - IPv4 주소 및 일부 AWS 리소스로 트래픽 라우팅'
트래픽 라우팅 대상은 'Application/Classic Load Balancer에 대한 별칭' - 아시아 태평양(서울)
'VEC-NGINX-CLB' 선택 후 [레코드 생성] 클릭



www.~~~ 도메인도 사용할 수 있도록 위 조건과 동일하게 이미지처럼 레코드 추가

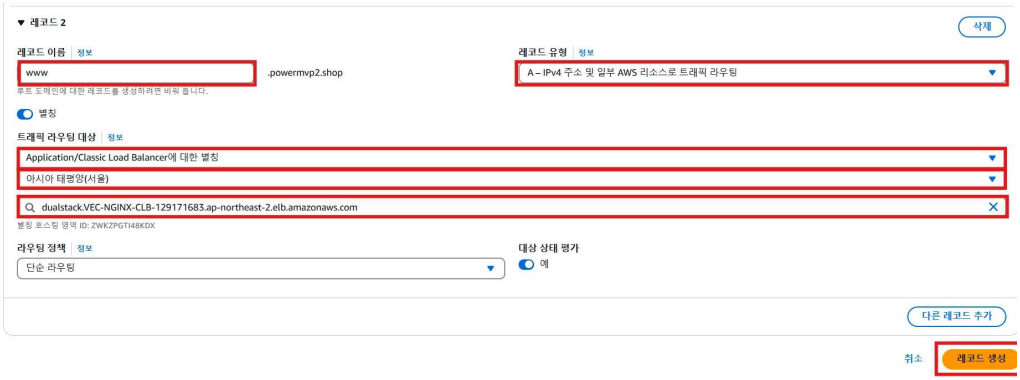

다음과 같이 총 5개의 레코드가 있음

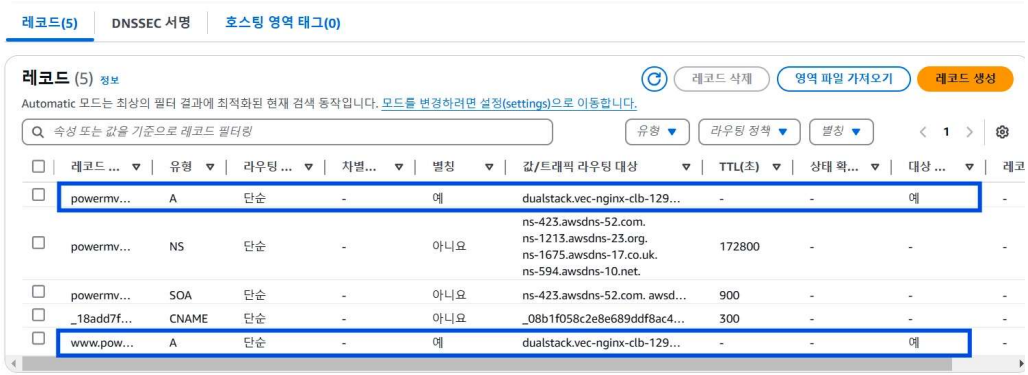
레코드(5)
DNSSEC 서명
호스팅 영역 태그(0)
레코드 (5) 정보
레코드 삭제
영역 파일 가져오기
레코드 생성
Automatic 모드는 최상의 필터 결과에 최적화된 현재 검색 동작입니다. 모드를 변경하려면 설정(settings)으로 이동합니다.
속성 또는 값을 기준으로 레코드 필터링
유형
라우팅 정책
별칭
1
레코드 ...
유형
라우팅 ...
차별...
별칭
값/트래픽 라우팅 대상
TTL(초)
상태 확...
대상 ...
레코
powermv...
A
단순
-
예
dualstack.vec-nginx-clb-129...
-
-
예
-
powermv...
NS
단순
-
아니요
ns-423.awsdns-52.com.
ns-1213.awsdns-23.org.
ns-1675.awsdns-17.co.uk.
ns-594.awsdns-10.net.
172800
-
-
-
powermv...
SOA
단순
-
아니요
ns-423.awsdns-52.com. awsd...
900
-
-
-
_18add7f...
CNAME
단순
-
아니요
_08b1f058c2e8e689ddf8ac4...
300
-
-
-
www.pow...
A
단순
-
예
dualstack.vec-nginx-clb-129...
-
-
예
-