//

[11]. RDS 구성방법

생성일

태그

1. RDS 구성방법 (싱글 , 이중화 : ReadOnly 구성 포함)

Bastion EC2 Ubuntu 24.04 버전에 mysql 설치해보자. (MySQL WorkBench 연결이 안 될시 사용을 위해)

1. sudo apt-get update
2. sudo apt update
3. sudo apt-get install -y mysql-server (sudo apt-get install -y mariadb-server)


```
udo apt-get update
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt-get install -y mysql-server (sudo apt-get install -y mar
```

1) 보안그룹 생성


[VPC] - [보안 그룹] - [보안 그룹 생성] 클릭

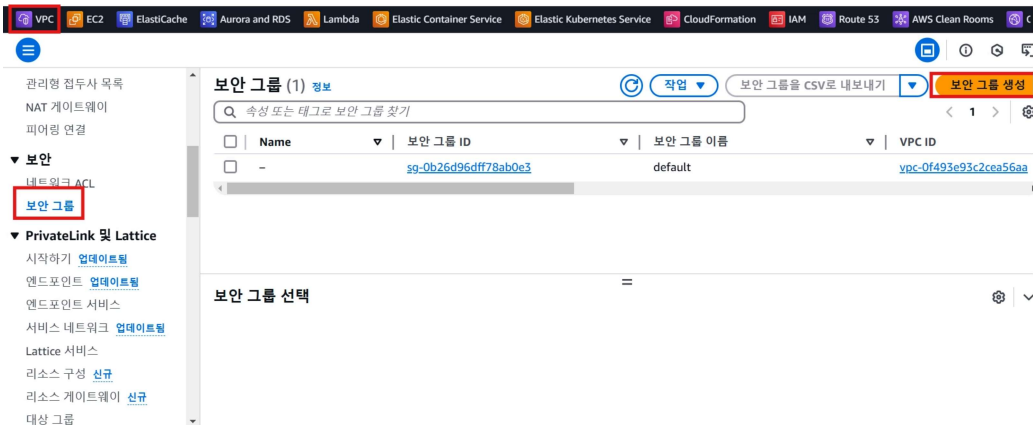

보안 그룹 이름과 설명은 ' VEC-PRD-VPC-DB-PRI-SG-2A '로 입력하며


```
VEC-PRD-VPC-DB-PRI-SG-2A
```

VPC는 ' **VEC-PRD-VPC** '로 지정
인바운드와 아웃바운드 규칙은 생성 이후 지정할 것이므로 [보안 그룹 생성] 클릭

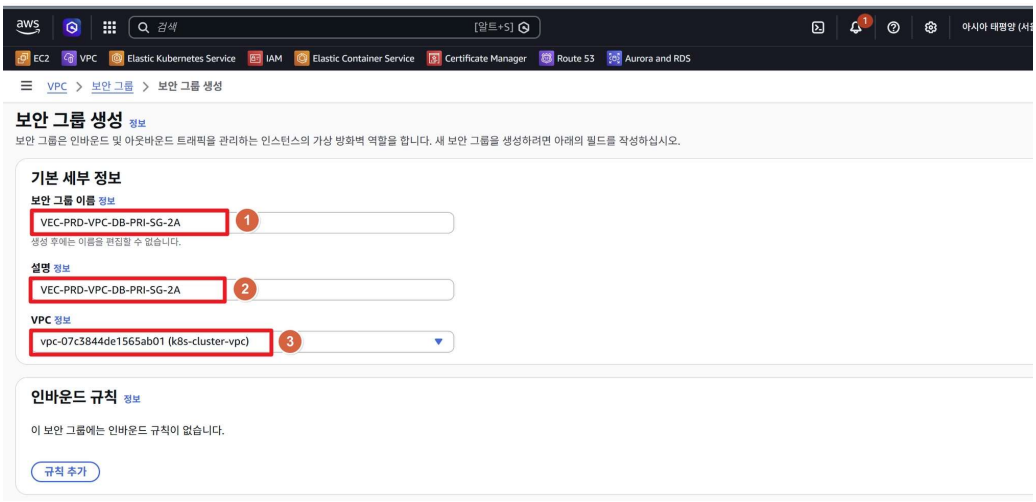




생성 시 다음과 같이 결과가 나옴
인바운드 규칙 설정을 위해 [인바운드 규칙] - [인바운드 규칙 편집] 클릭

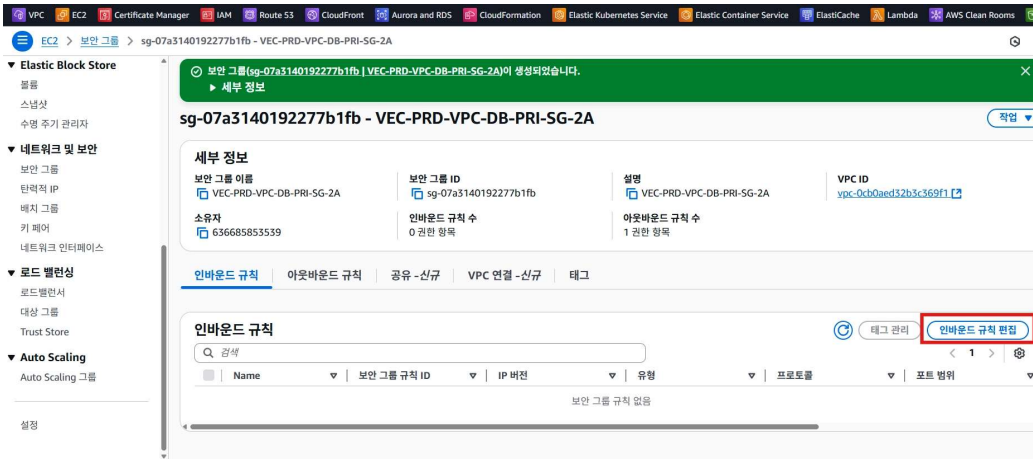

[규칙 추가] 클릭 후 아래 표를 참고하여 인바운드 규칙 설정 후 [규칙 저장] 클릭

유형	소스	IPv4
MySQL/Aurora	Anywhere-IPv4	0.0.0.0/0

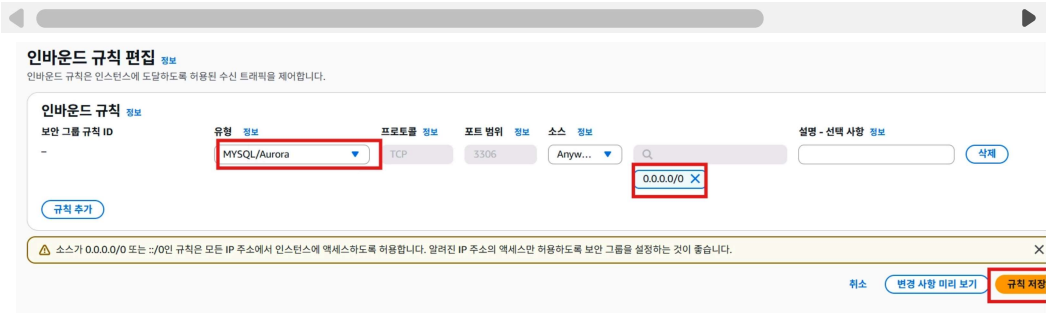


2) DB 서브넷 생성

서브넷 이름은 ' VEC-PRD-VPC-DB-PRI-2A '로 입력

VEC-PRD-VPC-DB-PRI-2A

가용영역은 ' 아시아 태평양(서울) / ap-northeast-2a '로 지정

IPv4 서브넷 CIDR 블록은 ' **10.250.3.0/24** '로 입력 후 [서브넷 생성] 클릭

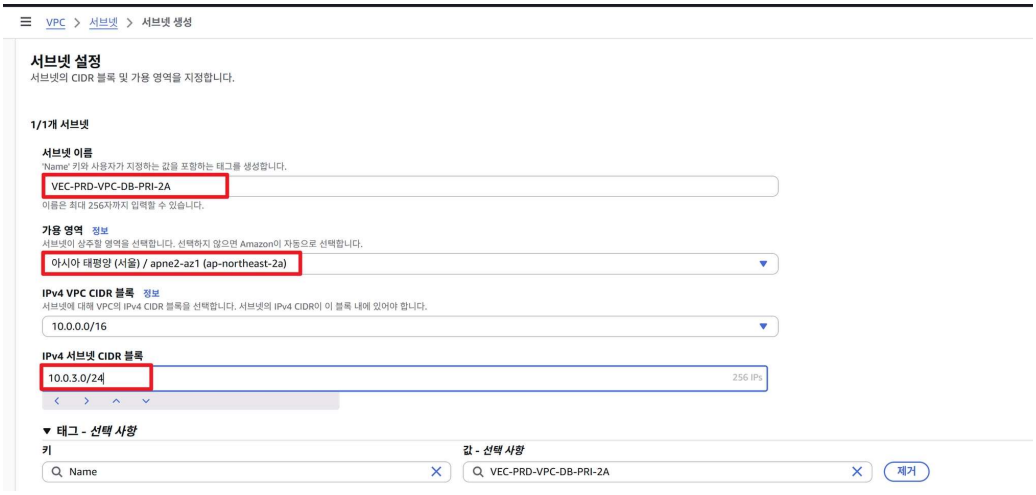

10.250.3.0/24




서브넷 이름은 ' VEC-PRD-VPC-DB-PRI-2C '로 입력

VEC-PRD-VPC-DB-PRI-2C


가용영역은 ' 아시아 태평양(서울) / ap-northeast-2c '로 지정
IPv4 서브넷 CIDR 블록은 ' **10.250.13.0/24** '로 입력 후 [서브넷 생성] 클릭

10.250.13.0/24

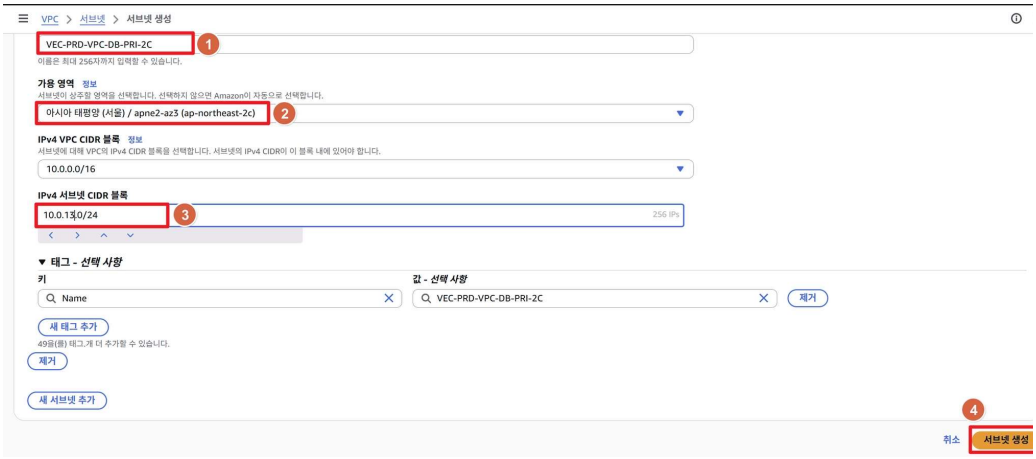

3) 서브넷 그룹 구성

[Aurora and RDS] - [서브넷그룹] - [DB 서브넷 그룹 생성] 클릭

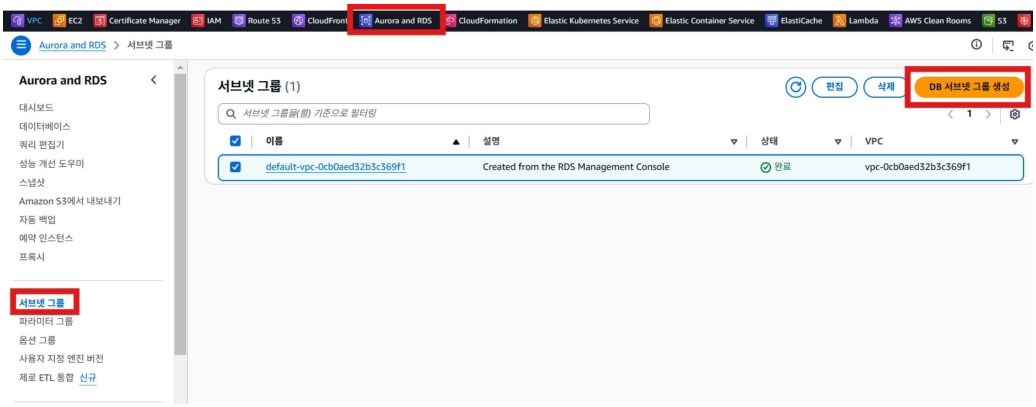


이름은 ' VEC-PRD-VPC-DB-GROUP '이며

VEC-PRD-VPC-DB-GROUP

설명은 동일


VPC는 **VEC-PRD-VPC** 선택 지정

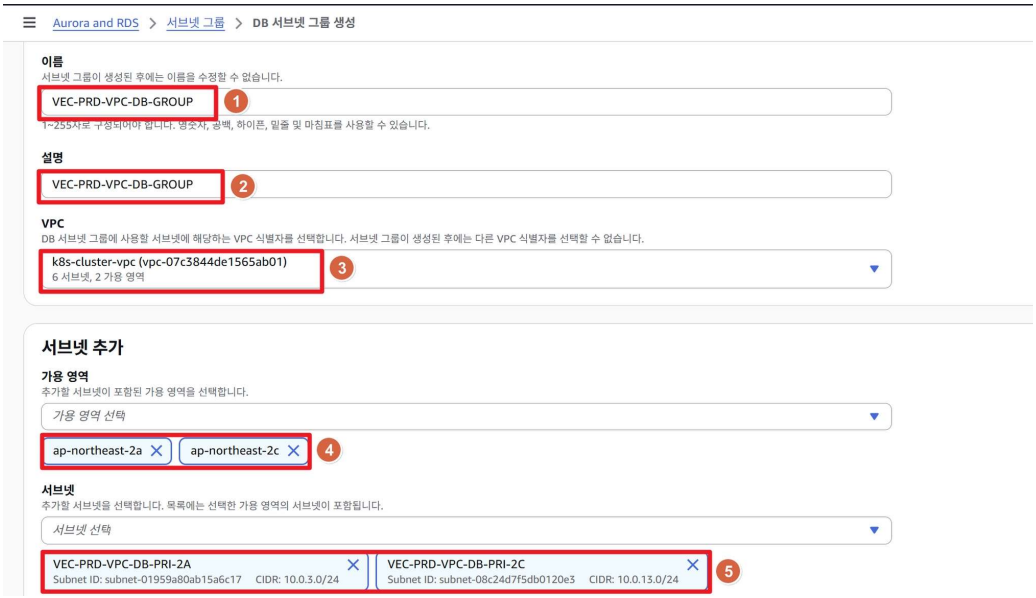


가용 영역은 ‘ap-northeast-2a’, ‘ap-norteast-2c’이며

서브넷은 DB 서브넷 2곳으로 연결


결과

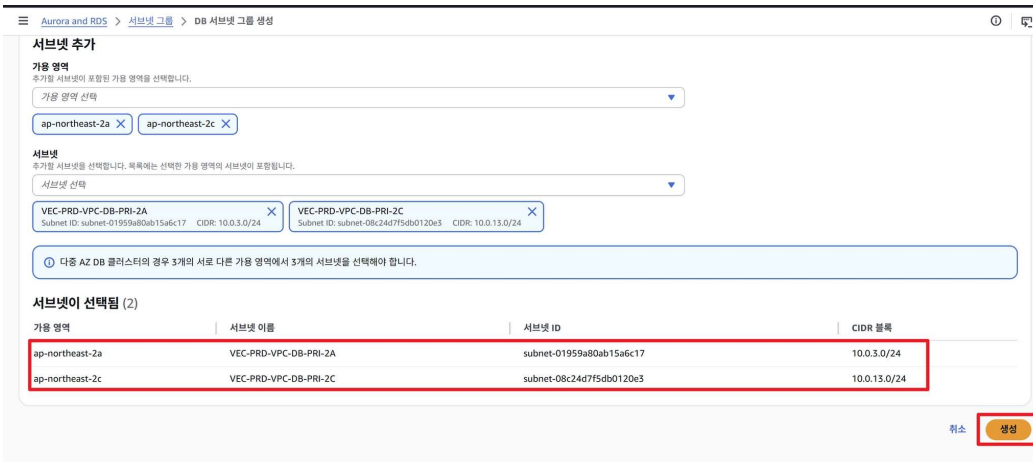

4) Aurora and RDS - [데이터베이스 생성]

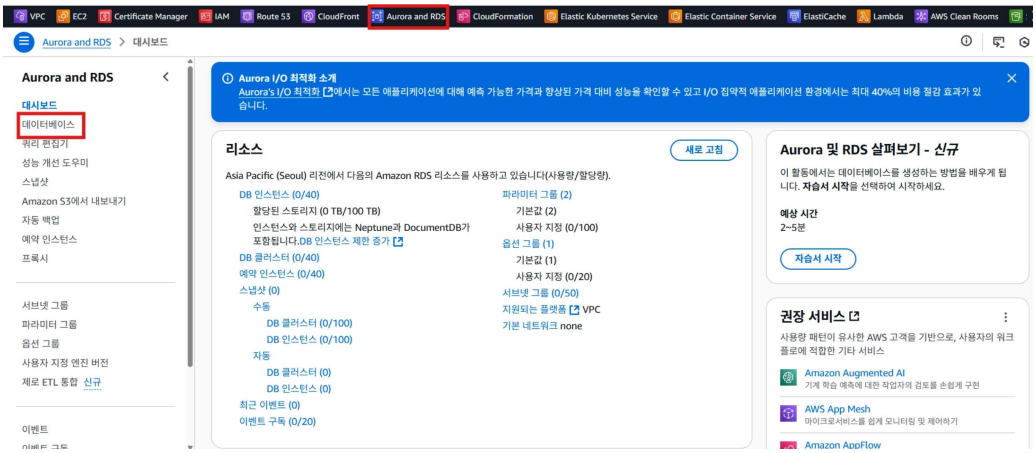



[데이터베이스 생성] 클릭

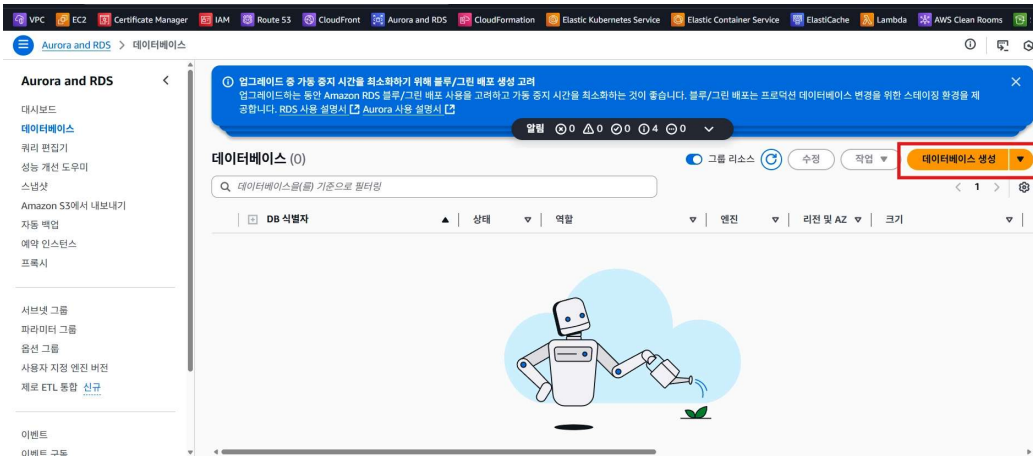


데이터베이스 생성 방식은 ‘ 전체구성 ’으로 지정

엔진 옵션은 ‘ MySQL ’로 지정

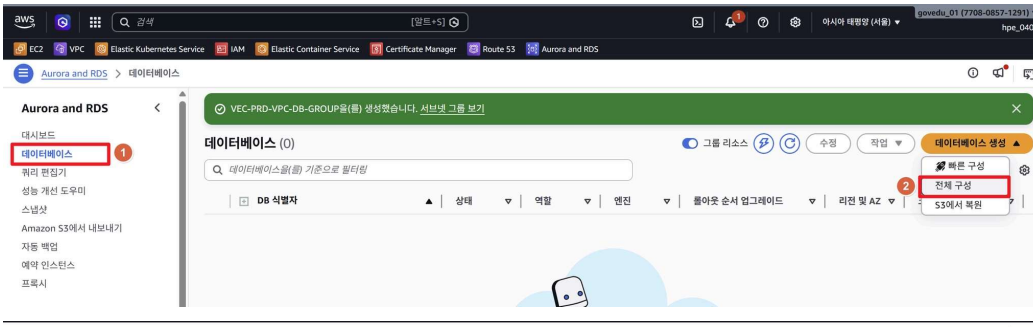


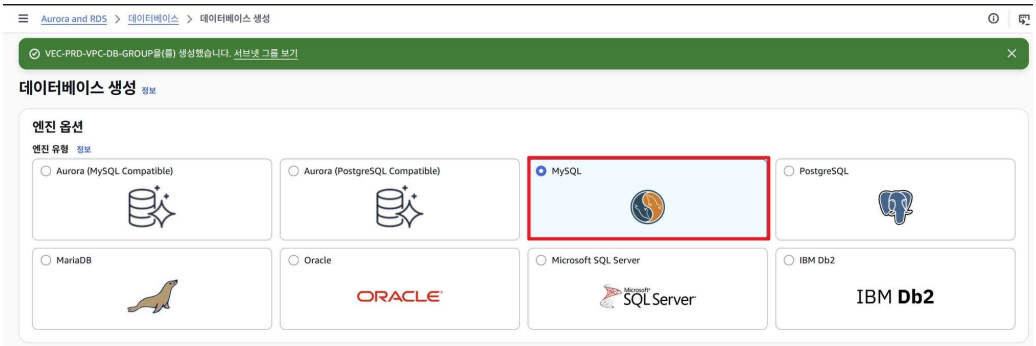


데이터베이스 생성 방식 선택 : **전체구성** 선택하면 가용성 구성등 상세한 설정 구성이 가능

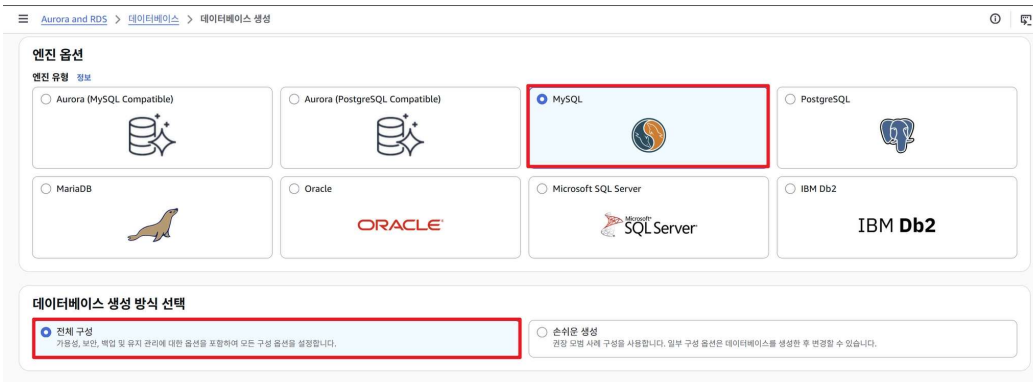

데이터베이스 생성 방식 선택 : **손쉬운 생성** 선택하면 좀더 쉽게 빠르게 RDS 구성이 가능 (테스트 RDS 구성시 사용)

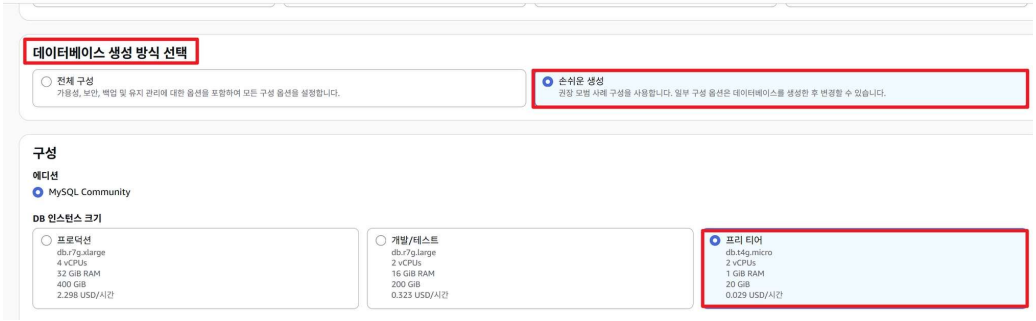

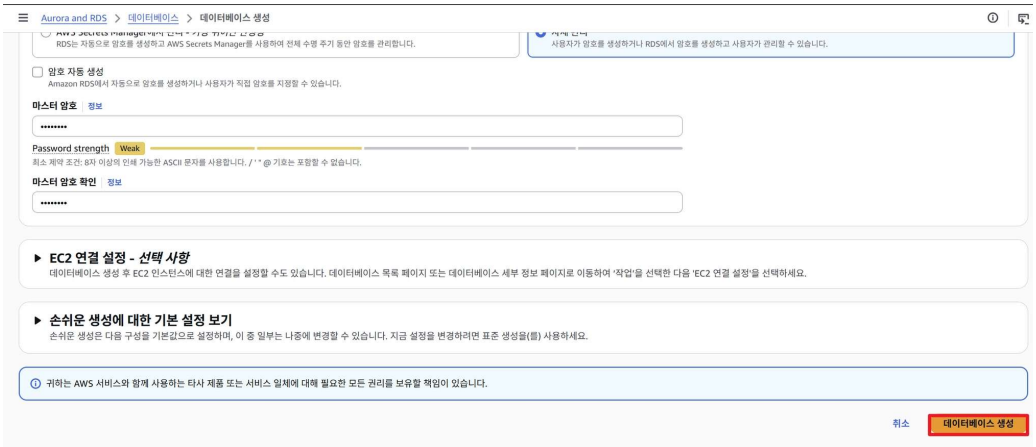

[데이터베이스 생성 방식 선택] : **전체구성** 선택하면 좀더 상세한 구성을 진행할 수 있다. (고가용성 및 빠르고 일관된 성능을 위해 기본값을 사용)

[데이터베이스 생성 방식 선택] 에서 **전체구성**을 선택하면 아래 화면이 뜬다.



만약 이중화를 원하는 경우 아래와 같이 [템플릿]은 '개발/테스트' 선택 → 자동으로 '다중 AZ DB 인스턴스 배포(인스턴스 2개)'로 지정됨

이는 Master, Slave의 형태로 Master는 ReadWrite의 기능이고 Slave는 데이터 저장만 가능함 (Master DB 사망 시 대기였던 Slave로 ReadWrite 가능)


이는 복제본 교육을 위하여 아래와 같이 진행.

DB 인스턴스 식별자 : `MyDB`

[마스터 사용자 이름]은 ' `admin` '사용,

[자격증명관리]는 '자체관리'

[마스터암호]는 외울 수 있는 암호로 지정 예를 들어 ' `powermvp` '로 지정

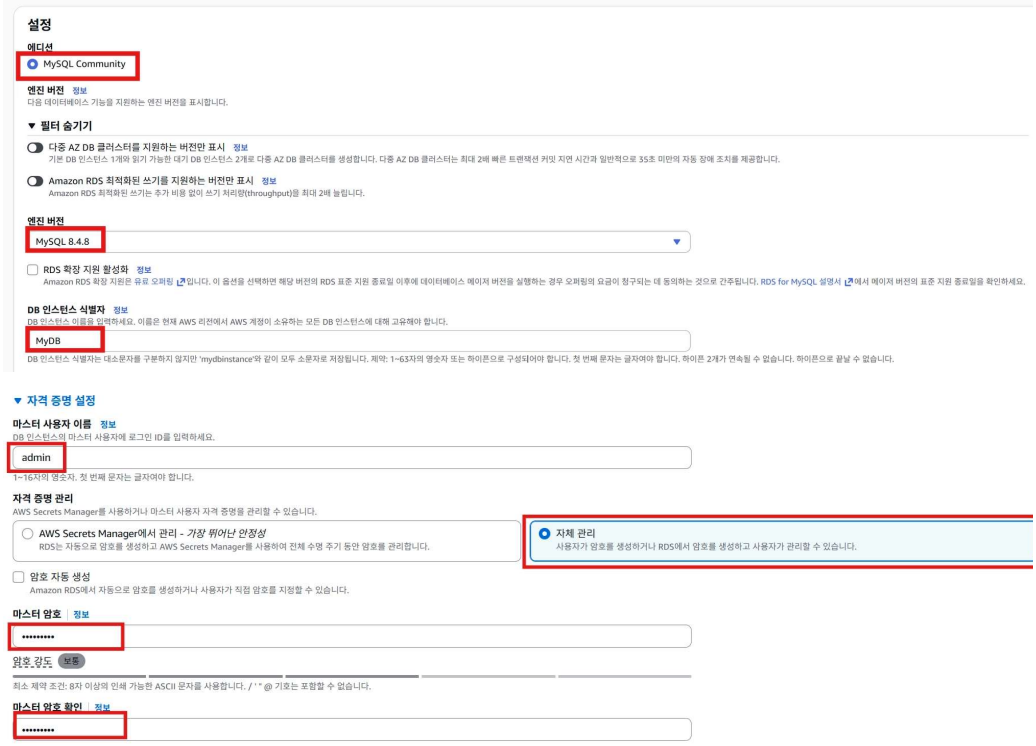

▼ 추가 자격 증명 설정

데이터베이스 인증 옵션 정보

- (●) 암호 인증
  데이터베이스 암호를 사용하여 인증합니다.
- ( ) 암호 및 IAM 데이터베이스 인증
  AWS IAM 사용자 및 역할을 통해 데이터베이스 암호와 사용자 자격 증명을 사용하여 인증합니다.
- ( ) 암호 및 Kerberos 인증
  권한이 부여된 사용자가 Kerberos 인증을 사용하여 이 DB 인스턴스에서 인증하도록 허용하려는 디렉터리를 선택합니다.

인스턴스 구성

아래의 DB 인스턴스 구성 옵션은 위에서 선택한 엔진에서 지원하는 옵션으로 제한됩니다.

DB 인스턴스 클래스 | 정보

▼ 필터 숨기기

- [ ] Amazon RDS 최적화된 쓰기를 지원하는 인스턴스 클래스 표시 정보
  Amazon RDS 최적화된 쓰기는 추가 비용 없이 쓰기 처리량(throughput)을 최대 2배 늘립니다.
- [ ] 이전 세대 클래스 포함

- ( ) 스탠다드 클래스(m 클래스 포함)
- ( ) 메모리 최적화 클래스(r 및 x 클래스 포함)
- (●) 버스터블 클래스(t 클래스 포함)

인스턴스 유형

db.t3.micro
2 vCPUs 1 GiB RAM EBS 대역폭: 최대 2,085Mbps 네트워크: 최대 5Gbps

스토리지

스토리지 유형 정보
이제 프로비저닝된 IOPS SSD(io2) 스토리지 볼륨을 사용할 수 있습니다.

범용 SSD(gp3)
스토리지와 독립적으로 성능 조정

할당된 스토리지 정보

20 GiB

최소: 20GiB, 최대: 6,144GiB

프로비저닝된 IOPS 정보

3000 IOPS

400GiB 미만의 할당된 스토리지에는 3,000IOPS의 기준 IOPS가 포함됩니다.

스토리지 처리량 정보

125 MiBps

400GiB 미만의 할당된 스토리지에는 125MiBps의 스토리지 처리량이 포함됩니다.

ⓘ 추가 IOPS 및 처리량을 프로비저닝하려면 할당된 스토리지를 400GiB 이상으로 늘립니다.

이 데이터베이스의 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 설정할지를 선택합니다. 연결을 설정하면 컴퓨팅 리소스가 이 데이터베이스에 연결할 수 있도록 연결 설정이 자동으로 변경됩니다.

- (●) EC2 컴퓨팅 리소스에 연결 안 함
  이 데이터베이스의 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 설정하지 않습니다. 나중에 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 수동으로 설정할 수 있습니다.
- ( ) EC2 컴퓨팅 리소스에 연결
  이 데이터베이스의 EC2 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 설정합니다.

Virtual Private Cloud(VPC) 정보
VPC를 선택합니다. VPC는 이 DB 인스턴스의 가상 네트워킹 환경을 정의합니다.

VEC-PRD-VPC (vpc-01e1fb0cc3d384a00)
5 서브넷, 2 가용 영역

데이터베이스가 생성된 후에는 VPC를 변경할 수 없습니다. 해당 DB 서브넷 그룹이 있는 VPC만 나열됩니다.

ⓘ 데이터베이스를 생성한 후에는 VPC를 변경할 수 없습니다.

DB 서브넷 그룹 정보
DB 서브넷 그룹을 선택합니다. DB 서브넷 그룹은 선택한 VPC에서 DB 인스턴스가 어떤 서브넷과 IP 범위를 사용할 수 있는지를 정의합니다.

default-vpc-01e1fb0cc3d384a00
5 서브넷, 2 가용 영역

퍼블릭 액세스 정보

- (●) 예
  RDS는 데이터베이스에 퍼블릭 IP 주소를 할당합니다. VPC 외부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스가 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. VPC 내부의 리소스도 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 데이터베이스에 연결할 수 있는 리소스를 지정하는 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다.
- ( ) 아니요
  RDS는 퍼블릭 IP 주소를 데이터베이스에 할당하지 않습니다. VPC 내부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스만 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 데이터베이스에 연결할 수 있는 리소스를 지정하는 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다.

VPC 보안 그룹(방화벽) 정보
데이터베이스에 대한 액세스를 허용할 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다. 보안 그룹 규칙이 적절한 수신 트래픽을 허용하는지 확인합니다.

- (●) 기존 항목 선택
  기존 VPC 보안 그룹 선택
- ( ) 새로 생성
  새 VPC 보안 그룹 생성

VPC 보안 그룹(방화벽) 정보
데이터베이스에 대한 액세스를 허용할 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다. 보안 그룹 규칙이 적절한 수신 트래픽을 허용하는지 확인합니다.

- (●) 기존 항목 선택
  기존 VPC 보안 그룹 선택
- ( ) 새로 생성
  새 VPC 보안 그룹 생성

기존 VPC 보안 그룹

하나 이상의 옵션 선택

RDS 프록시
RDS 프록시는 애플리케이션 확장성, 복원력 및 보안을 개선하는 완전관리형 고가용성 데이터베이스 프록시입니다.


- [ ] RDS 프록시 생성 정보
  RDS는 프록시에 대한 IAM 역할과 Secrets Manager 보안 암호를 자동으로 생성합니다. RDS 프록시에 대한 추가 비용이 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요.Amazon RDS 프록시 요금.

인증 기관 - *선택 사항* 정보
서버 인증서를 사용하면 Amazon 데이터베이스에 대한 연결이 이루어지고 있는지 검증하여 추가 보안 계층을 제공합니다. 프로비저닝하는 모든 데이터베이스에 자동으로 설치되는 서버 인증서를 확인하여 이를 수행합니다.

rds-ca-rsa2048-g1 (기본값)
만료: May 21, 2061

인증 기관을 선택하지 않으면 RDS에서 대신 인증 기관을 선택합니다.


▶ 추가 구성

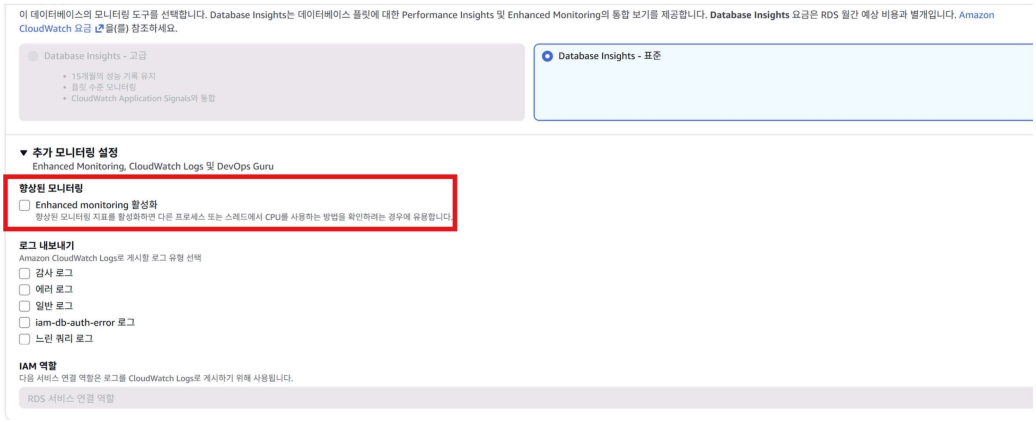





해당 데이터베이스를 클릭하면 엔드포인트를 확인하자.

RDS는 인스턴스와 달리 따로 IP가 부여되지 않기 때문에 엔트포인트로 연결해야한다.

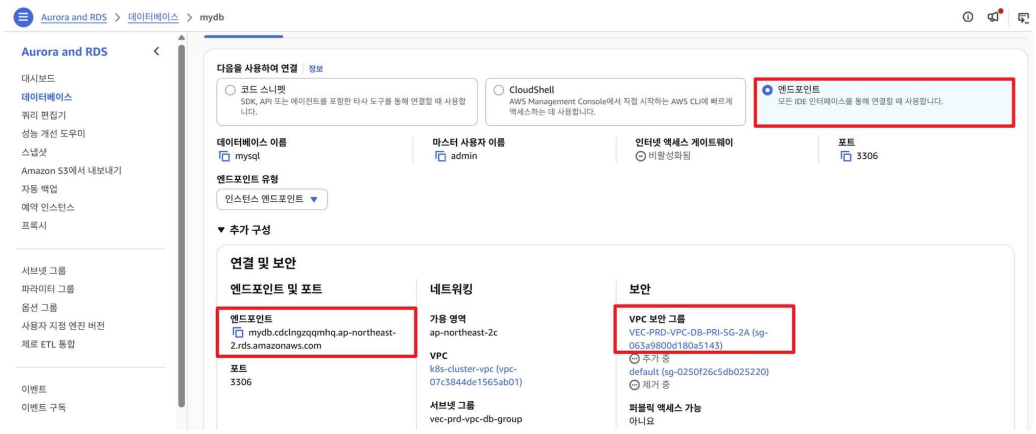

앞에서 만든 DB서브넷 2개를 PRI-RT 에 연결시켜 줘야 한다.

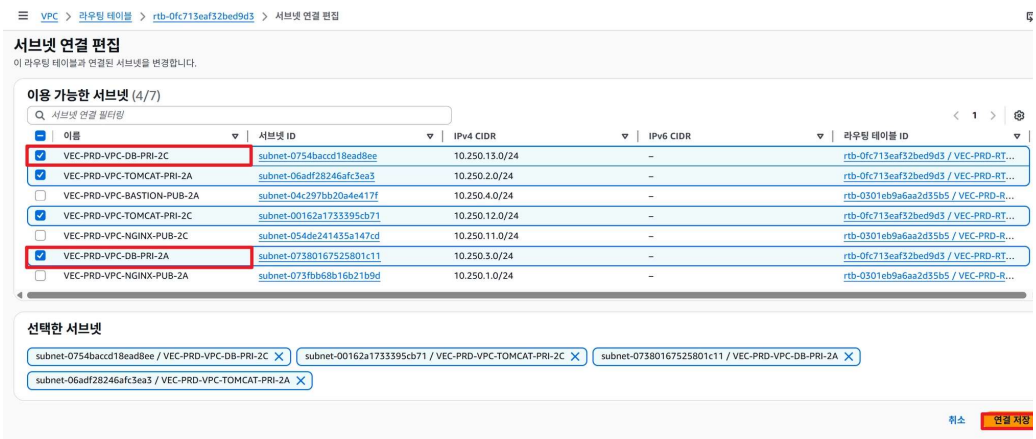

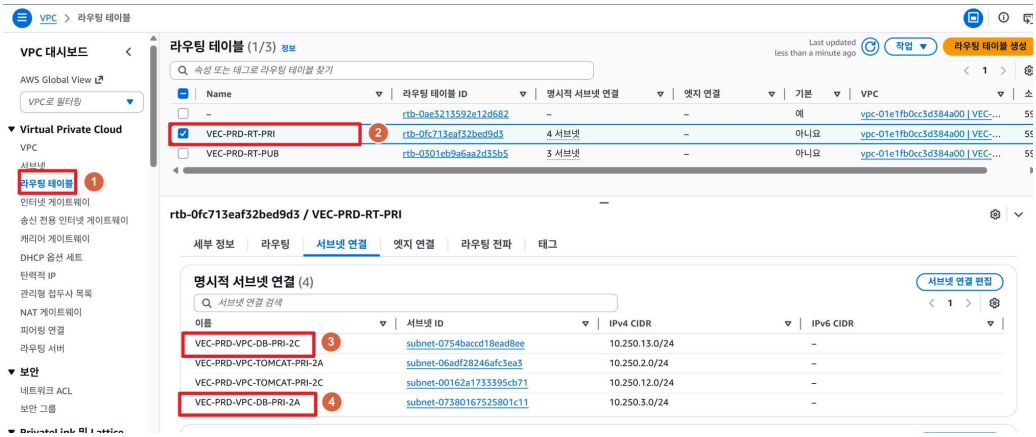

02. 원격 DB연결 툴인 MySQL Workbench 설치 및 구성 방법


Bastion EC2 Ubuntu 22.04 버전에 mysql 설치해보자. (MySQL WorkBench 연결이 안 될시 사용을 위해)

1. sudo apt-get update
2. sudo apt update
3. sudo apt-get install -y mysql-server (**sudo apt-get install -y mariadb-server**)

로컬에서 MySQL WorkBench 다운로드

MySQL 데이터베이스에 연결해서 쉽게 쿼리문을 작성할 수 있는 MySQL WorkBench 설치 **아래 버튼 클릭**

미리 설치한 MySQL Workbench를 연다

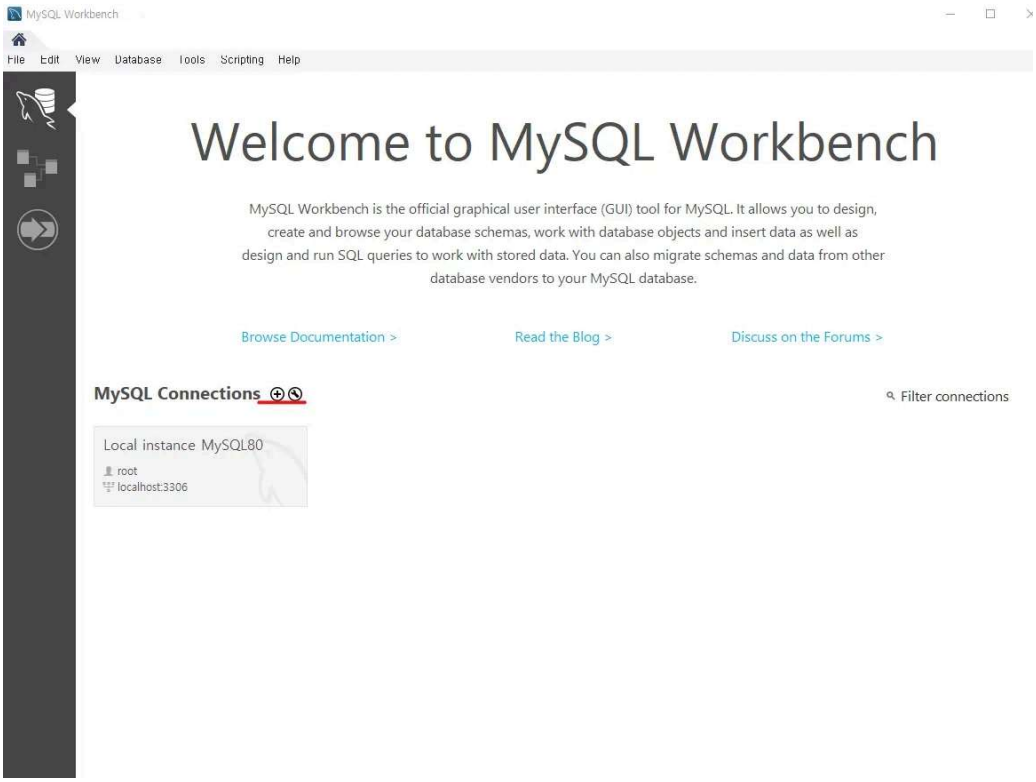


[구성1안] : 아래 방법으로 구성해도 되나 잘 연결이 안됨

[Connection Name] : MyDB

[Hostname] : 아까 확인한 엔드포인트

[Username] : admin → 마스터 사용자 이름 지정할 때 admin으로 했음

모든 설정 되면 [test Connection] 클릭하고 비밀번호 입력 창에서는 아까 지정한 비밀번호 (password)로 입력 후 OK 지정

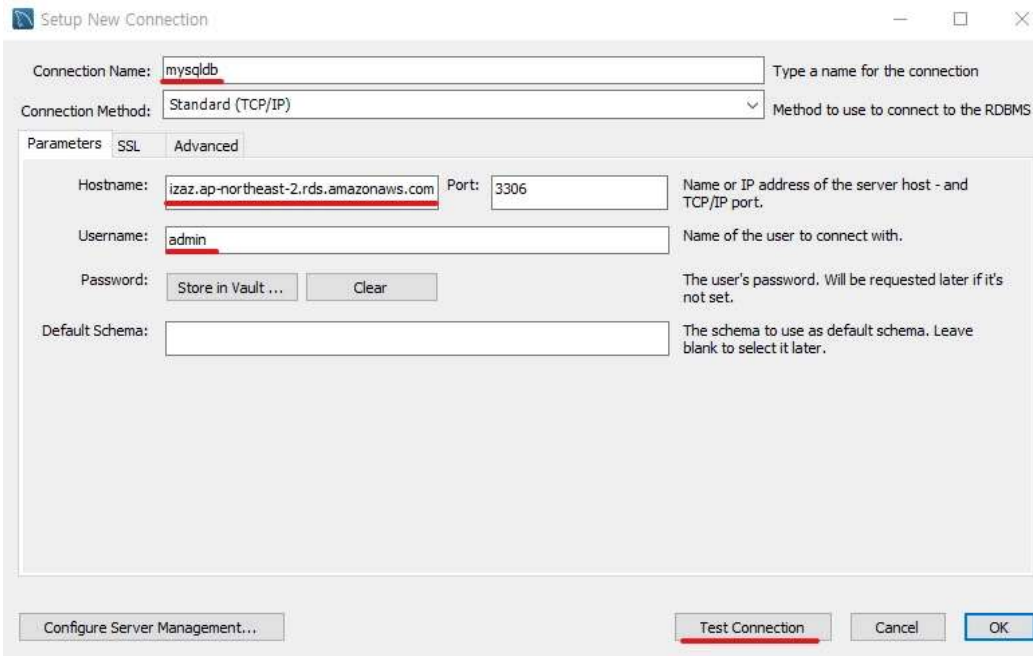

[구성2안] : 아래 방법으로 구성하면 DB연결 구성이 잘됨 경험상

[Connection Name] : MyDB

[Connection Method] : Standard TCP/IP over SSH

[SSH Hostname] : **bestion 서버의 공인 IP**


[SSH Username] : ubuntu

[SSH Key file] : 생성한 서버의 키파일

[MySQL Hostname] : **아까 확인한 엔드포인트**

[MySQL Username] : admin → 마스터 사용자 이름 지정할 때 admin으로 했음


모든 설정 되면 [test Connection] 클릭하고 비밀번호 입력 창에서는 아까 지정한 비밀번호 (password)로 입력 후 OK 지정

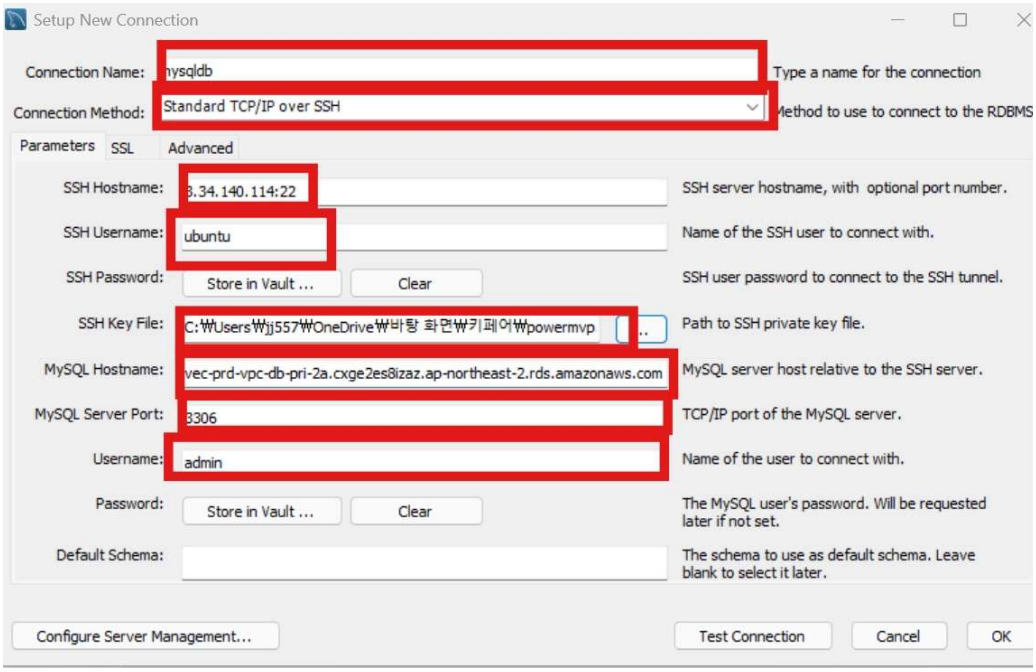

비밀번호 입력하는 곳에서는 DB에서 생성한 비밀번호 입력



따라서 Bastion-Server 연결을 통해 데이터 전달

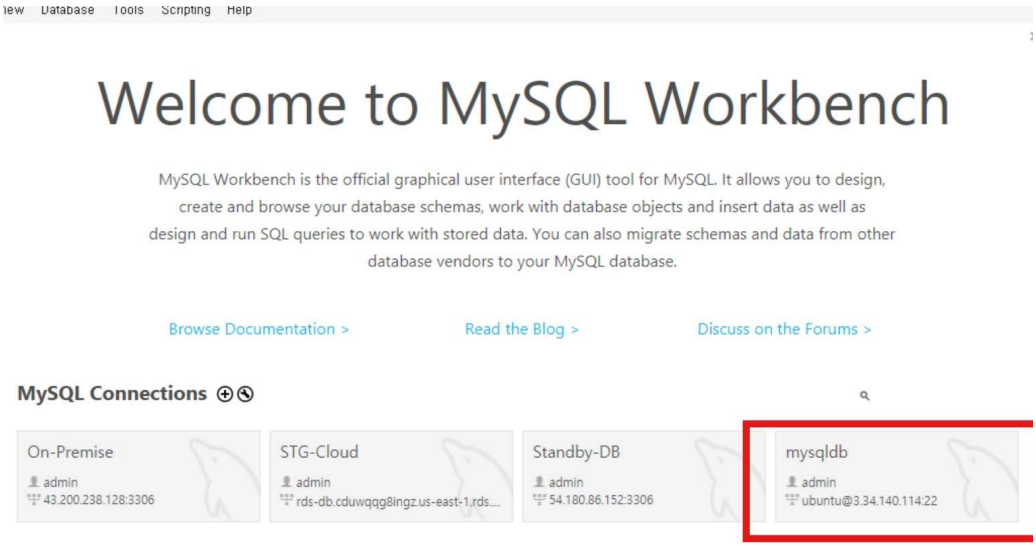

아래 쿼리 복사해서 그대로 실행

```
-- 게시판 테이블 생성
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS board_db;
USE board_db;


-- 게시글 테이블
CREATE TABLE posts (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(200) NOT NULL,
    content TEXT NOT NULL,
    author VARCHAR(50) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURR
);

ALTER TABLE posts CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb
ALTER DATABASE board_db CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4

-- 샘플 데이터 삽입
INSERT INTO posts (title, content, author) VALUES
('첫 번째 게시글', '안녕하세요! 3Tier 아키텍처 테스트용 게시판입니다
('두 번째 게시글', 'Nginx + Tomcat + MySQL 연동 테스트 중입니다.',
('세 번째 게시글', 'AWS RDS와 연동이 잘 되고 있나요?', '사용자2');

-- 테이블 확인
SELECT * FROM posts;
```

통으로 드래그 한 상태에서 상단 번개 모양 클릭 하면 테이블 생성, 컬럼 생성, 데이터 적재까지 된다

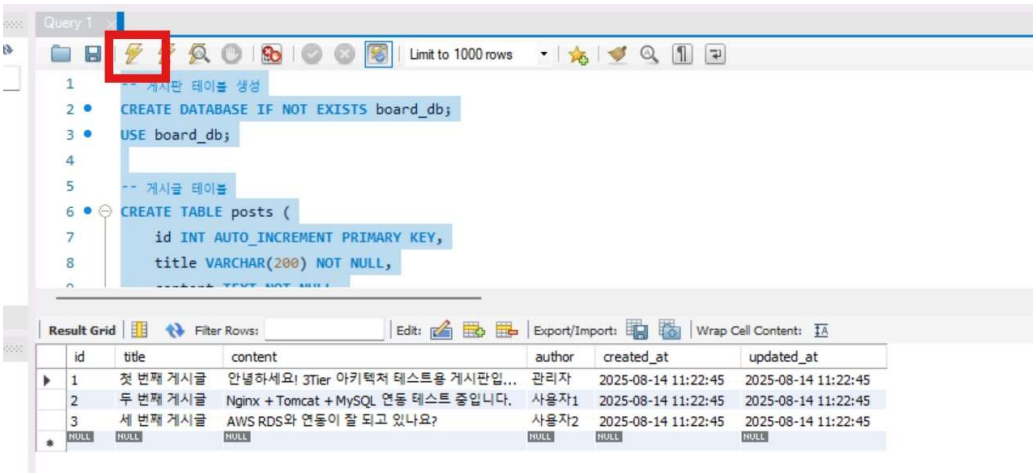

03. MySQL JDBC 드라이버 다운로드 및 설치 → WAS 서버 (tomcat2a/tomcat2c 모두에서 실행)_추가로 Server.xml / Context.xml 파일도 수정

아래 명령어 따라하기

```
sudo -i
```

```
cd /home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/lib
```

```
sudo wget https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/
```

MySQL JDBC 드라이버 다운로드

```
sudo tar -xzf mysql-connector-j-8.0.33.tar.gz
```

압축 해제


```
sudo cp mysql-connector-j-8.0.33/mysql-connector-j-8.0.33.
```


jar 파일을 lib 디렉토리로 복사

```
sudo chown tomcat:tomcat mysql-connector-j-8.0.33.jar
```

소유권 변경

tomcat MySQL 연결을 위한 MySQL JDBC 드라이버 다운로드 및 설치 (위치확인 : 참고사항)

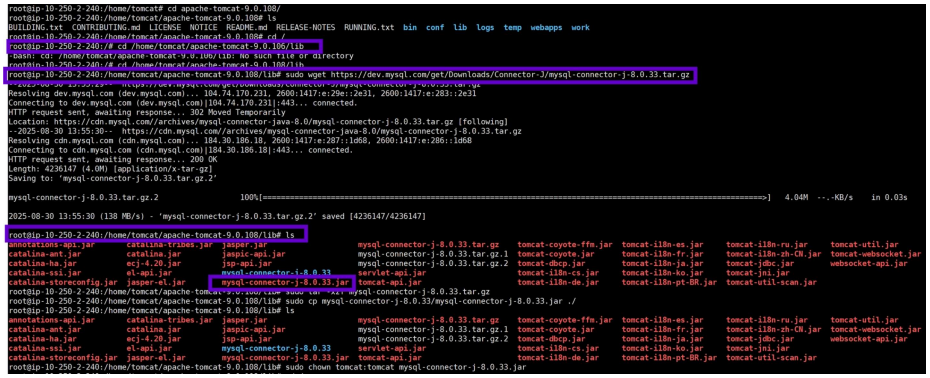

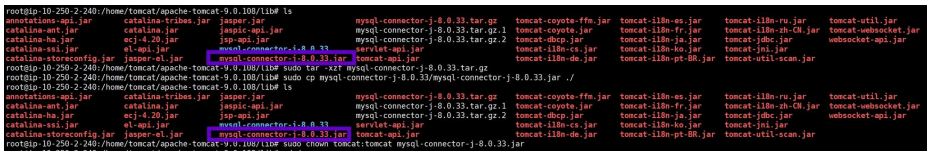

1. **Server.xml 관련 수정**

```
sudo vi /home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/conf/server.xml
```

server.xml 에서 GlobalNamingResources 설정

[tomcat2a]

```
<GlobalNamingResources>
  <!-- Editable user database that can also be used by
       UserDatabaseRealm to authenticate users
  -->
  <Resource name="jdbc/MyDB"
            auth="Container"
            type="javax.sql.DataSource"
            maxTotal="20"
            maxIdle="5"
            maxWaitMillis="10000"
            username="admin"
            password="powermvp"
            driverClassName="com.mysql.cj.jdbc.Driver"
```

```
                url="jdbc:mysql://mydb.crgedgvs64um.ap-north
    </GlobalNamingResources>
```

[tomcat2c]

```
    <GlobalNamingResources>
      <!-- Editable user database that can also be used by
           UserDatabaseRealm to authenticate users
      -->
      <Resource name="jdbc/MyDB"
                auth="Container"
                type="javax.sql.DataSource"
                maxTotal="20"
                maxIdle="5"
                maxWaitMillis="10000"
                username="admin"
                password="powermvp"
                driverClassName="com.mysql.cj.jdbc.Driver"
                url="jdbc:mysql://mydb.crgedgvs64um.ap-north
    </GlobalNamingResources>
```

2. context.xml 에도 ResourceLink 추가

```
sudo vi /home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/conf/context.xm
```

[tomcat2a]

```
<Context>

    <!-- Default set of monitored resources. If one of the
    <!-- web application will be reloaded.
    <WatchedResource>WEB-INF/web.xml</WatchedResource>
    <WatchedResource>WEB-INF/tomcat-web.xml</WatchedResour
    <WatchedResource>${catalina.base}/conf/web.xml</Watche
    <ResourceLink name="jdbc/MyDB"
                  global="jdbc/MyDB"
                  type="javax.sql.DataSource"/>
    <!-- Uncomment this to disable session persistence acr
    <!--
    <Manager pathname="" />
```

```
        -->
    </Context>
```

[tomcat2c]

```
    <Context>

        <!-- Default set of monitored resources. If one of the
        <!-- web application will be reloaded.
        <WatchedResource>WEB-INF/web.xml</WatchedResource>
        <WatchedResource>WEB-INF/tomcat-web.xml</WatchedResour
        <WatchedResource>${catalina.base}/conf/web.xml</Watche
        <ResourceLink name="jdbc/MyDB"
                      global="jdbc/MyDB"
                      type="javax.sql.DataSource"/>
        <!-- Uncomment this to disable session persistence acr
        <!--
        <Manager pathname="" />
        -->
    </Context>
```

[tomcat 서비스 재시작]

```
    sudo systemctl restart tomcat
```

구성화면 스크린샷 확인

```
sudo vi /home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/conf/server.xml
```

```
  See the License for the specific language governing permissions and
  limitations under the License.
-->
<!-- Note:  A "Server" is not itself a "Container", so you may not
     define subcomponents such as "Valves" at this level.
     Documentation at /docs/config/server.html
 -->
<Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN">
  <Listener className="org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener" />
  <!-- Security listener. Documentation at /docs/config/listeners.html
  <Listener className="org.apache.catalina.security.SecurityListener" />
  -->
  <!-- APR connector and OpenSSL support using Tomcat Native -->
  <Listener className="org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener" />
  <!-- OpenSSL support using FFM API from Java 22 -->
  <!-- <Listener className="org.apache.catalina.core.OpenSSLLifecycleListener" /> -->
  <!-- Prevent memory leaks due to use of particular java/javax APIs-->
  <Listener className="org.apache.catalina.core.JreMemoryLeakPreventionListener" />
  <Listener className="org.apache.catalina.mbeans.GlobalResourcesLifecycleListener" />
  <Listener className="org.apache.catalina.core.ThreadLocalLeakPreventionListener" />

  <!-- Global JNDI resources
       Documentation at /docs/jndi-resources-howto.html
  -->
  <GlobalNamingResources>
    <!-- Editable user database that can also be used by
         UserDatabaseRealm to authenticate users
    -->
    <Resource name="UserDatabase" auth="Container"
              type="org.apache.catalina.UserDatabase"
              description="User database that can be updated and saved"
              factory="org.apache.catalina.users.MemoryUserDatabaseFactory"
              pathname="conf/tomcat-users.xml" />
    <Resource name="jdbc/MyDB"
              auth="Container"
              type="javax.sql.DataSource"
              maxTotal="20"
              maxIdle="5"
              maxWaitMillis="10000"
              username="admin"
              password="powermvp"
              driverClassName="com.mysql.cj.jdbc.Driver"
              url="jdbc:mysql://mydb.crgedgvs64um.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com:3306/board_db?useSSL=true&amp;serverTimezone=UTC"/>
</GlobalNamingResources>

  <!-- A "Service" is a collection of one or more "Connectors" that share
       a single "Container" Note:  A "Service" is not itself a "Container",
       so you may not define subcomponents such as "Valves" at this level.
"/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/conf/server.xml" 192L, 8468B
```

sudo vi /home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/conf/context.xml


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
  contributor license agreements.  See the NOTICE file distributed with
  this work for additional information regarding copyright ownership.
  The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
  (the "License"); you may not use this file except in compliance with
  the License.  You may obtain a copy of the License at

      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  See the License for the specific language governing permissions and
  limitations under the License.
-->
<!-- The contents of this file will be loaded for each web application -->
<Context>


    <!-- Default set of monitored resources. If one of these changes, the    -->
    <!-- web application will be reloaded.                                   -->
    <WatchedResource>WEB-INF/web.xml</WatchedResource>
    <WatchedResource>WEB-INF/tomcat-web.xml</WatchedResource>
    <WatchedResource>${catalina.base}/conf/web.xml</WatchedResource>
    <ResourceLink name="jdbc/MyDB"
                  global="jdbc/MyDB"
                  type="javax.sql.DataSource"/>
    <!-- Uncomment this to disable session persistence across Tomcat restarts -->
    <!--
    <Manager pathname="" />
    -->
</Context>
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
```

데이터베이스 연결 성공

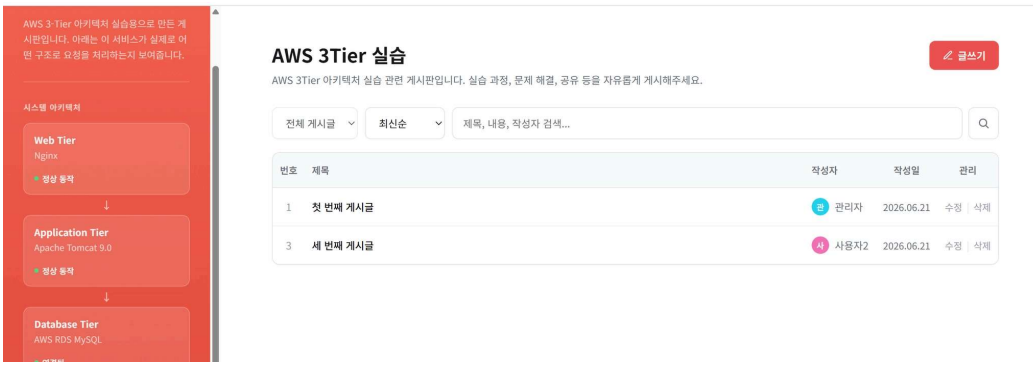


이번에는 MySQL를 수 작업으로 EC2에 설치한 Bastion-Server에서 아래 명령어를 통해 RDS에 접속해 보자.

```
mysql -u admin -h mydb.cdclngzqqmhq.ap-northeast-2.rds.amazonaws.
```

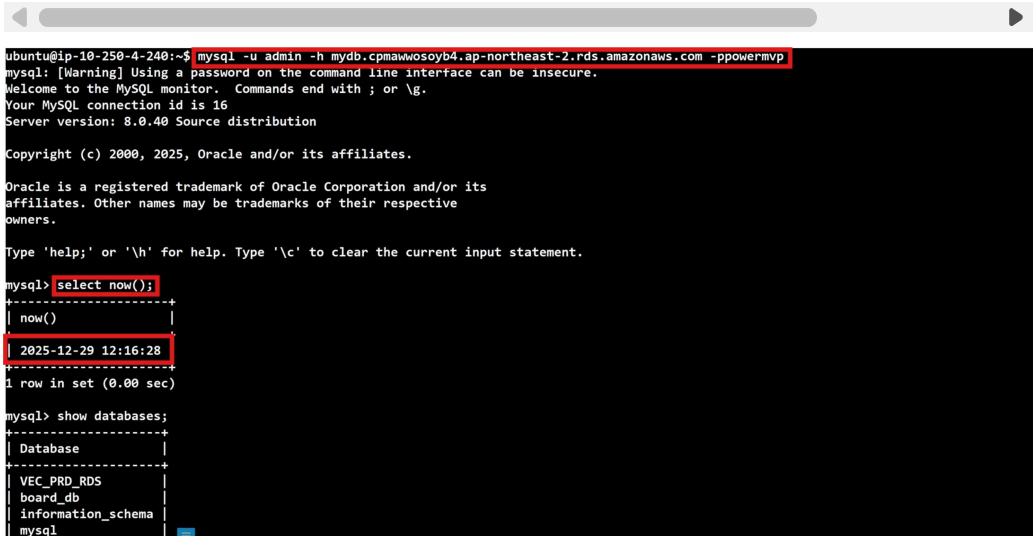


조치 후 ALB의 DNS 정보로 접속하면~

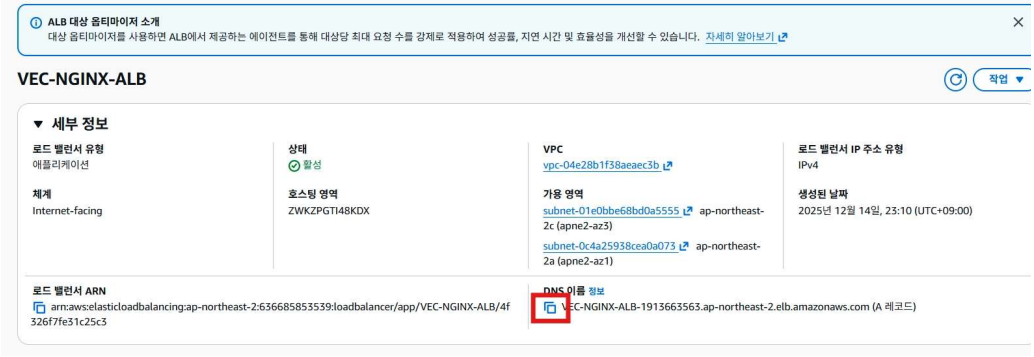

정상화면을 볼 수 있을 것이다.

ALB DNS 정보를 통해서도 접속 가능한 것을 확인할 수 있음

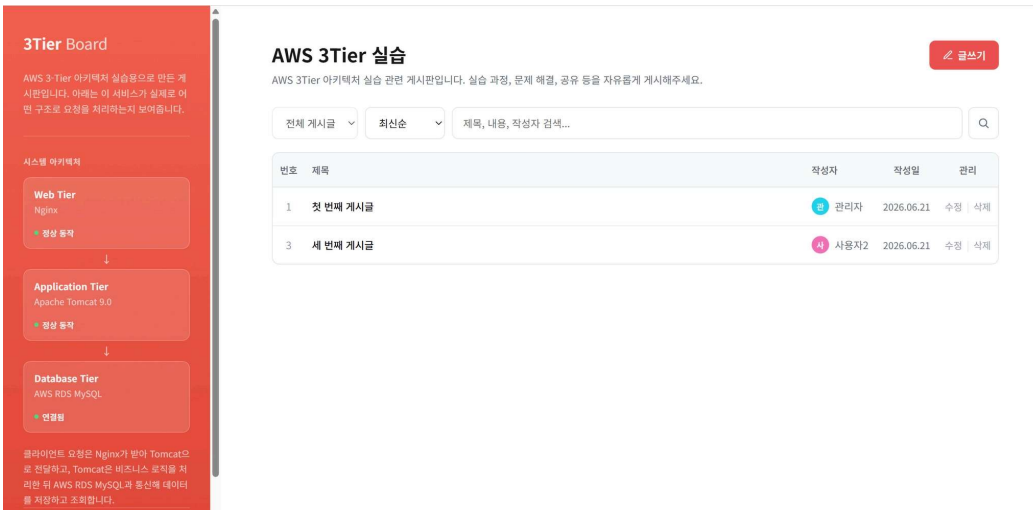

04. DB 이중화, 읽기전용 복제본 생성 방법 (참고)


읽기전용 복제본을 생성하기 전 **백업본**이 필요함!


데이터베이스 클릭 수 [수정] 클릭




나머지는 디폴트 두고

백업 보존 기간은 '1일'로 최소한의 지정

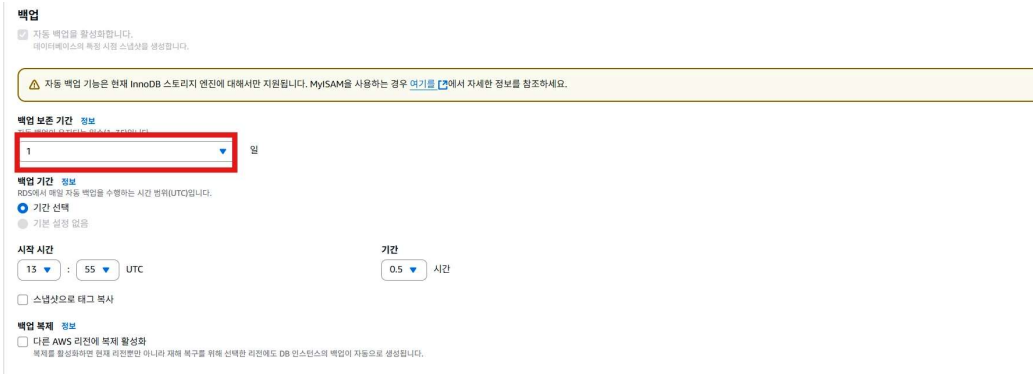


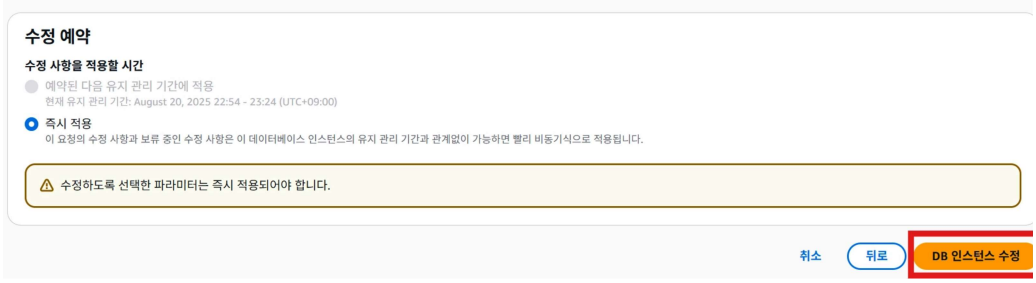

'마스터 자격 증명 재설정 중' 상태로 넘어감

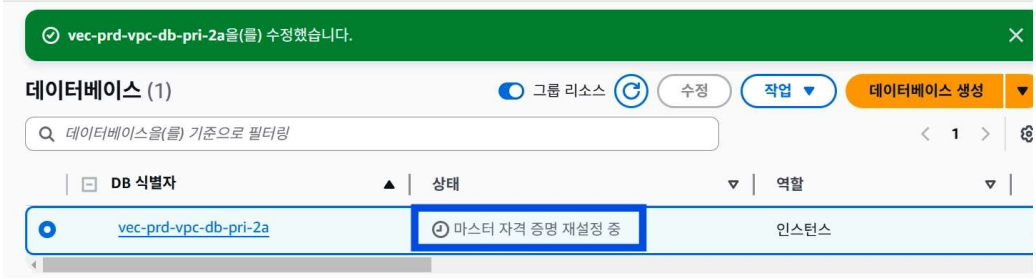

해당 RDS 클릭 후 [작업] - [읽기 전용 복제본 생성] 클릭

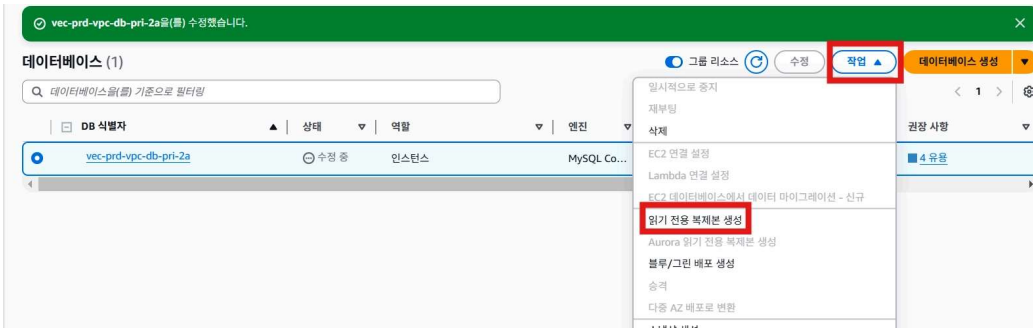



DB 인스턴스 식별자는 ' `VEC-PRD-VPC-DB-PRI-2C` '로 입력



나머지는 디폴트 사용


생성되는 것 확인 가능

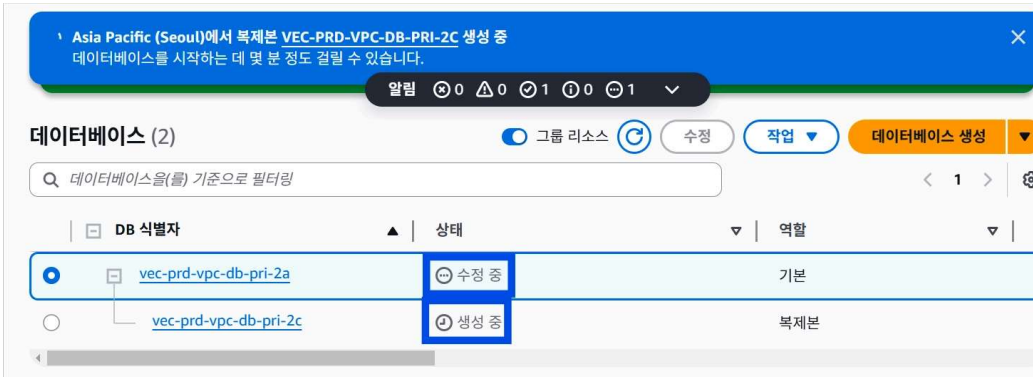

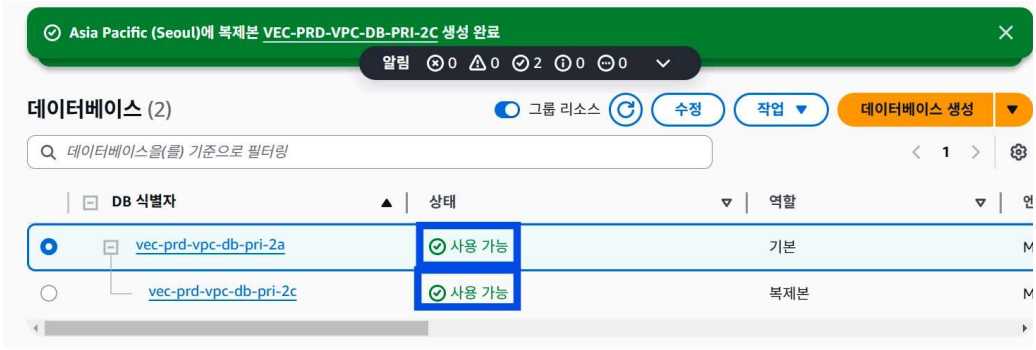


05. AWS RDS 파라이터 그룹 생성 및 수정 사항 (참고)


→ 현업에서 RDS 구성시 정말 중요사항

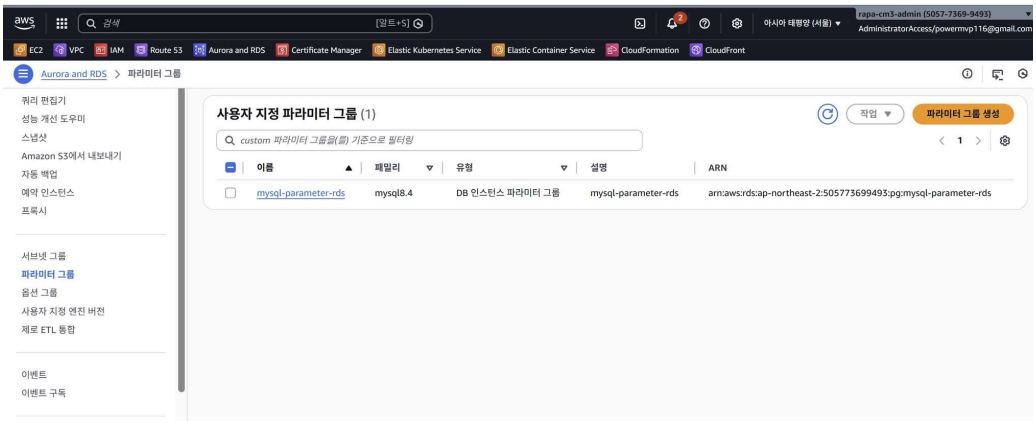


[1개 수정]

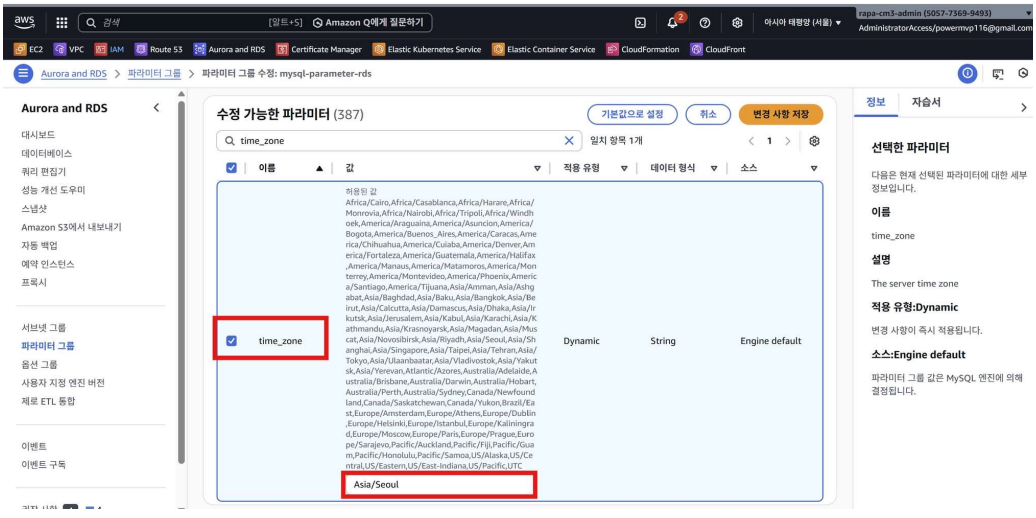



[2개 수정]

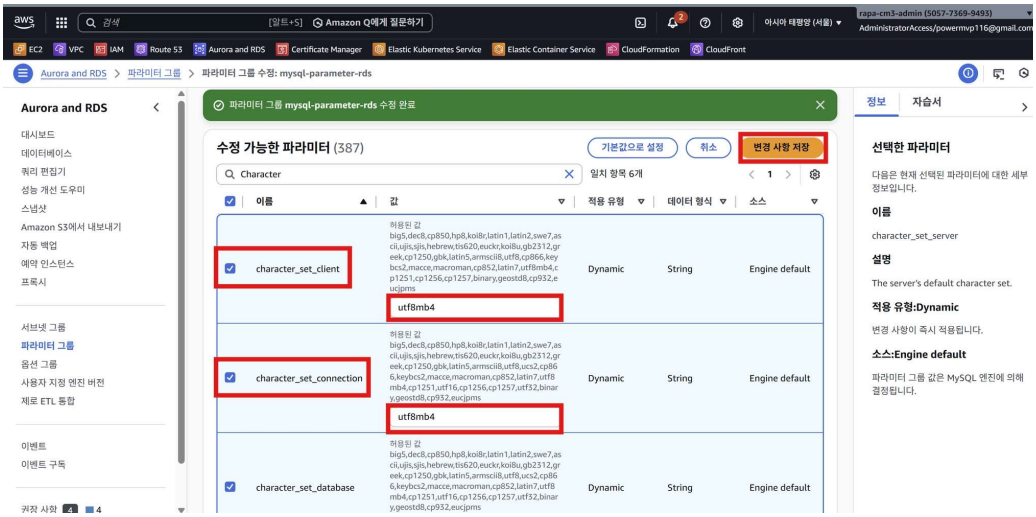
Aurora and RDS > 파라미터 그룹 > 파라미터 그룹 수정: mysql-parameter-rds
파라미터 그룹 mysql-parameter-rds 수정 완료
수정 가능한 파라미터 (387)
기본값으로 설정
취소
변경 사항 저장
Character
일치 항목 6개
이름
값
적용 유형
데이터 형식
소스
character_set_client
utf8mb4
Dynamic
String
Engine default
character_set_connection
utf8mb4
Dynamic
String
Engine default
character_set_database
Dynamic
String
Engine default
정보
자습서
선택한 파라미터
다음은 현재 선택된 파라미터에 대한 세부 정보입니다.
이름
character_set_server
설명
The server's default character set.
적용 유형:Dynamic
변경 사항이 즉시 적용됩니다.
소스:Engine default
파라미터 그룹 값은 MySQL 엔진에 의해 결정됩니다.

[3개 수정]

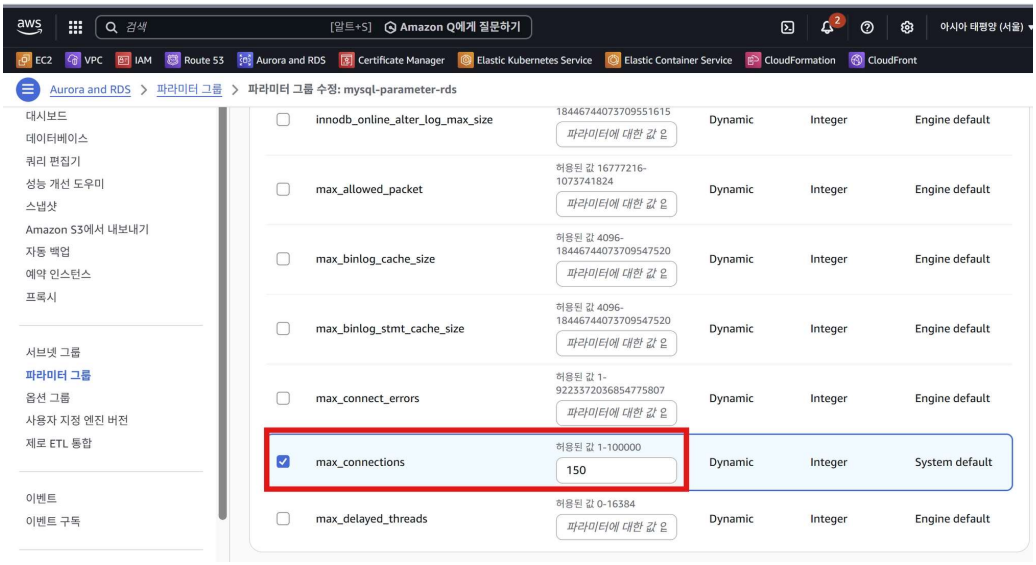
Aurora and RDS > 파라미터 그룹 > 파라미터 그룹 수정: mysql-parameter-rds
innodb_online_alter_log_max_size
max_allowed_packet
허용된 값 16777216-1073741824
max_binlog_cache_size
허용된 값 4096-18446744073709547520
max_binlog_stmt_cache_size
max_connect_errors
max_connections
허용된 값 1-100000
150
max_delayed_threads
허용된 값 0-16384
파라미터에 대한 값 은
Dynamic
Integer
Engine default
System default

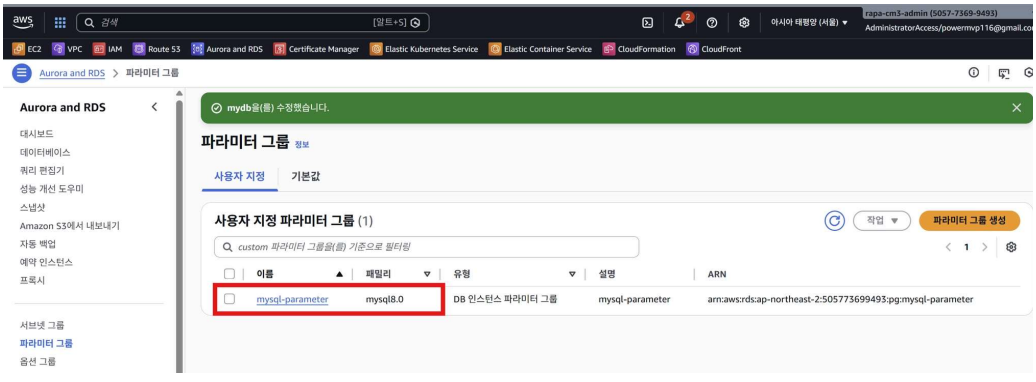
Aurora and RDS > 파라미터 그룹
mydb을(를) 수정했습니다.
파라미터 그룹 정보
사용자 지정
기본값
사용자 지정 파라미터 그룹 (1)
작업
파라미터 그룹 생성
custom 파라미터 그룹을(를) 기준으로 필터링
이름
패밀리
유형
설명
ARN
mysql-parameter
mysql8.0
DB 인스턴스 파라미터 그룹
mysql-parameter
arn:aws:rds:ap-northeast-2:505773699493:pg:mysql-parameter

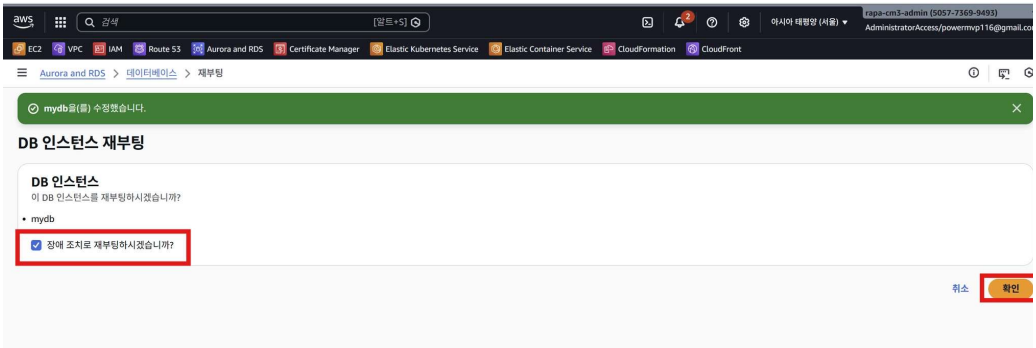
Aurora and RDS > 데이터베이스 > 재부팅
mydb을(를) 수정했습니다.
DB 인스턴스 재부팅
DB 인스턴스
이 DB 인스턴스를 재부팅하시겠습니까?
• mydb
장애 조치로 재부팅하시겠습니까?
취소
확인

06. MySQL RDS를 설치하고 이중화 연결 테스트를 진행하기 위한 명령어 (참고)

```
while true; do host mydb.cdclngzqqmhq.ap-northeast-2.rds.amazonaw
```

입력하면 해당 RDS(Standby)의 엔드포인트로 요청이 가는 것을 확인할 수 있다.

mydb.crgedgvs64um.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com is an alias for ec2-3-34-114-40.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com.
mydb.crgedgvs64um.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com is an alias for ec2-3-34-114-40.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com.
mydb.crgedgvs64um.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com is an alias for ec2-3-34-114-40.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com.
mydb.crgedgvs64um.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com is an alias for ec2-3-34-114-40.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com.
mydb.crgedgvs64um.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com is an alias for ec2-3-34-114-40.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com.
mydb.crgedgvs64um.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com is an alias for ec2-3-34-114-40.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com.
mydb.crgedgvs64um.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com is an alias for ec2-3-34-114-40.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com.
mydb.crgedgvs64um.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com is an alias for ec2-3-34-114-40.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com.
mydb.crgedgvs64um.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com is an alias for ec2-3-34-114-40.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com.
mydb.crgedgvs64um.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com is an alias for ec2-3-35-144-3.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com.
mydb.crgedgvs64um.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com is an alias for ec2-3-35-144-3.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com.
mydb.crgedgvs64um.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com is an alias for ec2-3-35-144-3.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com.