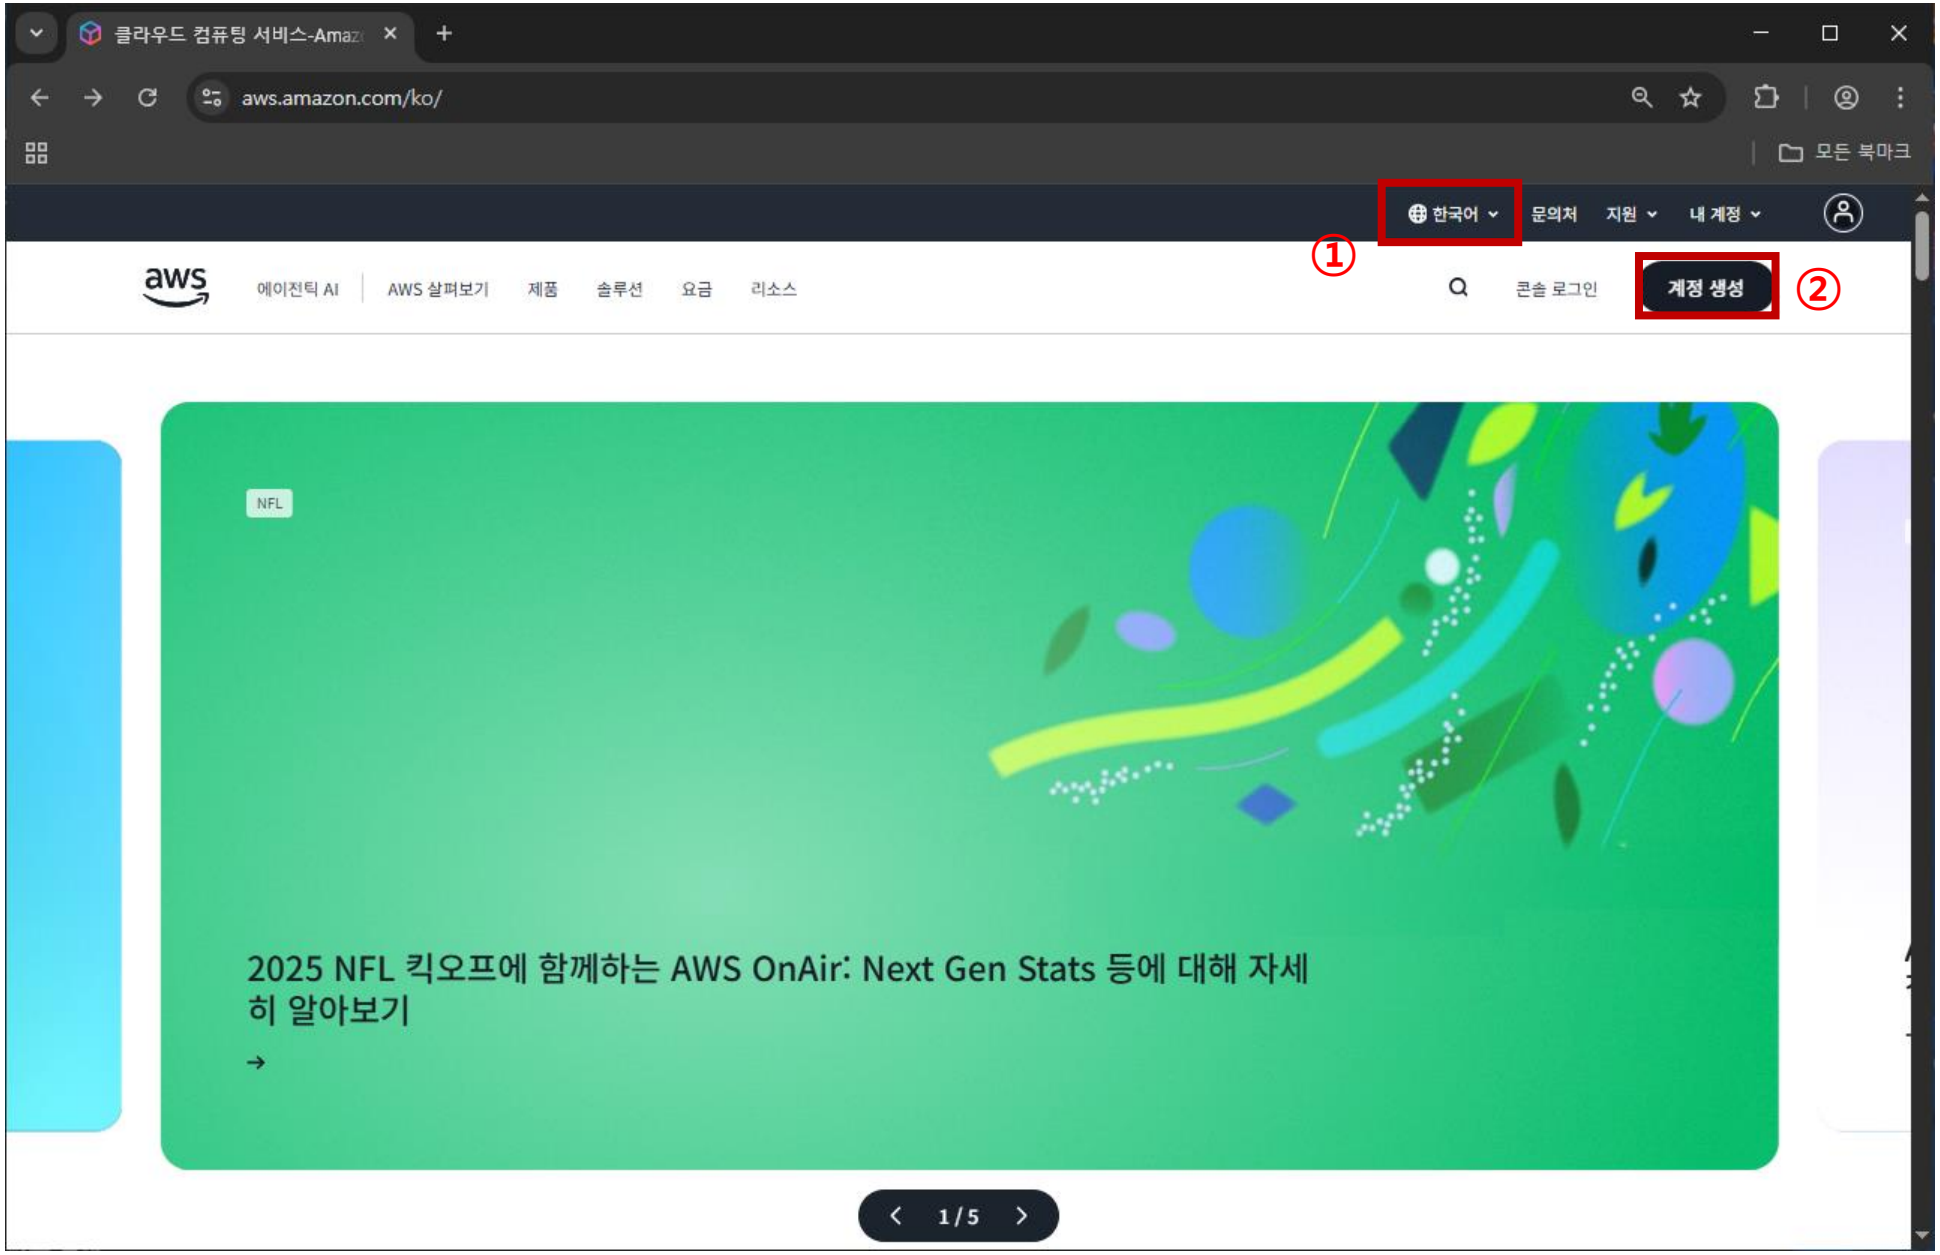


아마존 웹 서비스

작업순서

1. AWS 회원가입
2. AWS root 계정 보안 강화하기
3. 자동 결제 방지 설정하기
4. AWS 과금 관리
5. 인스턴스 생성
6. Xshall 설치
7. jdk17 설치
8. Oracle 설치
9. Filezilla 설치
10. Spring Boot 배포
11. React 배포
12. AWS 서버 해제

AWS 회원가입


클라우드 컴퓨팅 서비스-Amaz
aws.amazon.com/ko/
모든 북마크
한국어
문의처
지원
내 계정
①
aws
에이전틱 AI
AWS 살펴보기
제품
솔루션
요금
리소스
콘솔 로그인
계정 생성
②
NFL
2025 NFL 킥오프에 함께하는 AWS OnAir: Next Gen Stats 등에 대해 자세히 알아보기
→
1 / 5

AWS 회원가입

등록할 이메일 주소와 닉네임을 입력한다.



AWS 회원가입

인증메일이 오면 확인코드에 입력을 한다.

aws

새로운 AWS 계정으로 프리 티어 제품을 살펴보세요.

자세히 알아보려면 aws.amazon.com/free를 방문하세요.



AWS에 가입

사용자 확인

보안 유지 – AWS가 하는 일입니다.

확인 코드가 포함된 이메일을 **minyoungyoon12@gmail.com**(으)로 보냈습니다. (귀하의 계정이 아닙니까?)

이메일을 확인하려면 아래에 입력하세요.

확인 코드

확인

코드 재전송

코드를 받지 못하셨습니까?

- 코드가 도착하는 데 최대 5분이 걸릴 수 있습니다.
- 스팸 폴더를 확인하세요.

aws

이메일 주소 확인

새로운 AWS 계정 생성 프로세스를 시작해 주셔서 감사합니다. 사용자가 본인임을 확인하려고 합니다. 메시지가 표시되면 다음 확인 코드를 입력하세요. 계정을 생성하지 않는 경우에는 이 메시지를 무시해도 됩니다.

확인 코드

920780

(이 코드는 10분 동안 유효합니다.)

Amazon Web Services는 사용자에게 암호, 신용 카드 또는 은행 계좌 번호를 공개하거나 확인하라고 요청하는 이메일을 보내지 않습니다.

AWS 회원가입

인증을 완료하면 패스워드 설정을 한다.

새로운 AWS 계정으로 프리 티어 제품을 살펴보세요.

자세히 알아보려면 aws.amazon.com/free를 방문하세요.



AWS에 가입

암호 생성

이메일 주소가 확인되었습니다.

암호는 AWS에 대한 로그인 액세스를 제공하므로 올바른 정보를 얻는 것이 중요합니다.

루트 사용자 암호

••••••••••••

루트 사용자 암호 확인


••••••••••••

계속(1/5단계)

또는


기존 AWS 계정에 로그인

AWS 회원가입

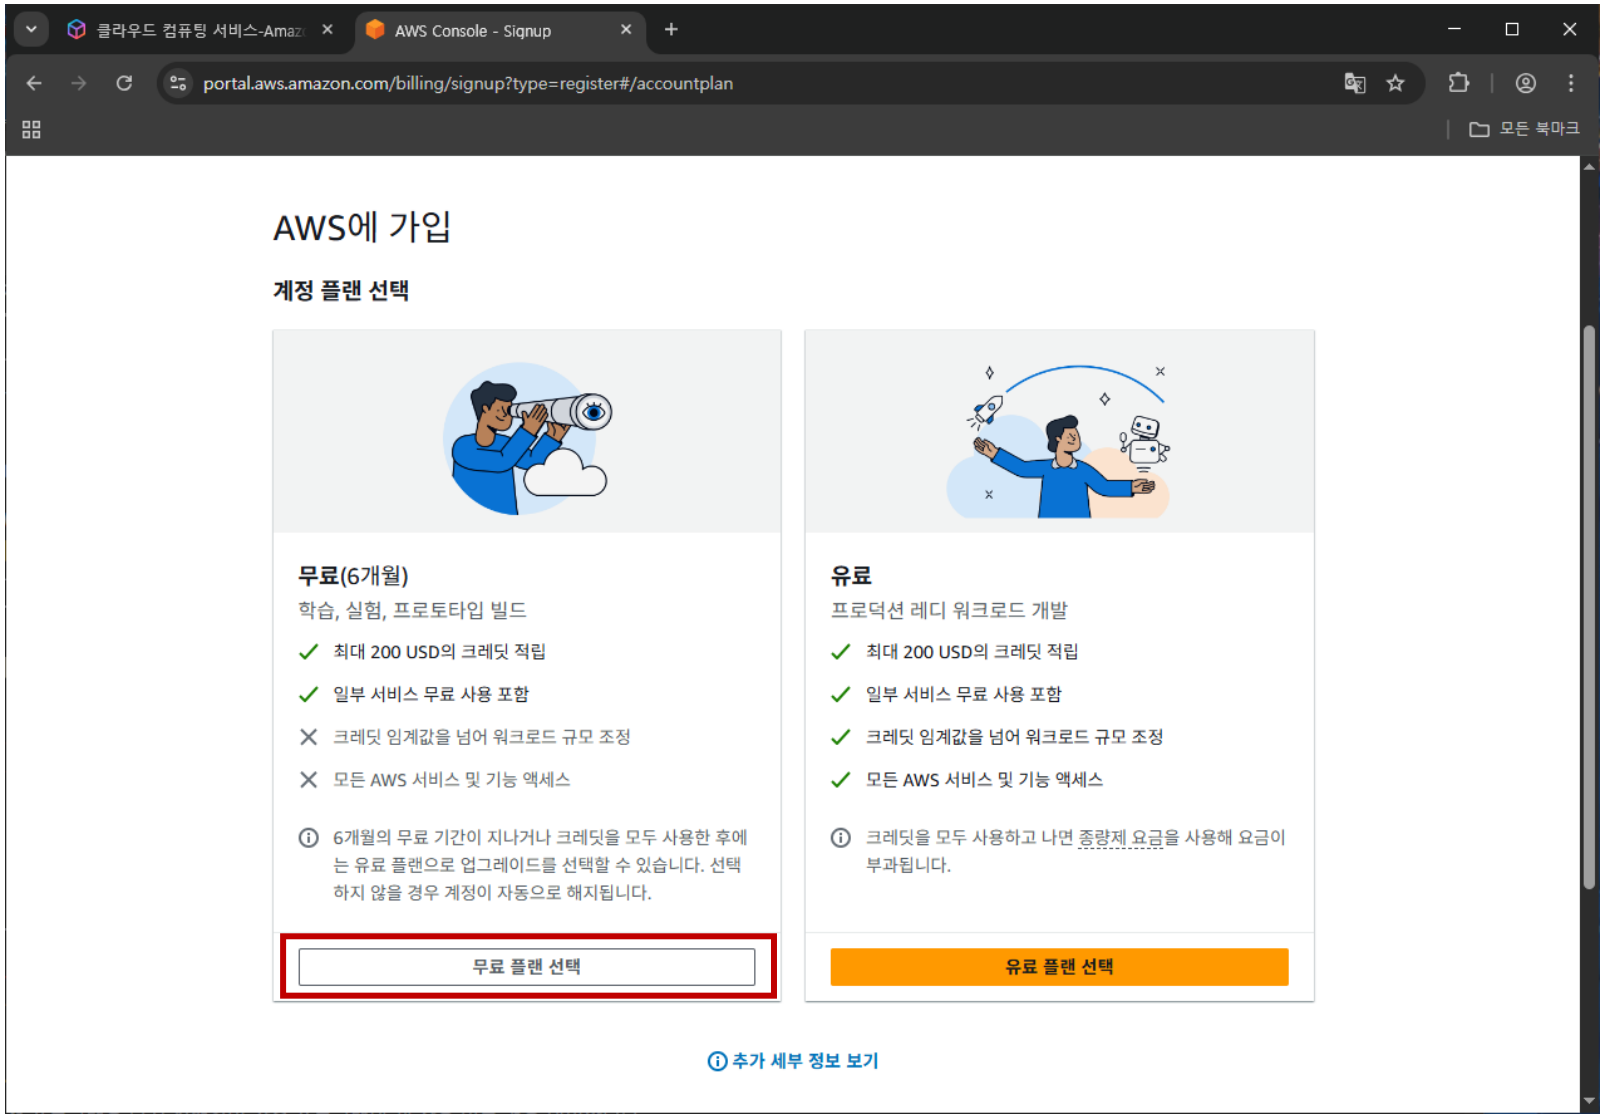
클라우드 컴퓨팅 서비스-Amaz
AWS Console - Signup
portal.aws.amazon.com/billing/signup?type=register#/accountplan
모든 북마크
AWS에 가입
계정 플랜 선택
무료(6개월)
학습, 실험, 프로토타입 빌드
최대 200 USD의 크레딧 적립
일부 서비스 무료 사용 포함
크레딧 임계값을 넘어 워크로드 규모 조정
모든 AWS 서비스 및 기능 액세스
6개월의 무료 기간이 지나거나 크레딧을 모두 사용한 후에는 유료 플랜으로 업그레이드를 선택할 수 있습니다. 선택하지 않을 경우 계정이 자동으로 해지됩니다.
무료 플랜 선택
유료
프로덕션 레디 워크로드 개발
최대 200 USD의 크레딧 적립
일부 서비스 무료 사용 포함
크레딧 임계값을 넘어 워크로드 규모 조정
모든 AWS 서비스 및 기능 액세스
크레딧을 모두 사용하고 나면 종량제 요금을 사용해 요금이 부과됩니다.
유료 플랜 선택
추가 세부 정보 보기

AWS 회원가입

가입정보를 입력한다.

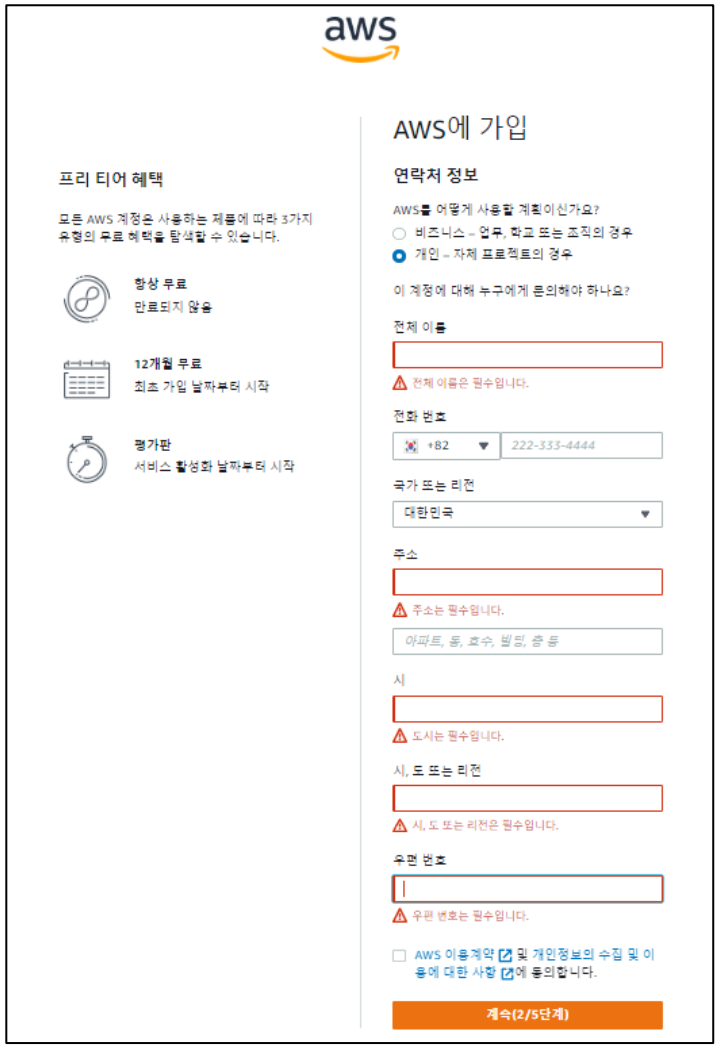

https://www.jusoen.com




AWS 회원가입

신용카드 정보를 등록한다.




AWS 회원가입

카드 확인 절차를 진행한다.

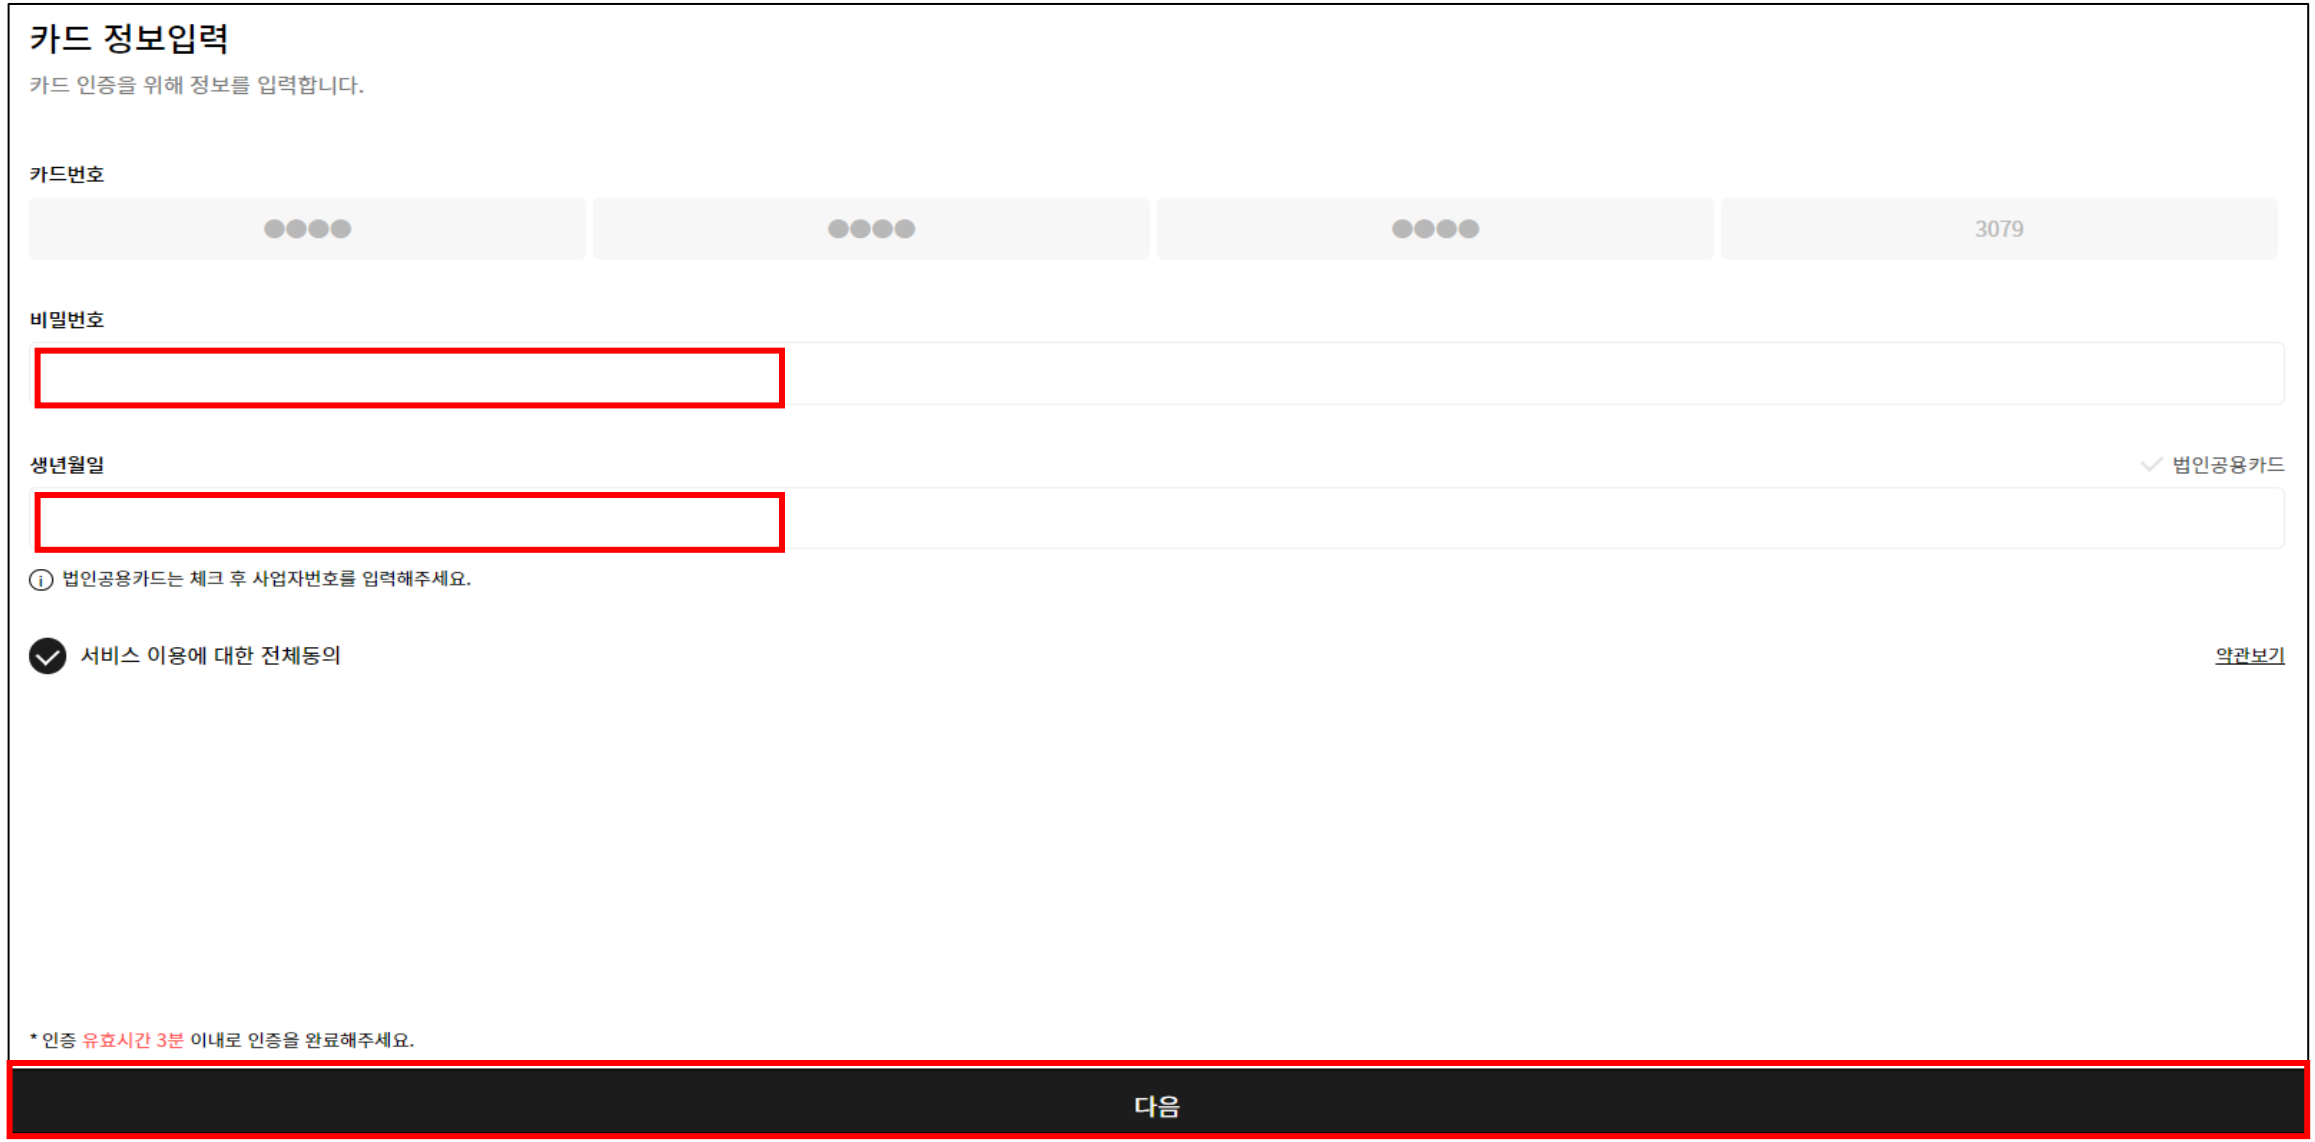


AWS 회원가입

자격 증명 확인 절차를 진행한다.

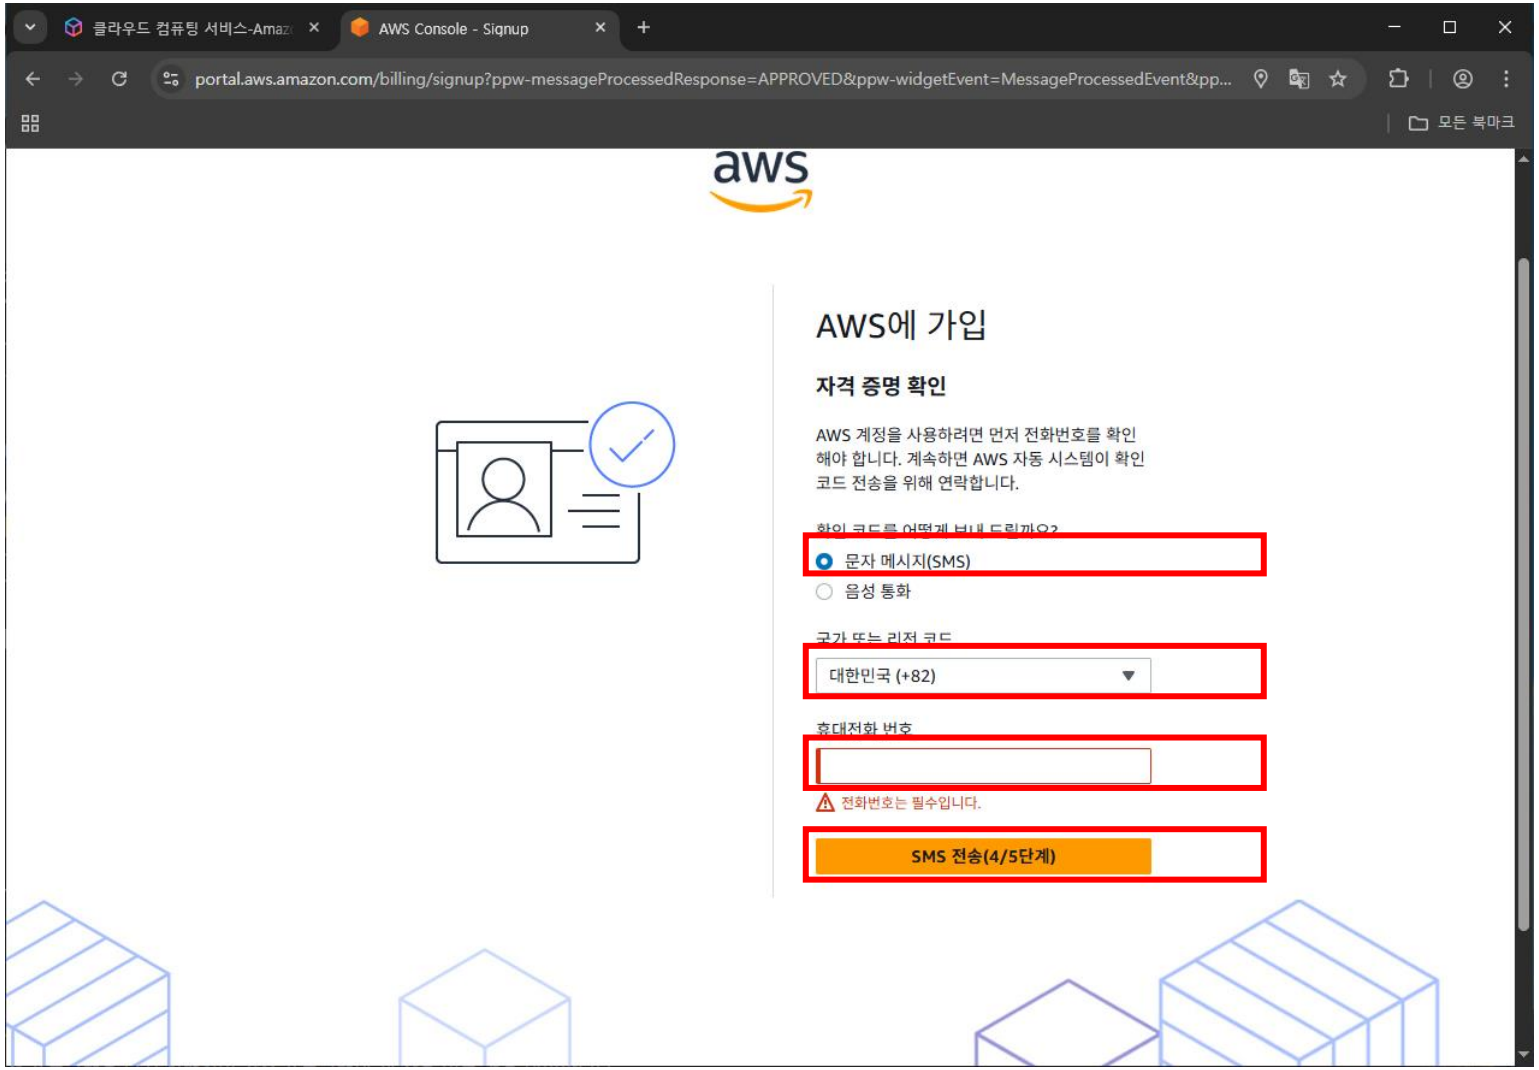


AWS 회원가입


자격 증명 확인 절차를 진행한다.

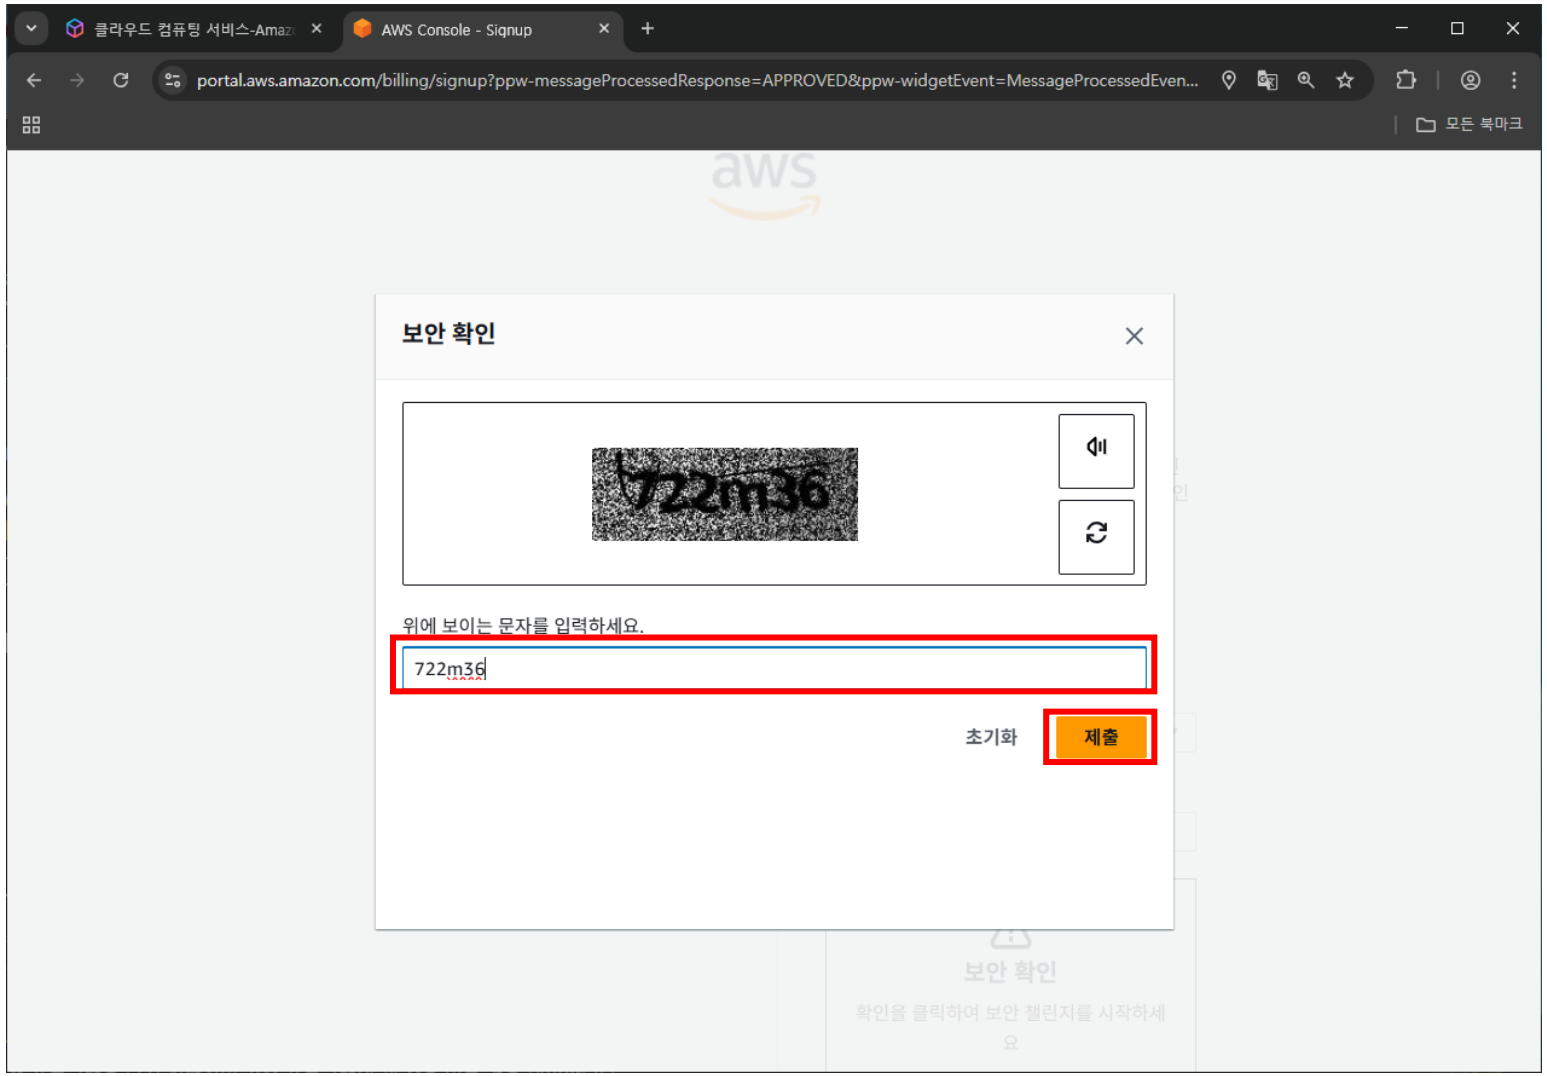

AWS 회원가입

자격 증명 확인 코드를 입력한다.

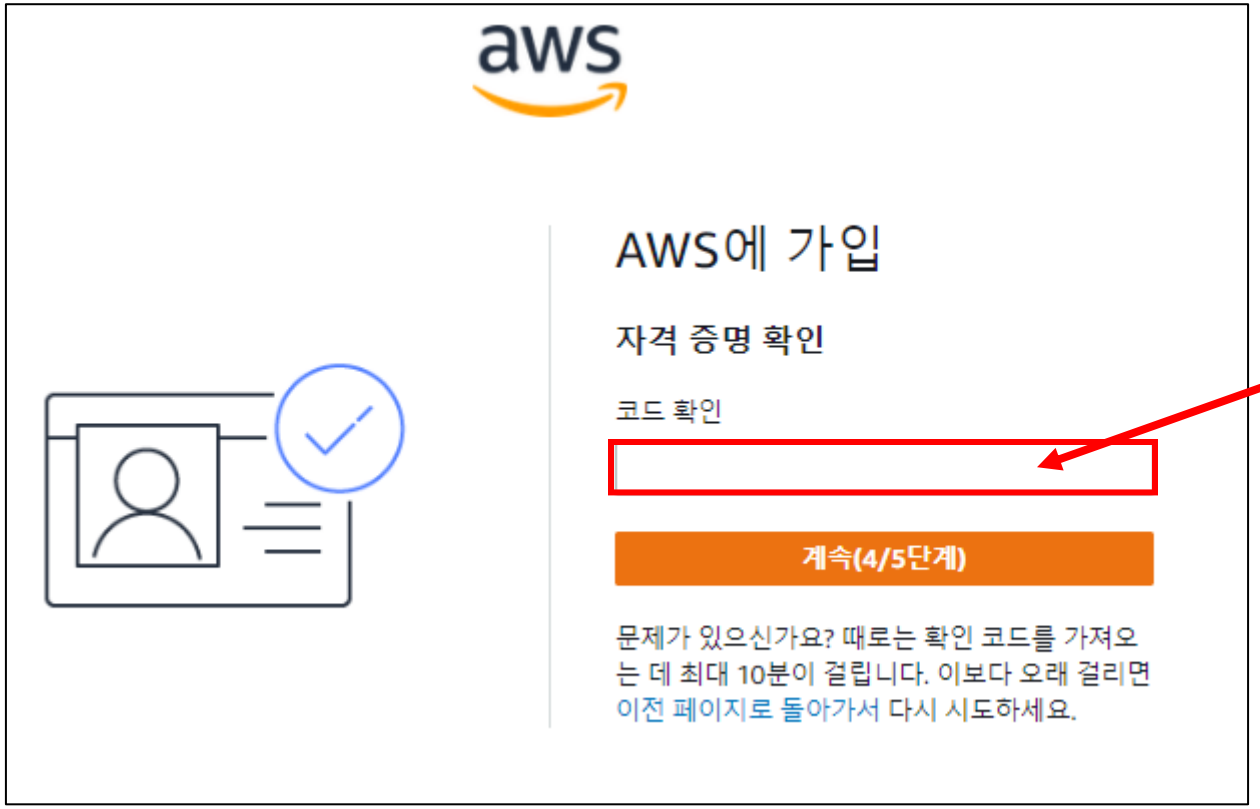


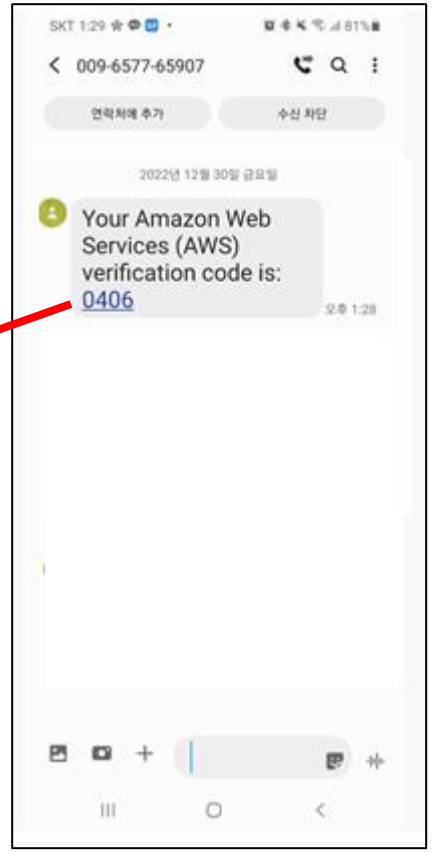


등록한 전화를 확인한다.

AWS 회원가입


등록할 이메일 주소와 닉네임을 입력한다.

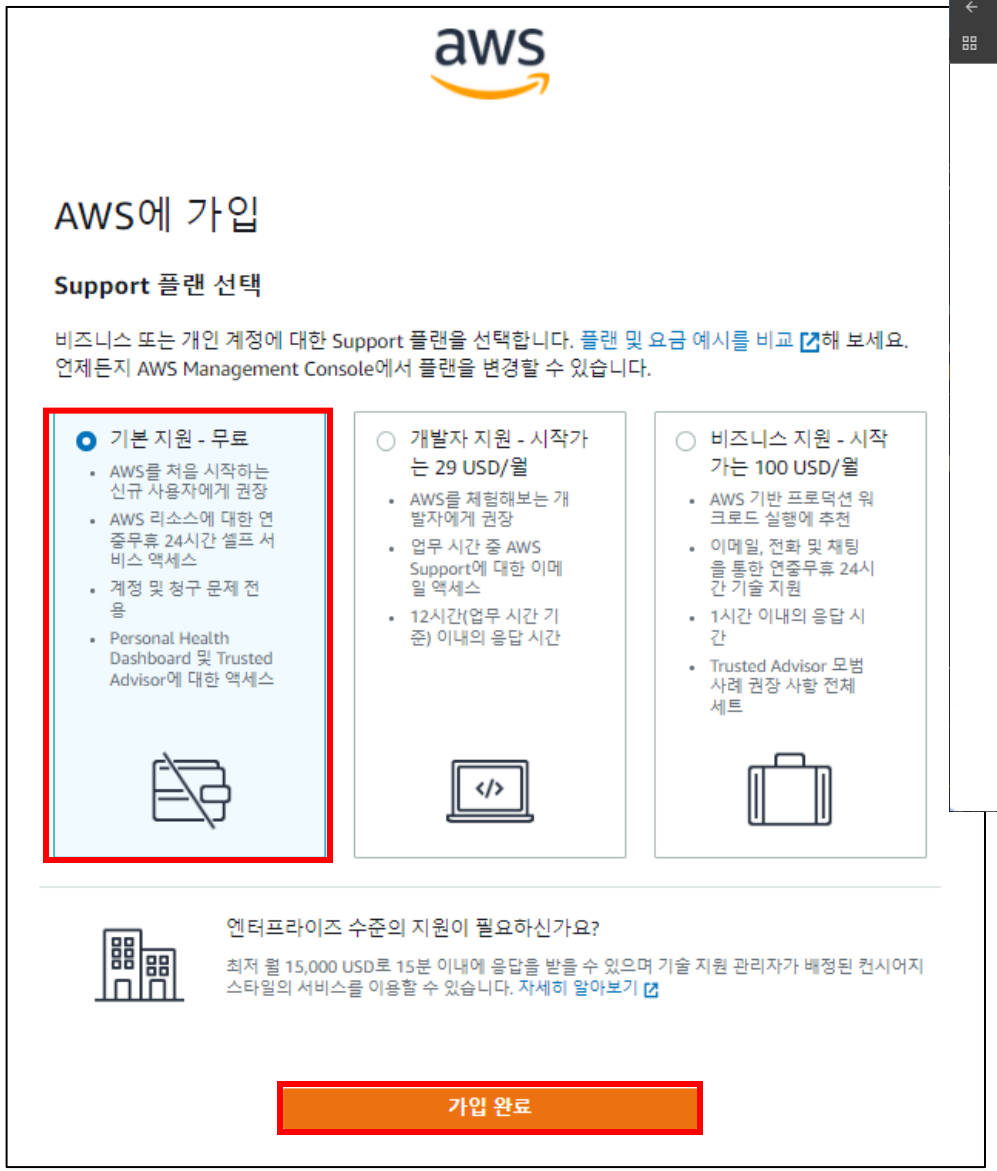

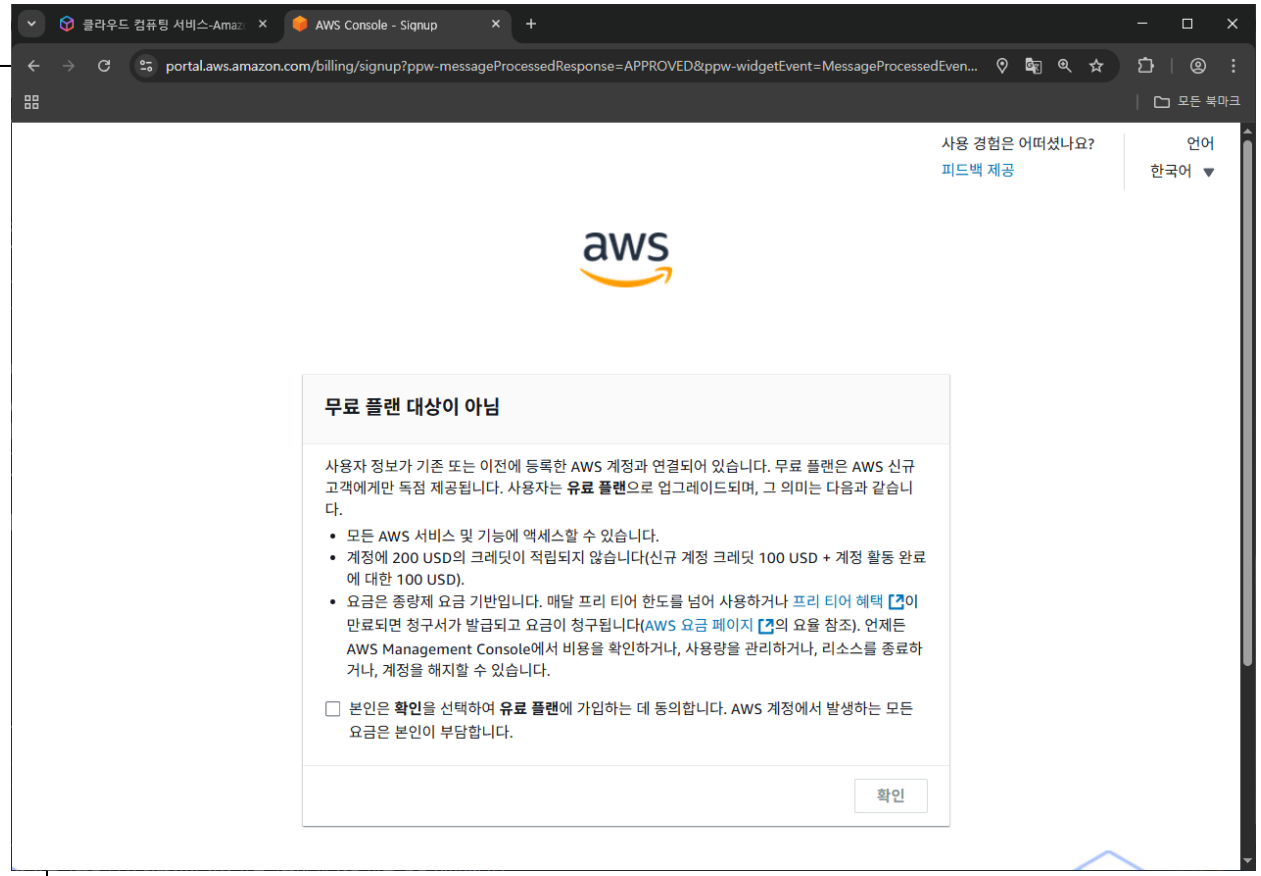


AWS 회원가입

가입완료

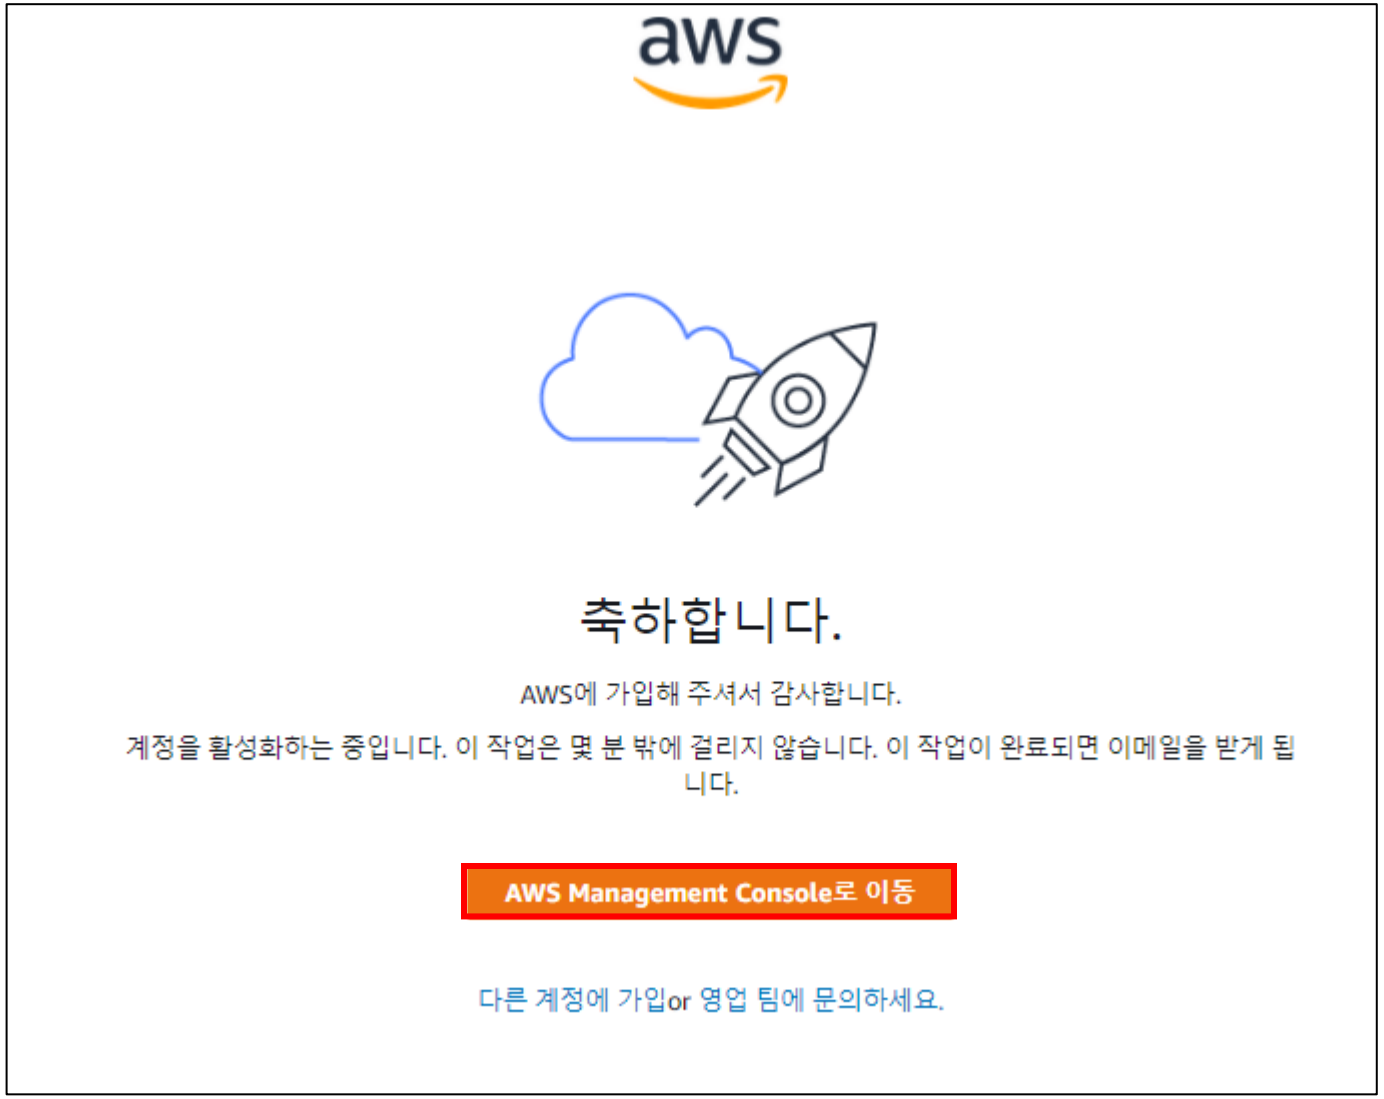

AWS 회원가입

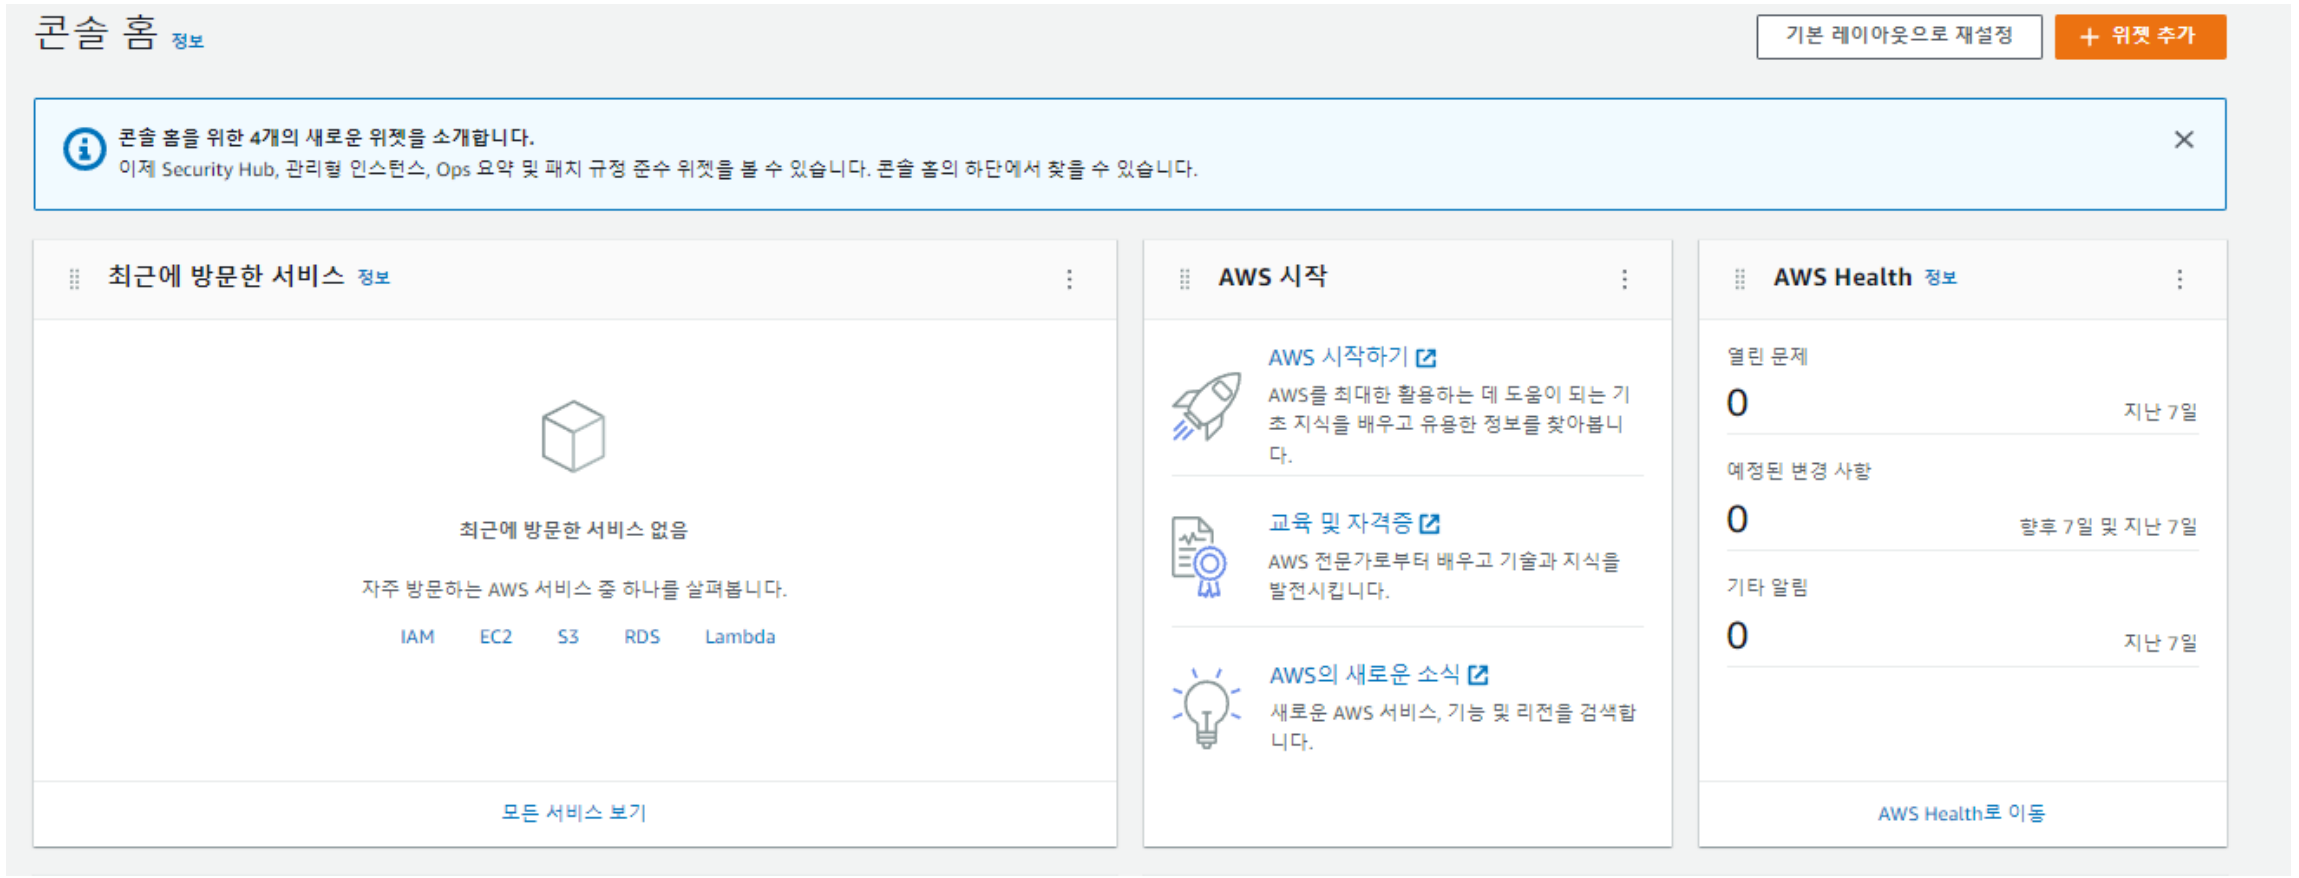
콘솔 홈 정보
기본 레이아웃으로 재설정
+ 위젯 추가
콘솔 홈을 위한 4개의 새로운 위젯을 소개합니다.
이제 Security Hub, 관리형 인스턴스, Ops 요약 및 패치 규정 준수 위젯을 볼 수 있습니다. 콘솔 홈의 하단에서 찾을 수 있습니다.
최근에 방문한 서비스 정보
최근에 방문한 서비스 없음
자주 방문하는 AWS 서비스 중 하나를 살펴봅니다.
IAM EC2 S3 RDS Lambda
모든 서비스 보기
AWS 시작
AWS 시작하기
AWS를 최대한 활용하는 데 도움이 되는 기초 지식을 배우고 유용한 정보를 찾아봅니다.
교육 및 자격증
AWS 전문가로부터 배우고 기술과 지식을 발전시킵니다.
AWS의 새로운 소식
새로운 AWS 서비스, 기능 및 리전을 검색합니다.
AWS Health 정보
열린 문제
0
지난 7일
예정된 변경 사항
0
향후 7일 및 지난 7일
기타 알림
0
지난 7일
AWS Health로 이동

AWS root 계정 보안 강화하기


Root계정은 AWS 회원가입 하면 만들어지는 계정이다.

Root 계정은 모든 서비스의 설정과 빌린 관련 업무가 가능한 계정으로 중요하게 관리해야 한다.

MDA(Multi Factor Authentication)와 보안 챌린지 질문 구성 설정을 반드시 해두어야 한다.


AWS root 계정 보안 강화하기 (보안 챌린지 설정)

보안 챌린지 설정

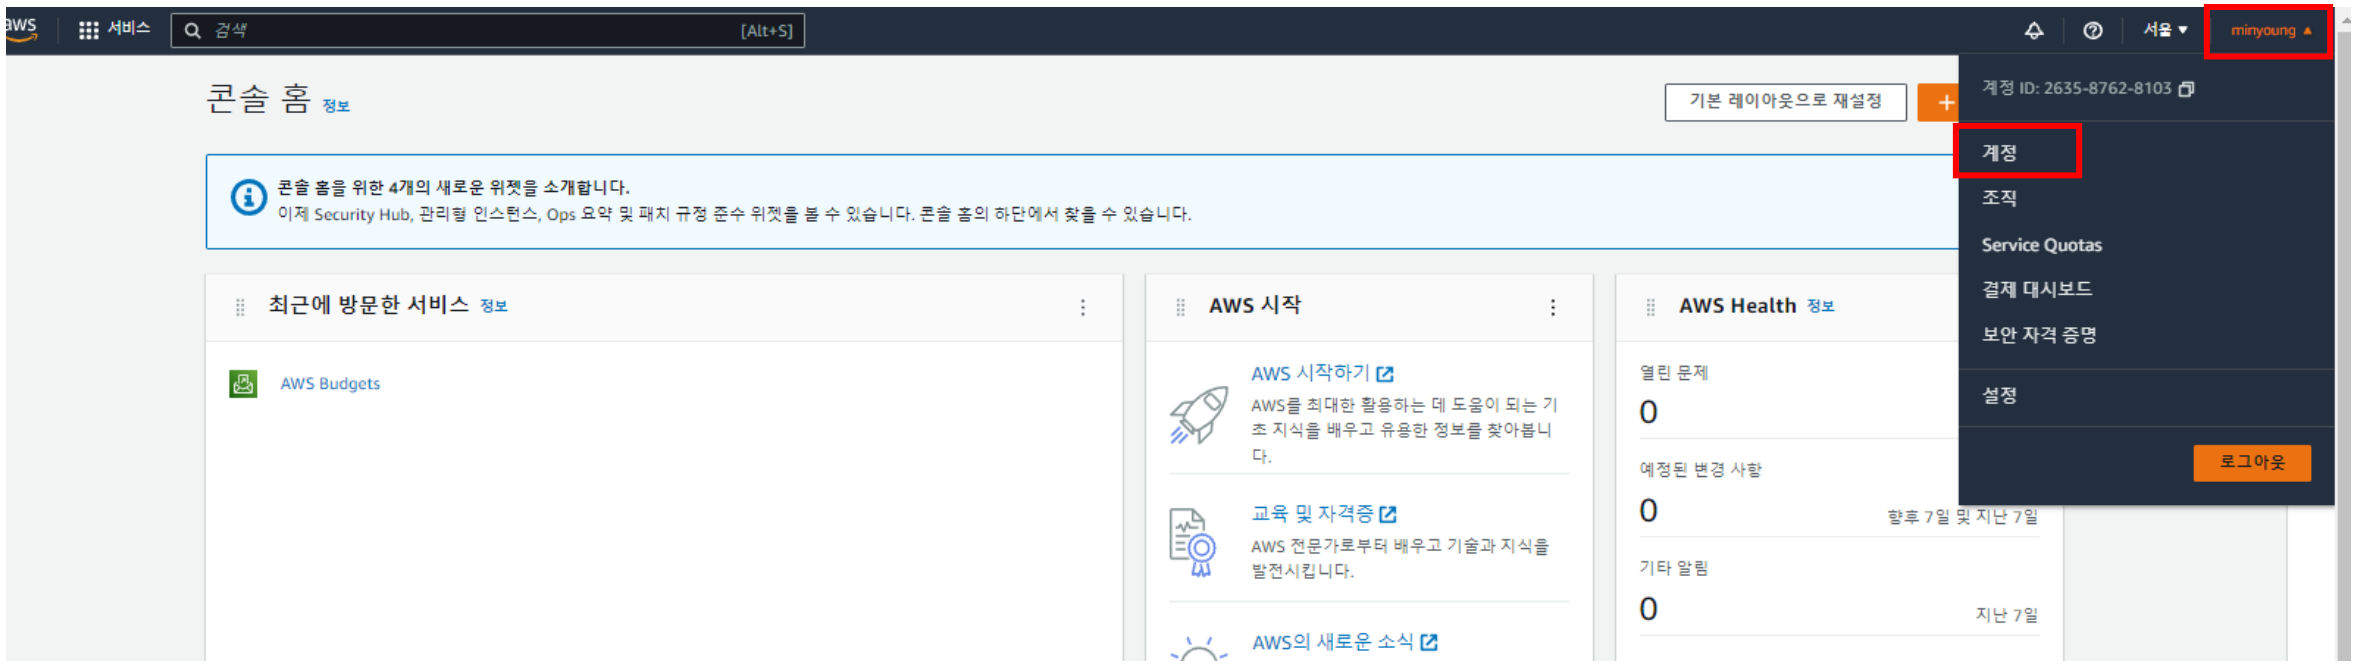

AWS root 계정 보안 강화하기 (보안 챌린지 설정)

보안 챌린지 설정

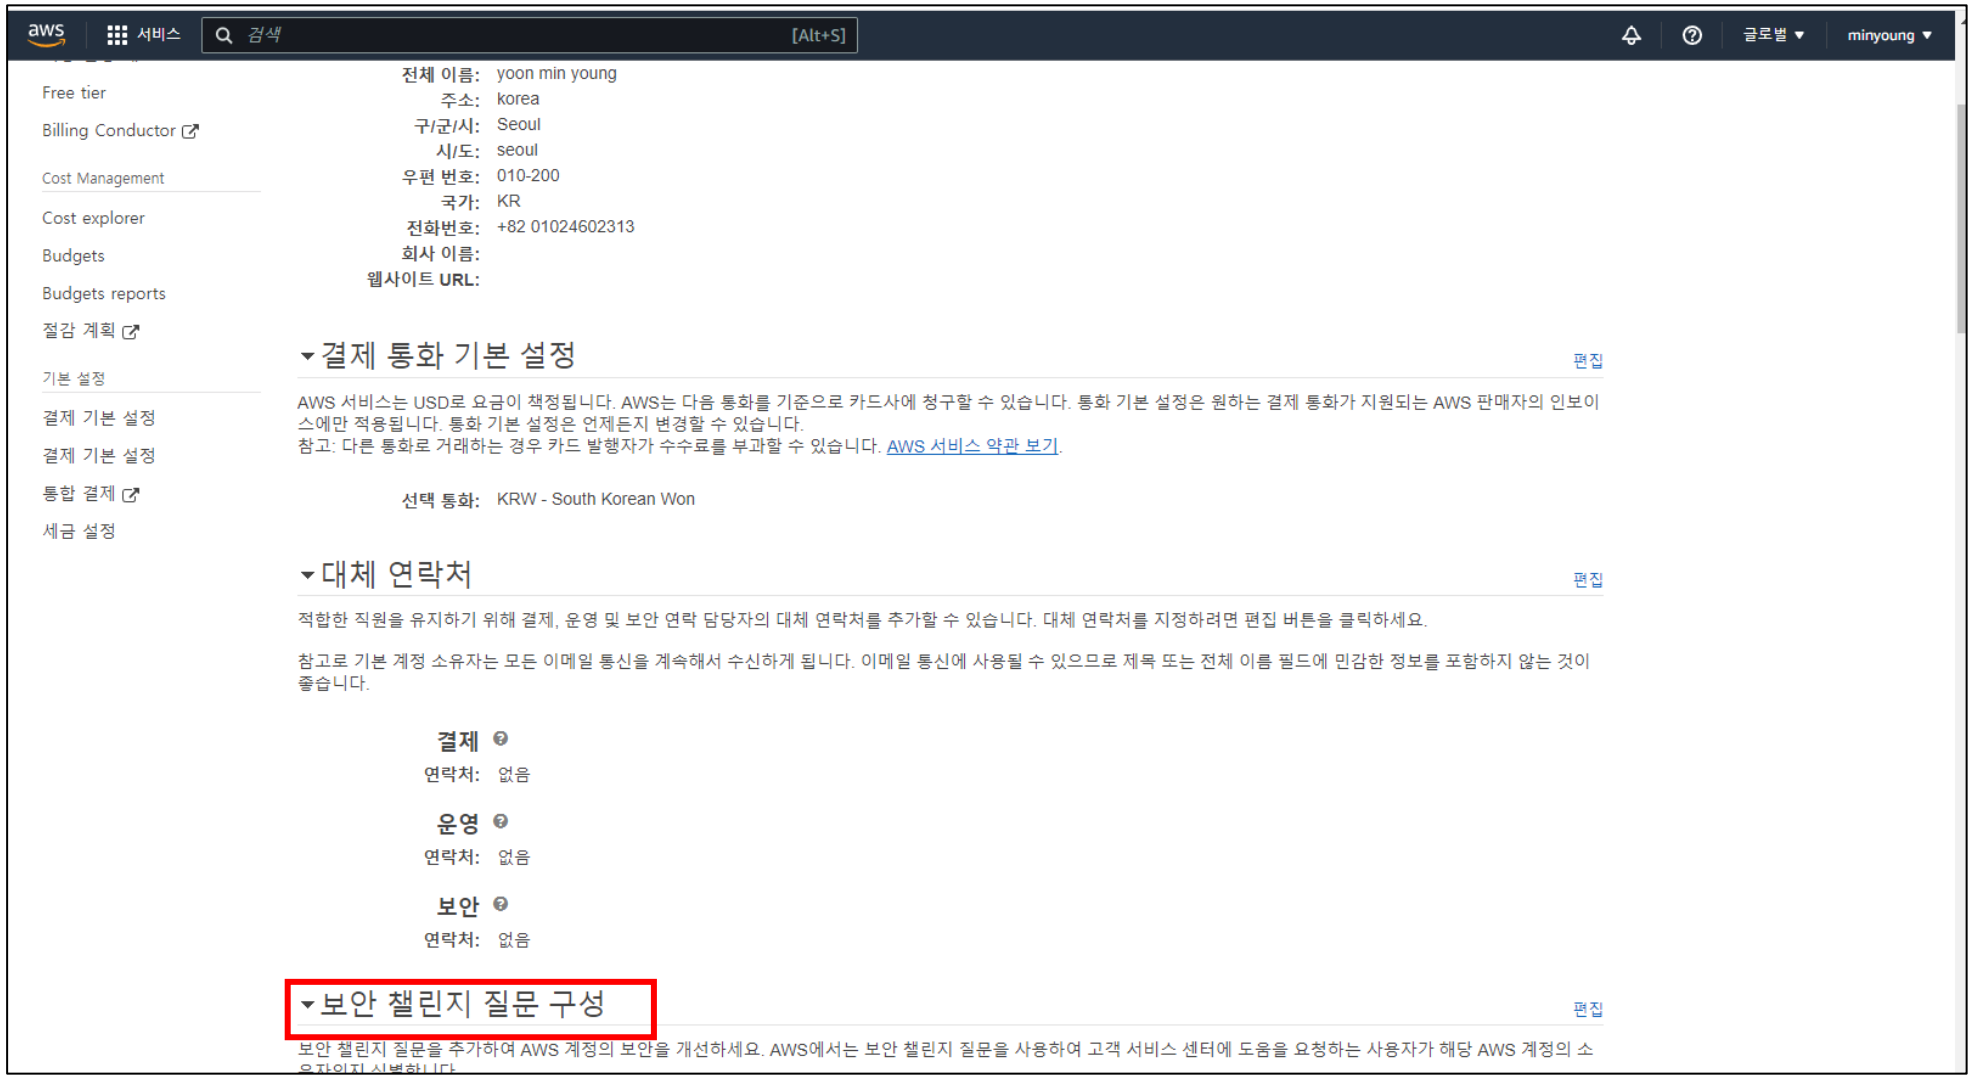

각자 판단해서 설정하
우리는 안함


AWS root 계정 보안 강화하기 (보안 챌린지 설정)

보안 챌린지 질문구성




웹사이트를 가입할 때 2단계 보안인증을 설정하는 단계와 같다.

자동 결제 방지 설정하기

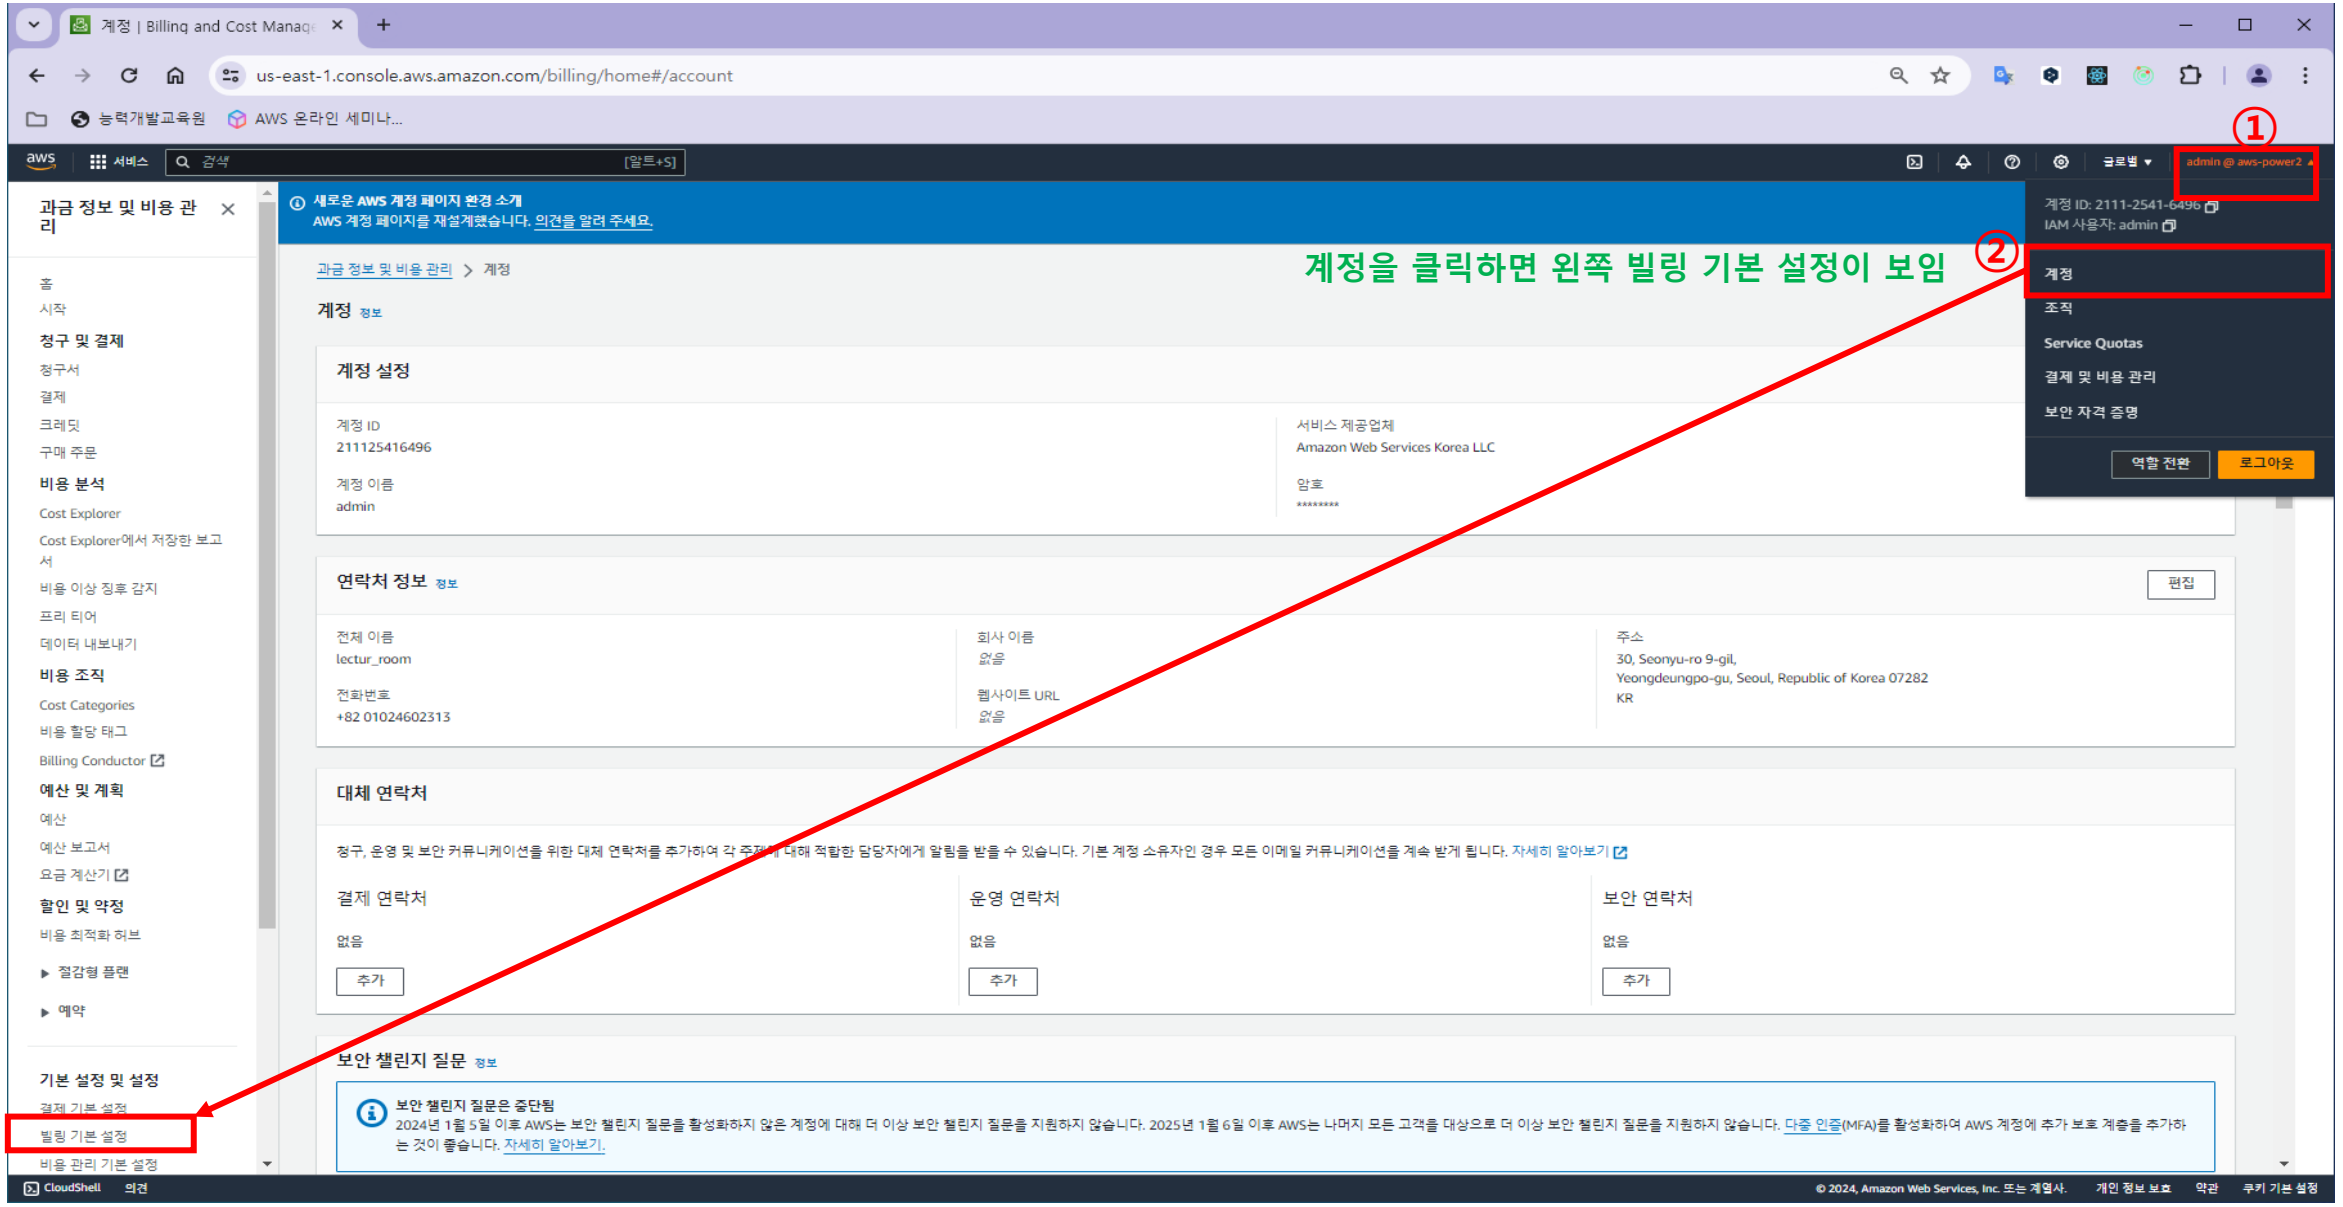
①
admin @ aws-power2
계정 ID: 2111-2541-6496
IAM 사용자: admin
②
계정을 클릭하면 왼쪽 빌링 기본 설정이 보임
계정
조직
Service Quotas
결제 및 비용 관리
보안 자격 증명
역할 전환
로그아웃
③
빌링 기본 설정


자동 결제 방지 설정하기

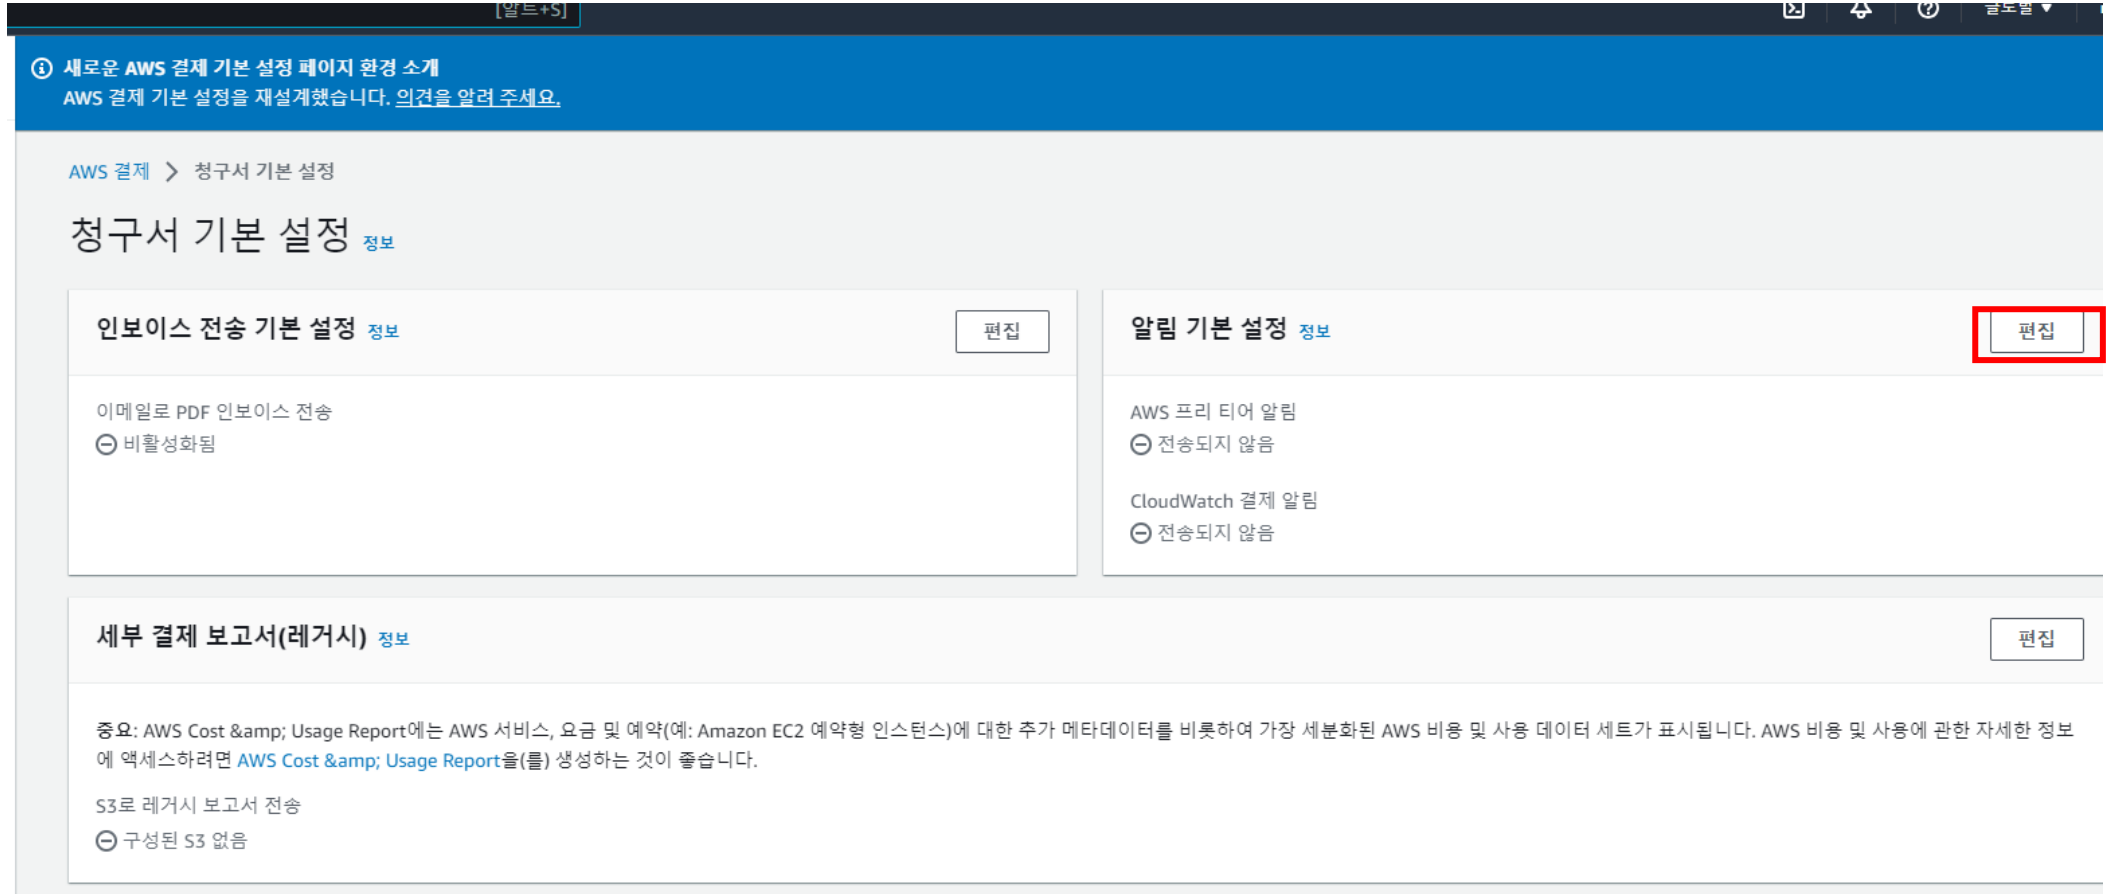

① 프리티어 사용량에 대해 안내를 미리 받아서 사용량 제한에 도달했을 때 **서비스를 중지**시켜서 과금을 차단할 수 있다.

② 자주 사용하는 메일을 등록해야 좋고, 초반에 스팸 메일함에 갈 수 있으나 확인이 필요하다.

자동 결제 방지 설정하기

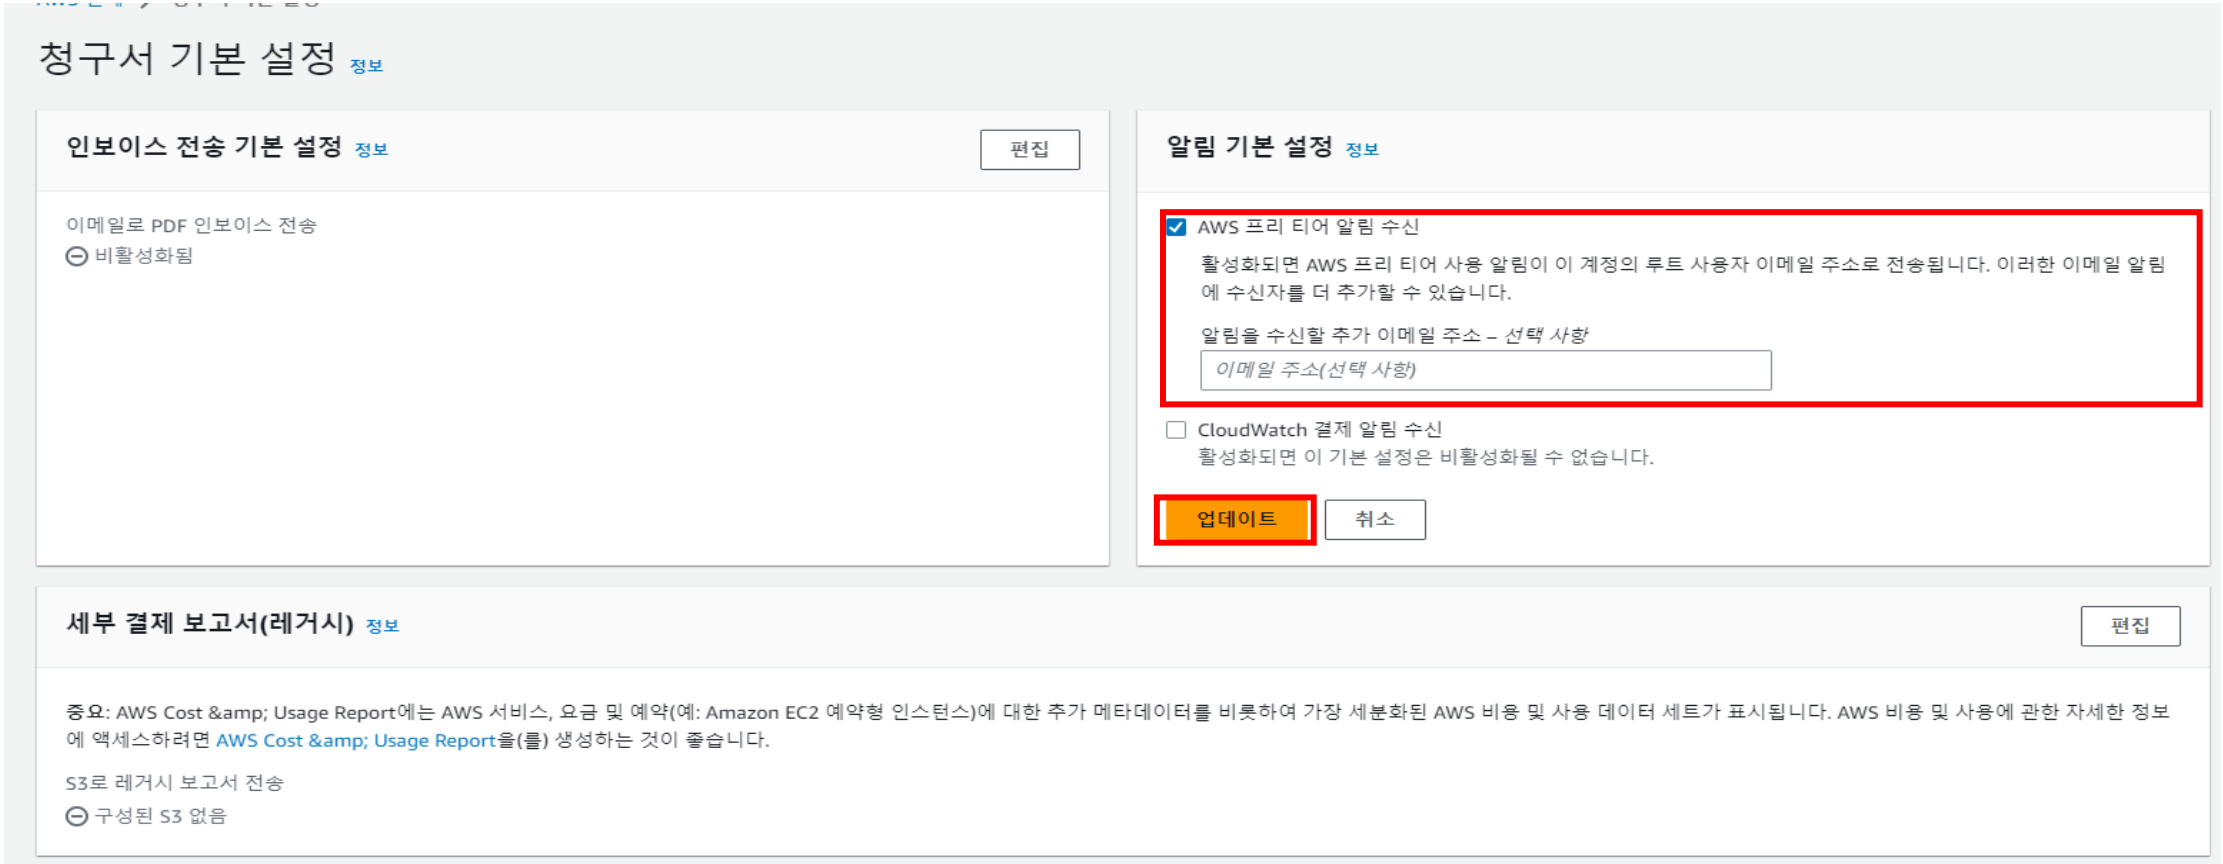


① 프리티어 사용량에 대해 안내를 미리 받아서 사용량 제한에 도달했을 때 **서비스를 중지**시켜서 과금을 차단할 수 있다.

② 자주 사용하는 메일을 등록해야 좋고, 초반에 스팸 메일함에 갈 수 있으나 확인이 필요하다.

AWS 과금 관리


1. Budgets 설정하기

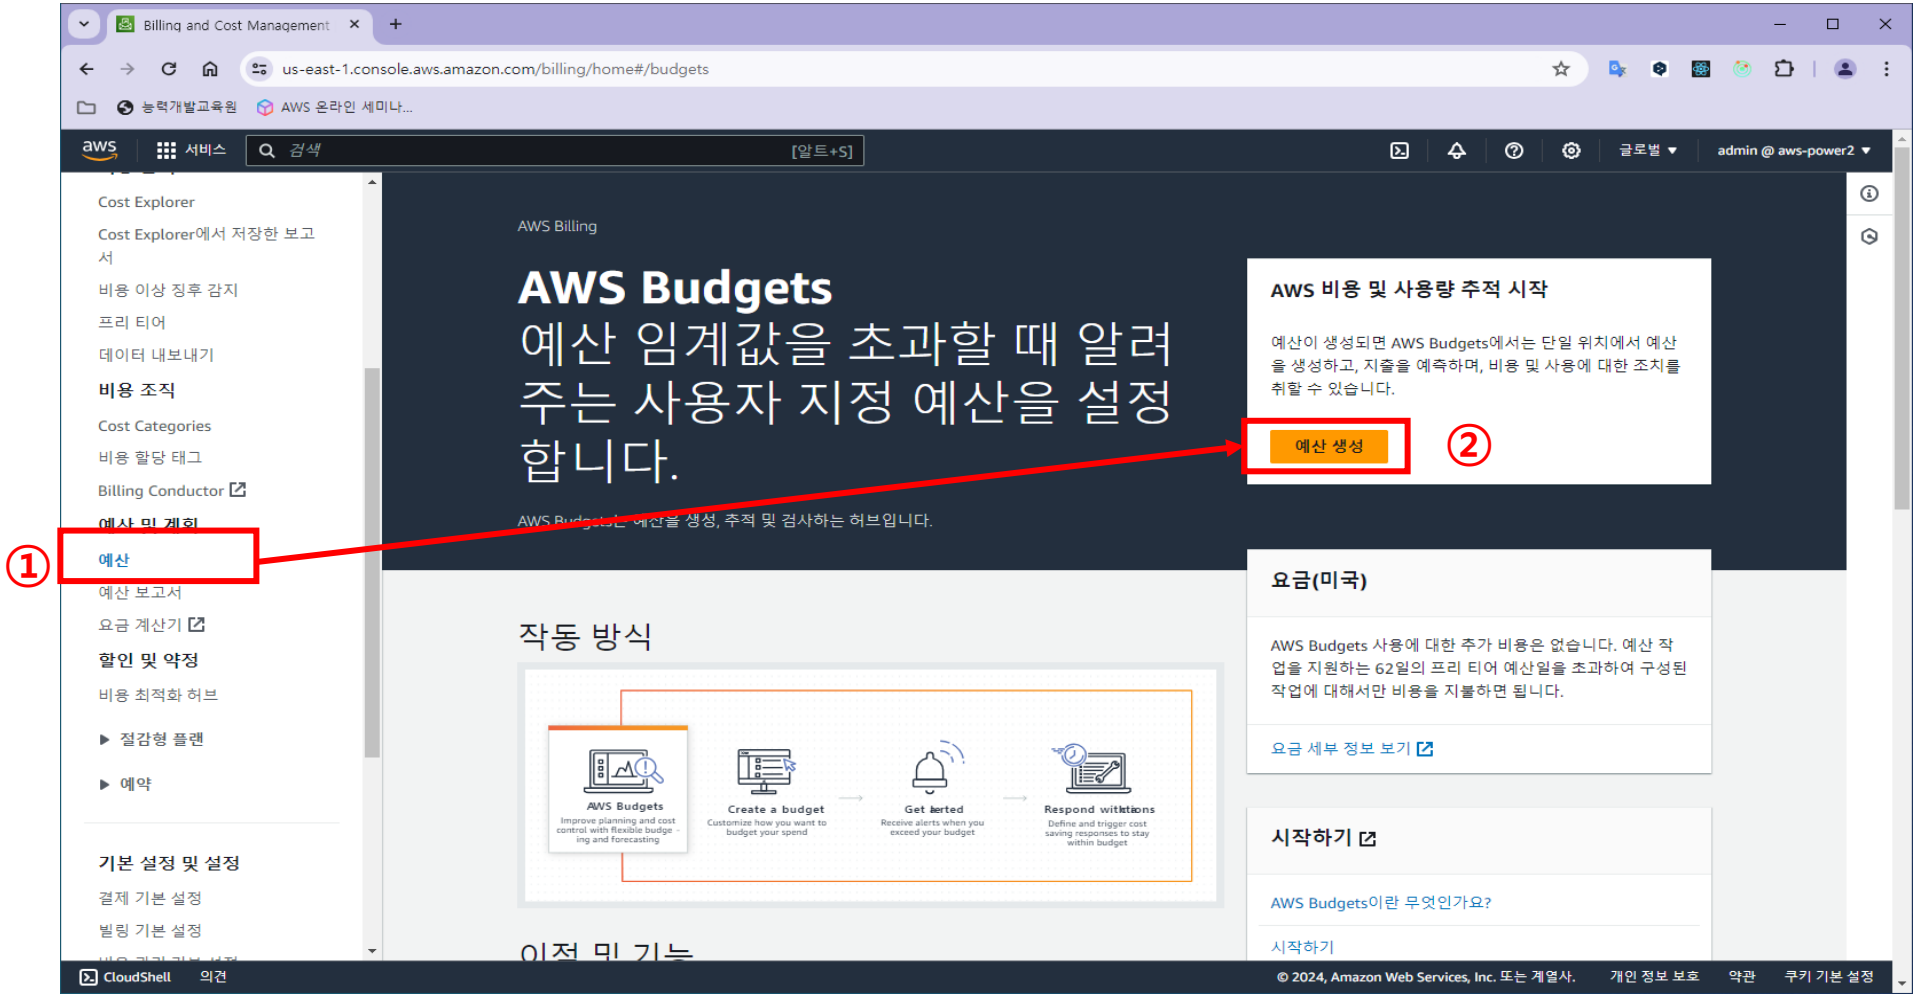

Budgets는 내가 설정한 기간마다 예산을 얼마정도 두고 쓸 것인지 정하고 그 이상 사용하면 연락이 오도록하는 서비스이다.

AWS 과금 관리


1. Budgets 설정하기

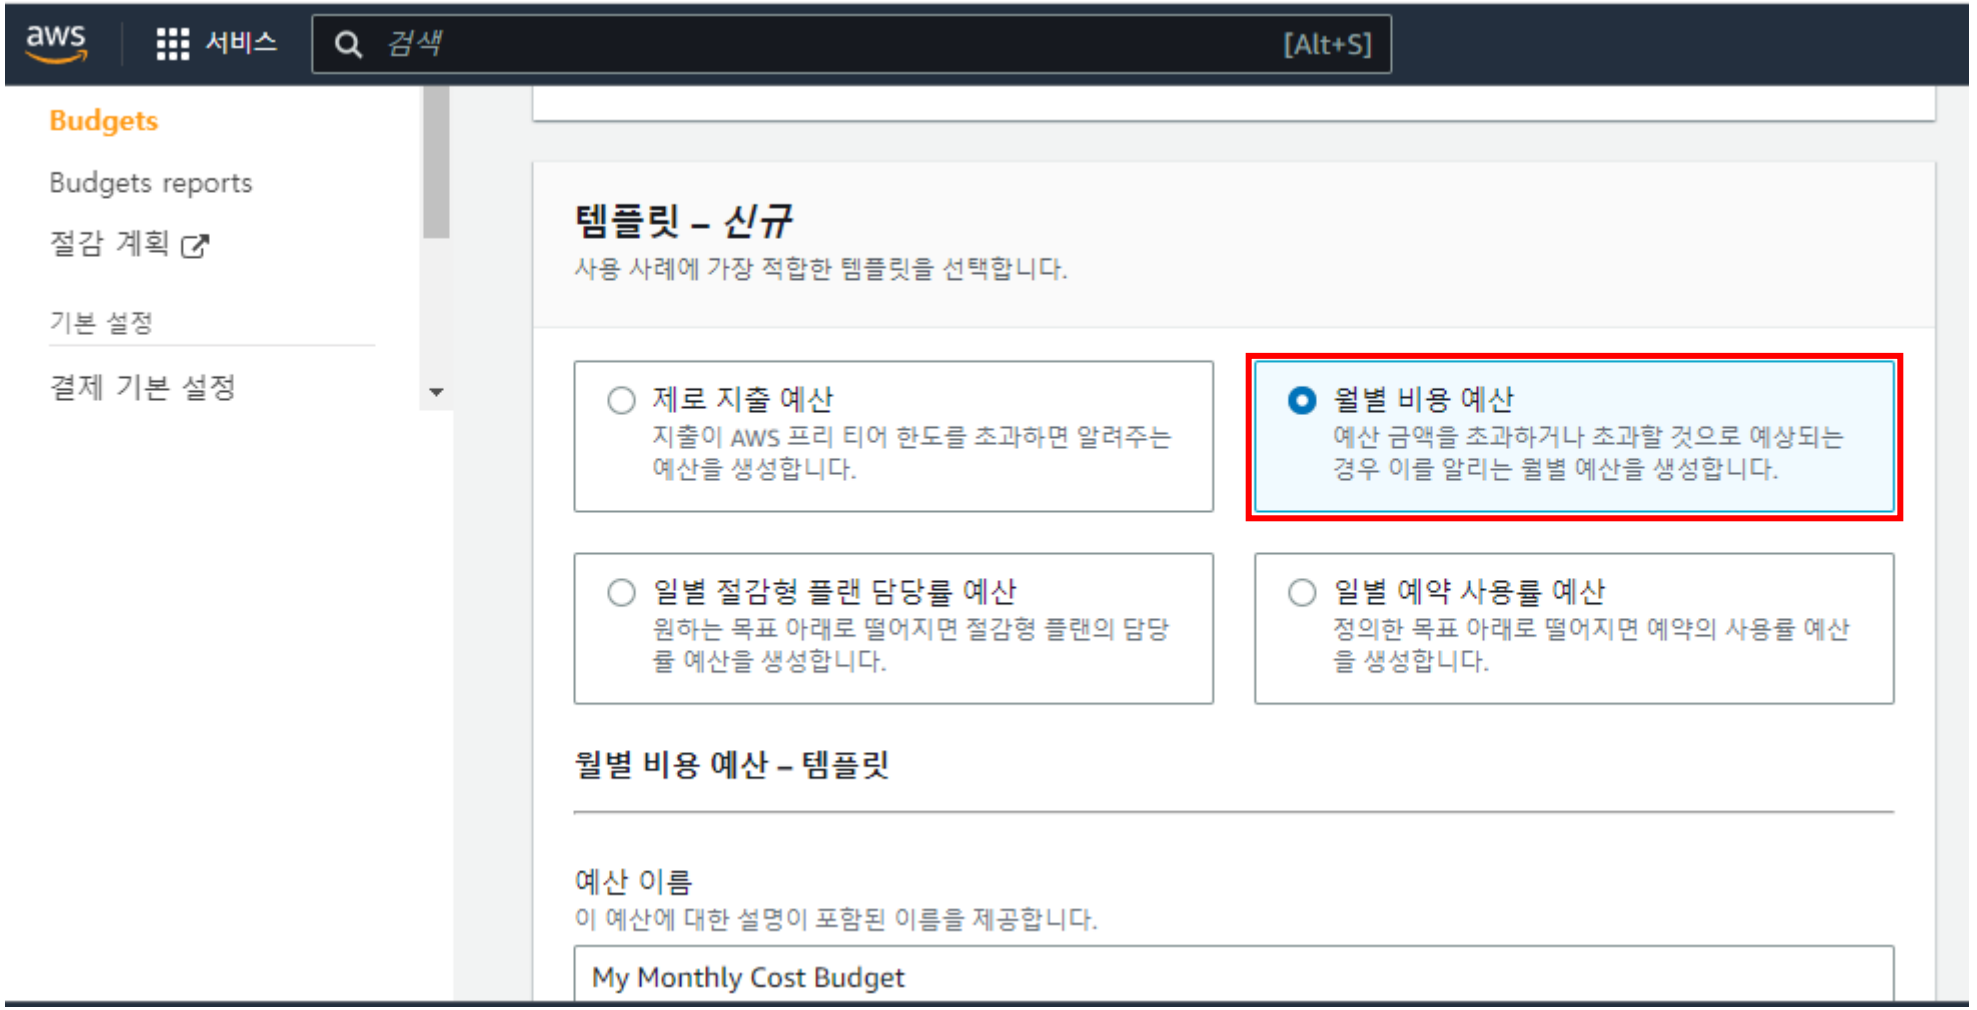

알람을 받고 싶은 조건에 맞게 선택한다. 여기에서는 과금 비용과 관련된 예산만 선택하도록 한다.

AWS 과금 관리


1. Budgets 설정하기

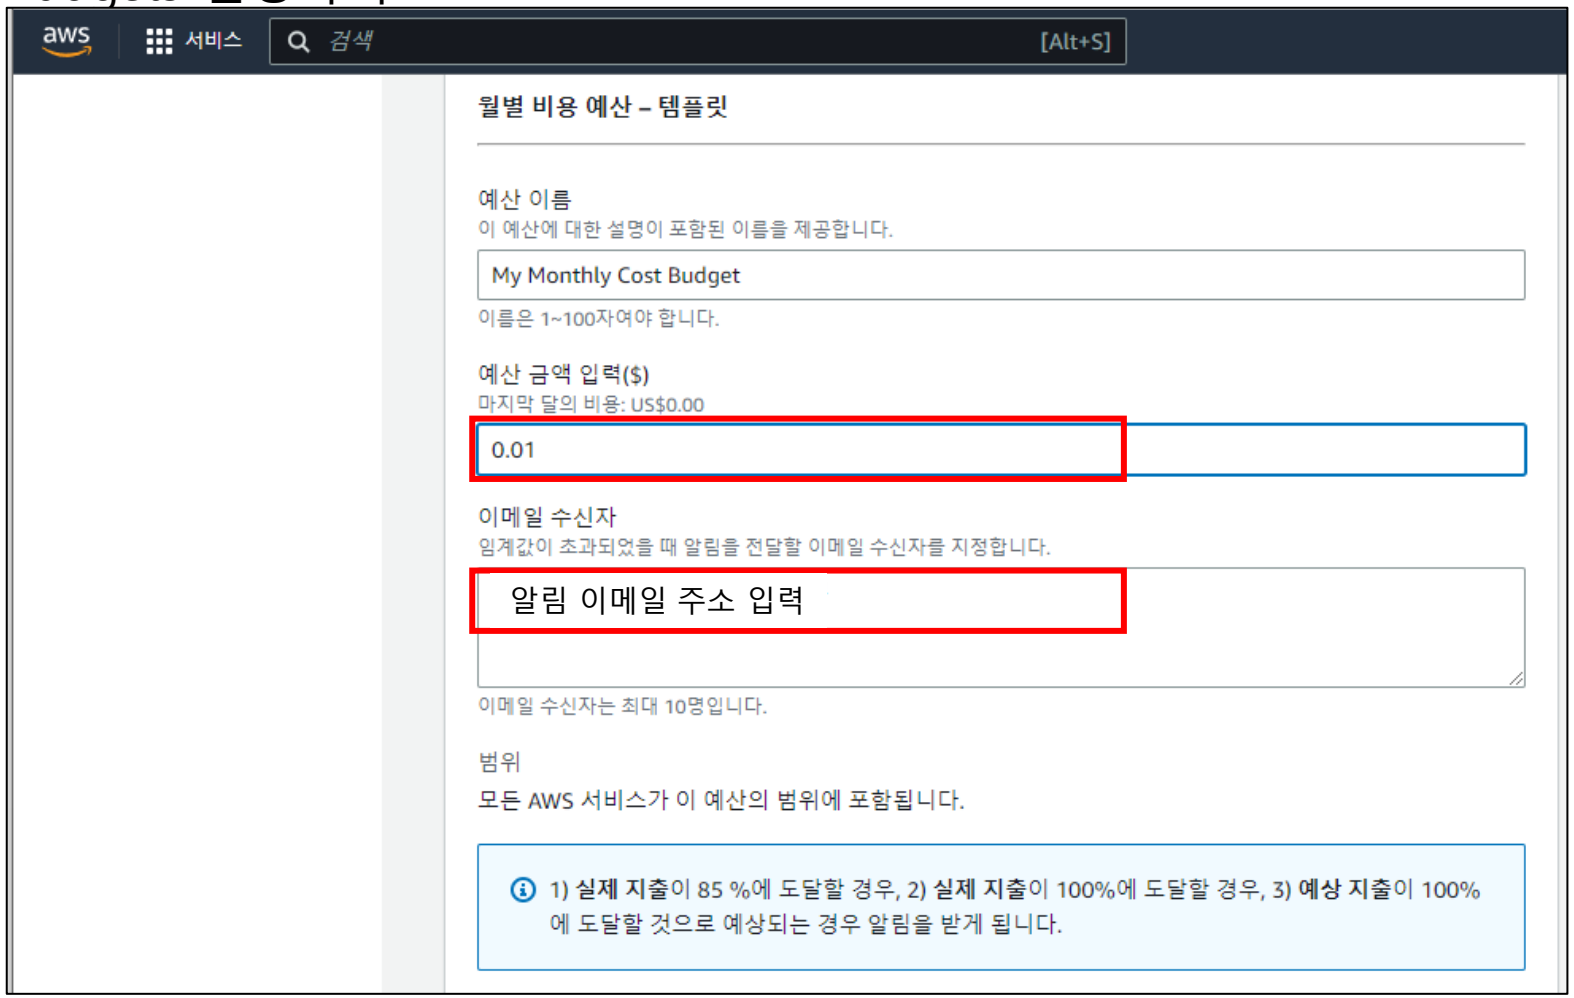

예산 금액은 0.01 달러로 설정을 한다.


AWS 과금 관리

1. Budgets 설정하기

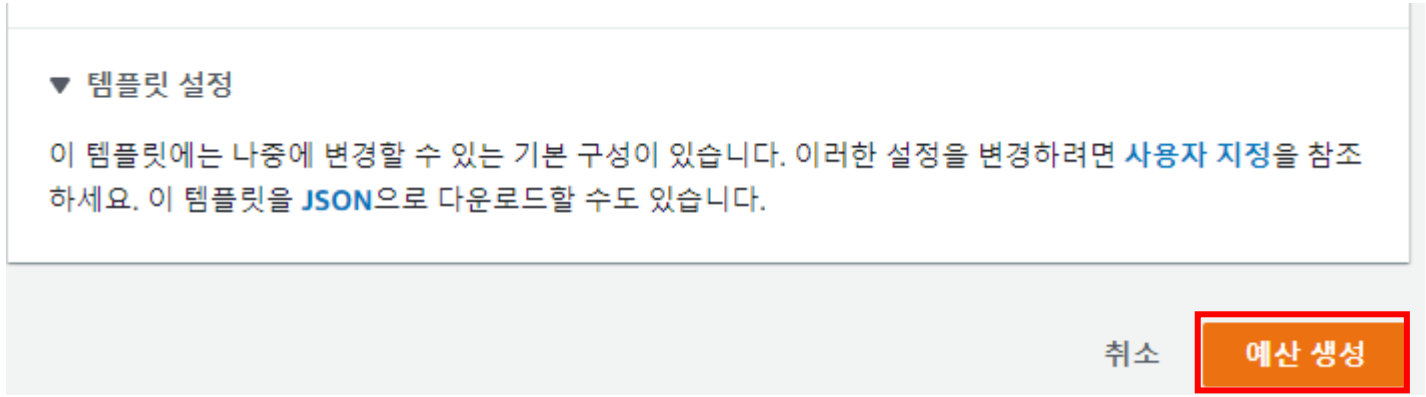

AWS 과금 관리

1. Budgets 설정하기

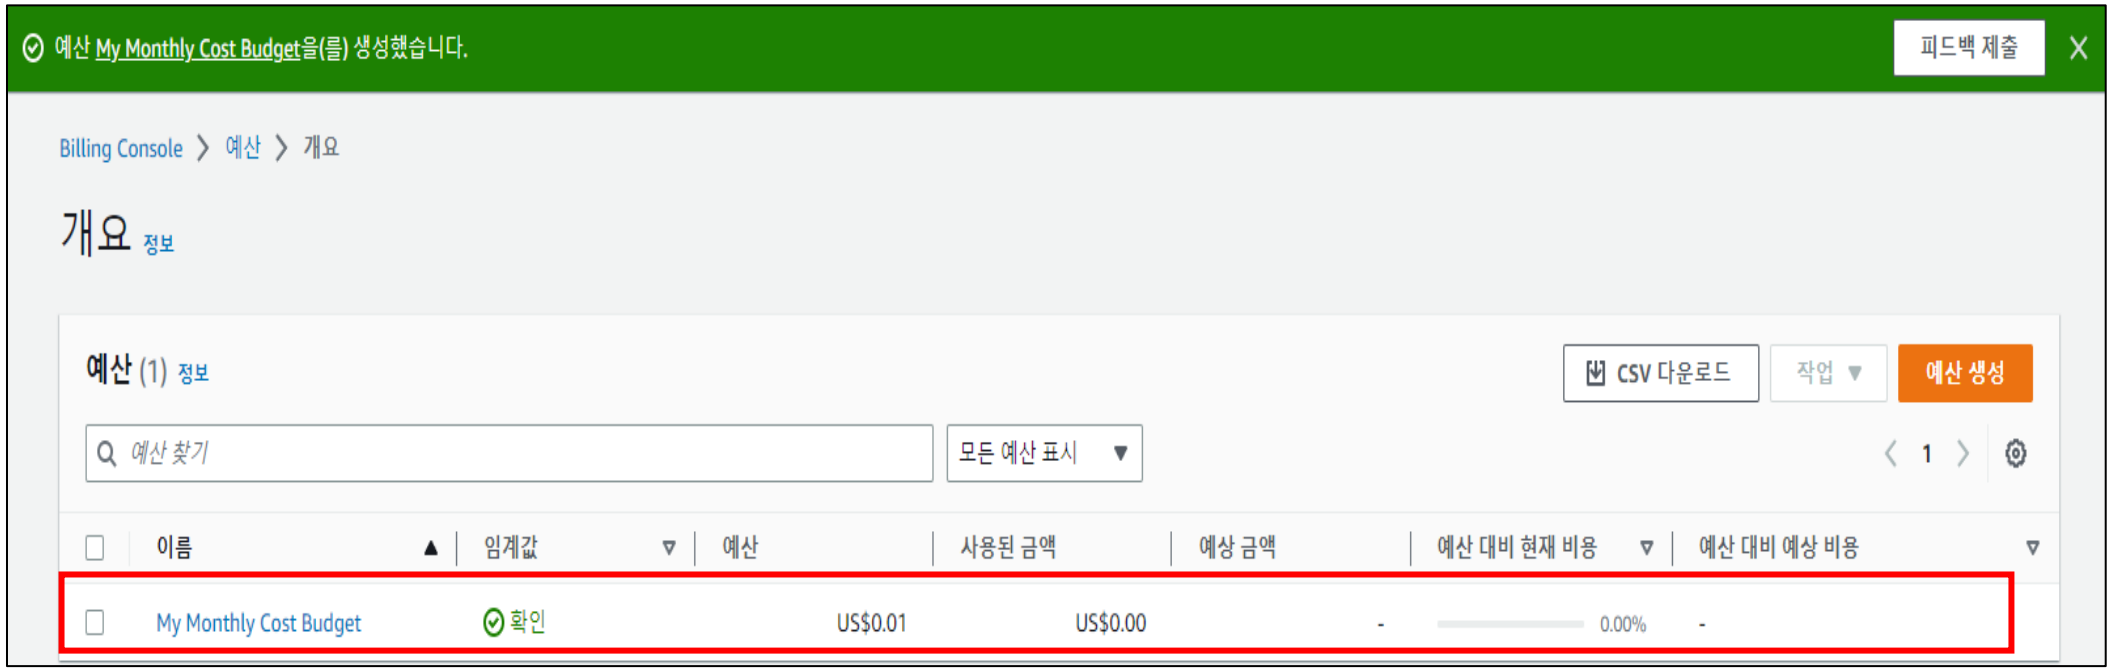

0.01달러로 설정을 해서 예산 대비 과금이 발생하면 알림을 받도록 설정 해놓은 것을 확인할 수 있다.

보안그룹(Security Group) 설정


- EC2에서는 보안그룹 규칙을 통해 EC2 인스턴스로 들어오고 나가는 트래픽을 세부적으로 제어할 수 있도록 해준다.

키페어 생성

- Keypair는 Public Key와 Private Key을 의미한다.
- AWS에서 가상 서버에 접근하려면 개인키(private key)와 공개키(public key)로 구성된 키 페어(key pair)가 필요하다.
- AWS에서 Key를 이용한 서버 접속방법에서 public key는 pem파일이고, private key은 ppk파일이다.


인스턴스 생성

1. EC2 실행

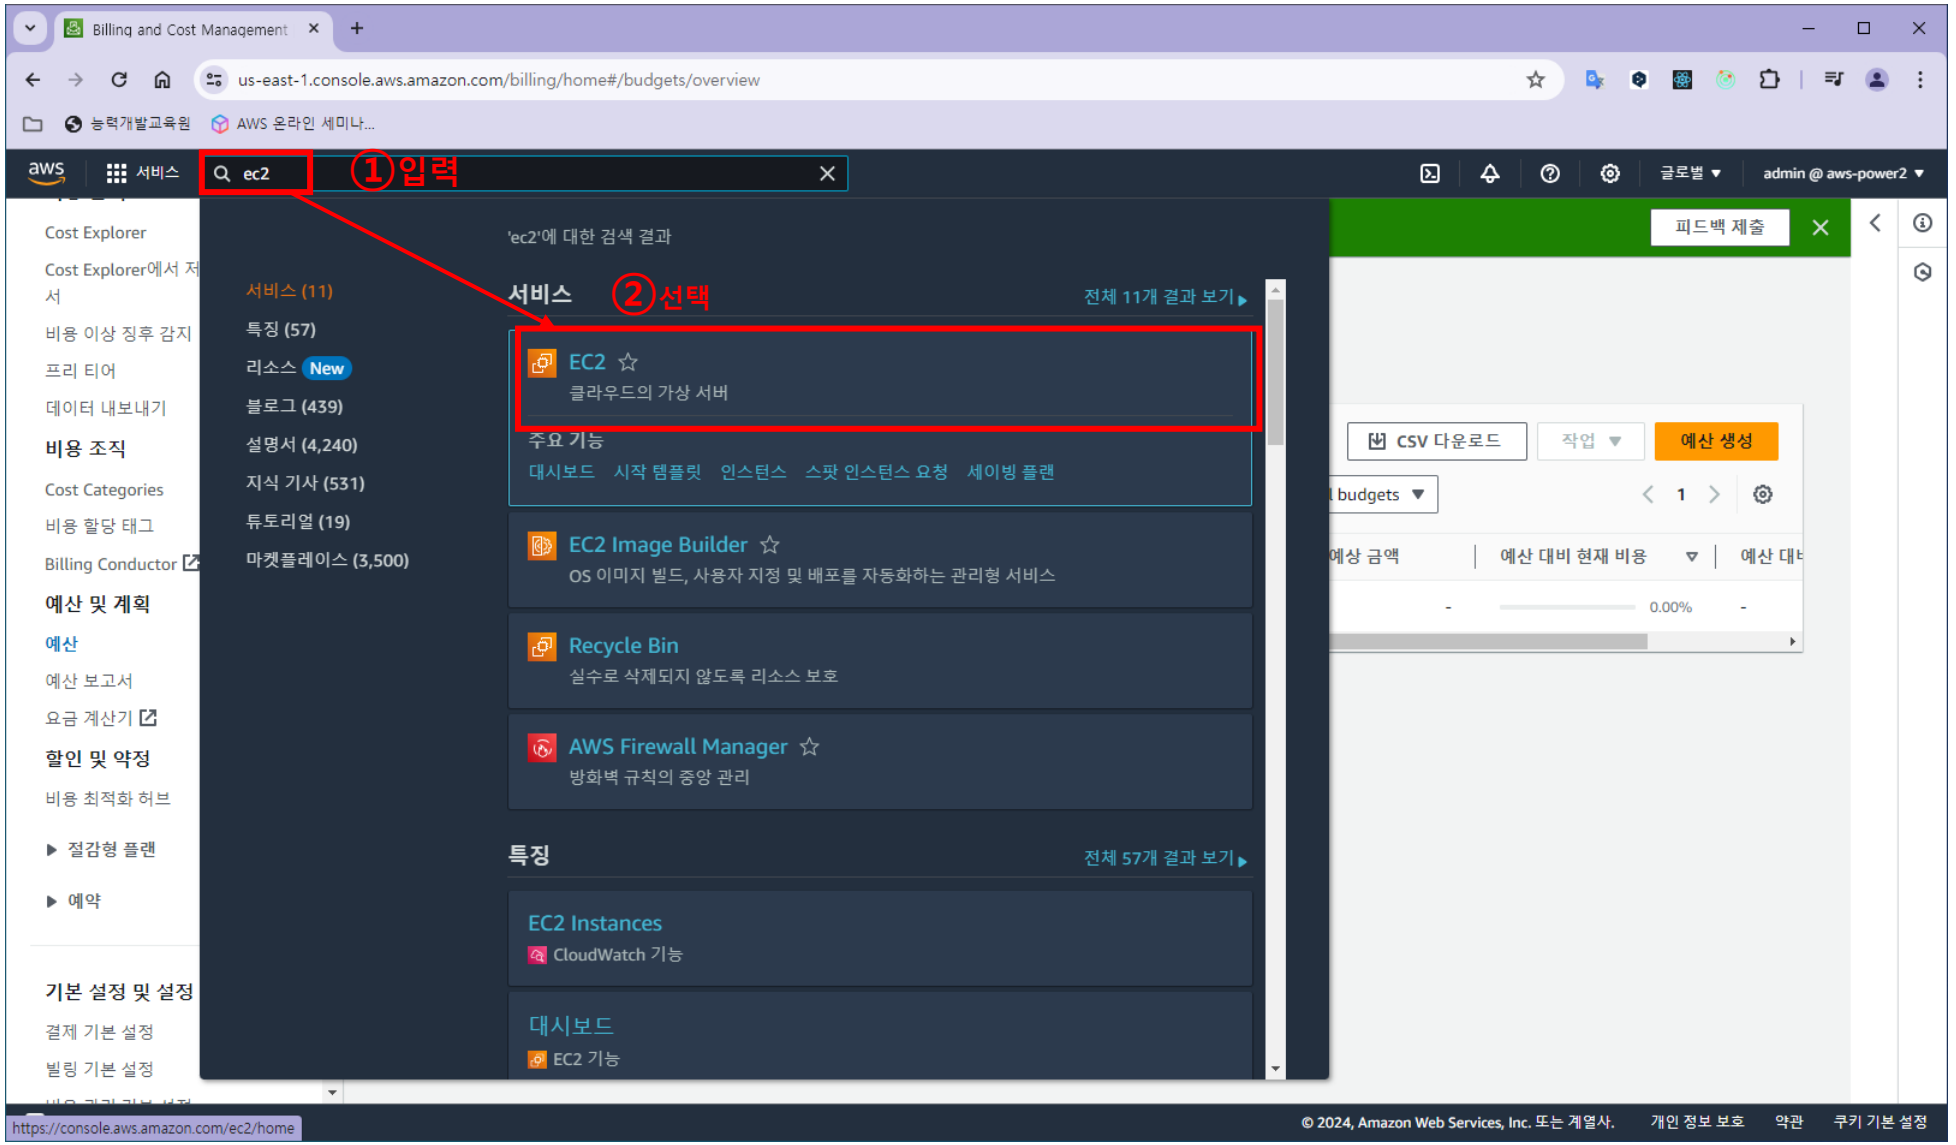


인스턴스 생성

2. 인스턴스 시작

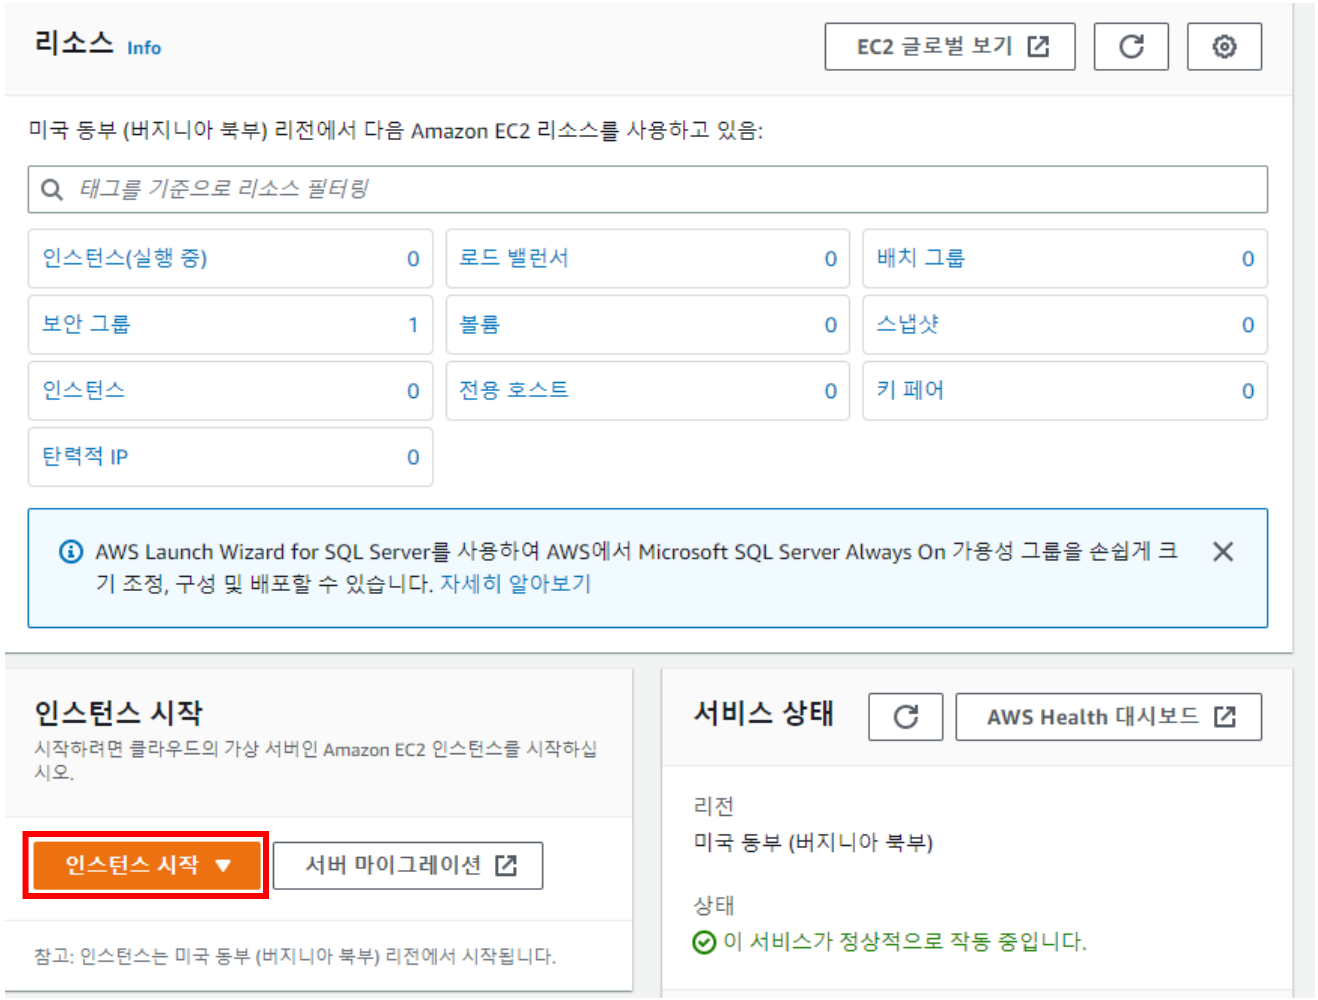

인스턴스 생성

3. 운영체제 선택

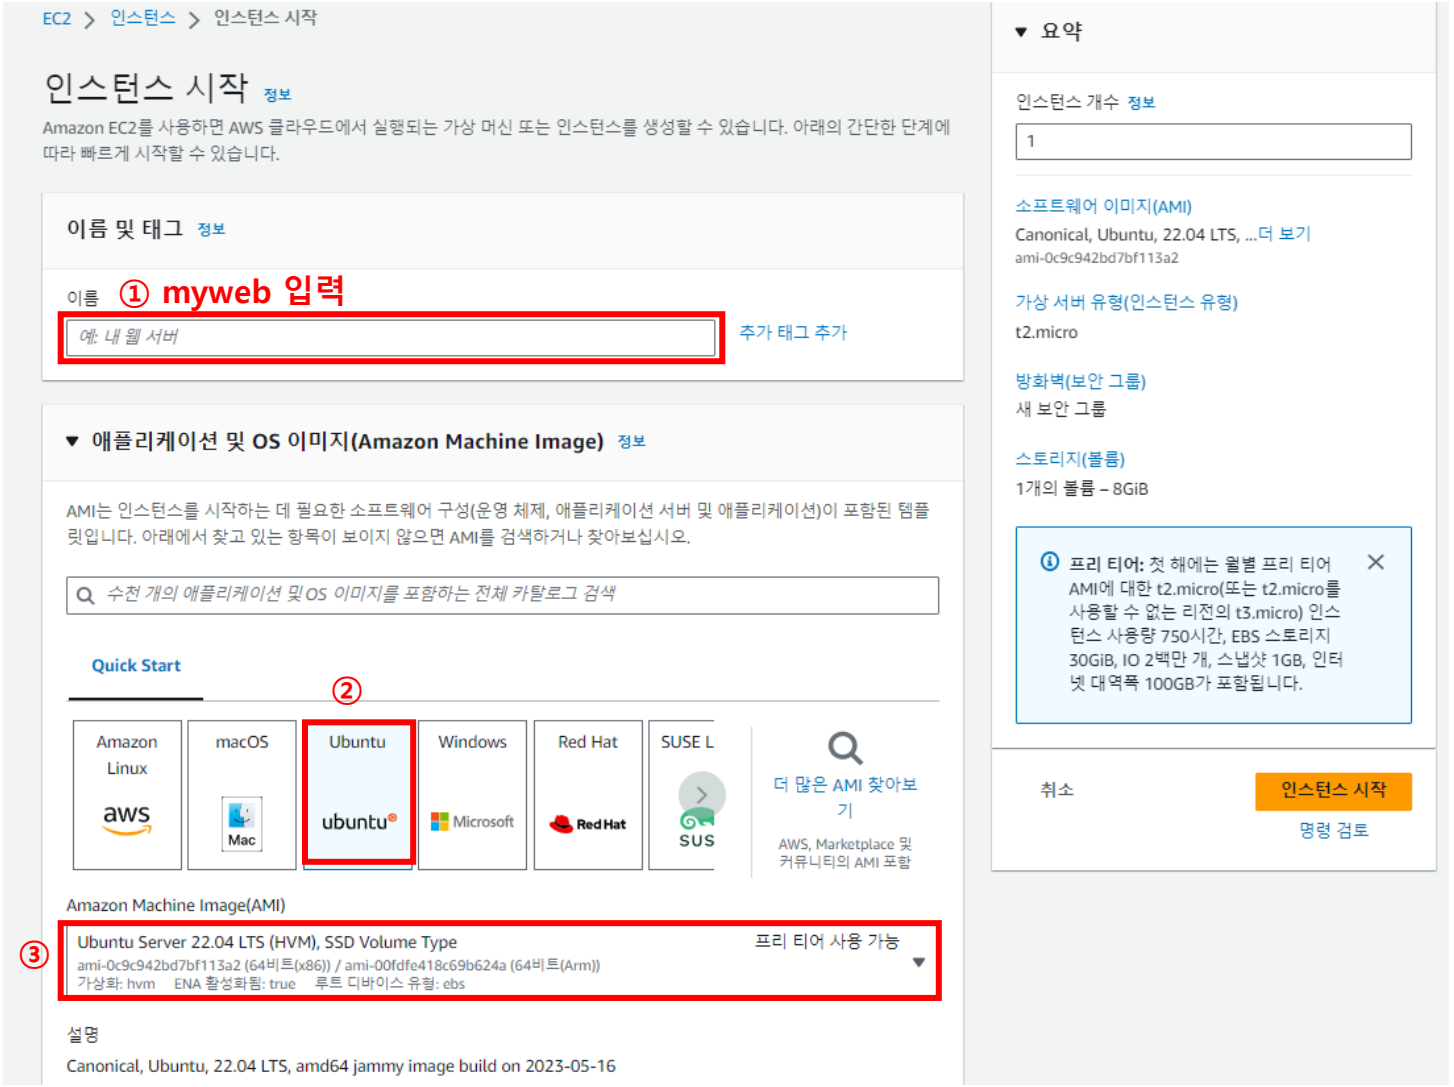

인스턴스 생성


4. 인스턴스 유형 선택



프리티어를 사용하므로 t2.micro로 선택한다.


인스턴스 생성


5. 키 페어

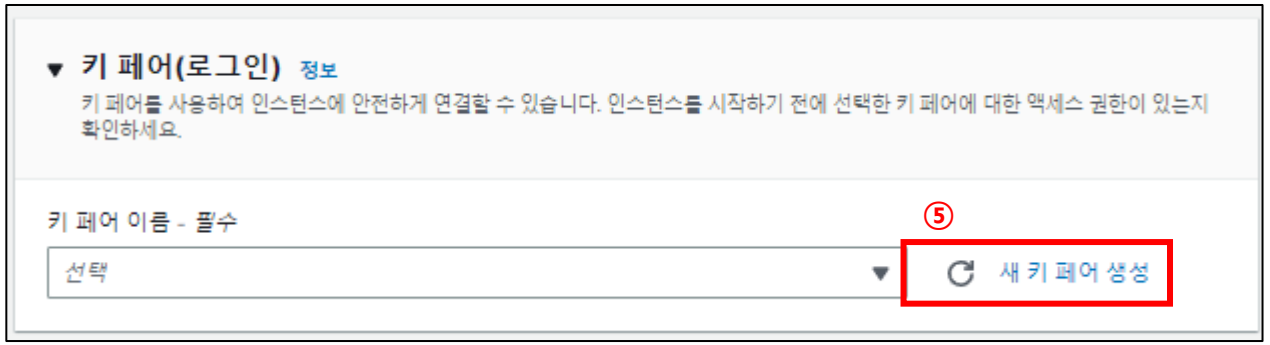
키 페어(로그인) 정보
키 페어를 사용하여 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다. 인스턴스를 시작하기 전에 선택한 키 페어에 대한 액세스 권한이 있는지 확인하세요.
키 페어 이름 - 필수
⑤
선택
새 키 페어 생성

인스턴스 생성

5. 키 페어

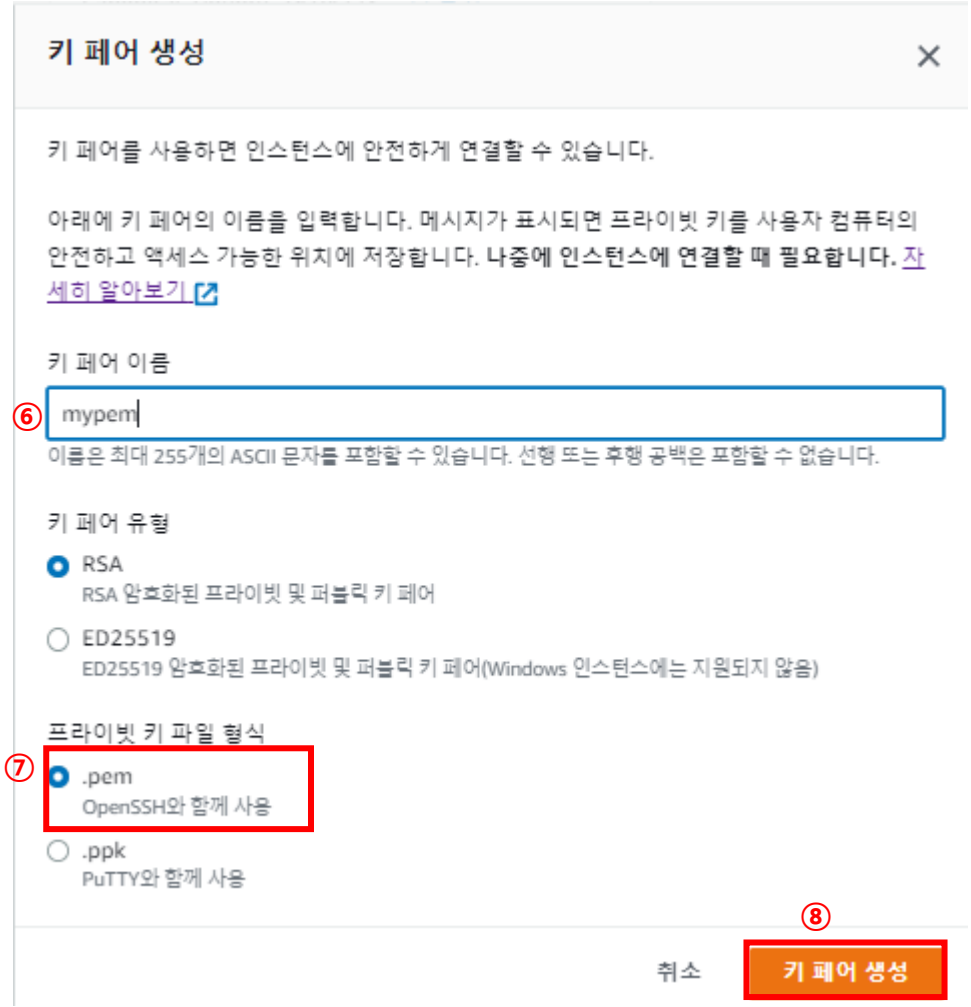
키 페어 생성
키 페어를 사용하면 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다.
아래에 키 페어의 이름을 입력합니다. 메시지가 표시되면 프라이빗 키를 사용자 컴퓨터의 안전하고 액세스 가능한 위치에 저장합니다. 나중에 인스턴스에 연결할 때 필요합니다. 자세히 알아보기
키 페어 이름
⑥
mypem
이름은 최대 255개의 ASCII 문자를 포함할 수 있습니다. 선행 또는 후행 공백은 포함할 수 없습니다.
키 페어 유형
RSA
RSA 암호화된 프라이빗 및 퍼블릭 키 페어
ED25519
ED25519 암호화된 프라이빗 및 퍼블릭 키 페어(Windows 인스턴스에는 지원되지 않음)
프라이빗 키 파일 형식
⑦
.pem
OpenSSH와 함께 사용
.ppk
PuTTY와 함께 사용
⑧
취소
키 페어 생성

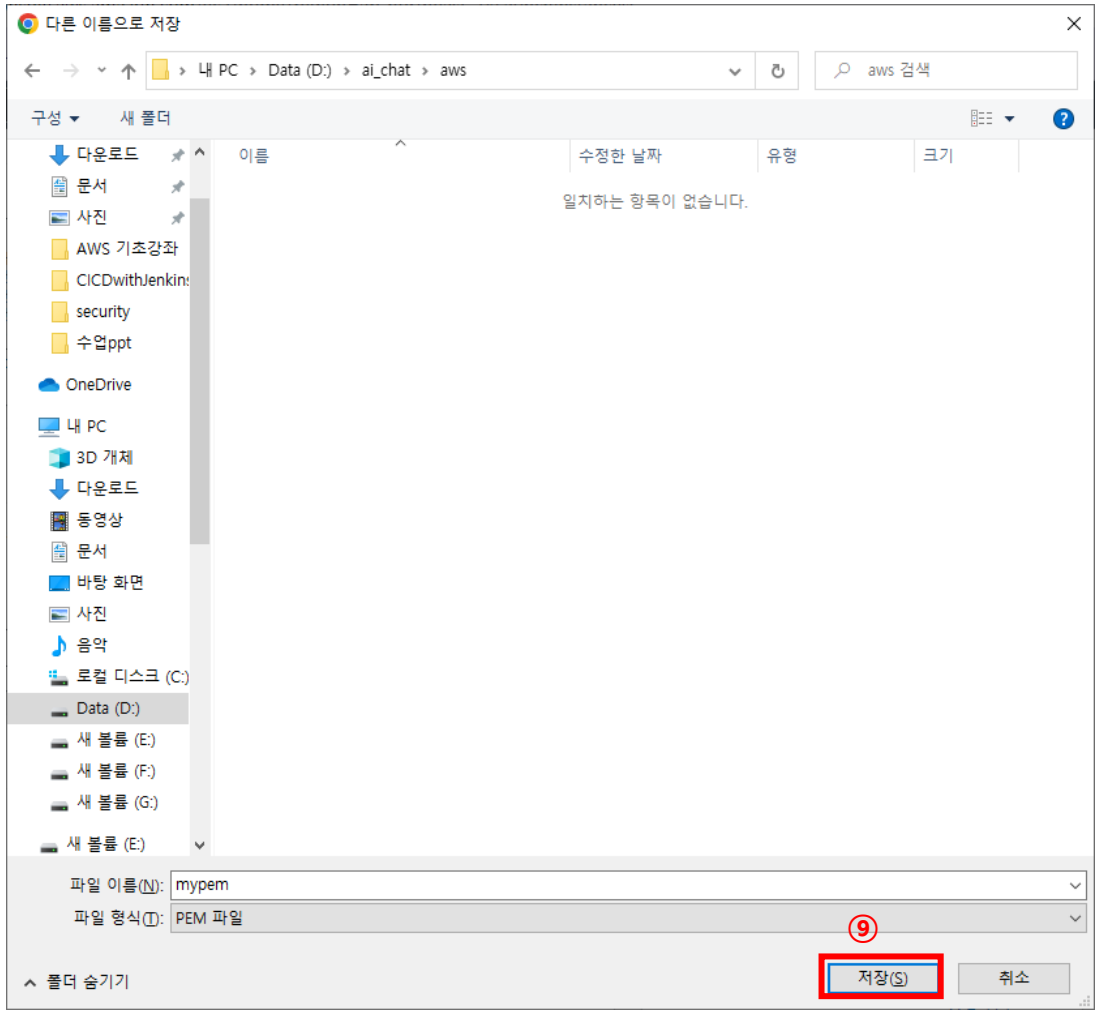
다른 이름으로 저장
내 PC › Data (D:) › ai_chat › aws
aws 검색
구성
새 폴더
이름
수정한 날짜
유형
크기
일치하는 항목이 없습니다.
다운로드
문서
사진
AWS 기초강좌
CICDwithJenkins
security
수업ppt
OneDrive
내 PC
3D 개체
다운로드
동영상
문서
바탕 화면
사진
음악
로컬 디스크 (C:)
Data (D:)
새 볼륨 (E:)
새 볼륨 (F:)
새 볼륨 (G:)
새 볼륨 (E:)
파일 이름(N): mypem
파일 형식(T): PEM 파일
⑨
폴더 숨기기
저장(S)
취소


인스턴스 생성

6. 보안그룹 생성



인스턴스 생성

7. 스토리지 구성

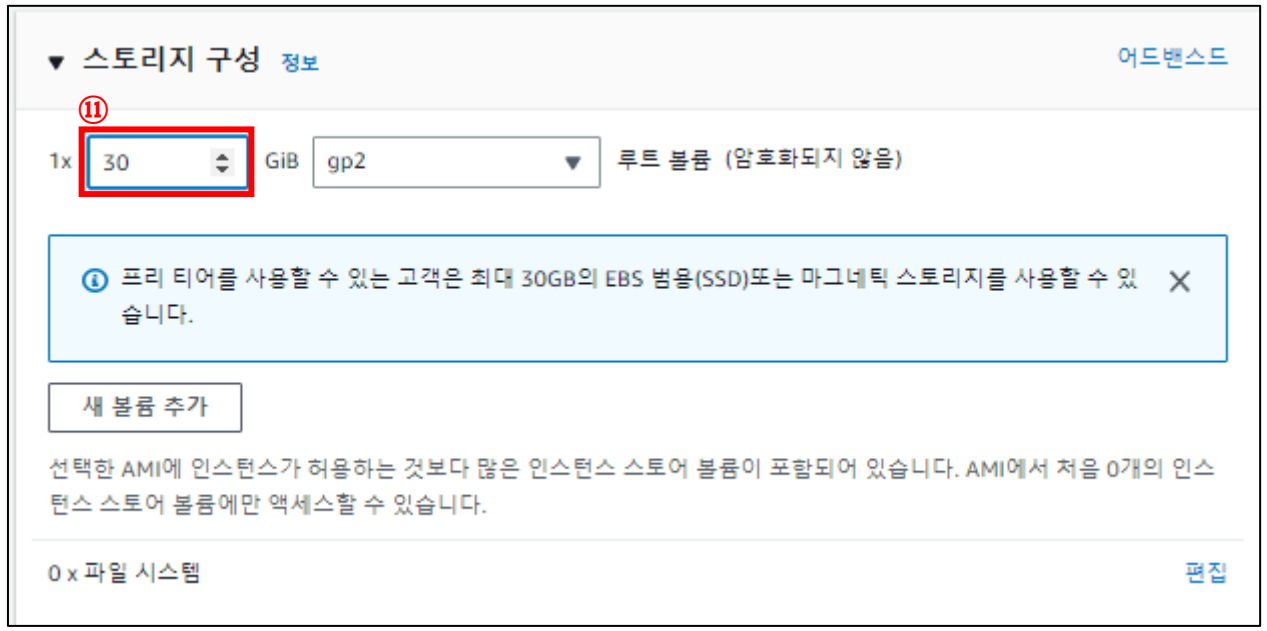




프리티어는 30GB까지 사용가능하므로 30으로 변경한다. (기본은 8 이다.)

인스턴스 생성


8. 고급 세부 정보

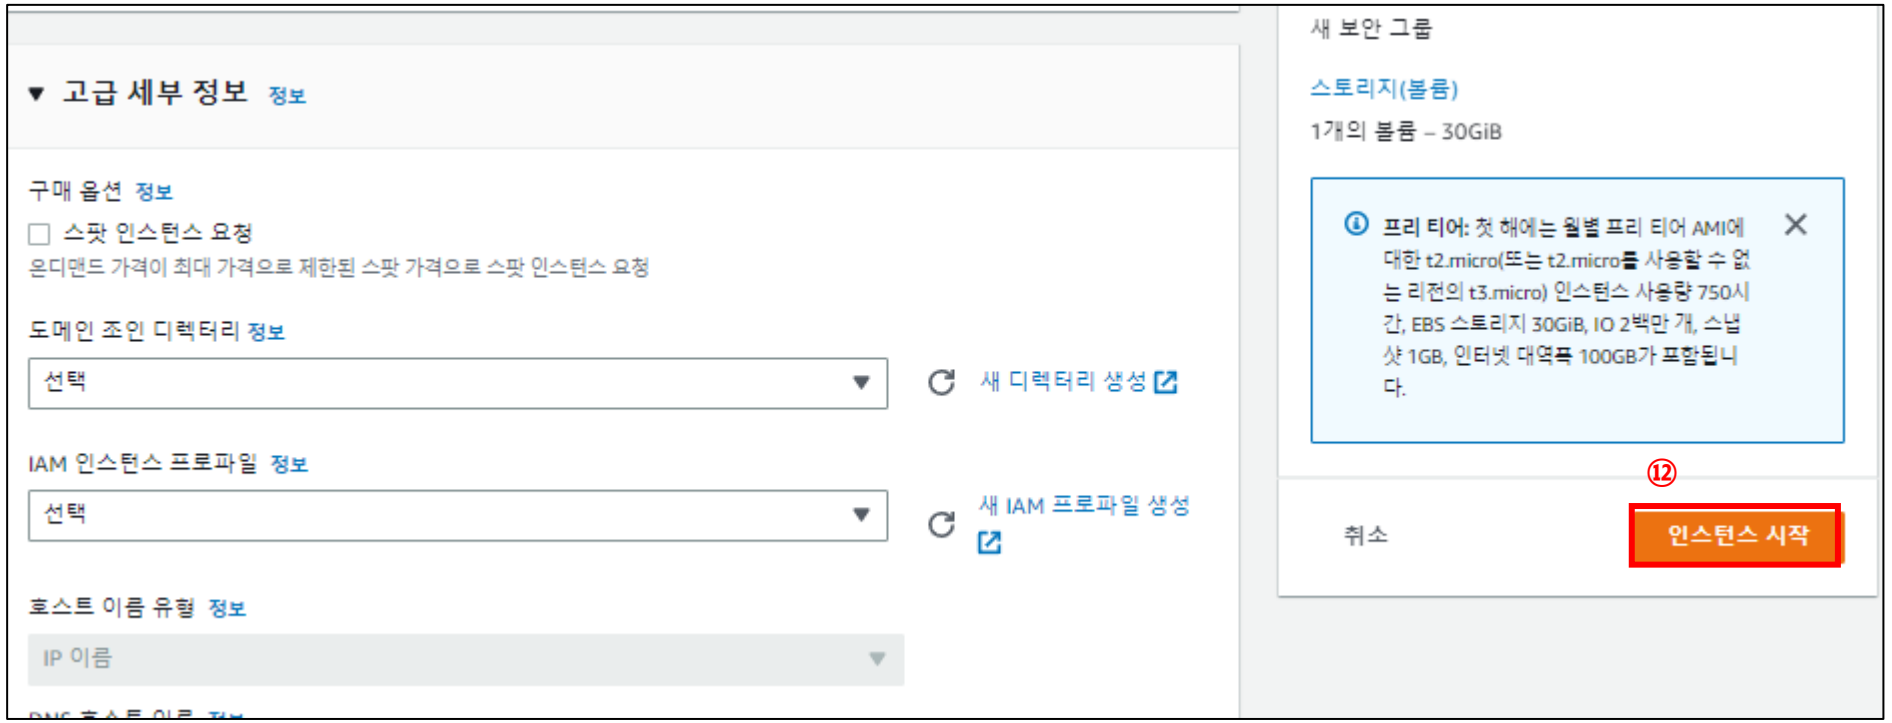

① 내용만 살펴보고 그냥 넘긴다.
② 인스턴스 시작을 선택한다.


인스턴스 생성

9. 인스턴스 생성 성공

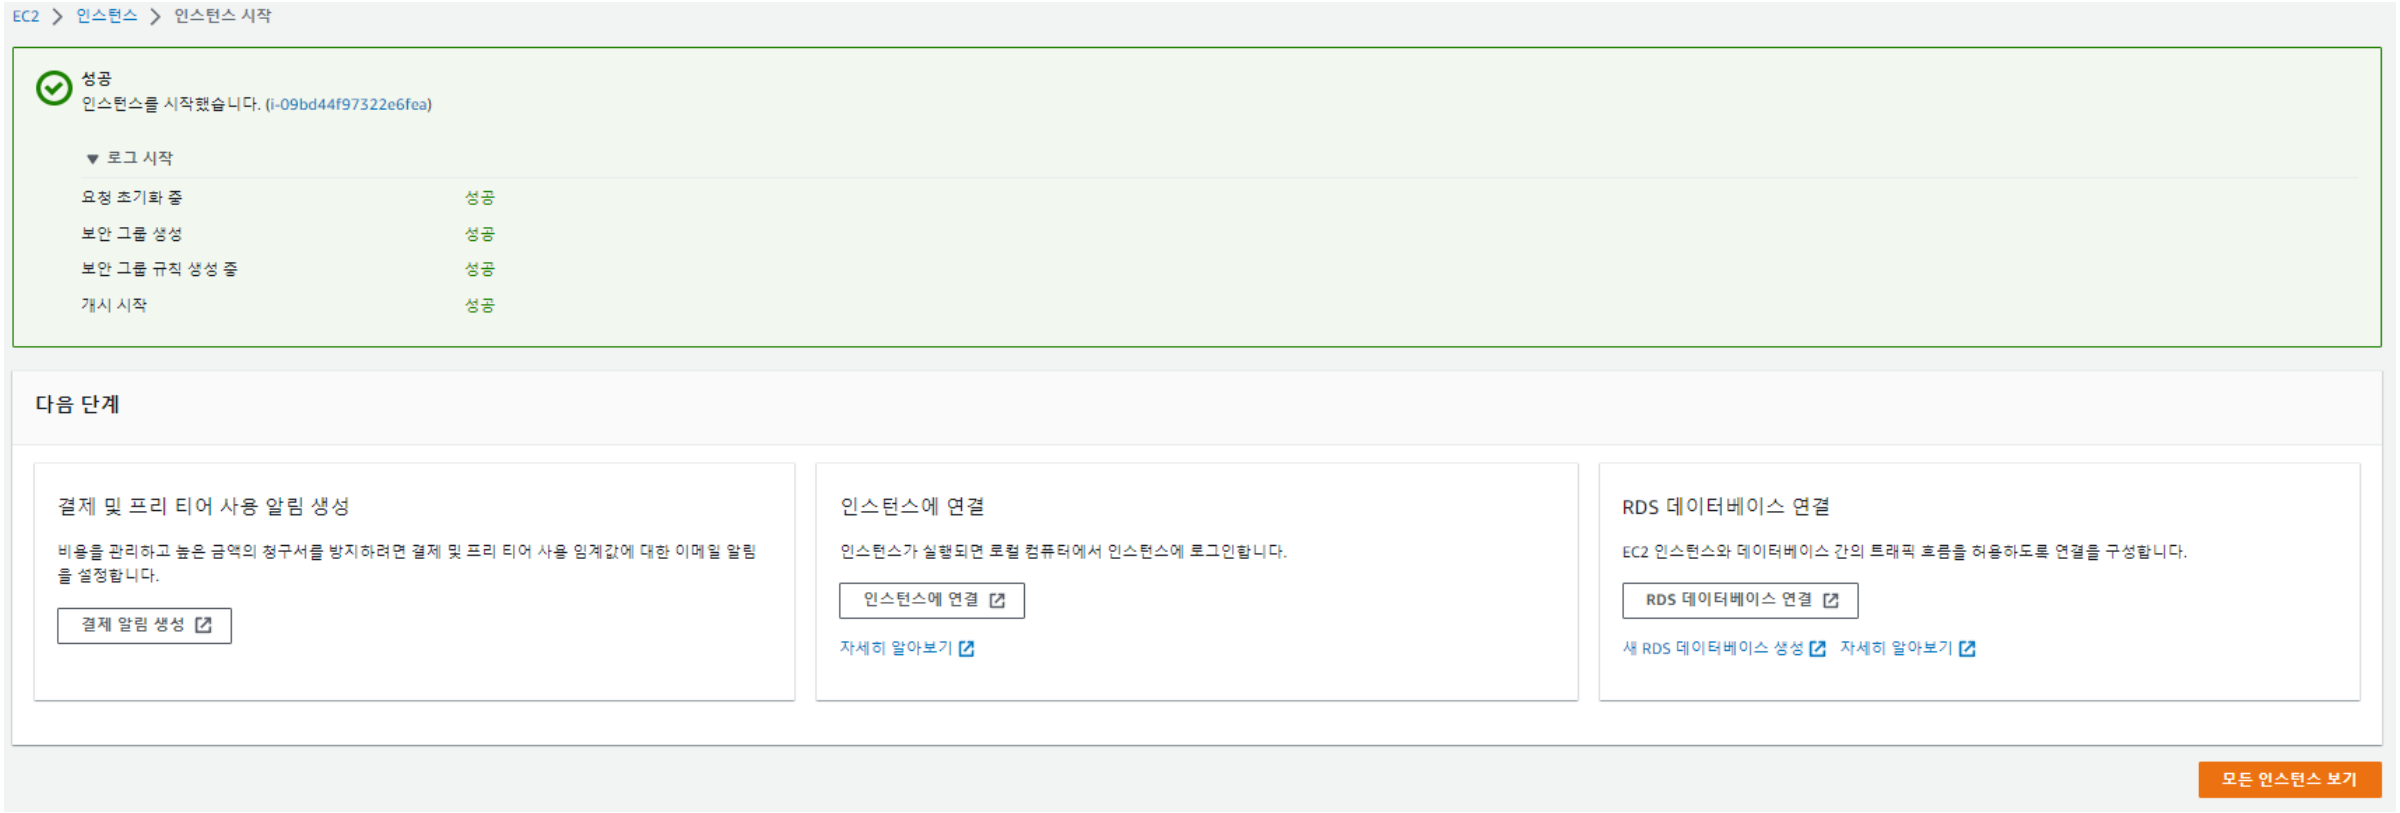


인스턴스 생성

10. 보안그룹 편집

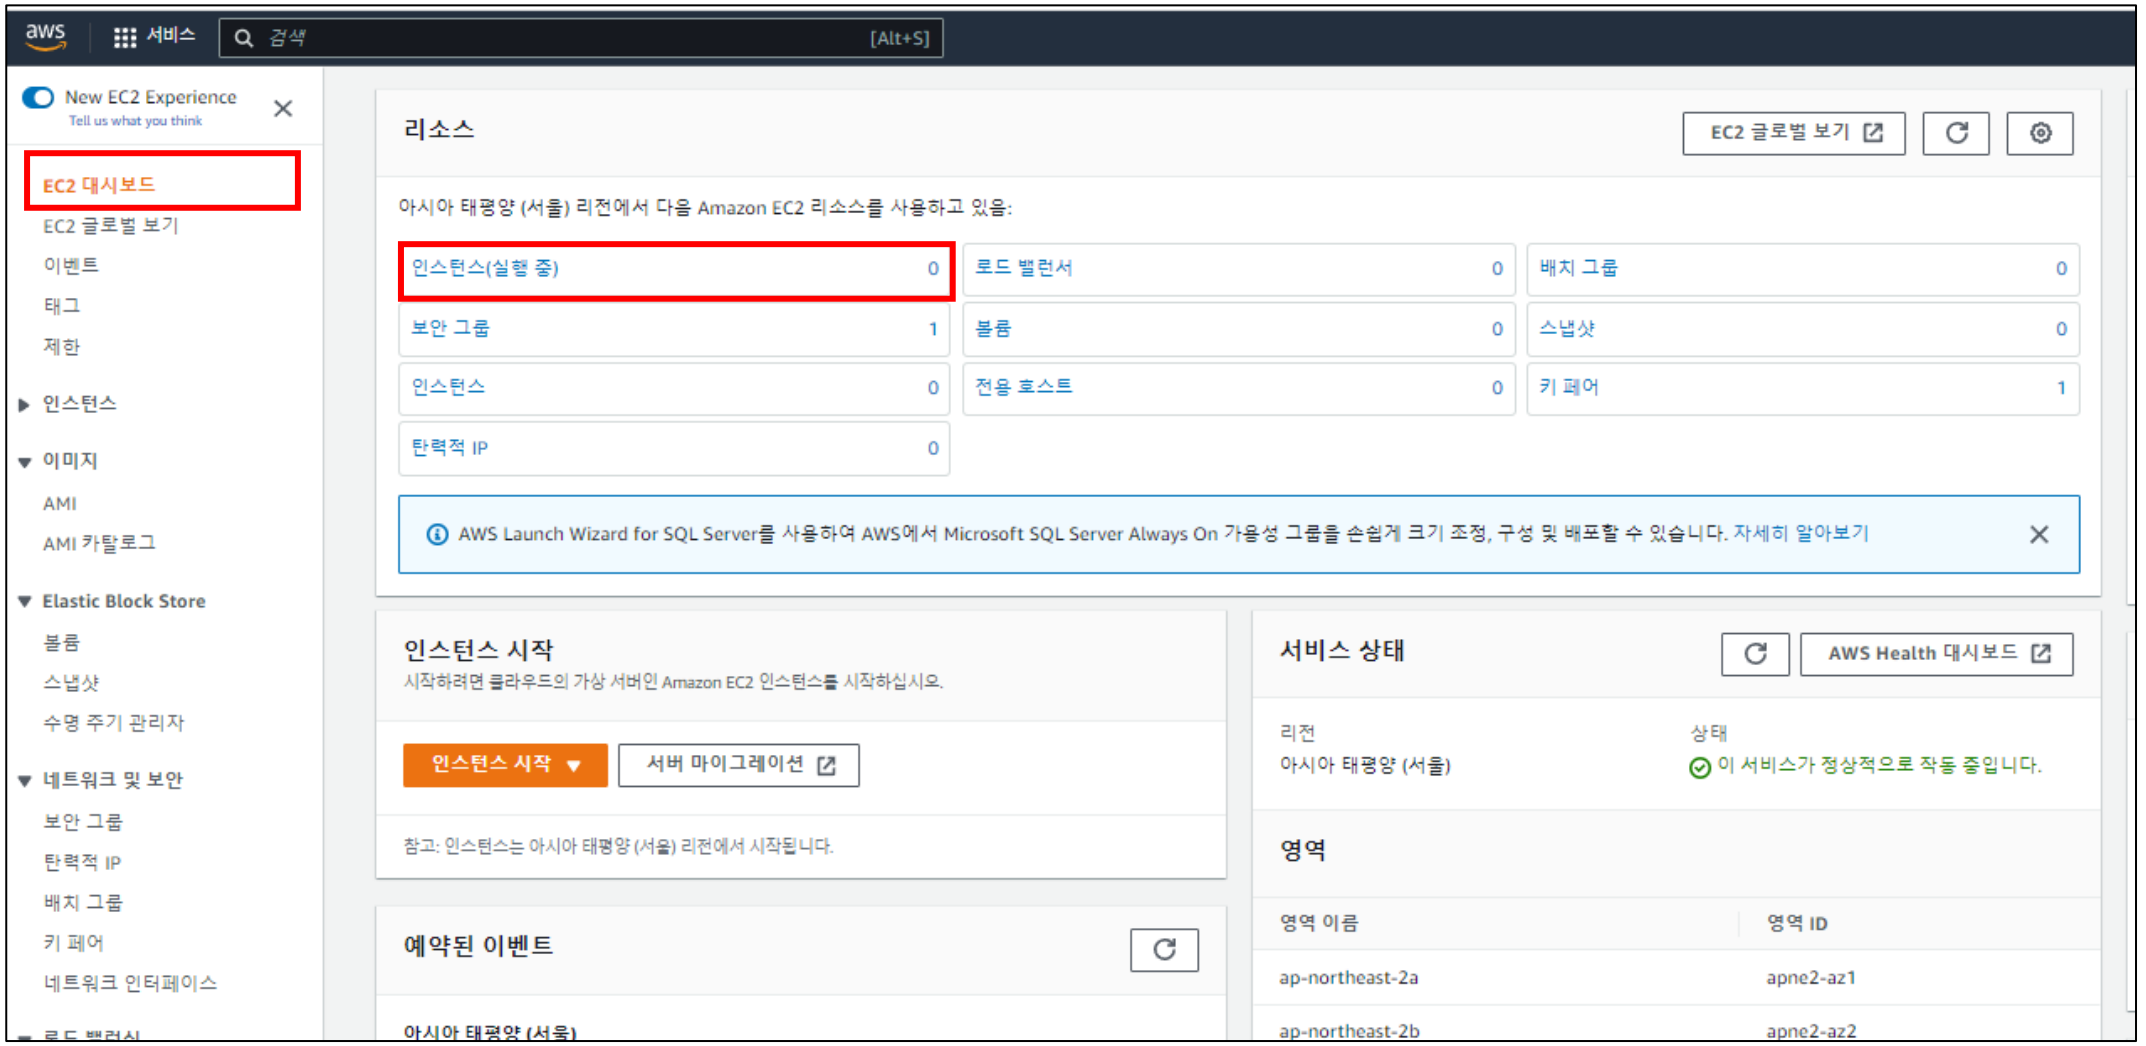


인스턴스 생성

10. 보안그룹 편집

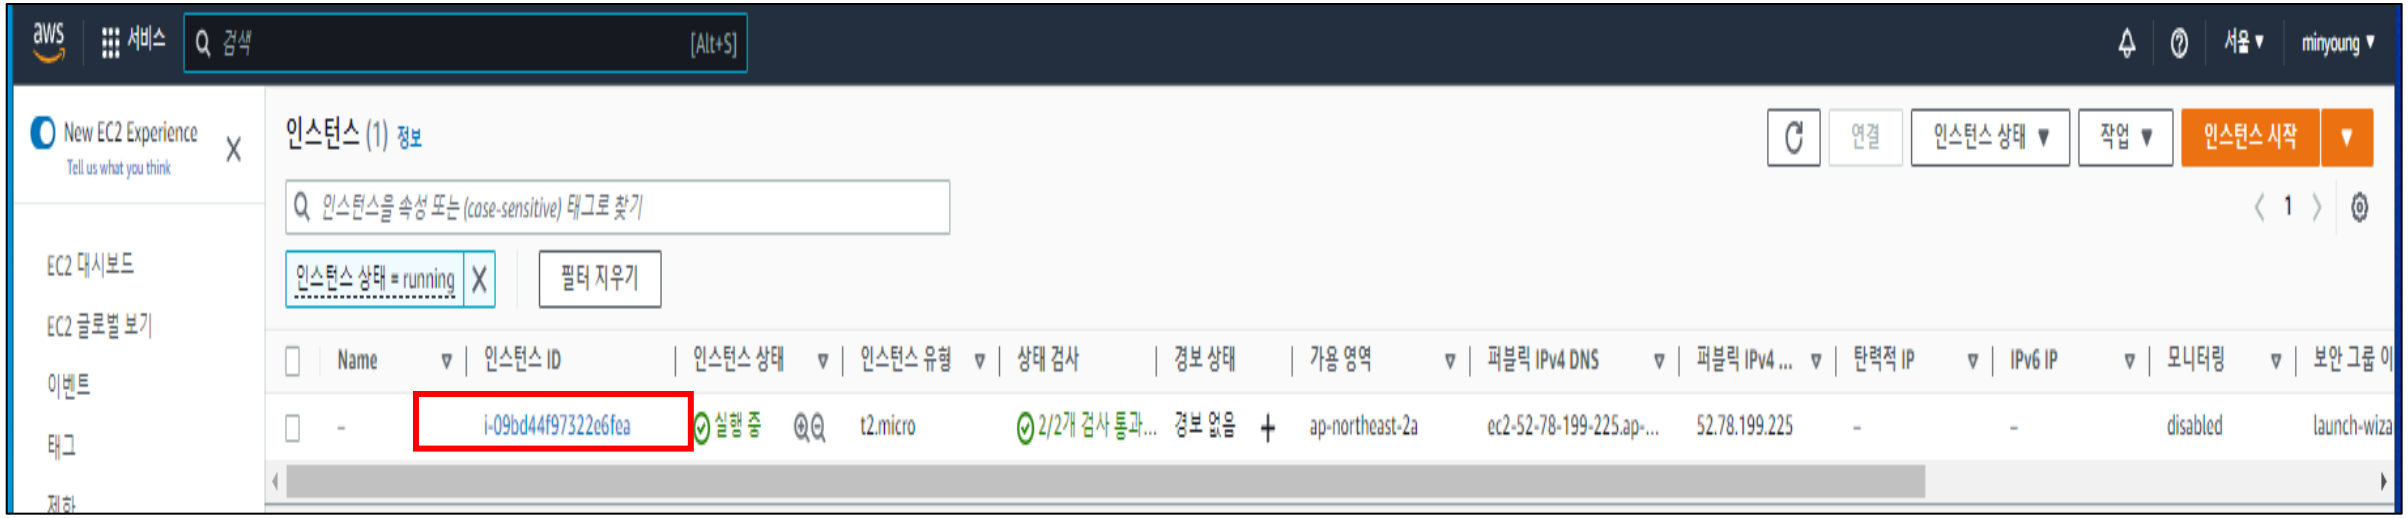

인스턴스 생성

10. 보안그룹 편집

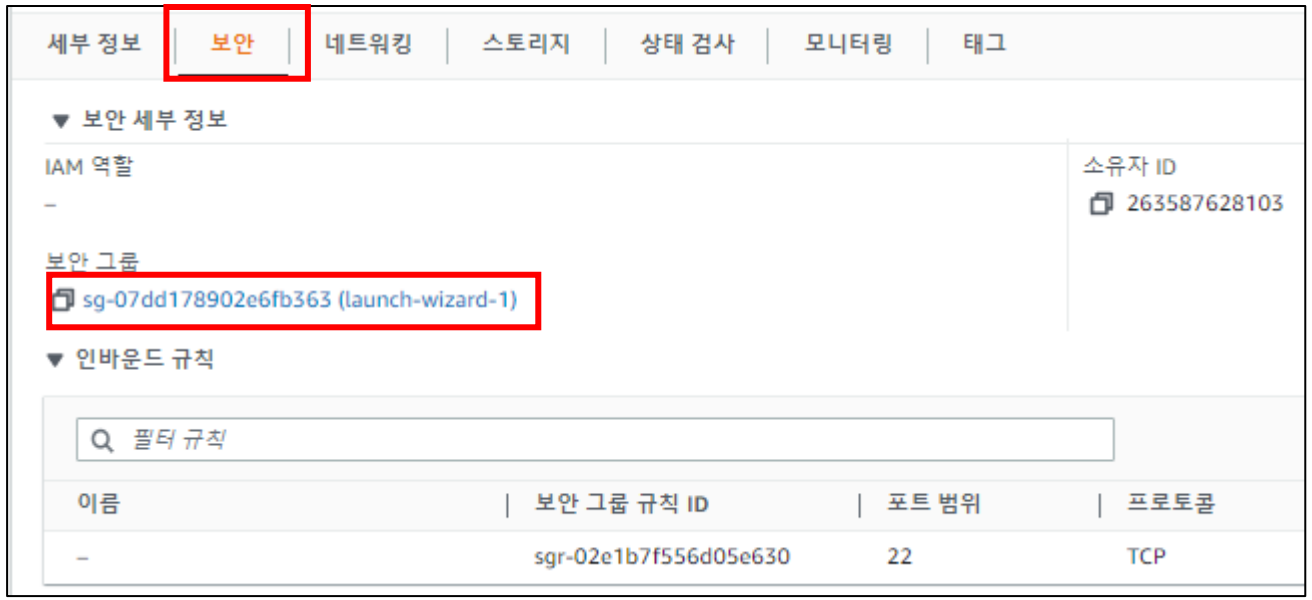


인스턴스 생성

10. 보안그룹 편집




인스턴스 생성

10. 보안그룹 편집

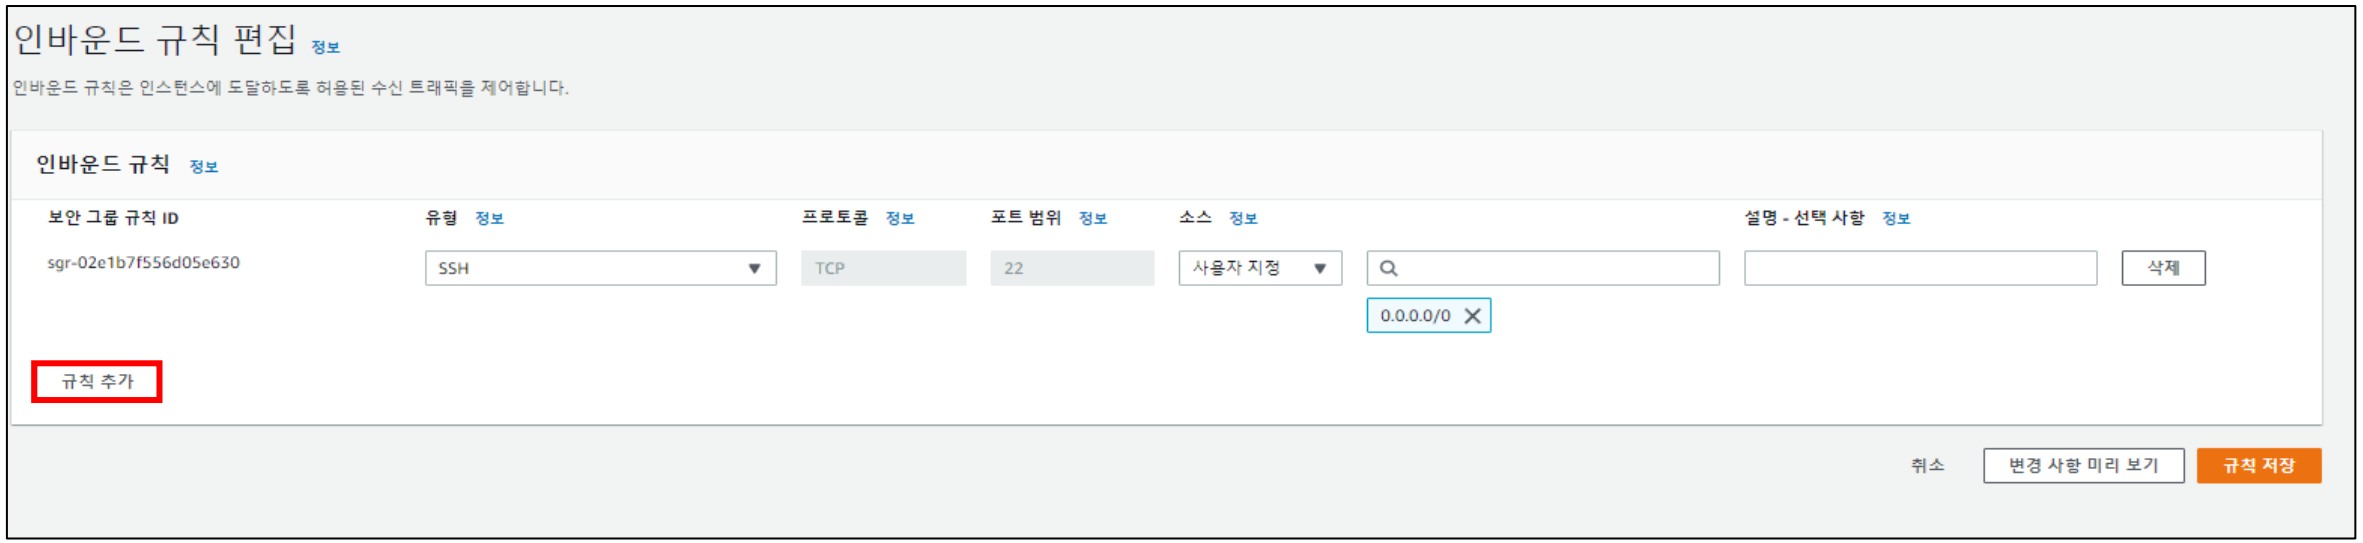

인스턴스 생성

10. 보안그룹 편집

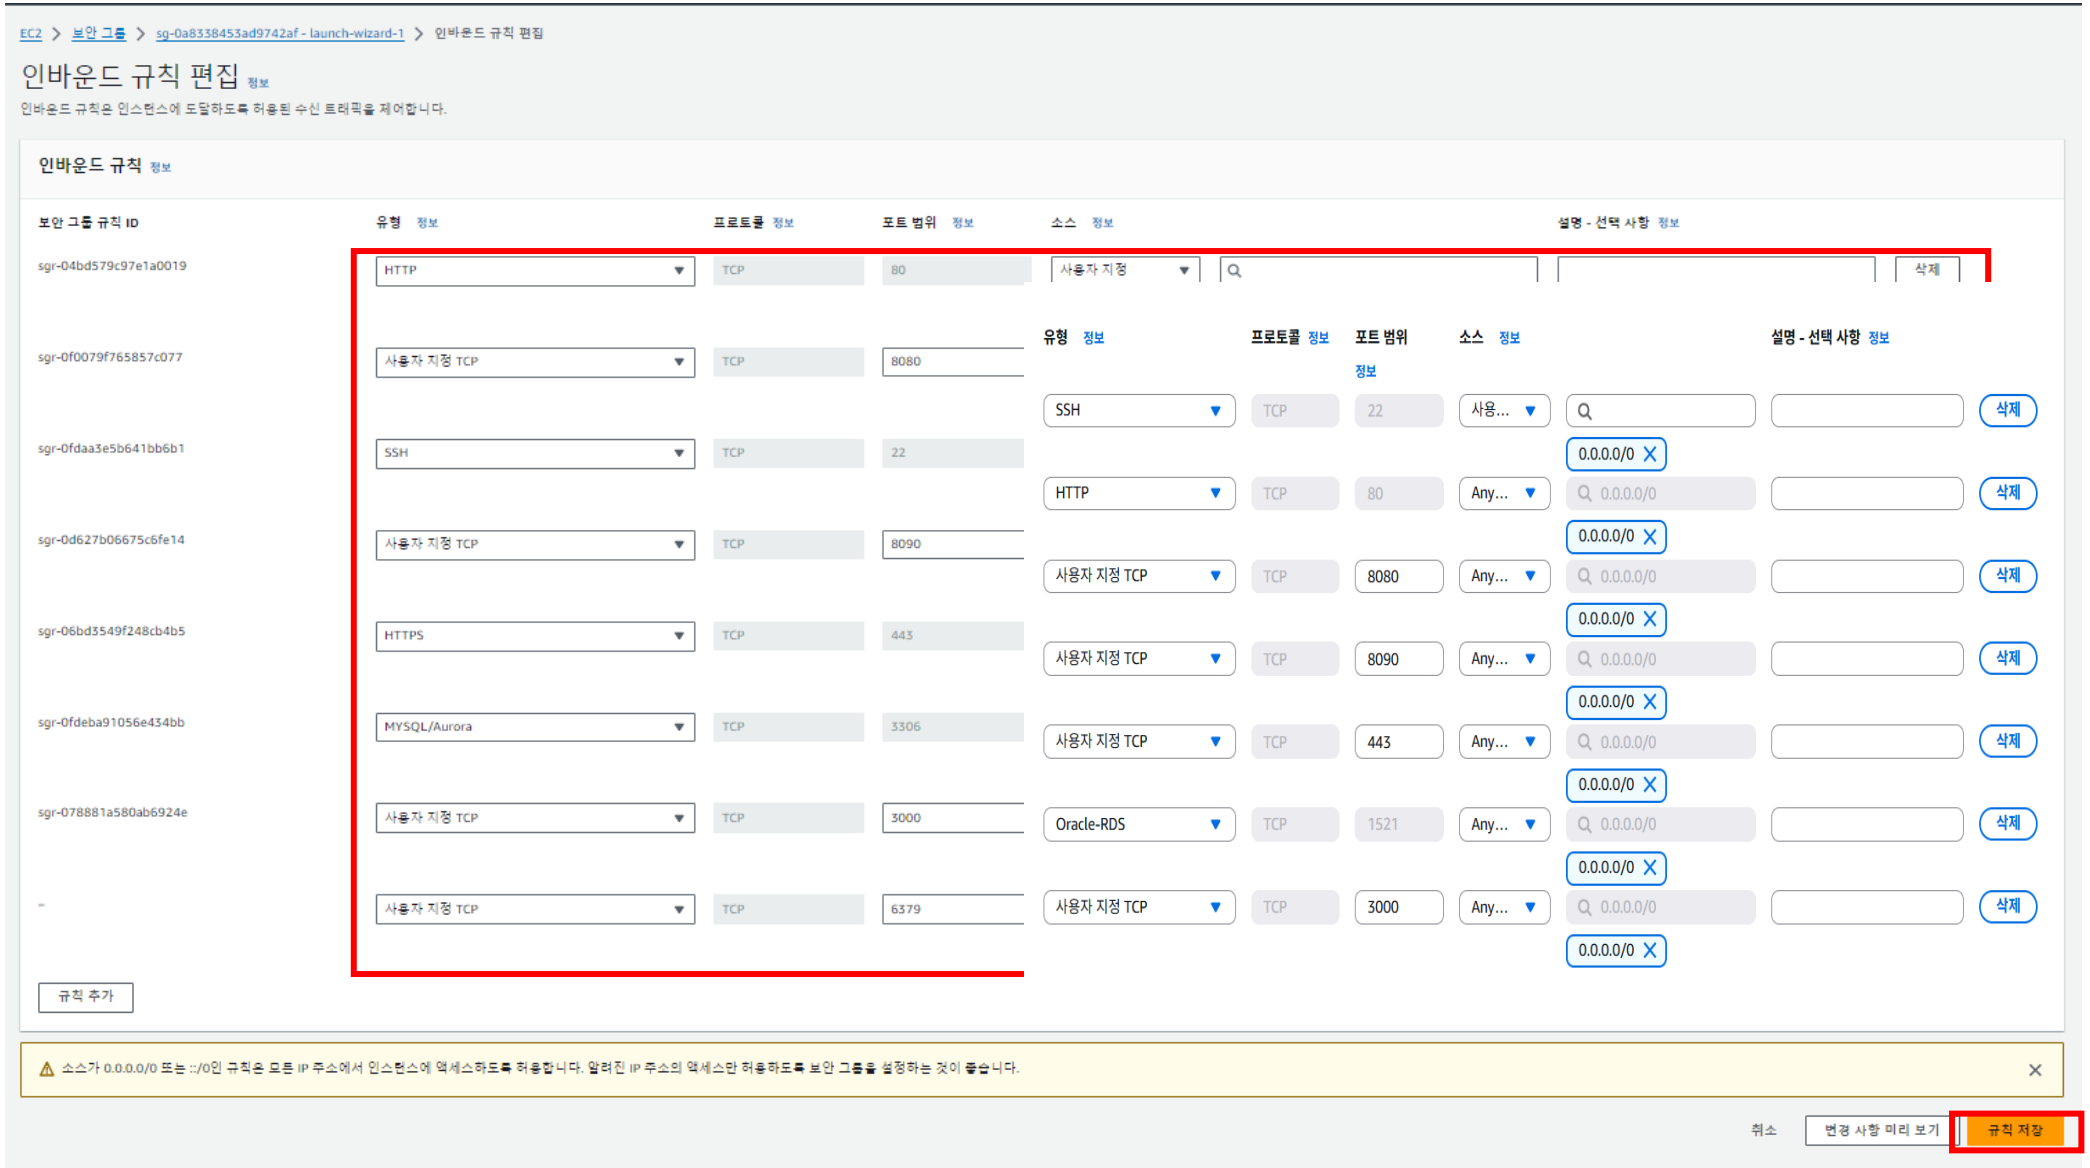

인스턴스 생성

중요: 탄력적 IP주소 할당은 하지않는다.

11. 탄력적 IP 주소 할당

AWS에서 제공하는 강력한 클라우드 컴퓨팅 EC2는 인스턴스를 키고 끌때마다 IP가 달라진다.

따라서 클라이언트와 연동을 하거나 도메인을 연결하는 등 고정적인 IP가 필요한 서비스에서 인스턴스를 재가동할때마다 IP가 바뀌는 문제가 발생한다.

한가지 주의할 점은, 탄력적IP를 프리티어 인스턴스에 연결을 해놓으면 비용이 청구되지 않지만

다음과 같은 상황들에서는 ***비용이 청구될 수 있으므로*** 주의가 필요하다.

① 탄력적IP를 받고 어떤 인스턴스에도 연결하지 않는 경우


② 프리티어가 아닌 유료 인스턴스에 연결하는 경우

③ 프리티어 인스턴스에 연결해놓고 해당 인스턴스를 중지시키거나 삭제하여 탄력적 IP가 붕 뜨는 경우

https://artiiicy.tistory.com/17


인스턴스 생성

11. 탄력적 IP 주소 할당

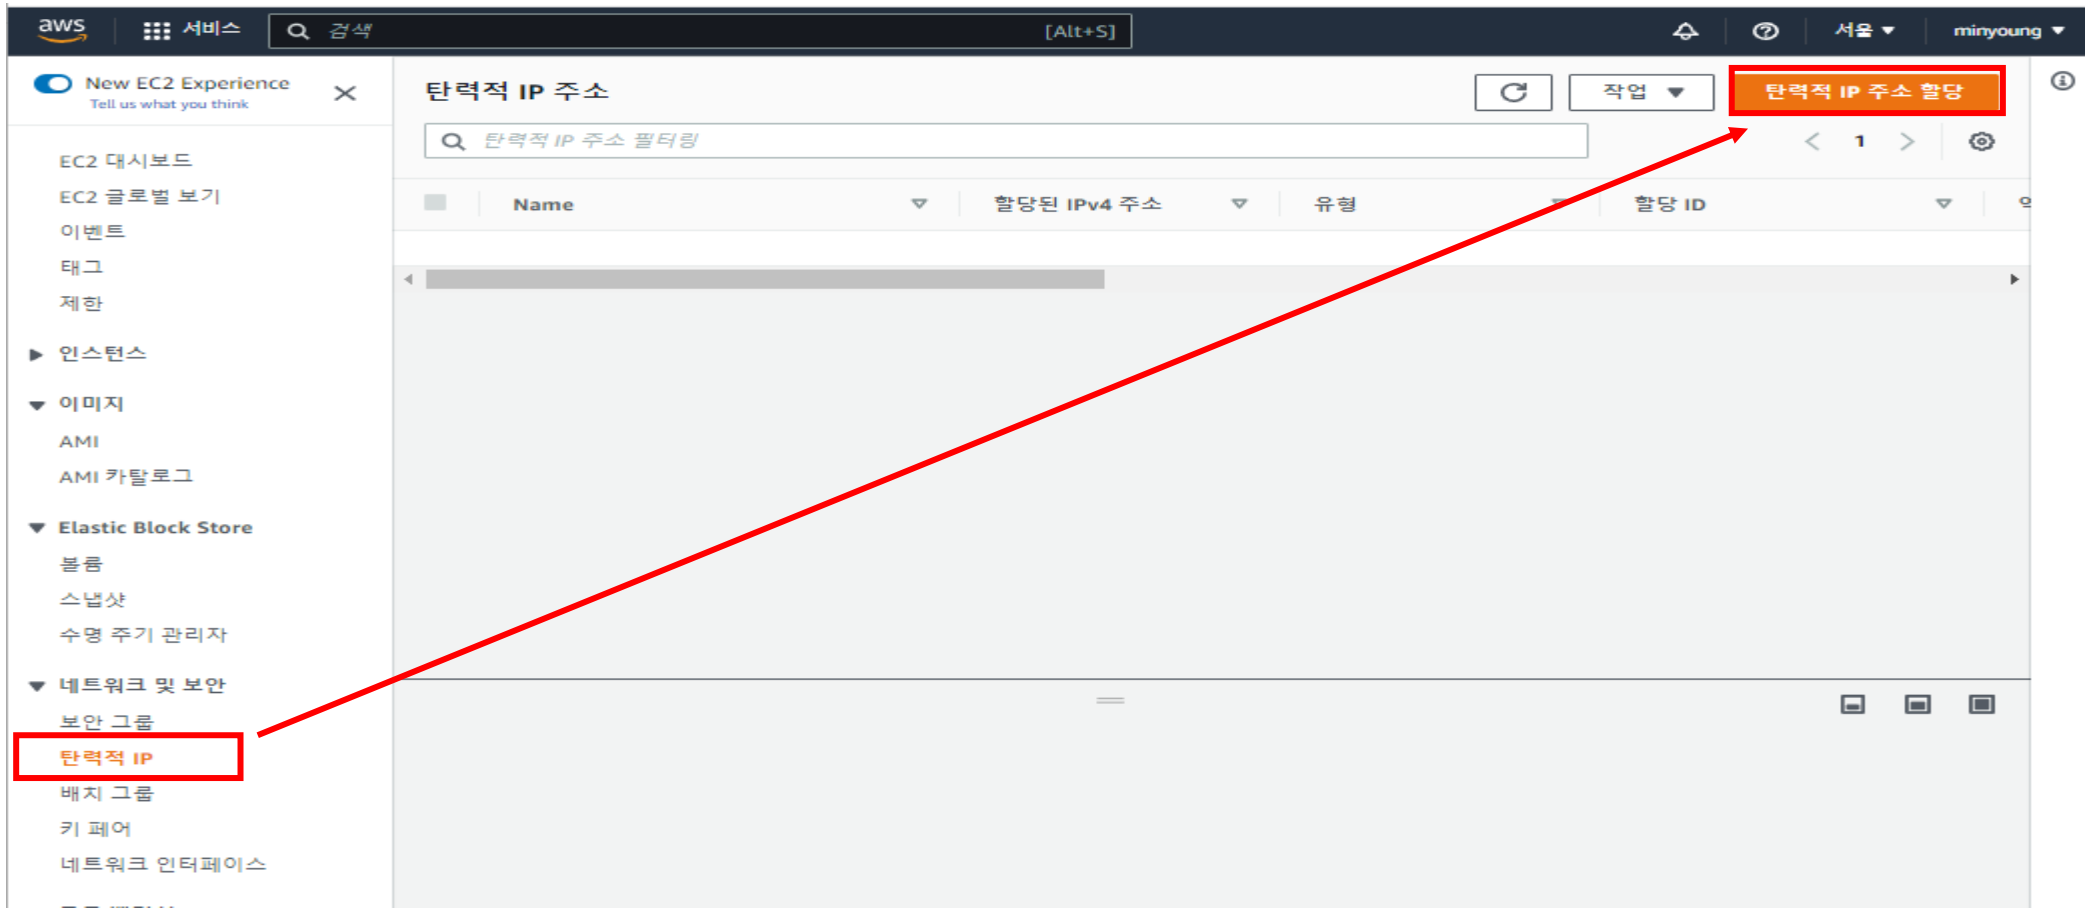

인스턴스 생성

11. 탄력적 IP 주소 할당

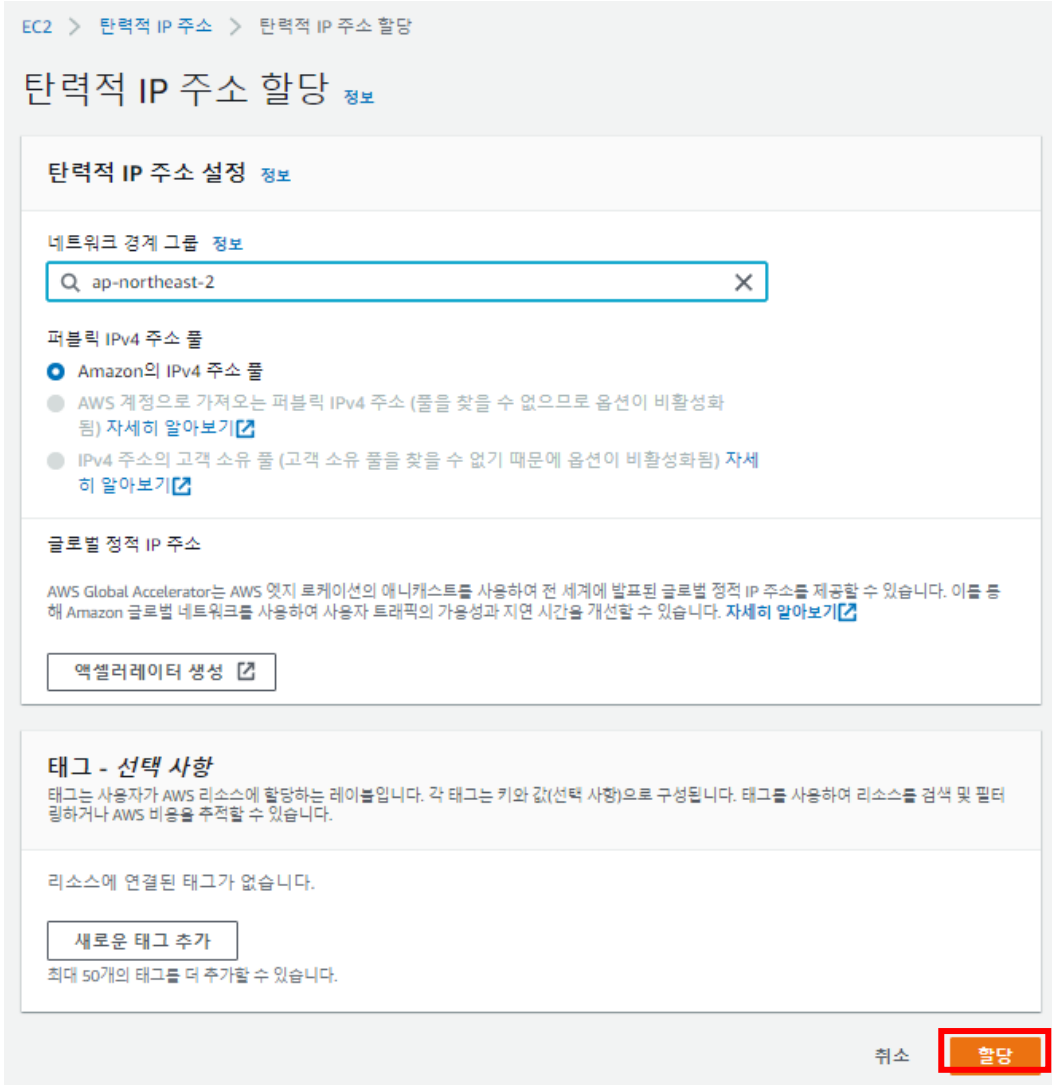

인스턴스 생성

11. 탄력적 IP 주소 할당




인스턴스 생성

11. 탄력적 IP 주소 할당




Xshall 설치

1. Xshell다운로드 클릭

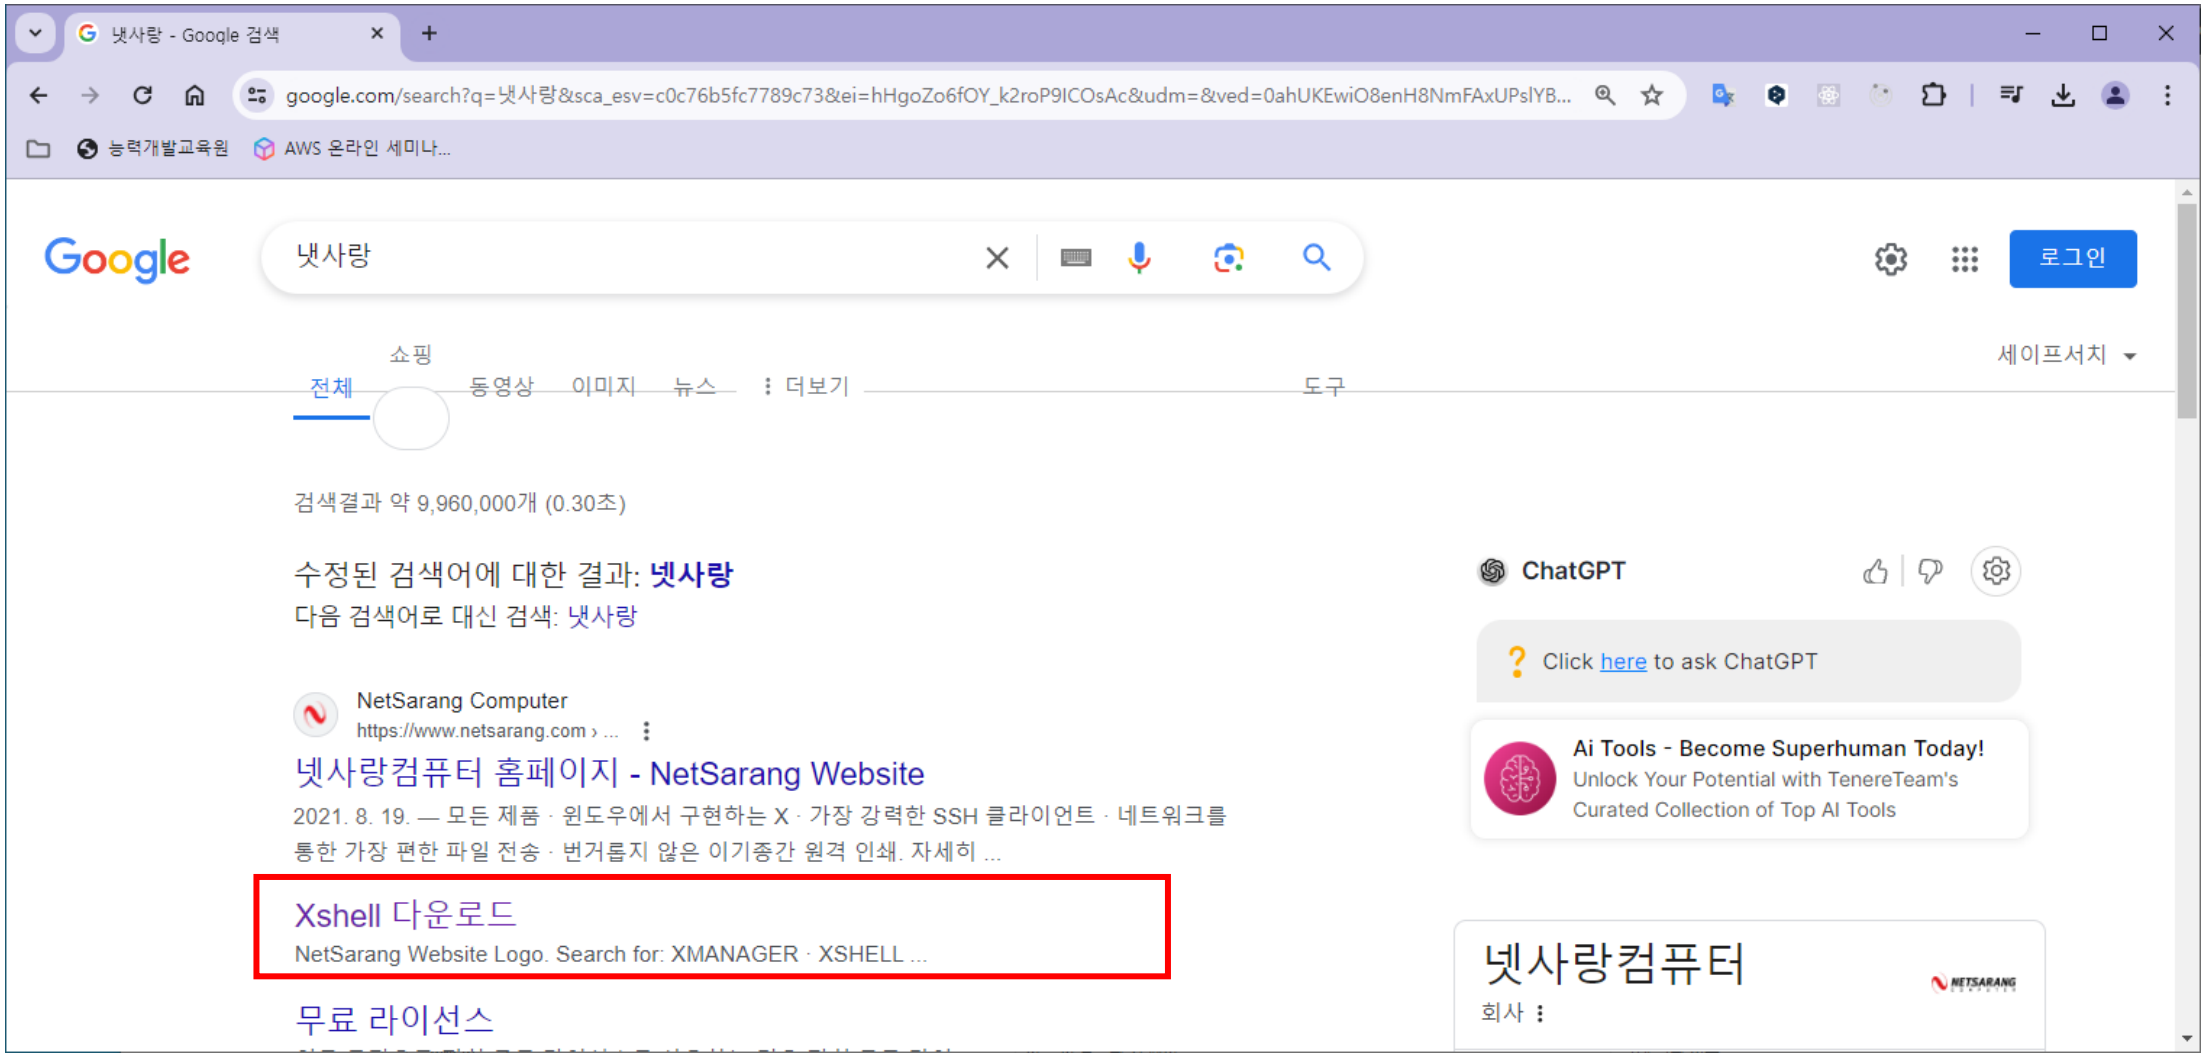


Xshall 설치

2. 무료 라이선스 페이지

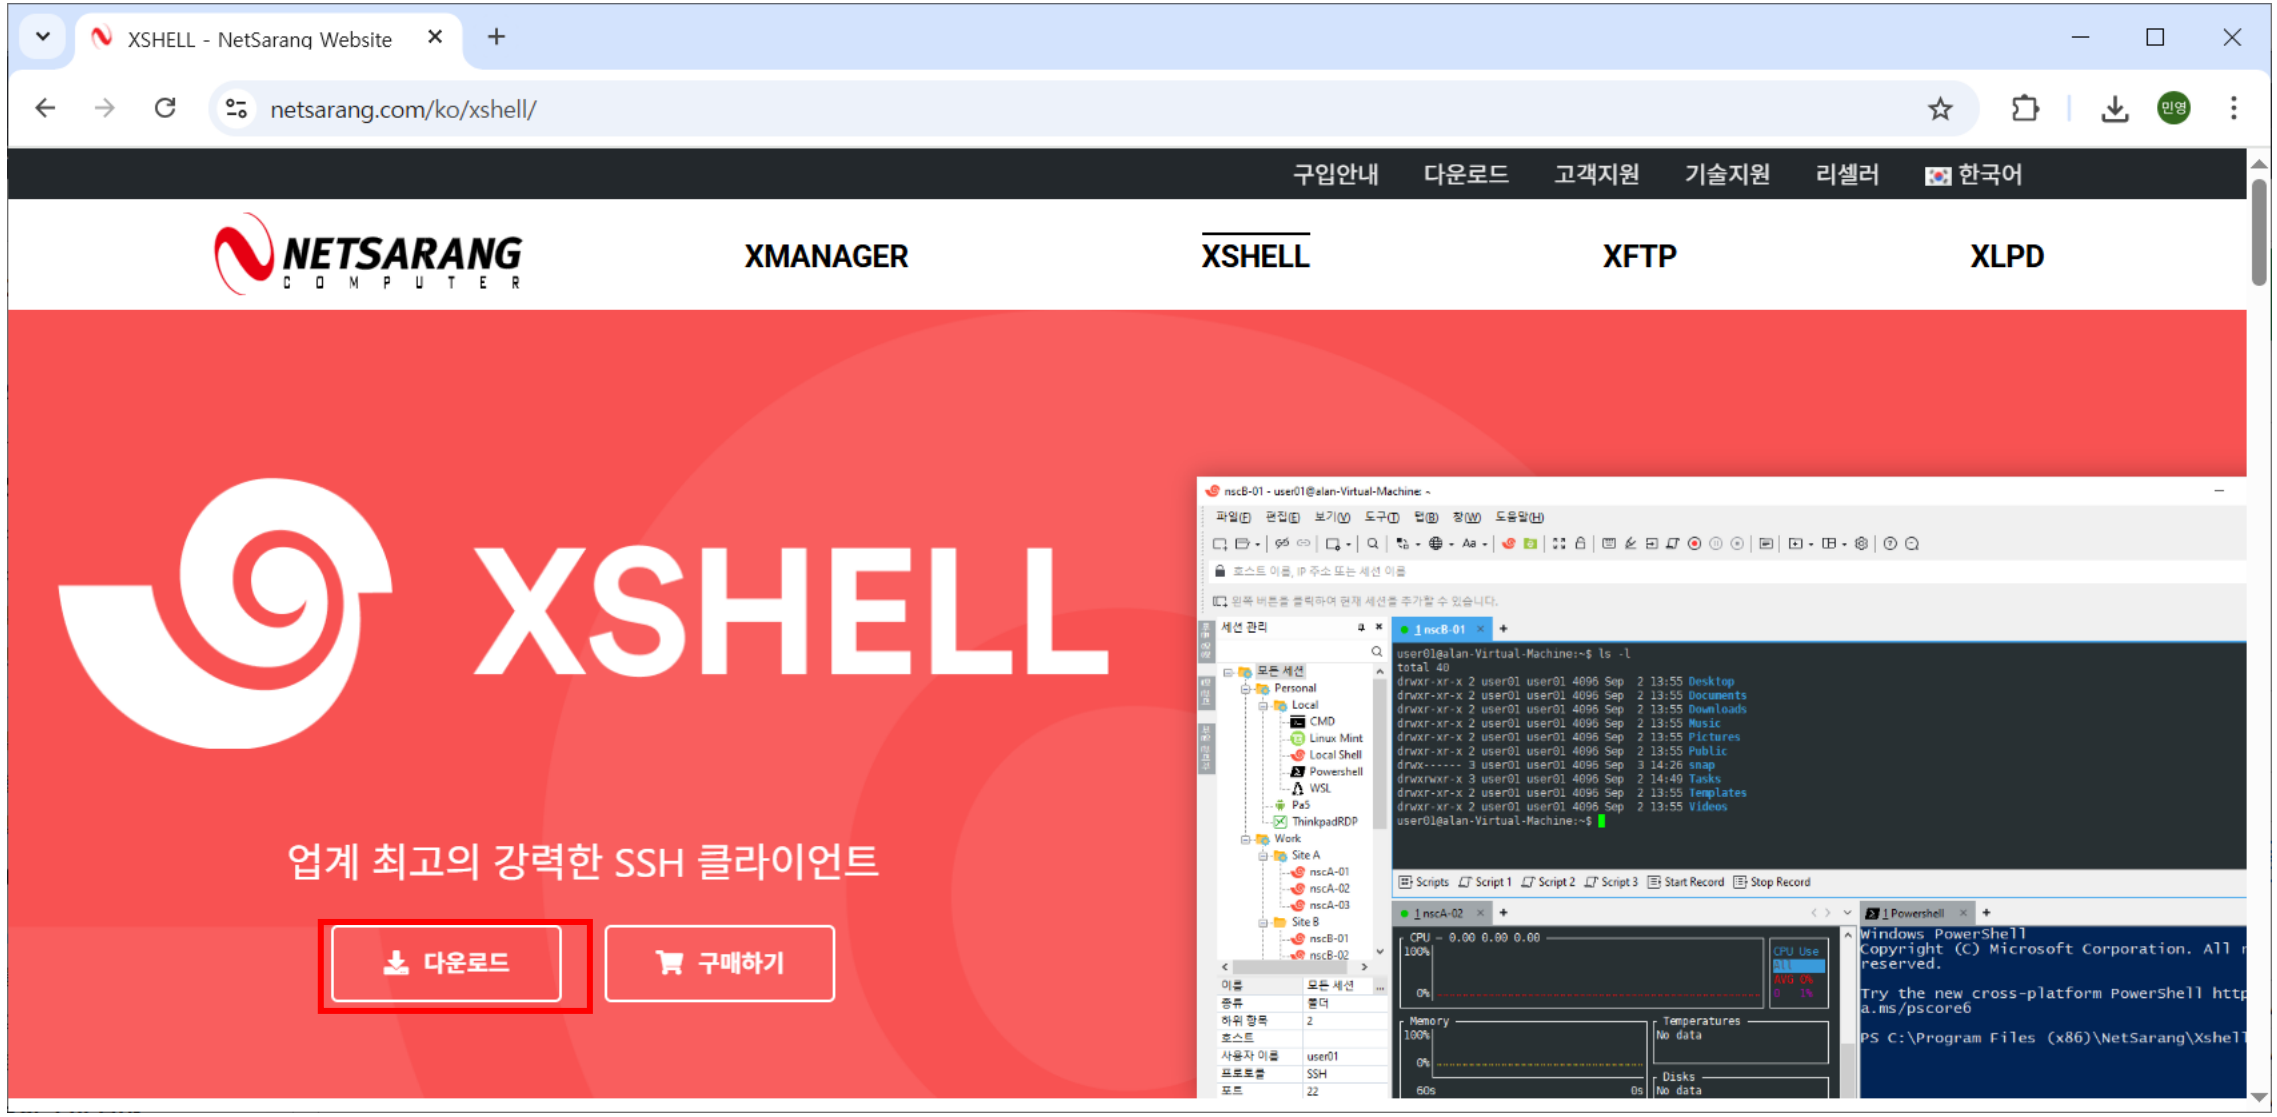


Xshall 설치

2. 무료 라이선스 페이지

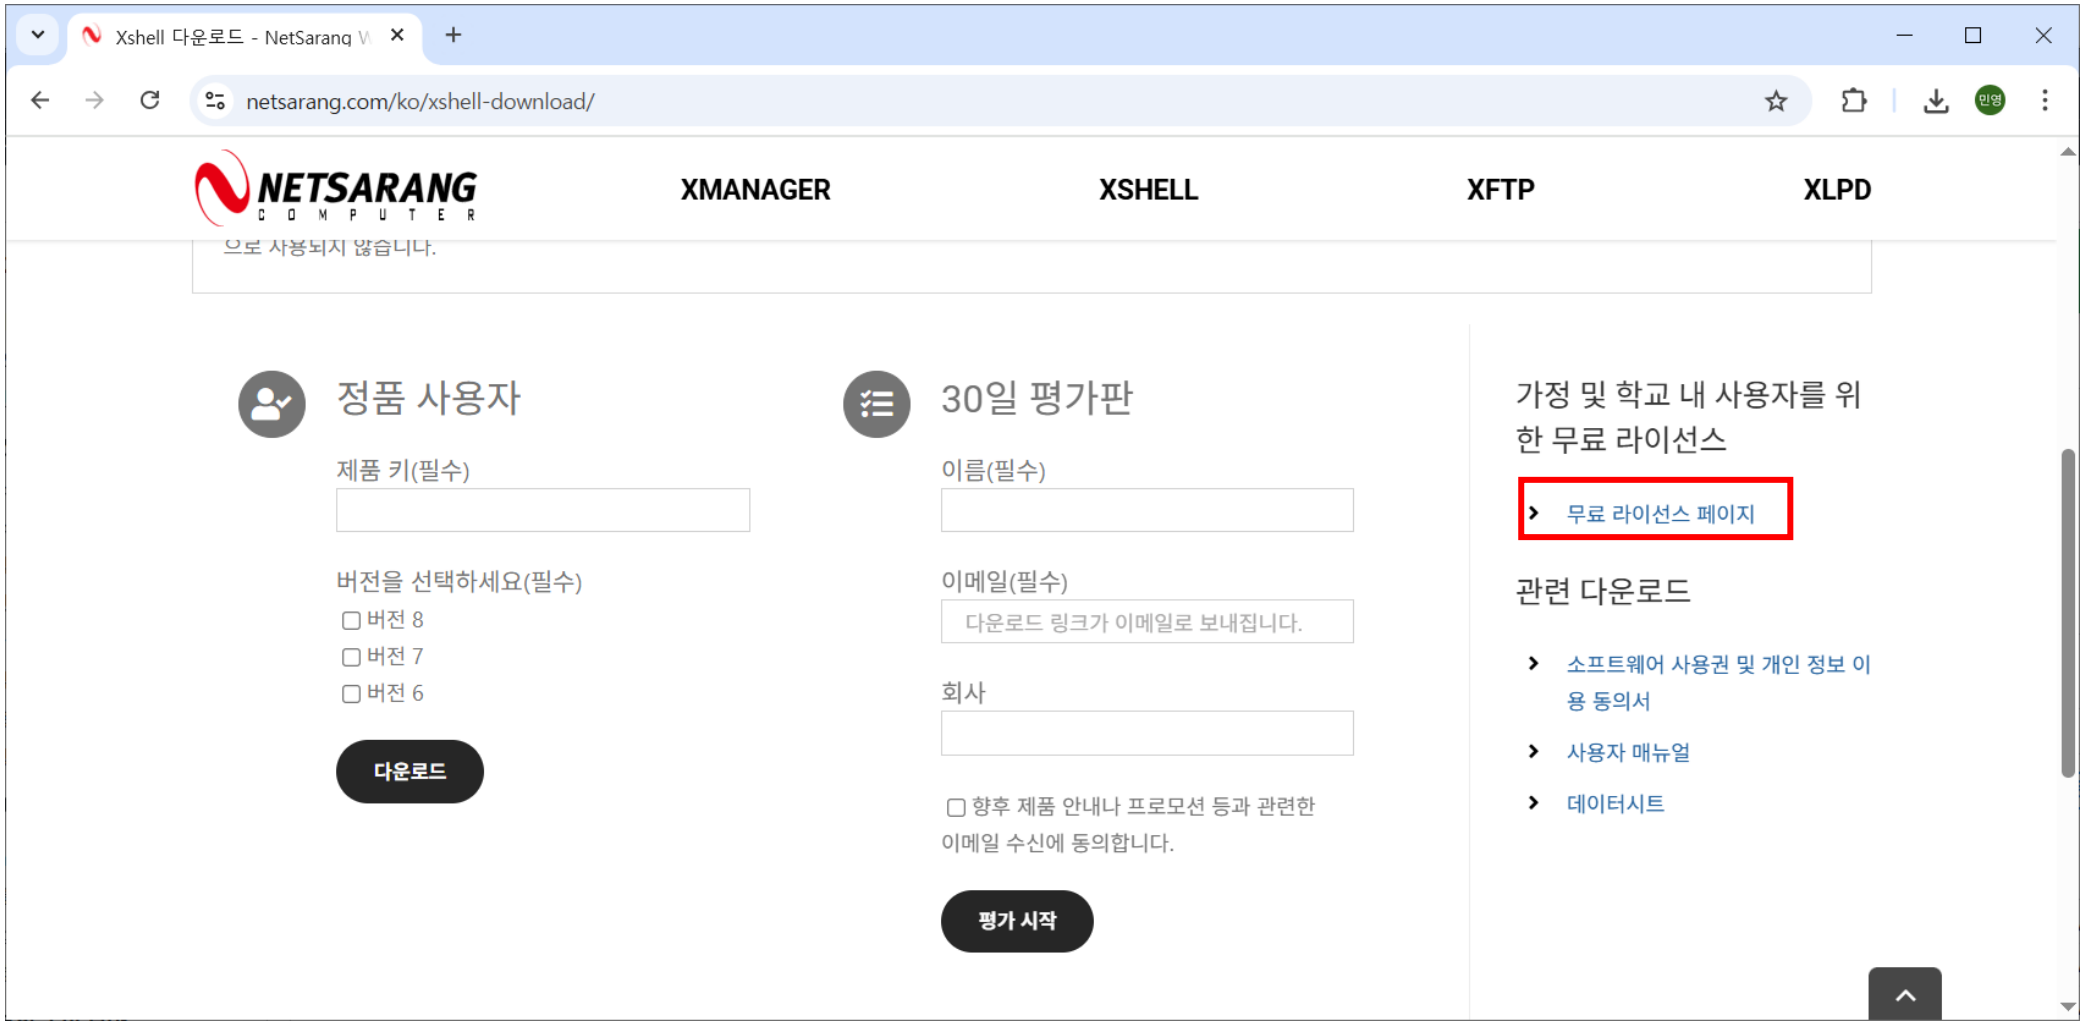


Xshall 설치

3. 다운로드 클릭

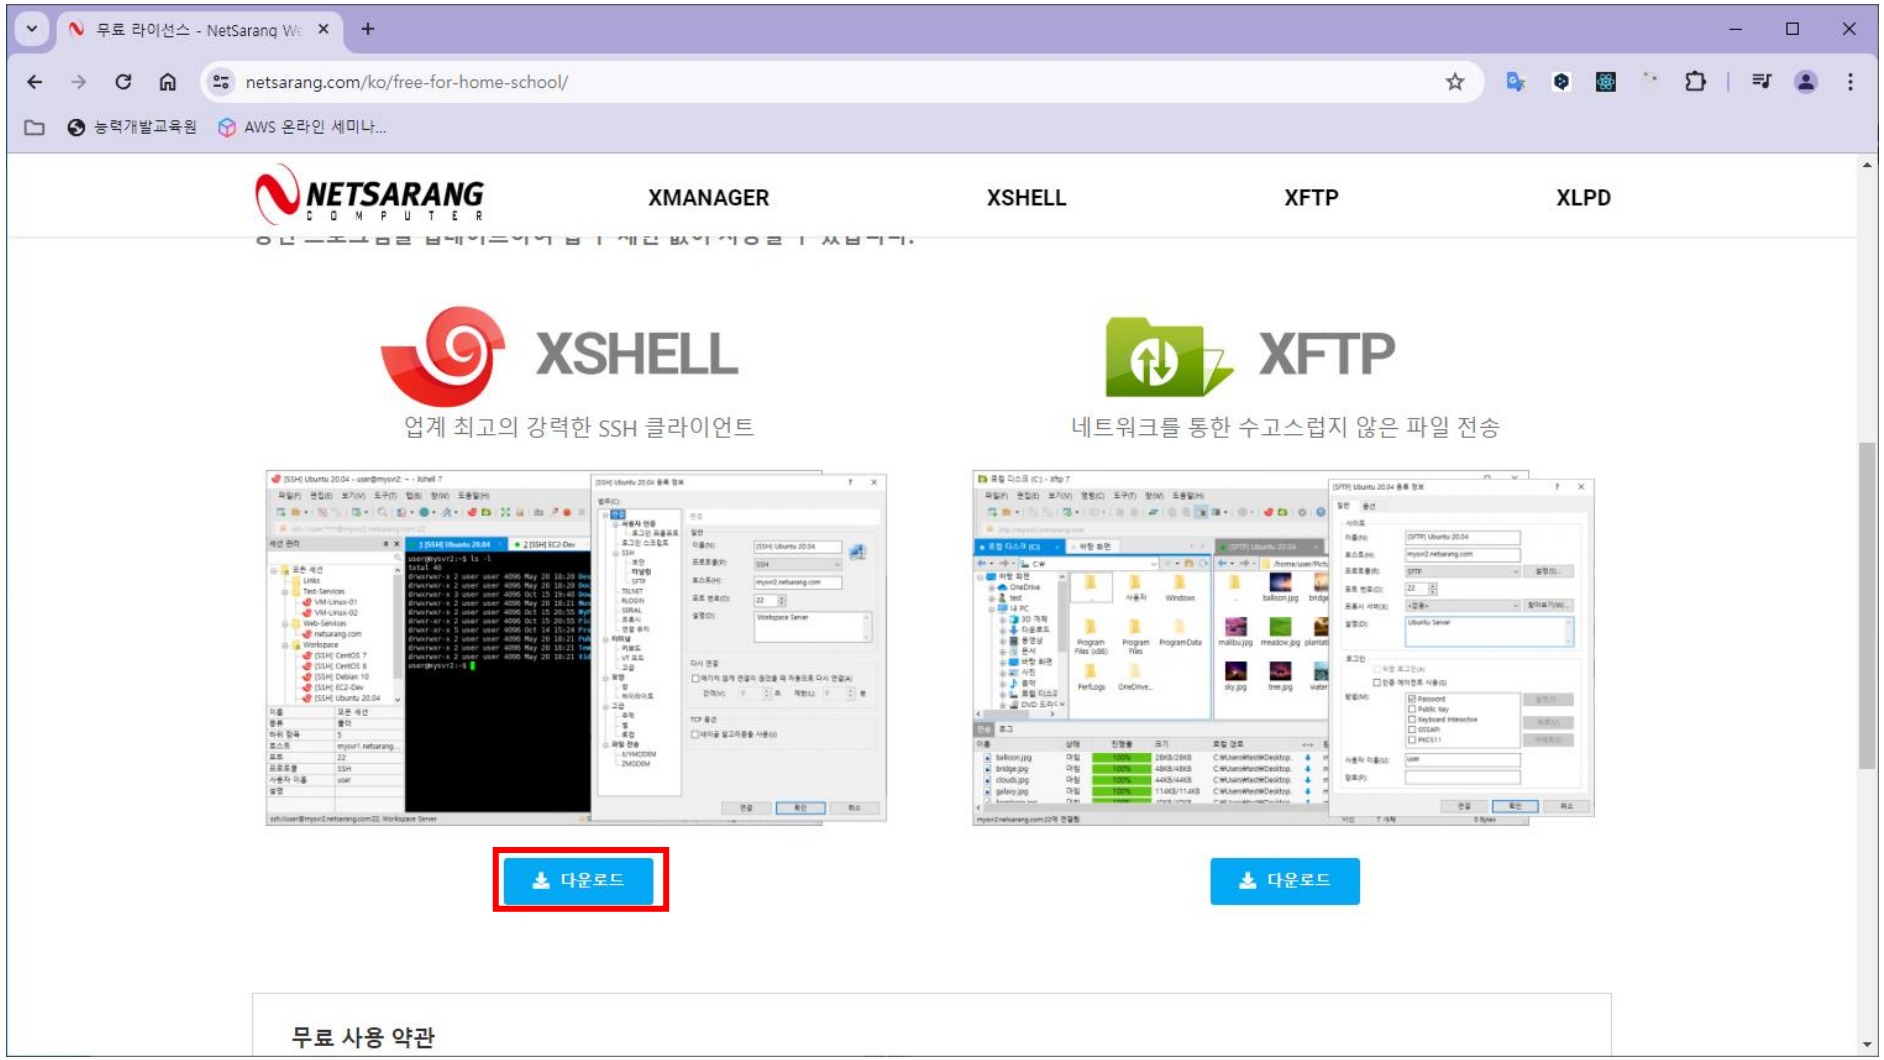


Xshall 설치

4. 저장

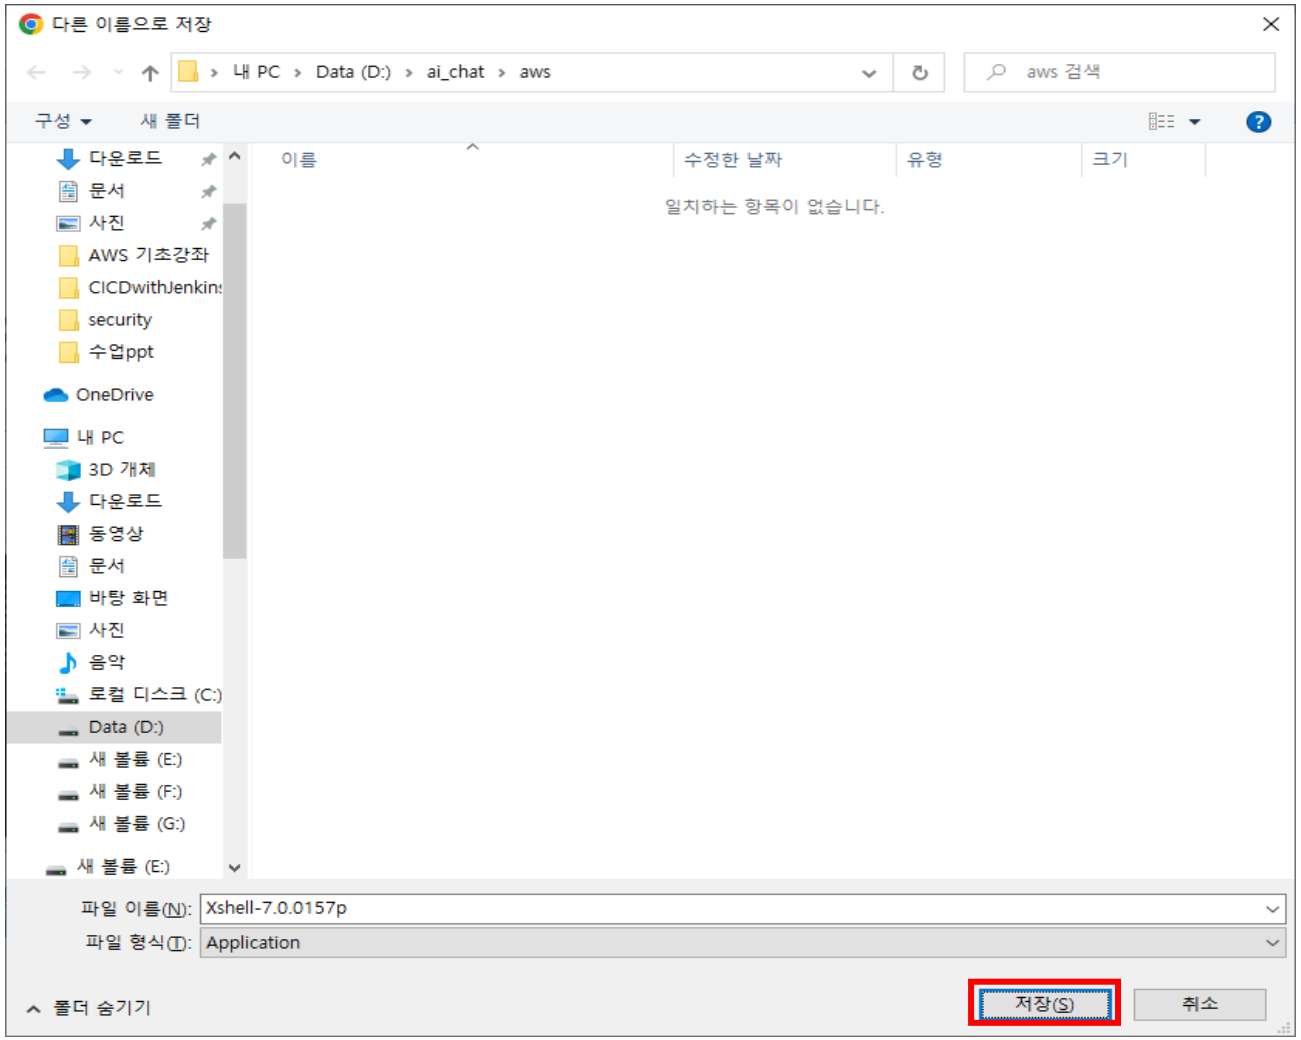


Xshall 설치

5. 설치

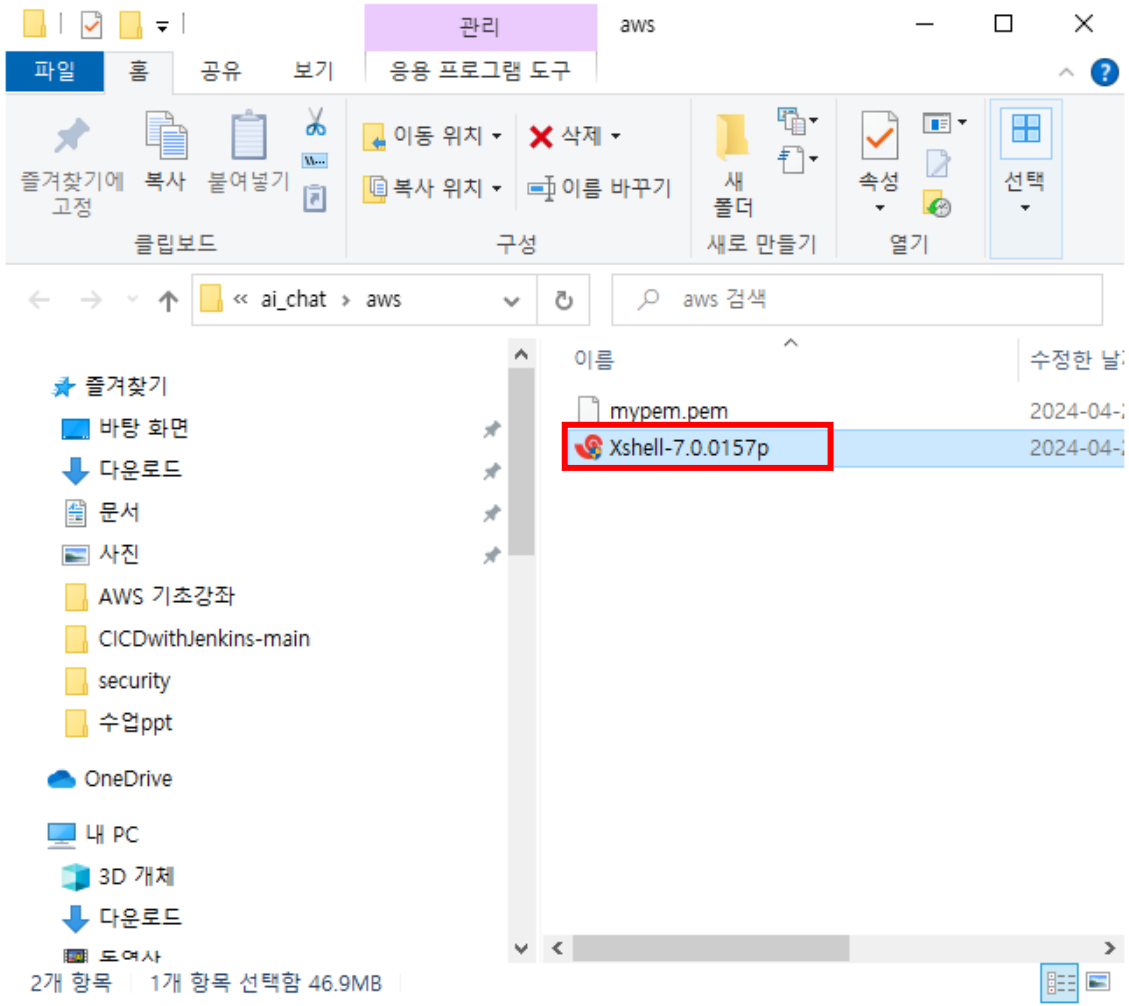


Xshall 설치

5. 설치

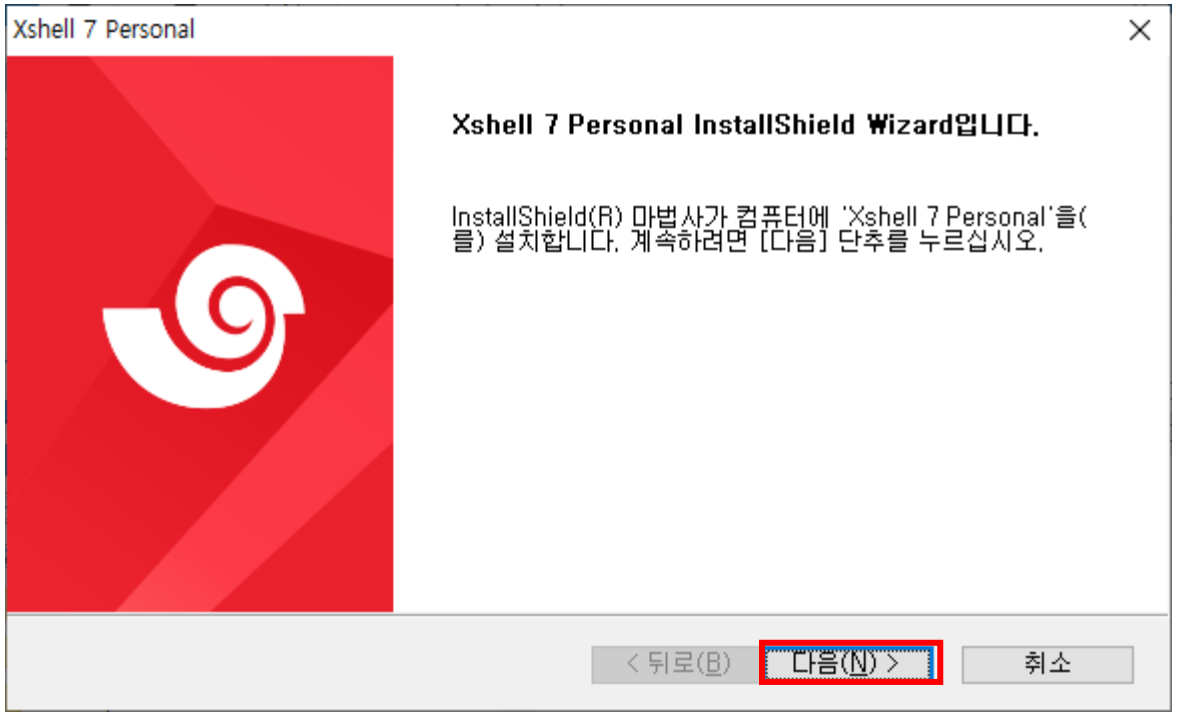


Xshall 설치

5. 설치

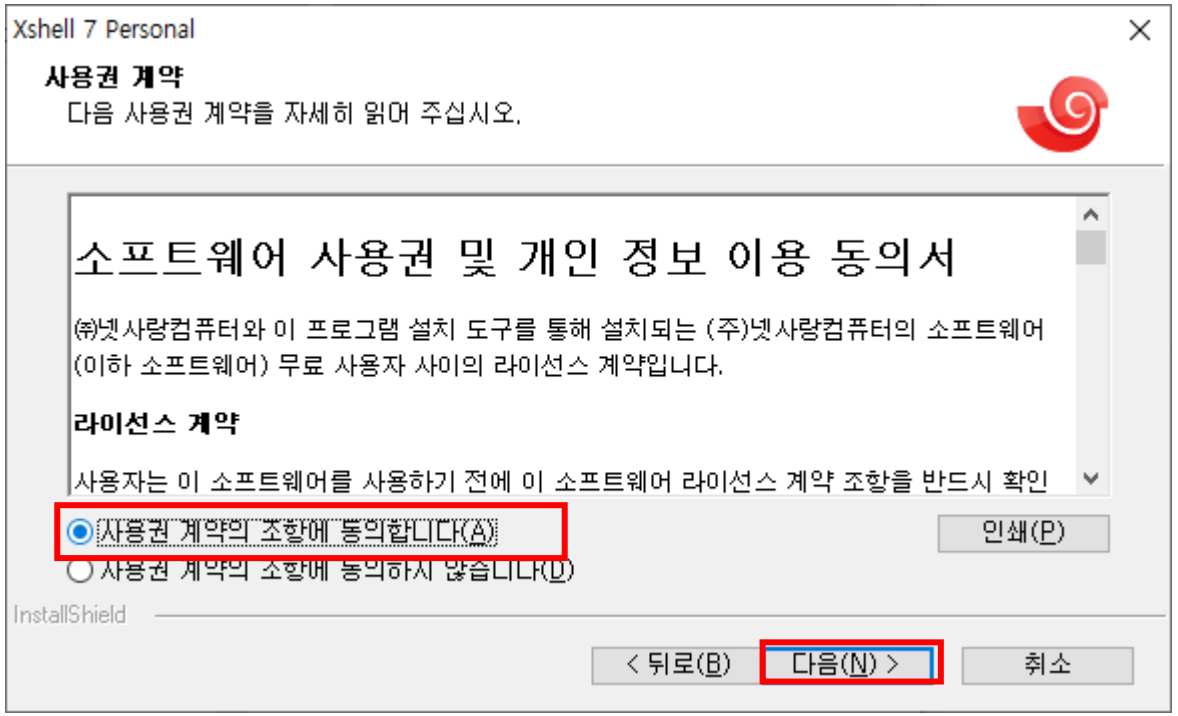


Xshall 설치

5. 설치

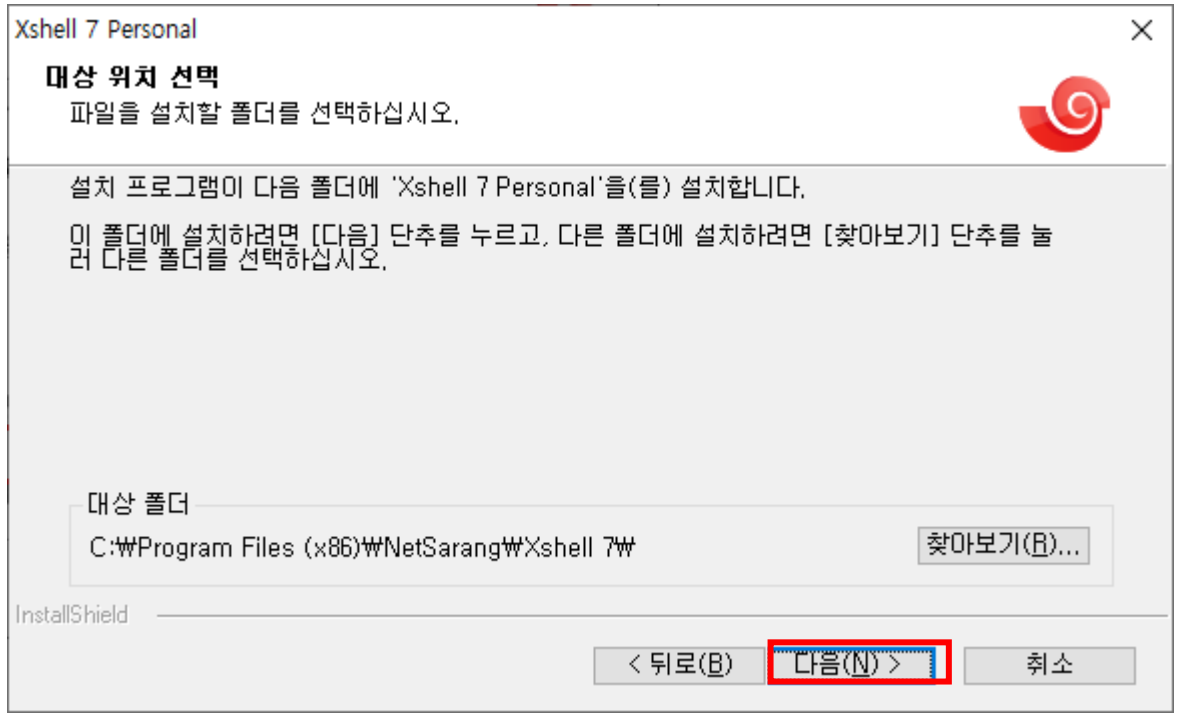


Xshall 설치

5. 설치

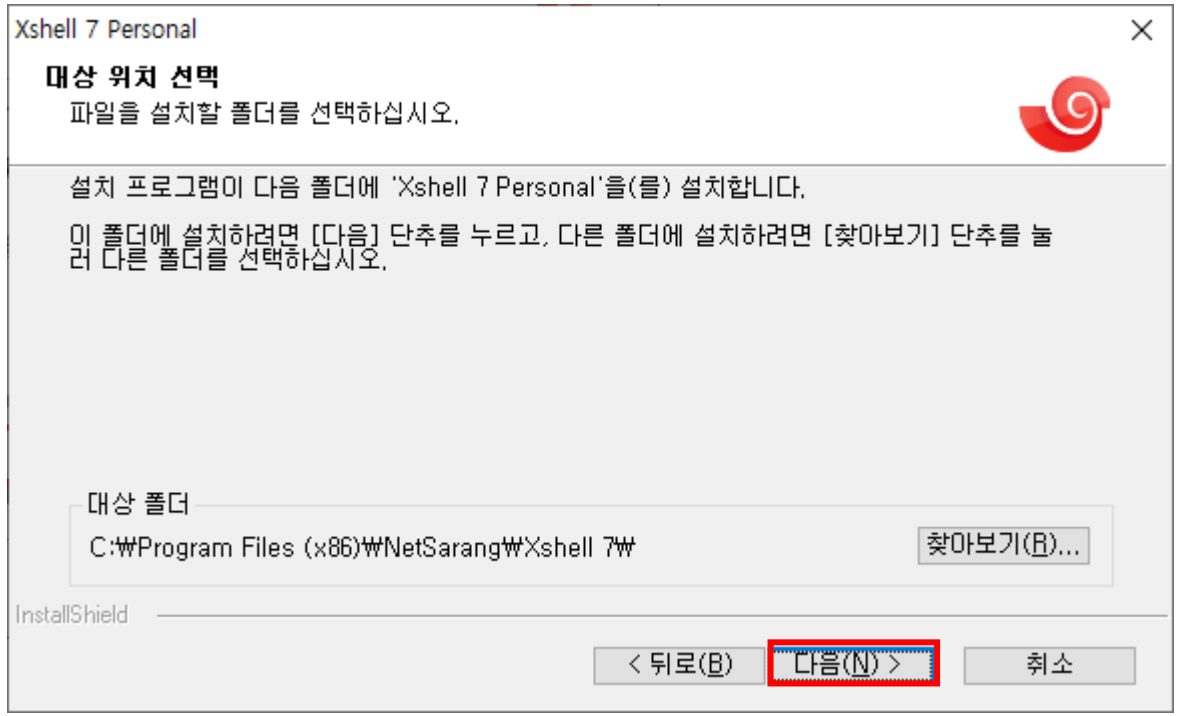


Xshall 설치

5. 설치

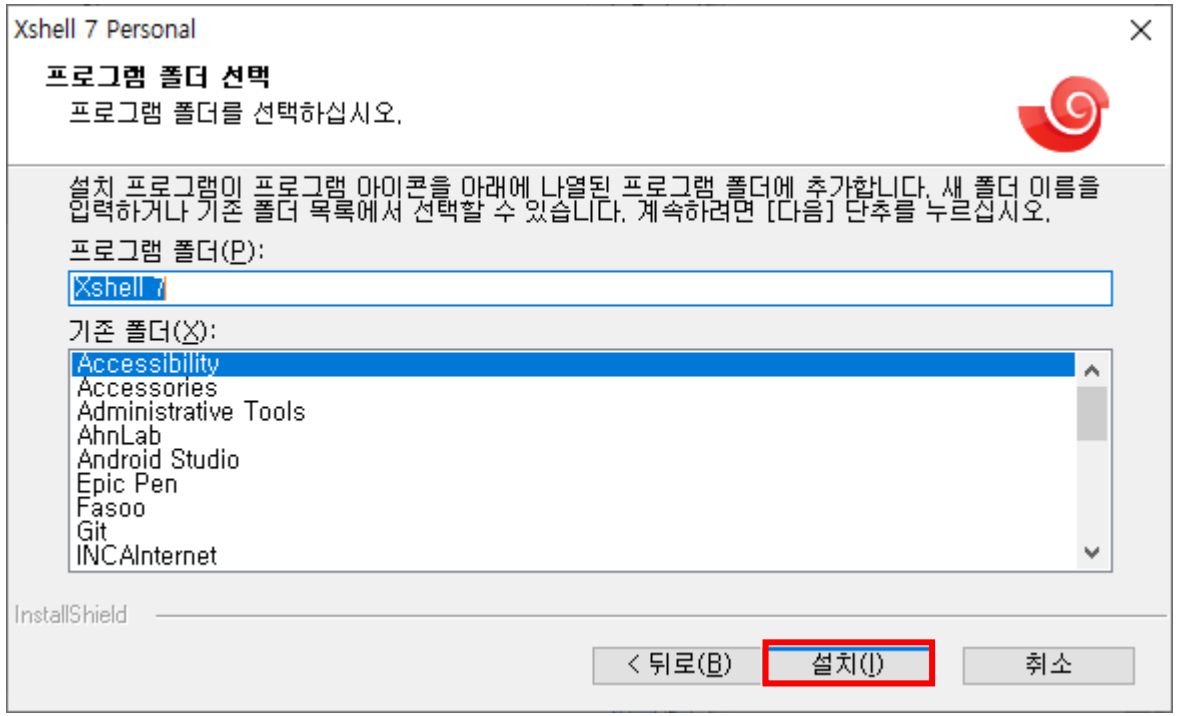


Xshall 설치

5. 설치

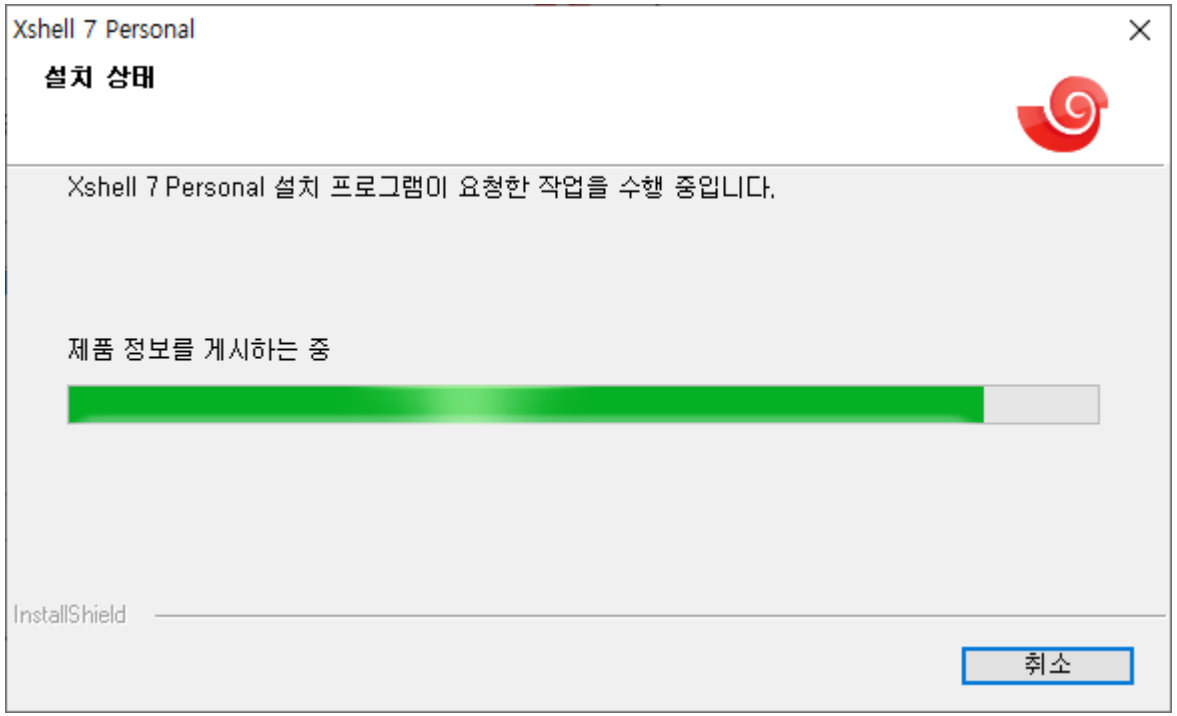

Xshall 설치

5. 설치

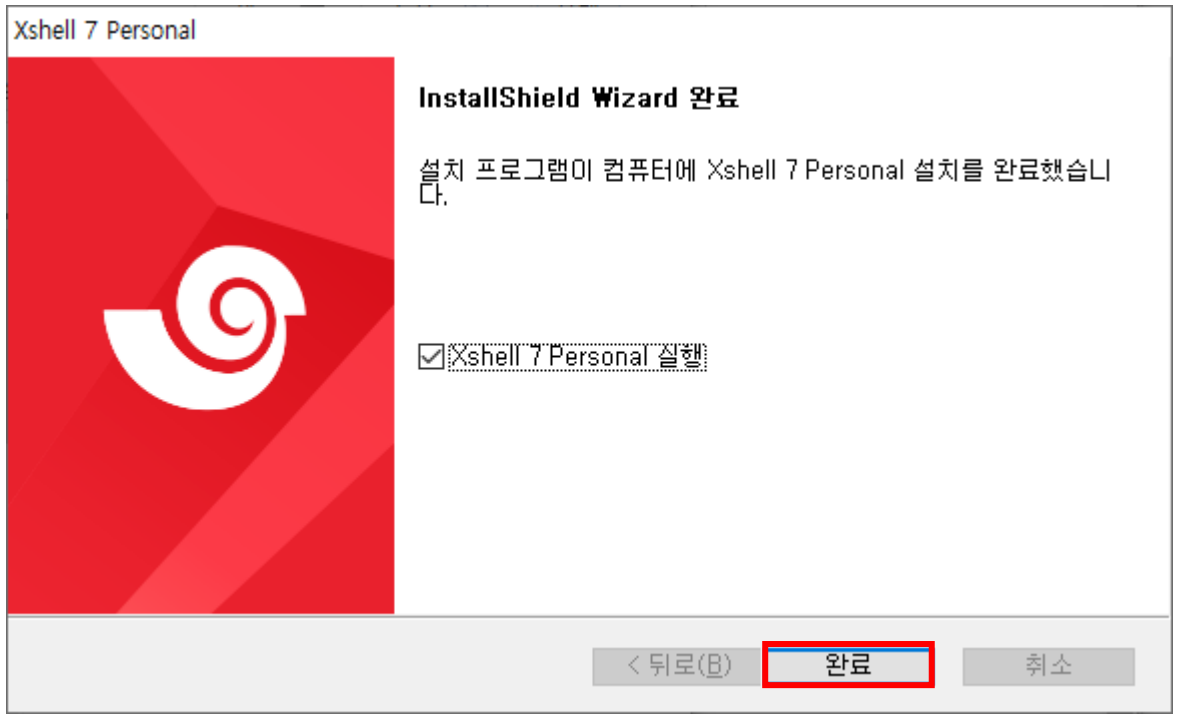


Xshall 설치

5. 설치




Xshall 설치

5. 설치

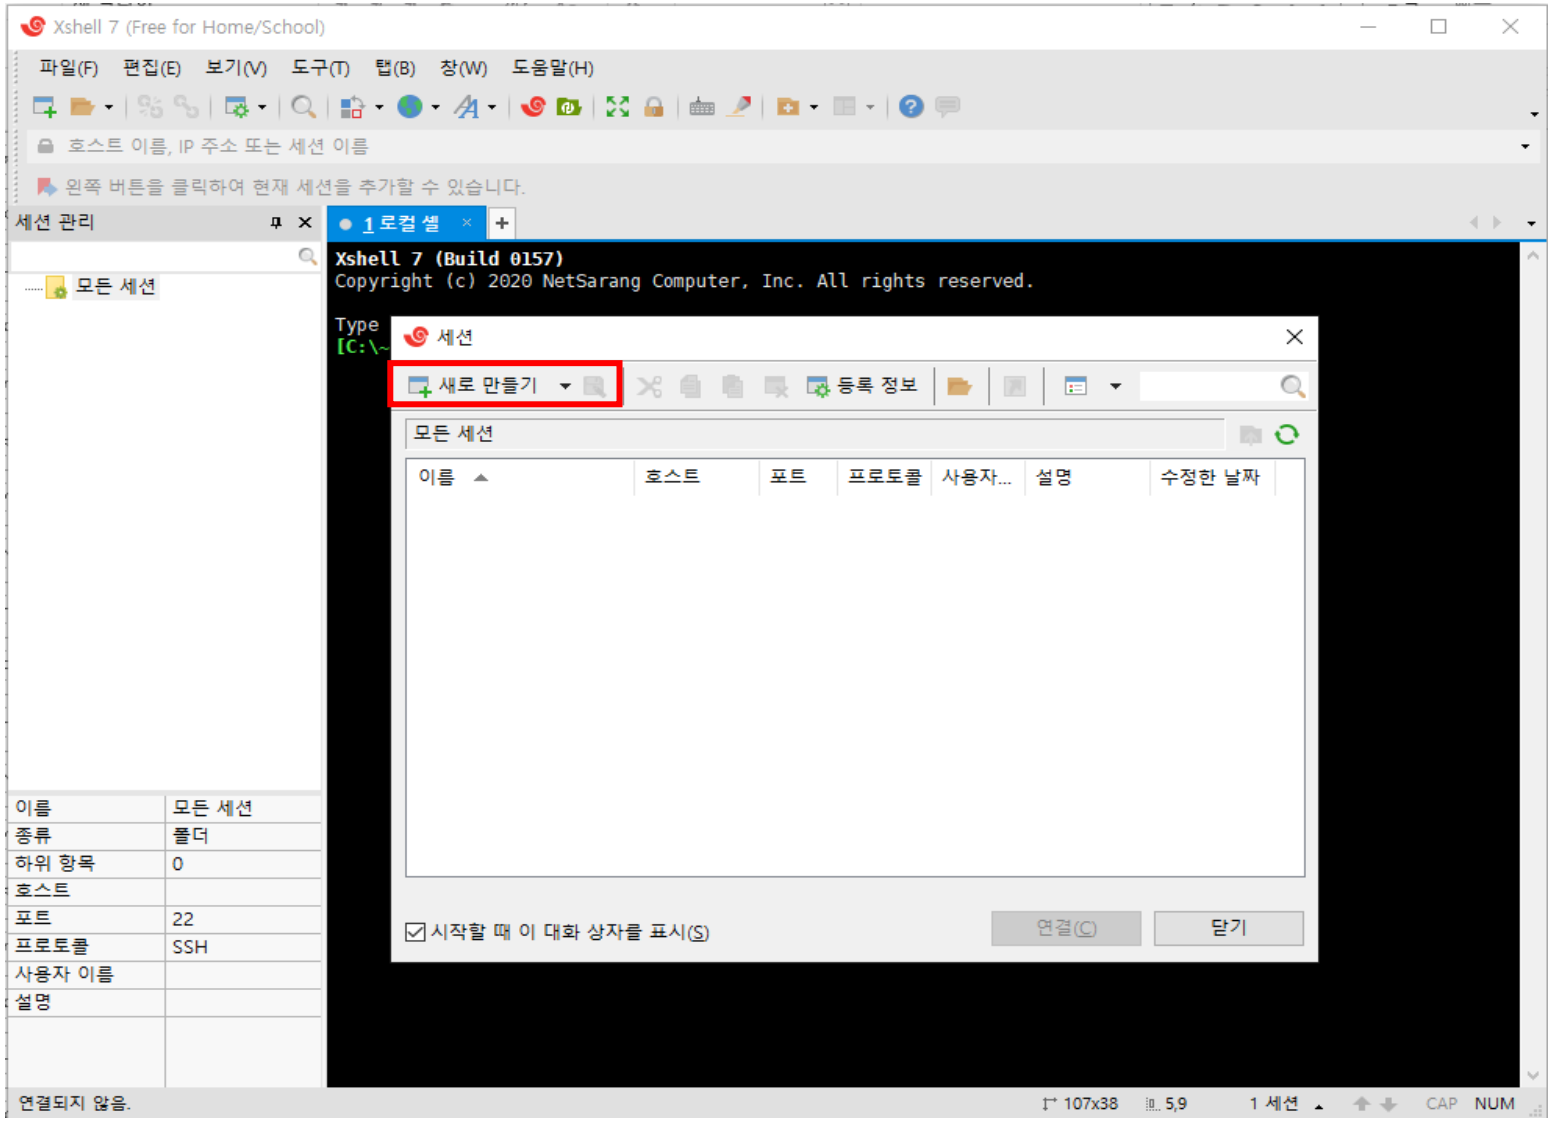


Xshall 설치

5. 설치

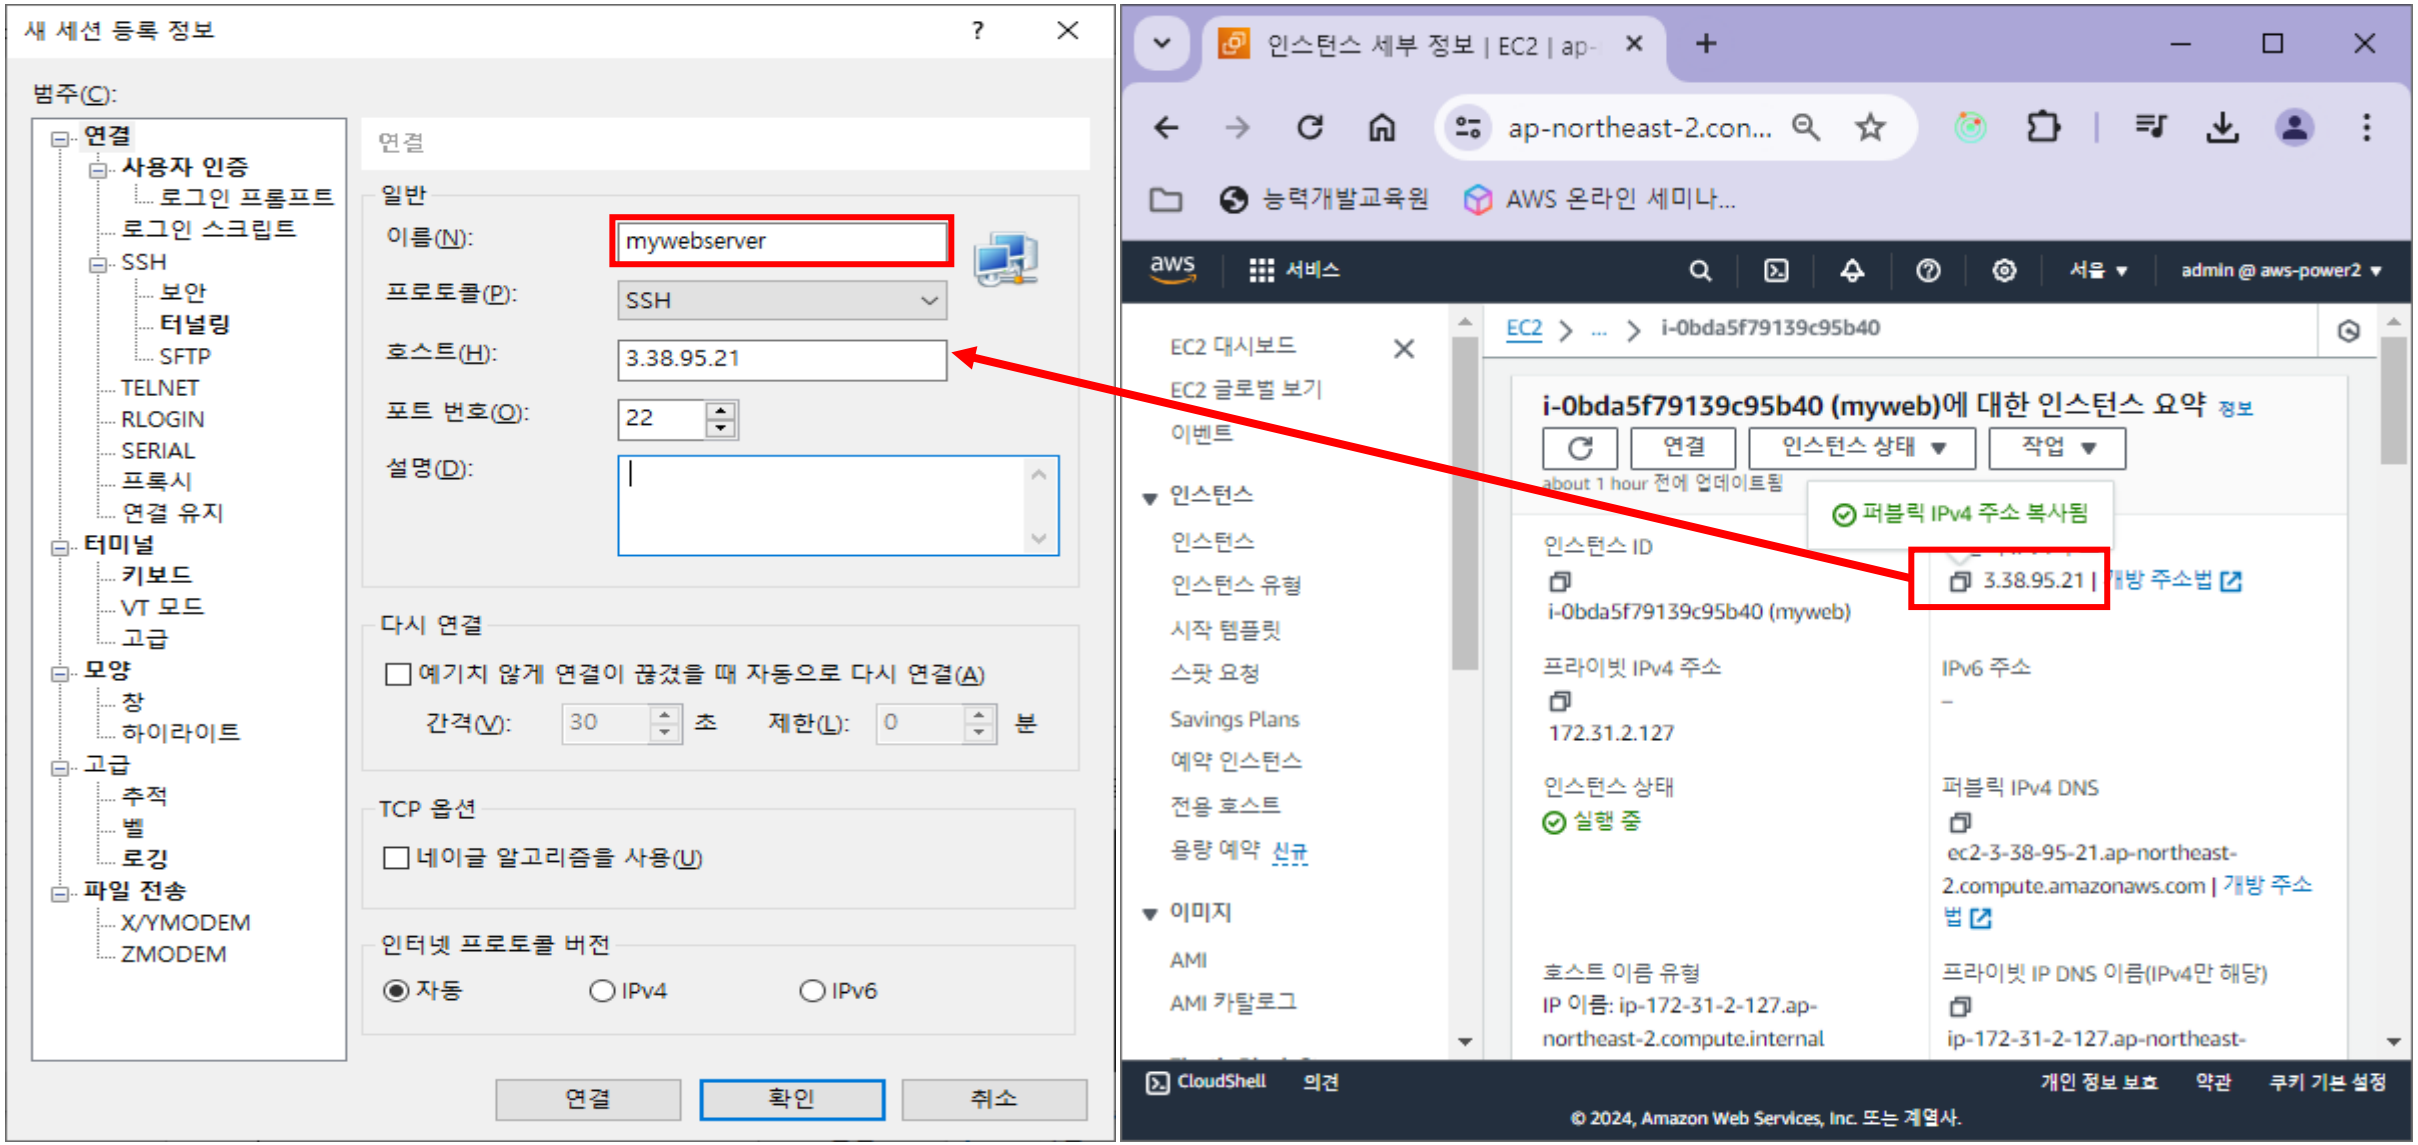


Xshall 설치

5. 설치

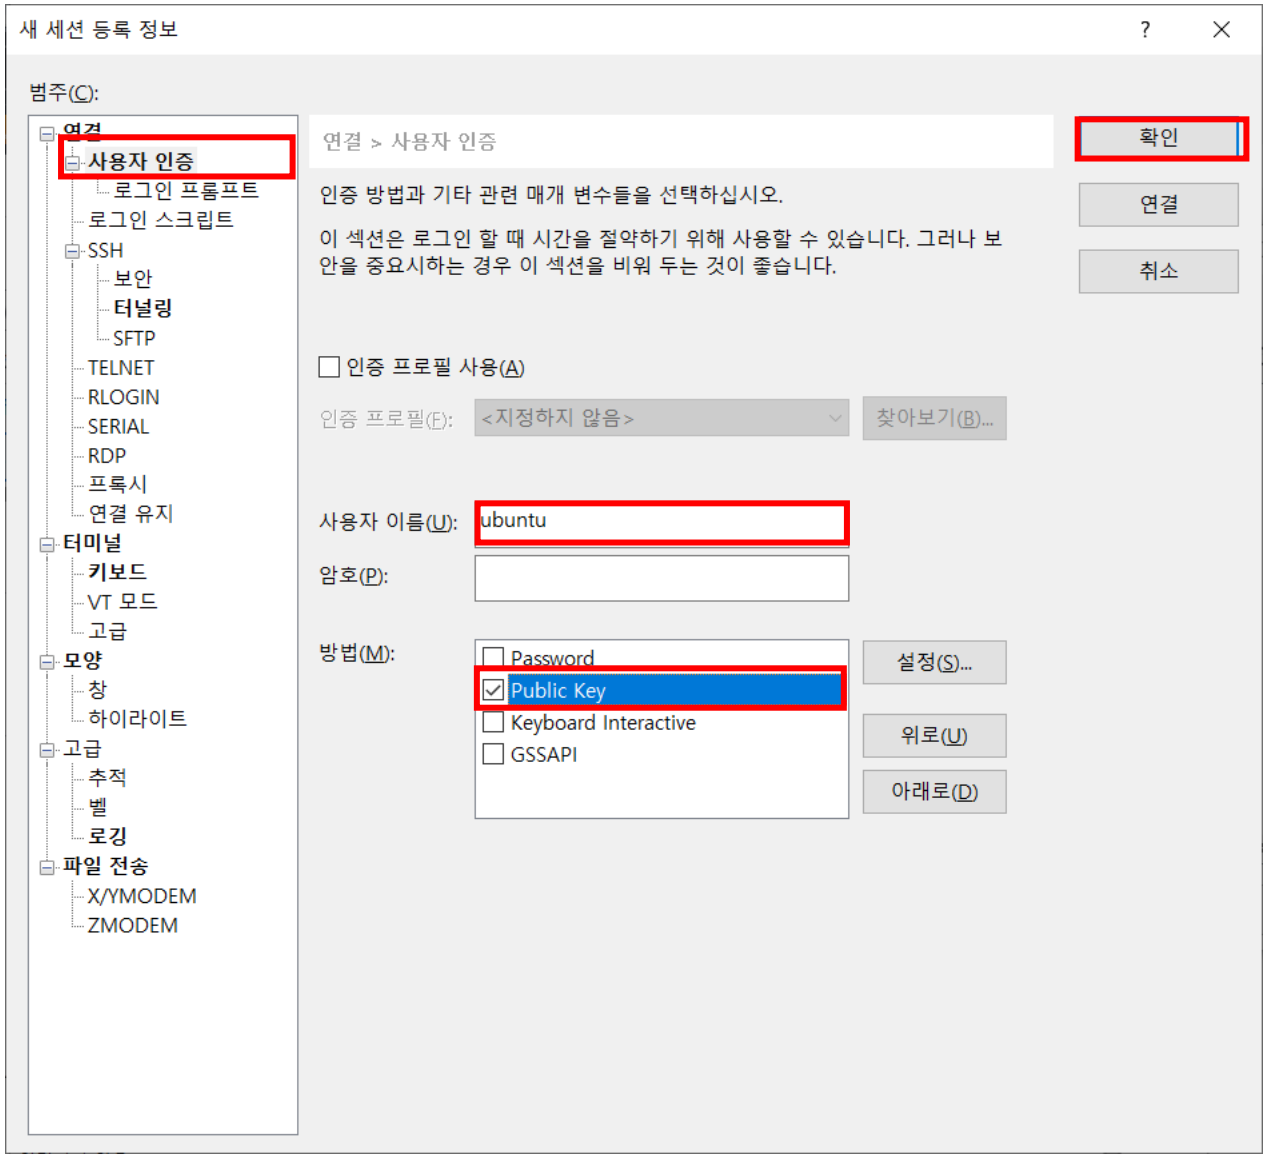


Xshall 설치

5. 설치

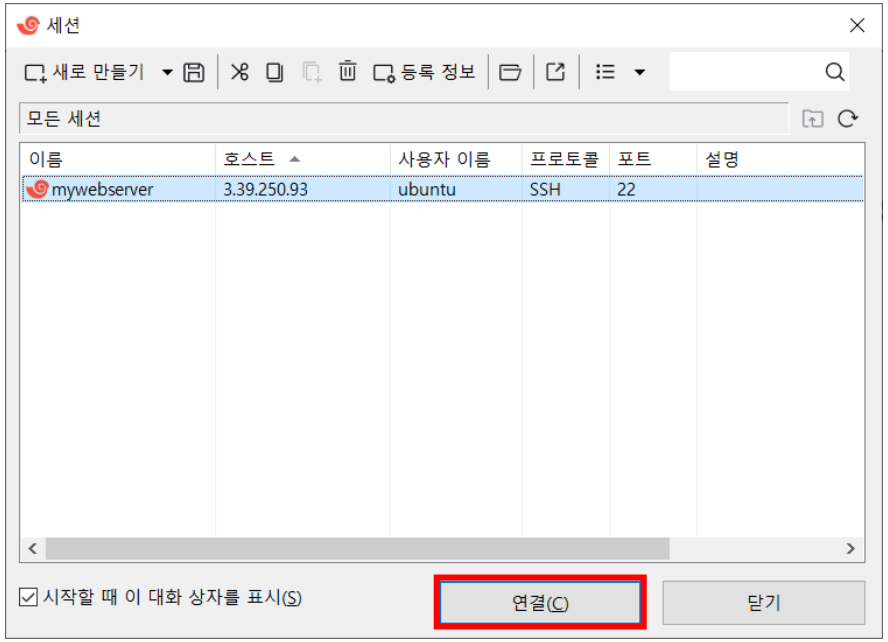


Xshall 설치

5. 설치

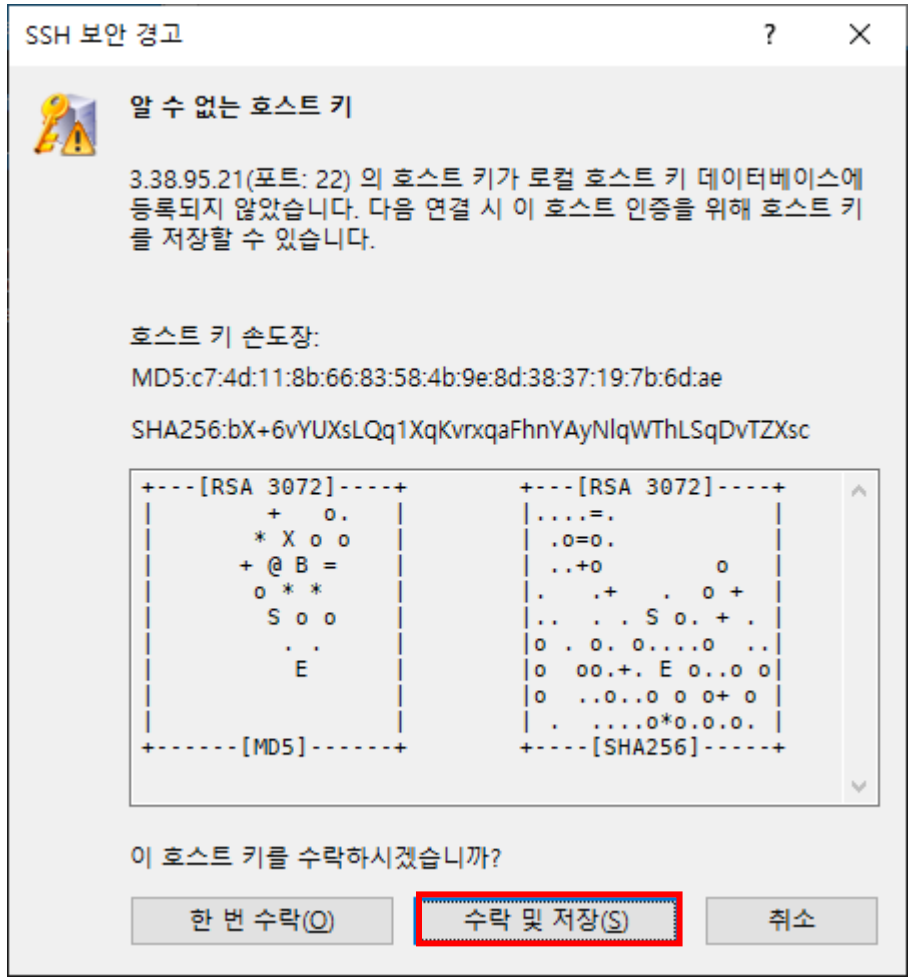


Xshall 설치

5. 설치

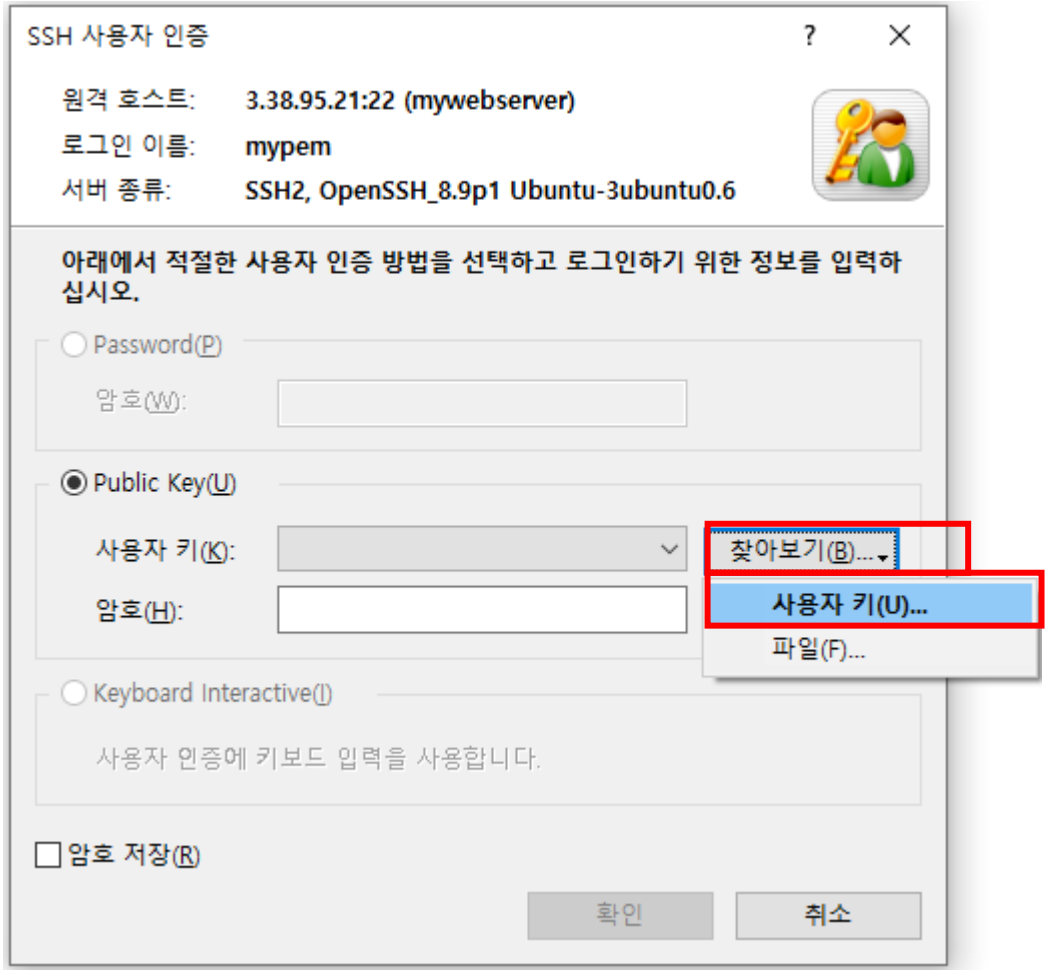


Xshall 설치

5. 설치

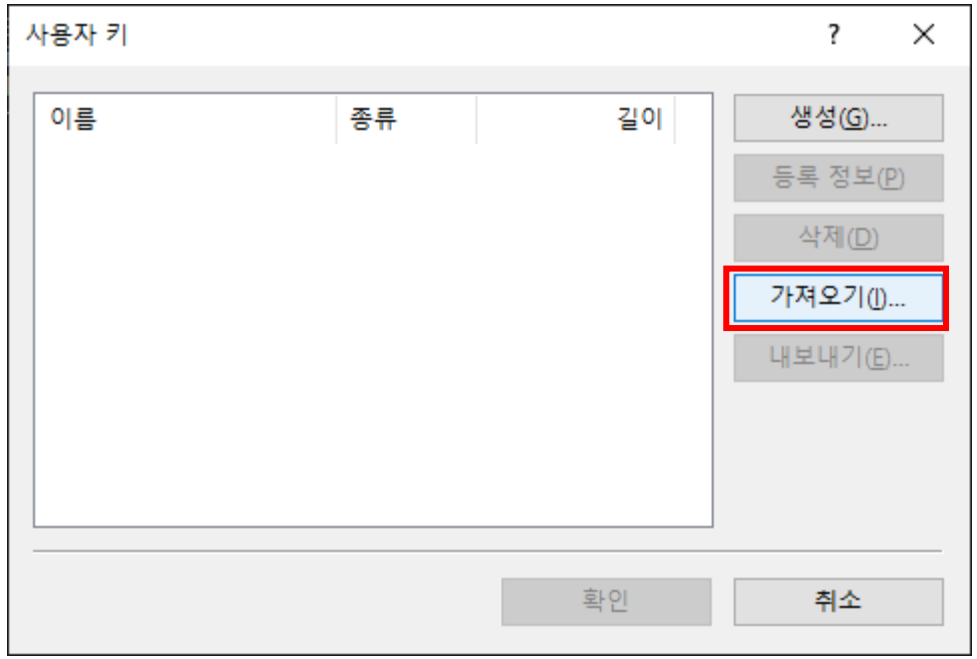


Xshall 설치

5. 설치

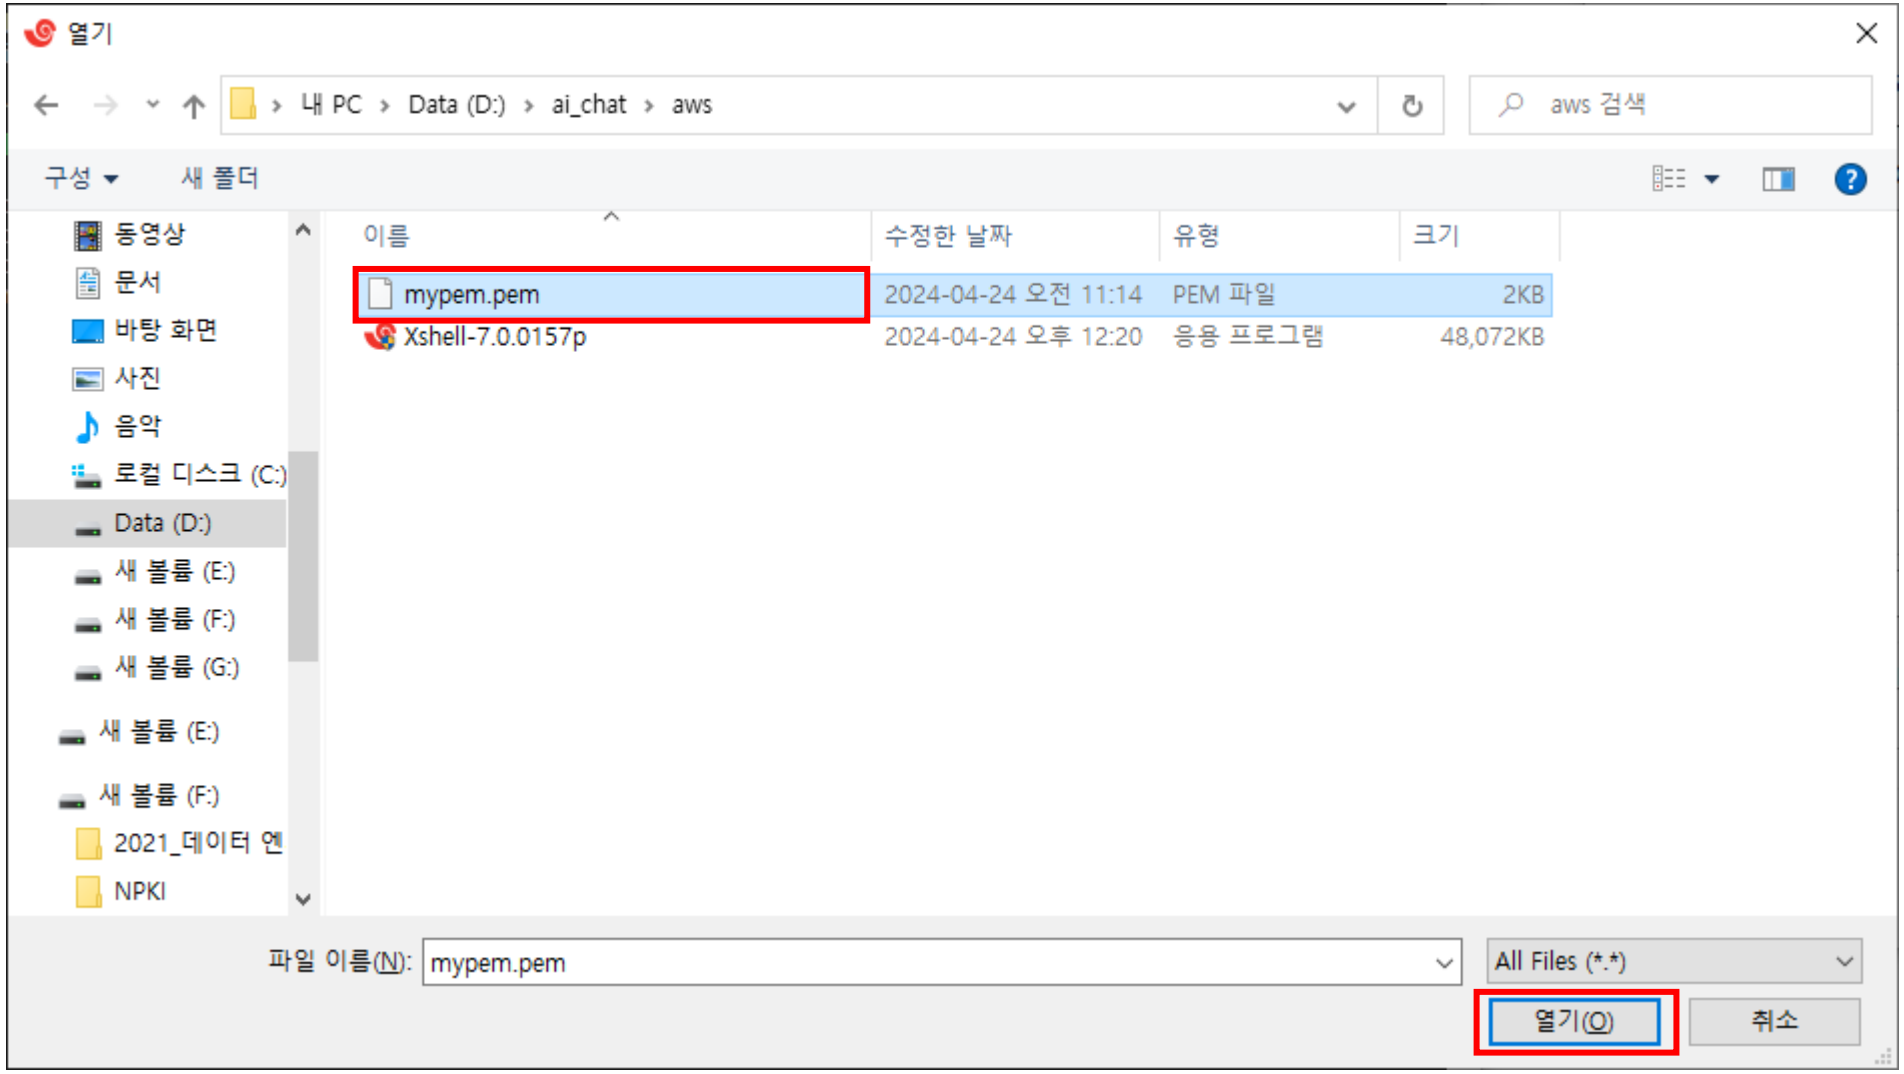


Xshall 설치

5. 설치

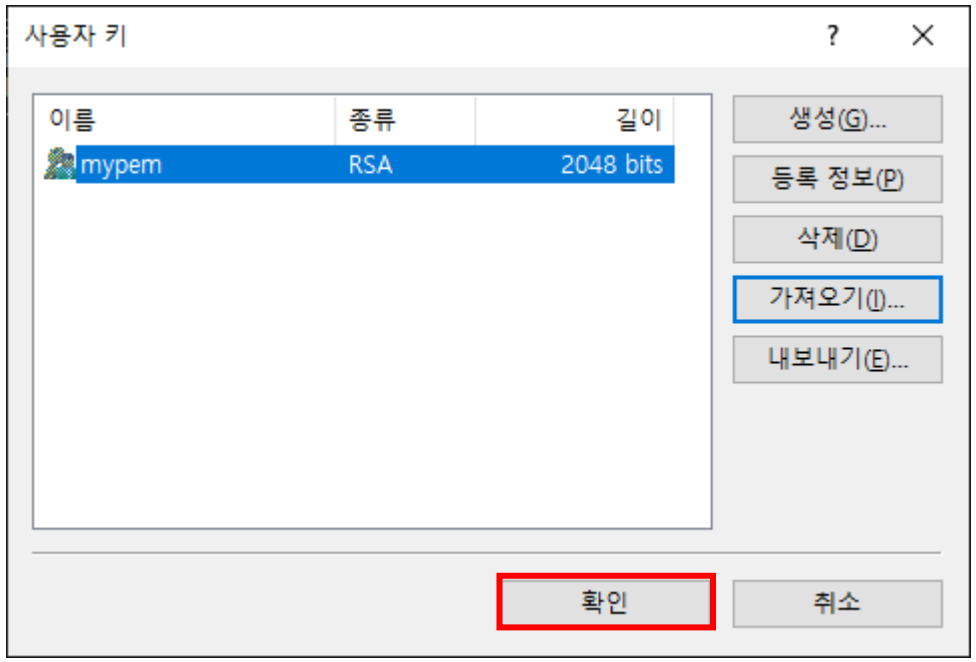


Xshall 설치

5. 설치

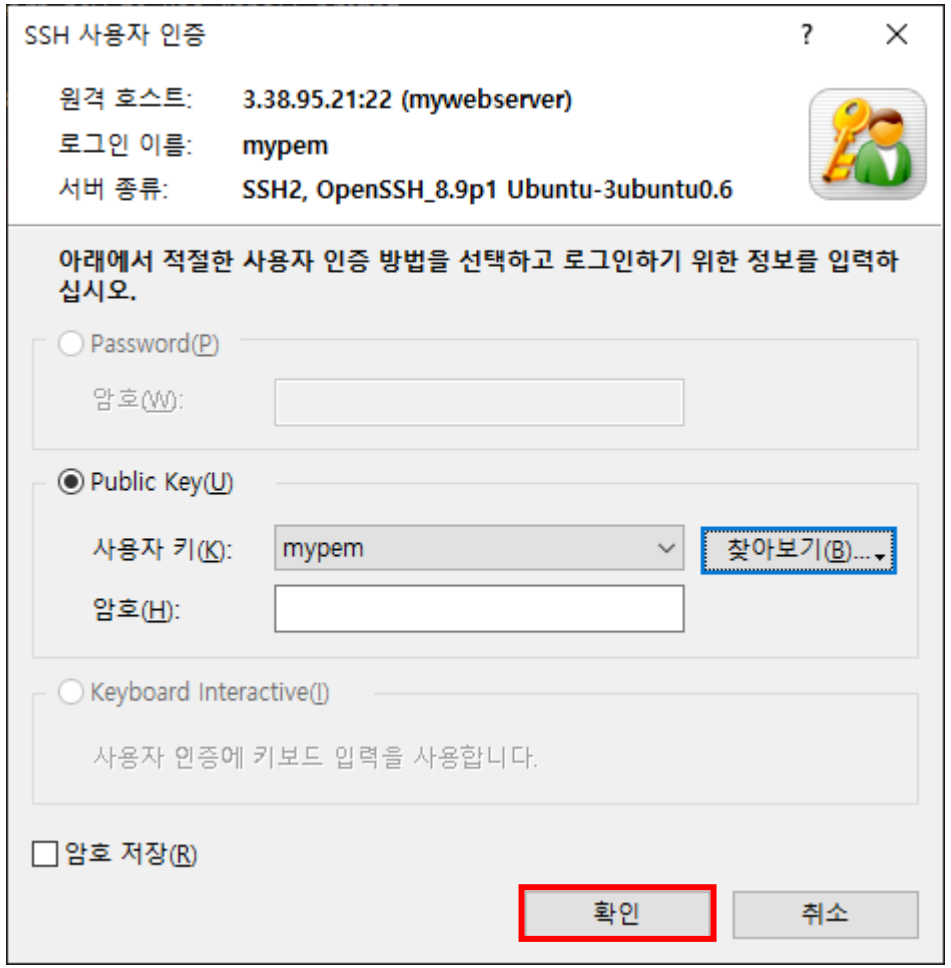


Xshall 설치

5. 설치

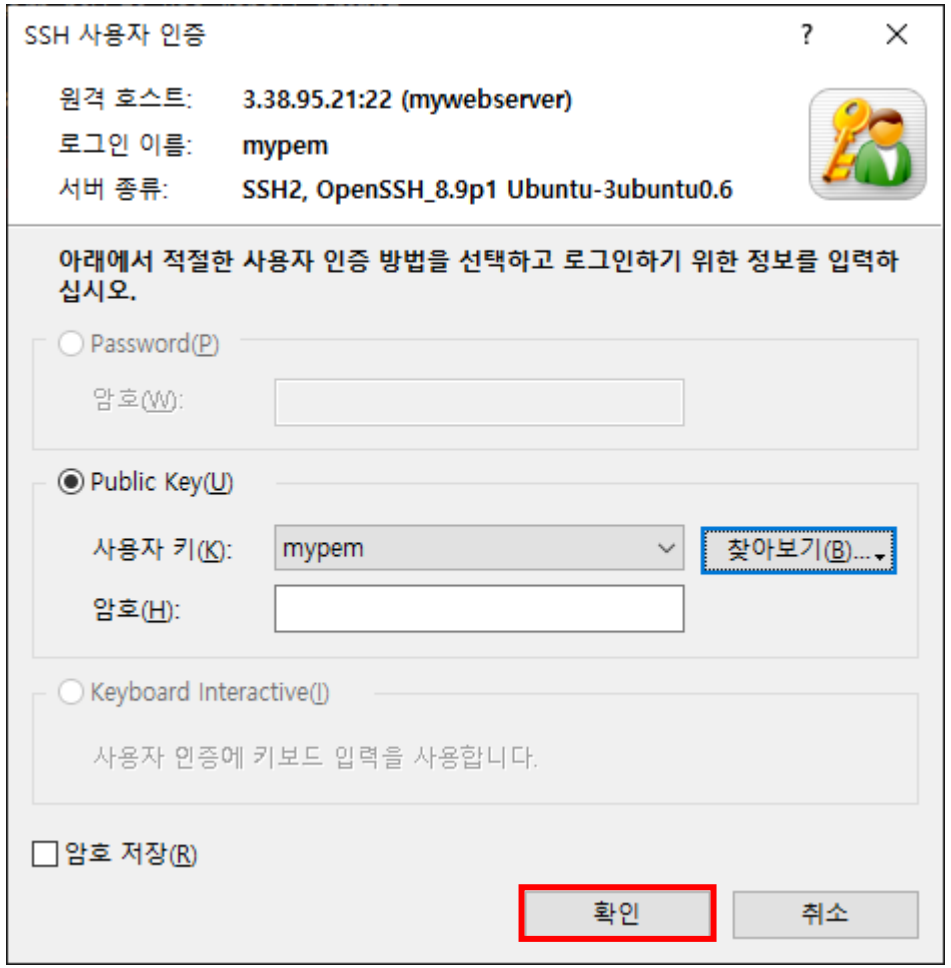


Xshall 설치

5. 설치

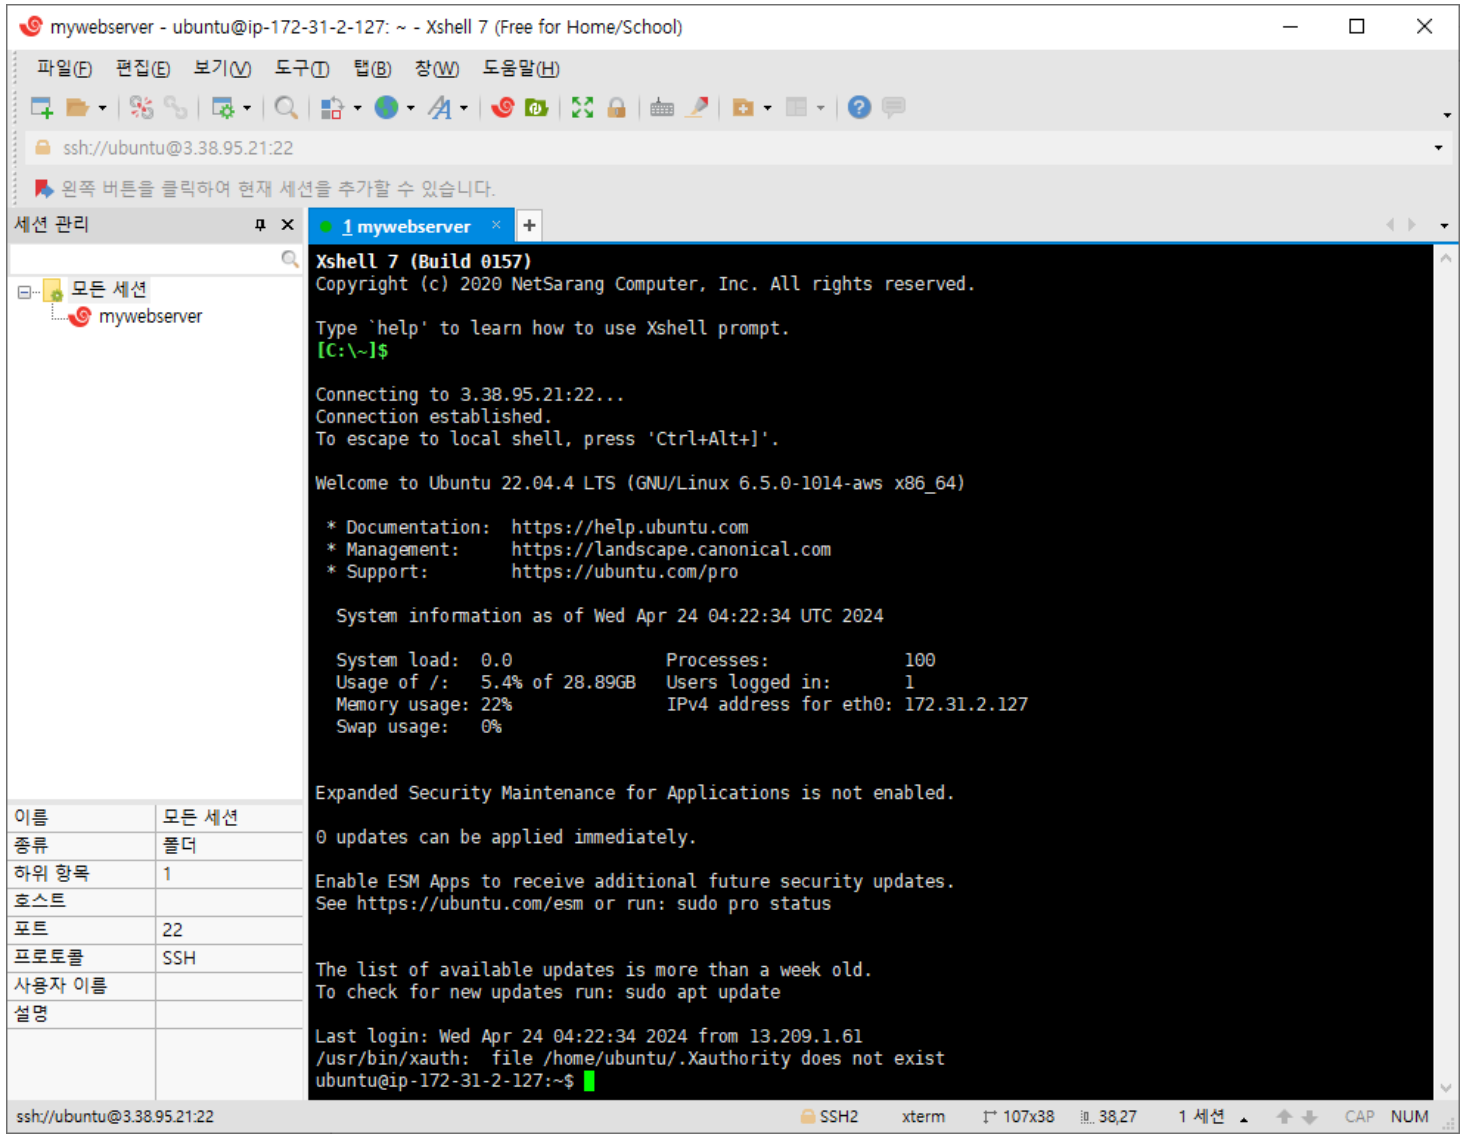


Xshall 설치

6. 구글 ping 확인

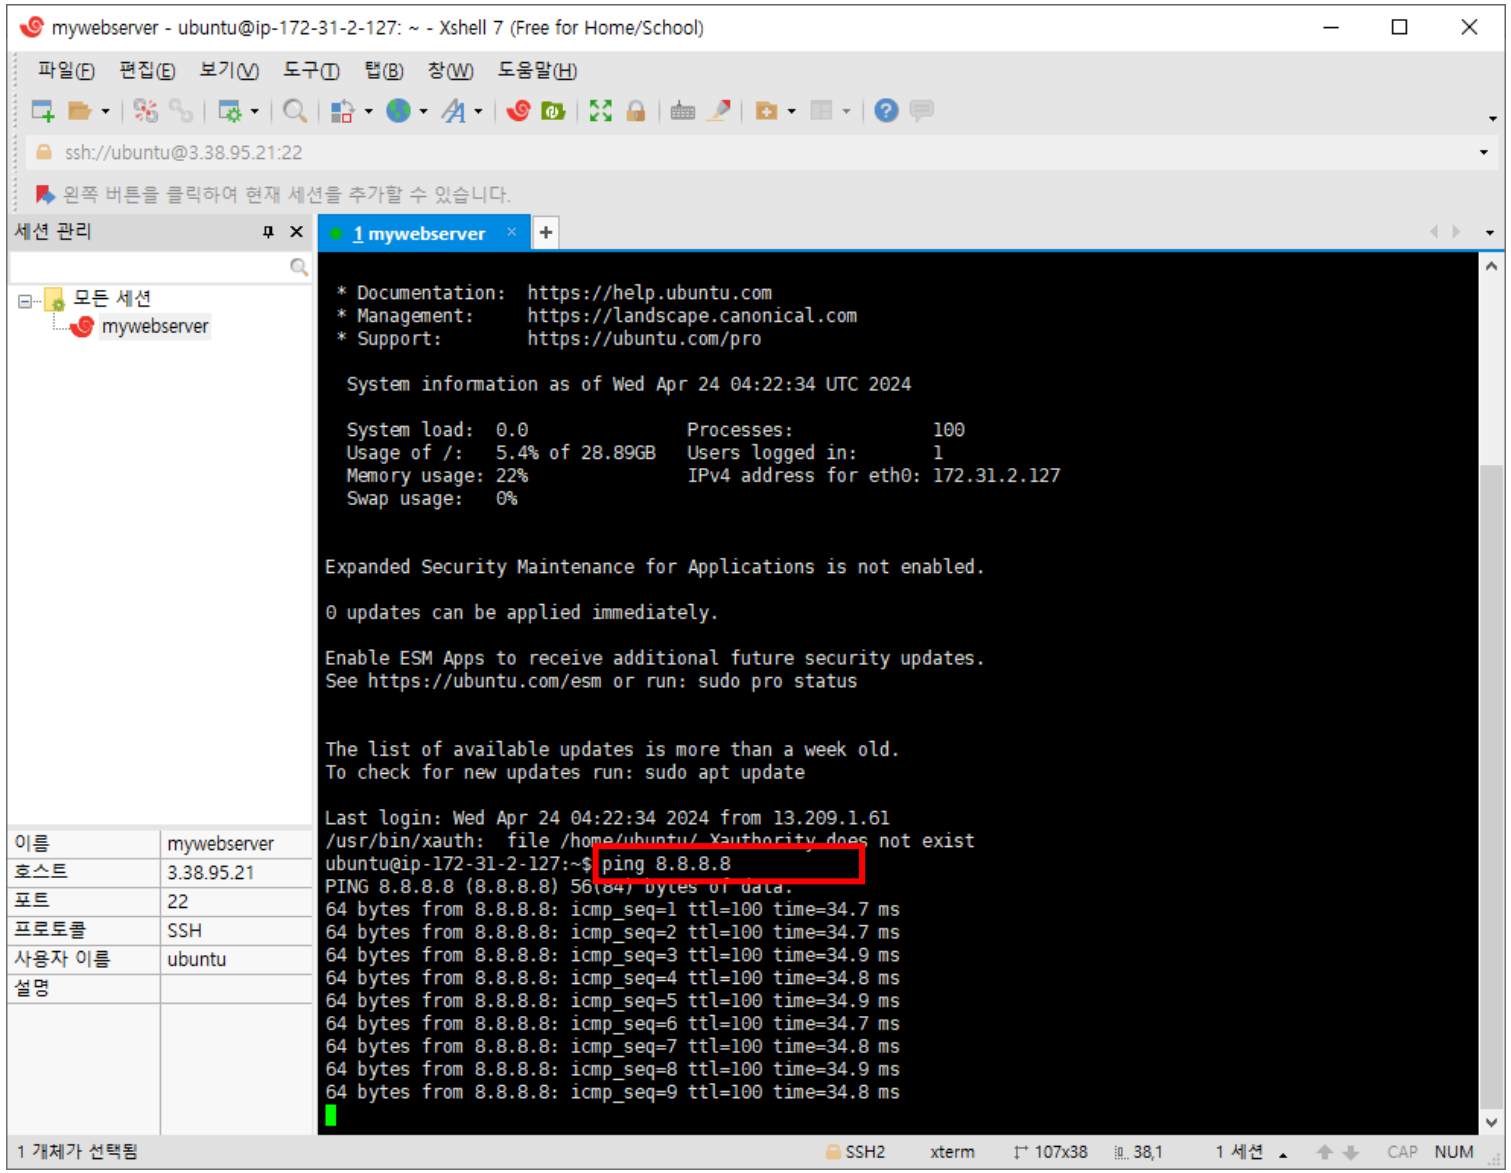

Xshall 설치

7. root 비밀번호 설정

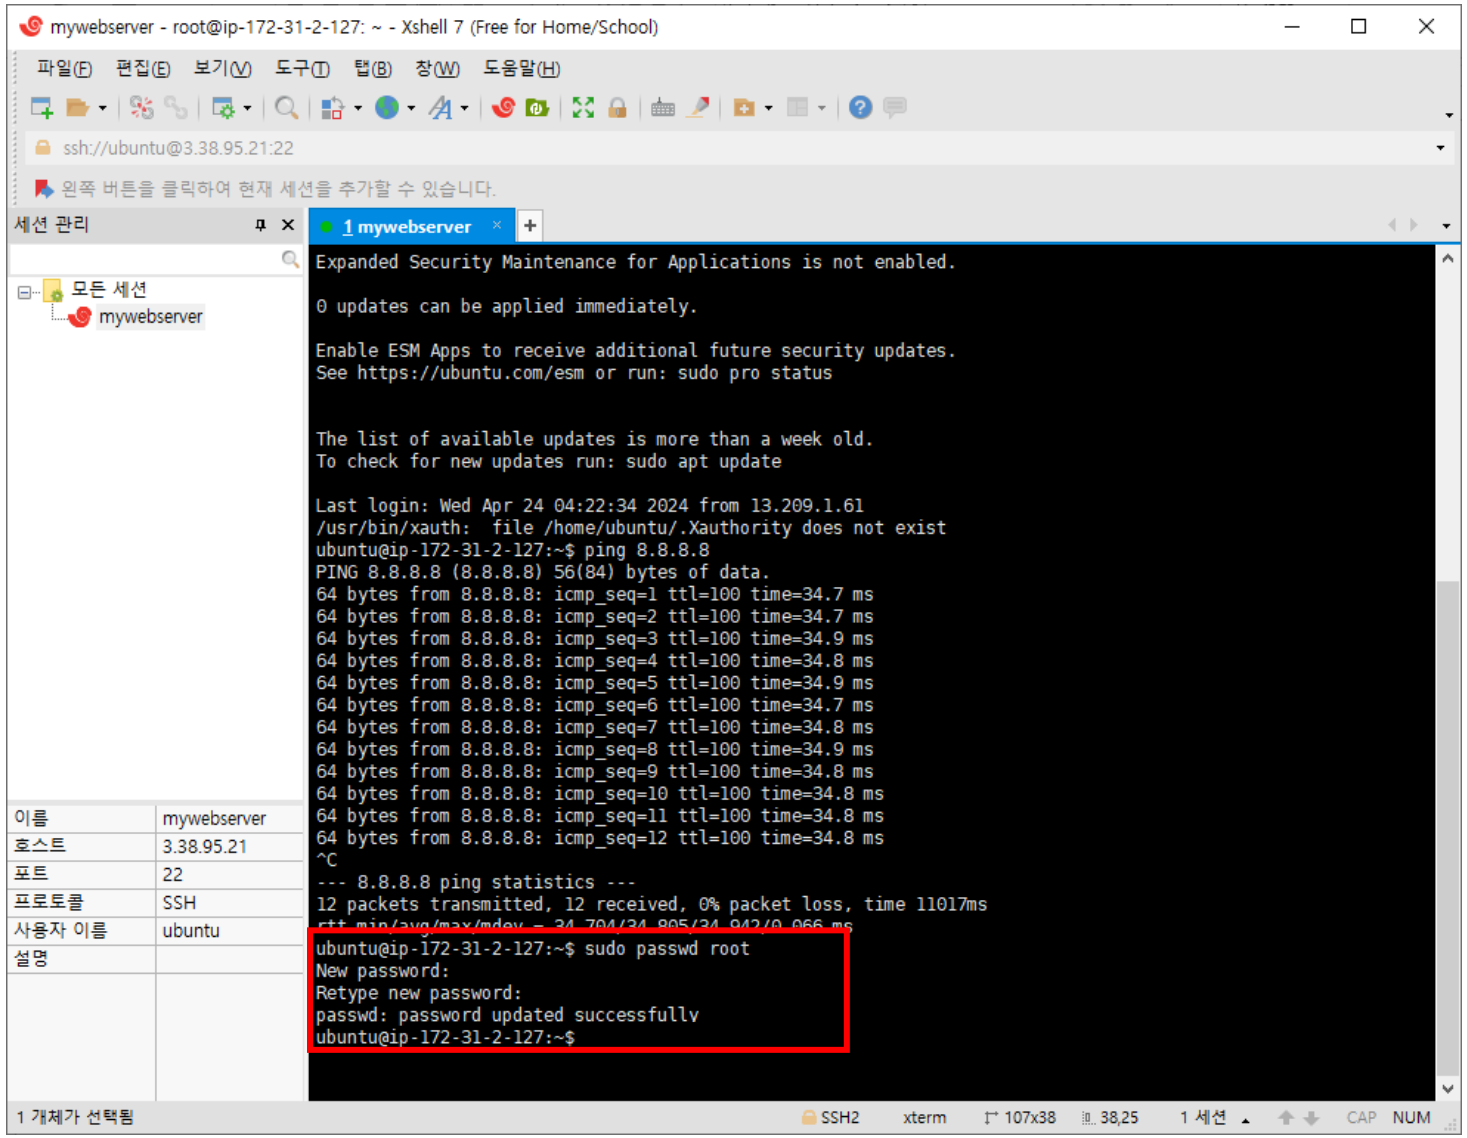


ubuntu@ip-172-31-2-127:~$ **sudo passwd root**
New password: **a1234**
Retype new password: **a1234**
passwd: password updated successfully
ubuntu@ip-172-31-2-127:~$

비밀번호를 입력하면 화면에보이지 않음

sudo(superuser do) : 루트에 상응하는 권한 수준으로 명령어를 수행


Time Zone 설치

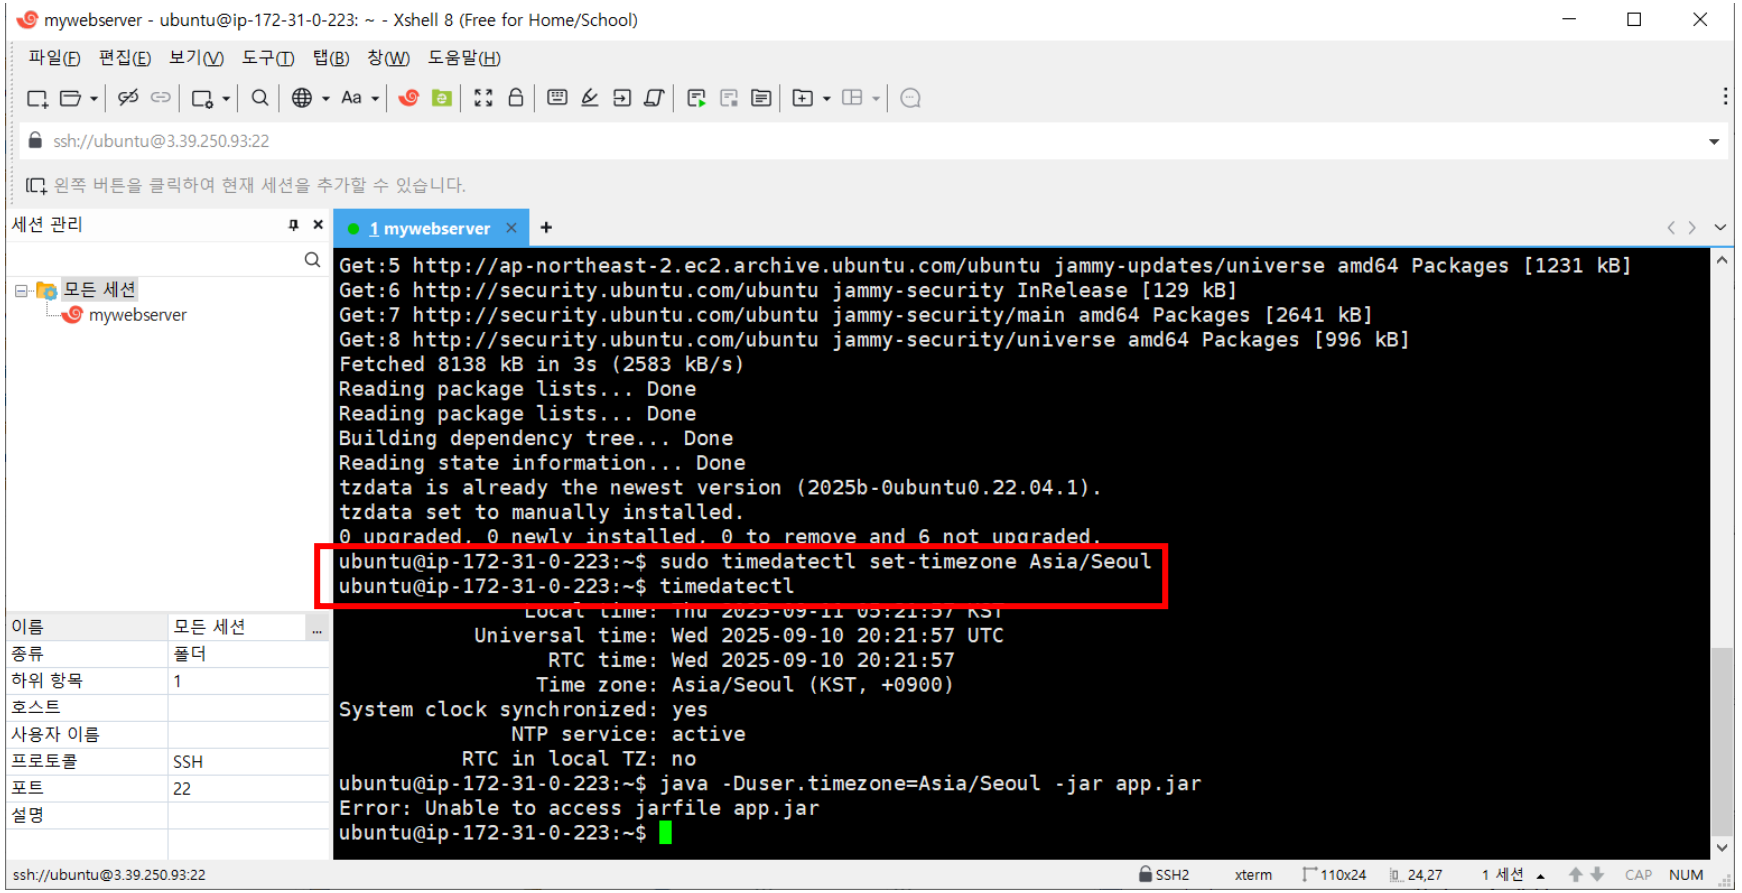

ubuntu@ip-172-31-2-127:~$ **sudo timedatectl set-timezone Asia/Seoul**
ubuntu@ip-172-31-2-127:~$ **timedatectl**


jdk17 설치

1. jdk 설치여부확인

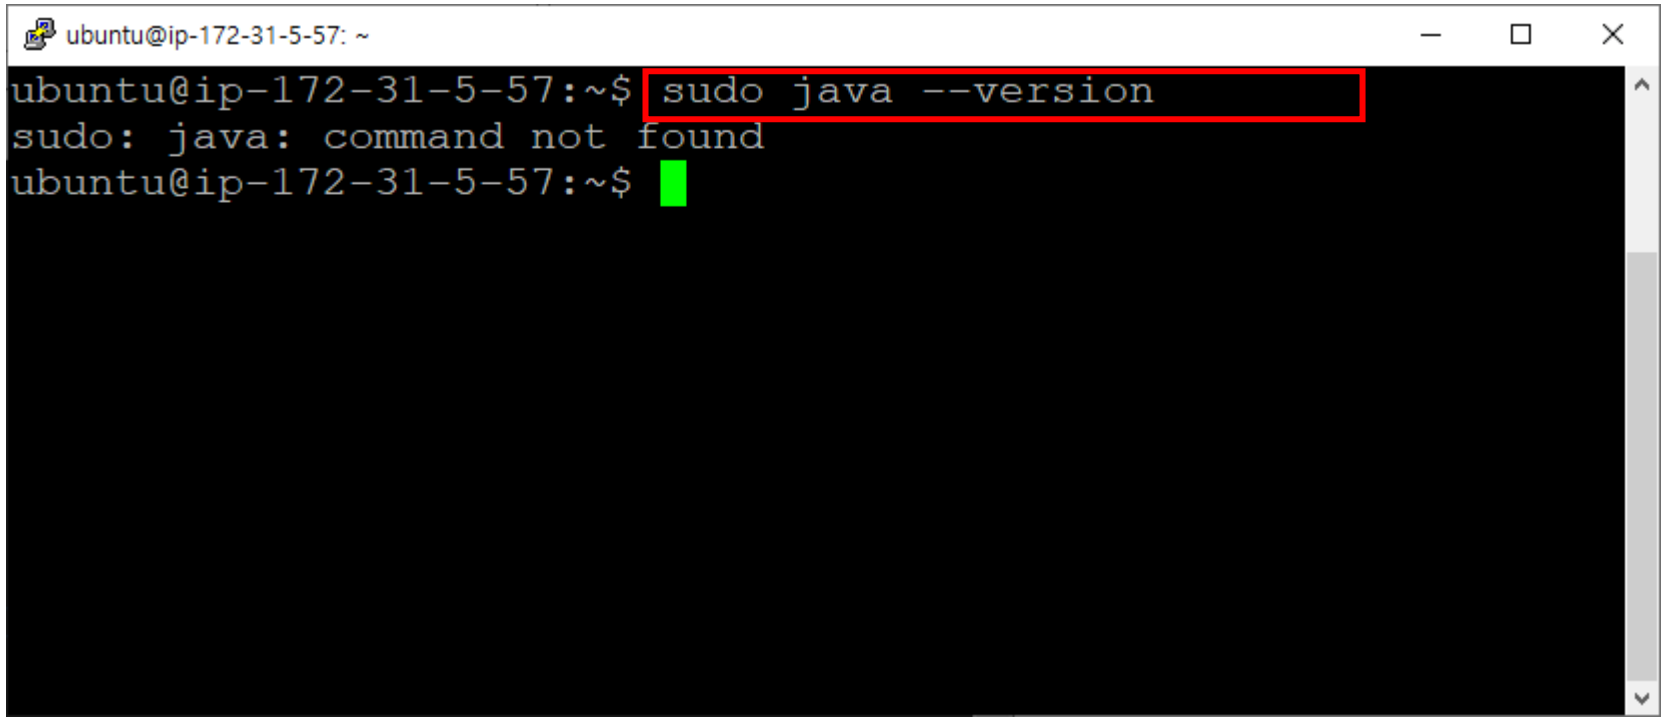


jdk17 설치

2. sudo apt-get update

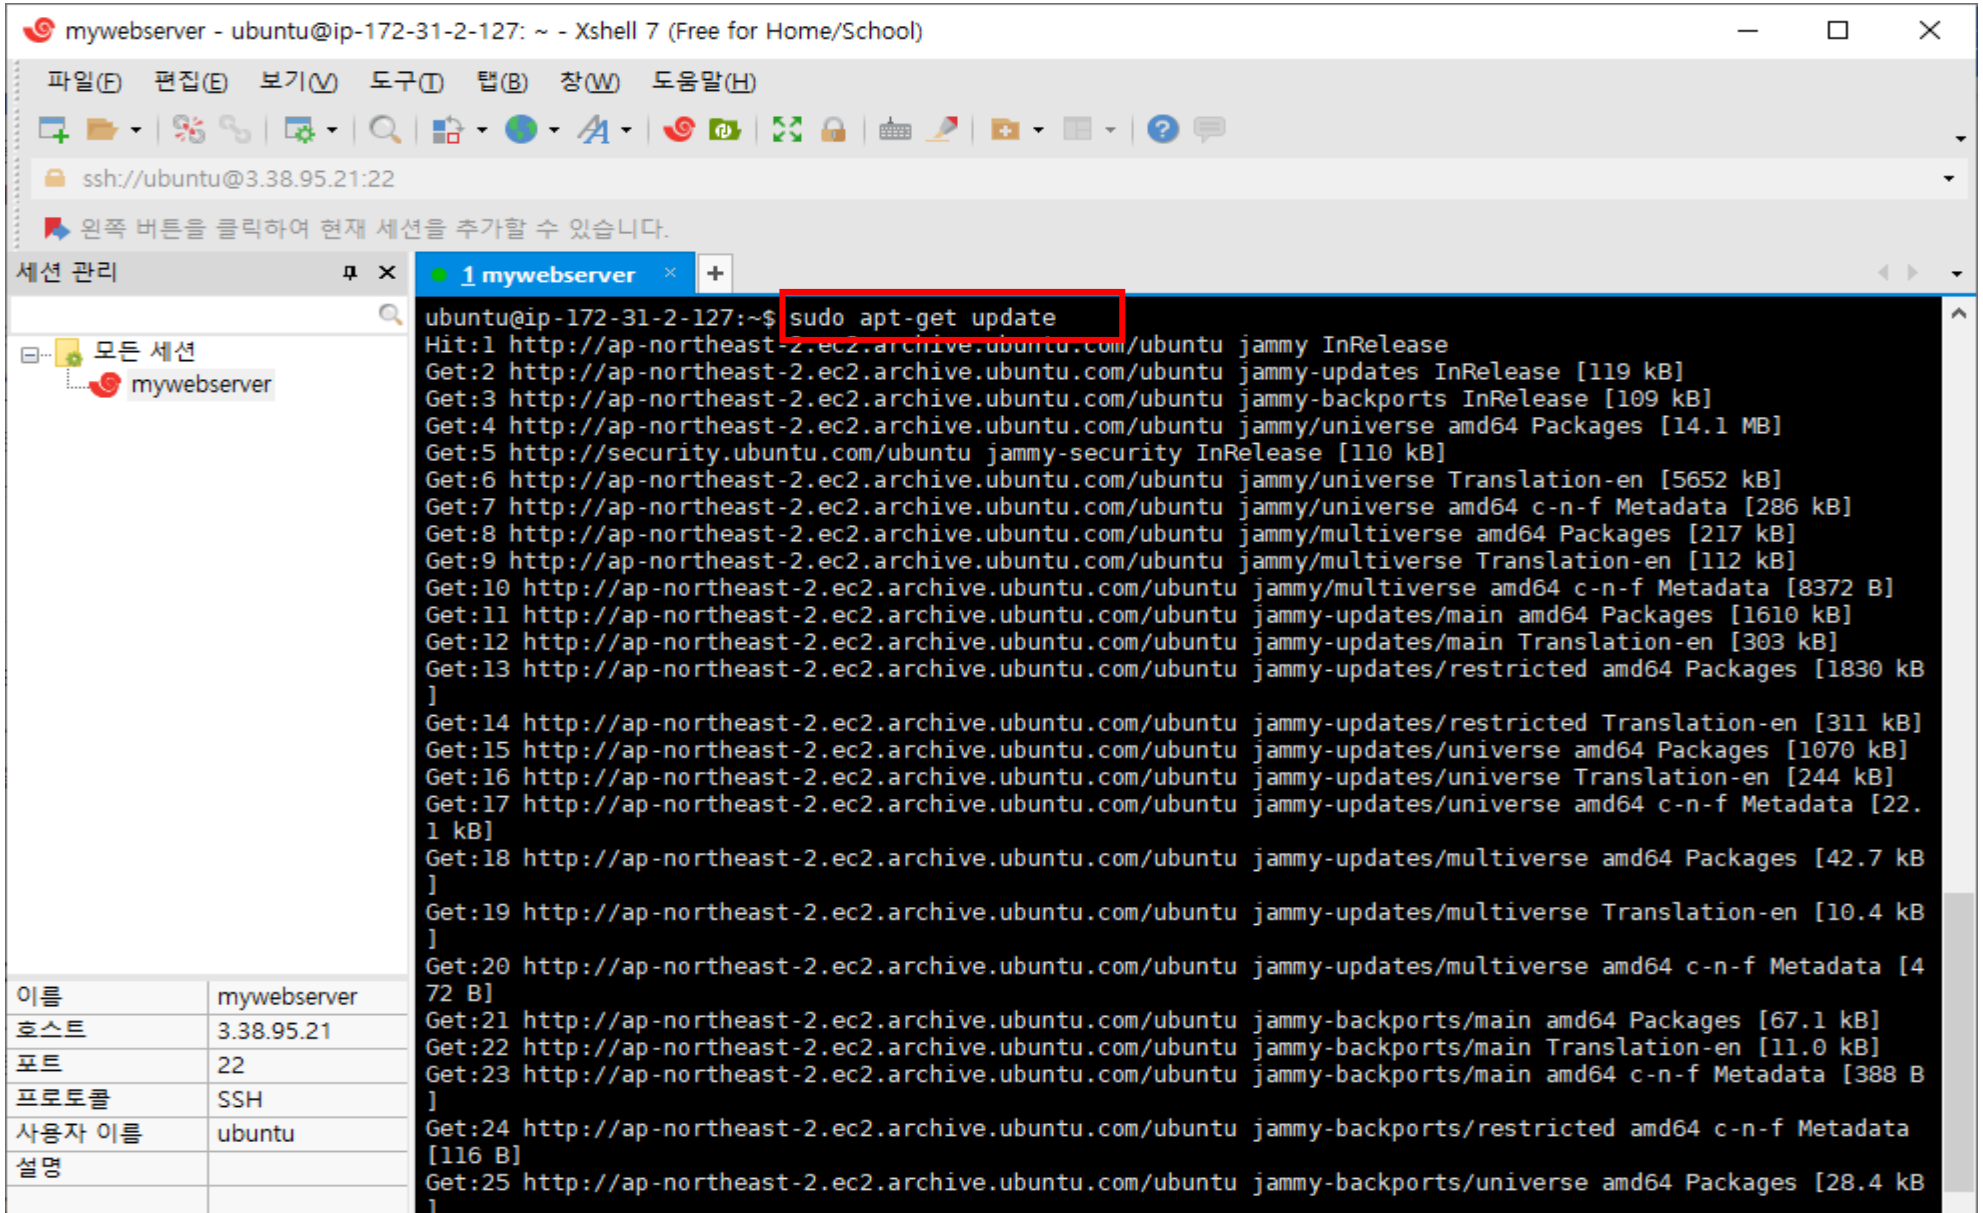


jdk17 설치

3. jdk 설치

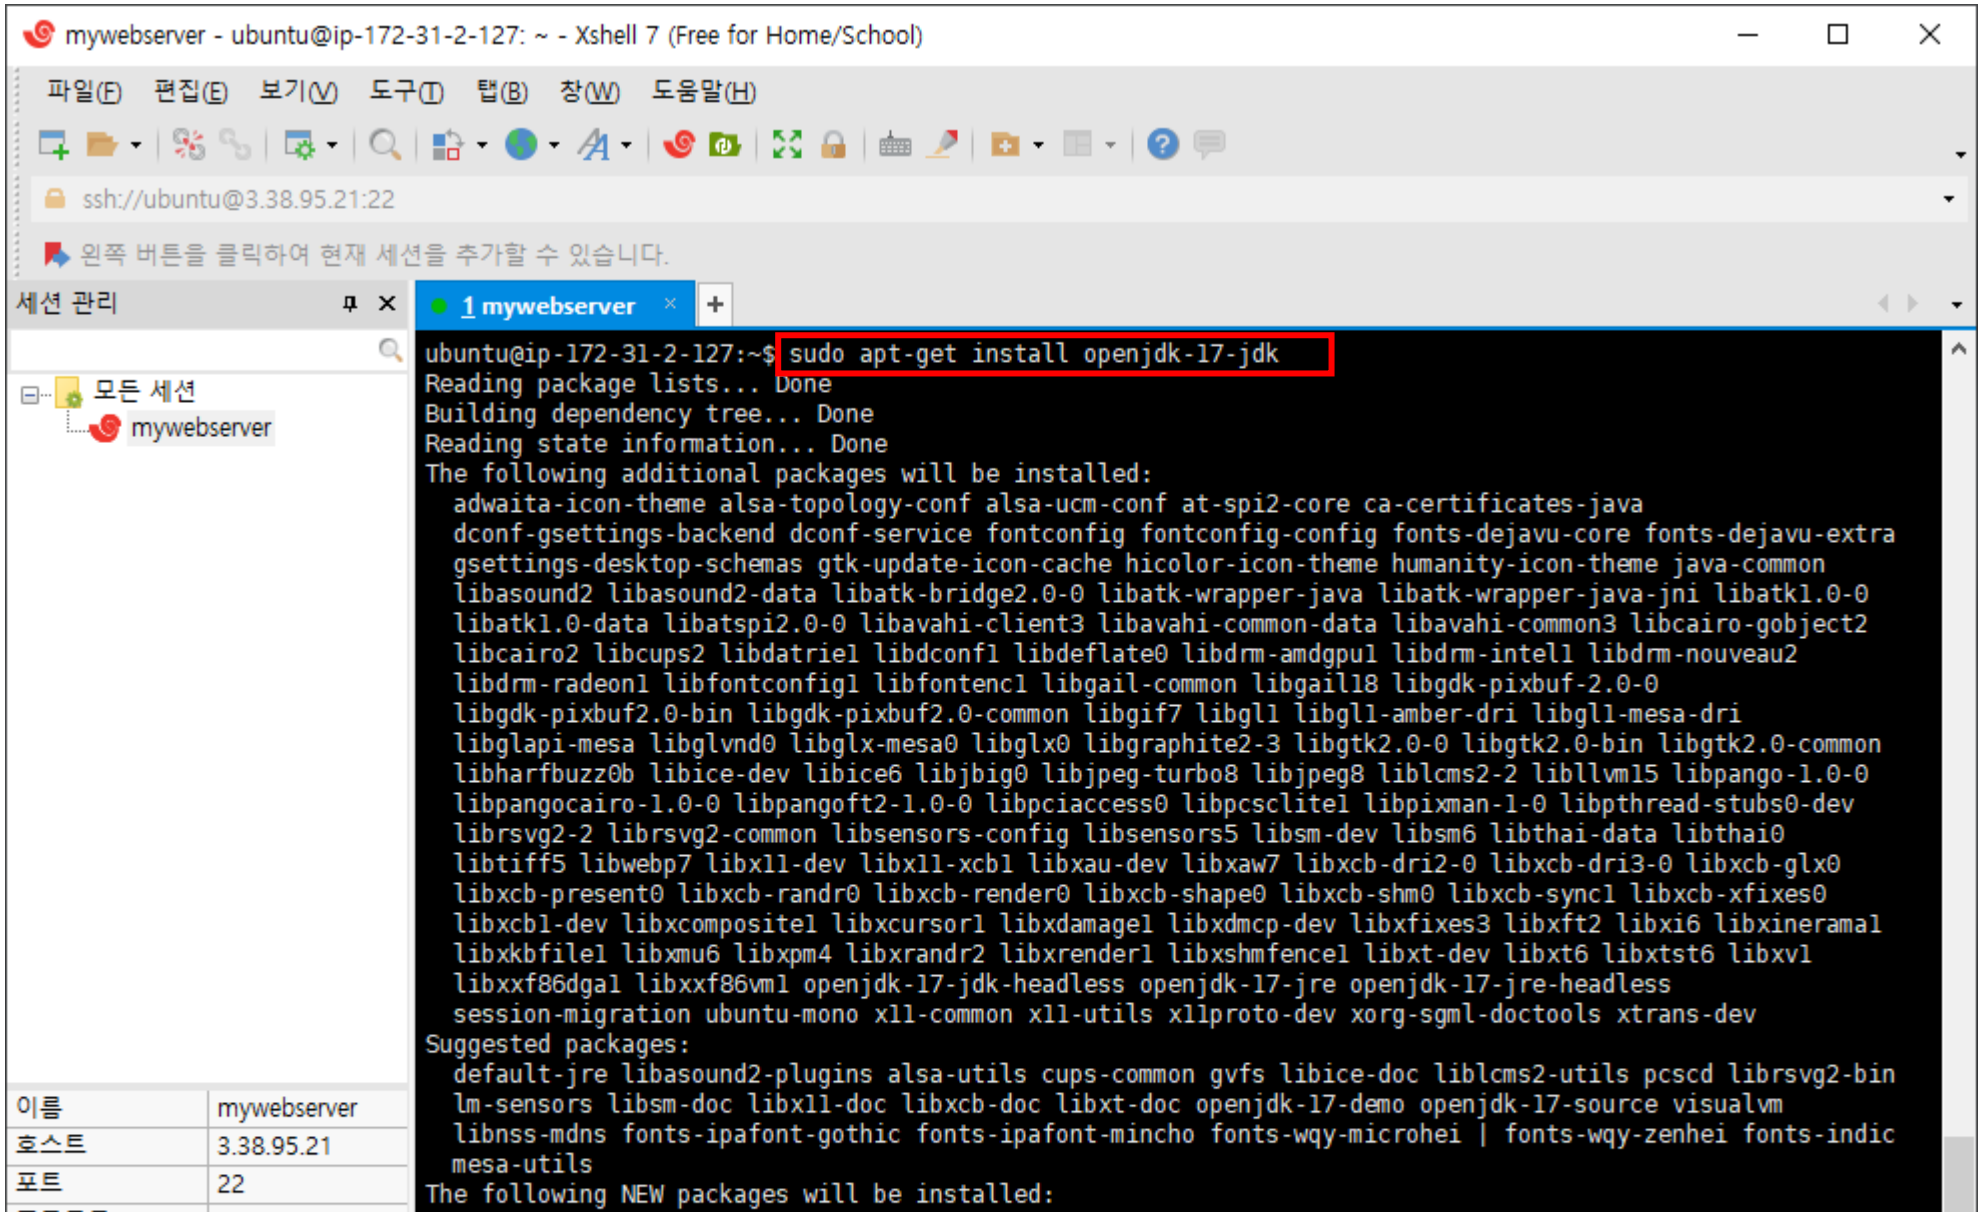


jdk17 설치

3. jdk 설치

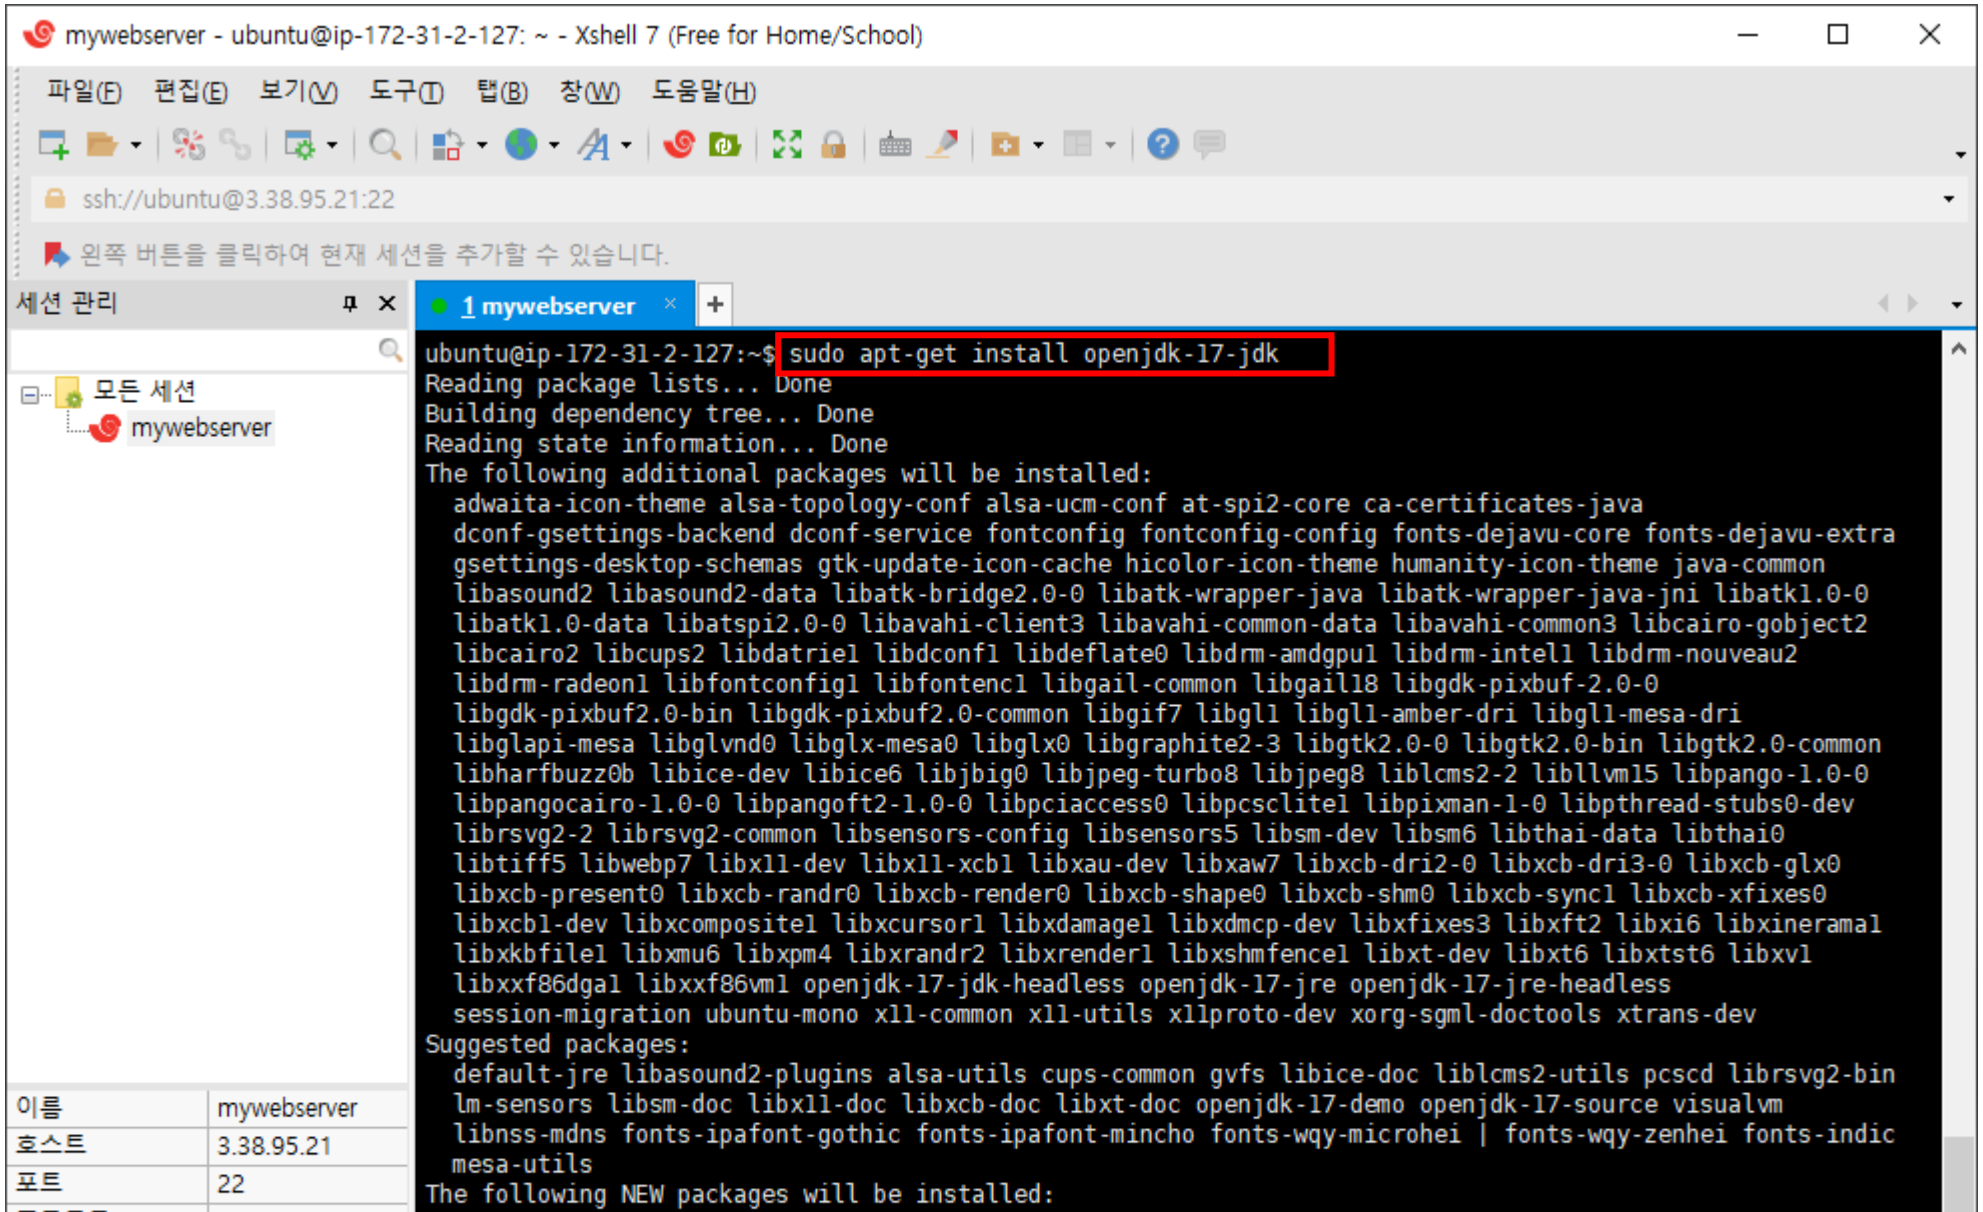


jdk17 설치

3. jdk 설치

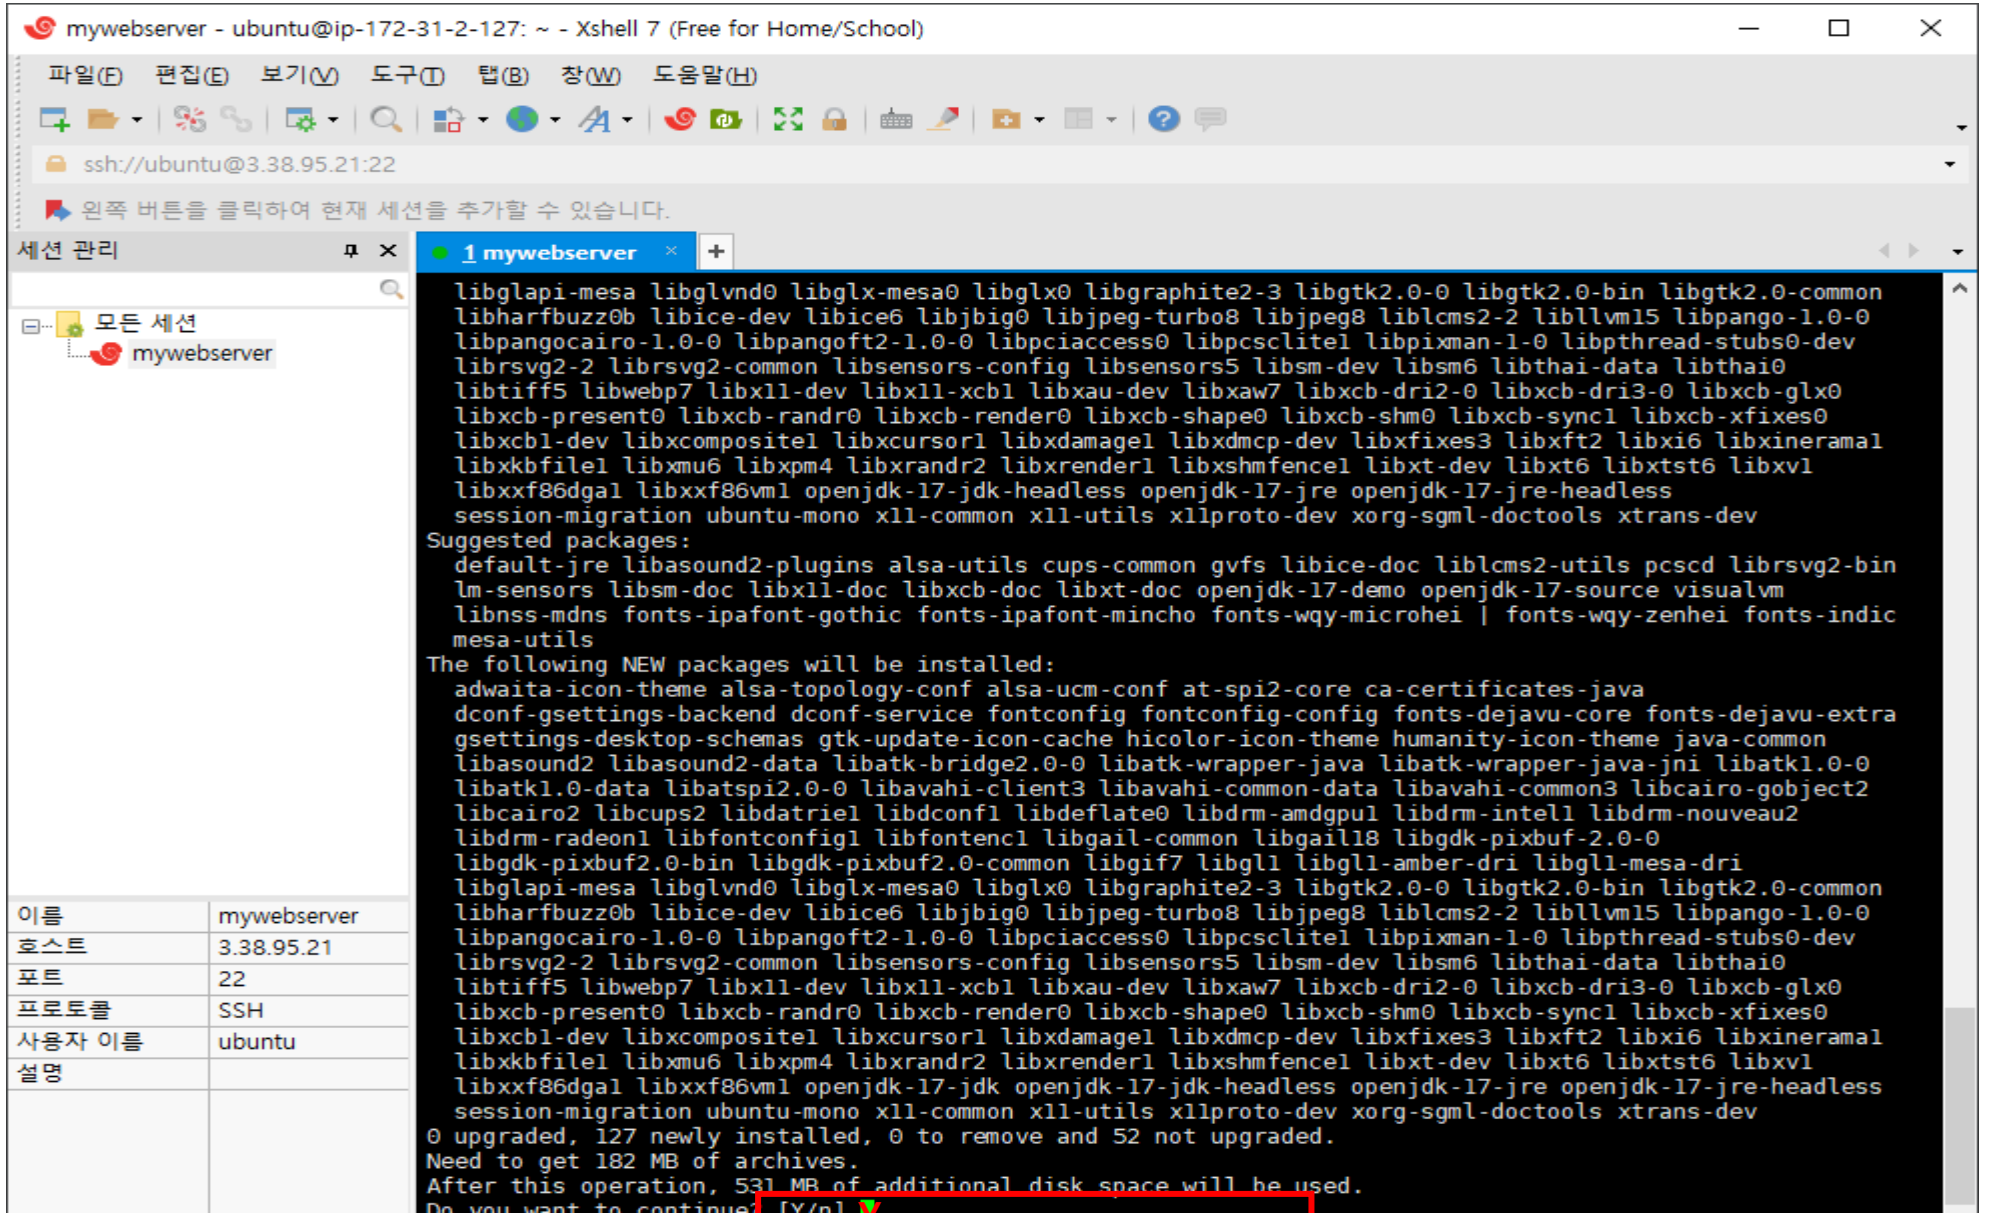

jdk17 설치

3. jdk 설치 확인

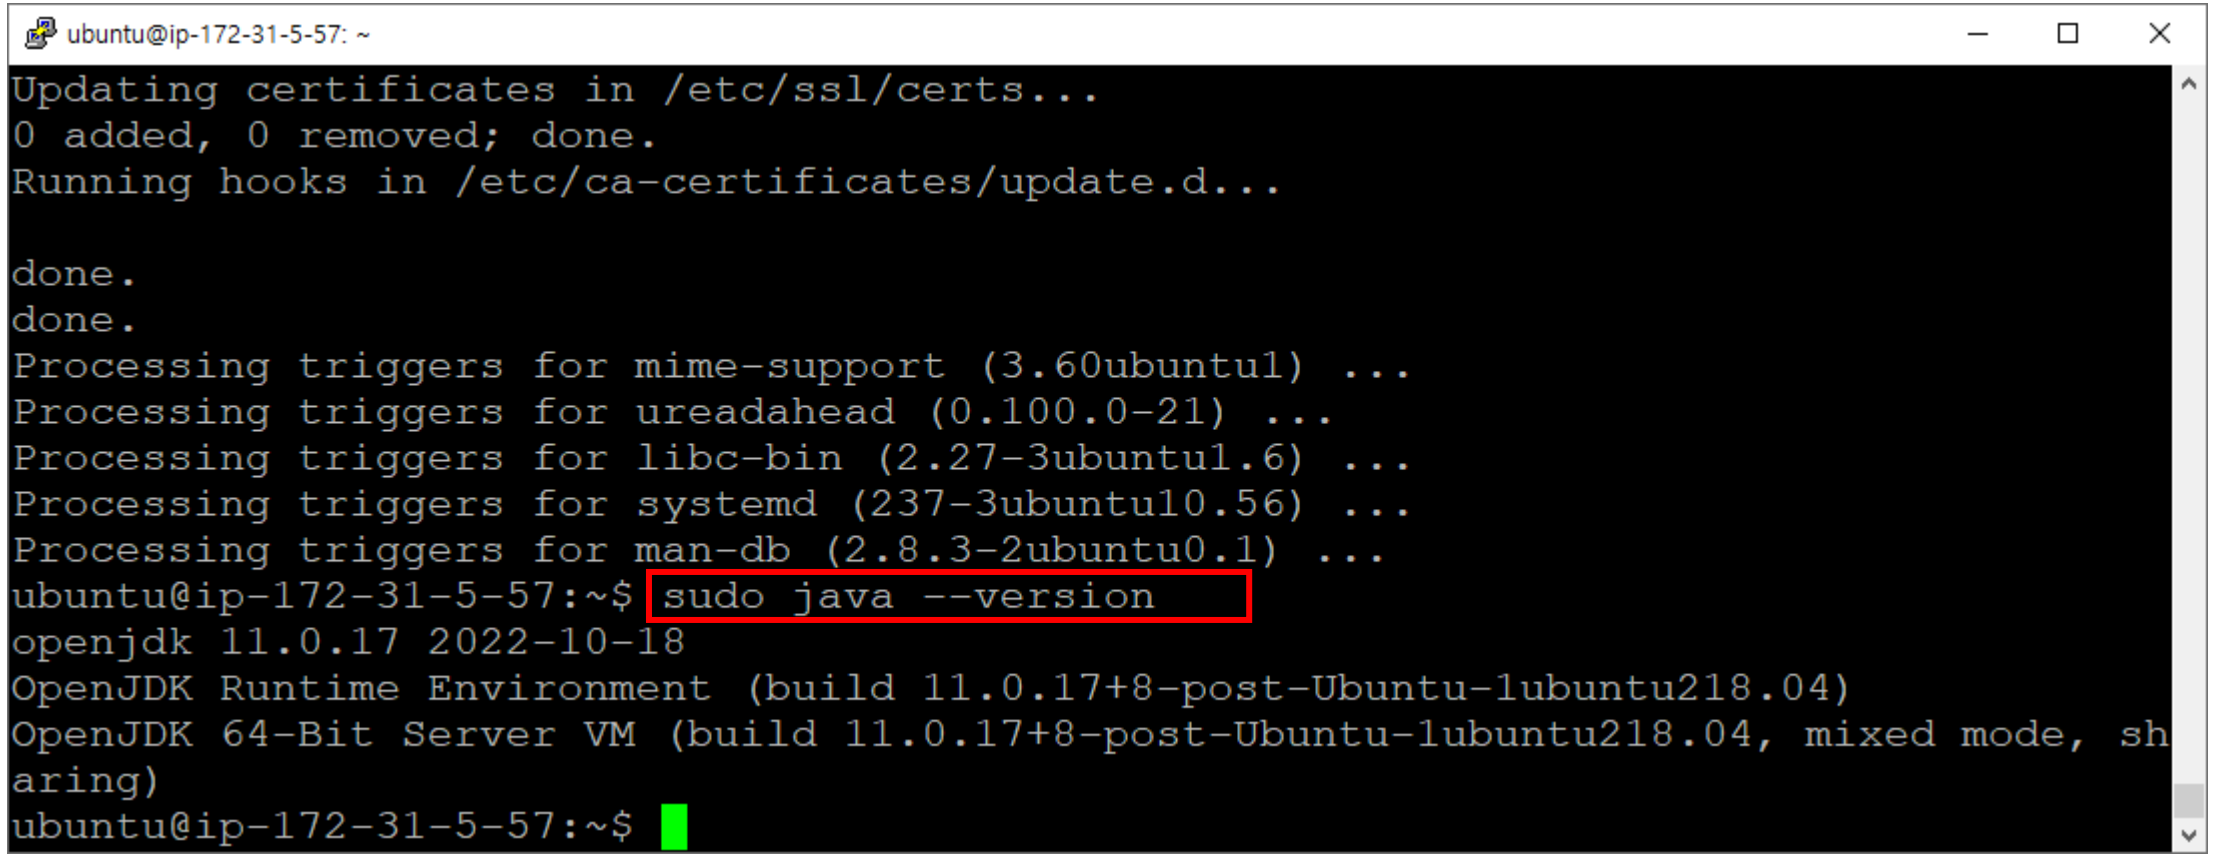

jdk17 설치

4. 환경변수 설정


자바경로 확인



jdk17 설치

4. 환경변수 설정


readlink를 통해 심볼릭 링크가 연결되어 있는 실제파일의 경로를 가져옴

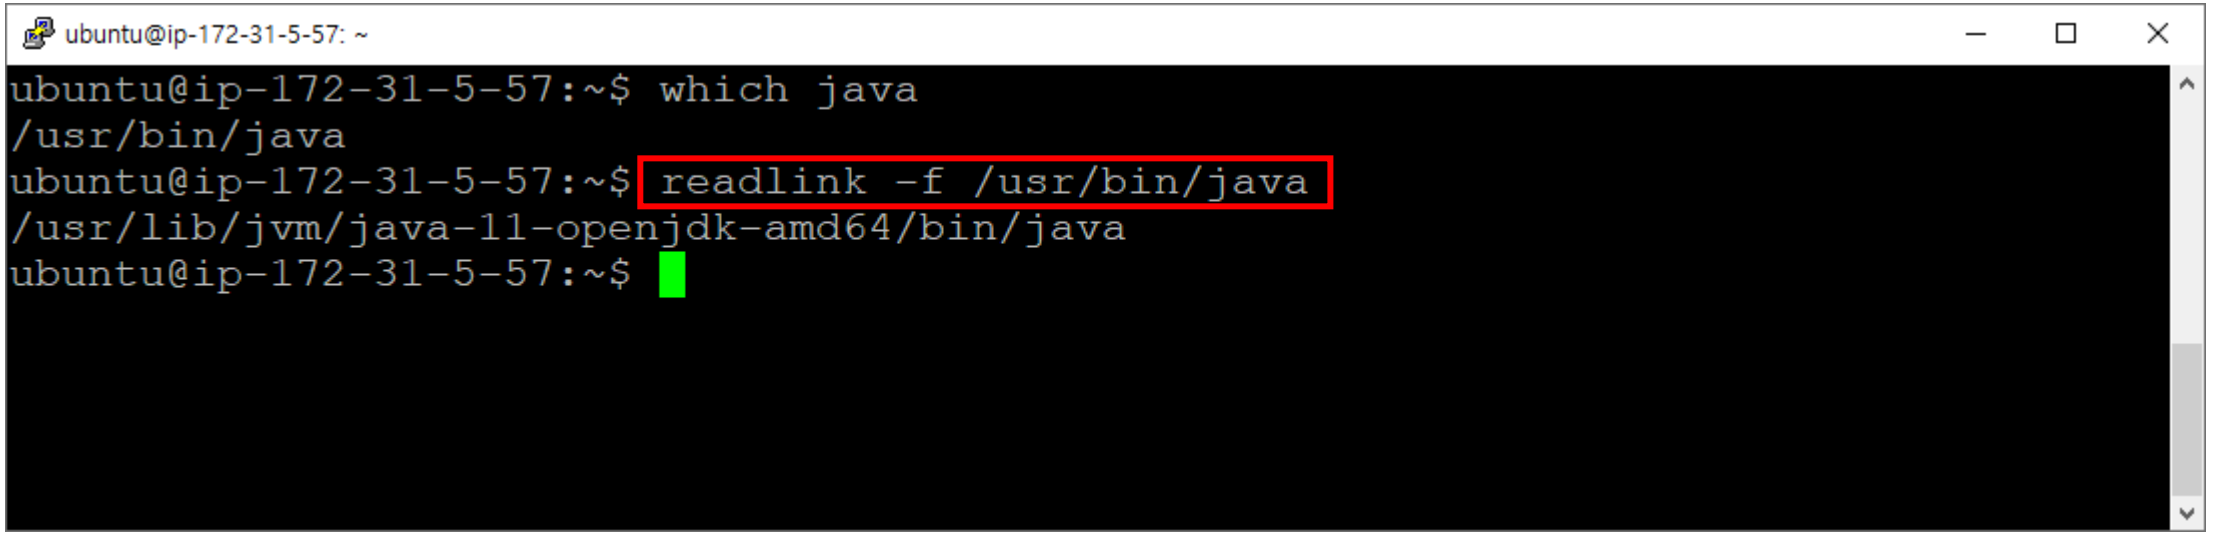

jdk17 설치

4. 환경변수 설정

java 환경설정 편집

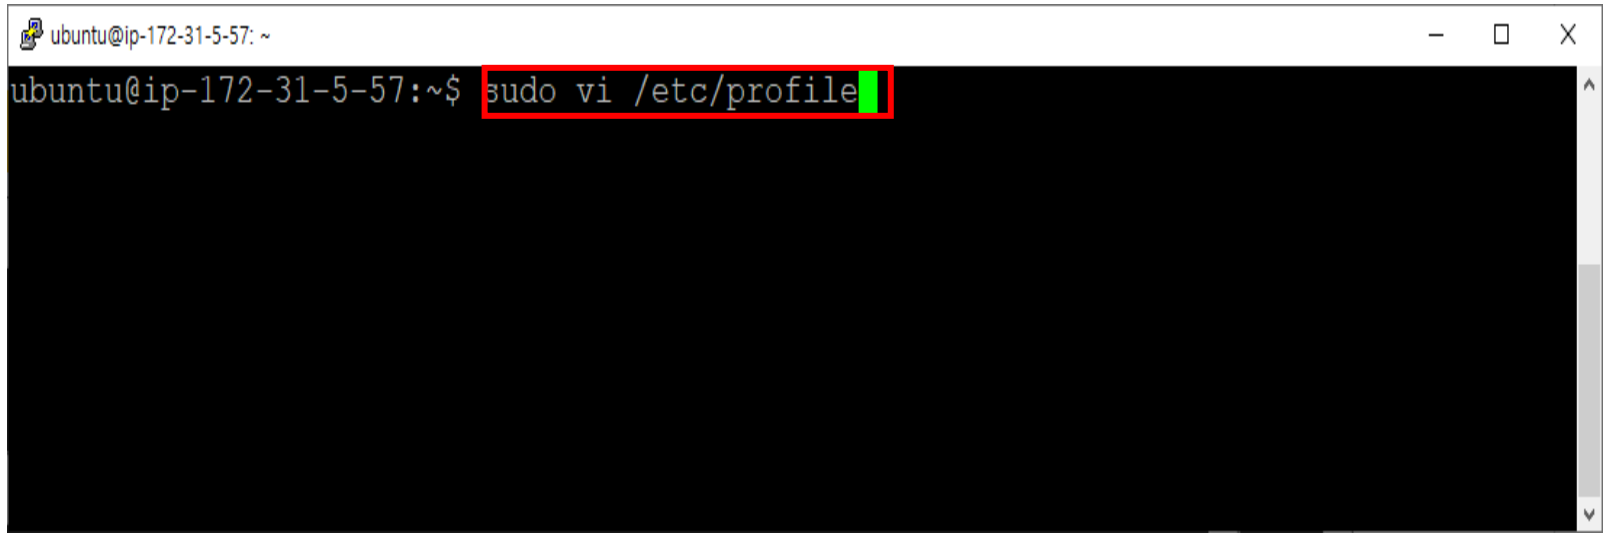


[전역 환경설정 파일]
/etc/profile → **로그인할 때 1번만 실행** (전역 환경 변수 설정)
/etc/bashrc → **터미널 열 때마다 실행** (셸 환경/alias 설정)

jdk17 설치

4. 환경변수 설정

java 환경설정 편집

INSERT모드로 변경하기 위해서는 i를 입력후 제일 아래에 입력

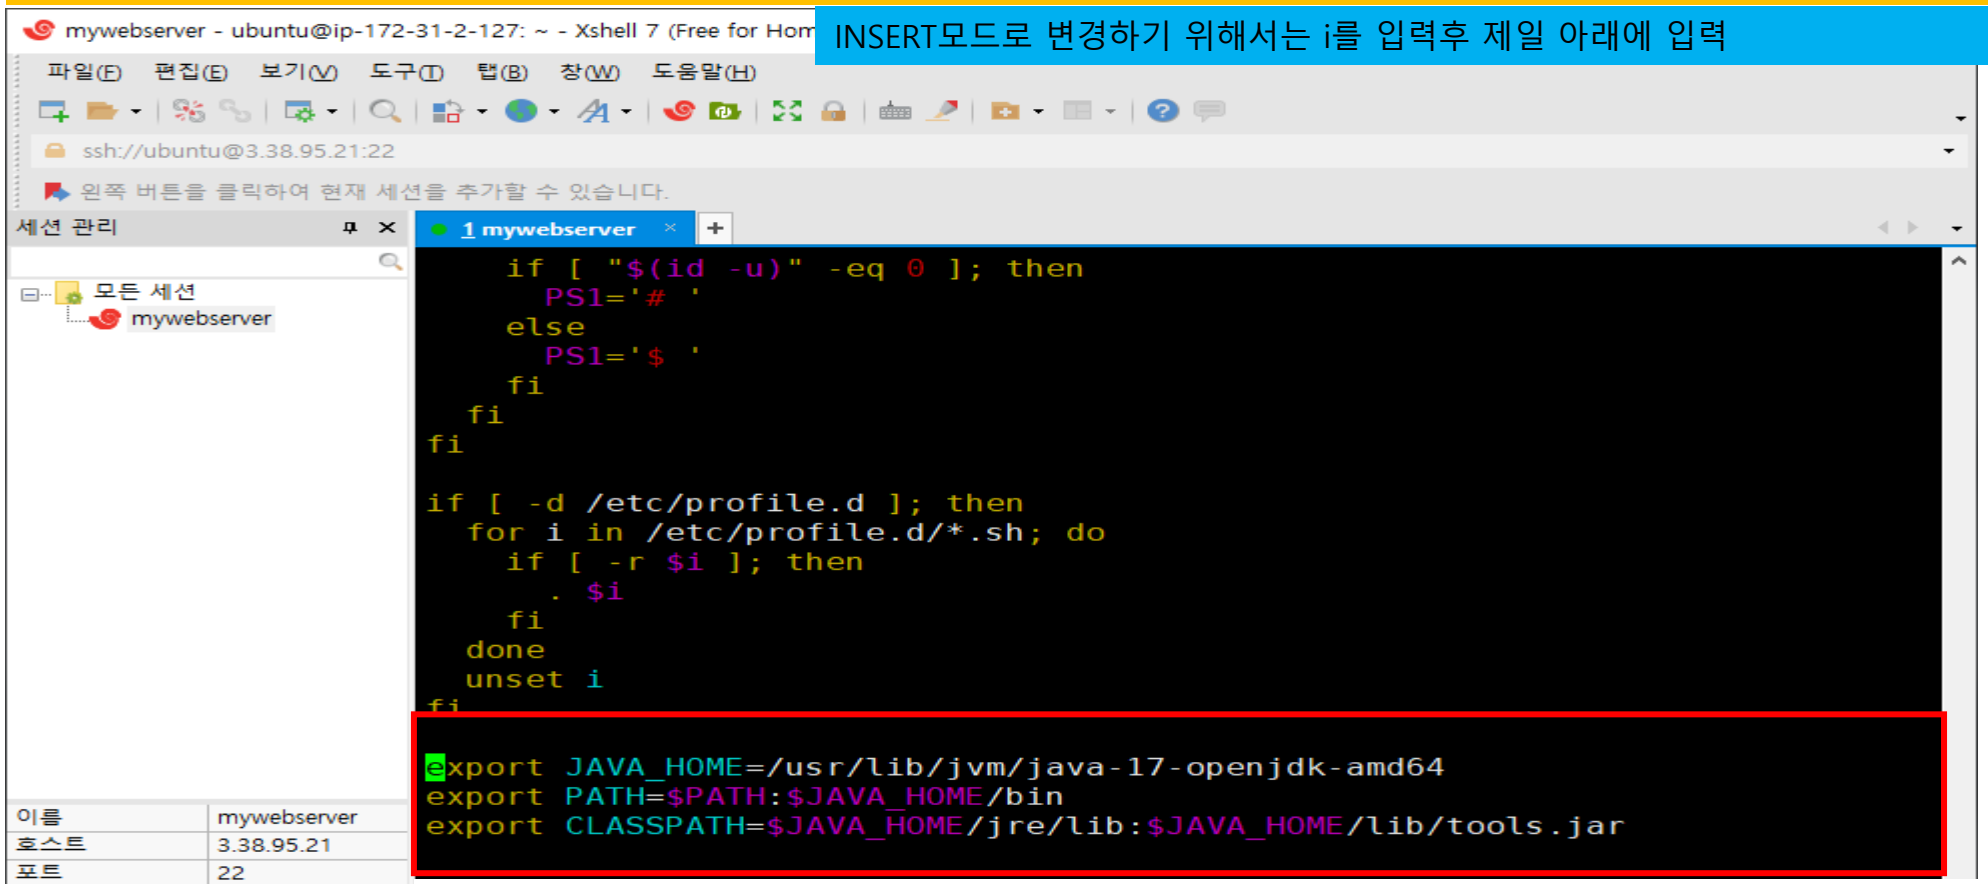


/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin/java 여기에서 /bin/java제외하고 입력함

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
export CLASSPATH=$JAVA_HOME/jre/lib:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
```

jdk17설치

4. 환경변수 설정


profile파일 저장

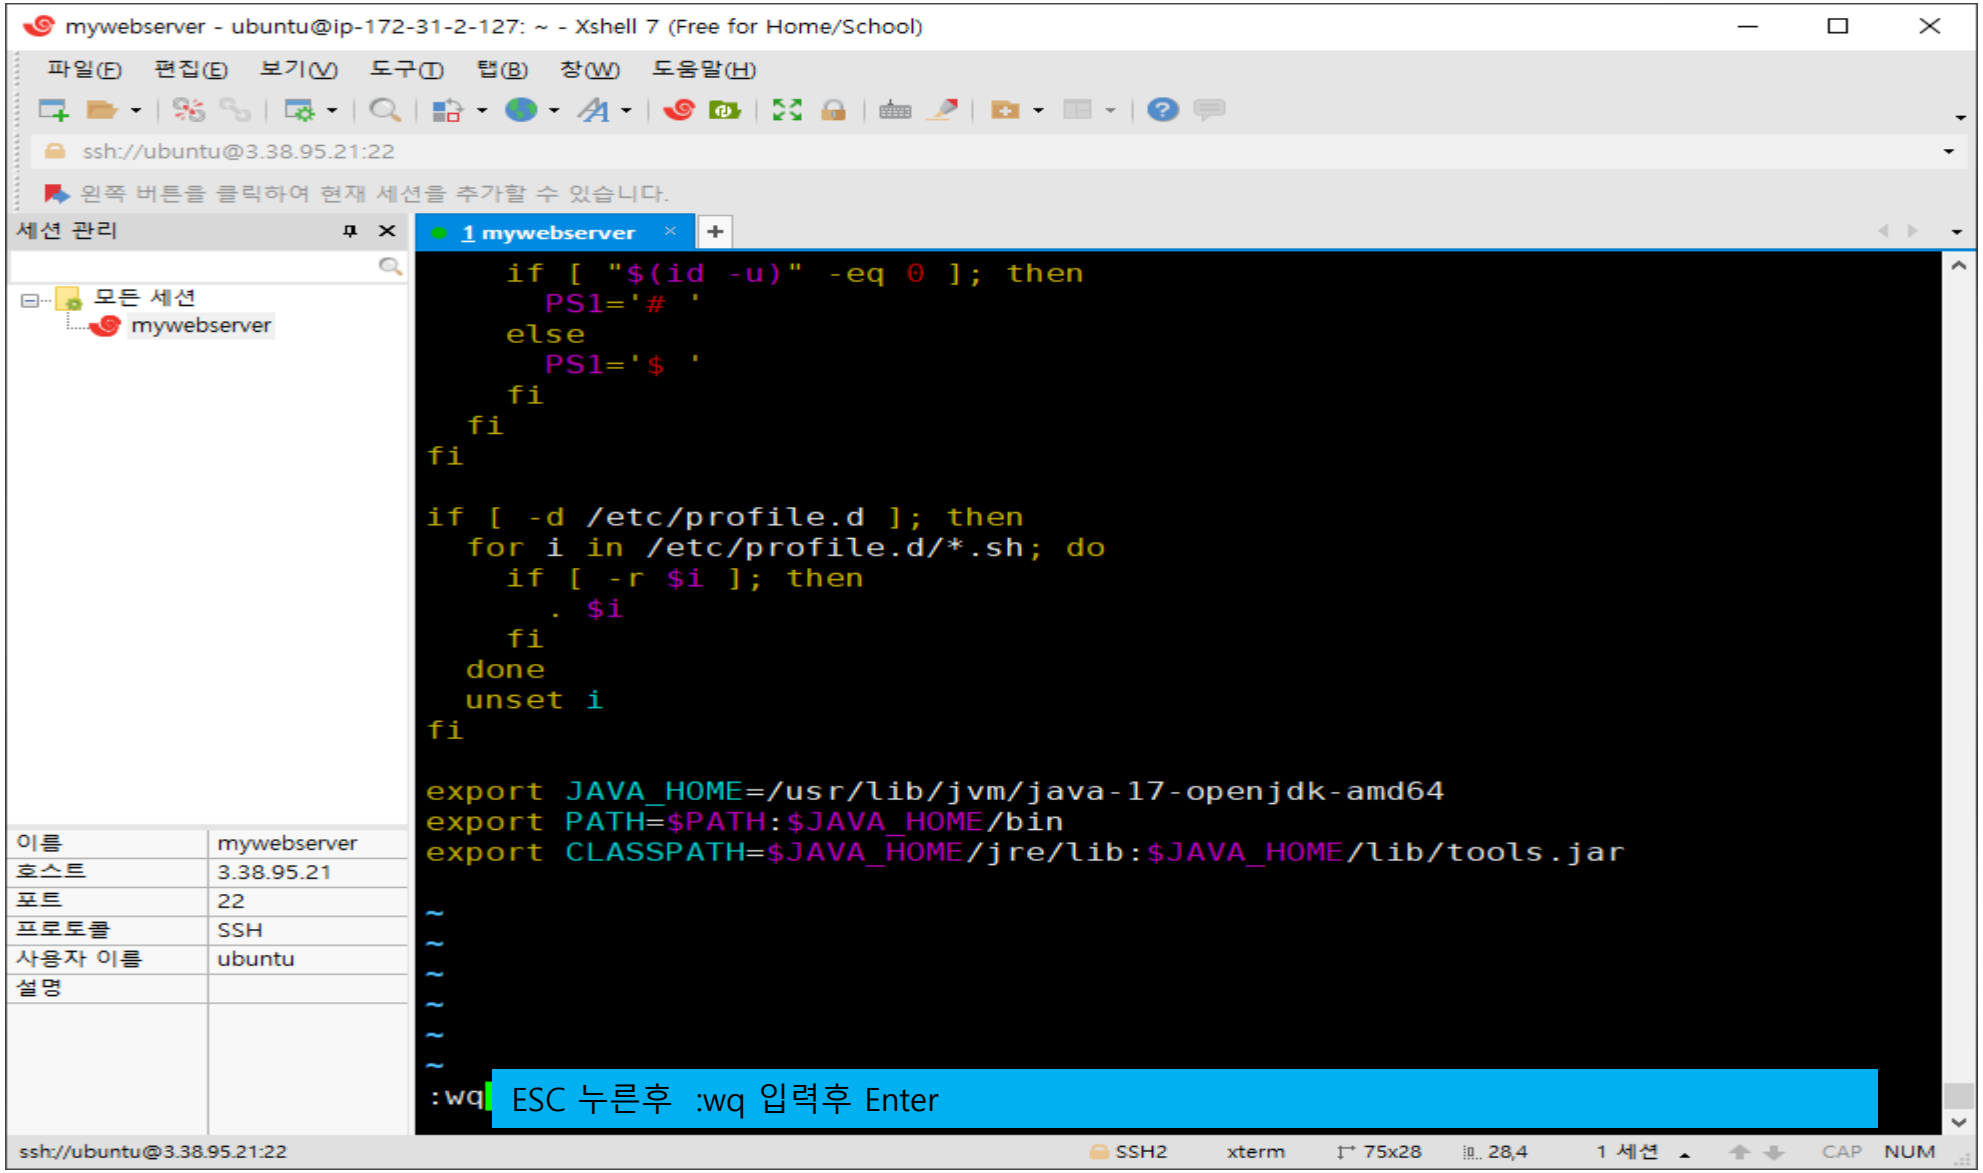

jdk17 설치

4. 환경변수 설정


profile에 입력한 내용을 적용

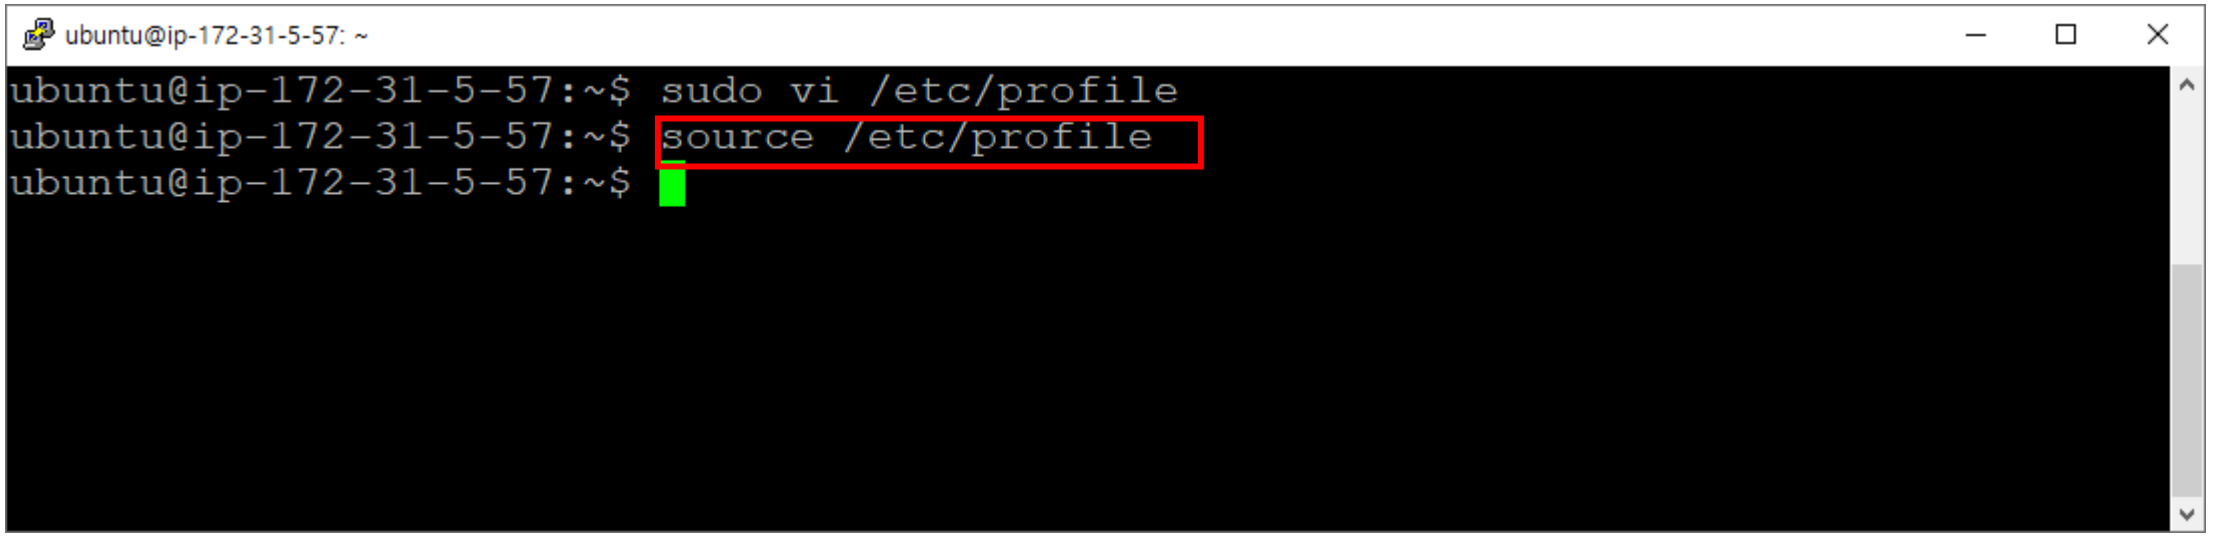


jdk17 설치

4. 환경변수 설정


환경변수(JAVA_HOME)확인

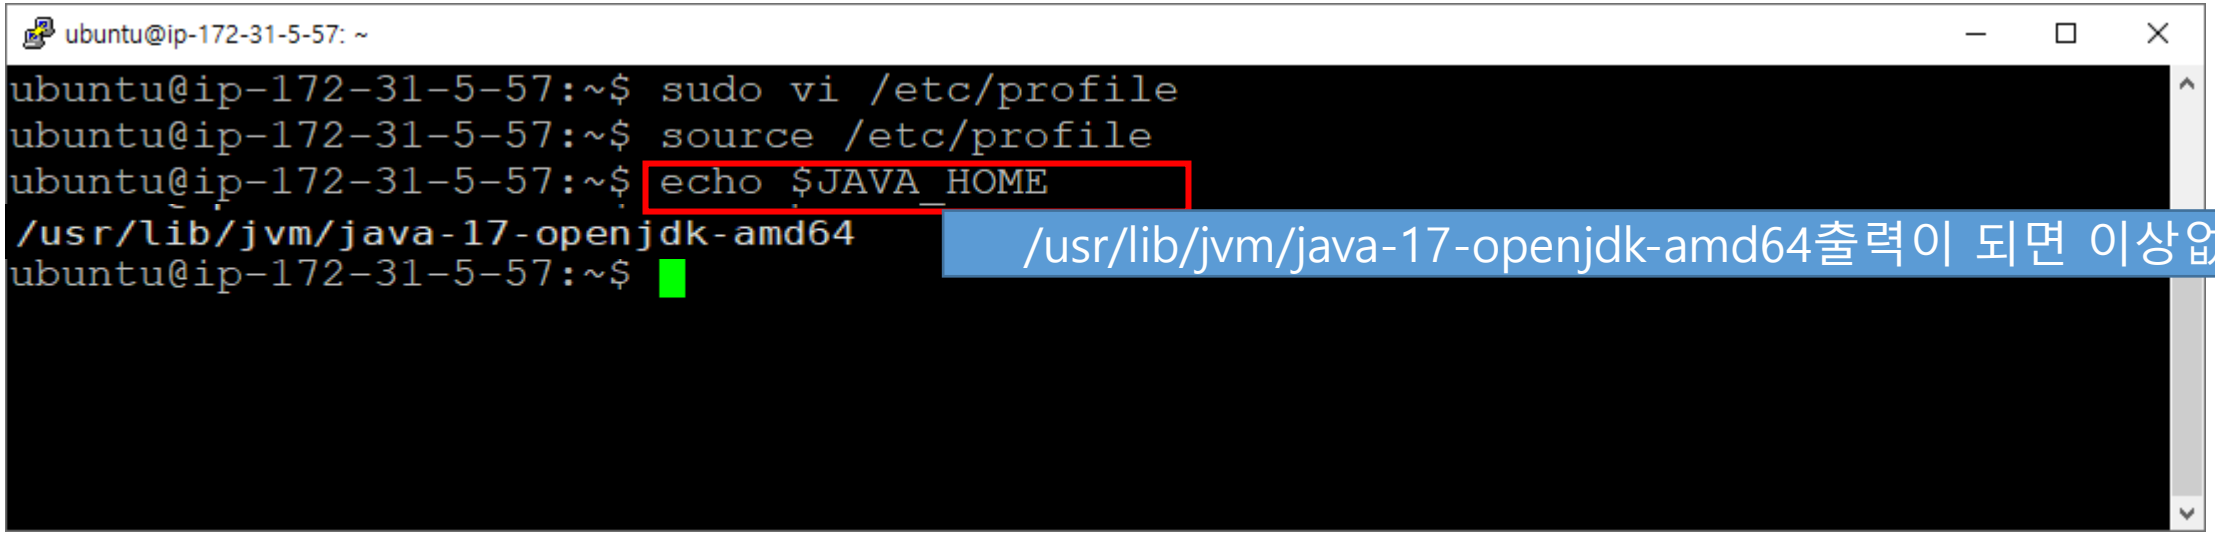


Filezilla 설치

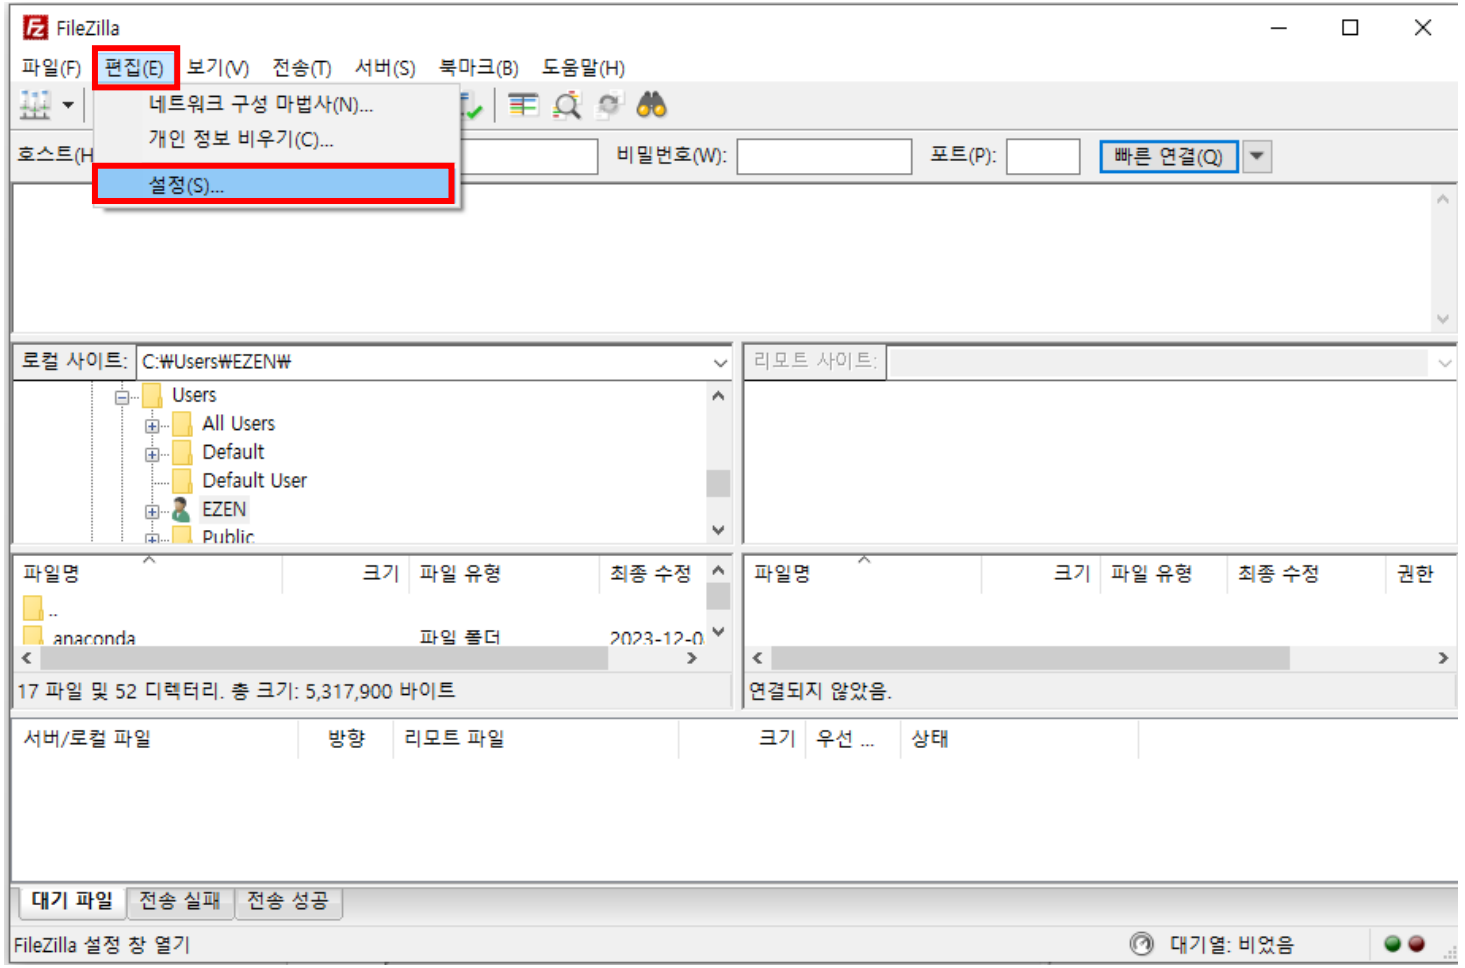

Filezilla 설치

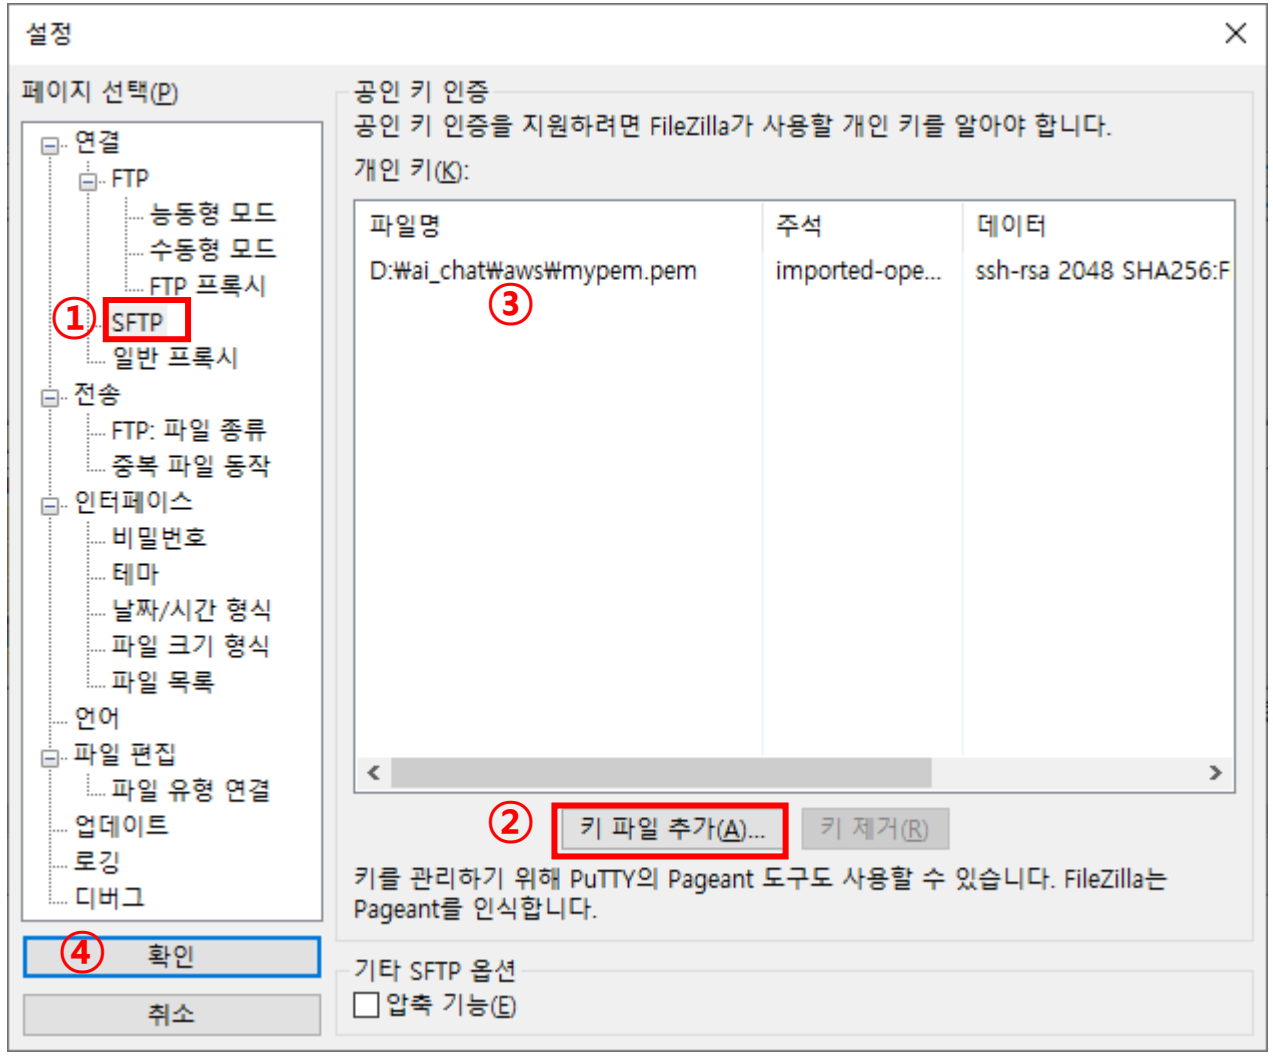


Filezilla 설치

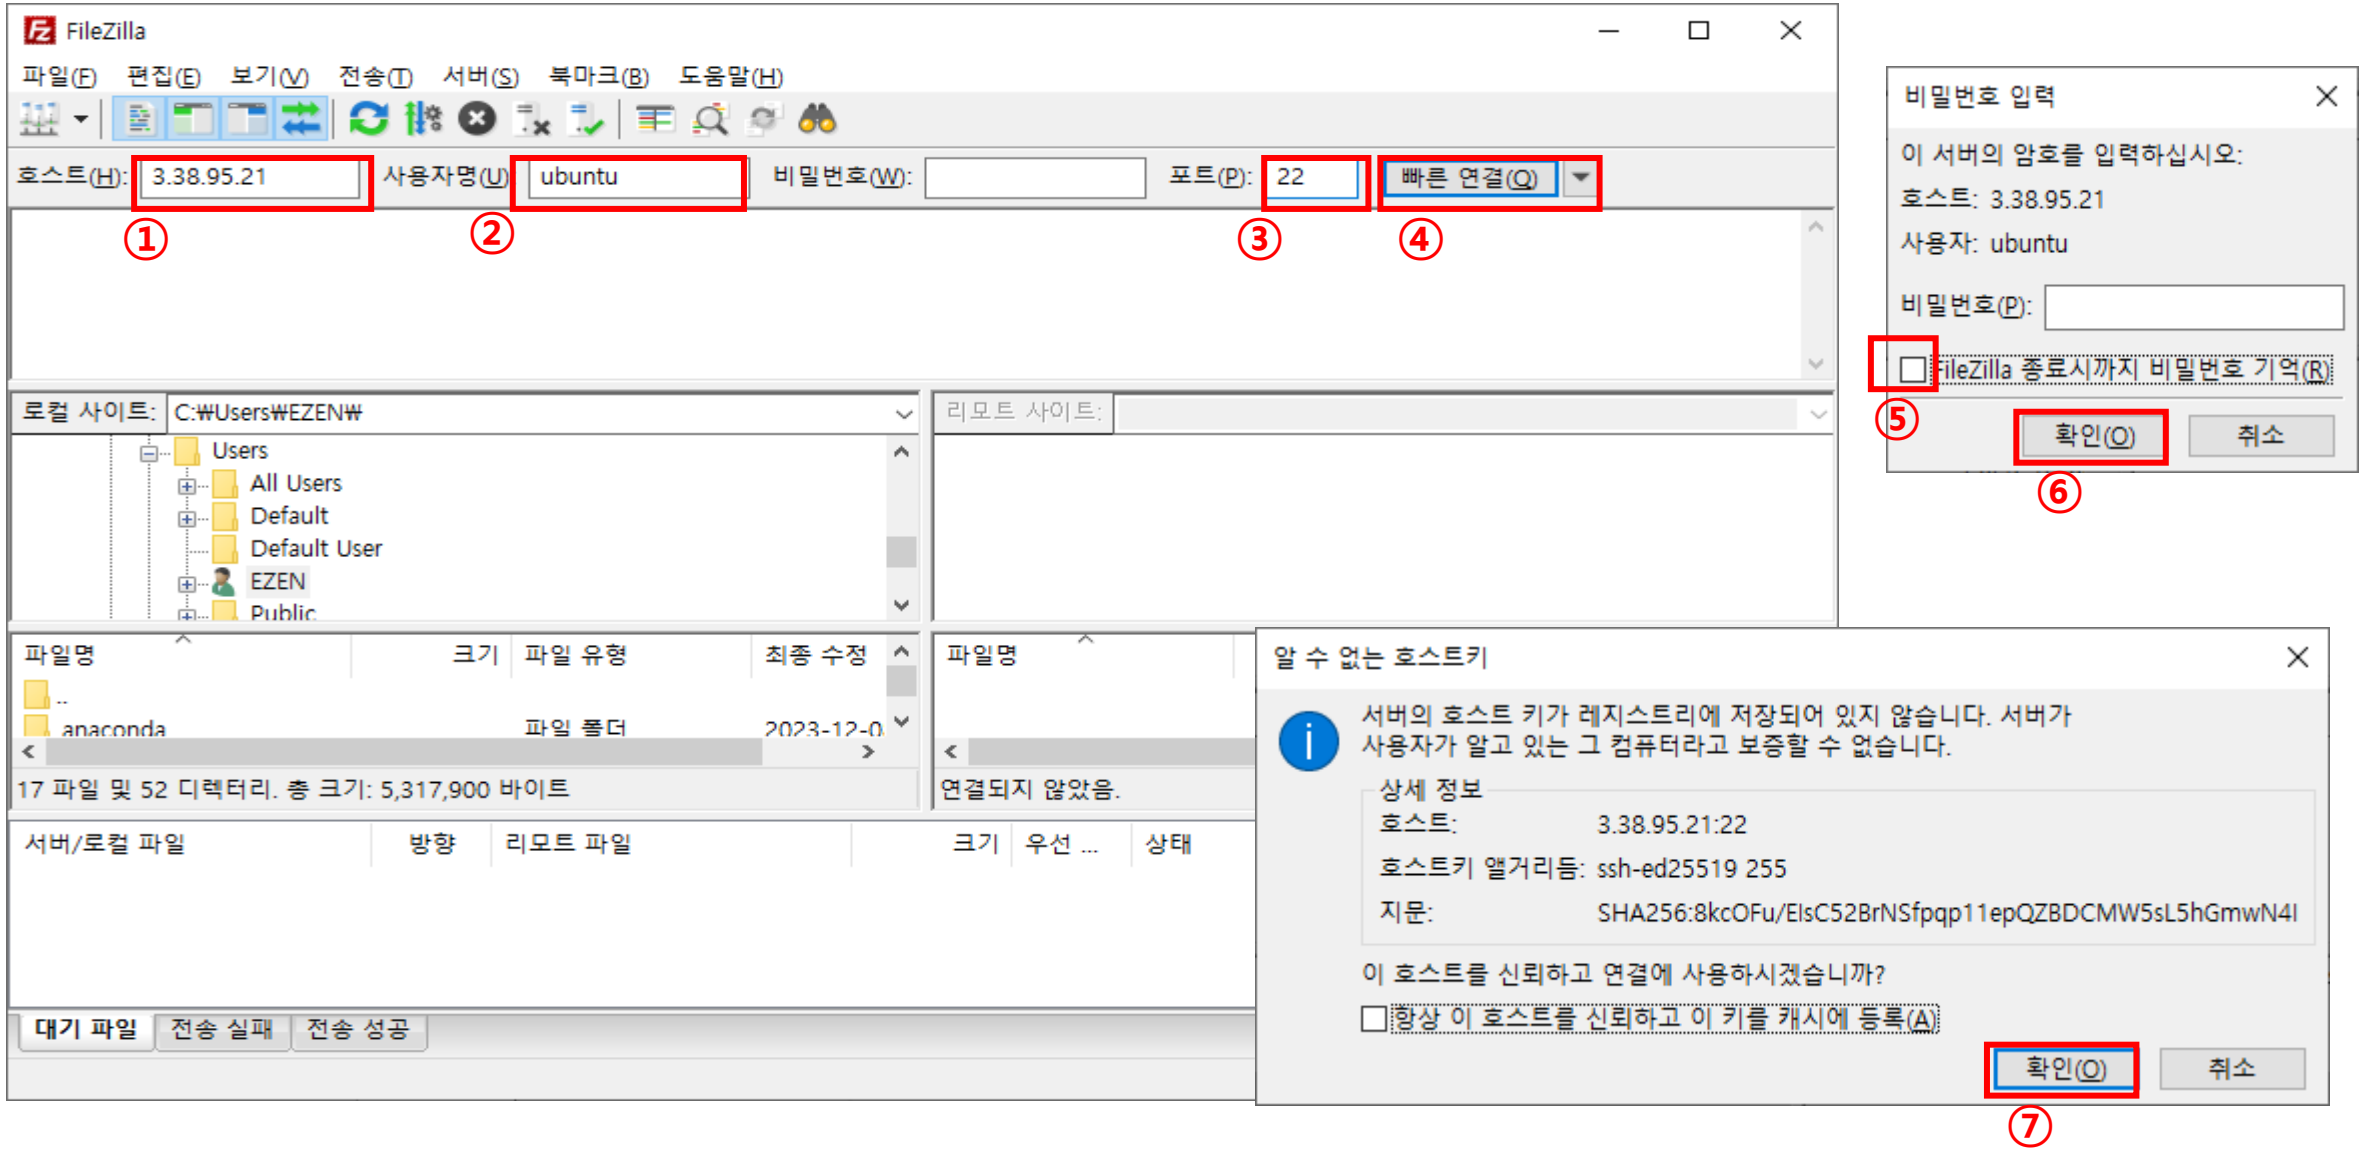


ORACLE 설치

2. Oracle 다운로드

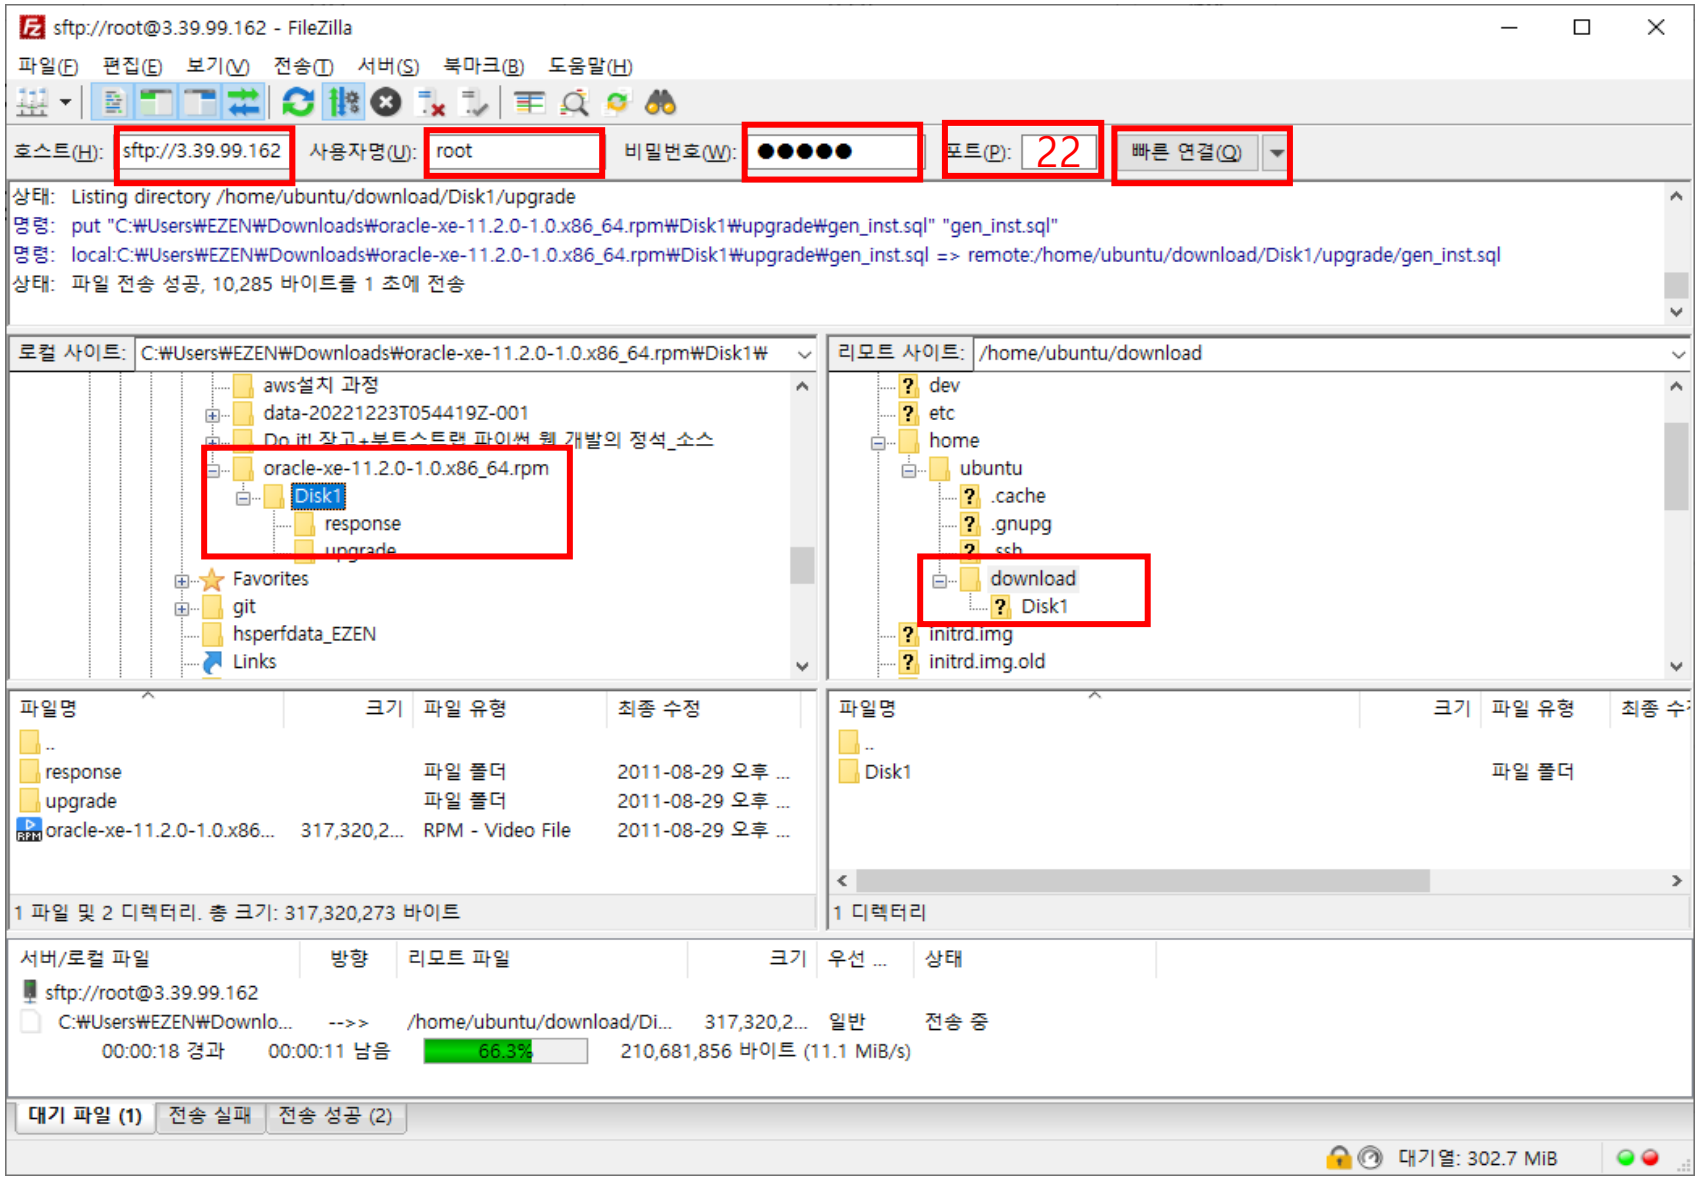


/home/Ubuntu/download폴더 생성후 속성에서 설정

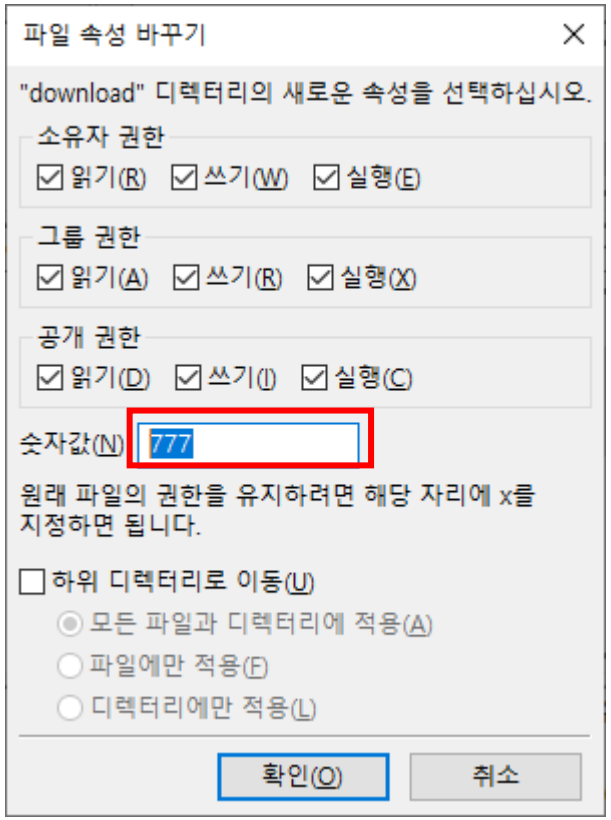

ORACLE 설치

2. Oracle 다운로드

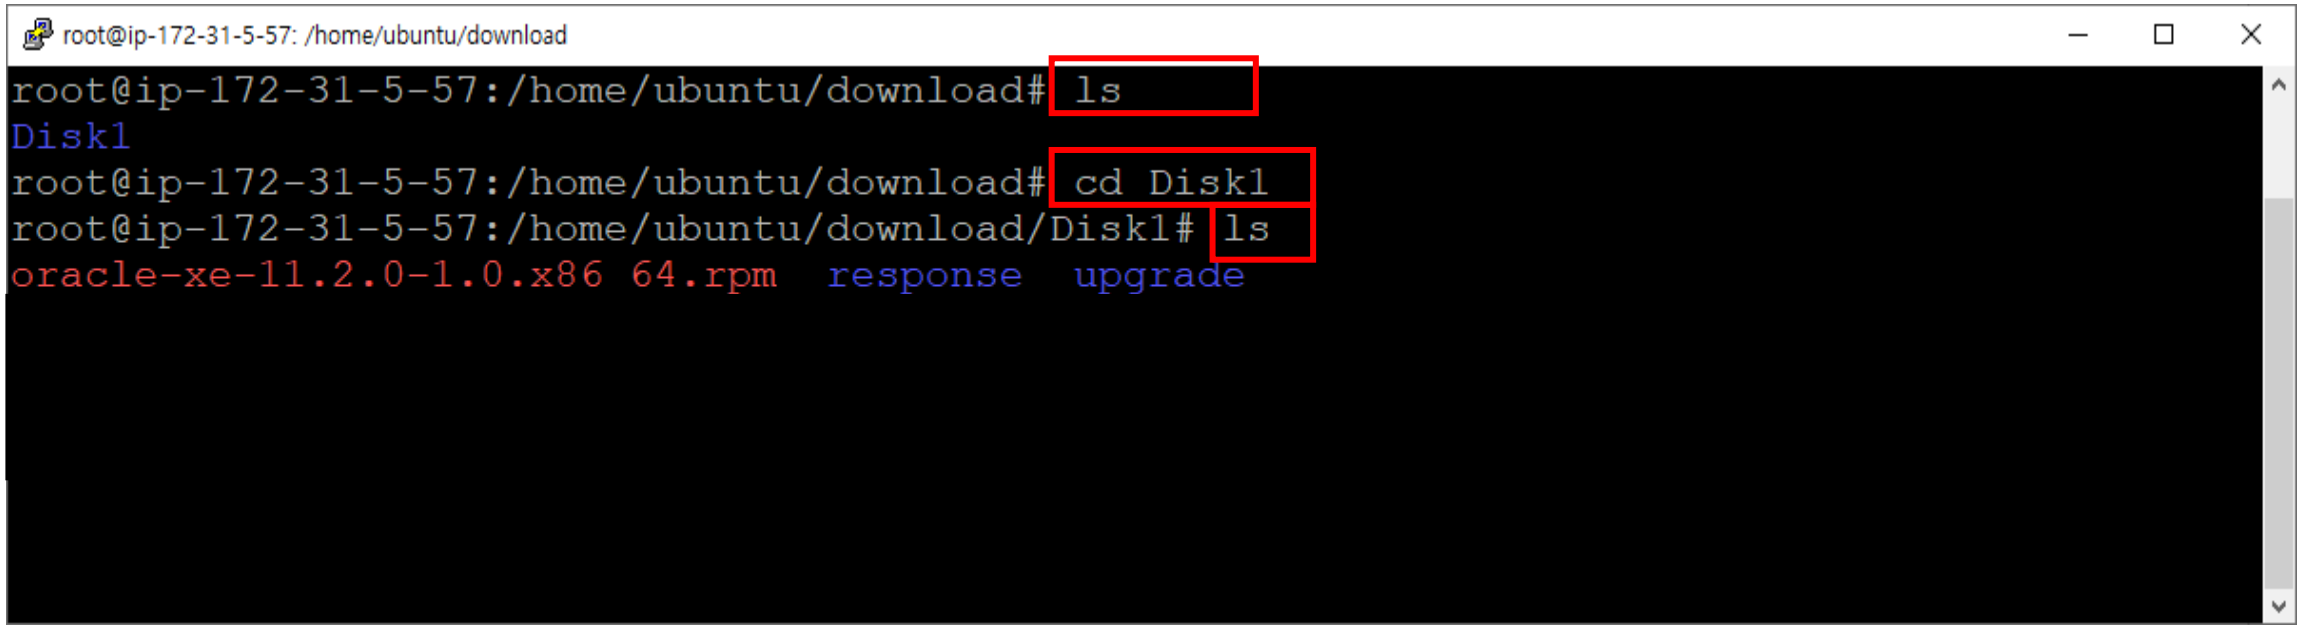

ORACLE 설치

3. rpm을 deb로 변환

root@ip-172-31-5-57: /home/ubuntu/download


```
root@ip-172-31-5-57:/home/ubuntu/download/Disk1# apt-get -y install alien
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  autoconf automake autopoint autotools-dev binutils binutils-common
  binutils-x86-64-linux-gnu build-essential cpp cpp-7 debhelper debugedit dh-autoreconf
  dh-strip-nondeterminism dpkg-dev fakeroot g++ g++-7 gcc gcc-7 gcc-7-base gettext
  intltool-debian libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl
  libalgorithm-merge-perl libarchive-cpio-perl libarchive-zip-perl libarchive13 libasan4
  libatomic1 libbinutils libc-dev-bin libc6-dev libcc1-0 libcilkrts5 libcroco3
  libdpkg-perl libdw1 libfakeroot libfile-fcntllock-perl libfile-stripnondeterminism-perl
  libgcc-7-dev libgomp1 libisl19 libitm1 liblsan0 libltdl-dev libltdl7 liblua5.2-0
  libmail-sendmail-perl libmpc3 libmpx2 libodbc1 libquadmath0 librpm8 librpmbuild8
  librpmio8 librpmsign8 libstdc++-7-dev libsys-hostname-long-perl libtimedate-perl
  libtool libtsan0 libubsan0 linux-libc-dev m4 make manpages-dev odbcinst
  odbcinst1debian2 po-debconf rpm rpm-common rpm2cpio
Suggested packages:
  lintian autoconf-archive gnu-standards autoconf-doc binutils-doc cpp-doc gcc-7-locales
  dh-make dwz rpm-i18n debian-keyring g++-multilib g++-7-multilib gcc-7-doc
```

alien : rpm파일을 deb파일로 변환

apt-get -y install alien

ORACLE 설치


3. rpm을 deb로 변환

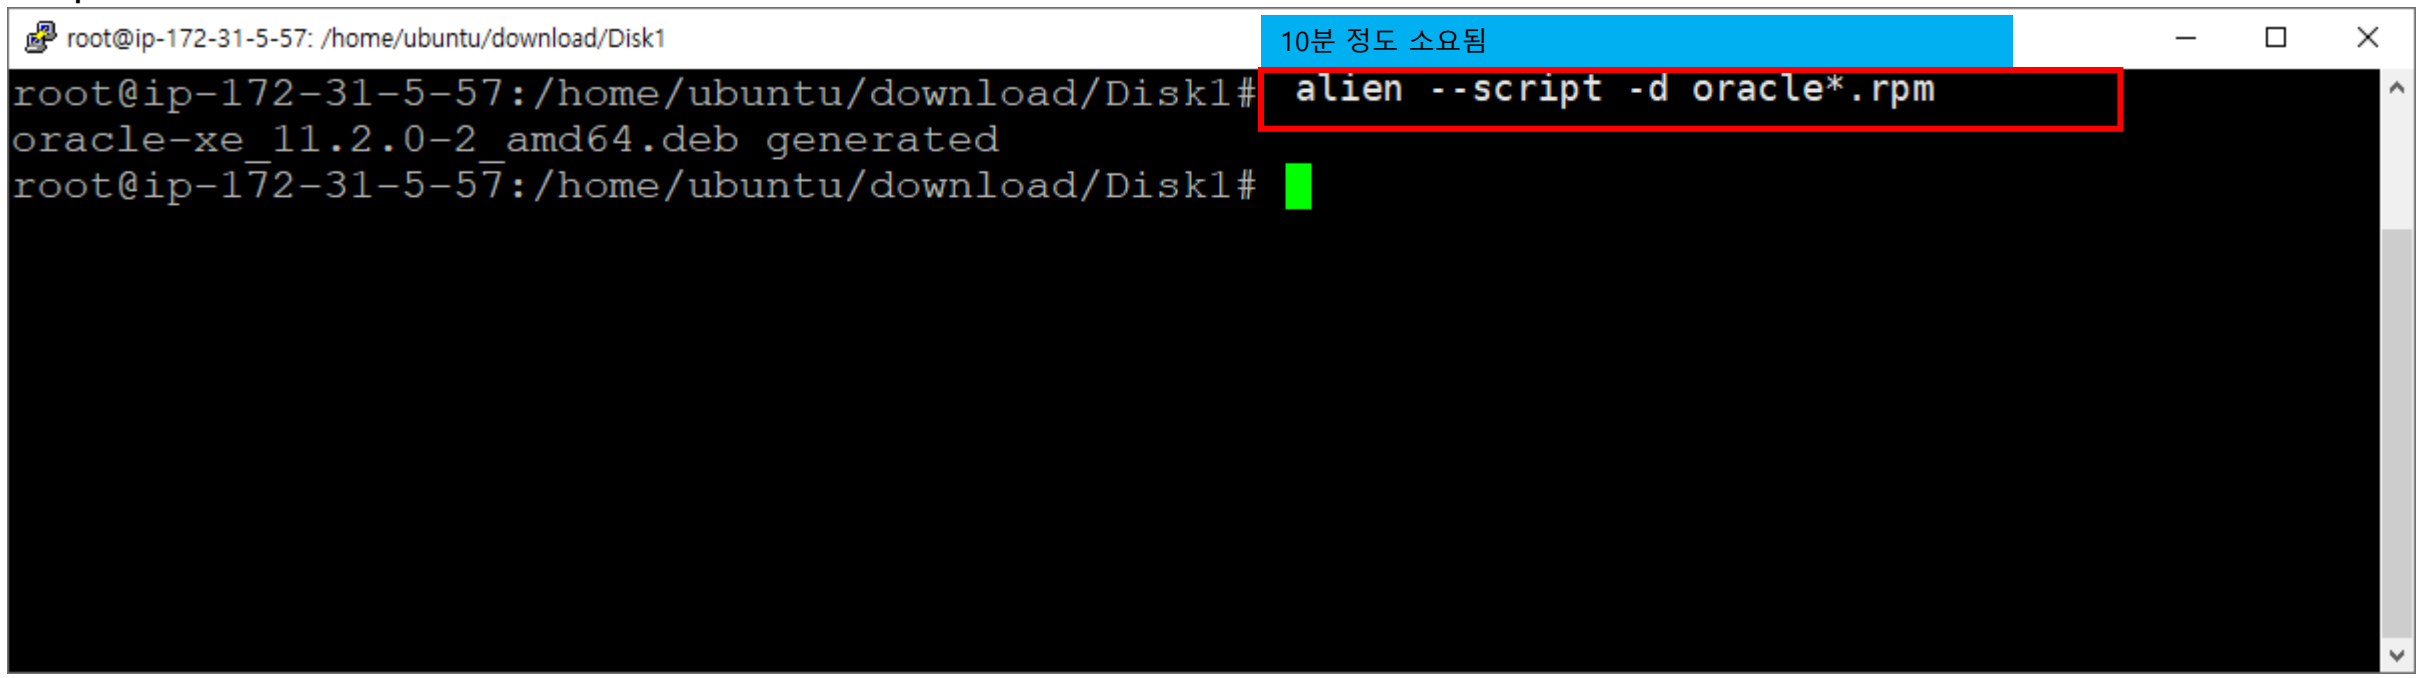

alien --script -d oracle*.rpm

ORACLE 설치


4. Oracle 설치

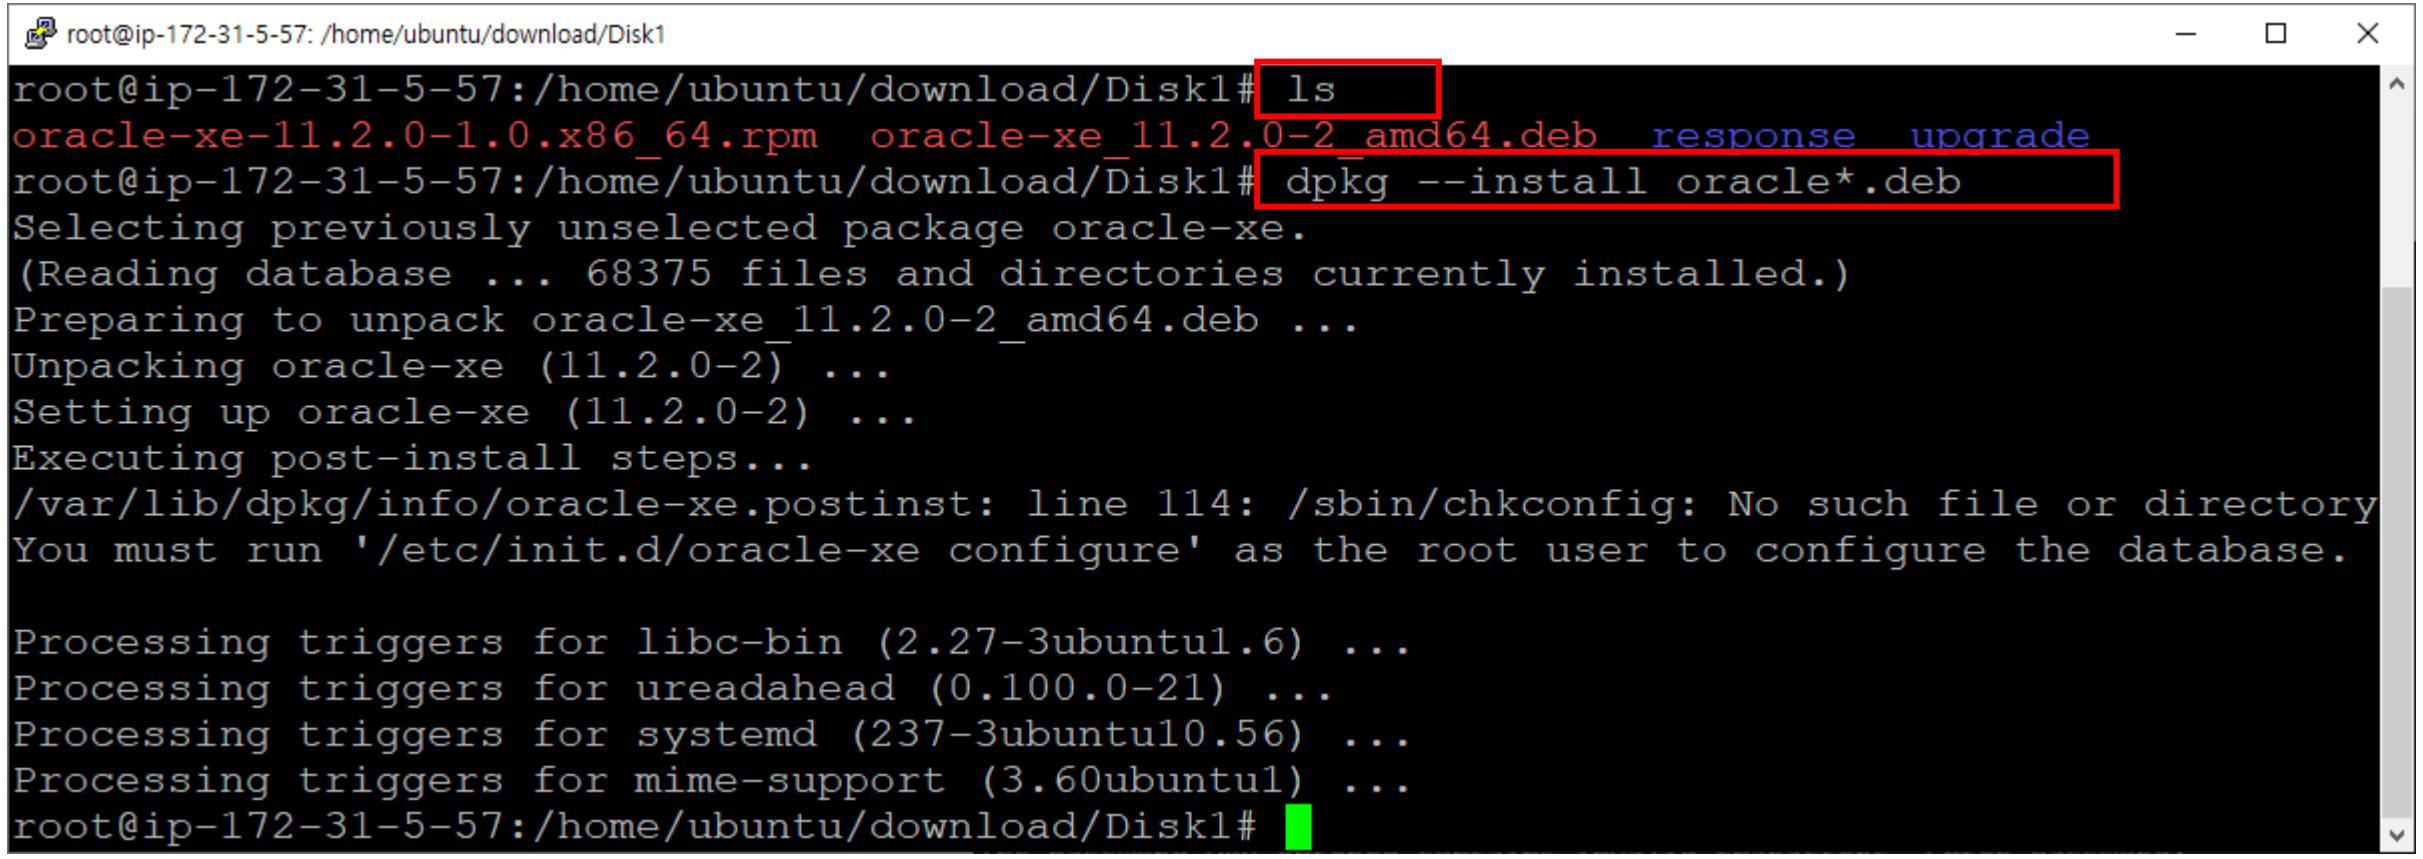

dpkg --install oracle*.deb


ORACLE 설치

4. Oracle 설정

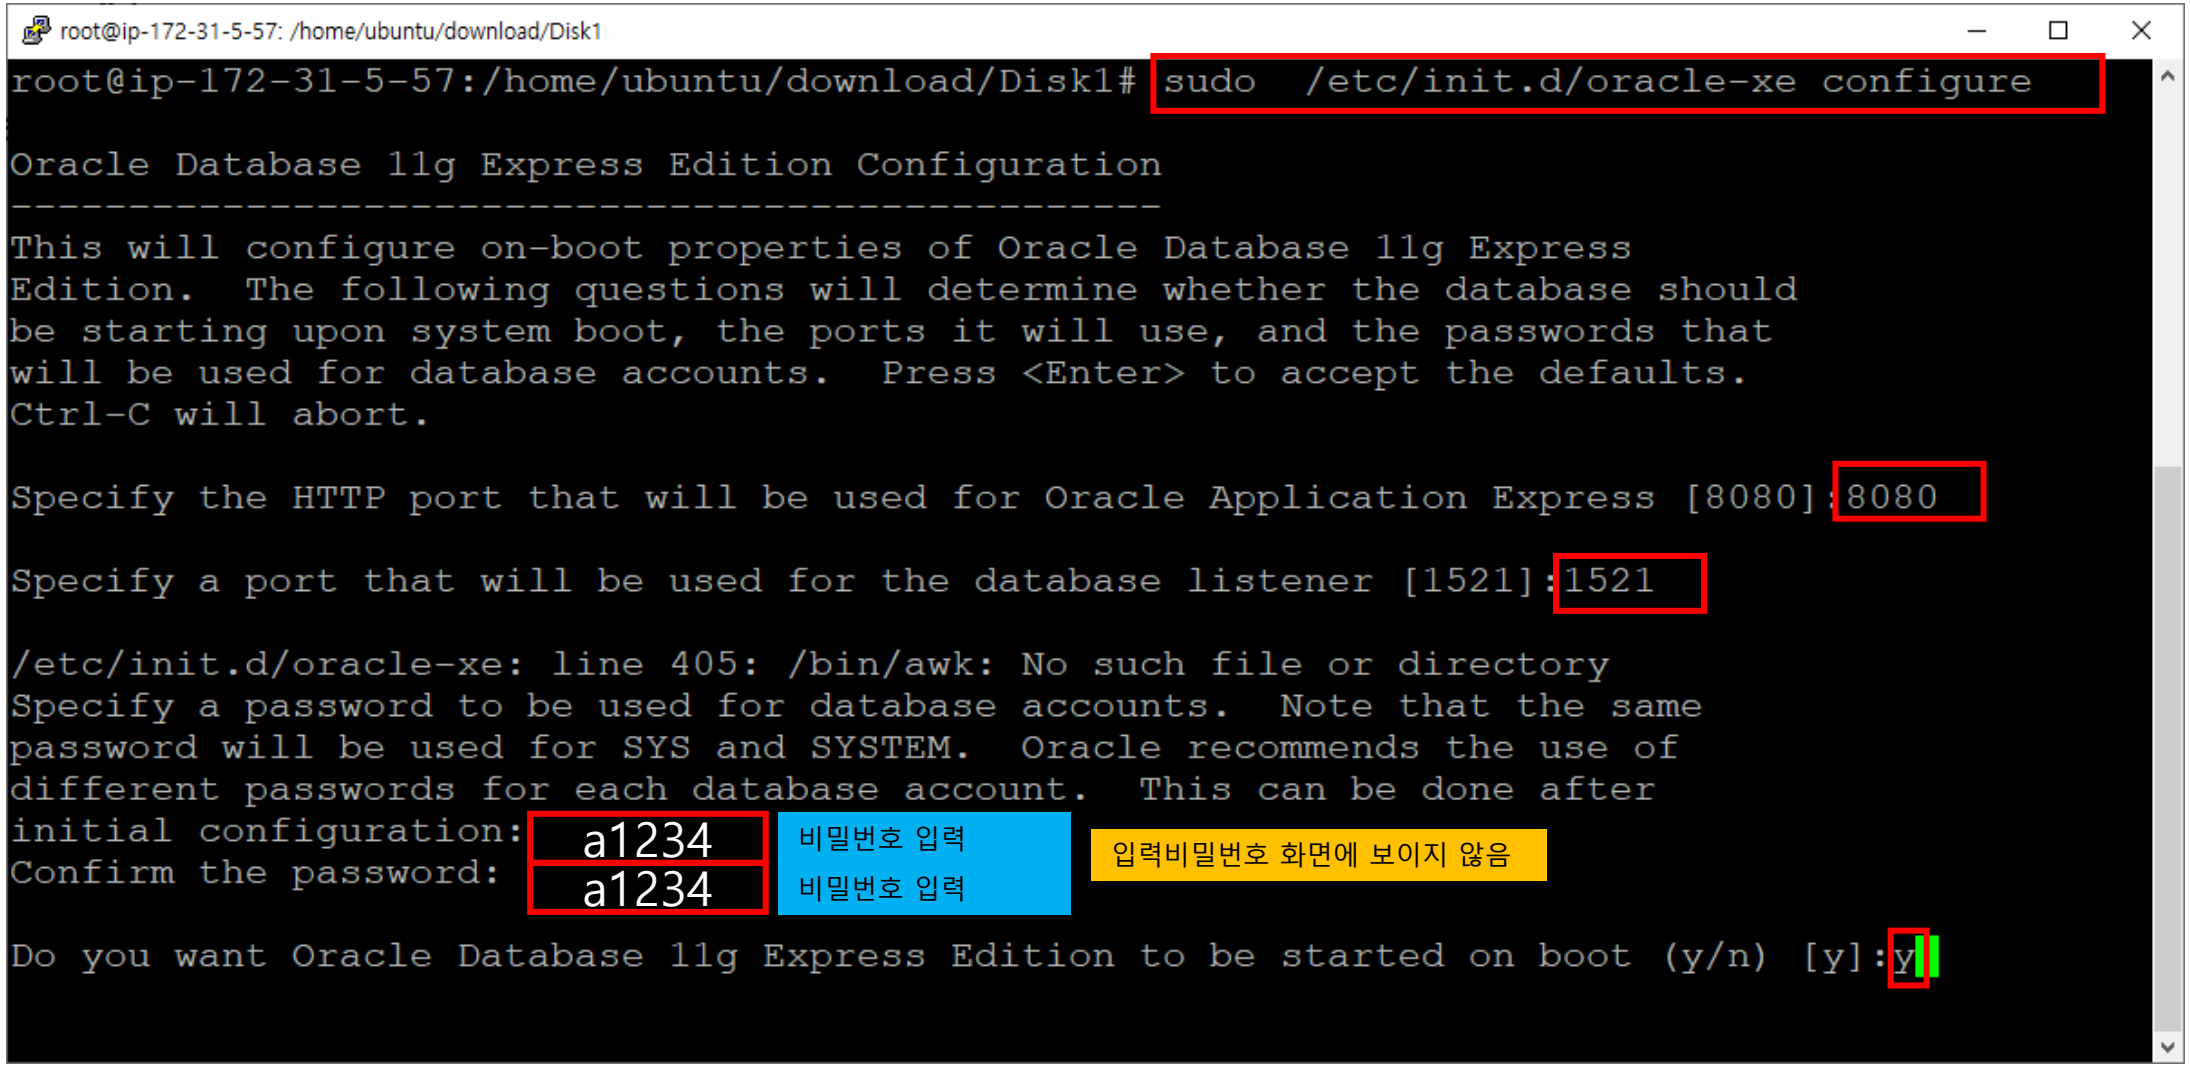


ORACLE 설치

4. Oracle 설정

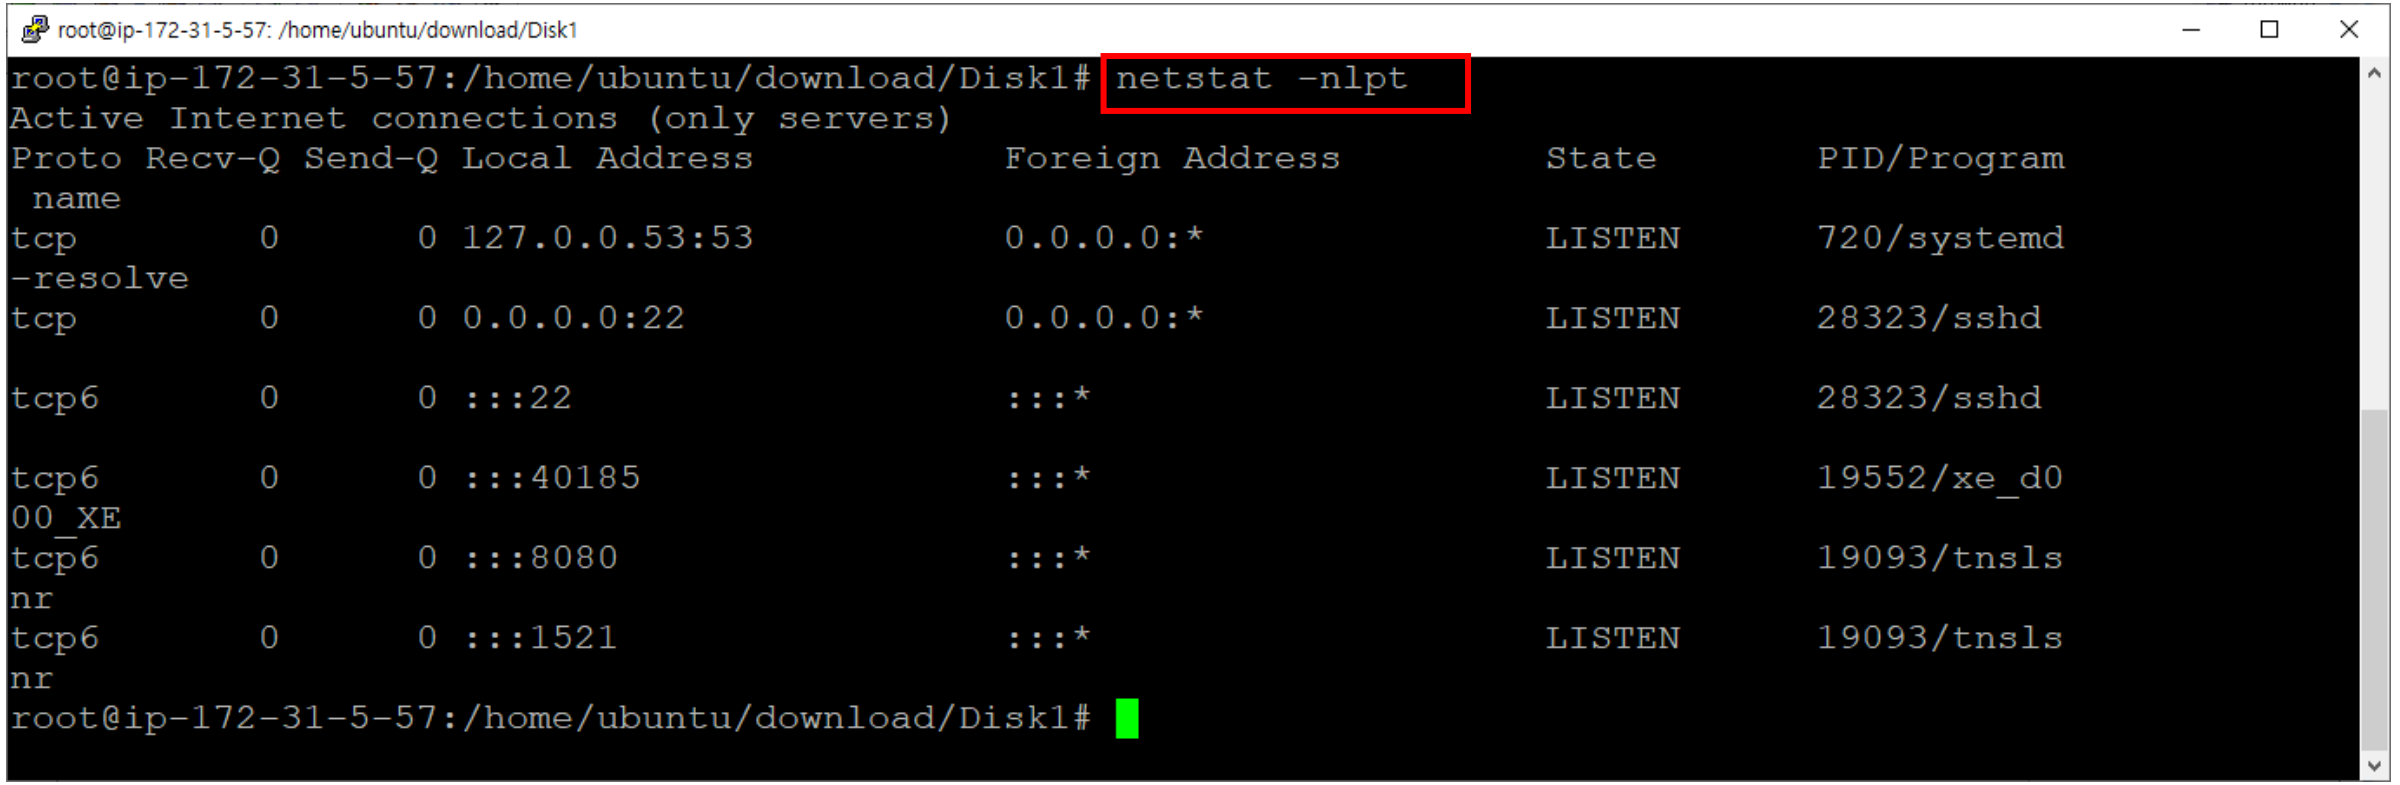

ORACLE 설치

4. Oracle 실행 후 확인

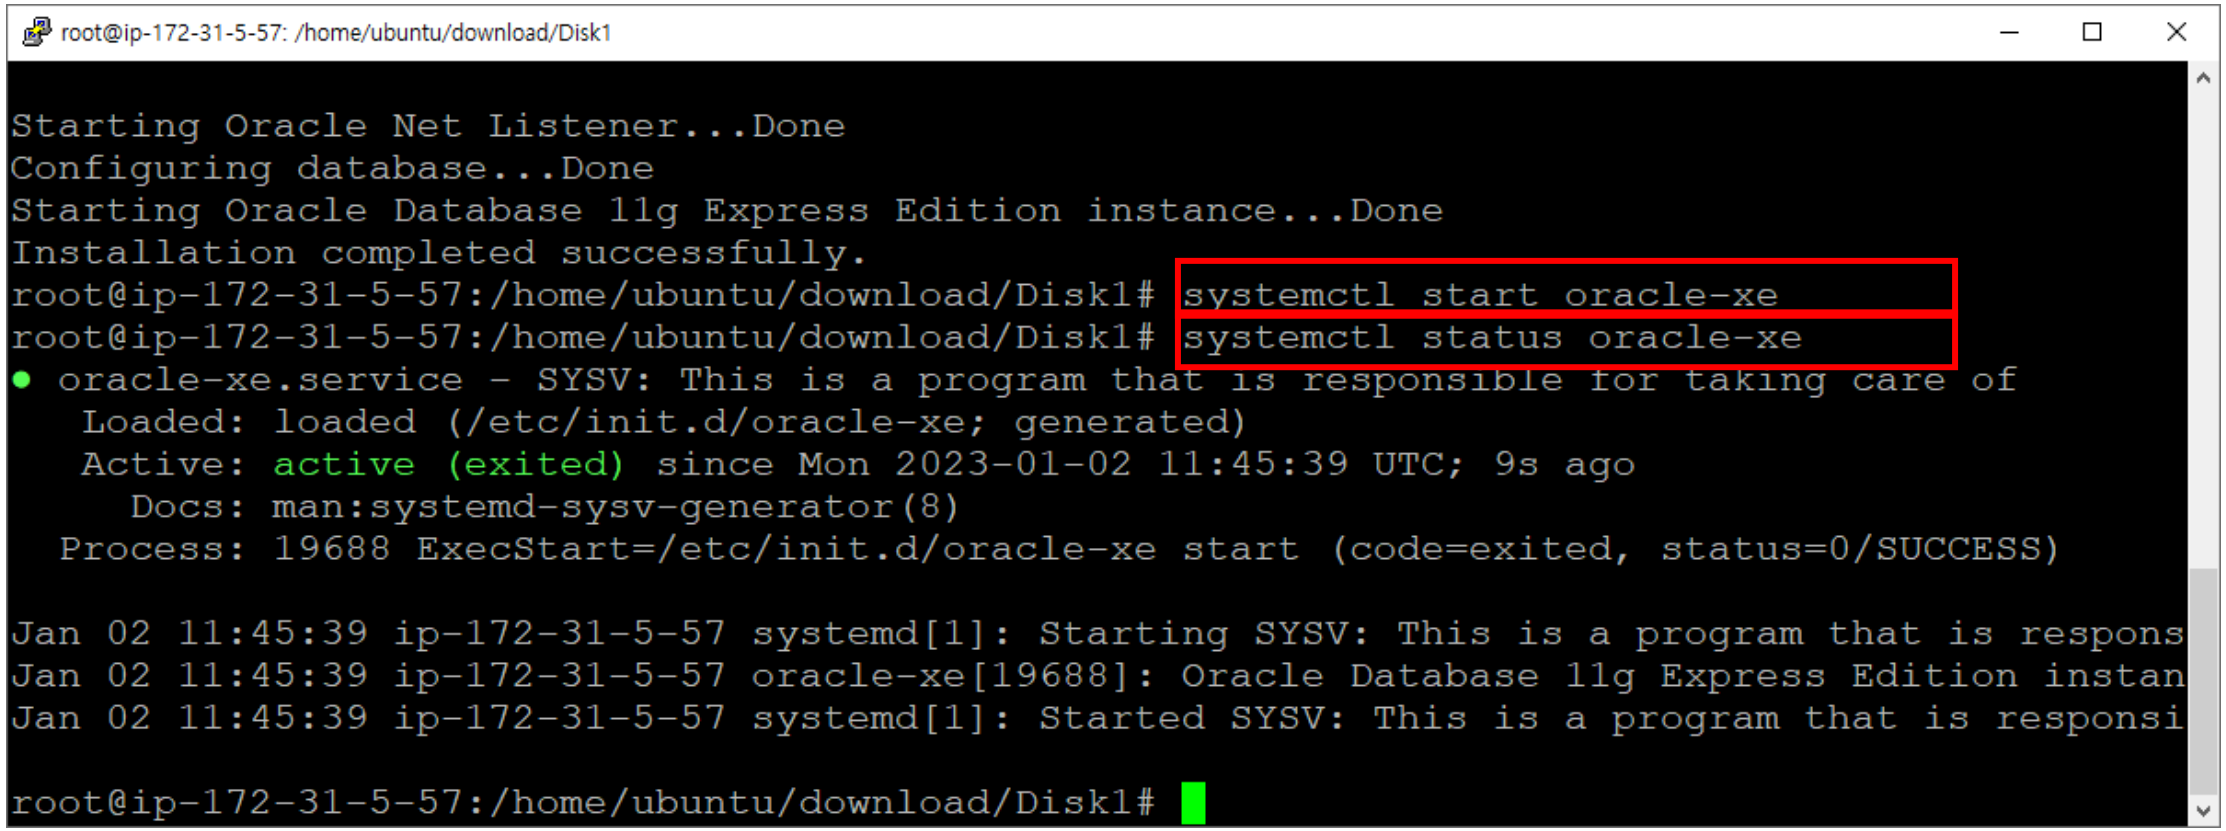

systemctl : 서비스 제어 명령어


Ctrl + C 로 빠져나옴

systemctl [명령][서비스명]
systmectl start oracle-xe

ORACLE 설치

4. Oracle 실행 후 확인

oracle –env.sh 확인

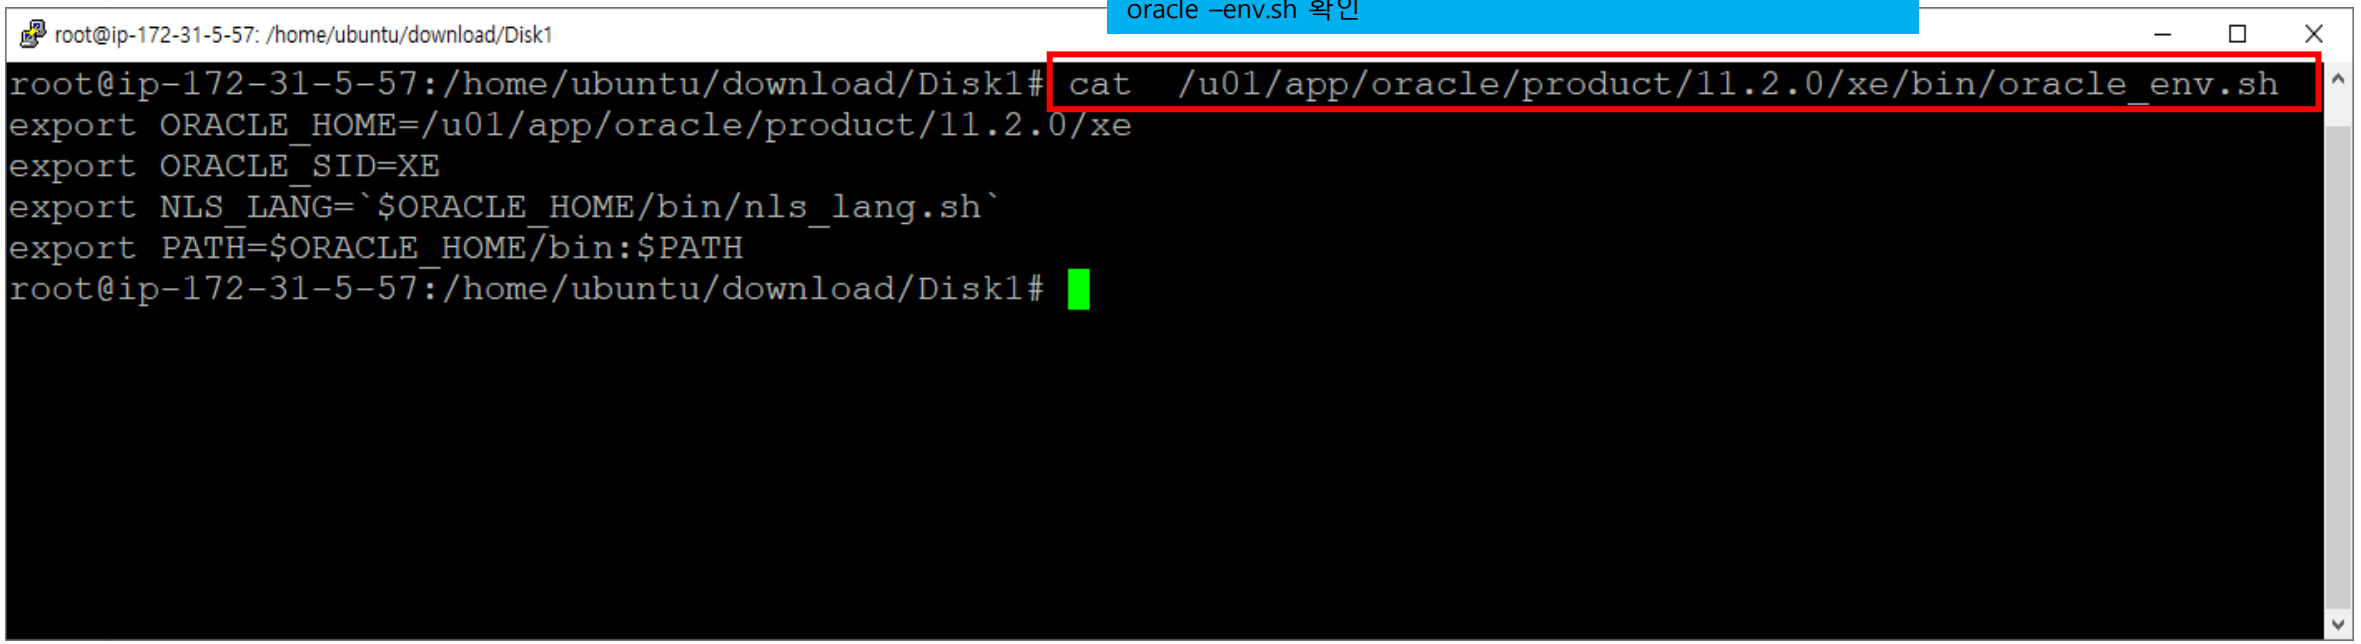

cat /u01/app/oracle/product/11.2.0/xe/bin/oracle_env.sh

ORACLE 설치

4. Oracle 환경변수 설정

```
root@ip-172-31-5-57: /home/ubuntu/download/Disk1
root@ip-172-31-5-57:/home/ubuntu/download/Disk1# cat  /u01/app/oracle/product/11.2.0/xe/bin/oracle_env.sh
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/xe
export ORACLE_SID=XE
export NLS_LANG=`$ORACLE_HOME/bin/nls_lang.sh`
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
root@ip-172-31-5-57:/home/ubuntu/download/Disk1# vim /etc/bash.bashrc
root@ip-172-31-5-57:/home/ubuntu/download/Disk1#
```

```
root@ip-172-31-5-57: /home/ubuntu
    esac
fi

# if the command-not-found package is installed, use it
if [ -x /usr/lib/command-not-found -o -x /usr/share/command-not-found/command-no
t-found ]; then
        function command_not_found_handle {
                # check because c-n-f could've been removed in the meantime
                if [ -x /usr/lib/command-not-found ]; then
                   /usr/lib/command-not-found -- "$1"
                   return $?
                elif [ -x /usr/share/command-not-found/command-not-found ]; then
                   /usr/share/command-not-found/command-not-found -- "$1"
                   return $?
                else
                   printf "%s: command not found\n" "$1" >&2
                   return 127
                fi
        }
fi

. /u01/app/oracle/product/11.2.0/xe/bin/oracle_env.sh
:wq
```


오라클 환경변수 추가

화면이동 : Shift + g
편집: a

```
. /u01/app/oracle/product/11.2.0/xe/bin/oracle_env.sh
```


ORACLE 설치

4. Oracle 환경변수 설정

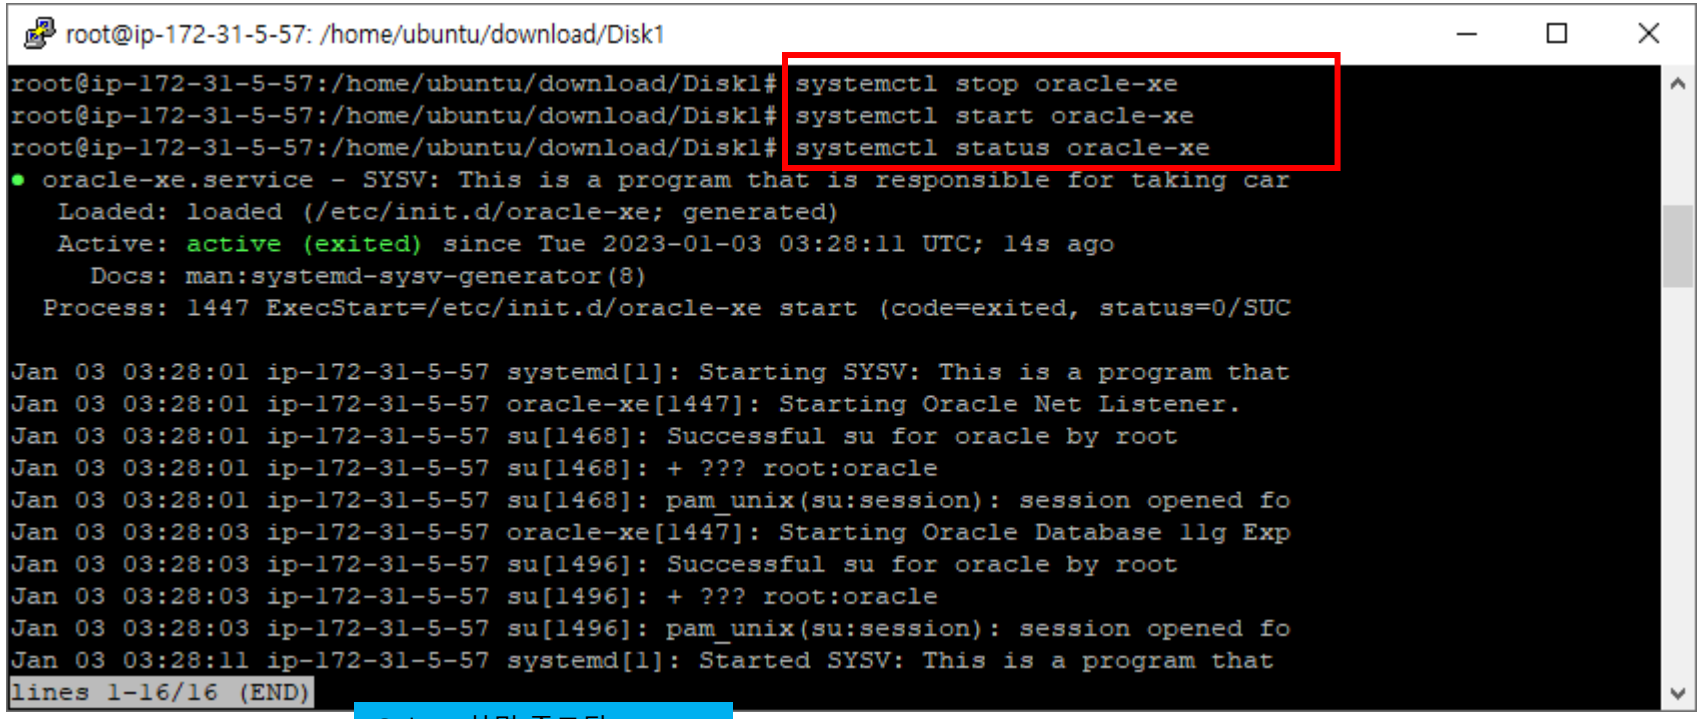


ORACLE 설치

5. hr 계정 unlock

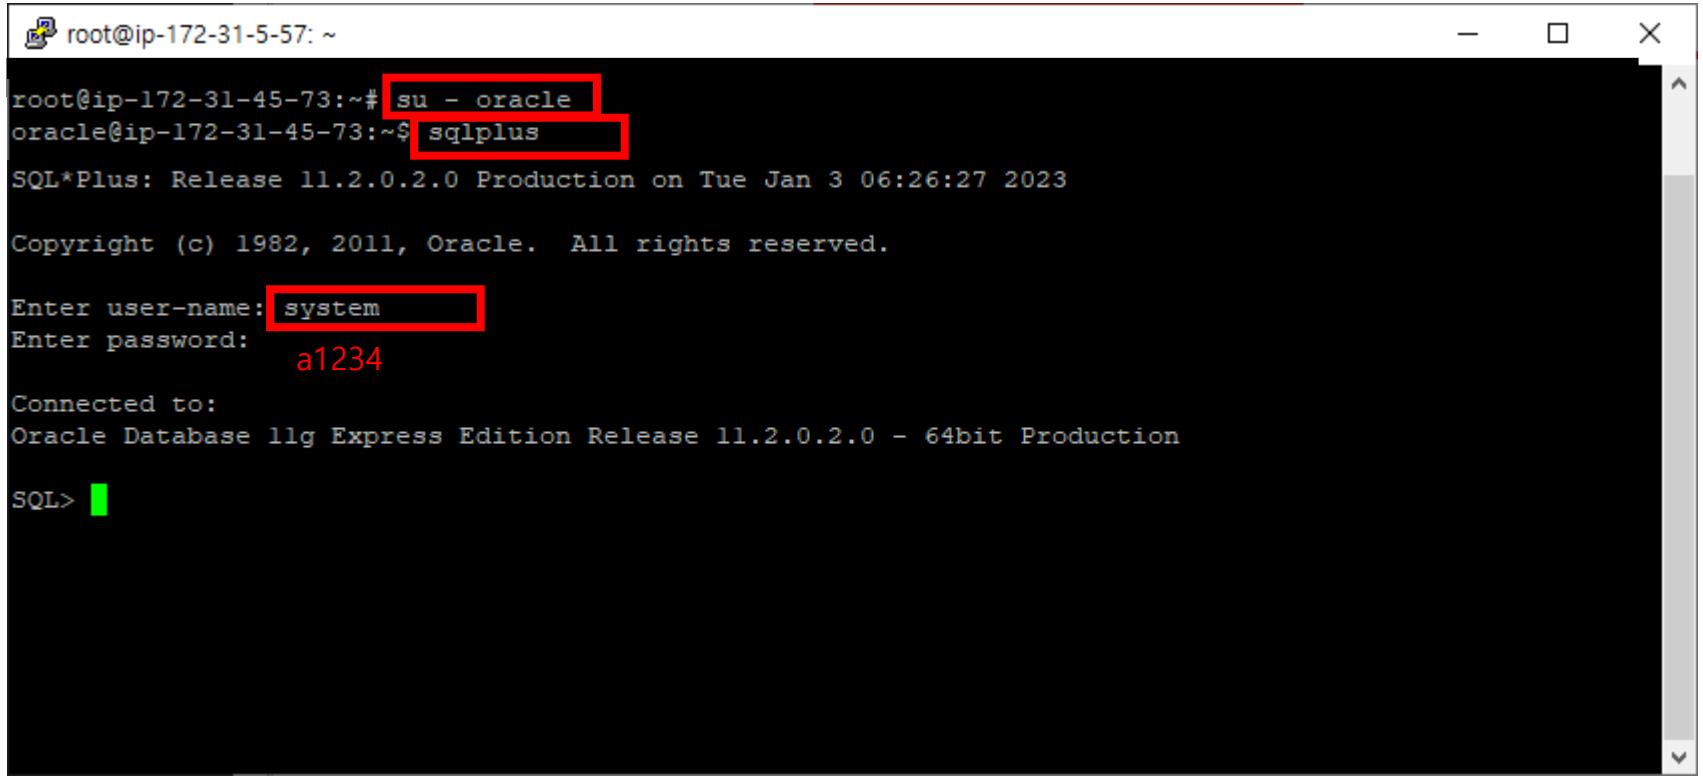

ORACLE 설치

5. hr 계정 unlock

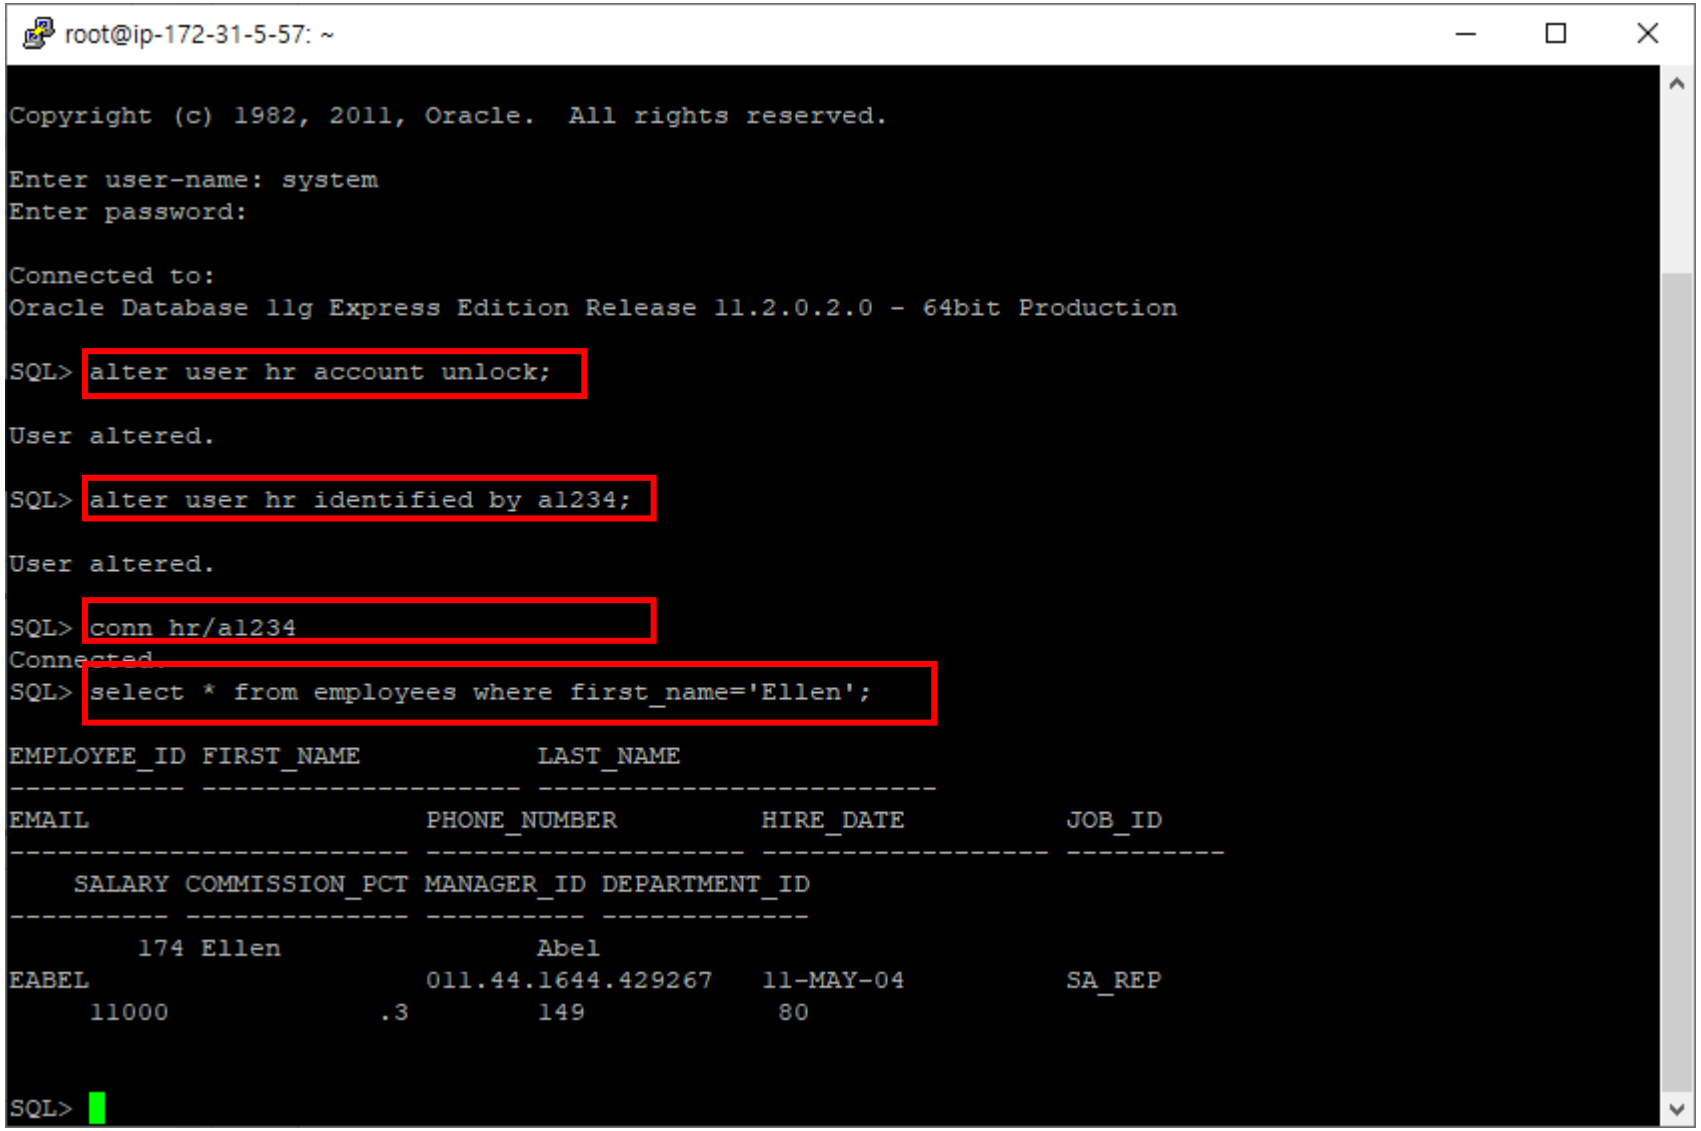

alter user hr account unlock;

alter user hr identified by a1234;

conn hr/a1234

select * from employees where f

ORACLE 설치

5. members테이블 생성

```
CREATE TABLE   members(
  member_email varchar2(50) ,  --이메일
  member_pass varchar2(100),  --비밀번호
  member_name varchar2(30), --이름
  member_phone char(13),  --전화번호
  auth_role varchar(10),  --회원구분
  constraint members_email_pk primary key(member_email)
);
```

```
CREATE SEQUENCE member_refresh_tokens_seq
 START WITH 1 INCREMENT BY 1
 NOCACHE NOCYCLE;
```

```
-- 사용자별 Refresh Token을 관리하기 위한 테이블
CREATE TABLE member_refresh_tokens (
    refresh_num NUMBER PRIMARY KEY,                -- 고유 식별자
    member_email VARCHAR2(50),                     -- 외래키
(members.member_email)
    refresh_token CLOB,                            -- 리프레시 토큰
    user_agent VARCHAR2(255),                      -- 브라우저 정보
    ip_address VARCHAR2(50),                       -- IP
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- 발급 시간
    CONSTRAINT fk_member_refresh_tokens FOREIGN KEY (member_email)
REFERENCES members(member_email)
);
```

ORACLE 설치

5. Board 테이블, sequence 생성

```
CREATE TABLE   board(
    num number CONSTRAINT board_num PRIMARY KEY,
    subject varchar2(50),
    reg_date date,
    readcount number default 0,
    ref number,
    re_step number,
    re_level number,
    content varchar2(100),
    ip varchar2(20),
    upload varchar2(300),
    member_email varchar2(50),
   CONSTRAINT board_memberEmail FOREIGN KEY(member_email) REFERENCES  members(member_email)
    );


    CREATE SEQUENCE board_num_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NOCACHE
    NOCYCLE;
```

```
INSERT INTO board
VALUES(board_num_seq.nextval,'제목1',sysdate,0,board_num_seq.nextval,
0,0,'내용 테스트.....','127.0.0.1',null, null);

commit;
```


ORACLE 설치

6. Oracle 종료

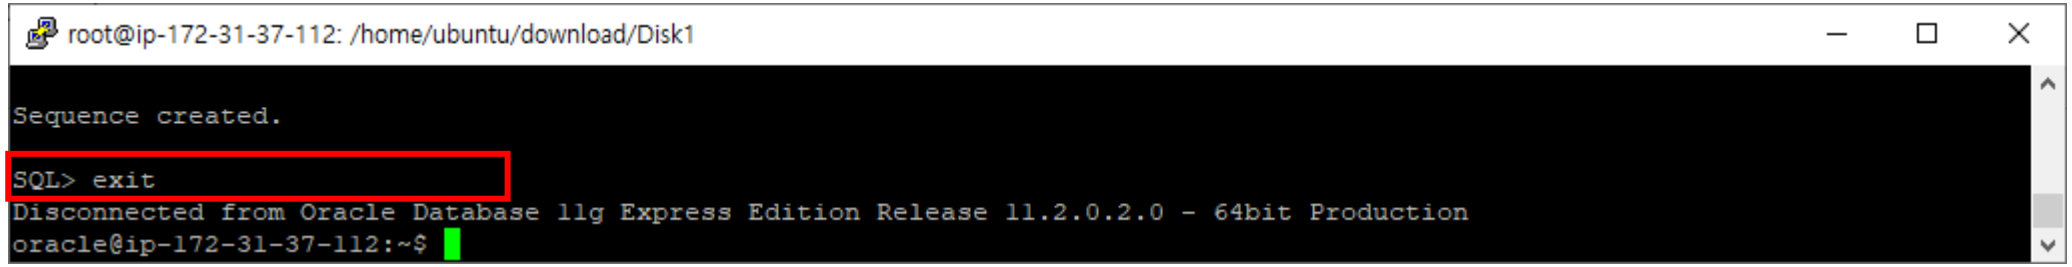


ORACLE 설치

4. SqlDeveloper로 Oracle 접속

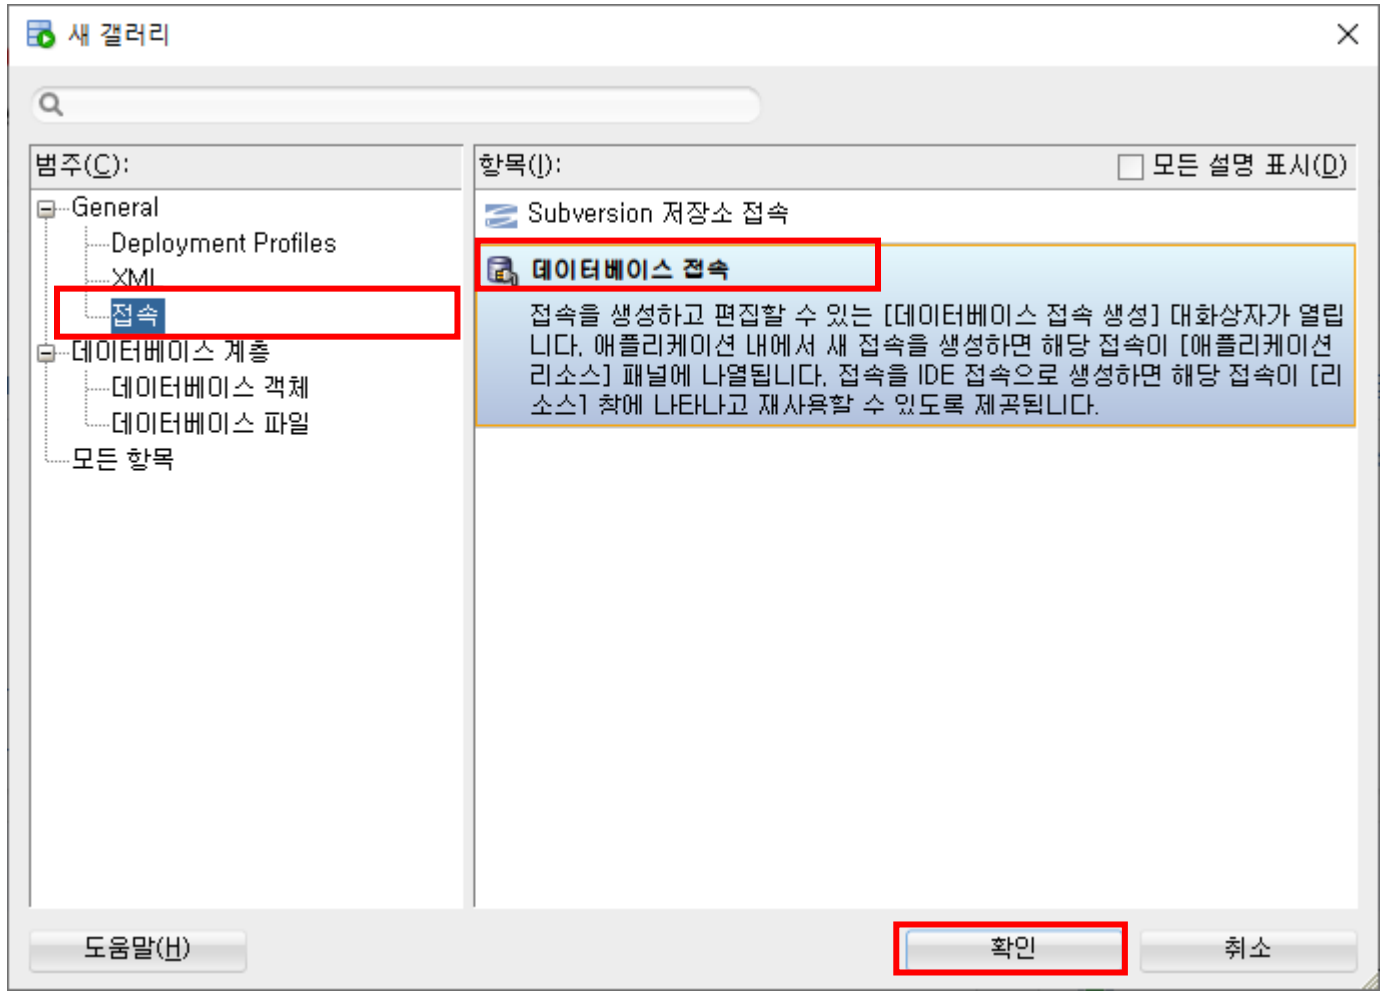


ORACLE 설치

4. SqlDeveloper로 Oracle 접속

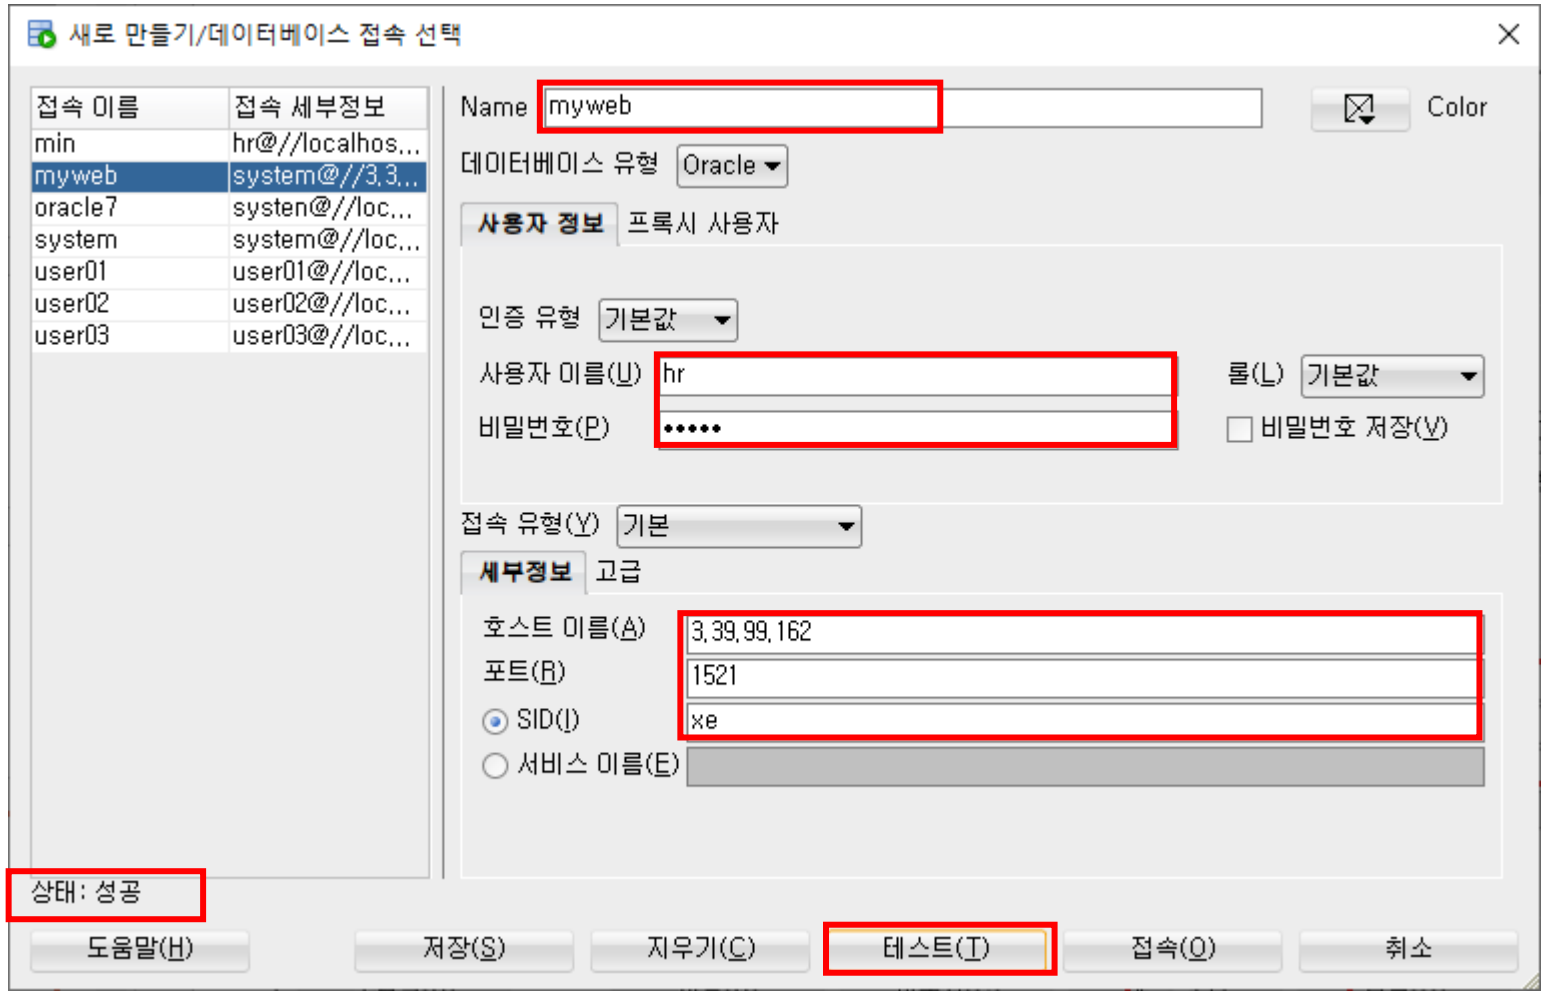

Spring Boot 배포

1. Ubuntu에 첨부파일 저장을 위해 폴더 생성

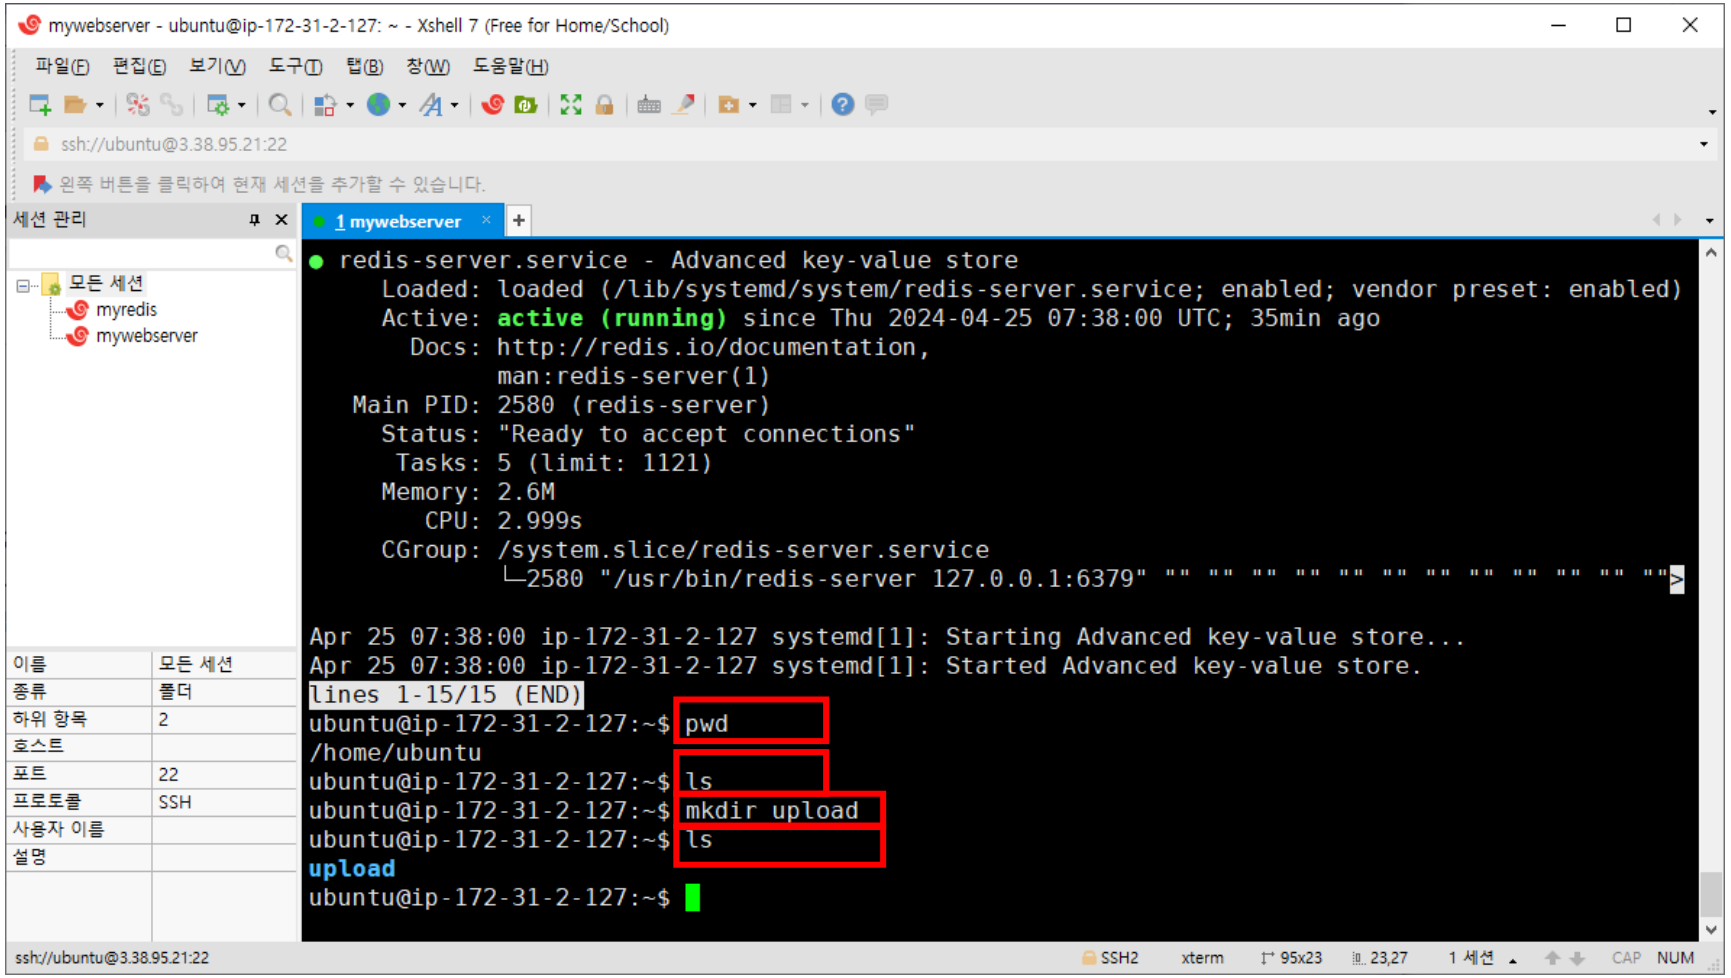


```
$ pwd
$ ls
$ mkdir upload
$ ls
```


Spring Boot 배포

2. application.properties 수정

```
# spring.datasource.url=jdbc:mysql://RDS 엔드포인트 :3306 ~~~~~
 spring.datasource.url=jdbc:oracle:thin:@3.39.250.93:1521:xe

# 비밀번호 변경
spring.datasource.password=a1234

# 파일 업로드 경로설정
spring.servlet.multipart.location=/home/ubuntu/upload
```

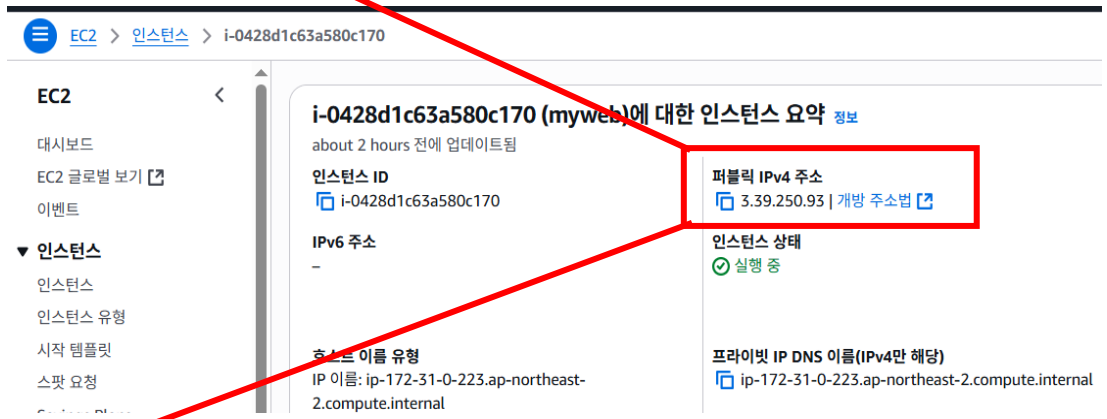



```
※ BoardController.java (downloadExecute()메소드)
//AWS EC2로 배포할때는 경로를 아래와 같이 해줘야 함
Path path = Paths.get(filePath+"/"+filename);
```

CorsConfig.java

```
config.setAllowedOrigins(List.of("http://3.39.250.93:3000","http://3.39.250.93:3001"));
```

Spring Boot 배포


3. Jar 파일 생성

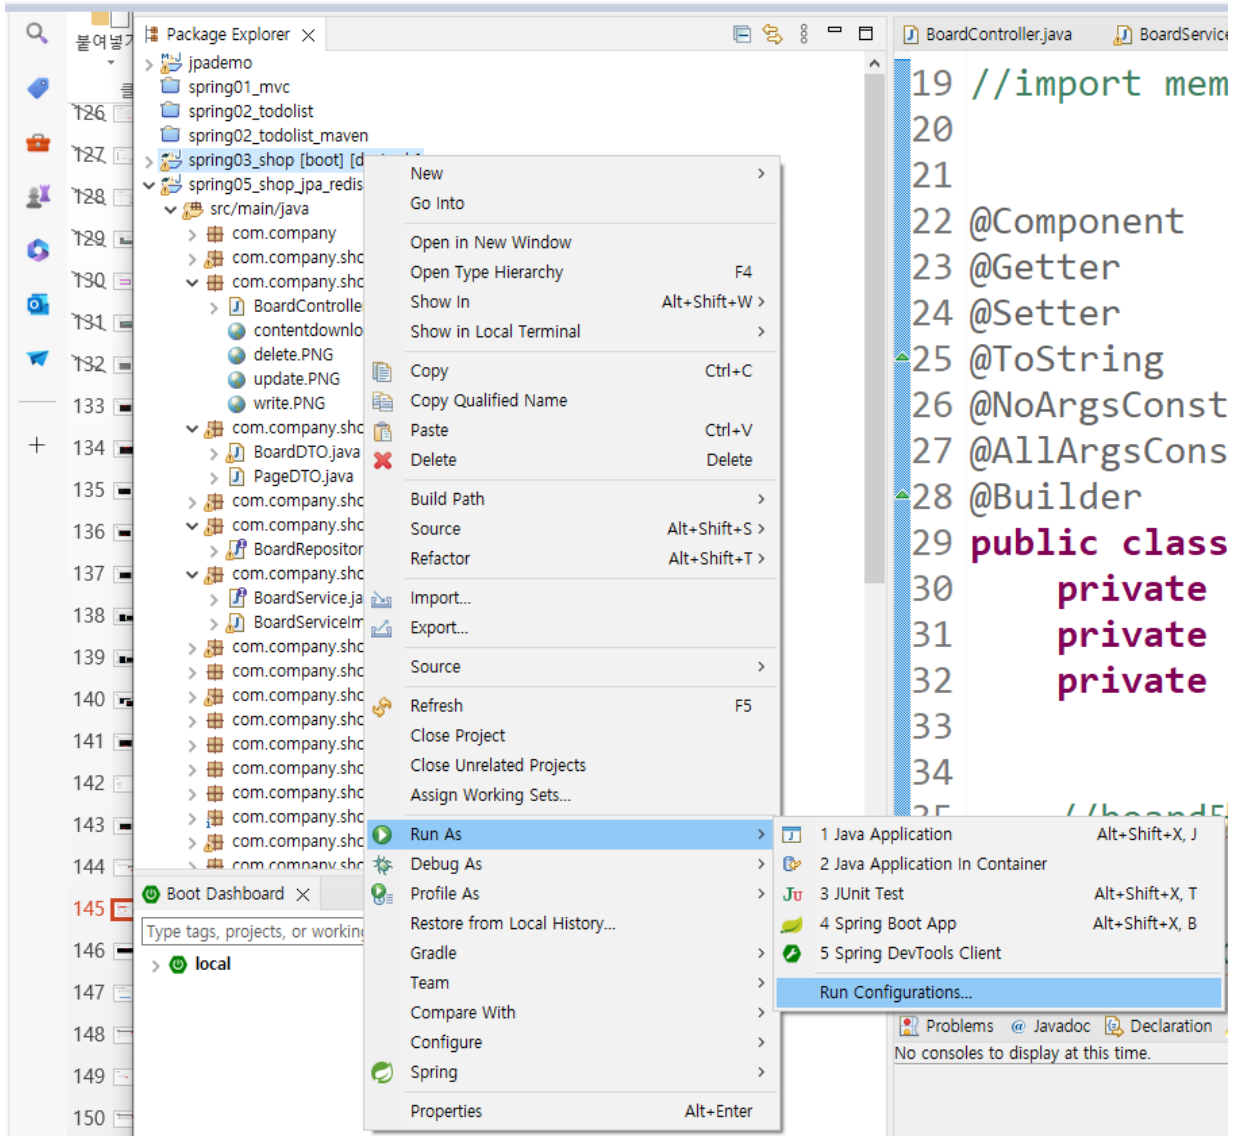

프로젝트에서 단축메뉴 > Run As > Run Configuration...

Spring Boot 배포


3. Jar 파일 생성

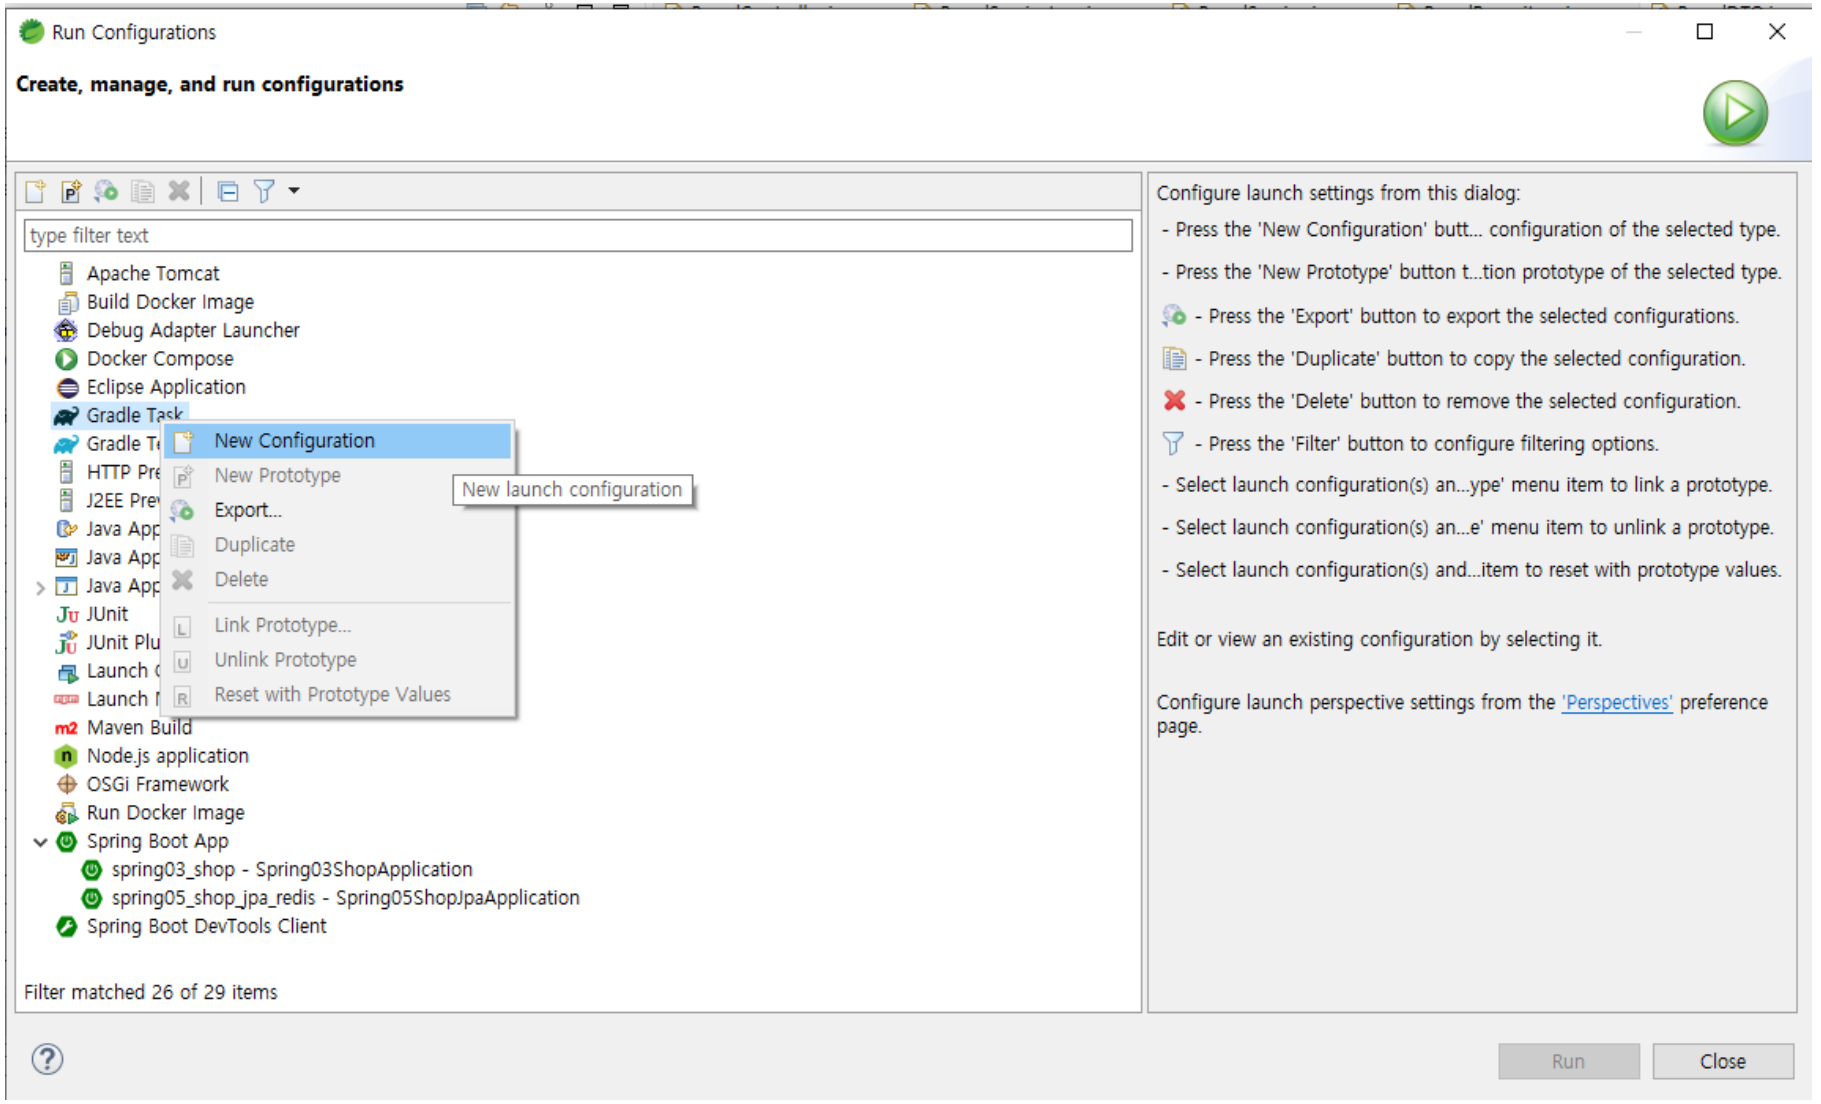

Gradle Task 단축메뉴 > New Configur

Spring Boot 배포

3. Jar 파일 생성

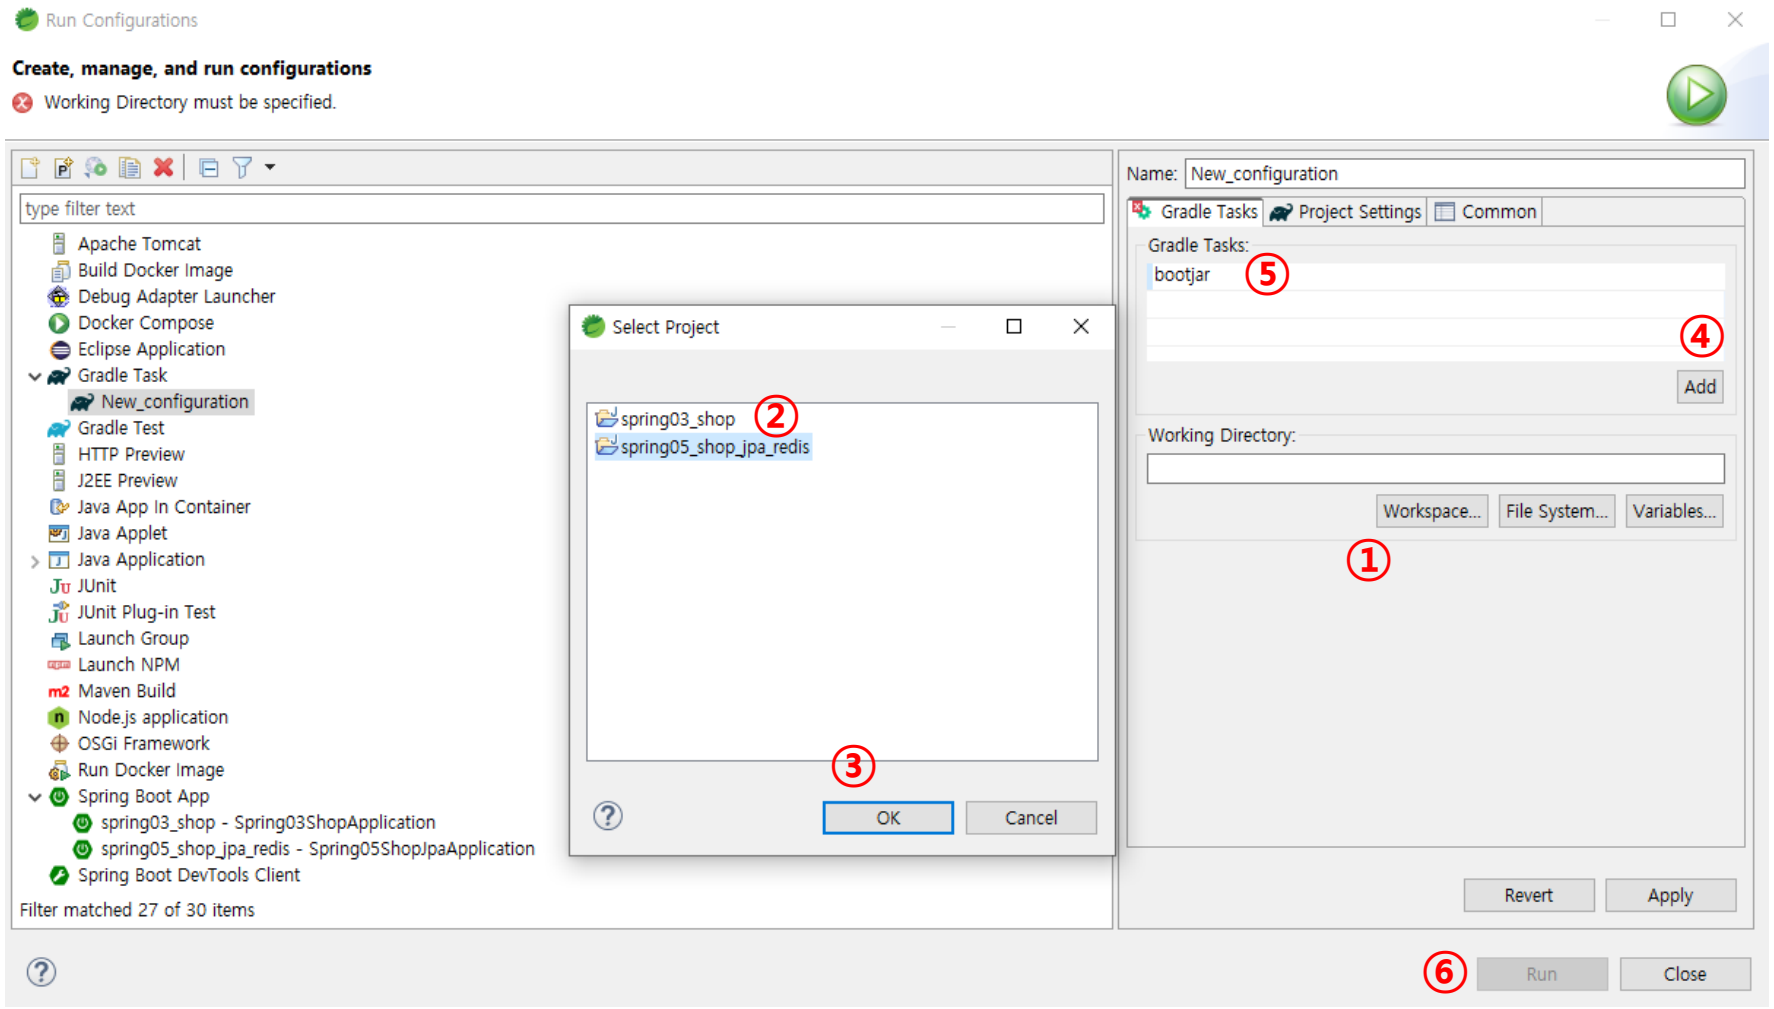

⑤ **bootjar**


Spring Boot 배포

3. Jar 파일 생성

Problems | Javadoc | Declaration | Search | Console | Properties | Gradle Tasks | Gradle Executions


Operation	Duration
Run build	32.234 s
Build started for file system watching	0.035 s
Calculate build tree task graph	0.533 s
Build phase: Configure build	2.917 s
Build finished for file system watching	0.006 s
Run main tasks	26.310 s
Build phase: Run tasks	26.267 s
Run tasks	26.267 s
Finish root build tree	0.004 s
Load build	1.729 s
Configure build	2.917 s
Build phase: Run main tasks	26.310 s

내컴퓨터을 이용해서 프로젝트 폴더 /build/libs 경로에 jar 파일이 생성

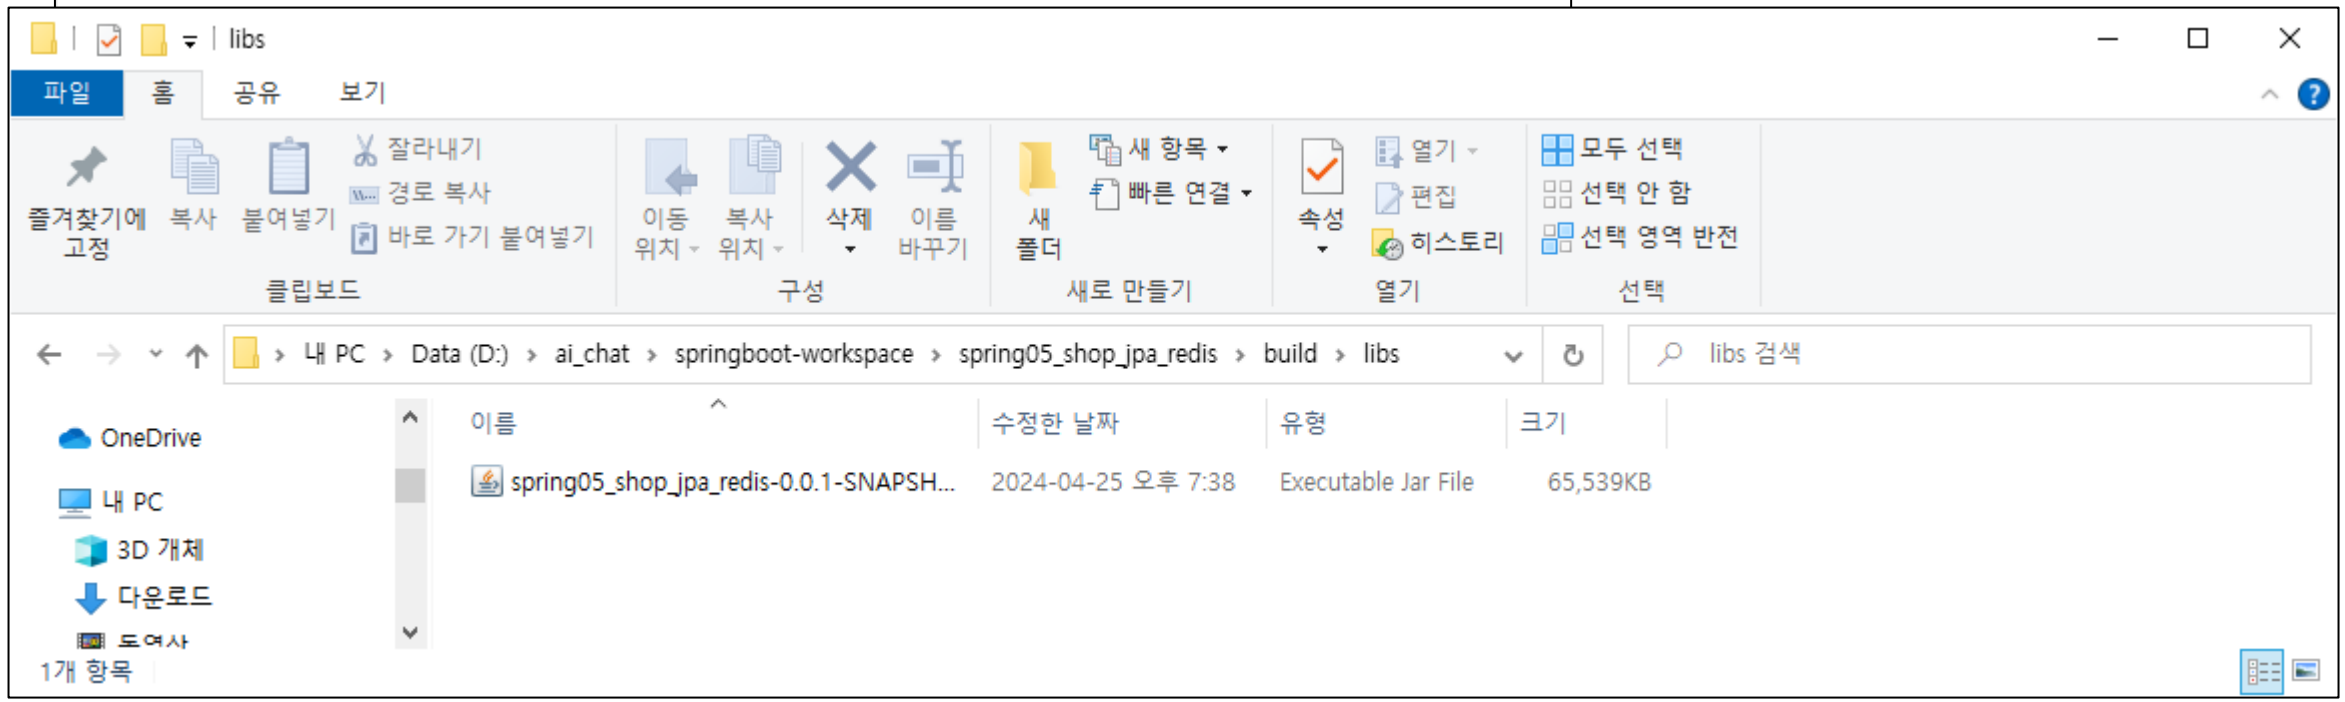


Spring Boot 배포

4. FileZilla

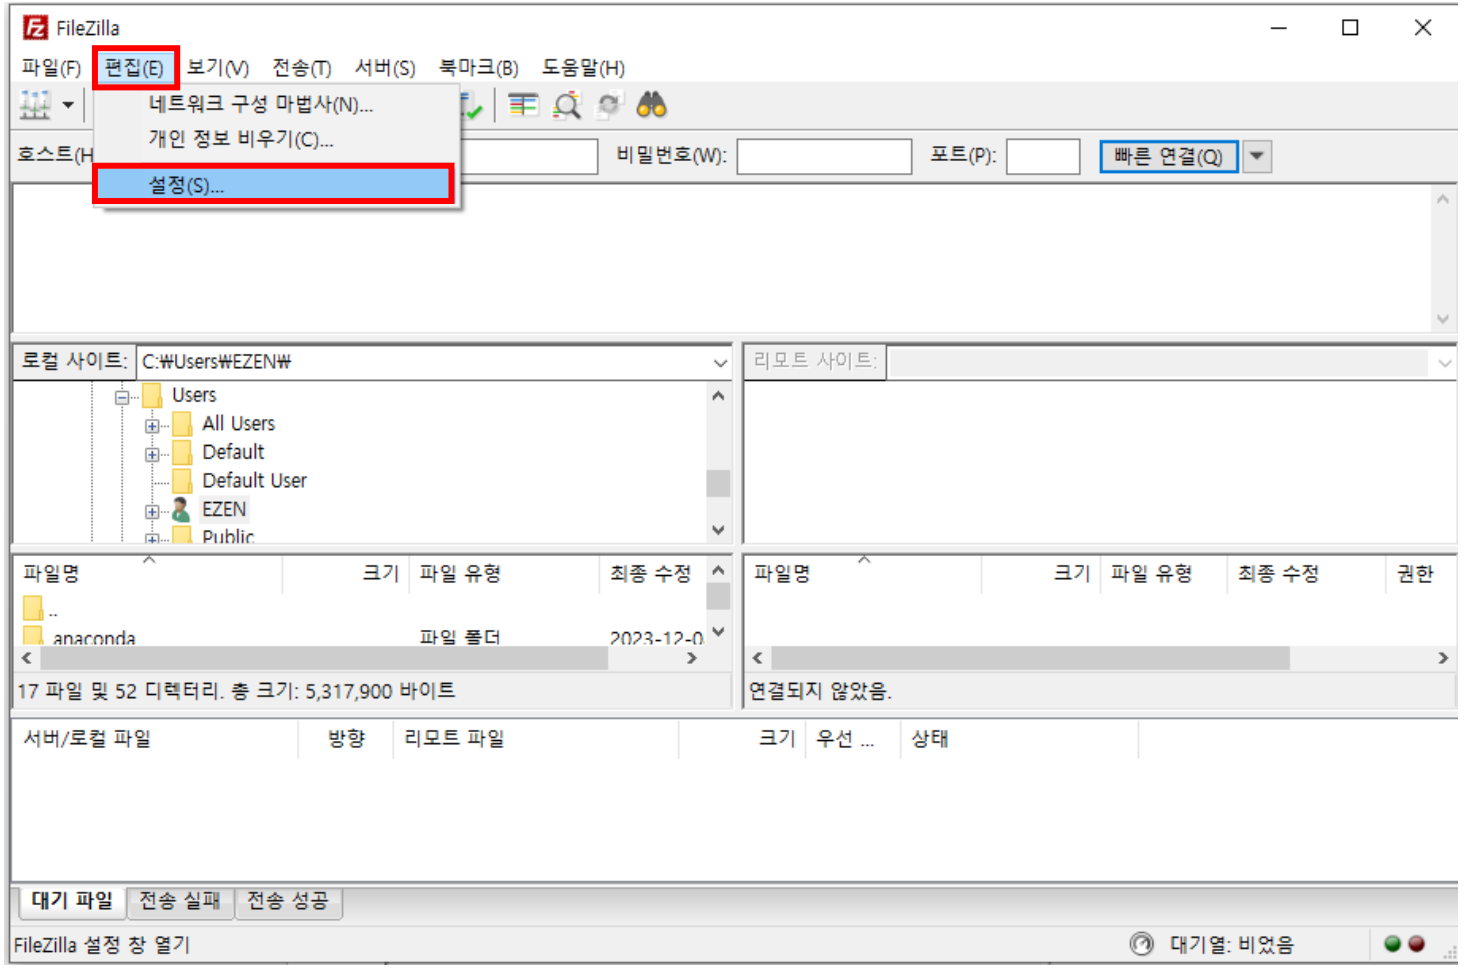


Spring Boot 배포

4. FileZilla

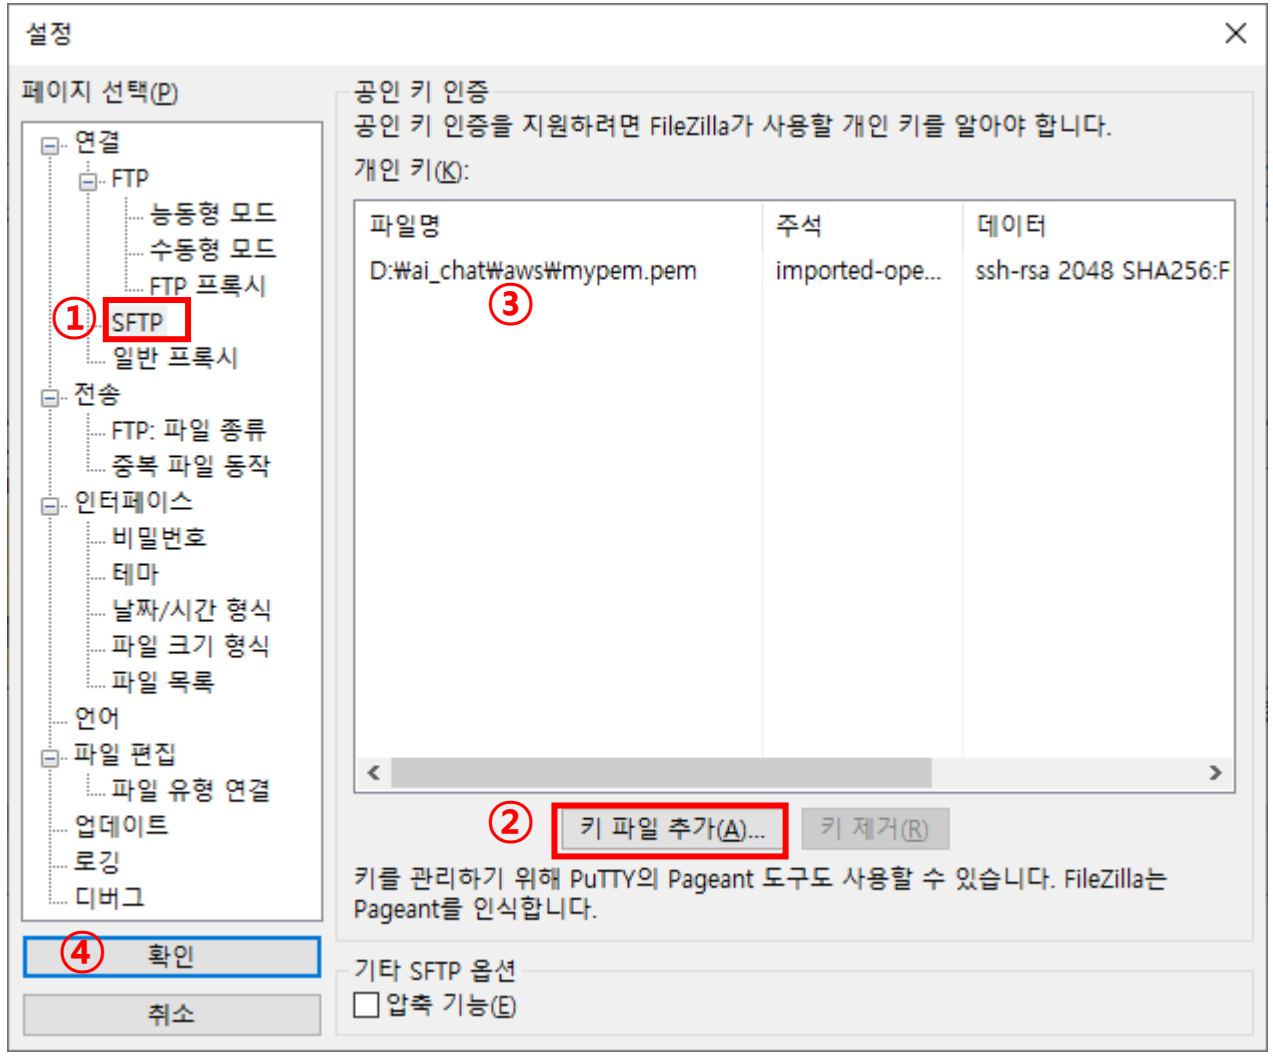


Spring Boot 배포

4. FileZilla

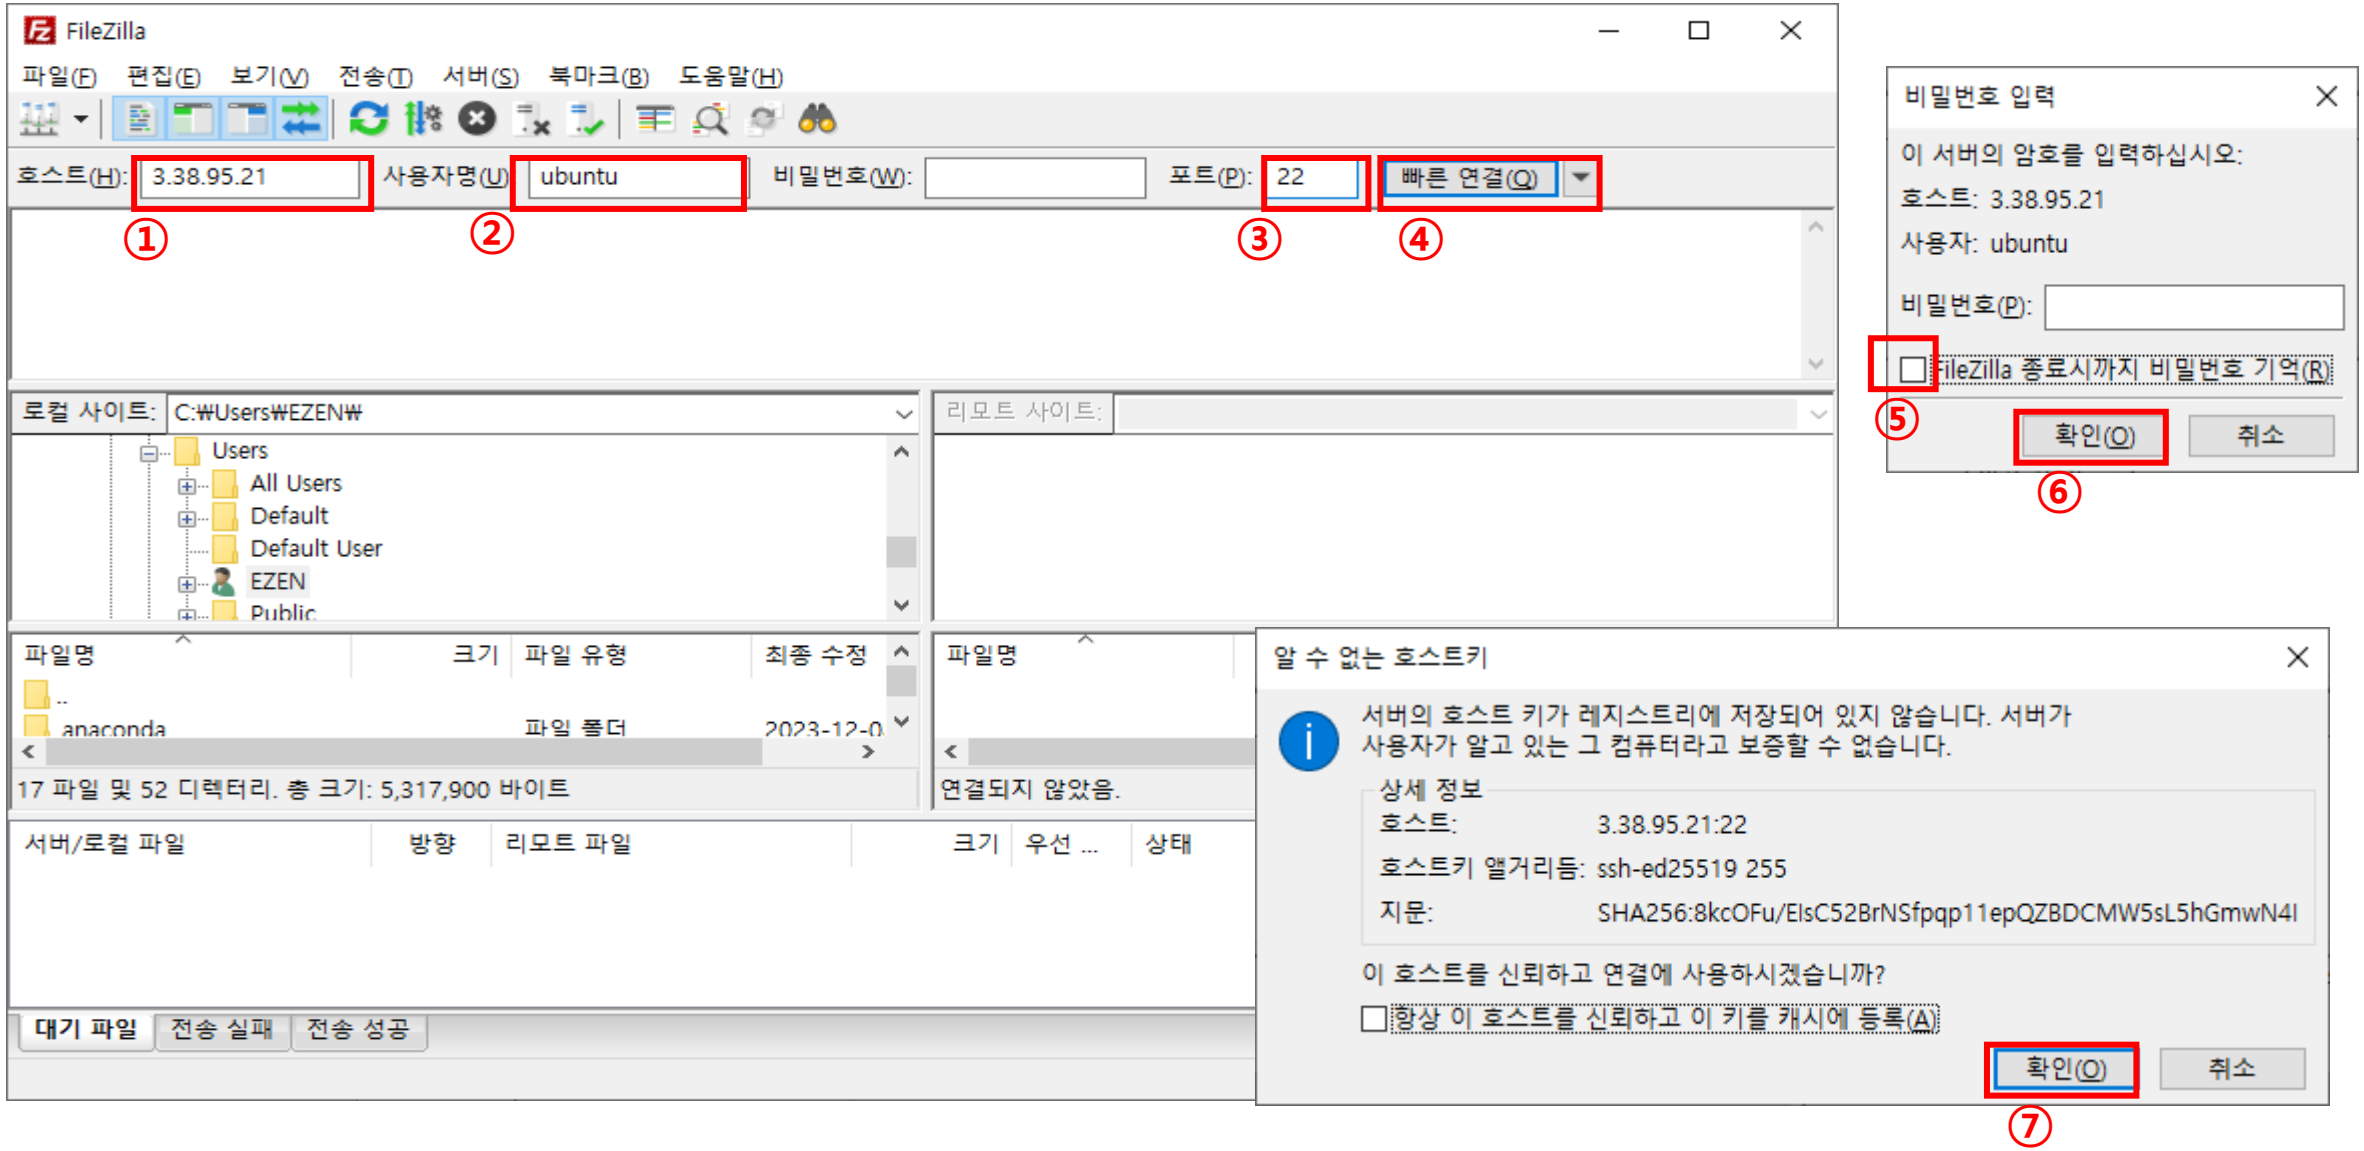


Spring Boot 배포

4. FileZilla

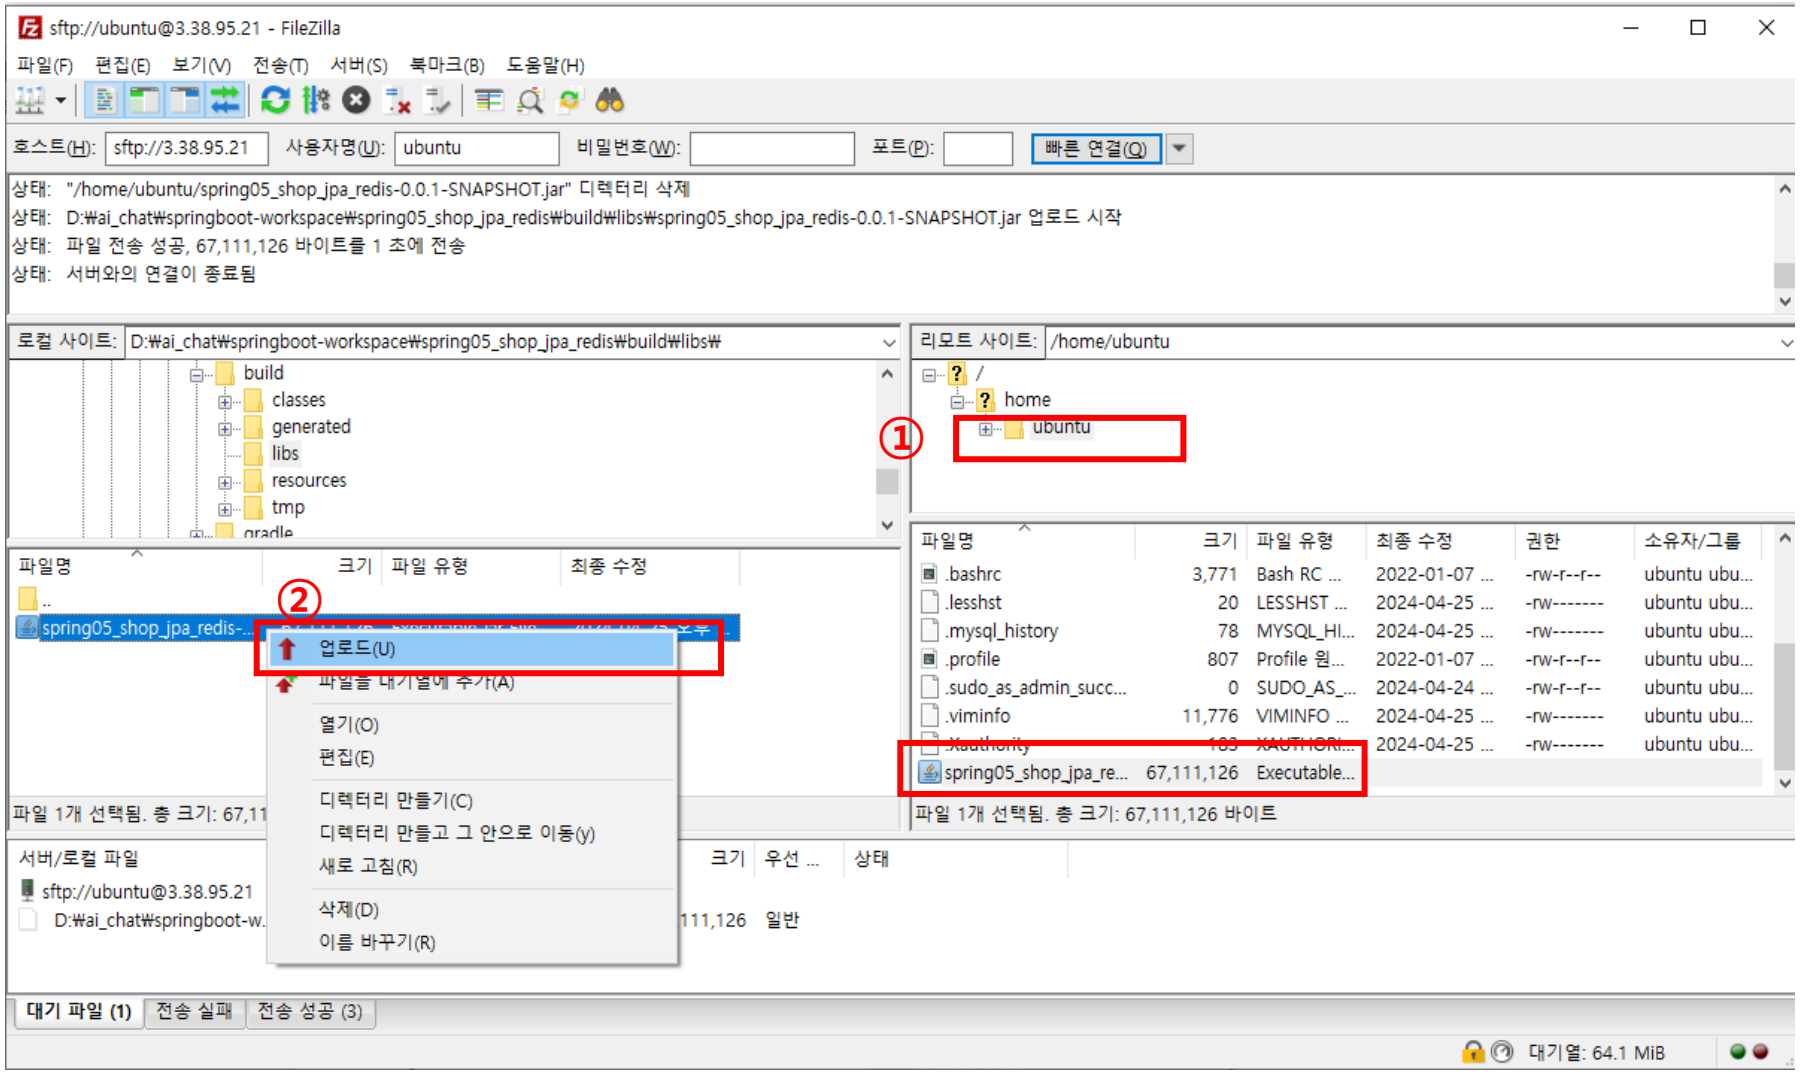


Spring Boot 배포

5. 프로젝트 실행-첫번째 방법(**실습할때 이방법 사용안함**)

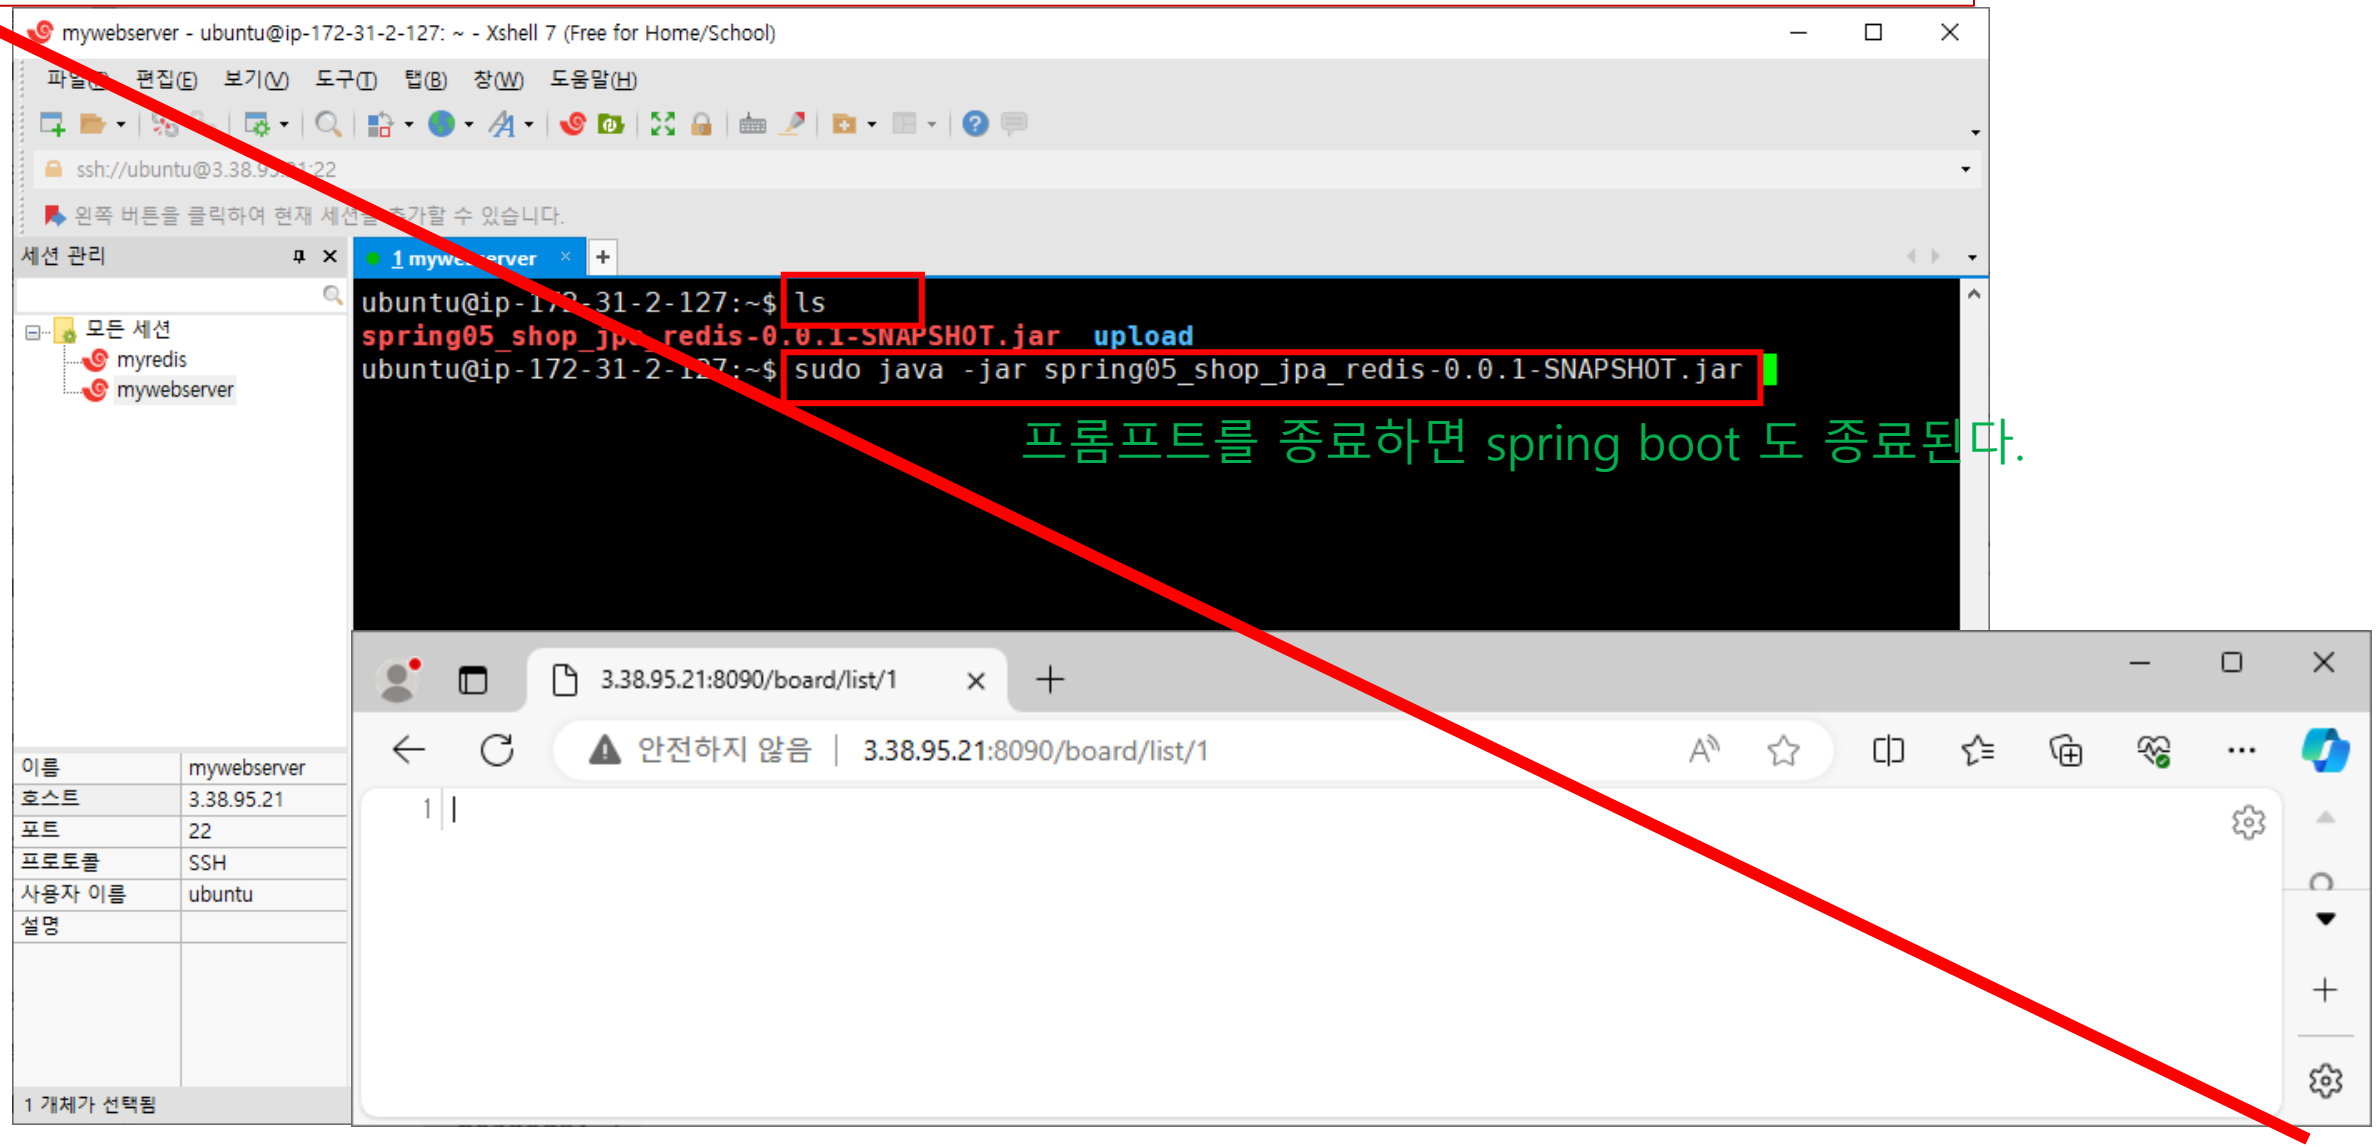

Spring Boot 배포


5. 프로젝트 실행-두번째 방법 (이 방법으로 실습)

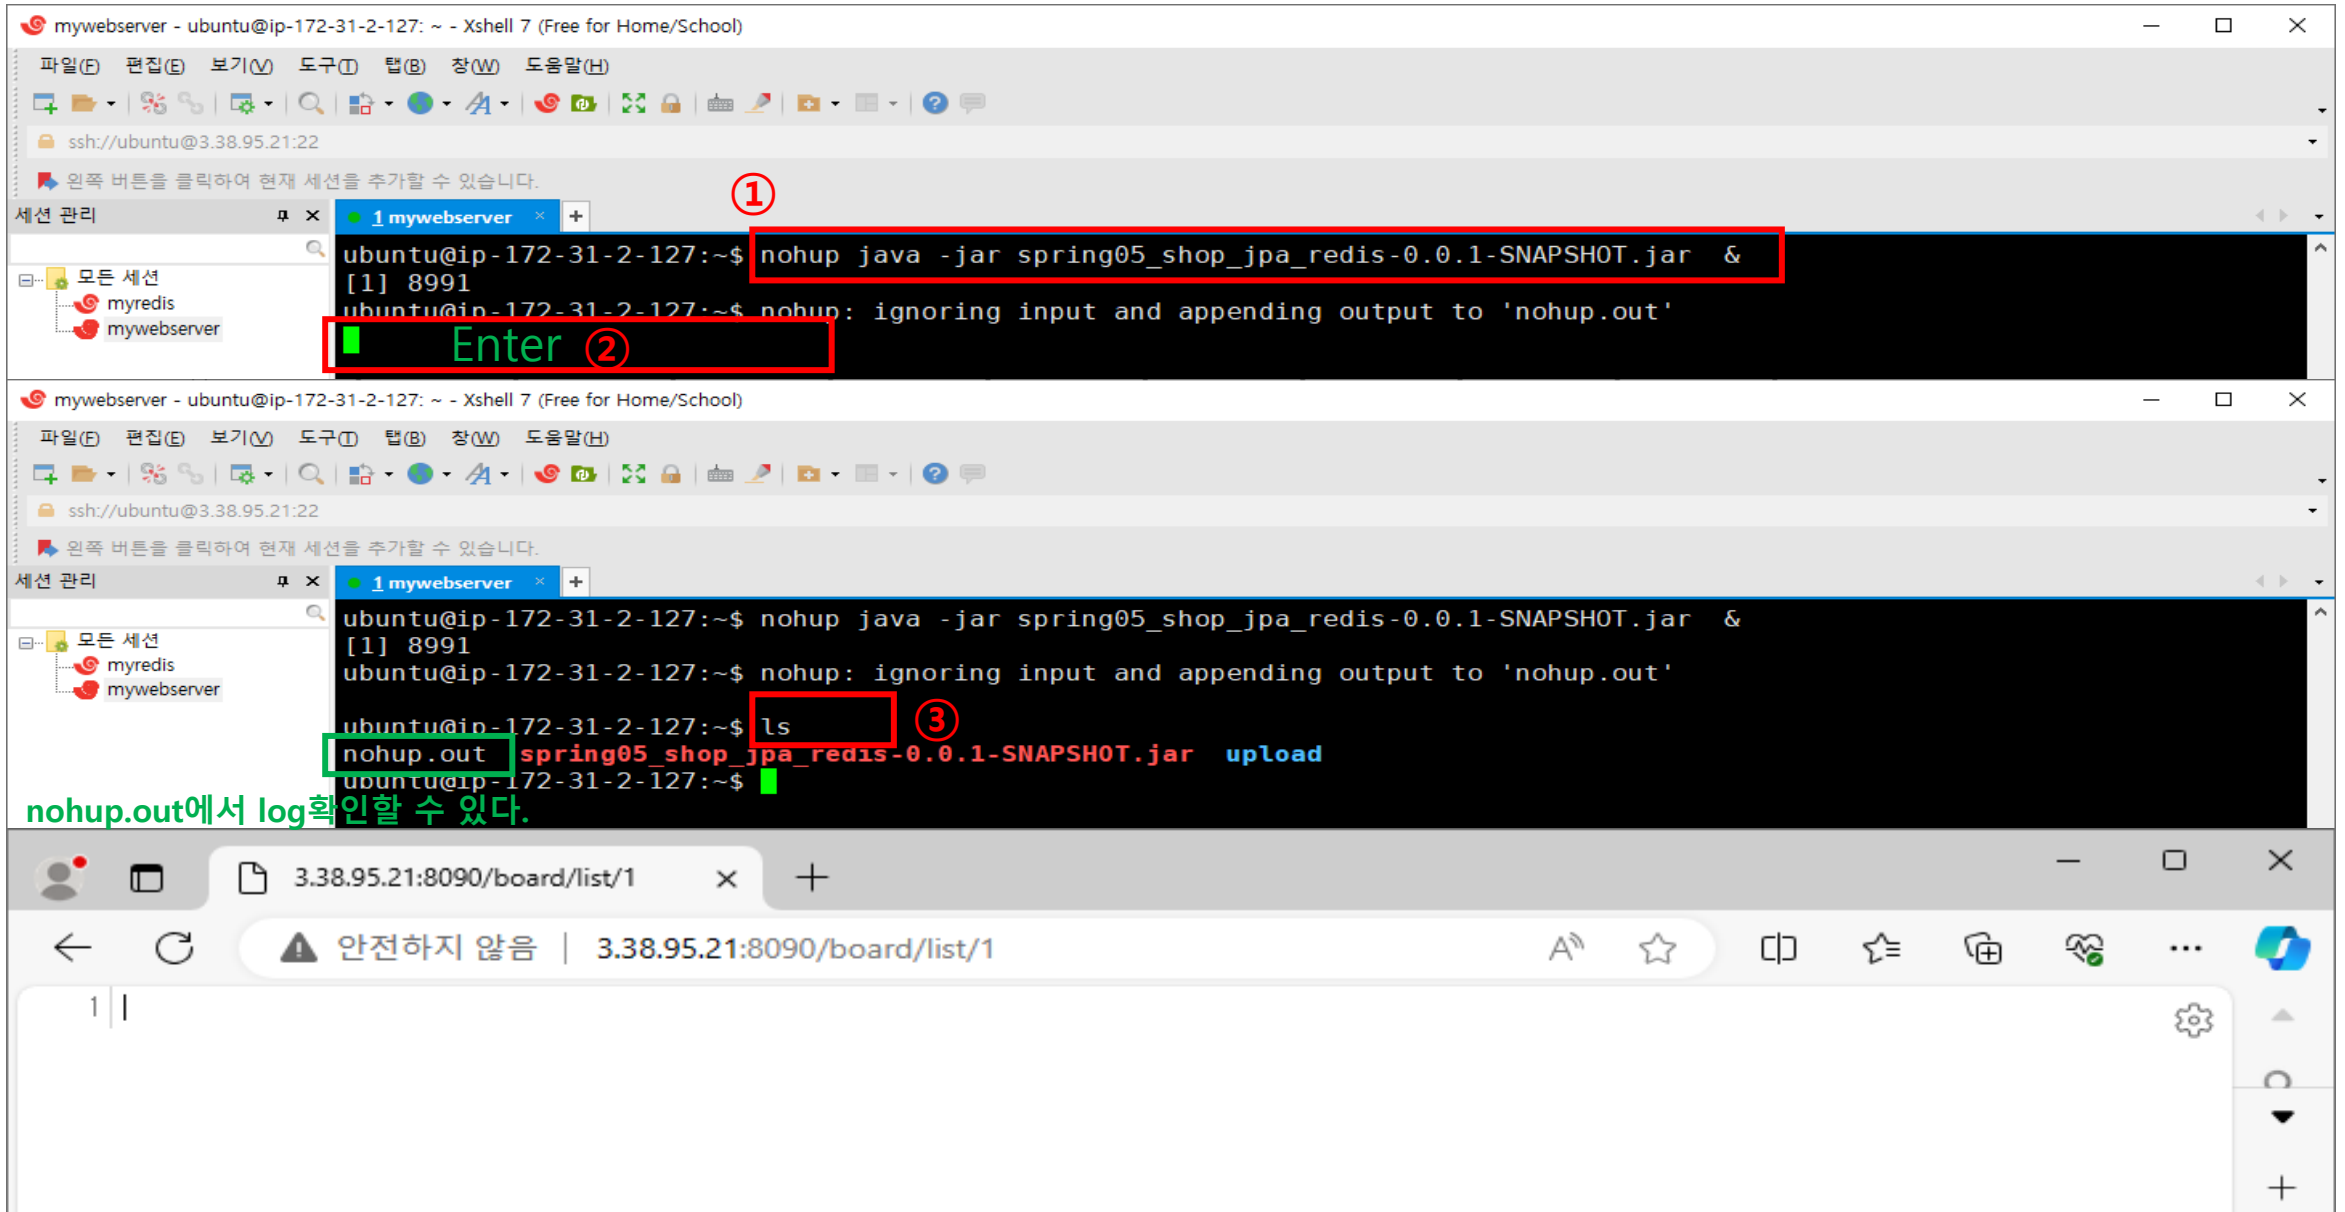

Spring Boot 배포


5. 프로젝트 실행된 프로세스 삭제 (참고)


nohup을 이용해서 background으로 실행된 프로세스 삭제

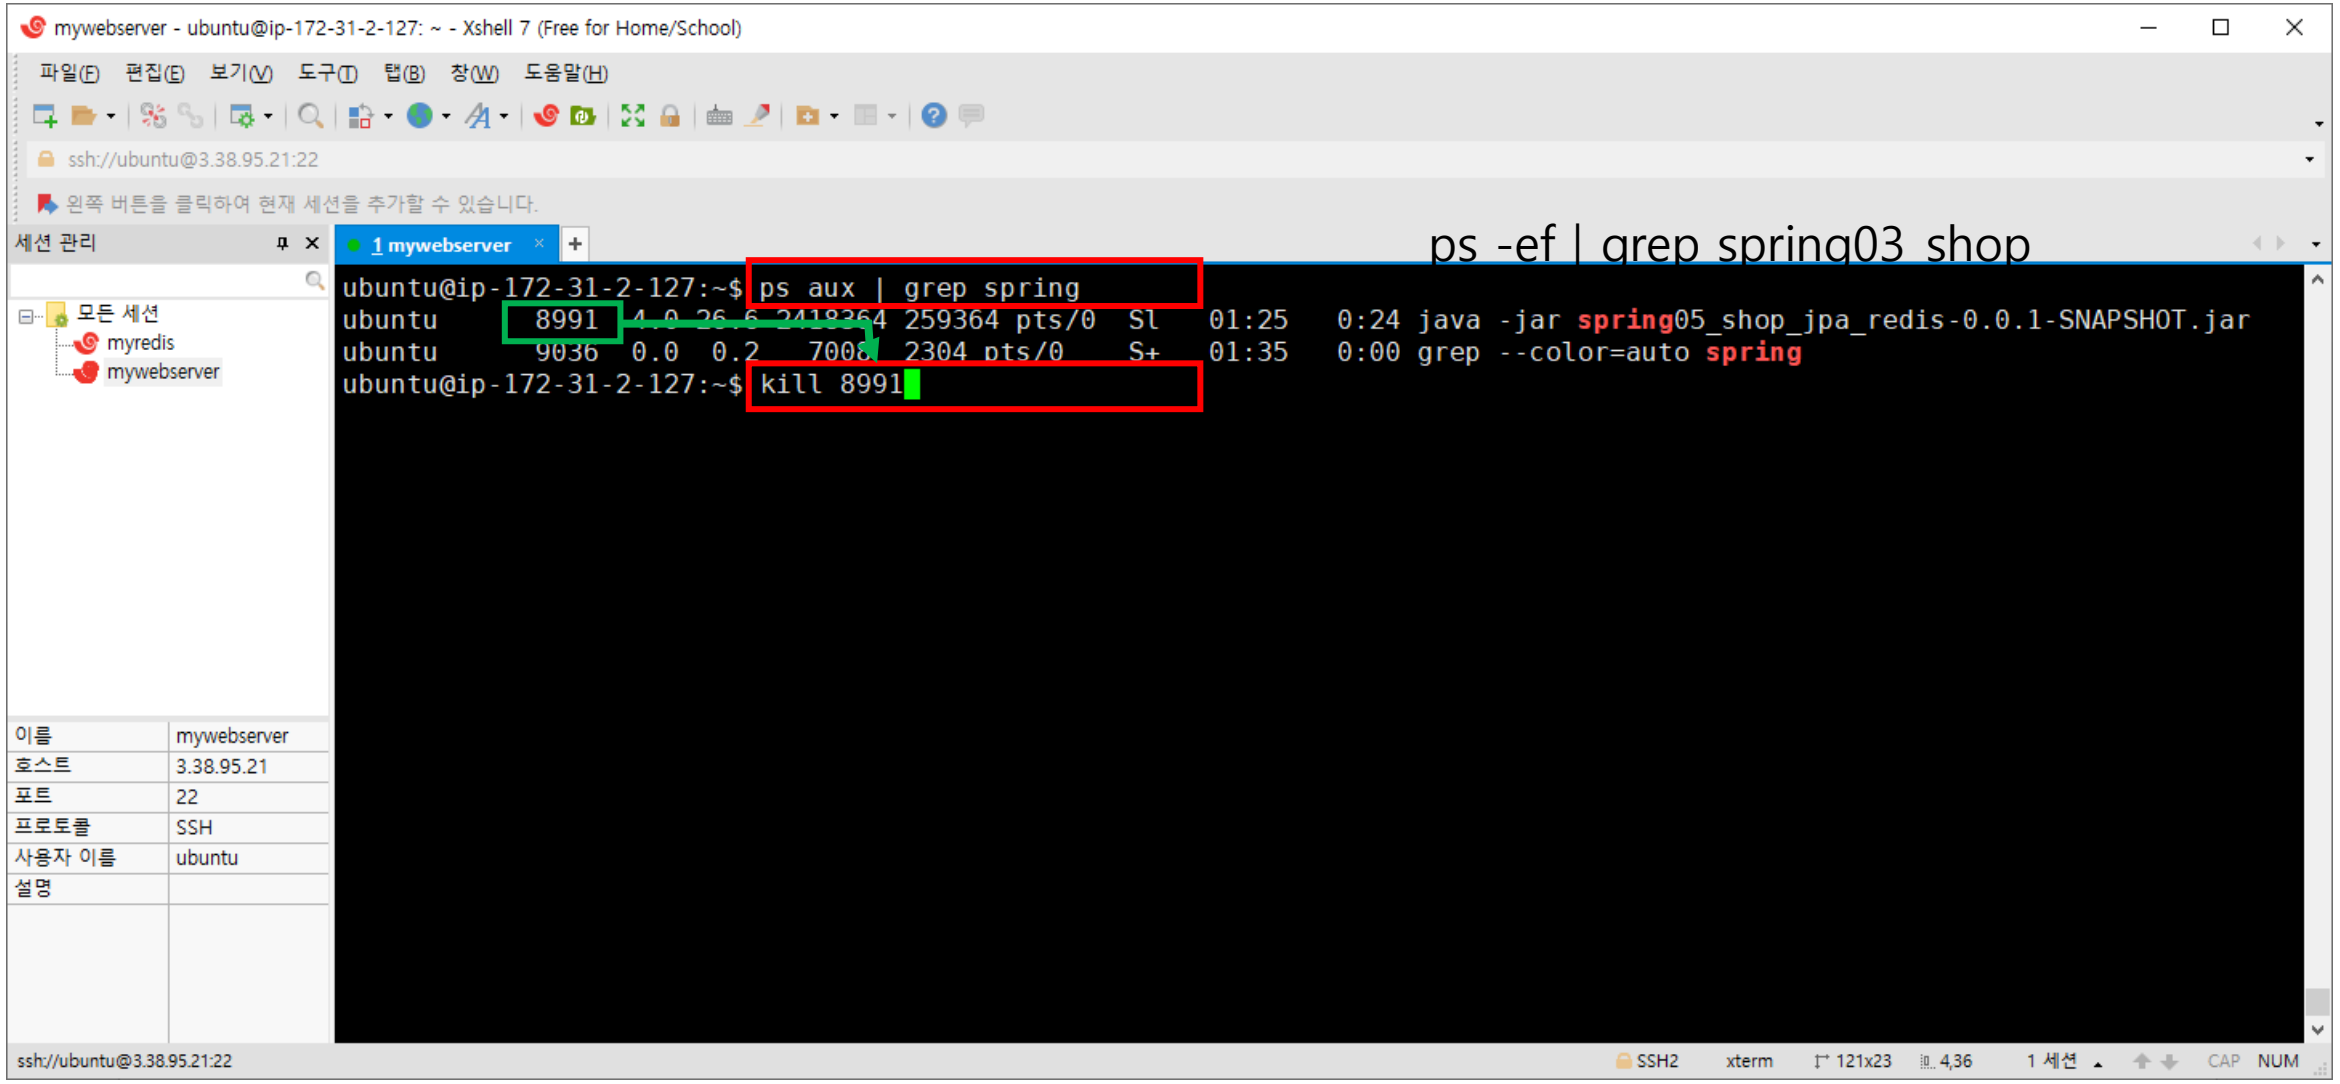

React 배포


1. url 변경

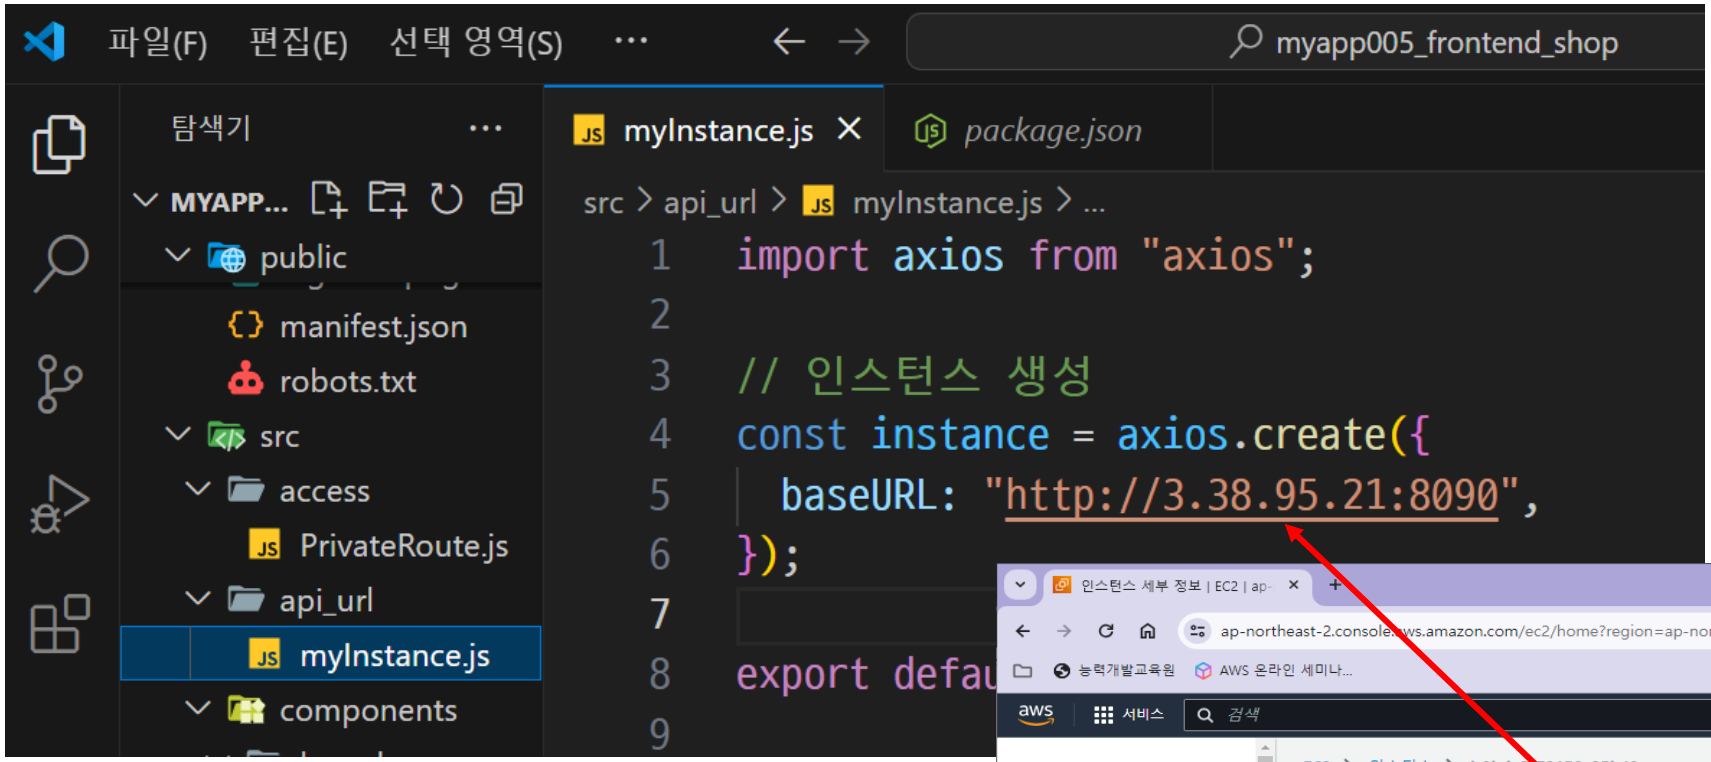

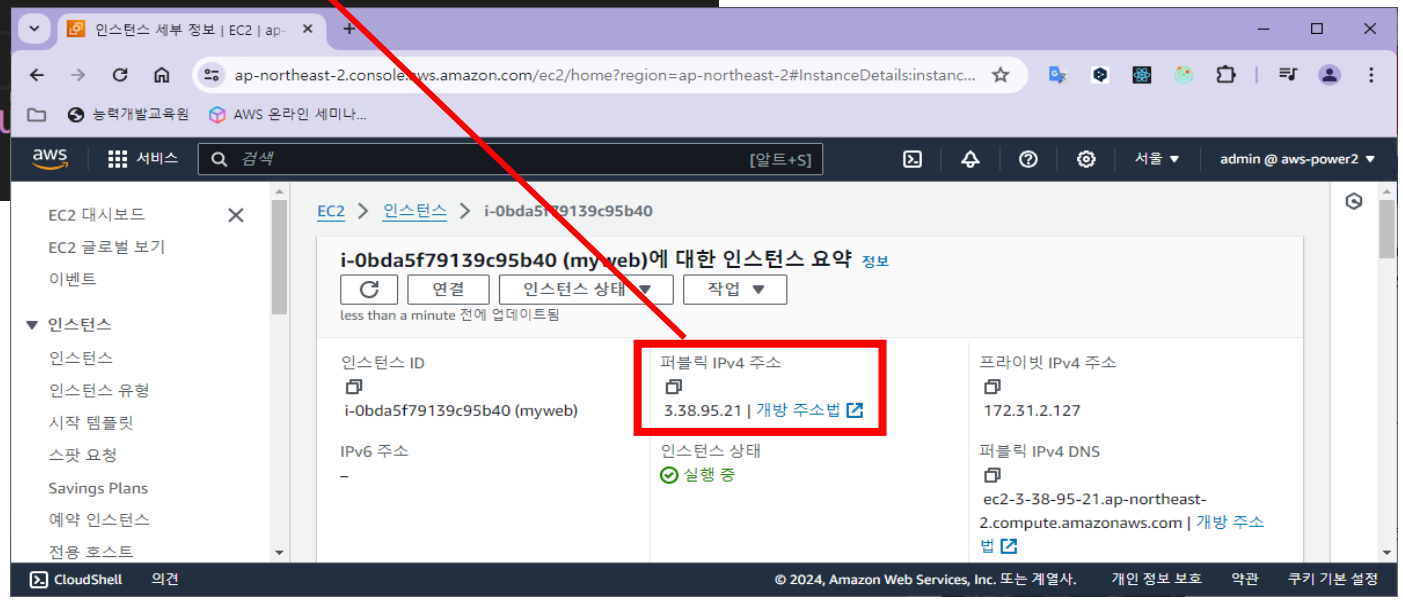


React 배포

0. AWS EC2에 배포하기 전에 로컬에서 체크

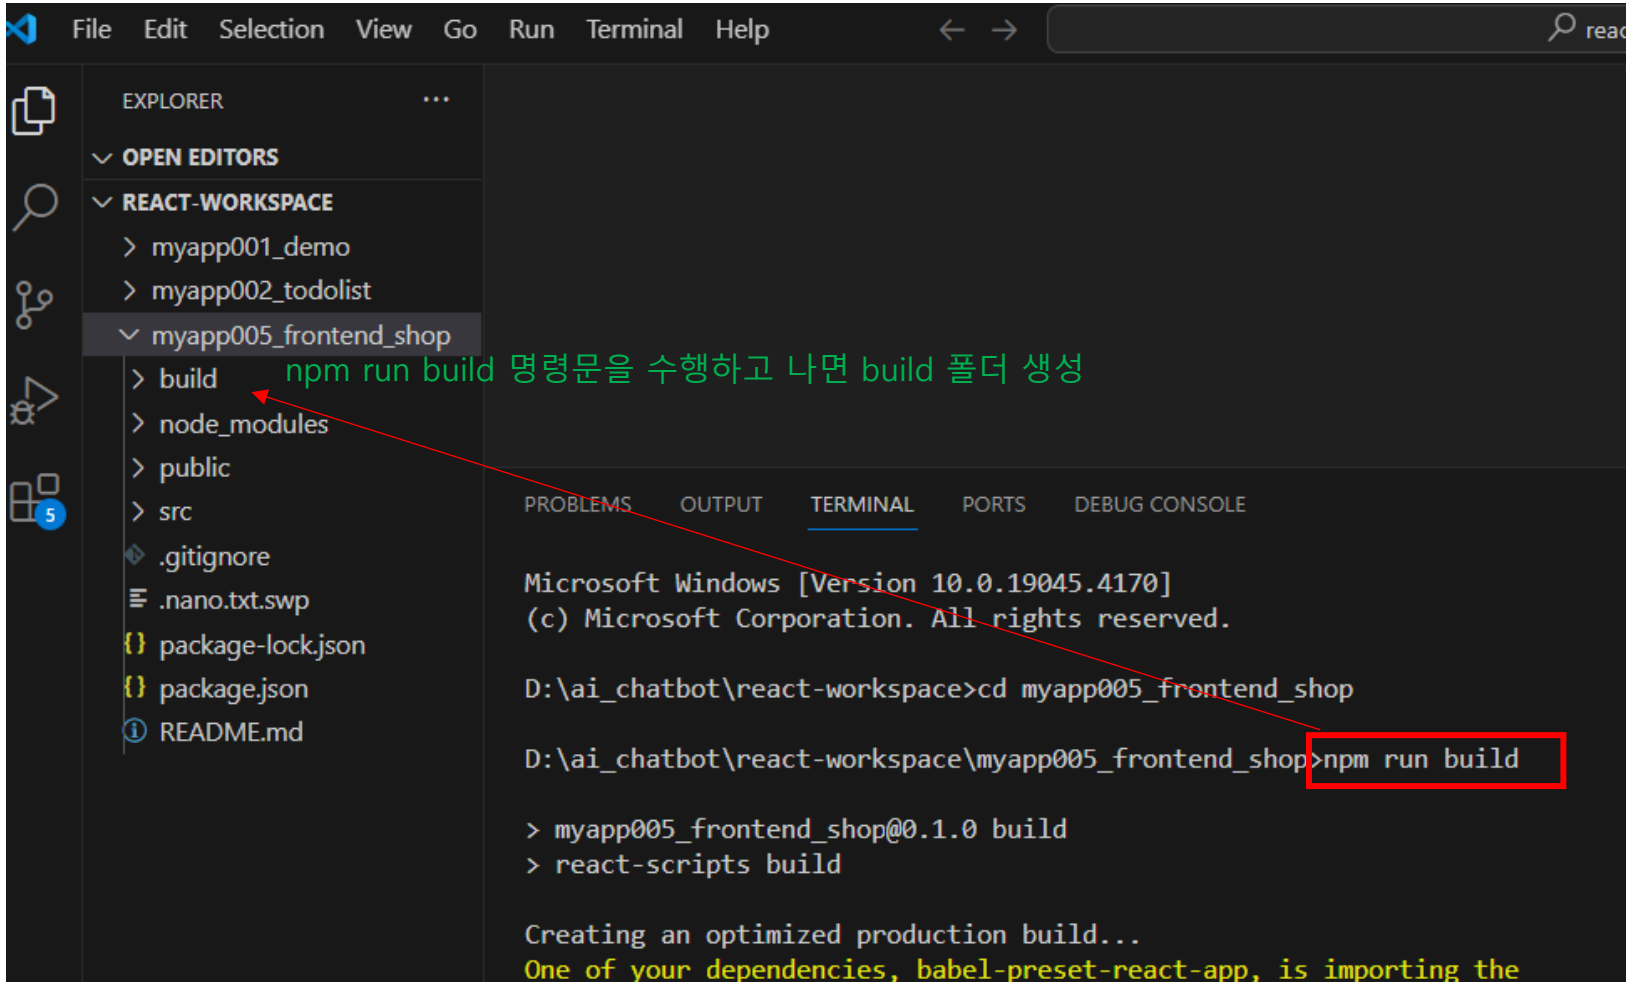


React 배포

0. AWS EC2에 배포하기 전에 로컬에서 체크

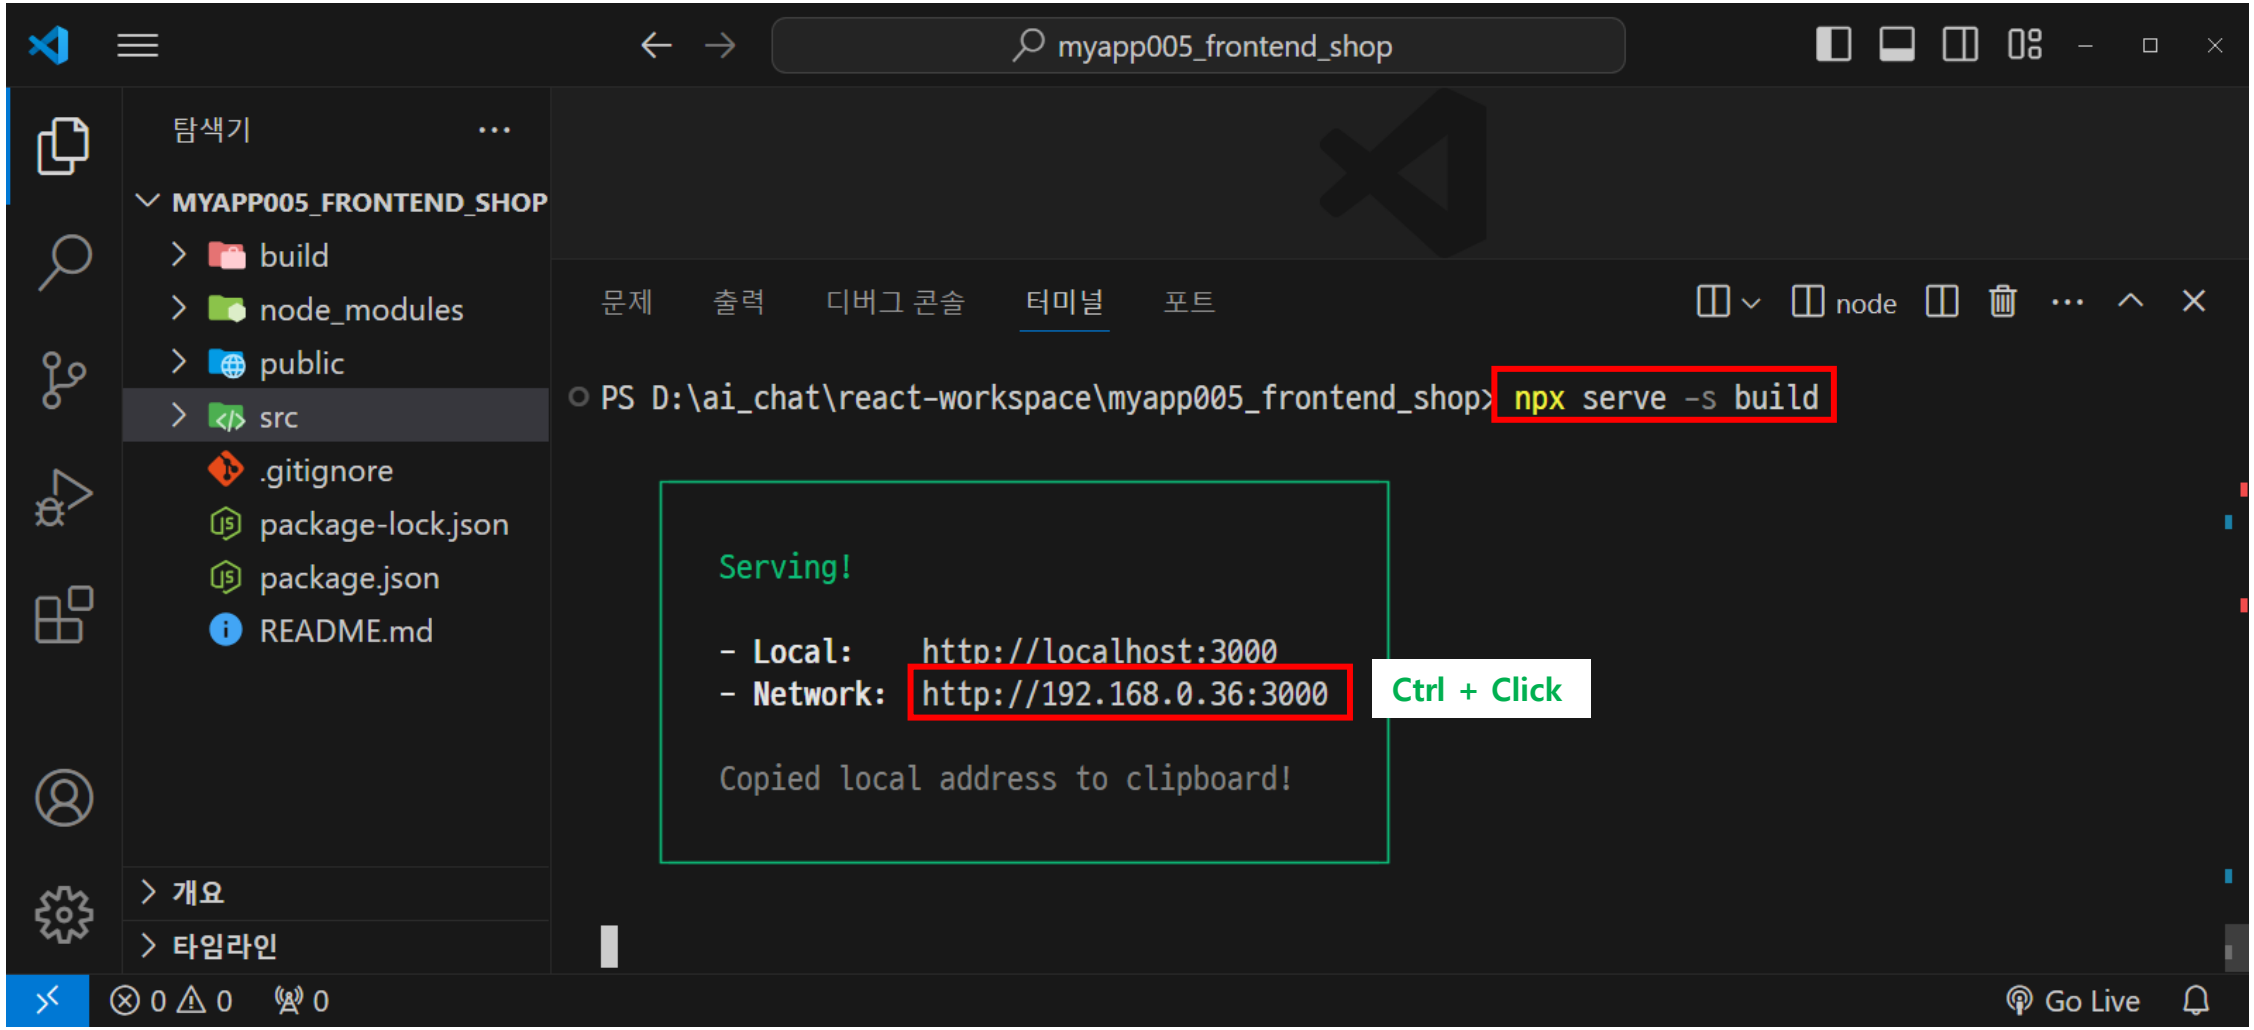


React 배포

0. AWS EC2에 배포하기 전에 로컬에서 체크

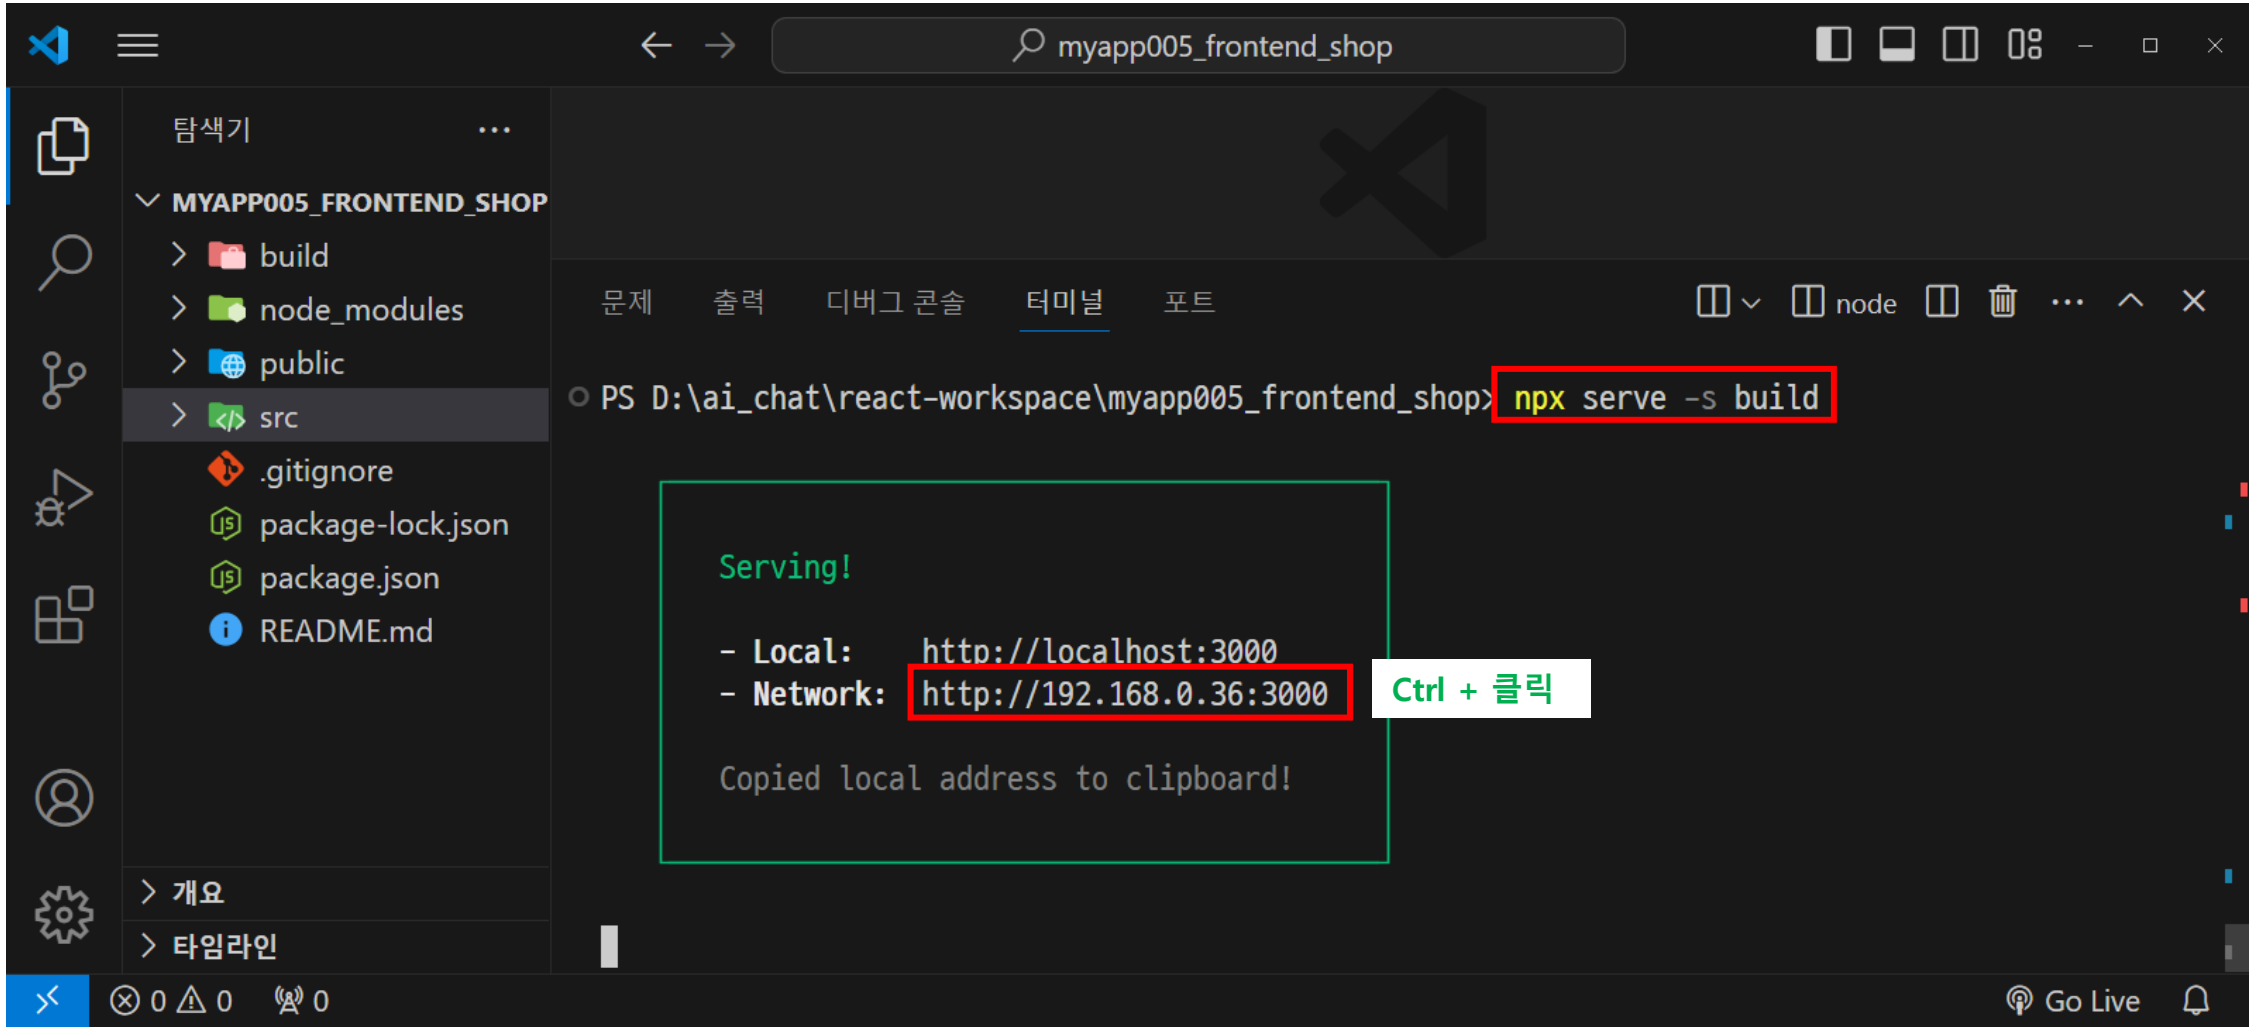


React 배포

0. AWS EC2에 배포하기 전에 로컬에서 체크

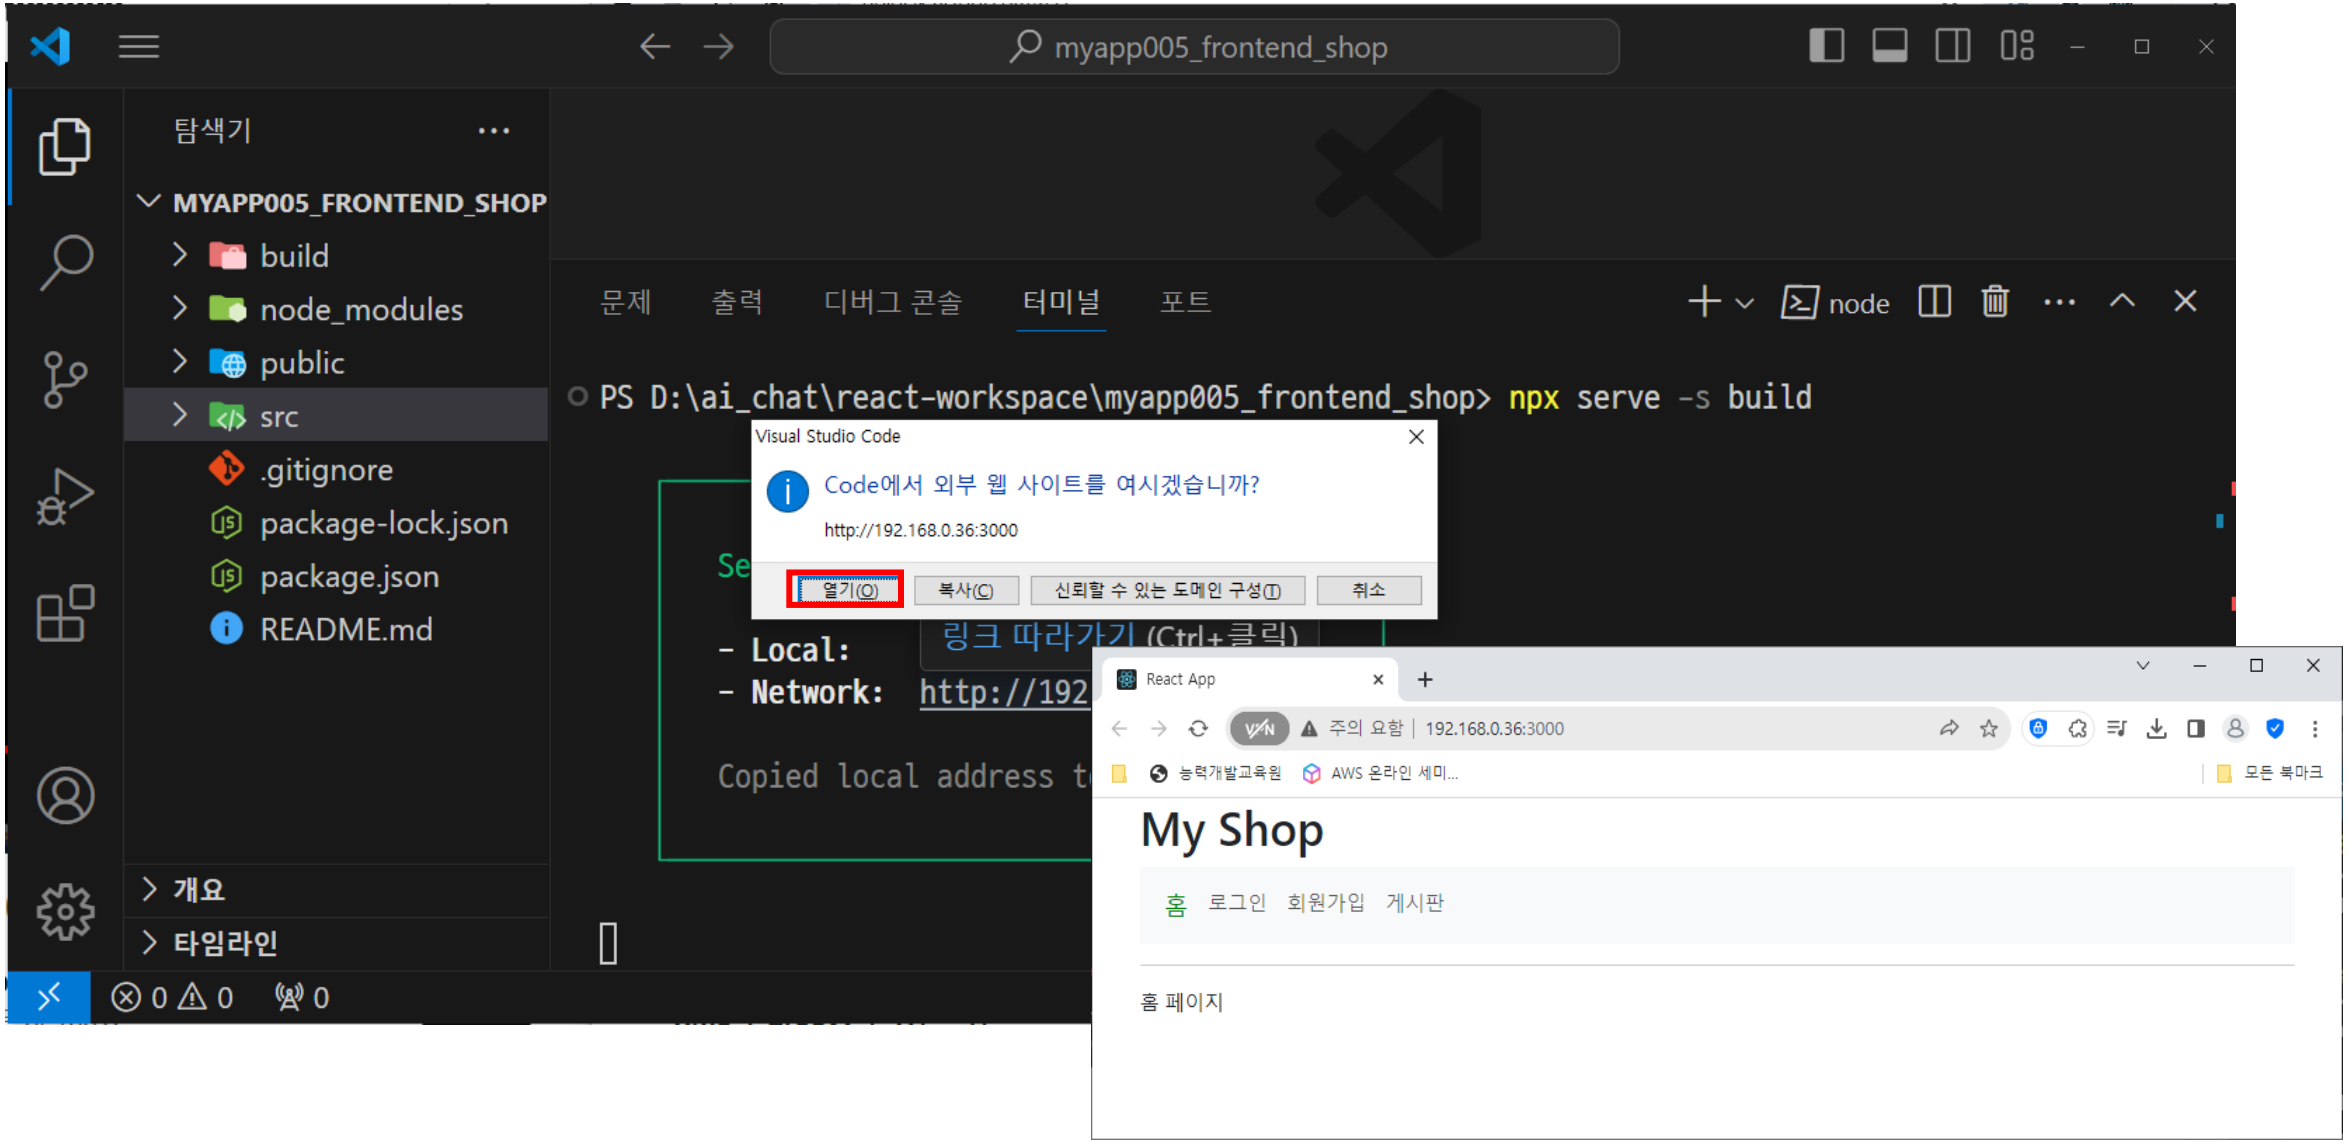


React 배포

0. AWS EC2에 배포하기 전에 로컬에서 체크

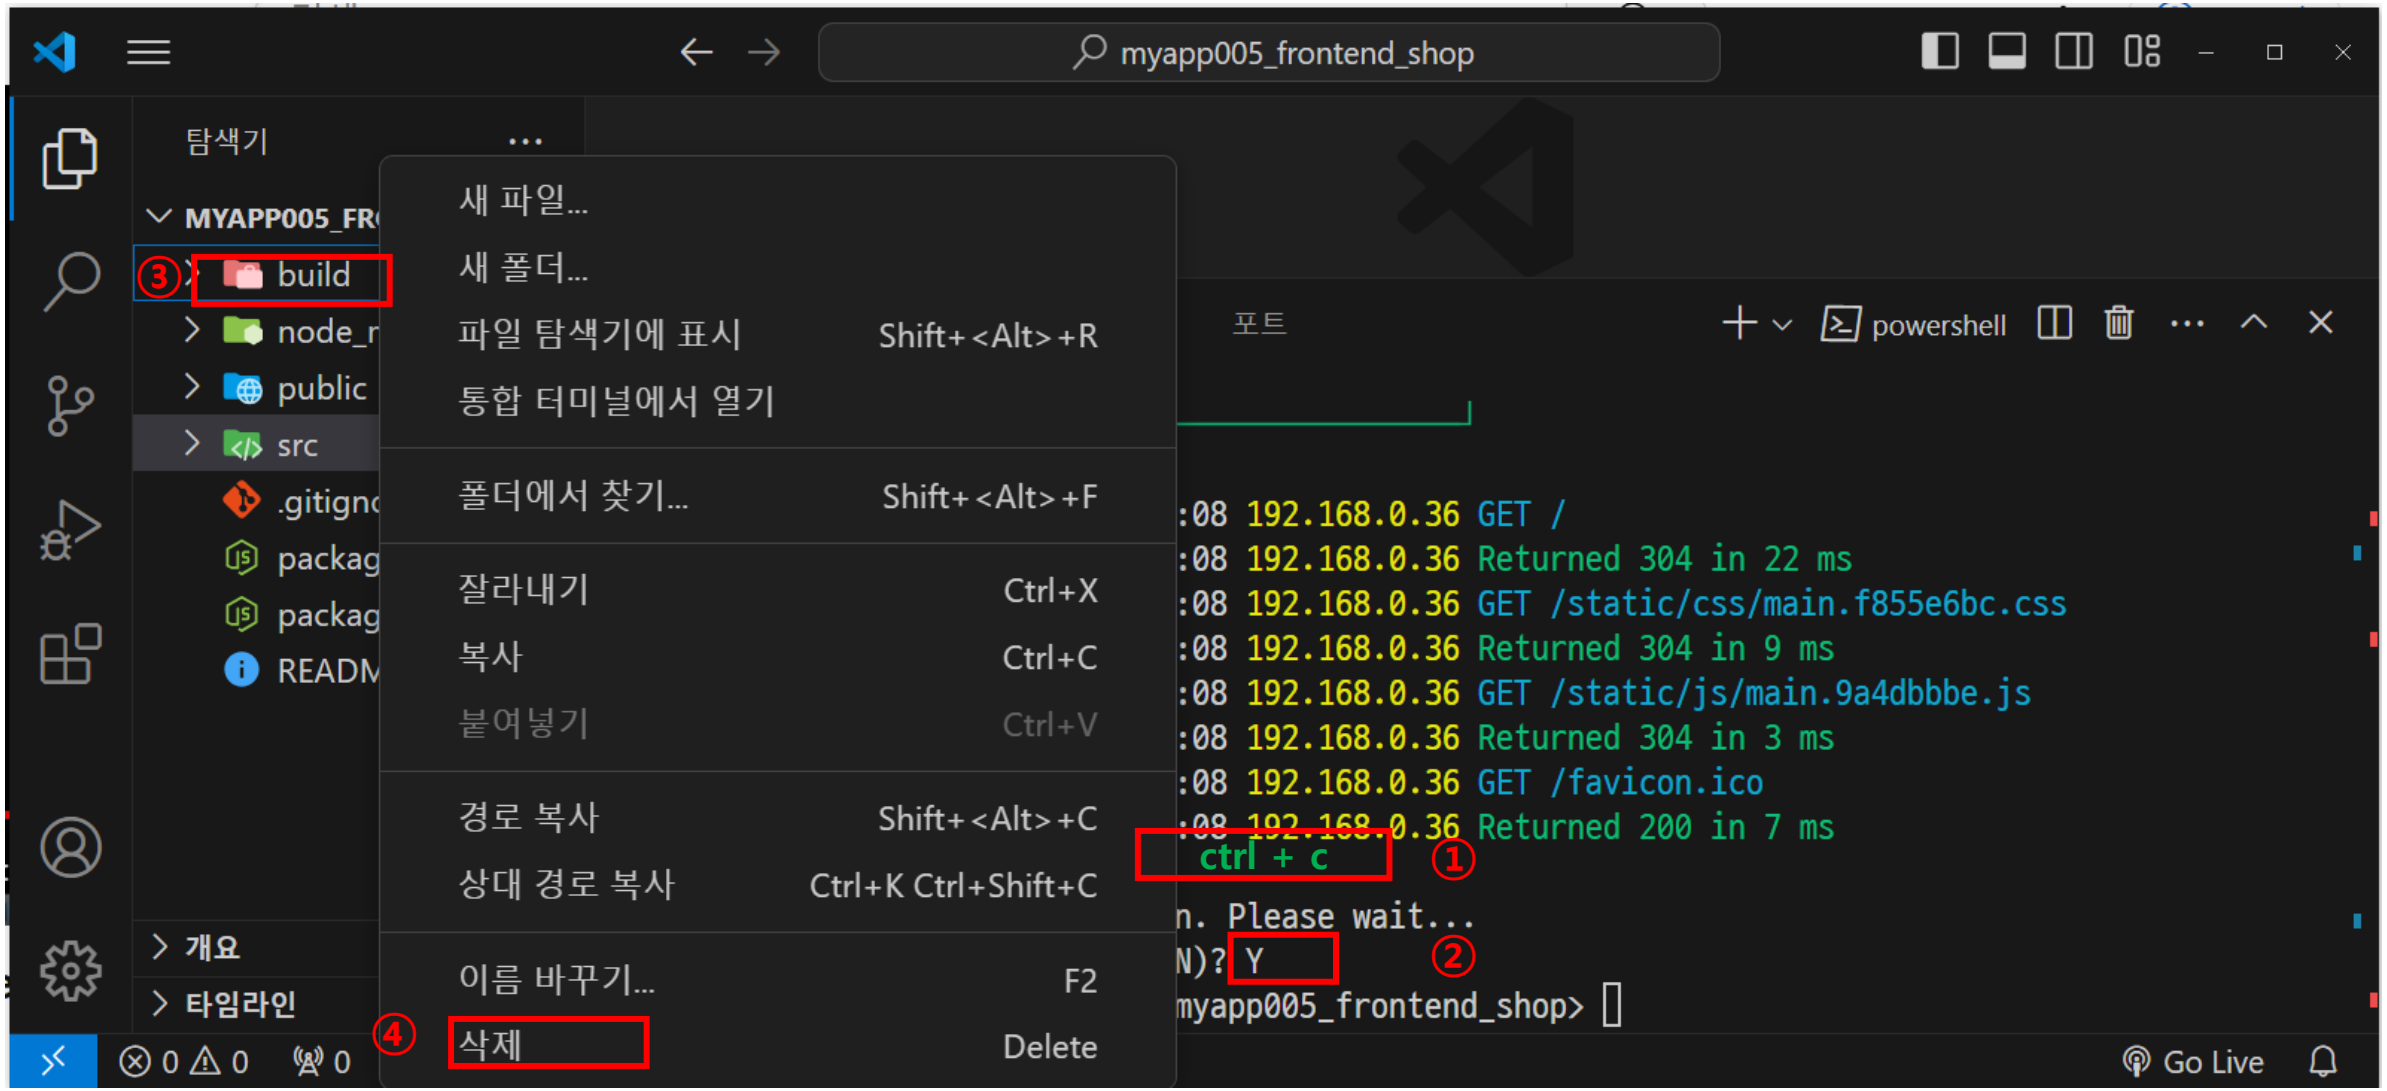


React 배포

2. sudo apt-get update 설치

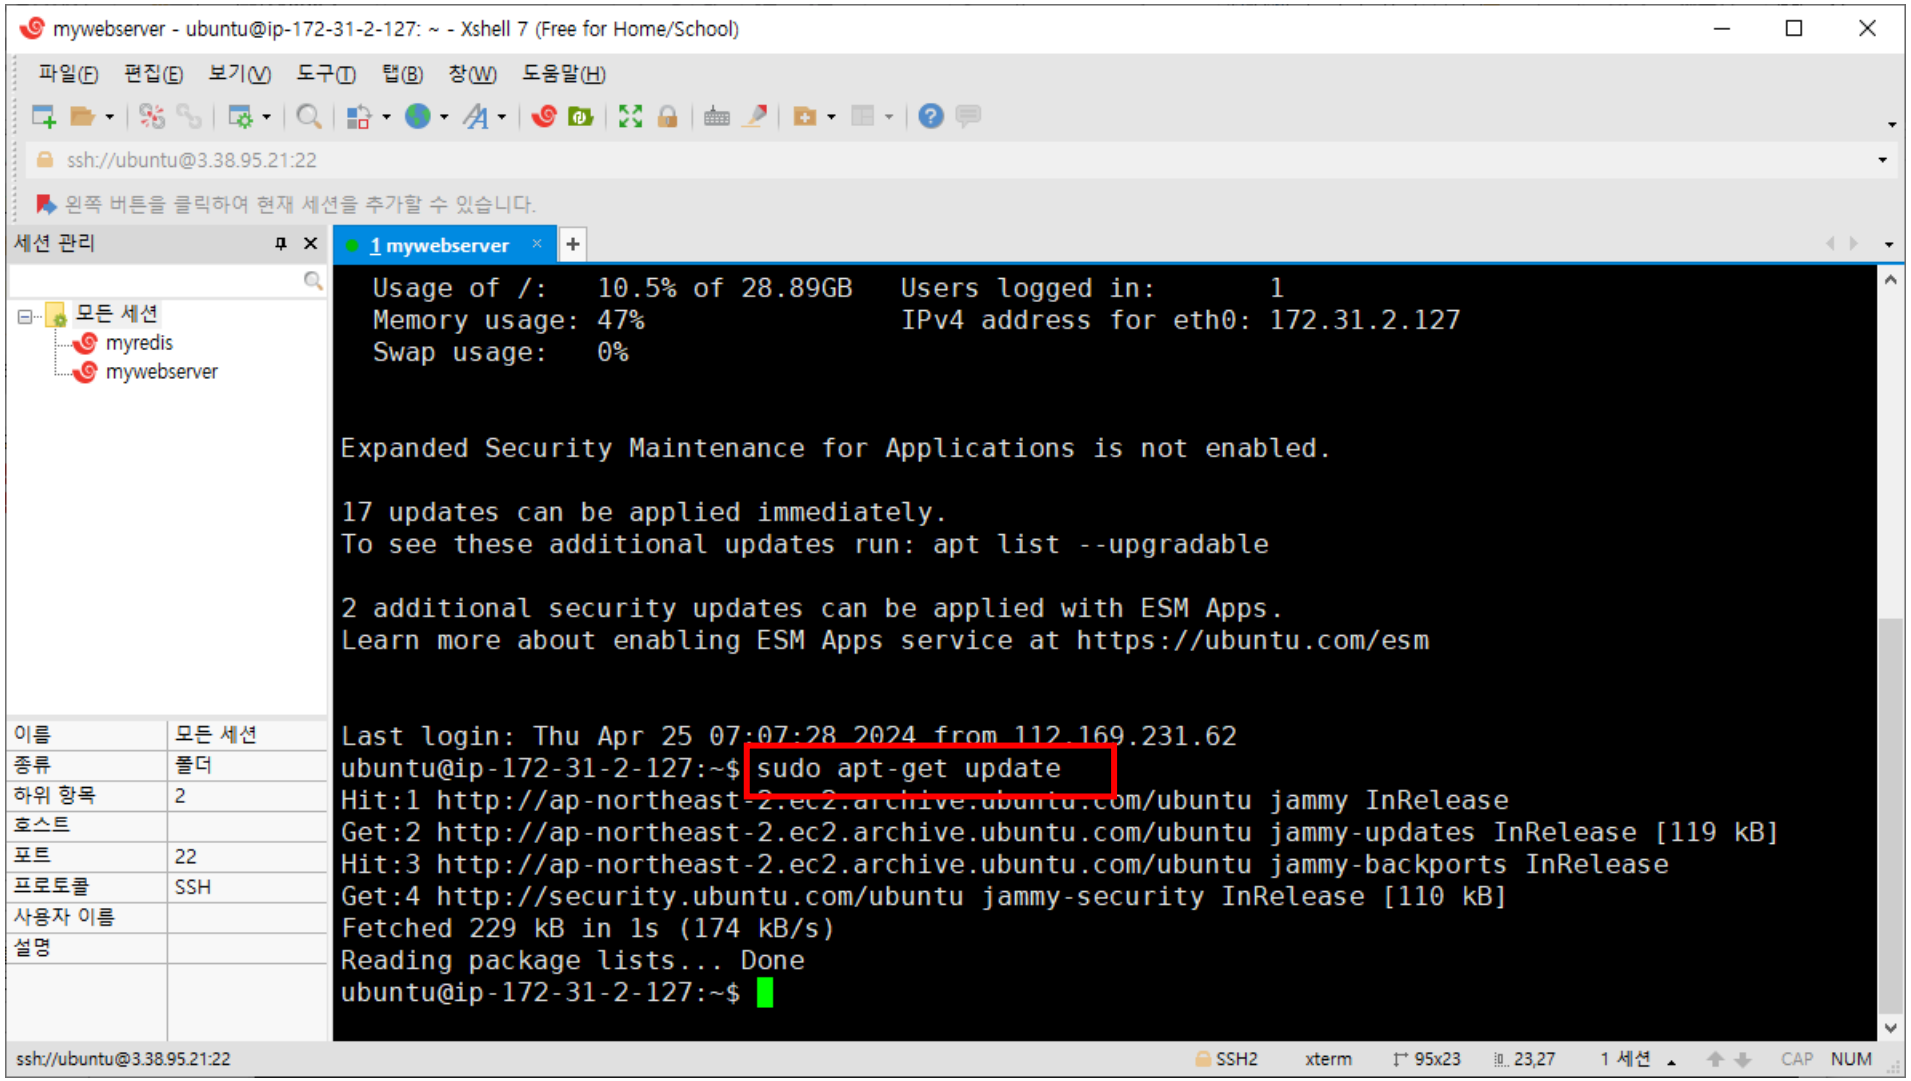


React 배포

3. AWS EC2에 폴더 생성

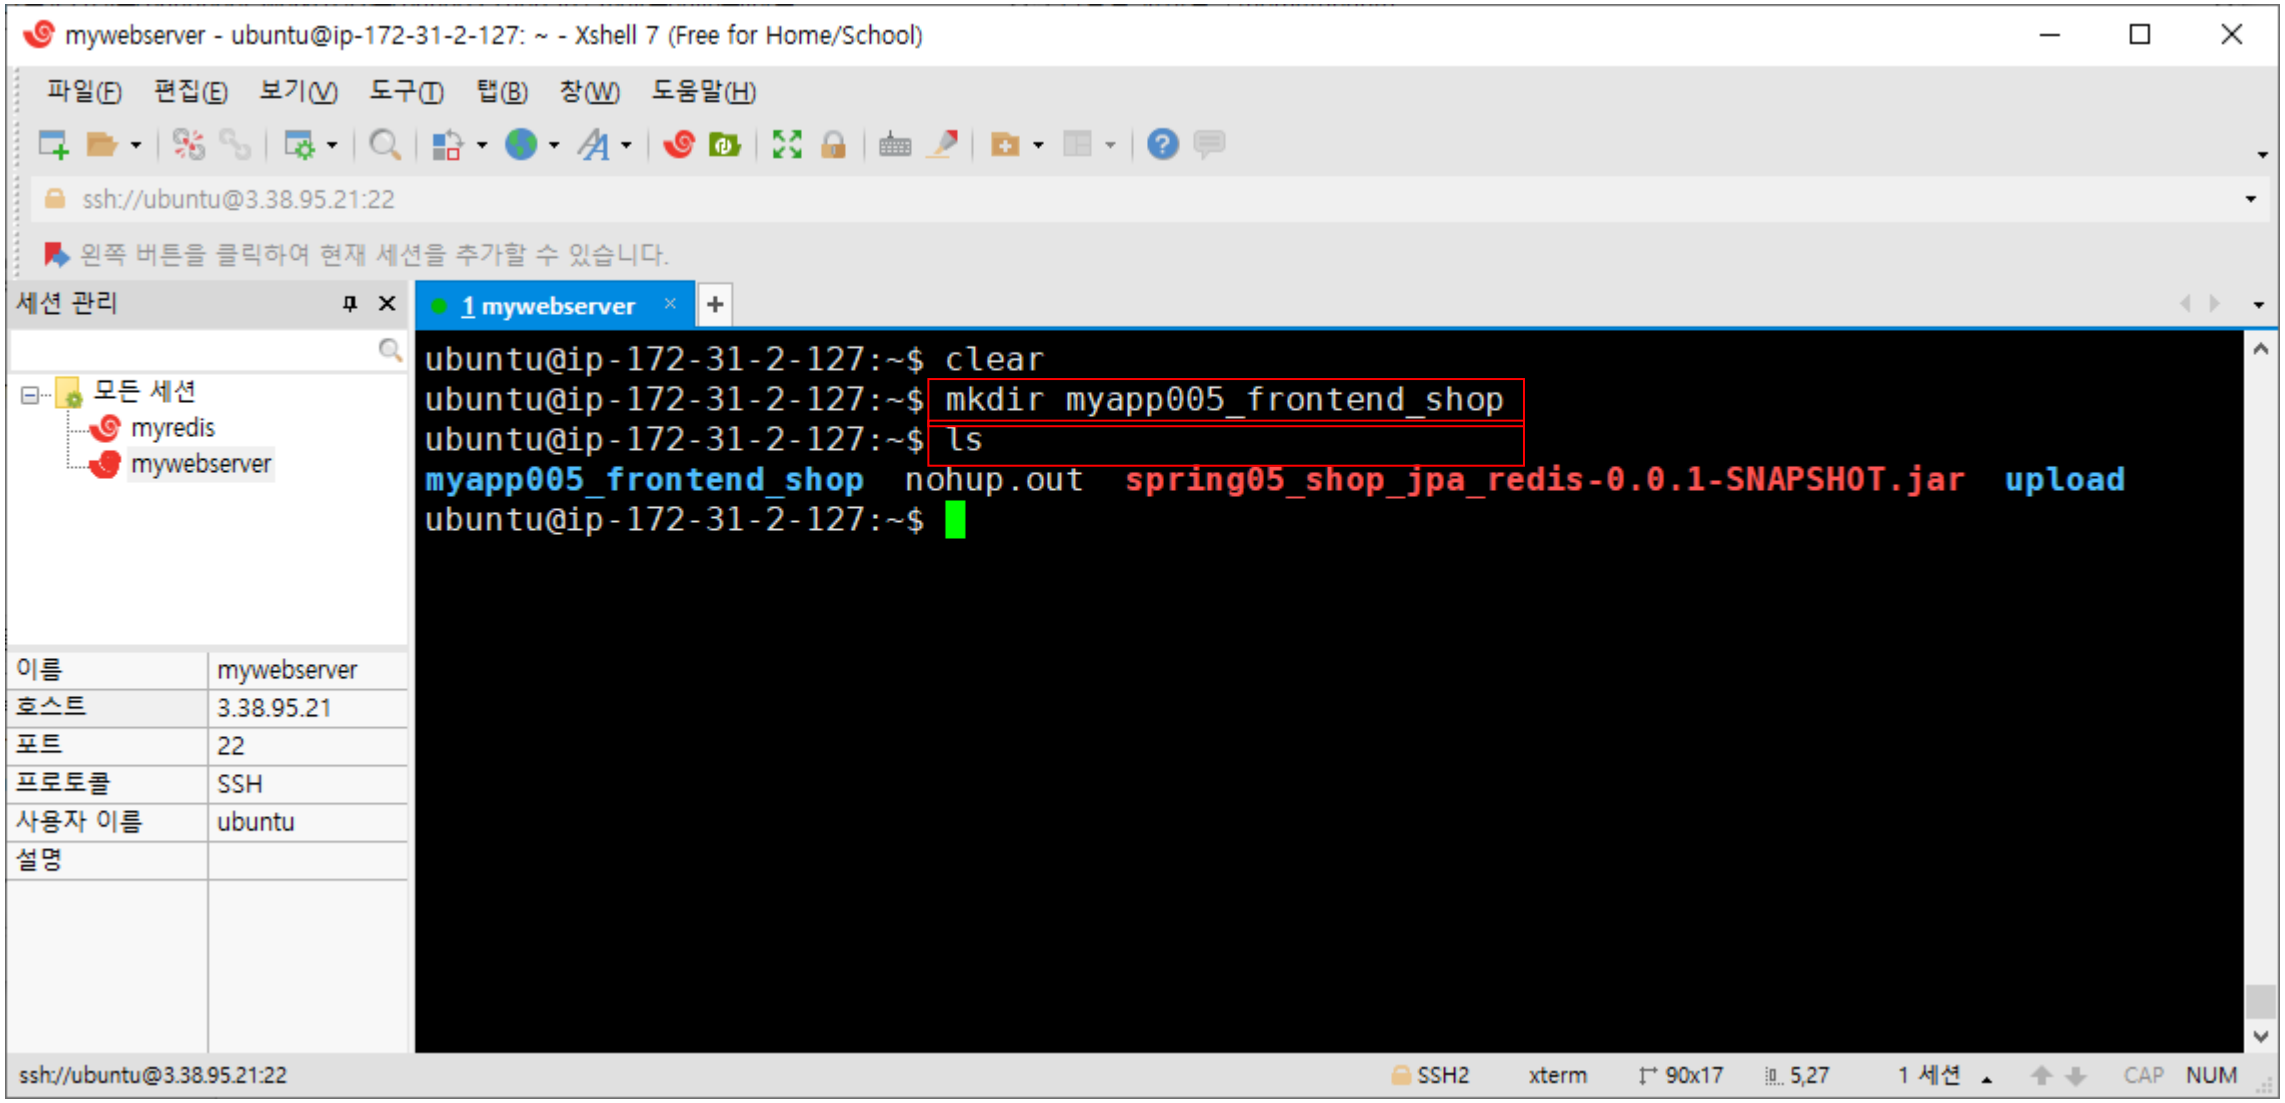


React 배포

4. FileZilla을 이용해 Local 프로젝트 AWS EC2로 복사

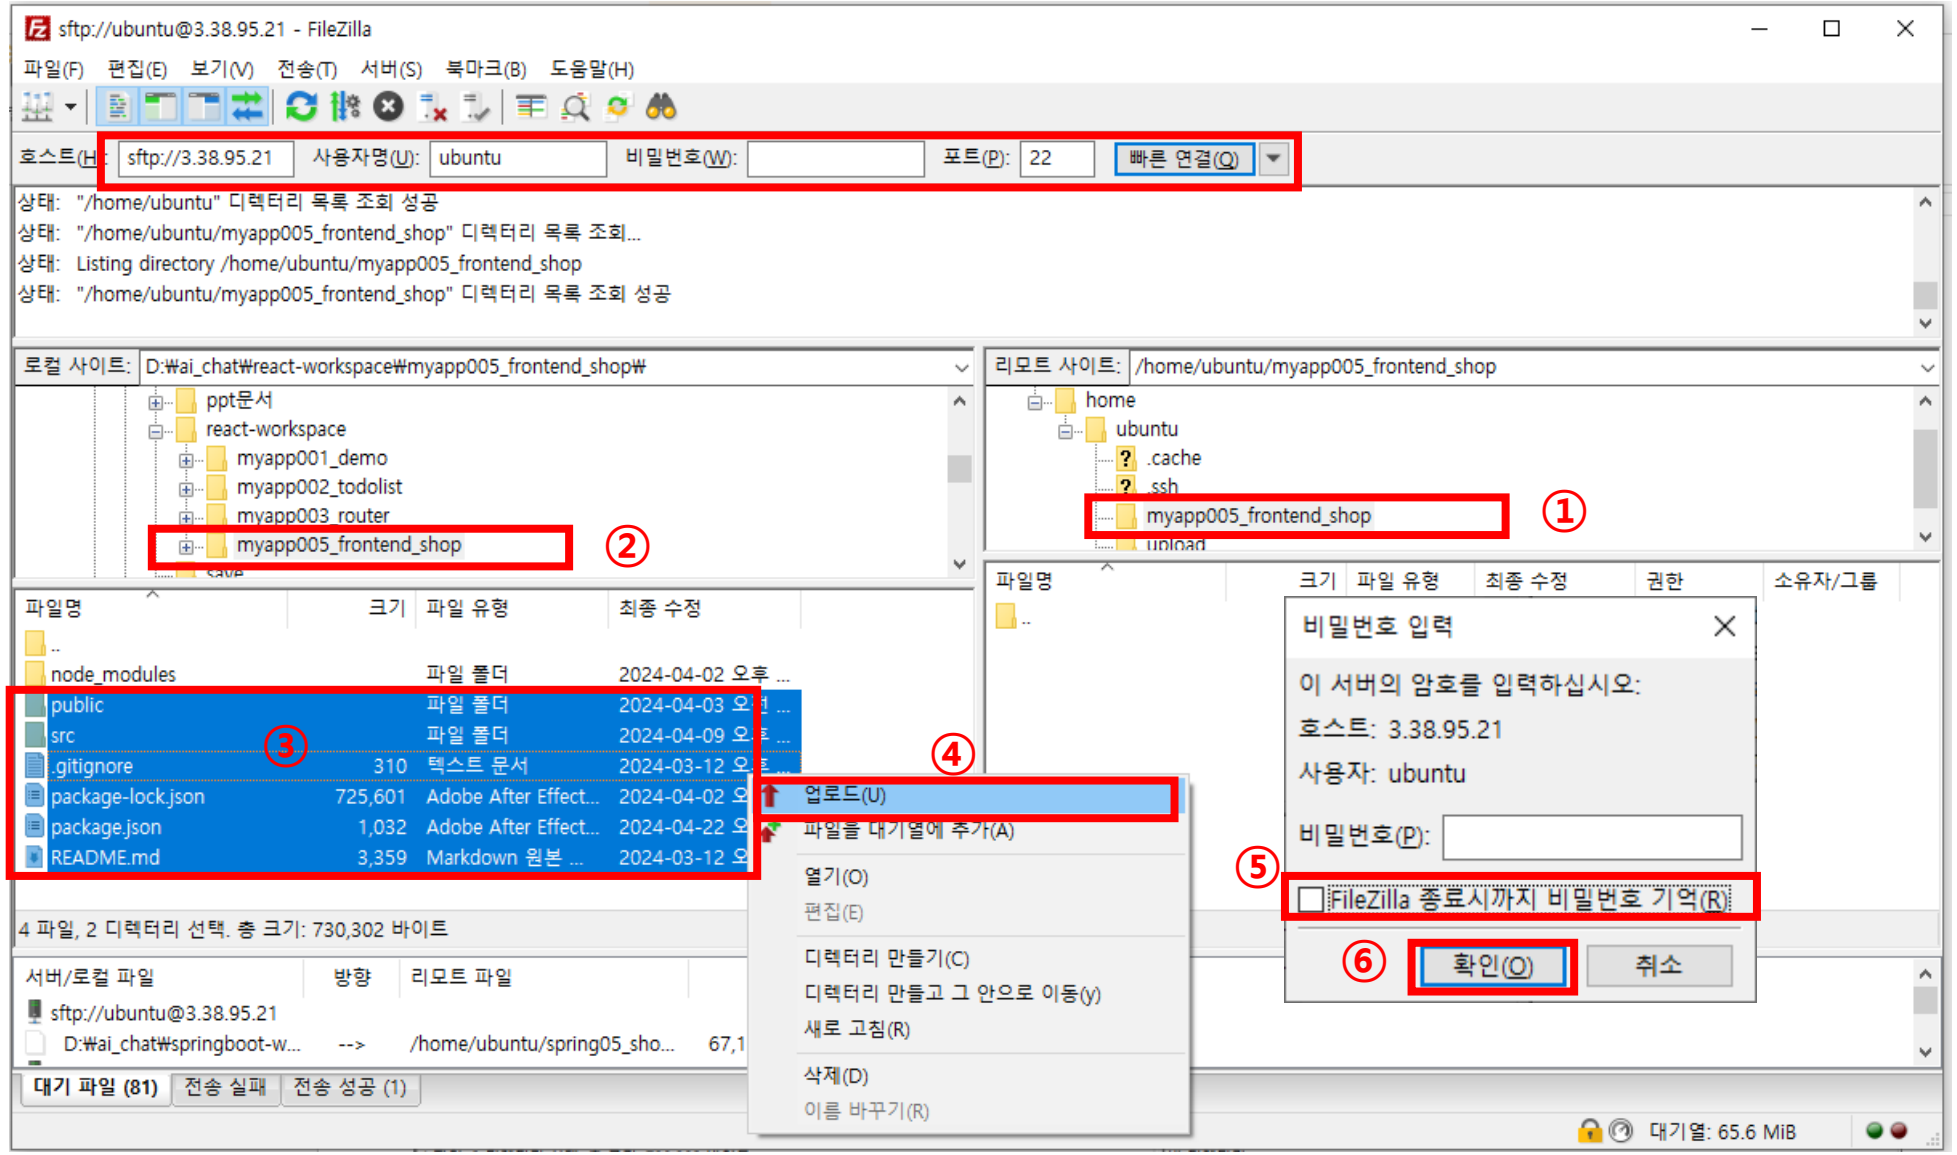


React 배포

5. AWS EC2에서 확인

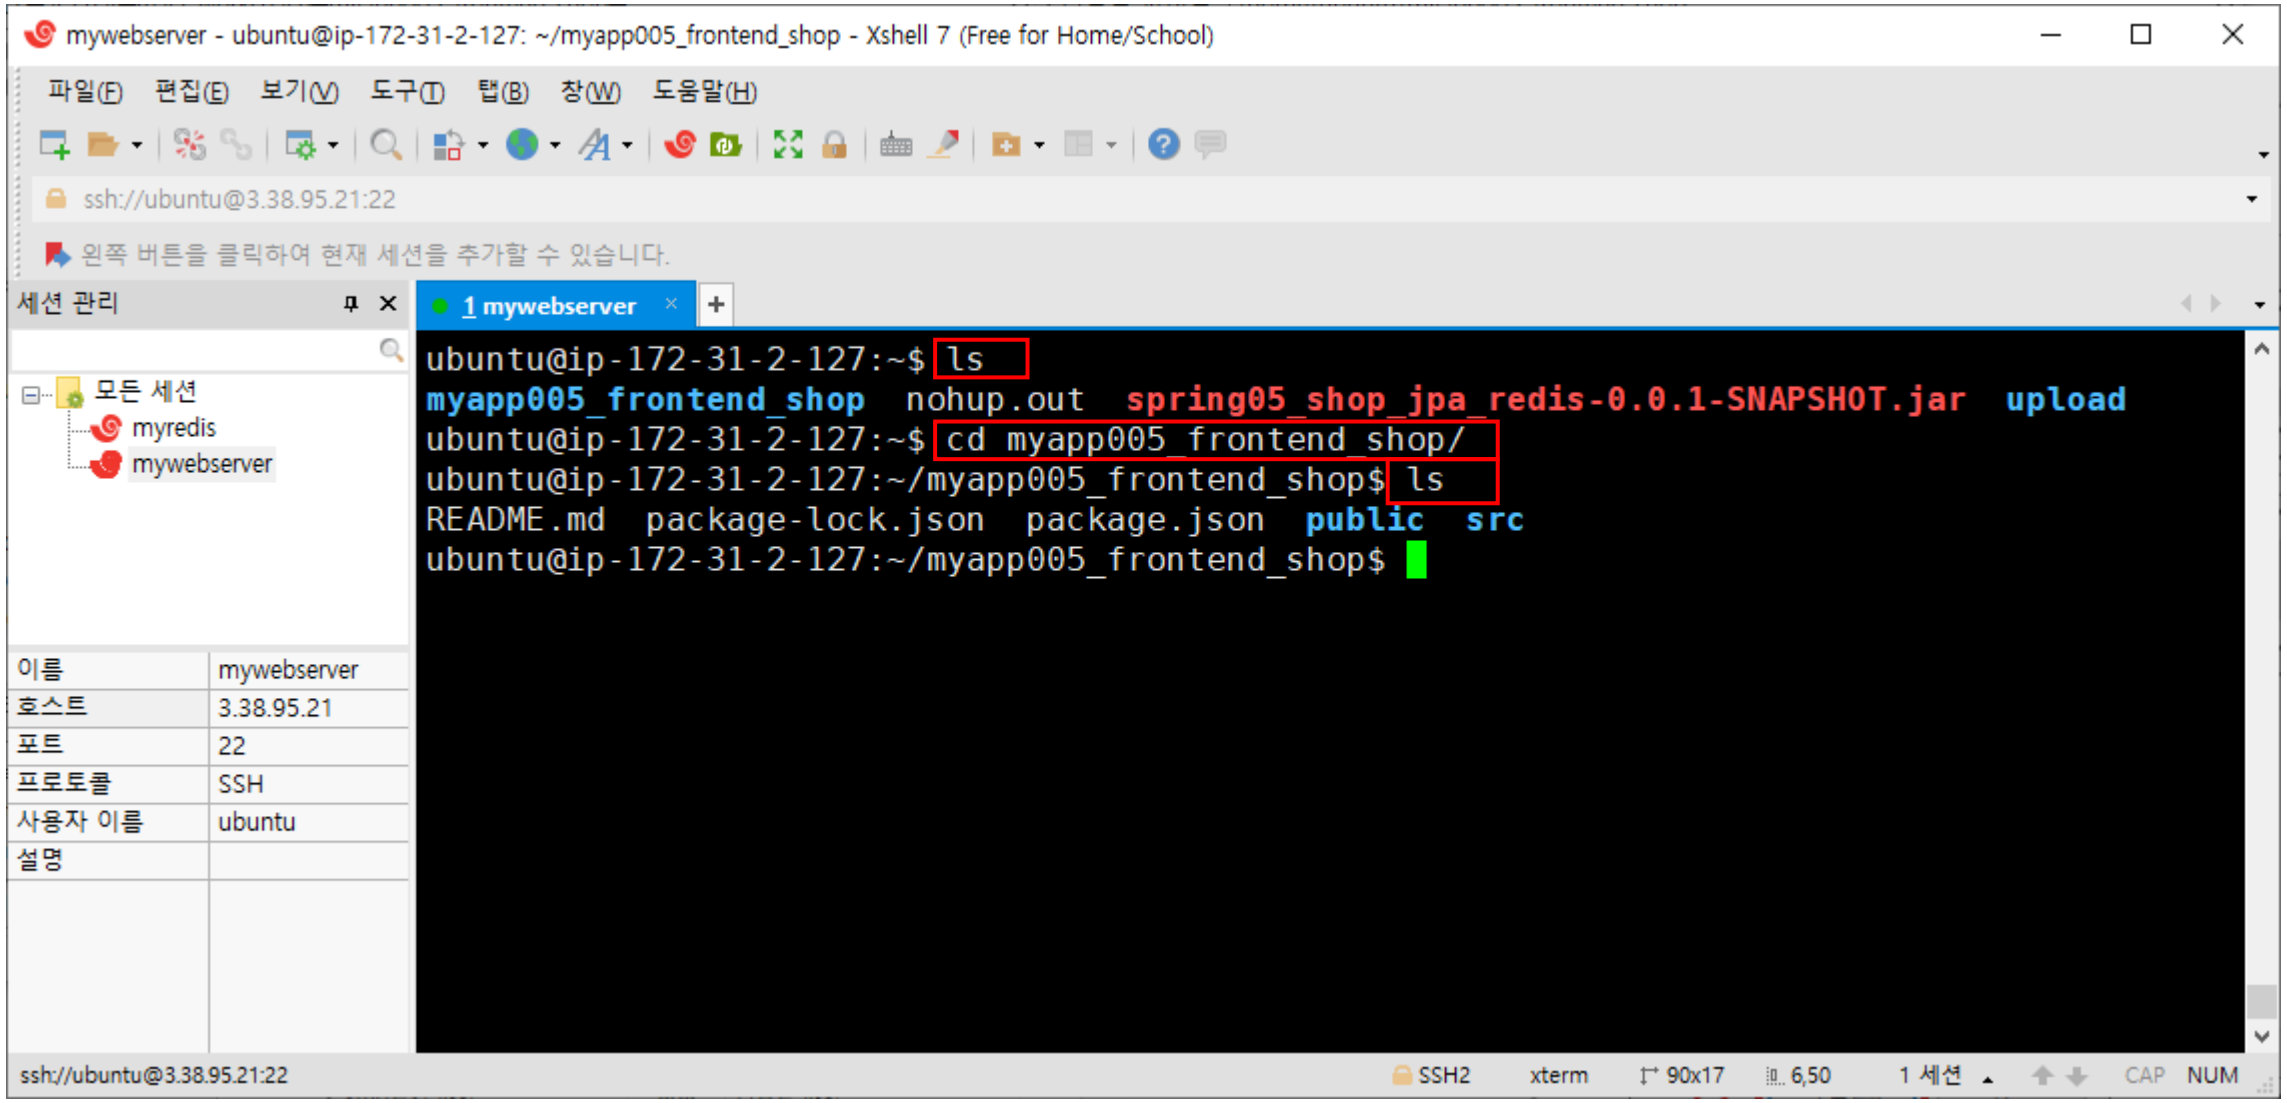


React 배포

6. curl 확인

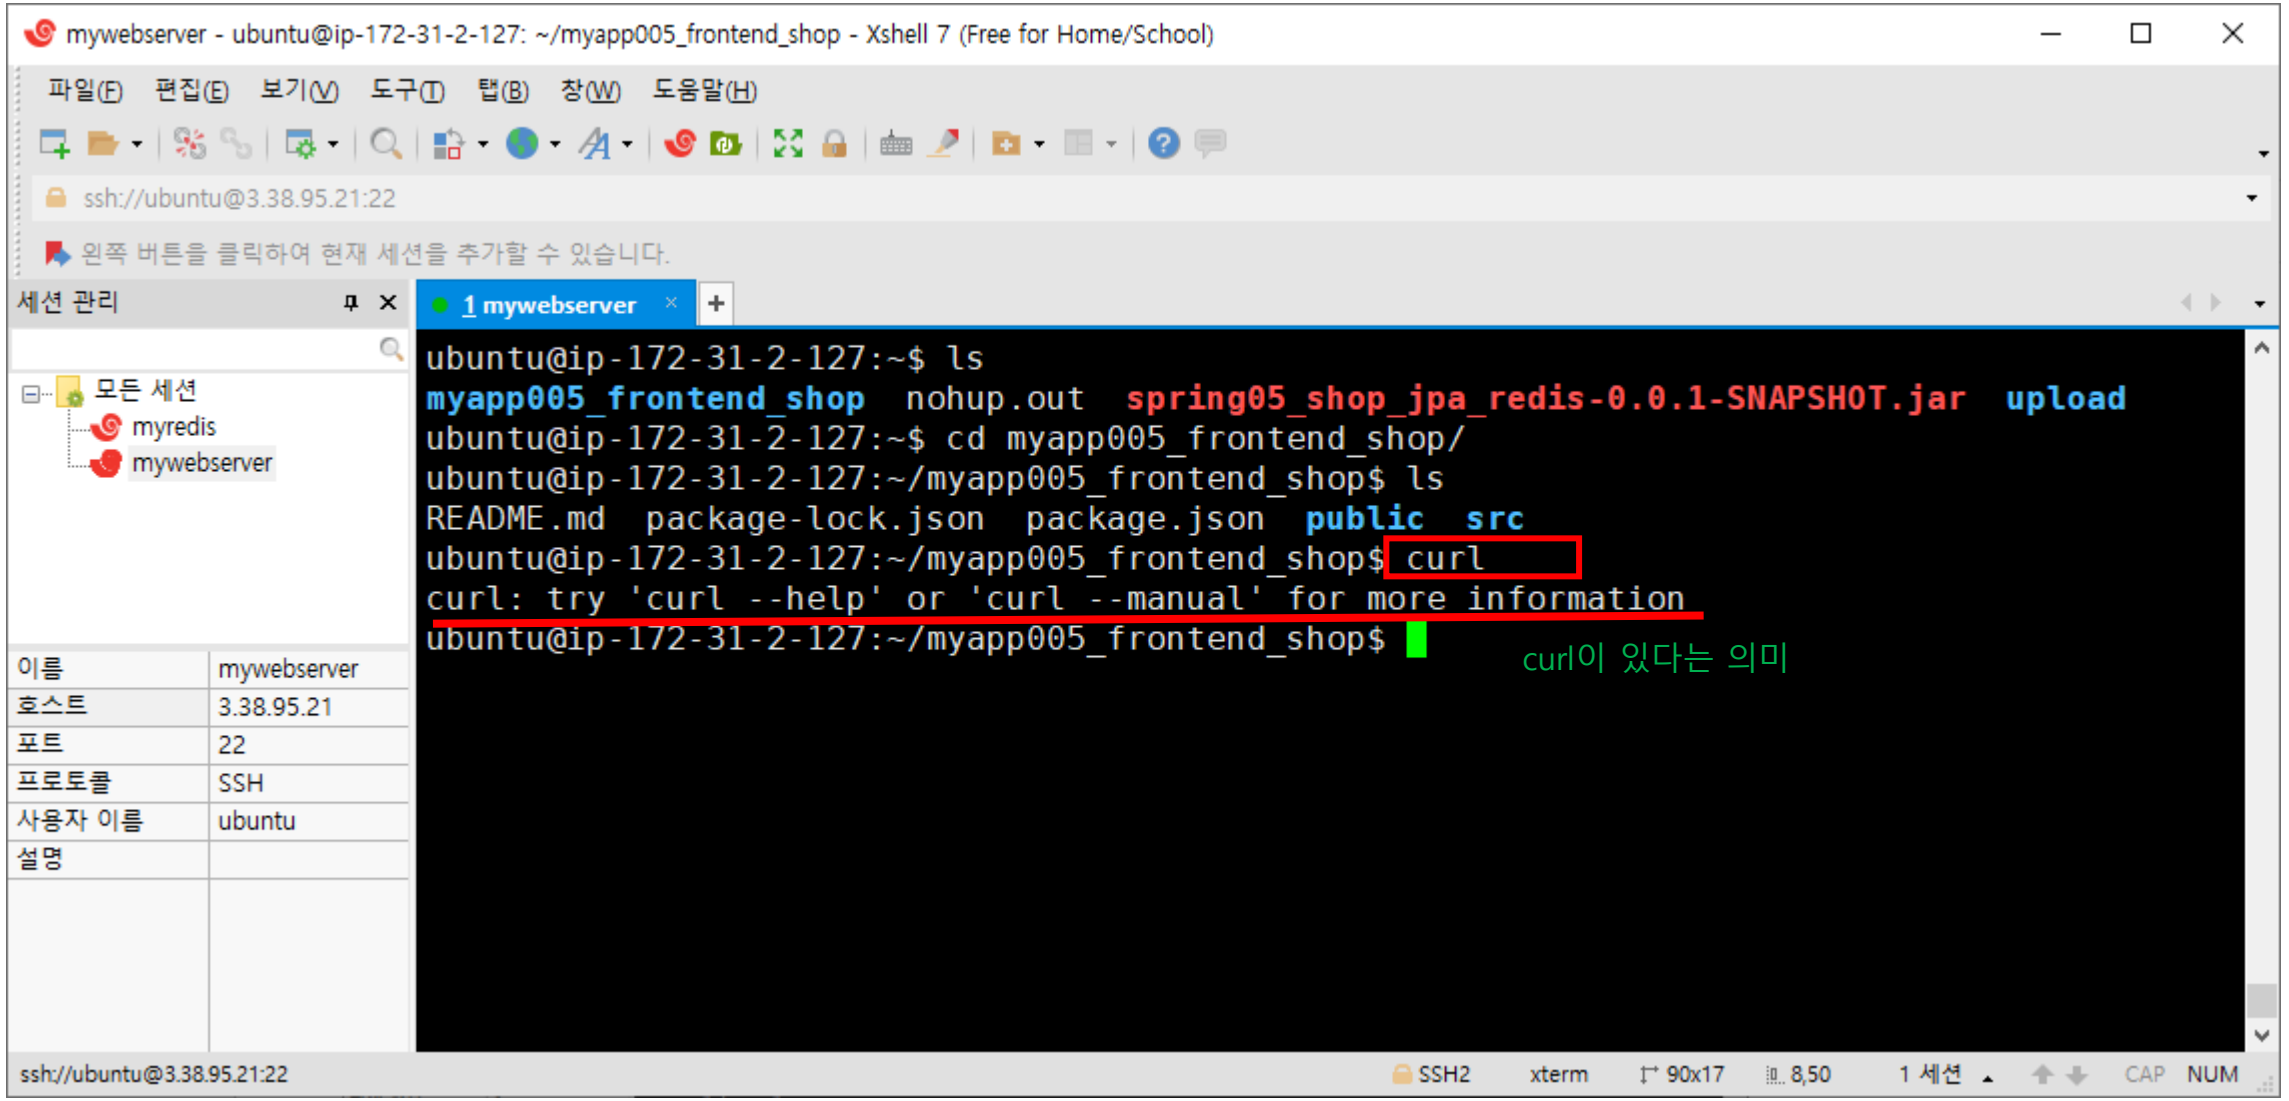

React 배포

7. Ubuntu 22.04 install nvm 검색

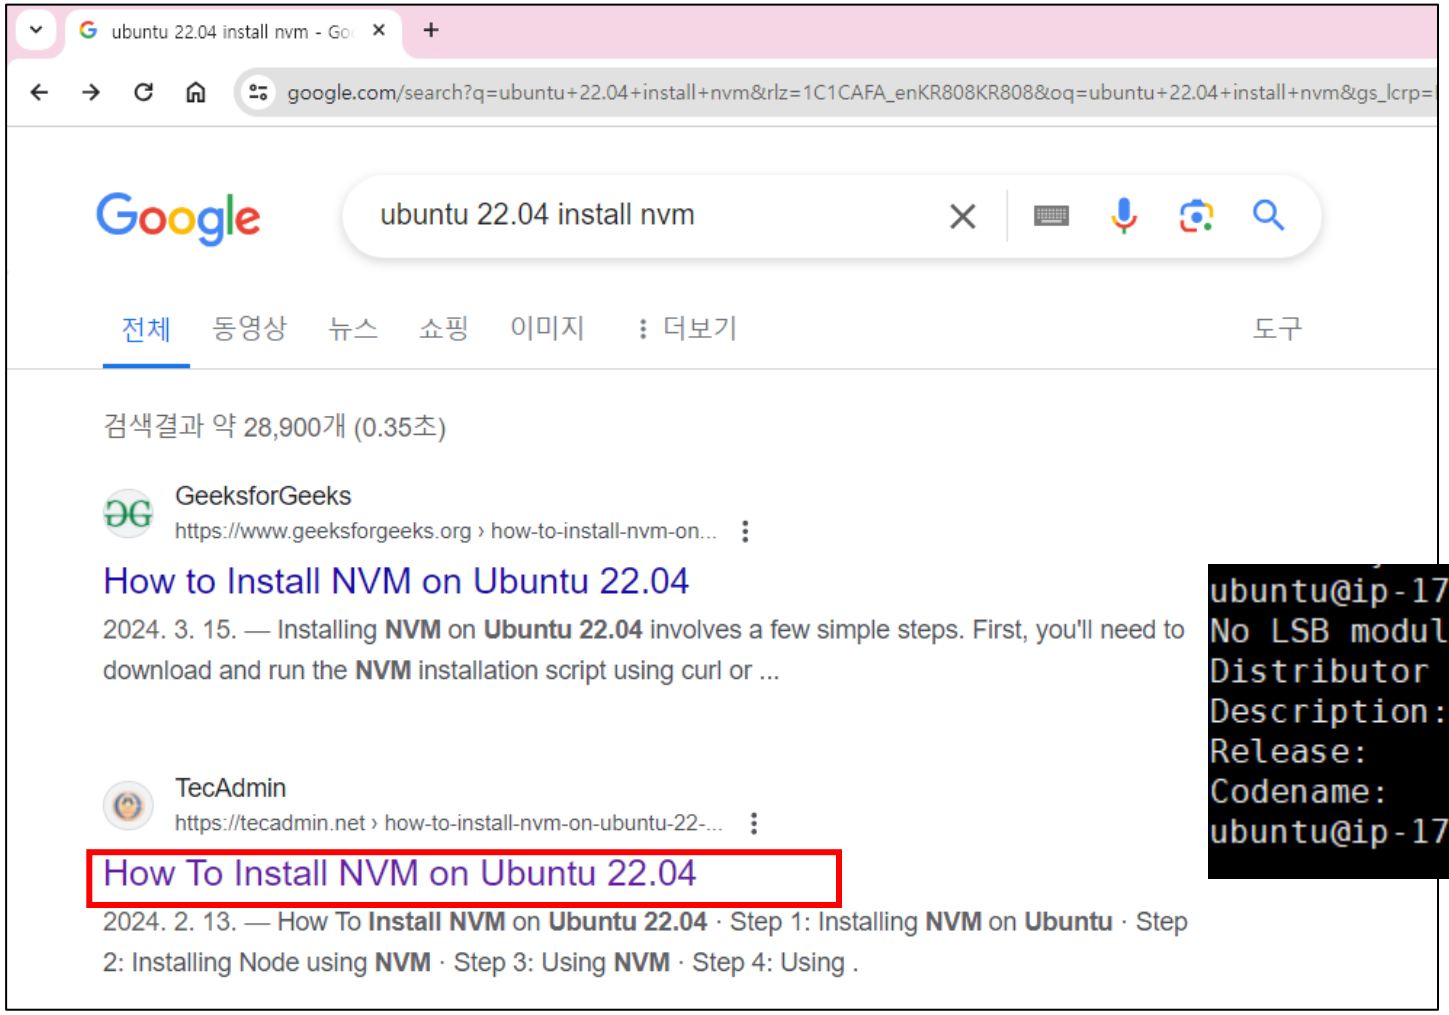

※ EC2에 설치된 ubntu 버전확인

```
ubuntu@ip-172-31-2-127:~/myapp005_frontend_shop$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 22.04.4 LTS
Release:        22.04
Codename:       jammy
ubuntu@ip-172-31-2-127:~/myapp005_frontend_shop$
```


React 배포

8. Ubuntu 22.04 install nvm 다운로드




React 배포

9. nvm 설치를 위한 source ~/.profile 실행

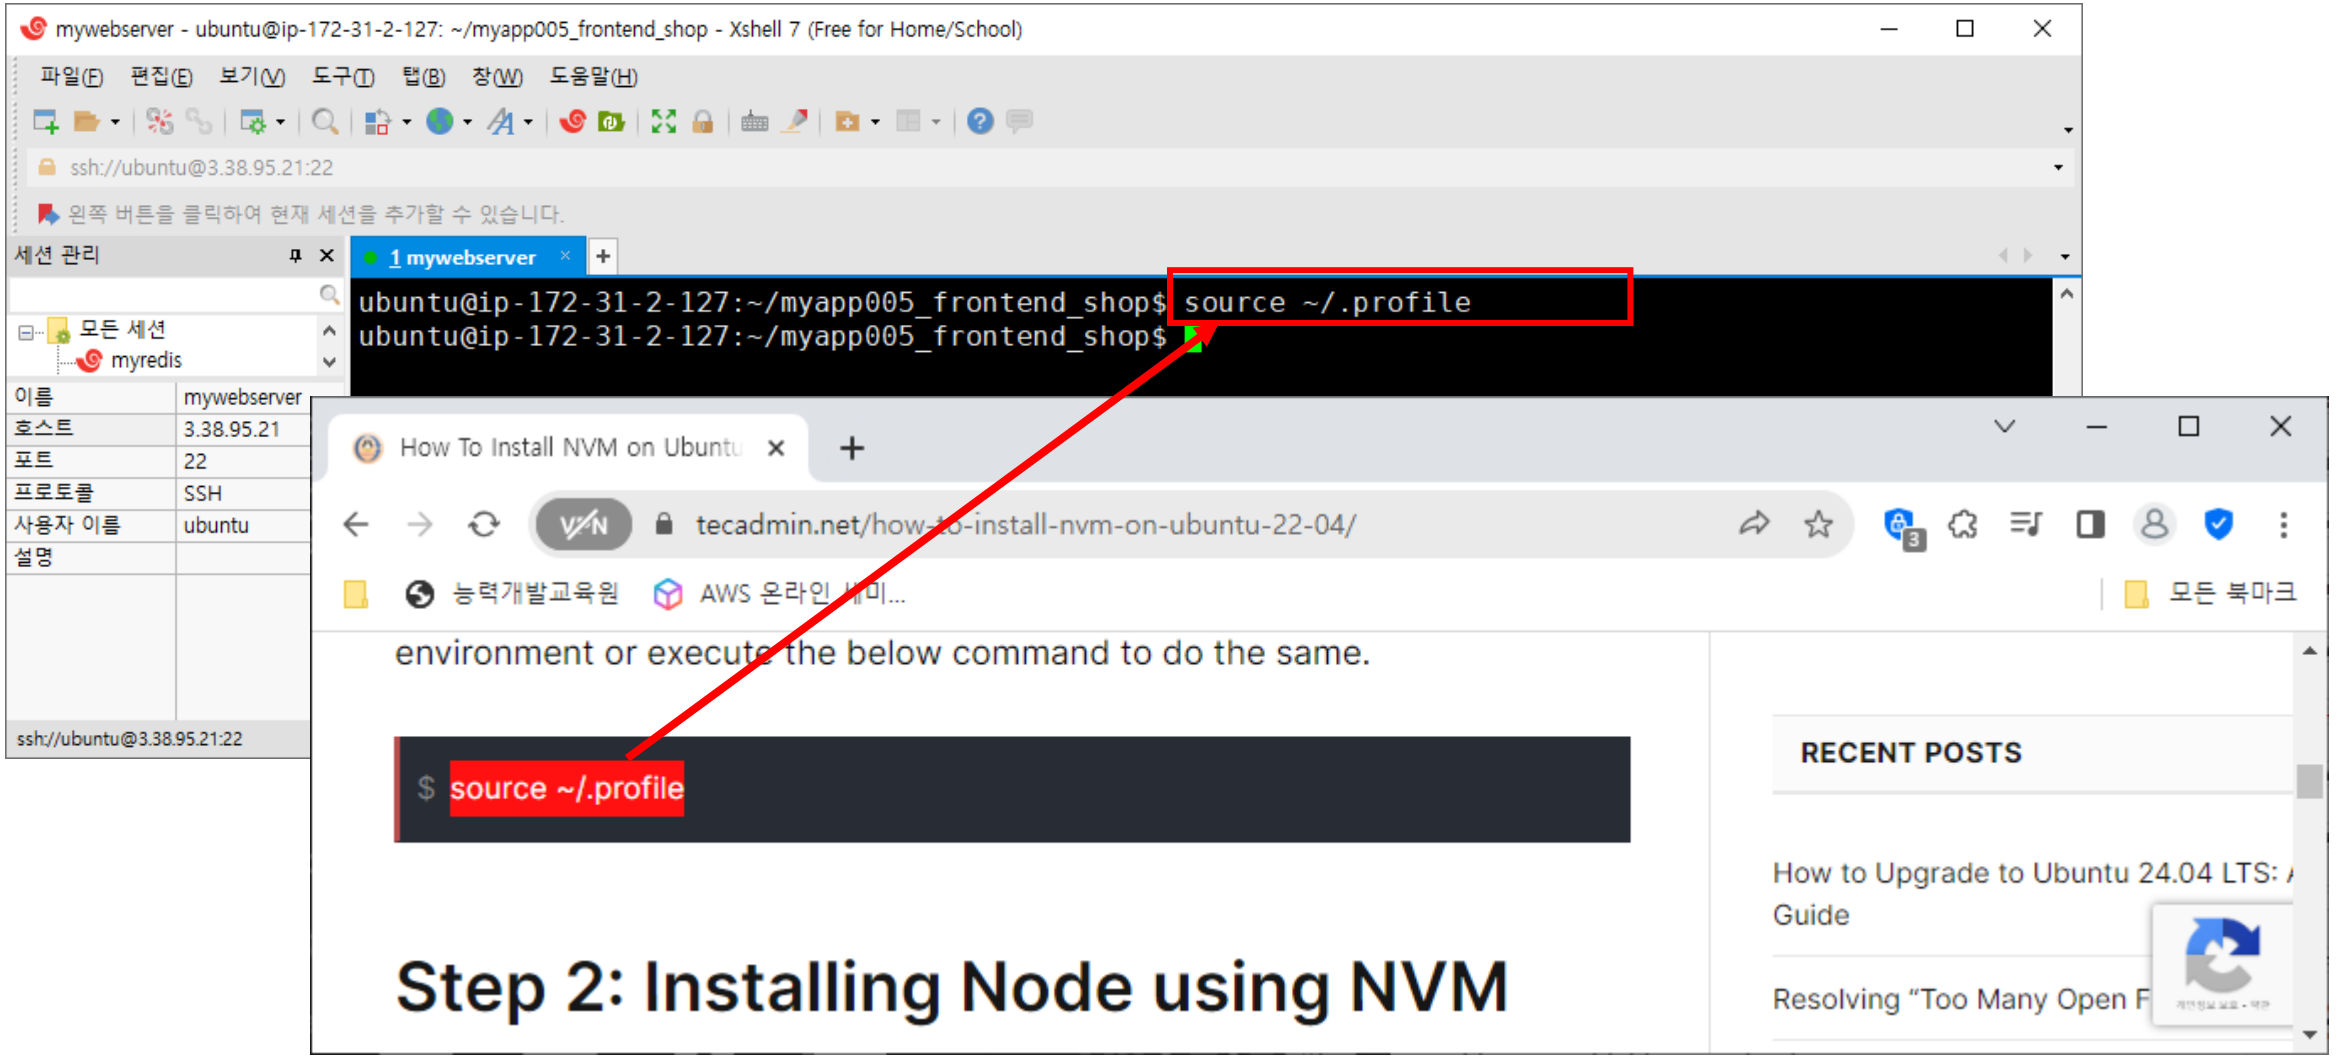


React 배포

10. nvm을 이용해서 Node LTS 다운로드

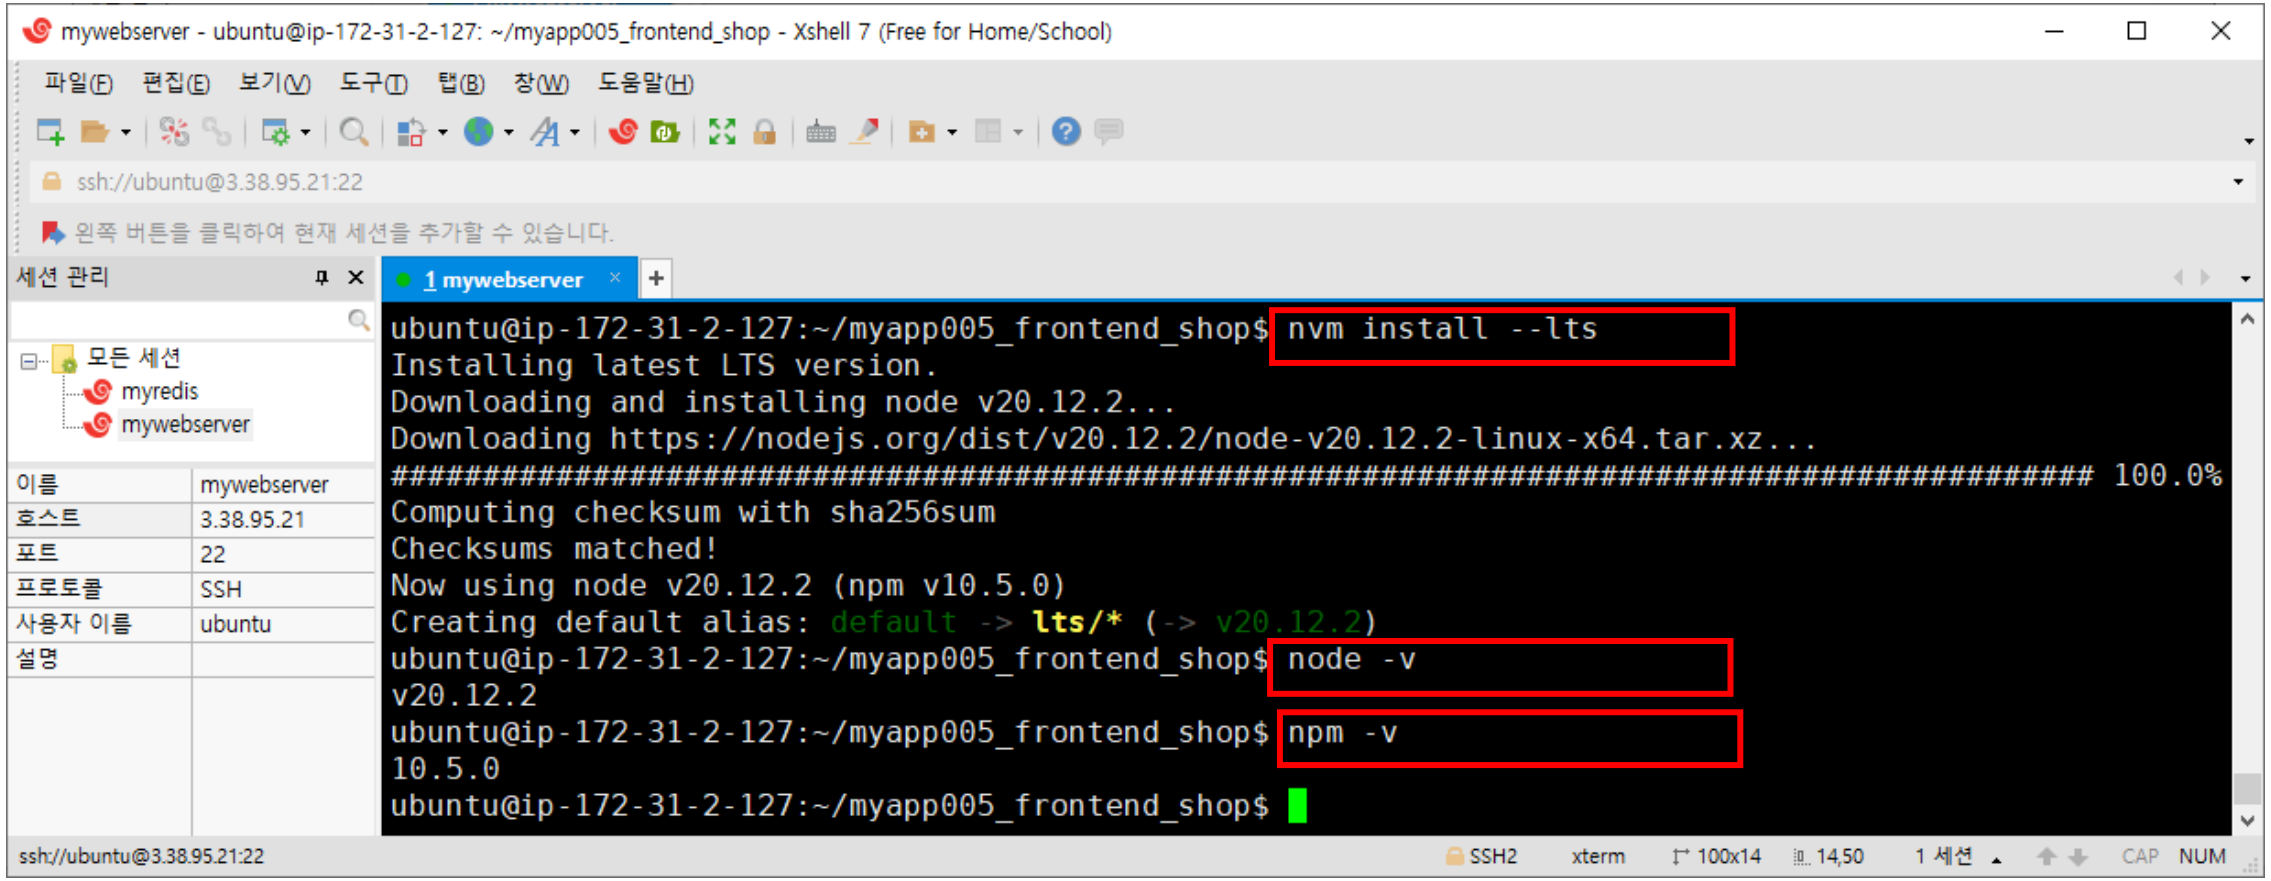


React 배포

11. npm install

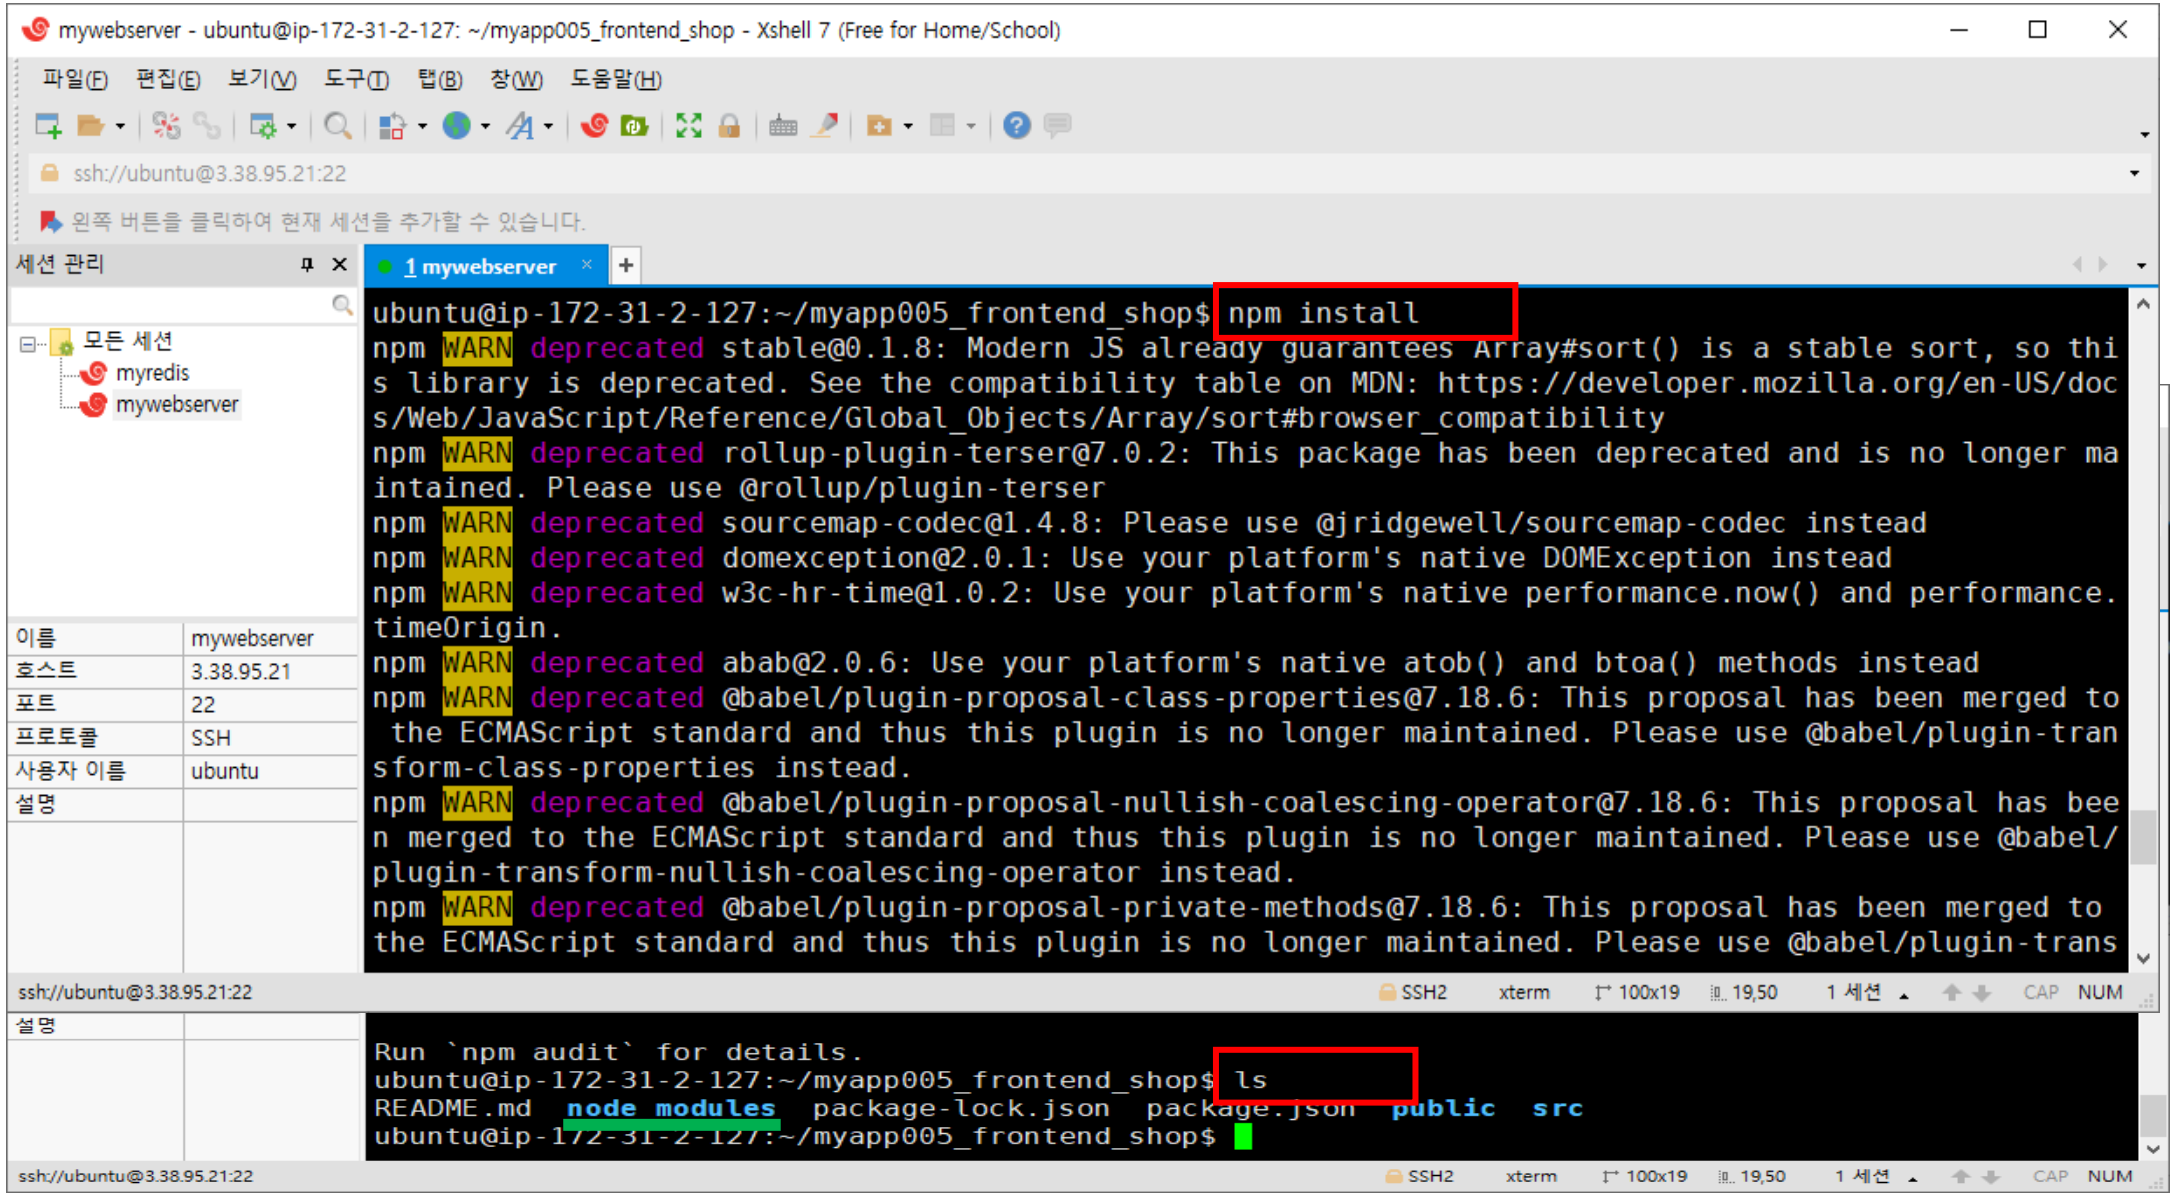


React 배포

12. 프로젝트 빌드

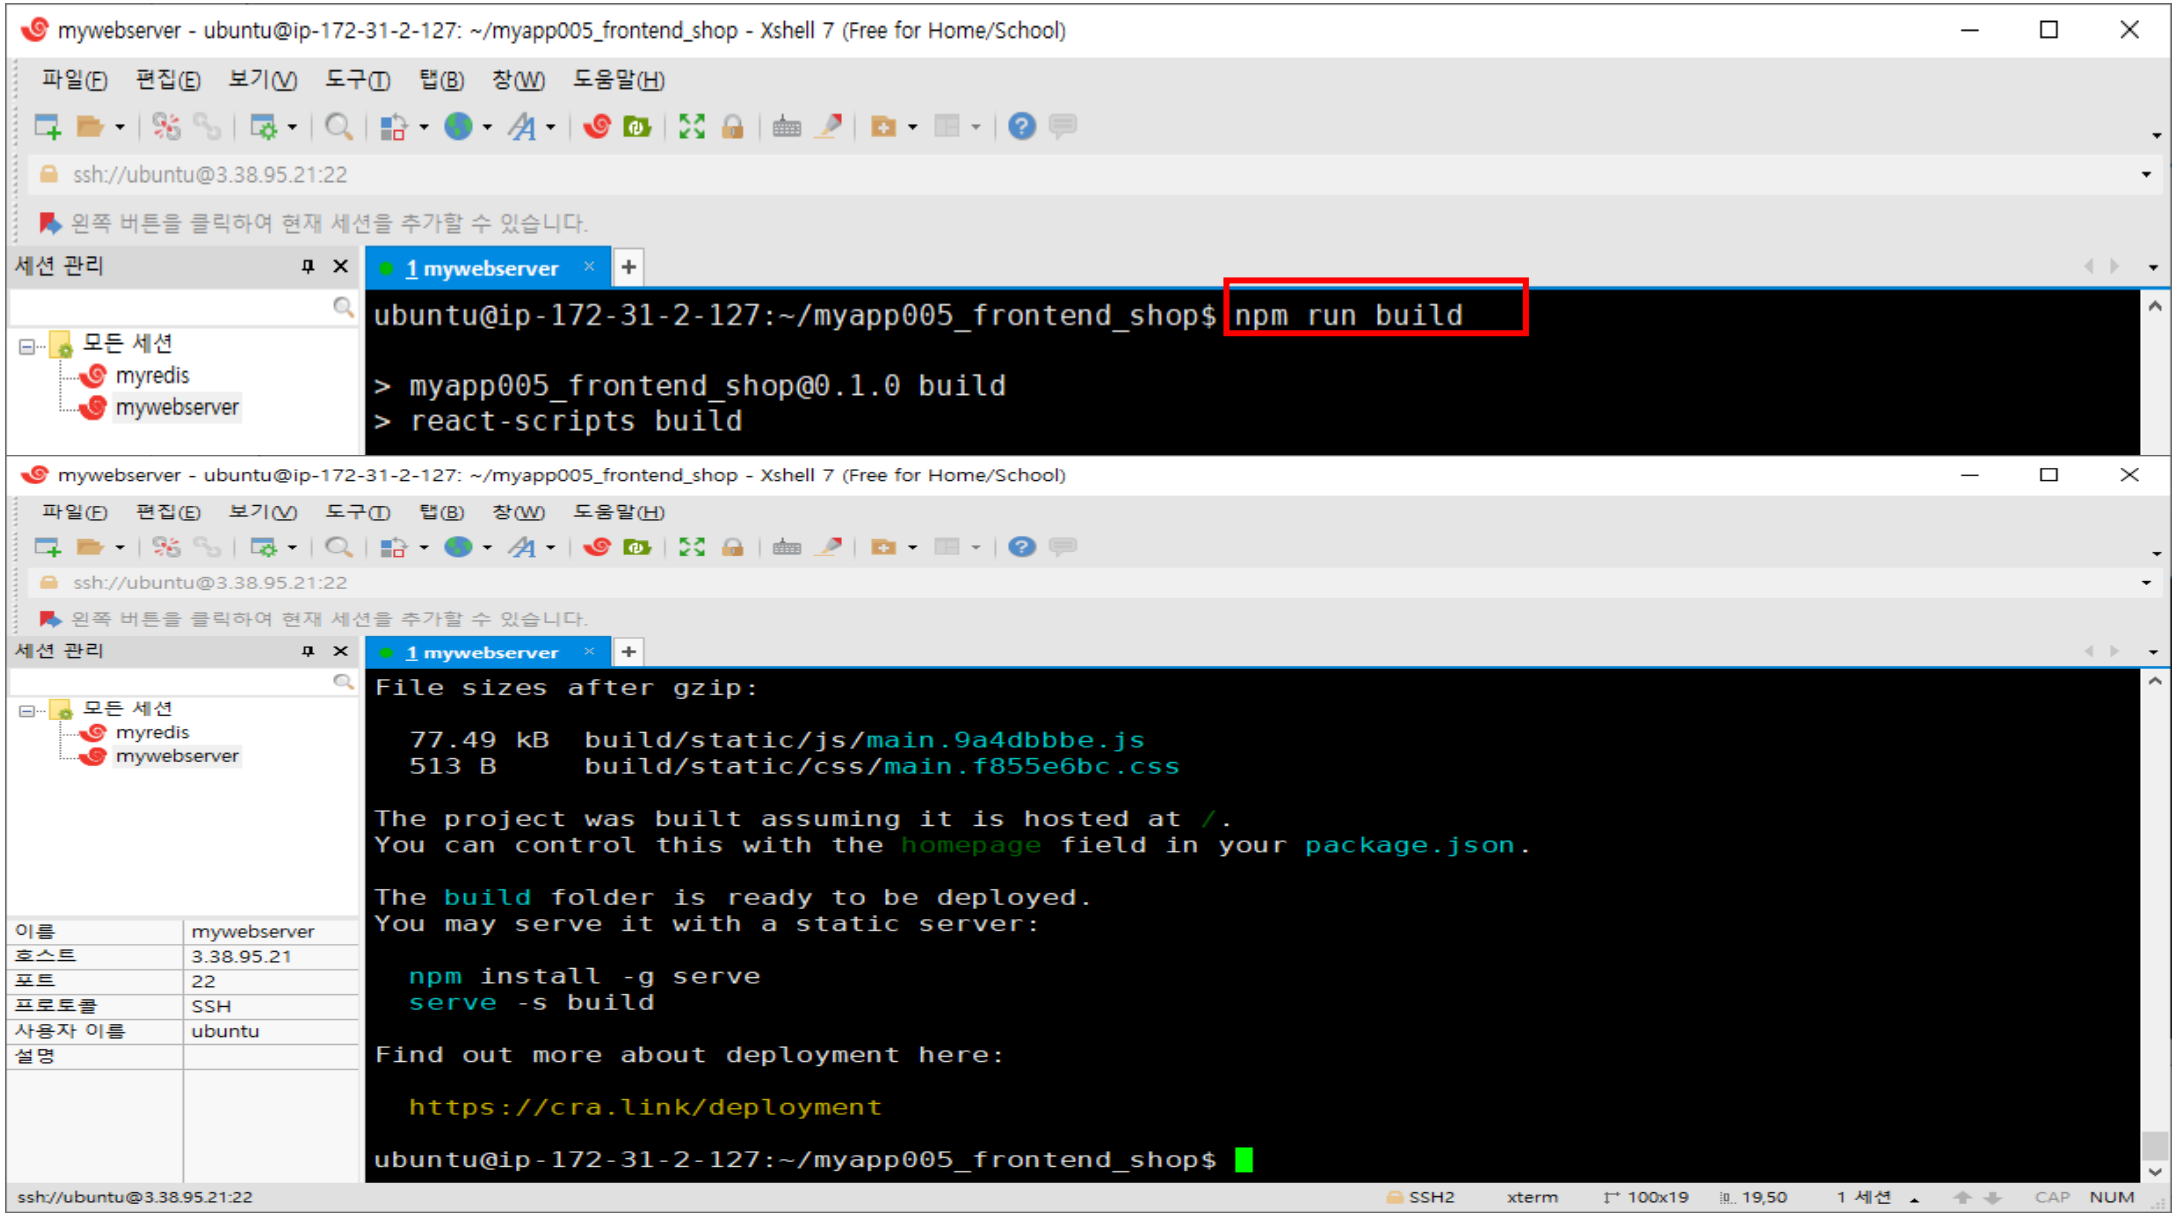


React 배포

13. Spring Boot 프로젝트 실행

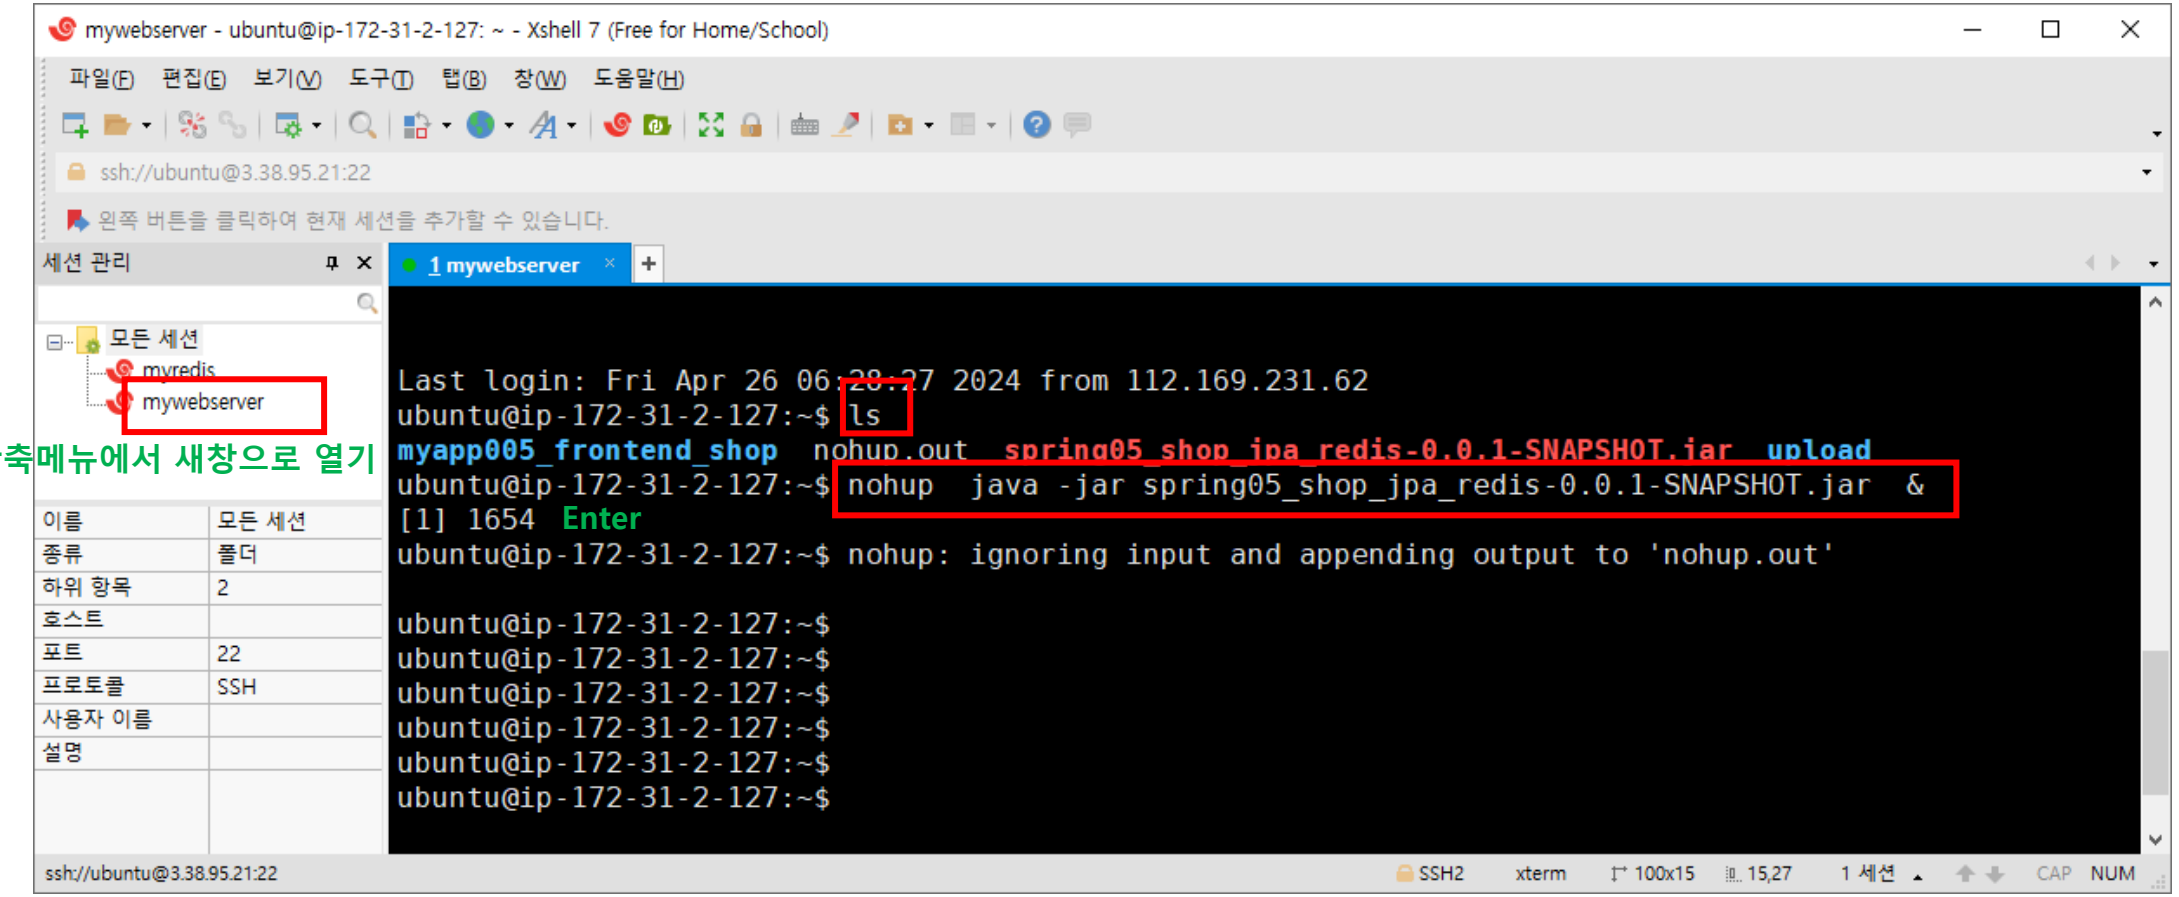

React 배포

13. React 프로젝트 실행

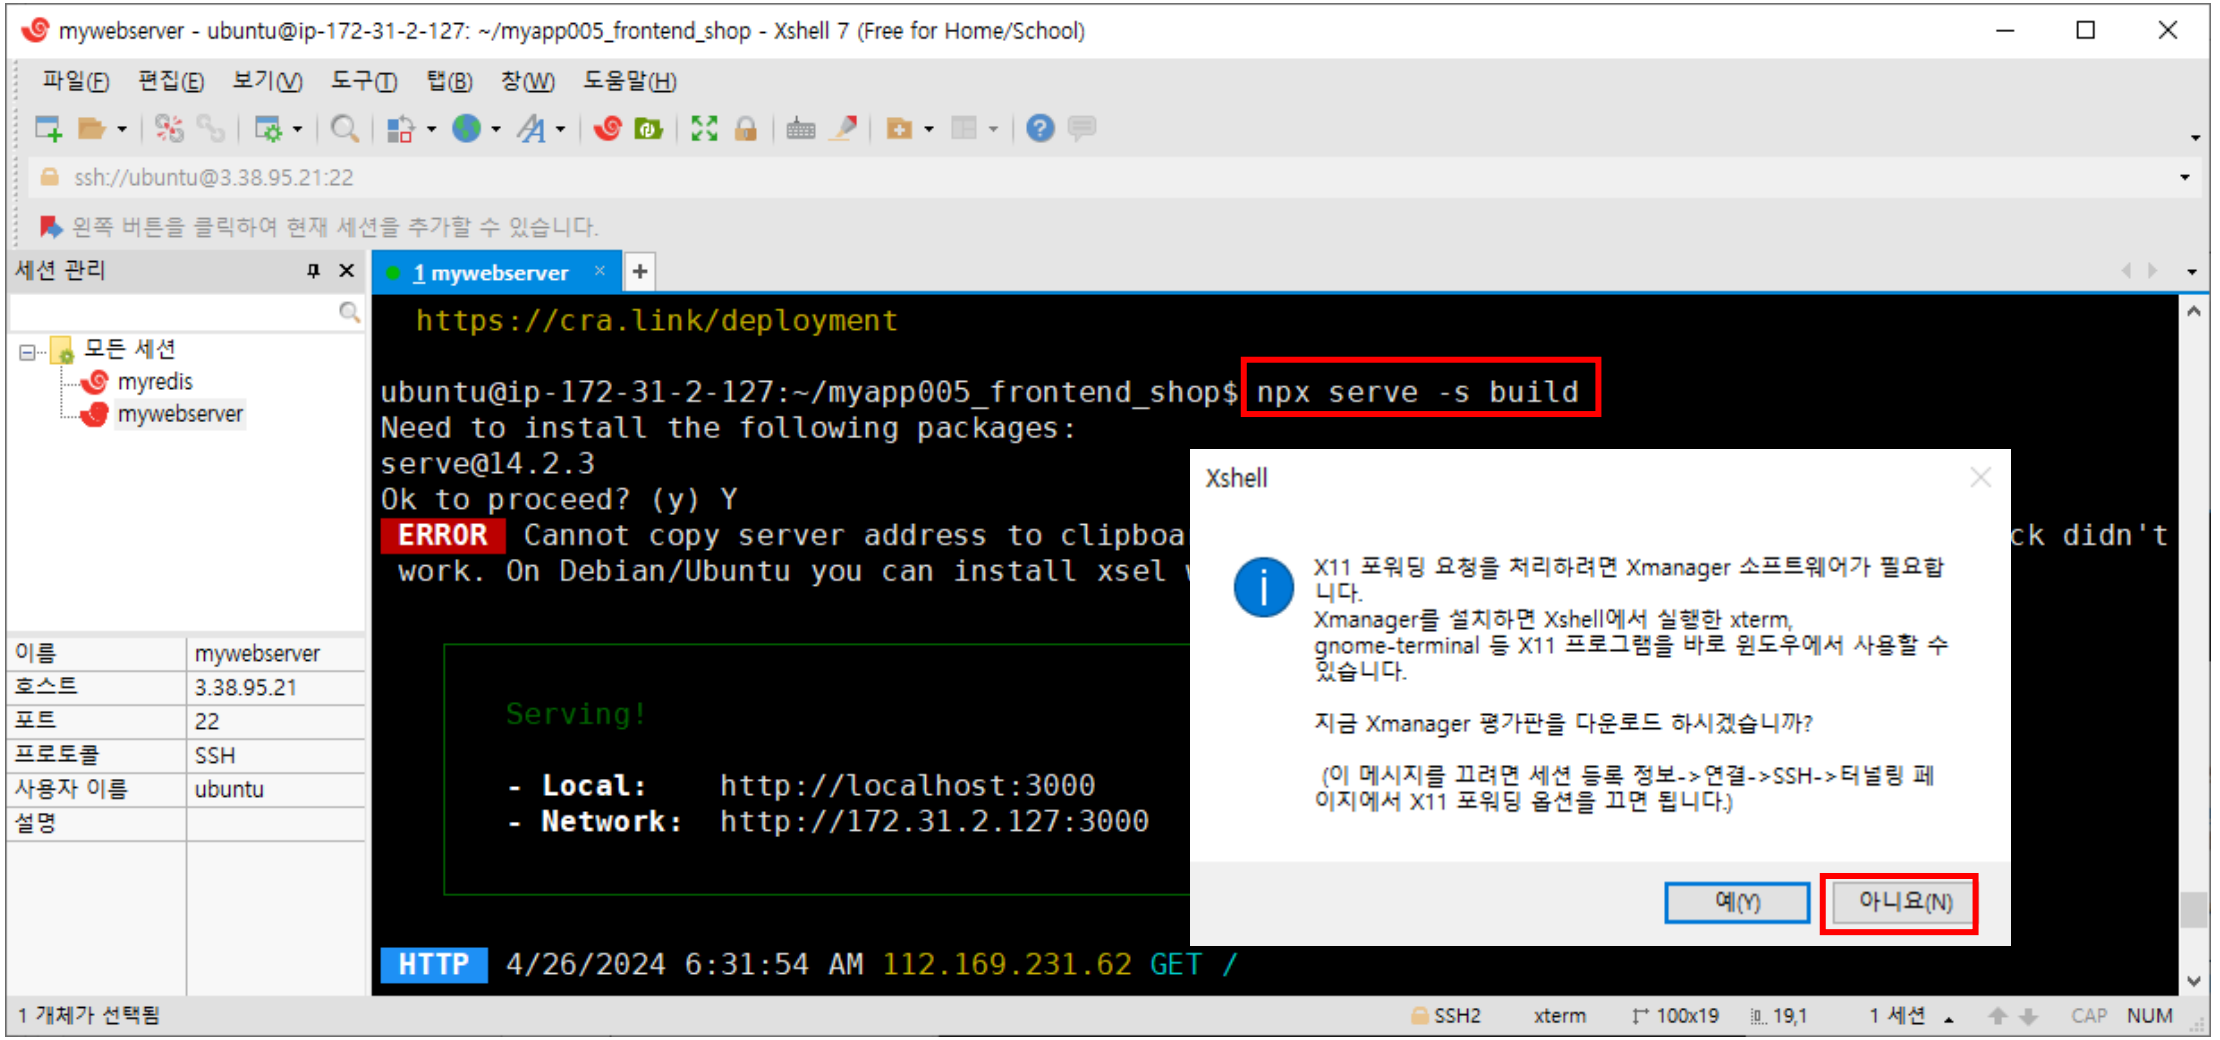


React 배포

14. 프로젝트 실행결과




React 배포

14. MySQL 확인

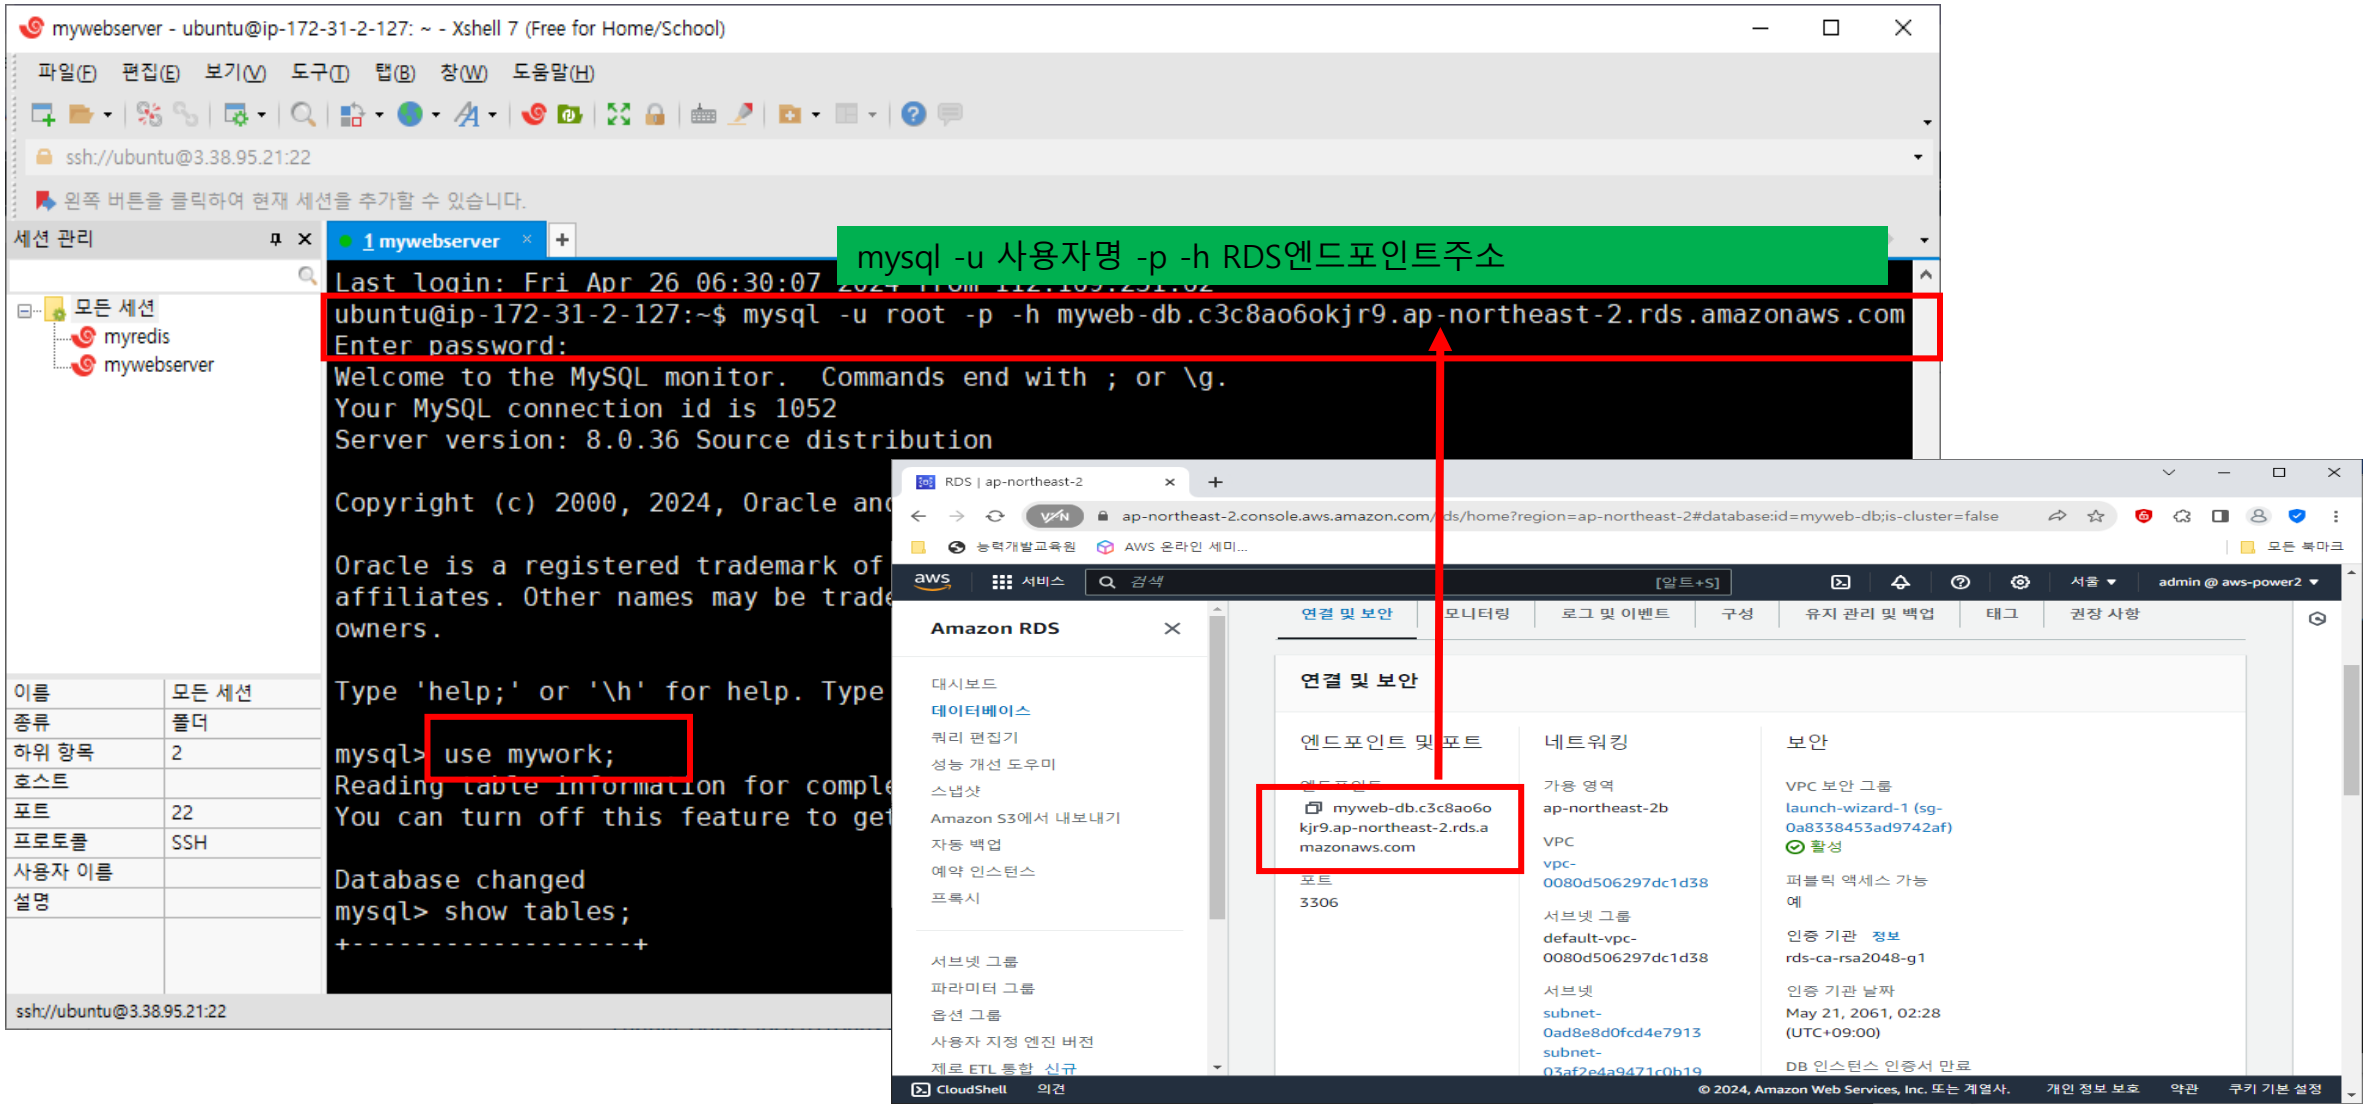


React 배포

14. MySQL 확인

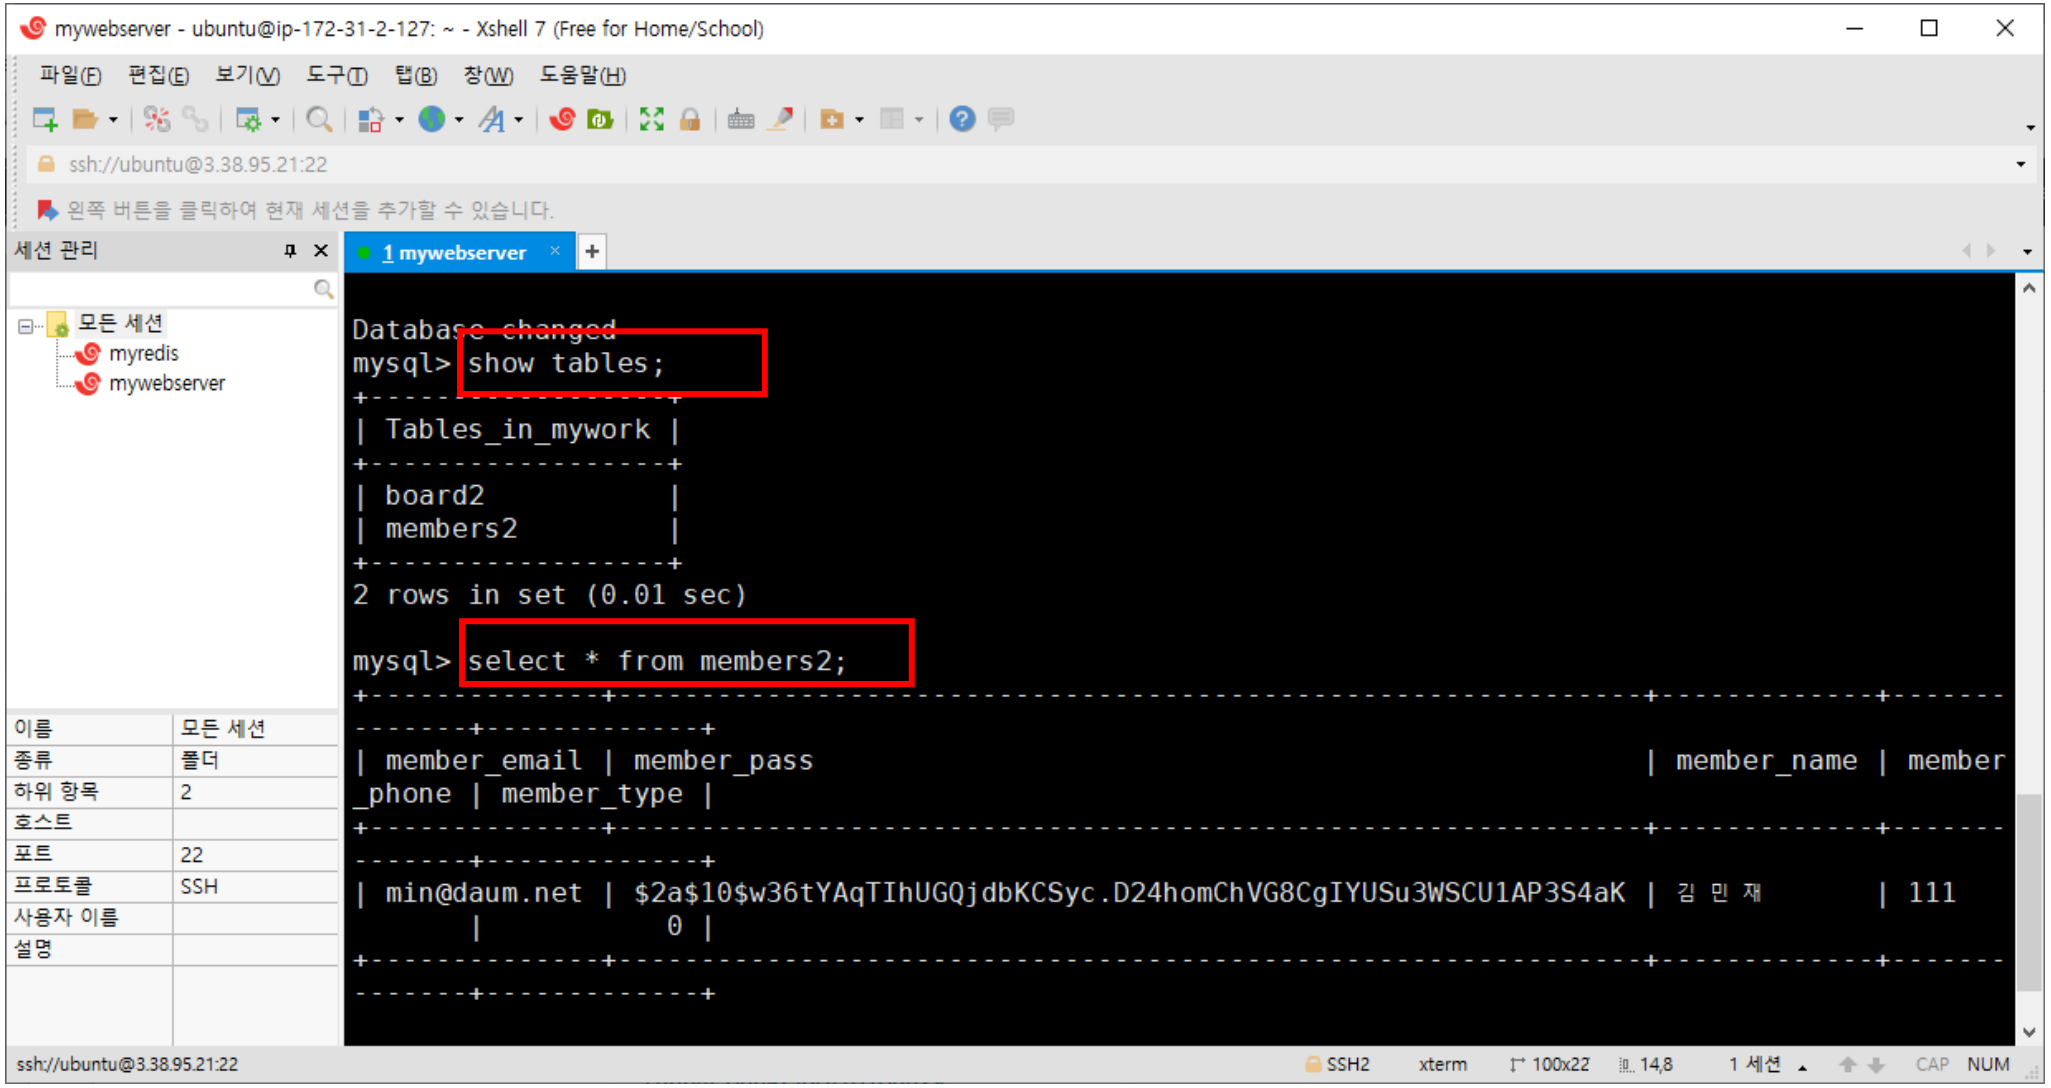


AWS 서버 해제

1 EC2 인스턴스 중지

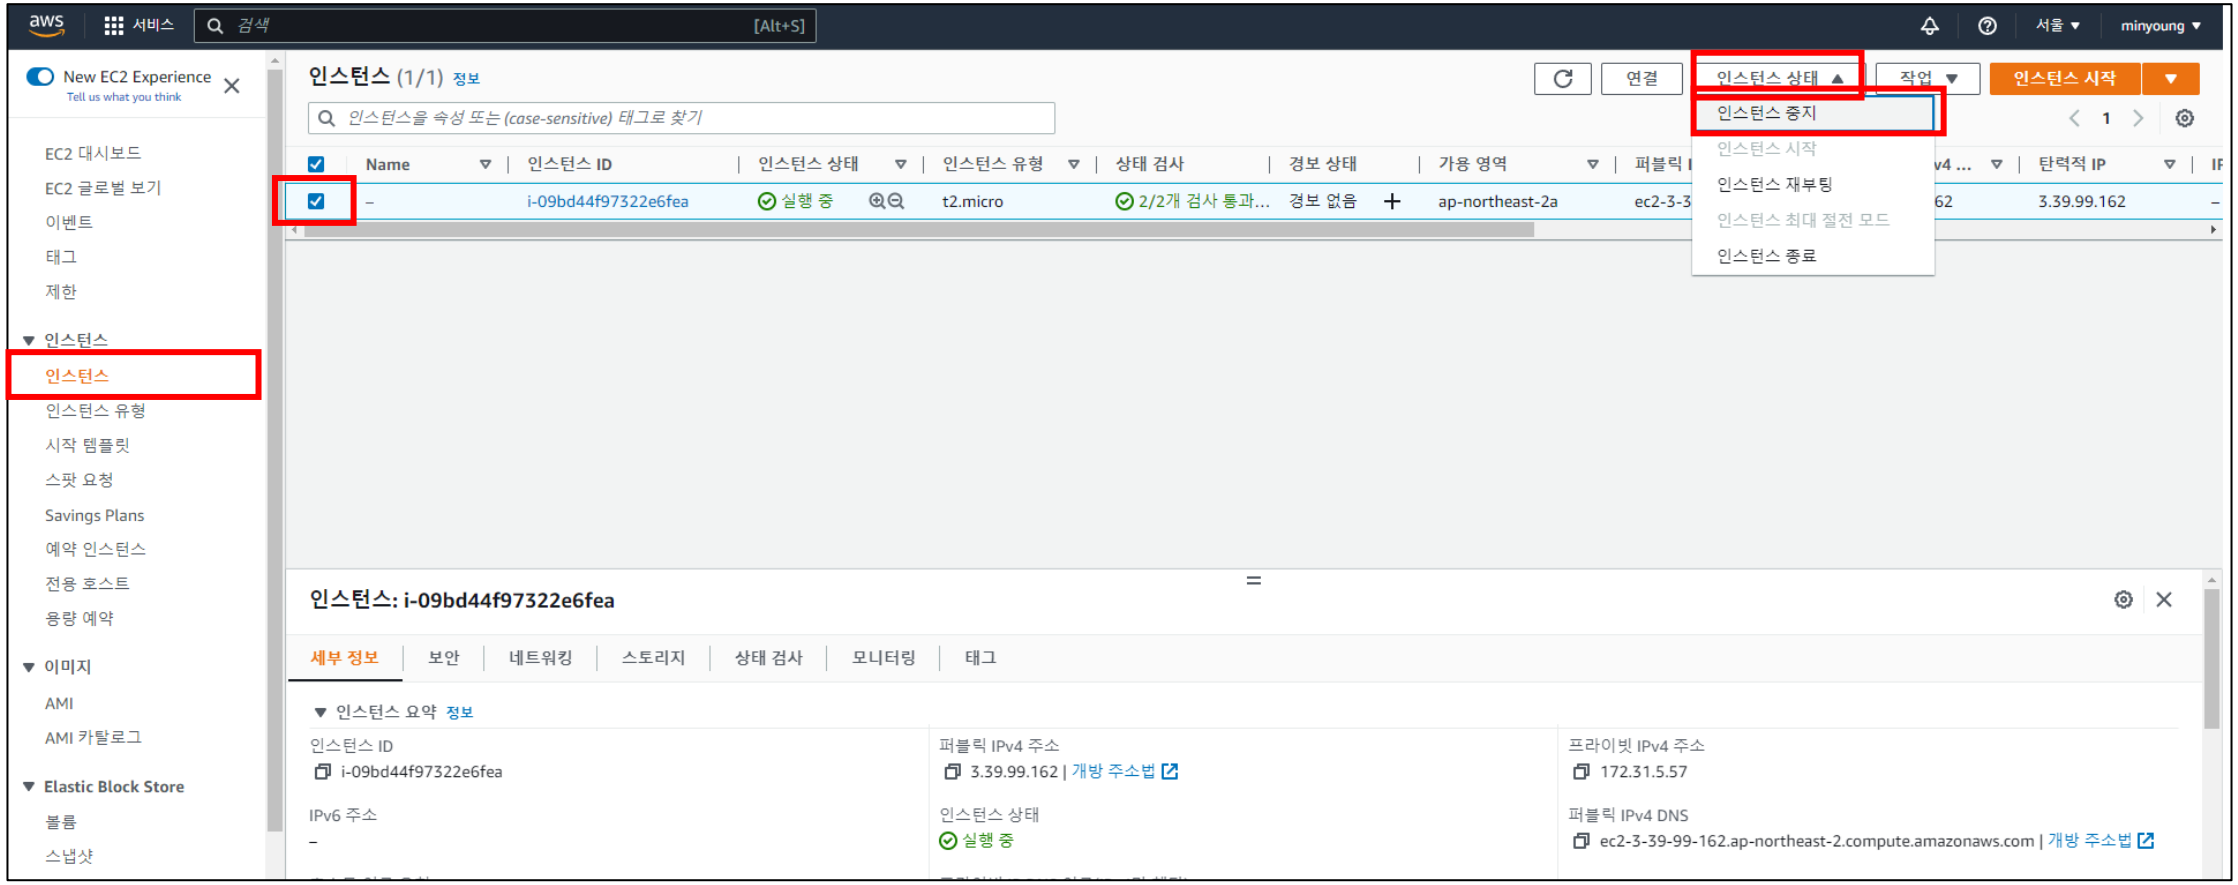


AWS 서버 해제

1 EC2 인스턴스 중지

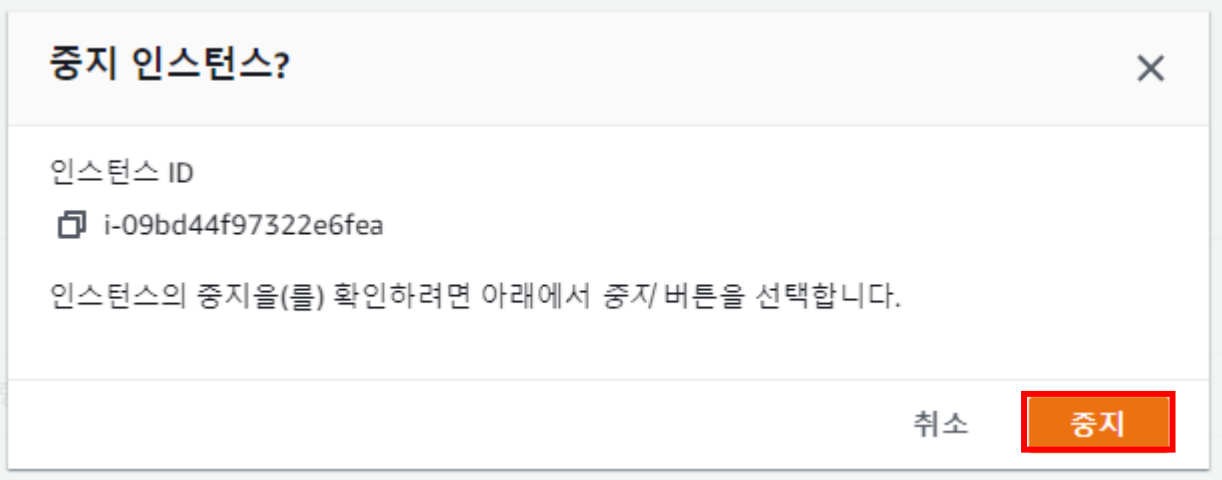

AWS 서버 해제


1 EC2 인스턴스 중지

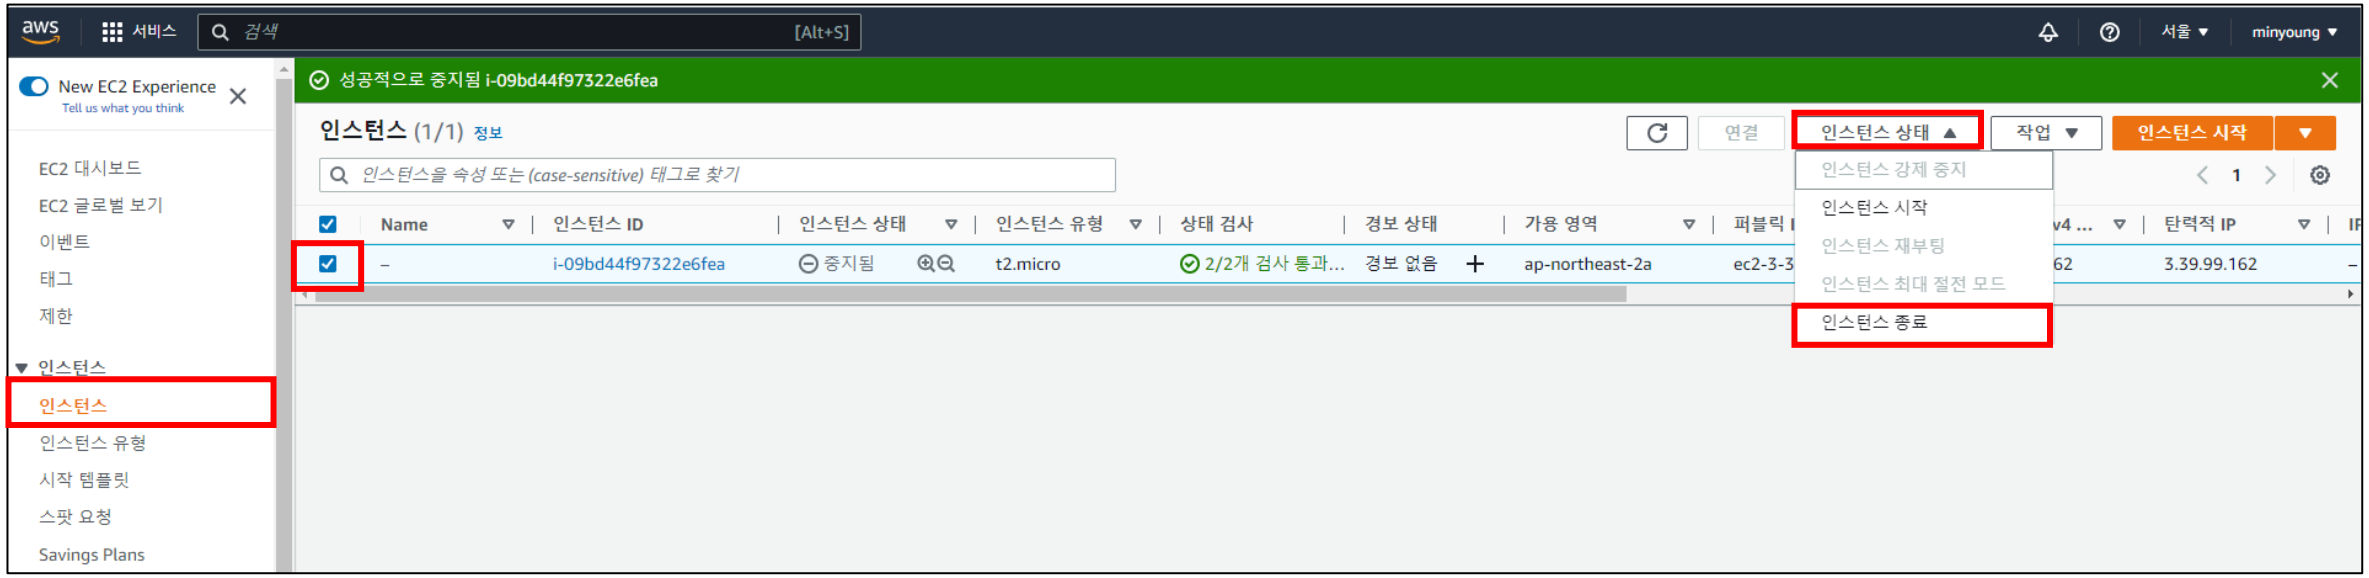

성공적으로 종료되었다는 메시지와 함께 인스턴스 상태를 보면 종료로 표시된다.
인스턴스 목록에서는 5-10분정도 지나면 제거가 된다.

AWS 서버 해제


2 EC2 인스턴스 종료(삭제)

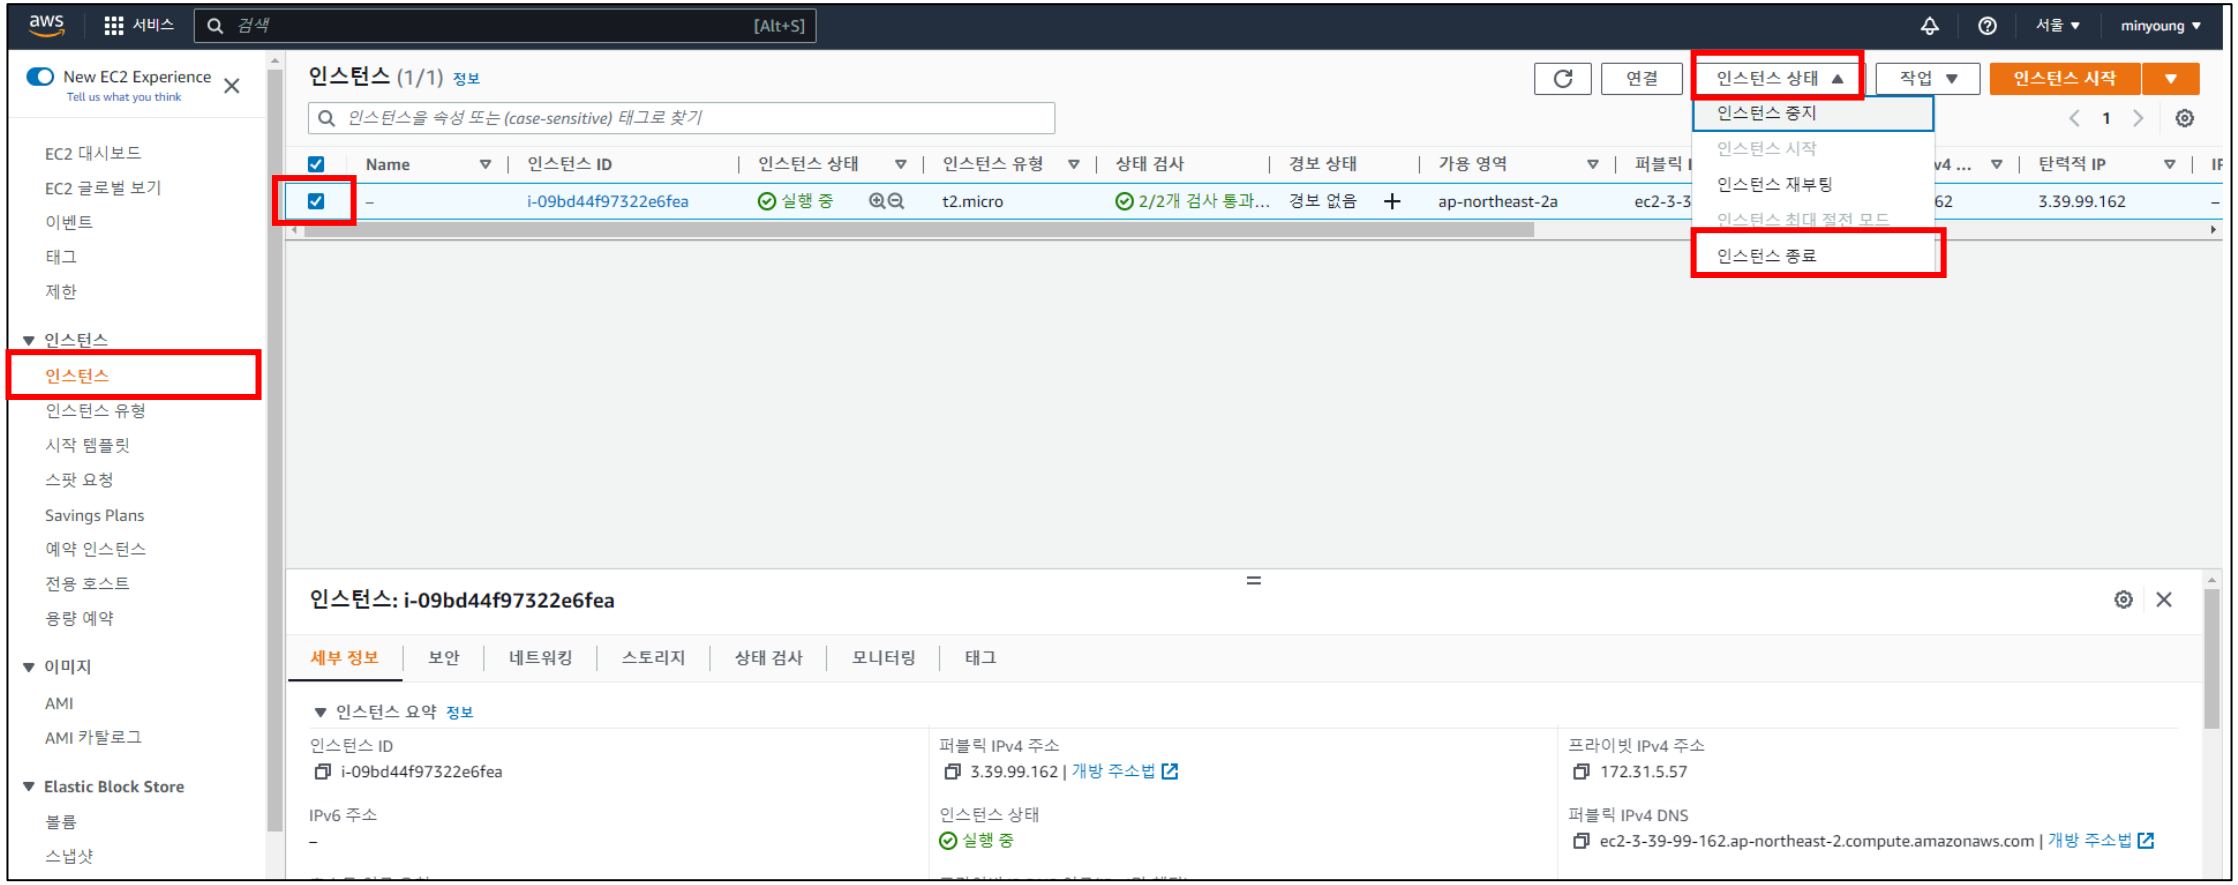

인스턴스 종료는 삭제를 의미한다.


AWS 서버 해제

2 EC2 인스턴스 종료(삭제)

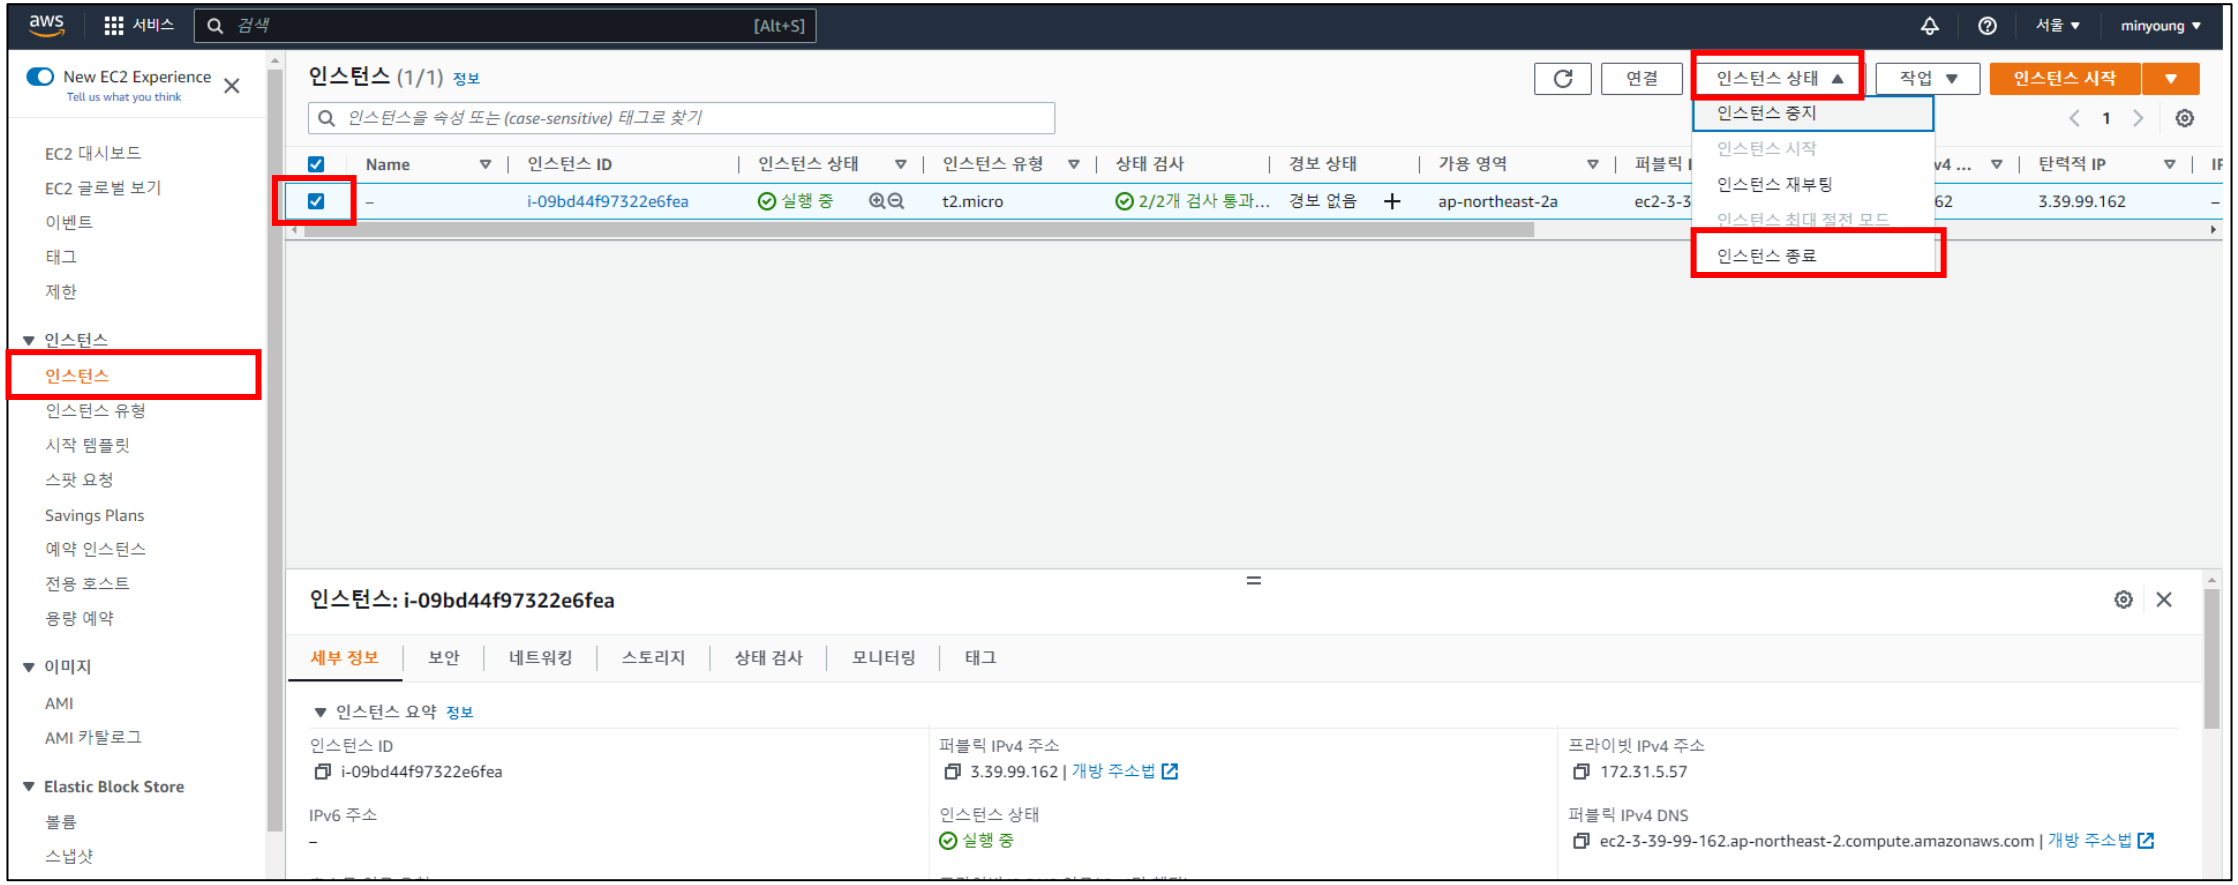

AWS 서버 해제

3 탄력적 IP 삭제 (Elastic IP)

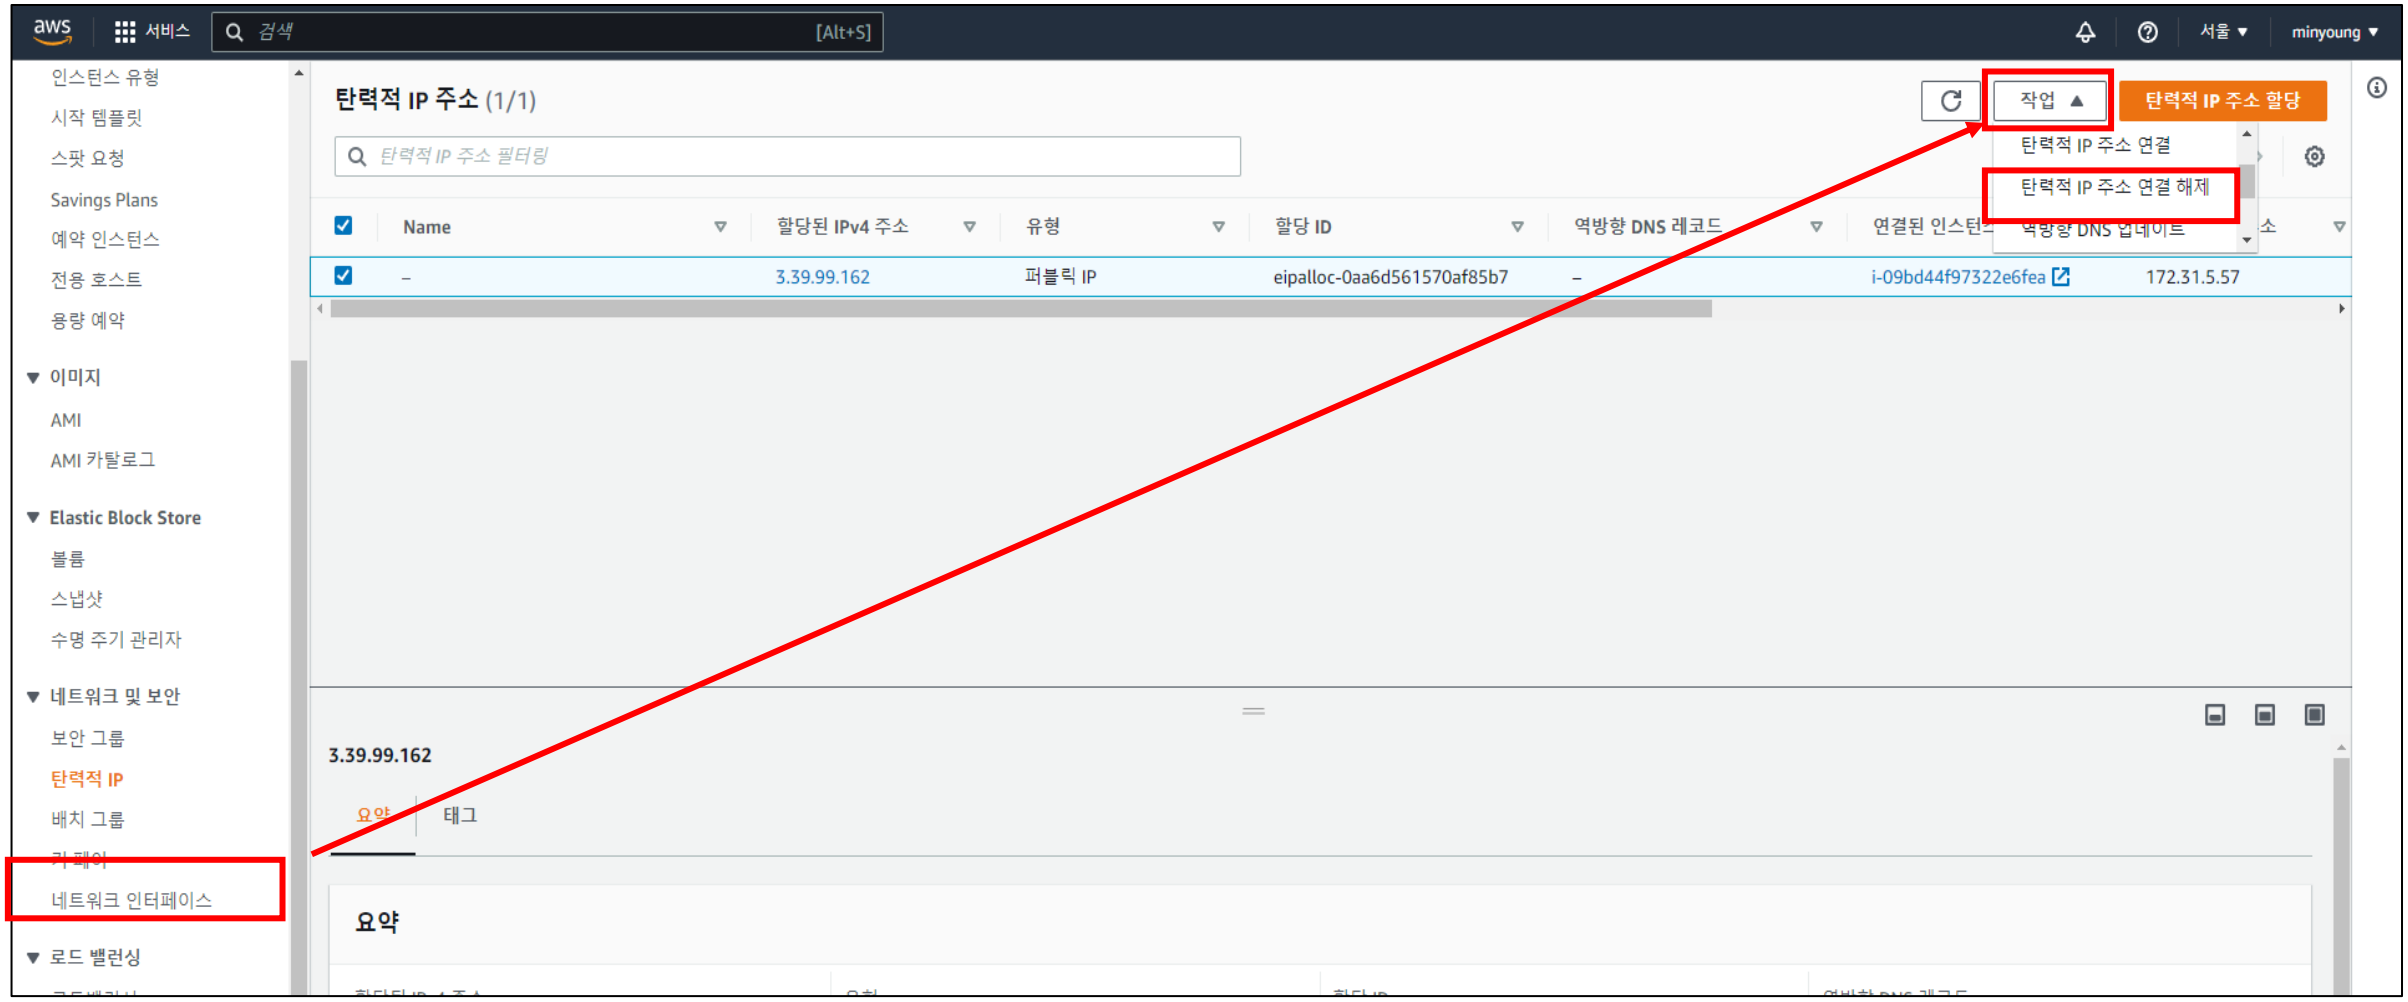


AWS 서버 해제

3 탄력적 IP 삭제 (Elastic IP)



AWS 서버 해제

3 탄력적 IP 삭제 (Elastic IP)

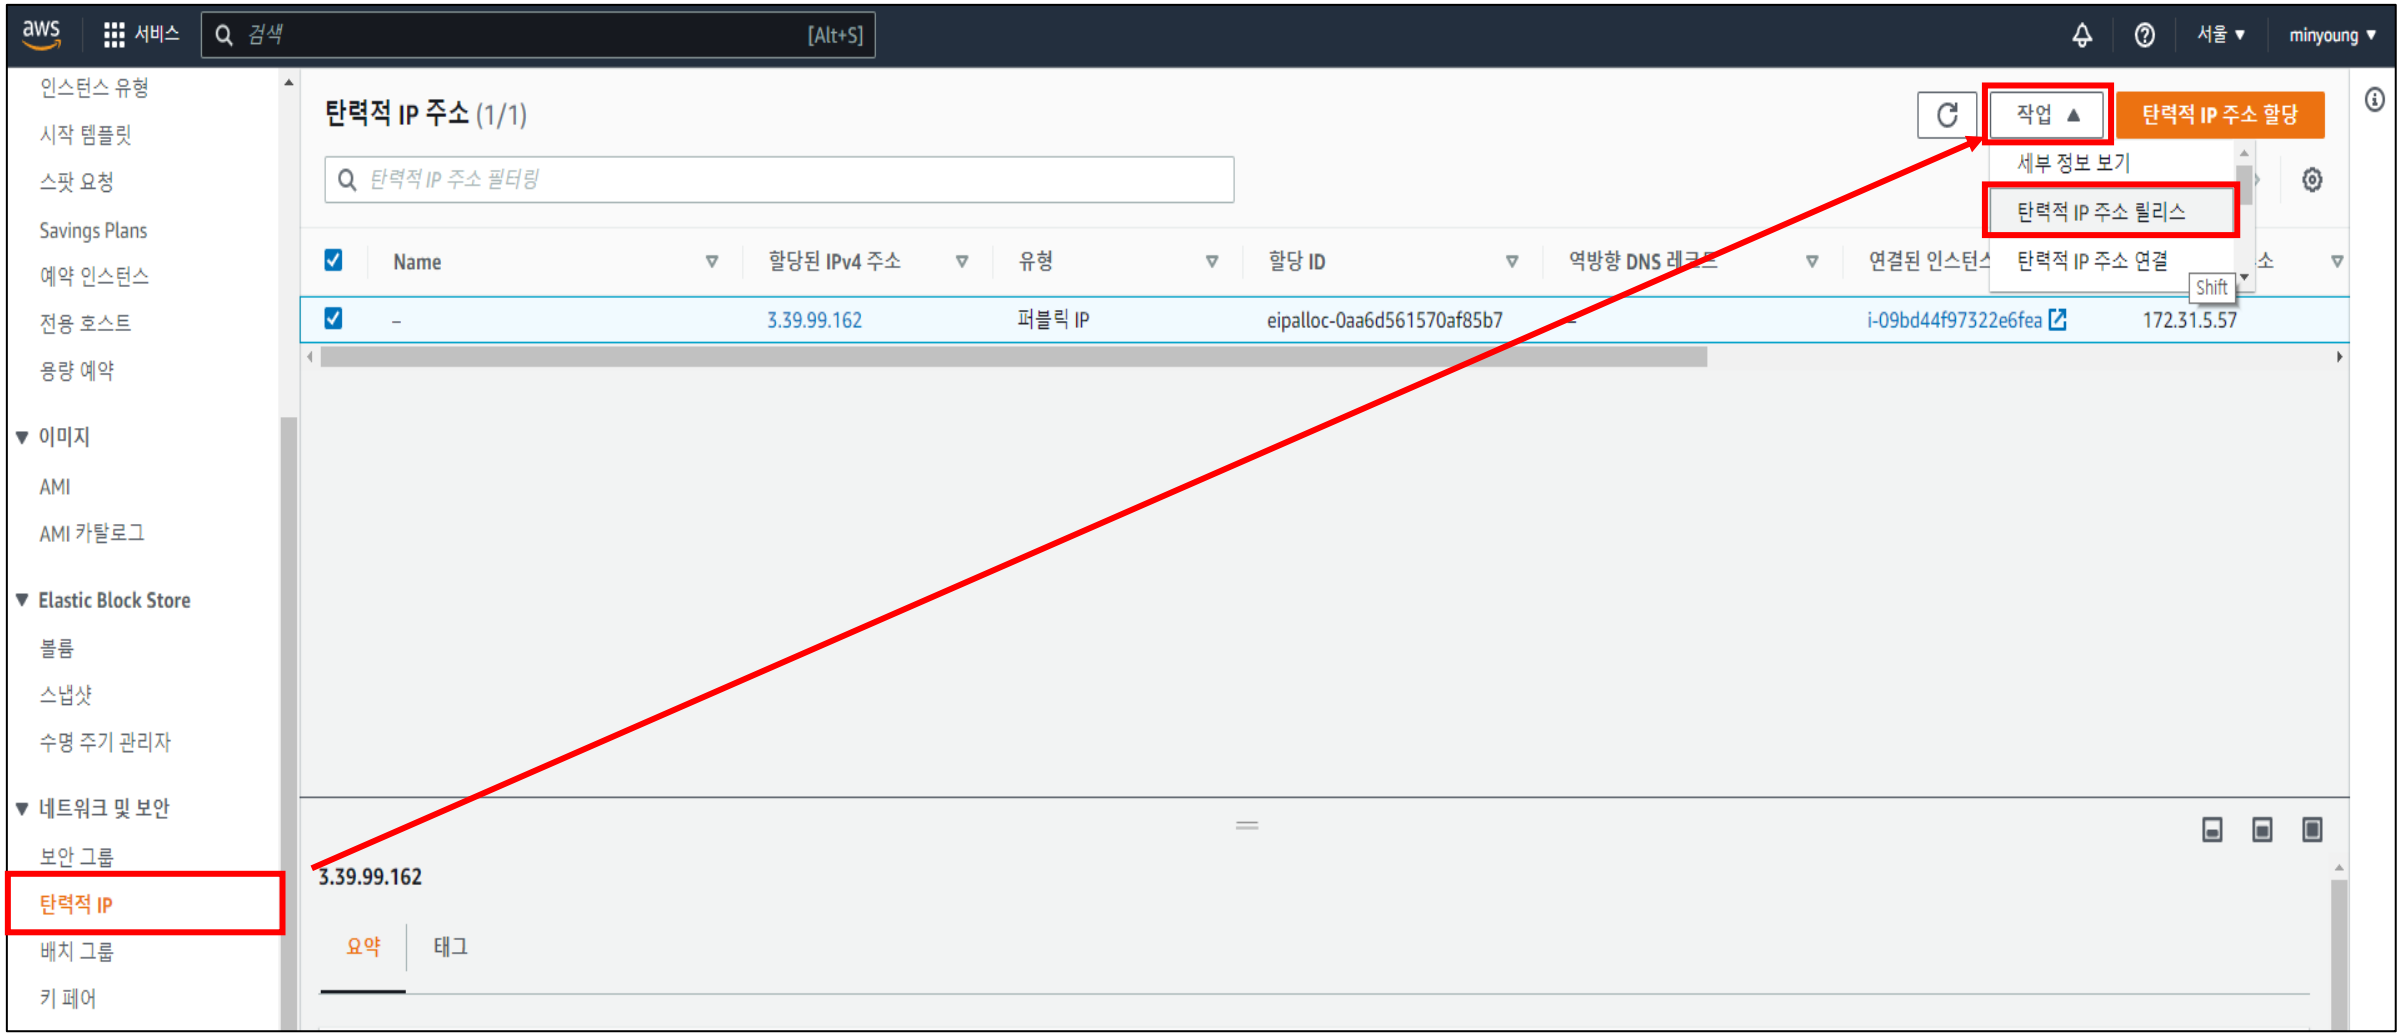


AWS 서버 해제

3 탄력적 IP 삭제 (Elastic IP)



AWS 서버 해제


3 탄력적 IP 삭제 (Elastic IP)

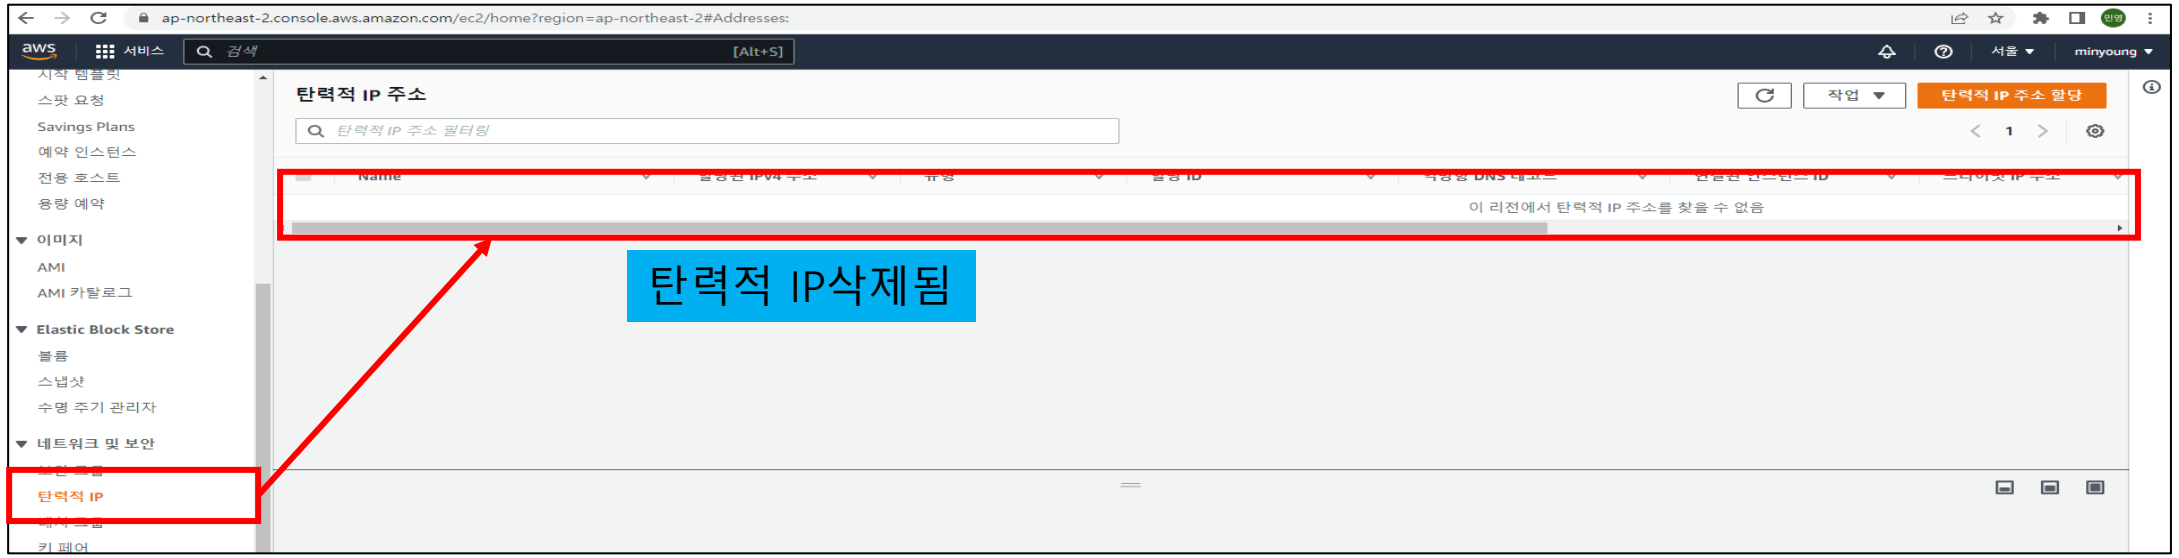




AWS 서버 해제

4 키페어 삭제

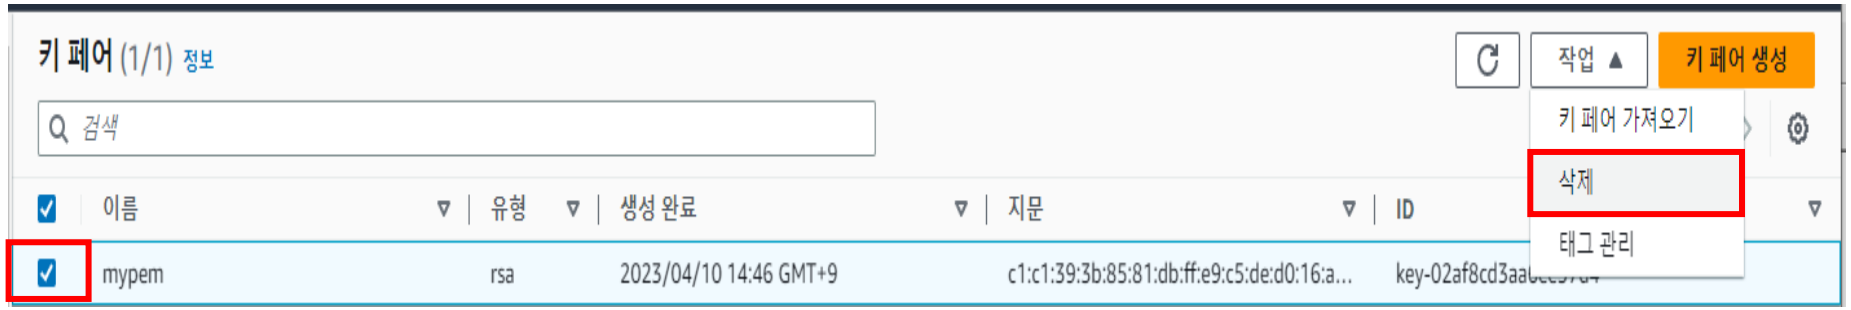


AWS 서버 해제

4 키페어 삭제

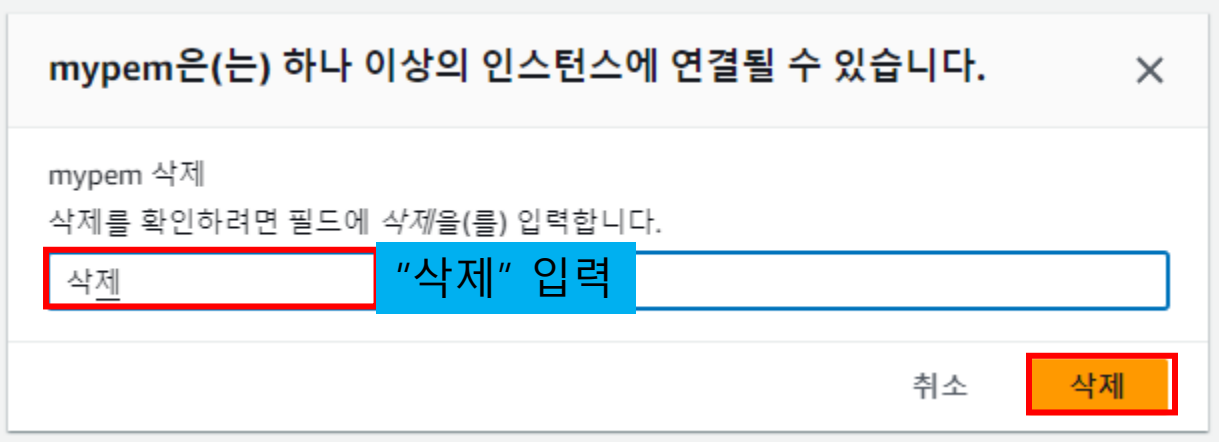


AWS 서버 해제

5 보안그룹 삭제

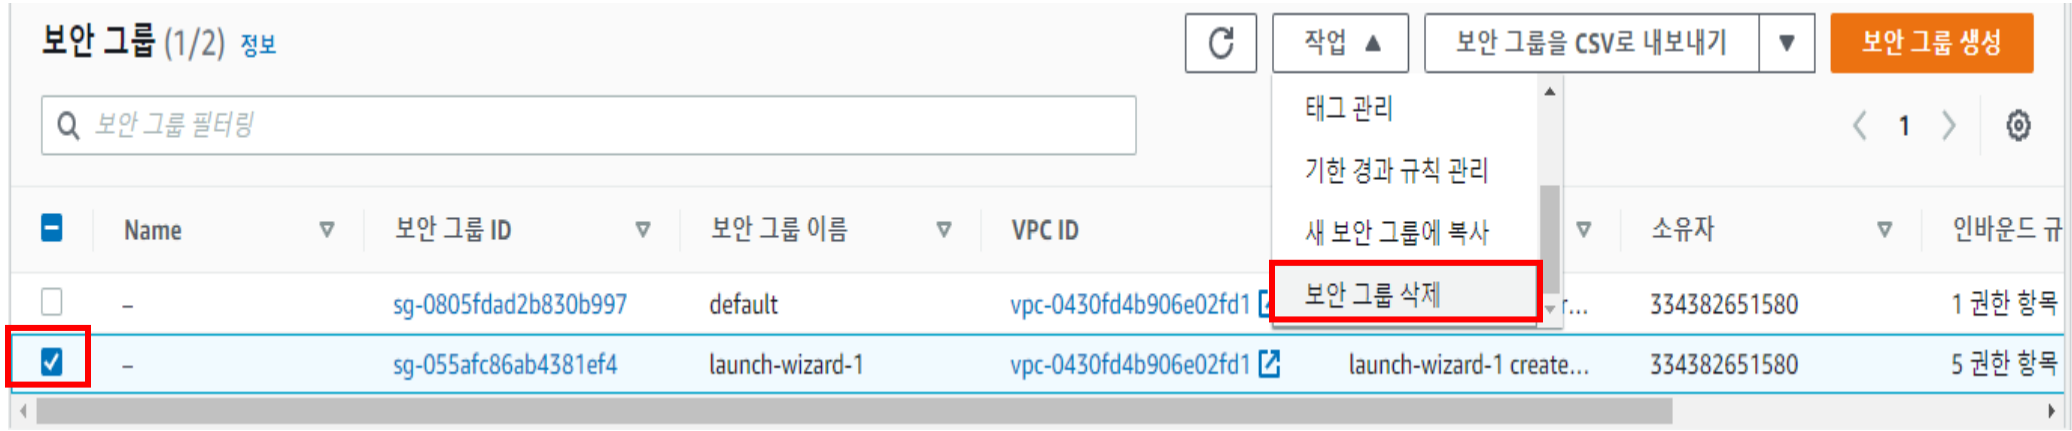

AWS 서버 해제

5 보안그룹 삭제

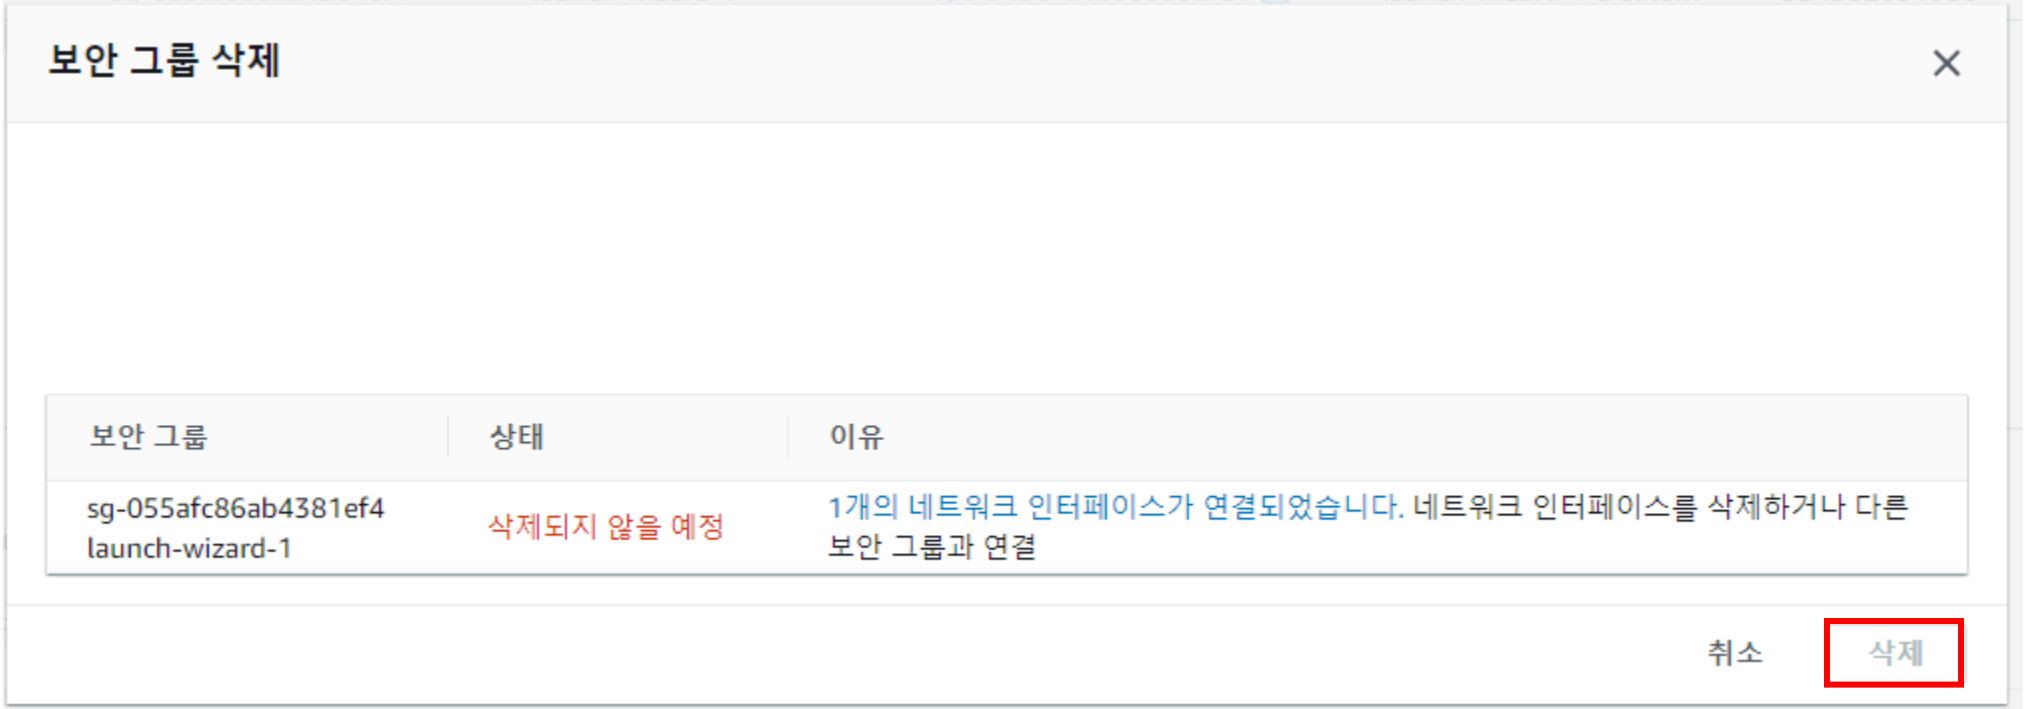


AWS 서버 해제

6 RDS 삭제




AWS 서버 해제

6 RDS 삭제

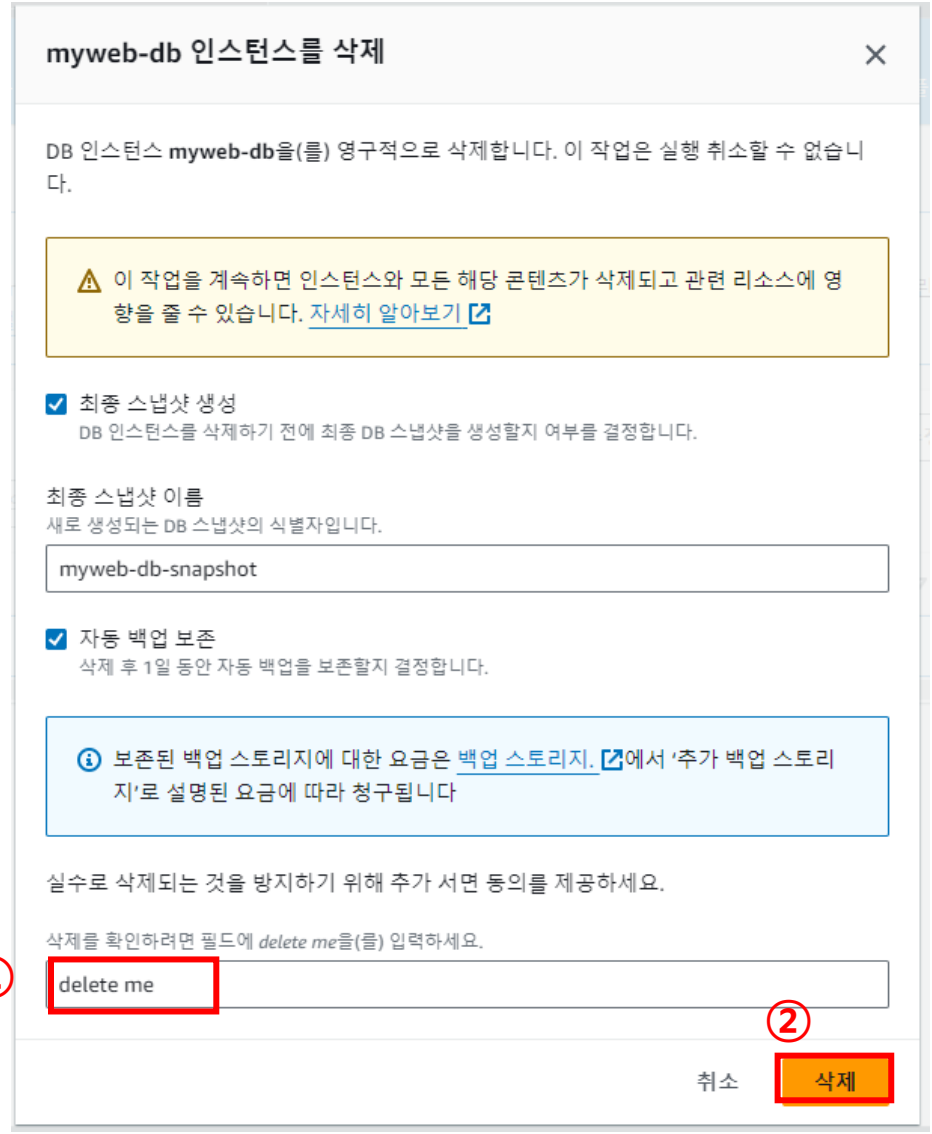

AWS 서버 해제

7 AWS 탈퇴

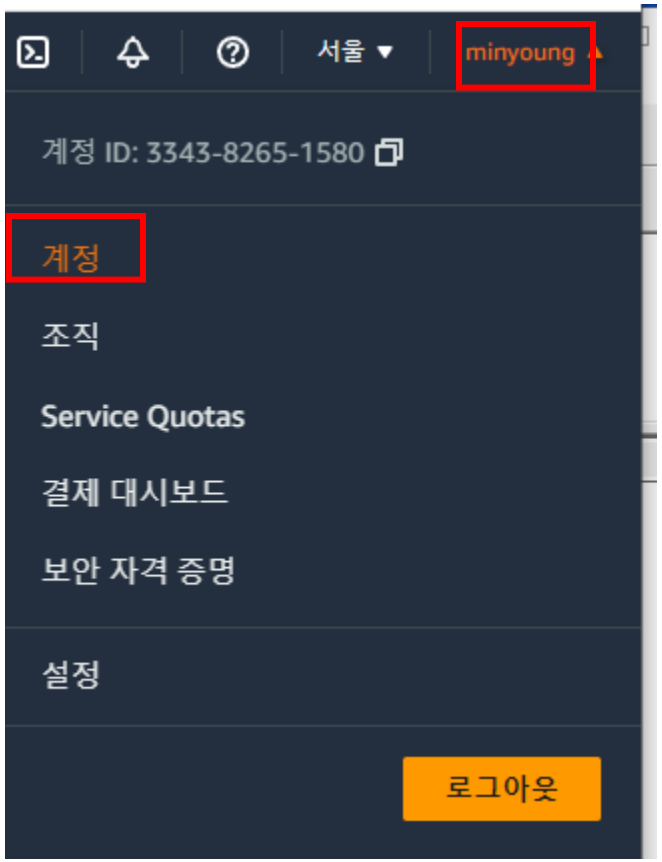

AWS 서버 해제

8 AWS 탈퇴



종료한 인스턴스가 완전히 화면에서 없어진거 확인후 "계정해지"를 클릭한다.

참조사이트

AWS요금, 비용 폭탄 청구 안되게 삭제하기
https://extsdd.tistory.com/259
https://brunch.co.kr/@topasvga/342
https://tape22.tistory.com/4