LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 9

PHP

Disusun oleh:

Irfan Thoriq Habibi

2311102131

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

LINK GITHUB : https://github.com/Nafriiii/Aplikasi-Berbasis-Platform

GUIDED

1. Laragon

   Laragon merupakan sebuah software yang berfungsi untuk membuat server lokal di komputer. Laragon dapat mempermudah web developer dalam mengelola proyek PHP, Node.js, Python, dll.

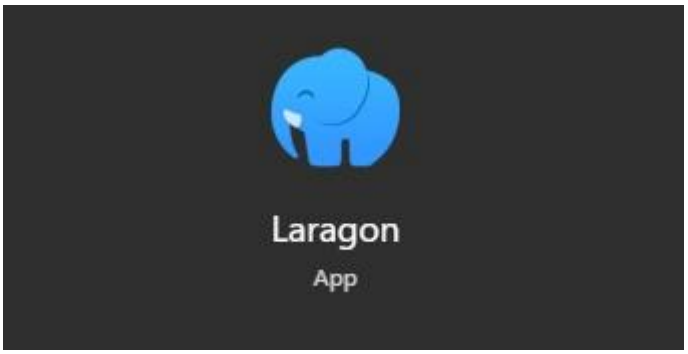

2. Xampp

   Xampp merupakan sebuah media atau web server localhost yang bisa digunakan secara offline dimana user dapat mengelola database yang berada di localhost tanpa memerlukan akses internet .

3. Php

   PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Php selain gratis dan open source, juga dikenal mudah dipelajari terutama bagi mereka yang memiliki dasar dalam bahasa atau C++.

4. Composer

   Composer adalah sebuah tools manajemen depedensi untuk bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk mengelola dan mangatur depedensi seperti library, framework, maupun paket lain yang diperlukan dalam proyek PHP.

TUGAS 1

1. php -v
   Untuk mengecek versi PHP yang terinstal

```
D:\coding\laragon\www
λ php -v
PHP 8.3.30 (cli) (built: Jan 13 2026 22:50:40) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.30, Copyright (c) Zend Technologies
```

2. ls
   untuk menampilkan daftar file yang ada didalam foler

```
D:\coding\laragon\www
λ ls
index.php  tugas/
```

3. dir
   Menampilkan daftar file dan folder dalam suatu direktori di Command Prompt (Windows) beserta informasi dasarnya.

```
D:\coding\laragon\www
λ dir
 Volume in drive D is Data
 Volume Serial Number is 1C3A-3494

 Directory of D:\coding\laragon\www

11/04/2026  11.11    <DIR>          .
11/04/2026  11.09    <DIR>          ..
16/01/2026  15.07             3.262 index.php
11/04/2026  11.11    <DIR>          tugas
               1 File(s)          3.262 bytes
               3 Dir(s)  148.744.663.040 bytes free
```

4. cd
   untuk berpindah dari 1 folder ke folder lainnya di terminal

```
D:\coding\laragon\www
λ cd D:\coding\laragon\test

D:\coding\laragon\test
λ
```

5. mkdir
   untuk membuat folder baru di terminal

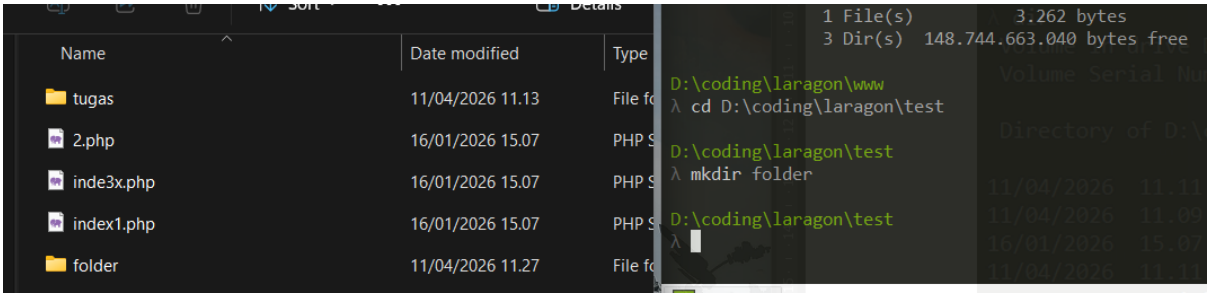

6. rmdir
   untuk menghapus folder di terminal

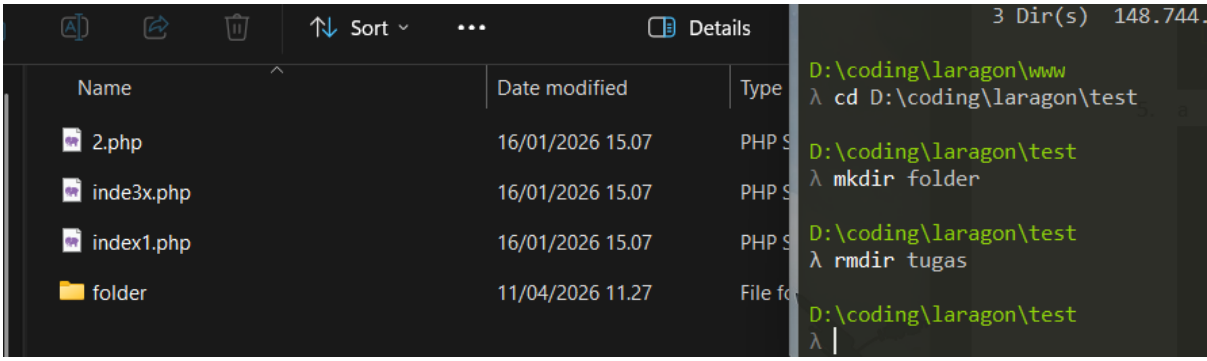

7. ping
   untuk mengecek koneksi jaringan ke suatu host/server

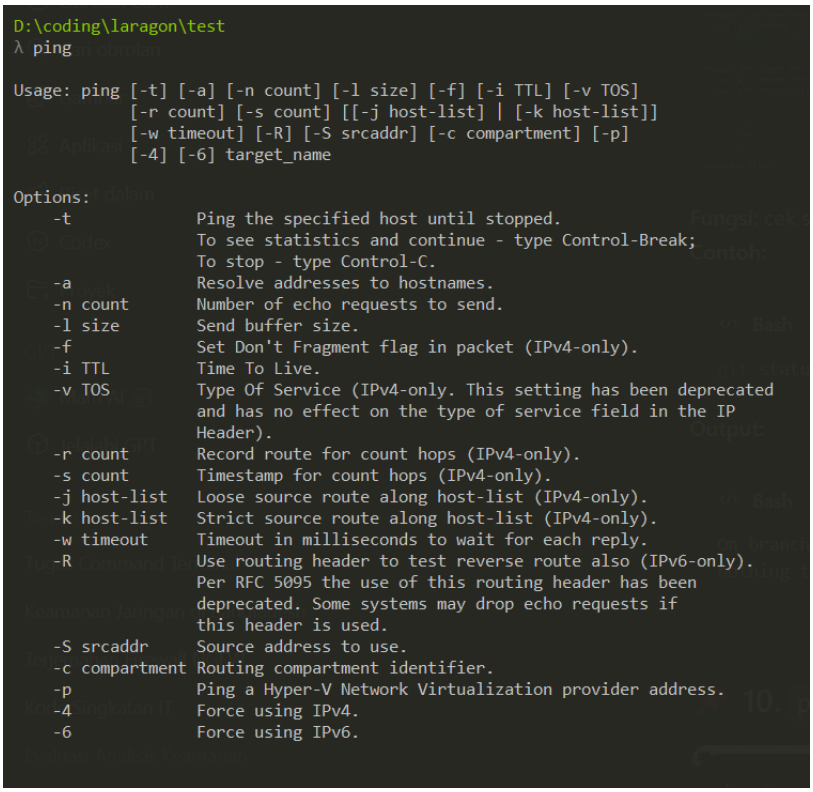

```
D:\coding\laragon\test
λ ping

Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
            [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
            [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
            [-4] [-6] target_name

Options:
    -t             Ping the specified host until stopped.
                   To see statistics and continue - type Control-Break;
                   To stop - type Control-C.
    -a             Resolve addresses to hostnames.
    -n count       Number of echo requests to send.
    -l size        Send buffer size.
    -f             Set Don't Fragment flag in packet (IPv4-only).
    -i TTL         Time To Live.
    -v TOS         Type Of Service (IPv4-only. This setting has been deprecated
                   and has no effect on the type of service field in the IP
                   Header).
    -r count       Record route for count hops (IPv4-only).
    -s count       Timestamp for count hops (IPv4-only).
    -j host-list   Loose source route along host-list (IPv4-only).
    -k host-list   Strict source route along host-list (IPv4-only).
    -w timeout     Timeout in milliseconds to wait for each reply.
    -R             Use routing header to test reverse route also (IPv6-only).
                   Per RFC 5095 the use of this routing header has been
                   deprecated. Some systems may drop echo requests if
                   this header is used.
    -S srcaddr     Source address to use.
    -c compartment Routing compartment identifier.
    -p             Ping a Hyper-V Network Virtualization provider address.
    -4             Force using IPv4.
    -6             Force using IPv6.
```

8. php -S localhost:8000
   untuk menjalankan server lokal di localhost dengan port 8000

```
D:\coding\laragon\test
λ php -S localhost:8000
[Sat Apr 11 11:31:49 2026] PHP 8.3.30 Development Server (http://localhost:8000) started
```

9. php index.php
   untuk menjalankan file PHP (index.php)

```
D:\coding\laragon\www
λ php index.php

Warning: Undefined array key "REMOTE_ADDR" in D:\coding\laragon\www\index.php on line 5

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Laragon</title>

    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Karla:400" rel="stylesheet">

    <style>
        html, body {
            height: 100%;
            margin: 0;
            padding: 0;
            font-family: 'Karla', sans-serif;
            background-color: #f9f9f9;
            color: #333;
        }

        .container {
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            height: 100%;
            text-align: center;
        }

        .content {
            max-width: 800px;
            padding: 100px;
            background: #fff;
            border-radius: 8px;
            box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
        }

        .title {
            font-size: 60px;
            margin: 0;
        }

        .info {
            margin-top: 20px;
            font-size: 18px;
            line-height: 1.6;
        }
```

10. clear
    untuk membersihkan tampilan layar terminal

```
D:\coding\laragon\www
λ |
```

```
D:\coding\laragon\www
λ clear
```

TUGAS 2

1. **PHP Intelephense – Ben Mewburn :** Extension ini adalah andalan untuk developer PHP. Fungsinya memberikan code intelligence seperti auto-complete, linting, hingga dokumentasi, sehingga kerja dengan Laravel jadi lebih mudah

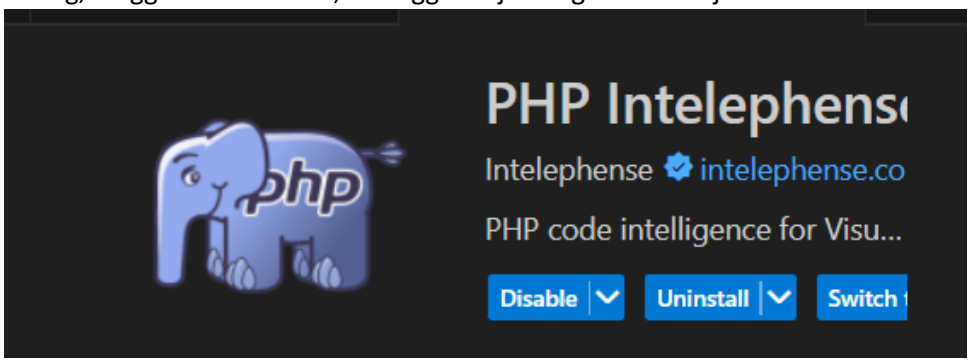

2. **PHP Namespace Resolver – *Mehedi Hassan*** *:* Mengelola dan meng-*import* namespace PHP bisa jadi merepotkan. Dengan extension ini, kamu bisa melakukannya otomatis dan lebih rapi.

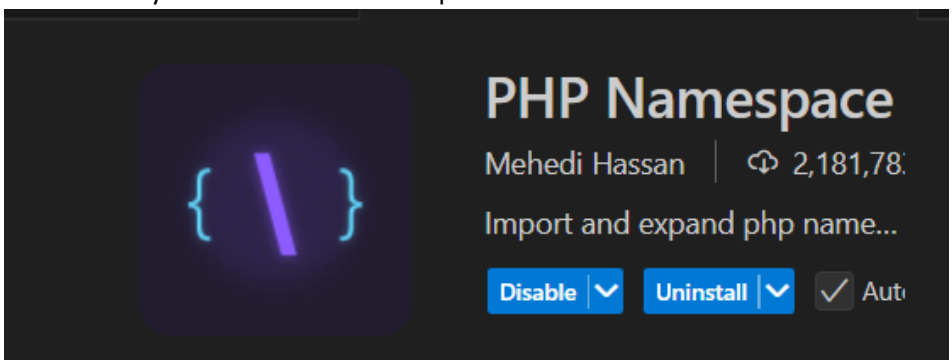

3. **Laravel Blade Formatter – Shuhei Hayashibara :** Biar file .blade.php selalu rapi, extension ini menyediakan fitur auto-format yang mengikuti standar.

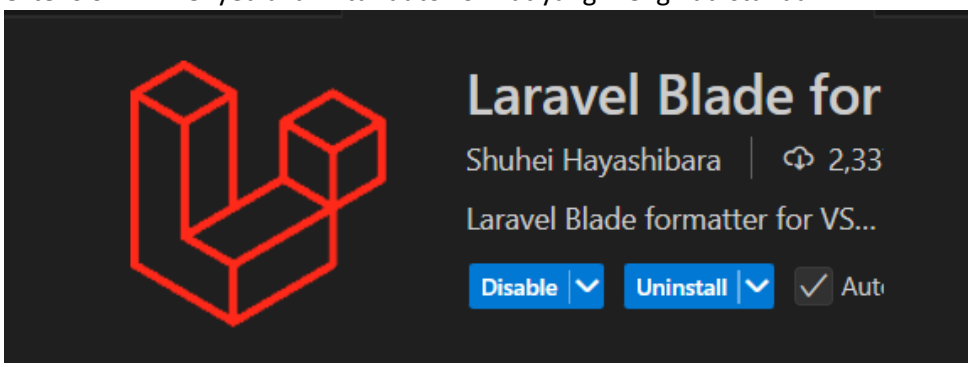

4. **Laravel Blade Snippets – Winnie Lin** :Kalau sering pakai Blade, extension ini sangat membantu dengan snippet siap pakai untuk directive Blade populer.

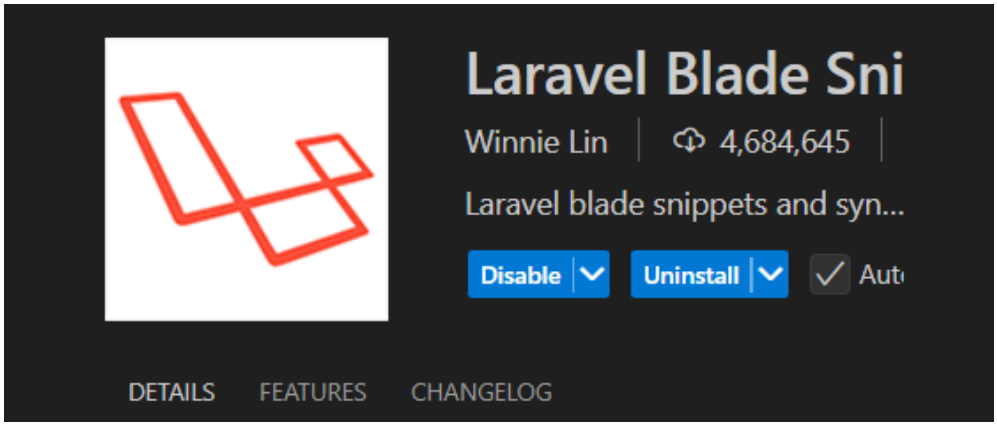
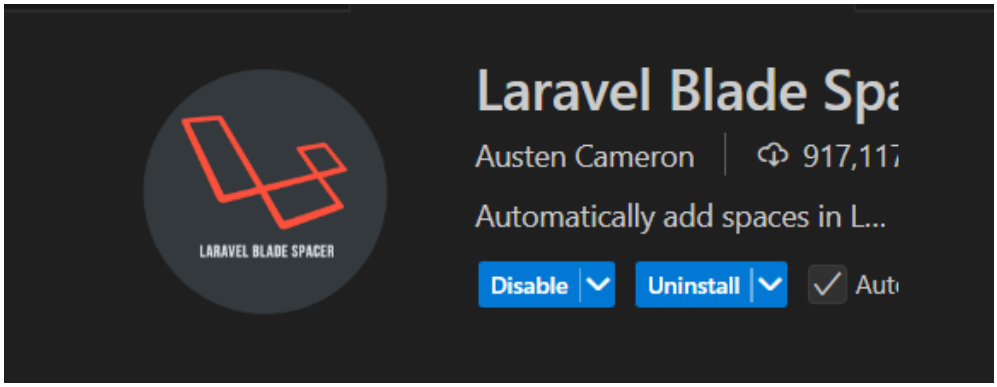
5. **Laravel Blade Spacer – Austen Cameron :** Secara otomatis menambahkan spasi di dalam Blade directive, membuat kod e lebih konsisten dan enak dibaca.