LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 4-5

CSS & BOOTSTRAP

Disusun oleh:

Irfan Thoriq Habibi

2311102131

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

LINK GITHUB : https://github.com/Nafriiii/Aplikasi-Berbasis-Platform

GUIDED

4. CSS

4.1. Pengenalan CSS

Css atau Cascading Style Sheets adalah bahasa yang membantu dalam memperindah/ mempercantik tampilan dari laman web yang telah dibangun dengan HTML.

4.1.1.Cara menyisipkan CSS

a. External Style Sheet

Eksternal Style Sheet merupakan cara menyisipkan atau mendefinisikan CSS ke dalam HTML dengan memanggil file dengan ekstensi .css ke dalam file HTML.

```
<head>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="myStyleSheet.css">
</head>
```

b. Internal Style Sheet

Internal Style Sheet merupakan cara menyisipkan atau mendefinisikan CSS ke dalam HTML dengan menggunakan tag <style> </style> pada elemen <head></head>.

```
<head>
  <style>
    body {
      background-color: blue;
    }

    h1 {
      color: maroon;
      margin-left: 40px;
    }
  </style>
  <h1> test</h1>
</head>
```

Output :

c. Inline Style

Inline Style menyisipkan atau mendefinisikan CSS ke dalam HTML dengan menambahkan atribut style pada elemen yang ingin ditambahkan CSS.

```
<h1 style="color:lightblue; font-size:30px;">Praktikum Web Programming</h1>
```

4.1.2.Selector

Selector merupakan element HTML yang akan ditambahkan CSS kemudian diikuti dengan declaration bloack yang terdiri dri property elemen yang akan dirubah beserta value dari propertynya. Setiap deklarasi selector dapat merubah banyak nilai property sekaligus dengan dipisahkan dengan titik koma dan untuk semua declaration block dari satu selector berada di antara kurung kurawal.

```
    /*Selector dengan Elemen
    HTML*/
    p {
     text-align: center;
     color: red;
    }
    /*Selector dengan Id Elemen
    HTML*/
    #para1 {
     text-align: center;
     color: red;
    }
    /*Selector dengan Class Elemen
    HTML*/
    p.center {
     text-align: center;
    color: red;
}
```

4.2. Font Properties

Sebuah laman web tentunya tidak lepas oleh penggunaan teks, oleh karena itu memiliki tampilan teks yang tepat sangat diperlukan agar sebuah web memiliki tampilan yang baik dan menarik. CSS dapat menangani kebutuhan tampilan teks dengan font properties.

Font Properties	Keterangan
Font-family	Menentukan jenis font yang digunakan
Font-size	Mengatur ukuran font
Font-style	Mengatur style font (normal,italic, oblique)
Font-weight	Mengatur style font (normal atau bold

Contoh penerapan :

```
.example {
 font-family: Arial;
 font-size: 20px;
 color: ligh;
 dddddfont-style: italic;
 font-weight: bold;
```

```
}
```

4.3. List Properties

Pada Html, terdapat beberapa elemen yang dapat membuat list meggunakan simbol dan karakter, tag yang dimaksud ialah <ul></ul> atau <ol></ol> yang dimana untuk <ul> digunakan ketika adanya list dengan penanda berupa simbol (unordered list). Sedangkan <ol> digunakan ketika adanya list dengan penanda berupa karakter yang memiliki urutan (ordered list)

Contoh penerapannya :

```
<h3>List of Property</h3>
<ol type="1">
  <li>Indoor
    <ul type="circle">
      <li>Sofa</li>
    </ul>
    <ul type="disc">
      <li>Tanaman Hias</li>
    </ul>
    <ul type="square">
      <li>Lampu Baca</li>
    </ul>
    <ul type="none">
      <li>Rak Buku</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Outdoor
    <ol type="A">
      PEMROGRAMAN WEB 29
      <li>Payung Pantai</li>
    </ol>
    <ol type="a">
      <li>Ayunan</li>
    </ol>
    <ol type="I">
      <li>Kursi Taman</li>
    </ol>
    <ol type="i">
      <li>Lampu Taman</li>
    </ol>
  </li>
</ol>
```

Output :

List of Property

1. Indoor
    - Sofa
    - Tanaman Hias
    - Lampu Baca
    - Rak Buku
2. Outdoor
    - PEMROGRAMAN WEB 29
    - A. Payung Pantai
    - a. Ayunan
    - I. Kursi Taman
    - i. Lampu Taman

Lists Specified Properties	Keterangan
List-style-image	Membuat sebuah gambar menjadi penanda list
List-style-position	Mengatur posisi penanda list di dalam konten atau di luar konten
List-style-type	Mengatur jenis penanda list

Lists General Properties	Keterangan
Background-color	Mengatur warna latar belakang elemen list
Padding	Mengatur ruang jarak elemen konten dengan pembatas pada bagian dalam
Margin	Mengatur ruang jarak elemen konten dengan pembatas pada bagian luar

Contoh penerapan :

List of Property

1. Indoor
    - a. Sofa
    - i. Tanaman Hias

```
Ul.listsatu {
   background-color: tomato;
   margin: 10px 5px 10px 5px;
   list-style-type: lower-alpha;
   list-style-position: inside;
}

ul.listdua {
   background-color: lightblue;
   list-style-type: lower-roman;
   padding: 5px 5px 15px 15px;
   list-style-position: inside;
}
```

4.4. Allignment of Text

CSS dapat juga menangani pengaturan aligent pada sebuah text dengan properties seperti berikut :

Properties – Value	Value	Keterangan
Text-align	Center	Membuat teks menjadi rata tengah

	Left	- Membuat teks menjadi rata kiri
	Right	Membuat teks menjadi rata kanan
	Justify	Membuat paragraf menjadi rata kanan dan kiri

Contoh penerapannya :

```
h1 {
   text-align: center;
}
h2 {
   text-align: left;
}
h3 {
   text-align: right;
}
```

Output :

Membuat teks menjadi rata tengah

Membuat teks menjadi rata kiri

Membuat teks menjadi rata kanan

4.5. Colors

Meskipun HTMl dapat menangani pengaturan warna latar belakang maupun teks dengan atributnya sendiri, tetapi CSS dapat menangani hal tersebut dengan lebih baik serta menawarkan pengaturan yang lebih lengkap

Properties	Keterangan	Value	Color Names (Red, Green, Orange dll.)
Background-color	Mengatur warna latar belakang elemen HTML		RGB Value (R, G, B)
			Hex Value (#FFFF00)
			HSL Value (Hue, Saturation,Light)
color	Mengatur warna teks elemen HTML		RGBA (dengan Opacity)
			HSLA (dengan Opacity)

Contoh penerapannya :

```
body{
    background-color: HSL(20%, 40%, 70%);
    color: orange;
}
teks{
    color: #2F3CDF;
}
/*dengan opacity sebesar 0.5*/
input.text-field{
     background-color: RGBA(32, 55, 122, 0.5);
}
```

4.6. Span & Div

Span dan merupakan elemen HTML yang dapat menangani perubahan konten elemen pada satu baris dengn menggunakan tag . Sedangkan Div merupakan elemen HTML yang digunakan dalam membuat section untuk beberapa elemen HTML dengan tag yaitu .

```
<div class="section1">
<p>Content of <span class="mark">Property </span></p>
</div>
/*CSS Properties*/
.section1 {
   background-color: lightgrey;
   padding: 10px 5px 10px 5px;
}

.mark {
   background-color: tomato;
            font-style: italic;
   font-weight: bold;
   padding: 10px 10px 10px 10px;
}
```

Output

5. Bootstrap

Bootstrap adalah sebuah front-end framework gratis yang biasa digunakan dalam pengembangan antar muka web yang lebih cepat dan lebih mudah. Bootstrap Dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacom Thornton di Twitter dan dirilis sebagai produk open source pada Agustus 2011 di GitHub. Bootstrap mencakup template desain berbasis HTML dan CSS untuk tipografi, form, button, navigasi, modal, image carousells dan masih banyak lagi, serta terdapat opsional plugin JavaScript. Selain itu, Bootstrap memiliki kemampuan untuk membuat desain responsif yang secara otomatis menyesuaikan diri agar terlihat baik di segala perangkat, mulai dari perangkat ponsel hingga desktop pc.

5.1. Pengenalan Bootstrap

5.1.1. Pemasangan Bootstrap

a. Unduh di http://getbootstrap.com, selanjutnya pasang pada project web kalian seperti memanggil External Style Sheet pada CSS.
b. Memanggil Bootstrap CDN (Content Delivery Network), sehingga kita tidak perlu mengunduh dan memasangnya pada laman website, hanya memanggil source dari Bootstrap. Cara ini membutuhkan koneksi internet untuk menghasilkan perubahan tampilan CSS.

```
 <!-- Pemanggilan Bootstrap dengan CDN -->

<!-- CSS -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
```

```
rel="stylesheet" integrity="sha384-
9ndCyUaIbzAi2FUVXJi0CjmCapSmO7SnpJef0486qhLnuZ2cdeRhO02iuK6FUUVM"
crossorigin="anonymous">

<!-- jQuery library -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.0.min.js" integrity="sha256-
2Pmvv0kuTBOenSvLm6bvfBSSHrUJ+3A7x6P5Ebd07/g=" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- JavaScript -->

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-
geWF76RCwLtnZ8qwWowPQNguL3RmwHVBC9FhGdlKrxdiJJigb/j/68SIy3Te4Bkz"
crossorigin="anonymous"></script>
```

5.2. Bootsrap Container

Bootstrap container adalah elemen paling dasar dalam layouting yang meggunakan bootstrap Grid, dimana ccontainer tersebut berbentuk class CSS yang disisipkan kedalam elemen HTML

a. Class .container menyediakan container yang responsive dengan lebar yang tetap.
b. Class .container-fluid menyediakan container dengan lebar yang penuh mencakup seluruh area pandang.

5.3. Bootstrap Grid

Sistem grid pada Bootstrap menggunakan rangkaian container, rows dan column untuk tata letak dan keselarasan elemen atau konten. Dibangun dengan flexbox dan sangat responsif terhadap perangkat yang digunakan untuk menampilkan laman web. Struktur dasar grid pada Bootstrap sebagai berikut.

```
<div class="row">
   <div class="col-*-#"></div>
   <div class="col-*-#"></div>
</div>
  <div class="row">
  <div class="col-*-#"></div>
  <div class="col-*-#"></div>
  <div class="col-*-#"></div>
</div>
```

Contoh penerapannya :

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

<style>
.row div{
   background-color:#dcdbe8;
   border:1px solid #c8c6d6;
   padding:10px;
   text-align:center;
```

```
   margin-bottom:10px;
}
</style>

</head>
<body>

<div class="container">
      <div class="row">
         <div class="col-12 col-md-8">.col-12 .col-md-8</div>
         <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
      </div>
      <div class="row">
         <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
         <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
         <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
      </div>
      <div class="row">
         <div class="col-6">.col-6</div>
         <div class="col-6">.col-6</div>
      </div>
   </div>

</body>
```

.col-12 .col-md-8	.col-6 .col-md-4

.col-6 .col-md-4	.col-6 .col-md-4	.col-6 .col-md-4

.col-6	.col-6

5.4. Text Style

Bootstrap menyediakan banyak class untuk mengatur style sebuah teks pada elemen HTML.

Class	Keterangan
.text-left	Mengatur teks menjadi rata kiri dalam sebuah elemen.
.text-center	Mengatur teks menjadi rata tengah dalam sebuah elemen.
.text-right	Mengatur teks menjadi rata kanan dalam sebuah elemen.
.text-lowercase	Mengatur seluruh teks pada elemen menjadi huruf kecil.
.text-uppercase	Mengatur seluruh teks pada elemen menjadi huruf besar.
.text-capitalize	Menjadikan huruf pertama besar untuk setiap kata pada sebuah elemen.
.fw-bold	Mengatur ketebalan huruf menjadi bold.
.fw-light	Mengatur ketebalan huruf menjadi light.
.fw-normal	Mengatur ketebalan huruf menjadi normal.
.fst-italic	Mengatur gaya teks menjadi miring.

.h1 s.d .h6	Mengatur seluruh teks pada sebuah elemen sehingga memiliki tampilan selayaknya tag elemen H1 s.d H6 pada HTML.

5.5. Bootstrap Table, Image & Button

a. Bootstrap Table

Tabel dapat dipanggil dengan class .table secara default tetapi ada beberapa class tambahan yang dapat didefinisikan pada elemen tabel :

Class	Keterangan
.table-dark	Membuat tampilan tabel memiliki latar belakang gelap
.thead-light	Membuat elemen <thead> pada tabel memiliki latar belakang cerah
.thead-dark	Membuat elemen <thead> pada tabel memiliki latar belakang gelap
.table-striped	Membuat tampilan tabel memiliki latar belakang setiap row yang berbeda
.table-bordered	Membuat tampilan tabel sederhana dengan border tipis
.table-hover	Membuat tampilan tabel yang akan berubah warna latar belakang row saat didekati kursor
.table-sm	Membuat tampilan tabel sederhana dengan ukuran padding yang minim

Contoh penerapannya :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

<title>Bootstrap Table</title>
</head>

<body class="container mt-4">

<table class="table table-hover">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">#</th>
      <th scope="col">Nama Lengkap</th>
      <th scope="col">Asal Kota</th>
      <th scope="col">Umur</th>
    </tr>
  </thead>
```

```
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">1</th>
      <td>Budi Rojadi</td>
      <td>Semarang</td>
      <td>35 th</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">2</th>
      <td>Yulia Santi</td>
      <td>Bekasi</td>
      <td>32</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">3</th>
      <td>Fahri Abdilah</td>
      <td>Medan</td>
      <td>38 th</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

<table class="table">
  <thead class="table-dark">
    <tr>
      <th scope="col">#</th>
      <th scope="col">Nama Lengkap</th>
      <th scope="col">Asal Kota</th>
      <th scope="col">Umur</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">1</th>
      <td>Budi Rojadi</td>
      <td>Semarang</td>
      <td>35 th</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">2</th>
      <td>Yulia Santi</td>
      <td>Bekasi</td>
      <td>32</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</body>
</html>
```

b. Bootstraps Image

Bootstrap dapat menangani desain gambar agar responsif pada setiap perangkat yang menampilkan laman web. Dengan menambahkan class .img-fluid pada elemen tag <img> pada HTML maka gambar yang didefinisikan pada laman web akan memiliki ukuran yang responsif menyesuaikan ukuran layar perangkat. Class tersebut mengatur ukuran gambar dengan menyesuaikan ukuran dari parent elementsebagai wadah atau container elemen gambar.

```
<div class="container">
  <h2>Thumbnail & Fluid</h2>
  <img src="cinqueterre.jpg" class="img-thumbnail" alt="Cinque Terre" >
  <img src="cinqueterre.jpg" class="img-fluid" alt="Responsive image">
</div>
```

c. Bootstraps Button

5.6. Bootstrap Form

Tampilan button pada elemen HTML dapat dirubah dengan menambahkan beberapa class untuk button oleh Bootstrap. Bootstrap membuat tampilan button menjadi lebih menarik dan memberikan user experience yang baik. Class yang digunakan secara default adalah .btn namun dengan disertai class lain seperti berikut untuk memberikan perubahan warna dan ukuran button:

Class	Keterangan
.btn-primary	Membuat tampilan button dengan desain utama
.btn-secondary	Membuat tampilan button dengan ukuran medium (standar) dan desain “secondary”
.btn-danger	Membuat tampilan button dengan desain berwarna merah
.btn-success	Membuat tampilan button dengan desain berwarna hijau
.btn-warning	Membuat tampilan button dengan desain berwarna kuning
.btn-info	Membuat tampilan button dengan desain sebuah informasi
.btn-link	Membuat tampilan button dengan desain sebuah hyperlink
.btn-sm	Membuat tampilan button berukuran small
.btn-lg	Membuat tampilan button berukuran besar

Contoh perenapannya :

```
<div class="container">
  <h4>Button Styles</h4>
  <button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Primary</button>
  <button type="button" class="btn btn-success w-100">Success</button>
  <button type="button" class="btn btn-info btn-sm">Info</button>
  <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
  <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
  <button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
```

```
</div>
```

Output :

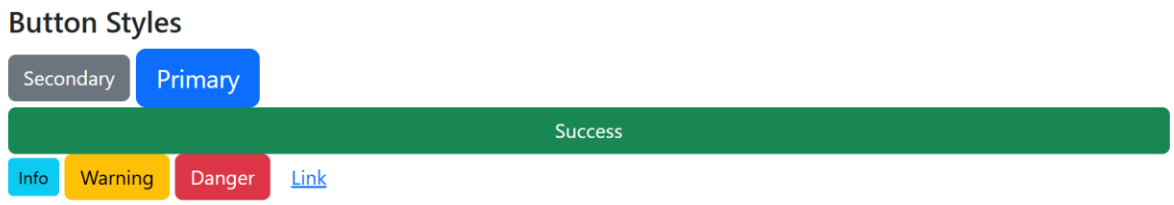

5.7 Bootstrap Form

Di HTML, telah tersedia bootstrap untuk perubahan elemen form baik pada segi tata letak tampilan, hingga tampilan antarmukanya. Terdapat beberapa cara untuk mengatur tata letak tampilan form di bootstrap diantaranya yaitu vertical form, inline form, hingga horizontal form.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

</head>
<body>
  <div class="container">
    <h3>Horizontal form</h3>
    <form action="/action_page.php">
      <div class="row mb-3">
        <label for="uname" class="col-sm-2 col-form-label">Username:</label>
        <div class="col-sm-10">
          <input type="text" class="form-control" id="uname" placeholder="Enter username"
name="uname">
        </div>
      </div>
      <div class="row mb-3">
        <label for="pwd" class="col-sm-2 col-form-label">Password:</label>
        <div class="col-sm-10">
          <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter password"
name="pwd">
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
          <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
        </div>
      </div>
    </form>
  </div>
</body>

</html>
```

Output :

Horizontal form

Username: Enter username

Password: Enter password

Submit

Unguided

tugas :

1.edit web fomulir pendaftaran praktika yang ada di modul serta tambahkan

Gambar 3-7 Contoh form pendaftaran

1. Nim di bawah nama dan sesuaikan nama dan nim kamu
2. Tambahkan juga background (bisa apa saja)
3. Tambahkan styling css apa saja di form nya

2. buat web profile dengan menambahkan styling css boostrap yang mana berisi :

1. biodata kalian
2. background sesuaikan dengan gambar kota kalian masing masing
3. tambahkan botton

Jawab :

1. Tugas 1
   Html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet"href="tugas1.css">
</head>
<body>
  <center>
```

```
   <header><h1><span class="title">Formulir
PendaftaranPraktikan</span></h></header>
              <form action="#" method="POST">
                <table>
                  <tr>
                    <td><label for="nama_id"><b>Nama :</b></label></td>

                     <td><input type="text" name="nama_input" id="nama_id"
        placeholder="Input Nama" ></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td><label for="Nim"><b>NIM :</b></label></td>

            <td><input type="text" name="NIM_input" id="NIM_id" placeholder="Input
NIM"></td>
           </tr>
           <tr>
            <td><label for="uname_id"><b>Username :</b></label></td>
                     <td><input type="text" name="uname_input" id="uname_id"
        placeholder="Input Username"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td><label for="password_id"><b>Password:</b></label></td>

                    <td><input type="password" name="password_input"
        id="password_id" placeholder="Input Password"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td><label for="email_id"><b>Email :</b></label></td>
                    <td><input type="email" name="email_input" id="email_id"
        placeholder="Input Email"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td><label><b>Jenis Kelamin :</b></label></td>

                    <td>
                      <input type="radio" name="jk_input" id="pria" value="Pria">
                      <label for="pria">Pria</label>
                      <input type="radio" name="jk_input" id="wanita" value="Wanita">
                      <label for="pria">Wanita</label>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td><label for="hobi_id"><b>Hobi :</b></label></td>

                    <td>
                      <input type="checkbox" name="hobi_input" id="renang"
        value="Renang">
                      <label for="pria">Renang</label>
                      <input type="checkbox" name="hobi_input" id="bersepeda"
        value="Bersepeda">
```

```
                        <label for="pria">Bersepeda</label>
                        <input type="checkbox" name="hobi_input" id="memancing"
        value="Memancing">
                        <label for="pria">Memancing</label>
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><label for="jp_id"><b>Jenjang Pendidikan :</b></label></td>
                      <td>
                        <select name="jp_input" id="jp_id">
                          <option value="" selected>------Pilih------</option>
                  <option value="D3">Tamat D3</option>
                  <option value="S1">Tamat S1</option>
                  <option value="S2">Tamat S2</option>
                  <option value="S3">Tamat S3</option>
                </select>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td><label for="kritik_saran"><b>Kritik & Saran :</b></label></td>
              <td><textarea id="kritik_saran" name="kritik_saran" rows="5"
cols="30"></textarea></td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="3" align="right">
                <input type="button" value="Cancel" class="btn-cancel">
                <input type="submit" value="Submit" class="btn-submit">
              </td>
            </tr>
          </table>
          </center>
      </form>
</body>

</html>
```

Css

```
* {
   margin: 0;
   padding: 0;
   box-sizing: border-box;
   font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif;
}
header {
   padding: 20px;
}
body{
   background-color: rgb(25, 125, 138);
}
header h1 {
```

```
        font-size: 32px;
        font-weight: bold;
    }
header .title {
        color: rgb(255, 255, 255)

    }
label{
  color:rgb(255, 255, 255) ;
}
```

Output :

2. Tugas 2

Html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Web Profile</title>

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="tugas2.css">
</head>

<body>

  <div class="container text-center profile-box">
    <h1 class="mb-4">BIODATA SAYA</h1>

    <img src="tugu.jpeg" class="rounded-circle img-fluid mb-3" alt="foto">

            <table class="table table-bordered mt-4">
              <tr>
```

```
                    <th>NIM</th>
                    <td>2311102131</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Nama</th>
                    <td>Irfan Thoriq Habibi</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Program Studi</th>
                    <td>Teknik Informatika</td>
                </tr>
                <tr>
            <th>Universitas</th>
            <td>Telkom University Purwokerto</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>Tahun Angkatan</th>
            <td>2023</td>
        </tr>
    </table>

    <div class="d-flex justify-content-end mt-3">
        <a href="https://github.com/Nafriiii/Aplikasi-Berbasis-Platform" target="_blank"
class="btn btn-primary">
                    GitHub Saya
        </a>
    </div>

  </div>

</body>

</html>
```

Css

```
        body {
            background-image: url("Kuta.jpg");
            background-size: cover;
            background-position: center;
            background-repeat: no-repeat;

            min-height: 100vh;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
        }

        .profile-box {
            background: rgb(255, 255, 255);
            padding: 40px;
            border-radius: 15px;
```

```
        box-shadow: 0 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.3);
        max-width: 600px;
    }

    .profile-box h1 {
        font-weight: bold;
        color: #000000;
    }

    .profile-box img {
        width: 150px;
        height: 150px;
        border: 3px solid rgb(14, 70, 173);
        object-fit: cover;
    }

    .table {
        background: #ffffff;
    }
    table th, table td {
        text-align: left;
    }
```
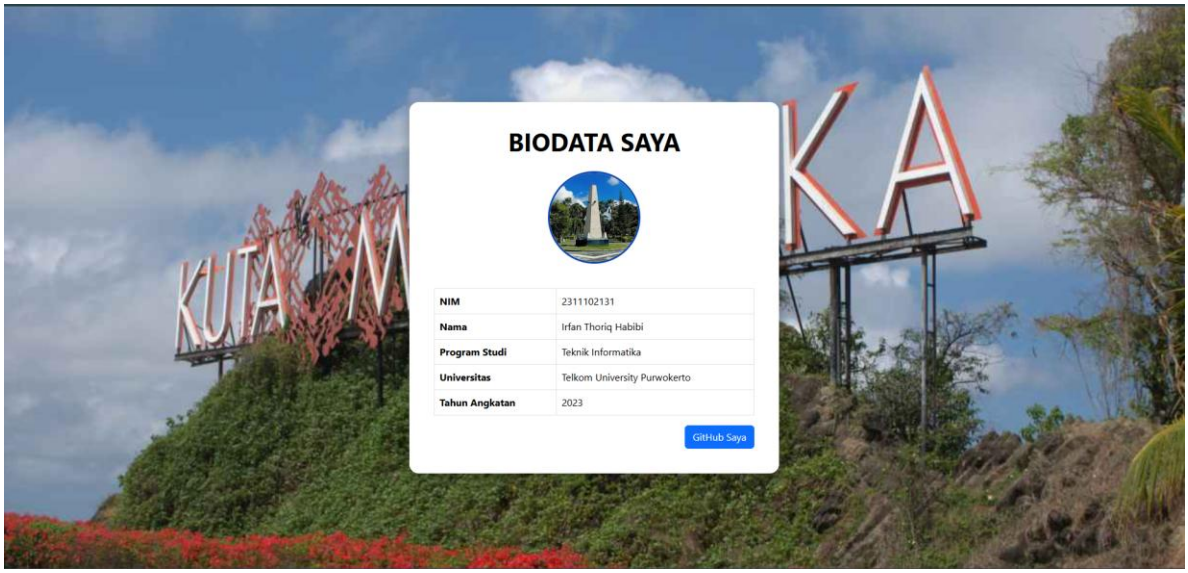
Output :