Práctica 1: Sistemas de control de versiones

1. Introducción teórica

1.1 Qué es Git

Git es un sistema de control de versiones distribuido. Sirve para guardar el historial de cambios de un proyecto, de forma que se puede ver quién cambió qué y cuándo, y volver a una versión anterior si algo sale mal. También permite que varias personas trabajen a la vez en el mismo proyecto sin pisarse el trabajo.

Un repositorio es la carpeta del proyecto con todo su historial. Cada vez que guardamos cambios hacemos un commit, que lleva un mensaje explicando qué se ha hecho. Una rama es una línea de trabajo independiente dentro del repositorio, y más tarde se puede fusionar (merge) con otra. No hay que confundir Git con GitHub: Git es la herramienta y GitHub es una plataforma web que aloja repositorios Git y añade cosas como los proyectos, los colaboradores o GitHub Pages.

1.2 Qué es Git Flow

Git Flow es una metodología de trabajo con ramas que define para qué se usa cada una y cómo se fusionan entre sí. Las ramas que usa son:

- main: contiene la versión estable del proyecto, la que se entregaría al cliente. Cada versión se marca con una etiqueta (tag).
- develop: es la rama de integración, donde se juntan todas las funcionalidades nuevas antes de publicarlas.
- feature/*: una rama por cada funcionalidad nueva. Sale de develop y vuelve a develop cuando está terminada.
- release/*: sirve para preparar una versión. Sale de develop y se fusiona en main y en develop. En main se etiqueta con el número de versión.
- hotfix/*: sirve para corregir errores de la versión publicada. Sale de main y se fusiona en main y en develop.

1.3 Por qué lo utilizamos en nuestro desarrollo

Somos un equipo de tres programadores y cada uno se encarga de una parte de la web. Con Git Flow cada uno trabaja en su propia rama y no se modifican los mismos archivos a la vez, y main se mantiene siempre estable porque solo recibe versiones ya probadas. Además el historial queda ordenado, y se puede ver claramente qué se ha añadido en cada feature, en la release y en el hotfix. Para el cliente esto demuestra que seguimos una metodología y que el proceso es controlado.

1.4 Mensajes de commit

Hemos seguido las buenas prácticas vistas en clase: un mensaje corto que empieza por el tipo de cambio, seguido de una descripción en minúsculas. Para simular a cada programador, al final de cada mensaje se indica el usuario entre corchetes, por ejemplo [Usuario 2].

2. Proceso realizado

2.1 Usuario 1: repositorio, ramas iniciales y estructura inicial

El usuario 1 creó el repositorio curso-javascript-web en GitHub, vacío y sin README, y lo clonó en local. Hizo un primer commit en main con un README, creó la rama develop a partir de main y las subió las dos a GitHub:

git clone https://github.com/Naga6998/curso-javascript-web.git
git add README.md
git commit -m "chore: commit inicial del proyecto [Usuario 1]"
git push -u origin main
git checkout -b develop
git push -u origin develop

```
bash: cd: curso-javascript-web: No existe el archivo o el directorio
tonet@tonet-VirtualBox:~$ git clone https://github.com/Naga6998/curso-javascript-web.git
Clonando en 'curso-javascript-web'...
warning: Pareces haber clonado un repositorio sin contenido.
```


```
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ echo "# Curso JavaScript y HTML" > README.md
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git add README.md
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git commit -m "chore: commit inicial del proyecto [Usuario 1]"
[main (commit-raíz) 223817e] chore: commit inicial del proyecto [Usuario 1]
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git push -u origin main
Username for 'https://github.com': Naga6998
Password for 'https://Naga6998@github.com':
Enumerando objetos: 3, listo.
Contando objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 269 bytes | 269.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To https://github.com/Naga6998/curso-javascript-web.git
 * [new branch]      main -> main
rama 'main' configurada para rastrear 'origin/main'.
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git checkout -b develop
Cambiado a nueva rama 'develop'
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git push -u origin develop
Username for 'https://github.com': Naga6998
Password for 'https://Naga6998@github.com':
Total 0 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Naga6998/curso-javascript-web/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/Naga6998/curso-javascript-web.git
 * [new branch]      develop -> develop
rama 'develop' configurada para rastrear 'origin/develop'.
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$
```



Después, ya en develop, implementó la estructura inicial de la página: el archivo index.html con la cabecera, la barra de navegación con el enlace a Home, una breve descripción del curso en la parte central y el pie de página, y el archivo css/style.css con los estilos. La cabecera usa un degradado como fondo en lugar de una imagen.

git add index.html css/style.css
git commit -m "feat: añade estructura inicial con cabecera, navegación y footer [Usuario 1]"
git push origin develop

```
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git add index.html css/style.css
git commit -m "feat: añade estructura inicial con cabecera, navegación y footer [Usuario 1]"
git push origin develop
[develop ffb2b41] feat: añade estructura inicial con cabecera, navegación y footer [Usuario 1]
 2 files changed, 34 insertions(+)
 create mode 100644 css/style.css
 create mode 100644 index.html
Username for 'https://github.com': Naga6998
Password for 'https://Naga6998@github.com':
Enumerando objetos: 6, listo.
Contando objetos: 100% (6/6), listo.
Compresión delta usando hasta 2 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (4/4), listo.
Escribiendo objetos: 100% (5/5), 1.09 KiB | 1.09 MiB/s, listo.
Total 5 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To https://github.com/Naga6998/curso-javascript-web.git
   223817e..ffb2b41  develop -> develop
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$
```

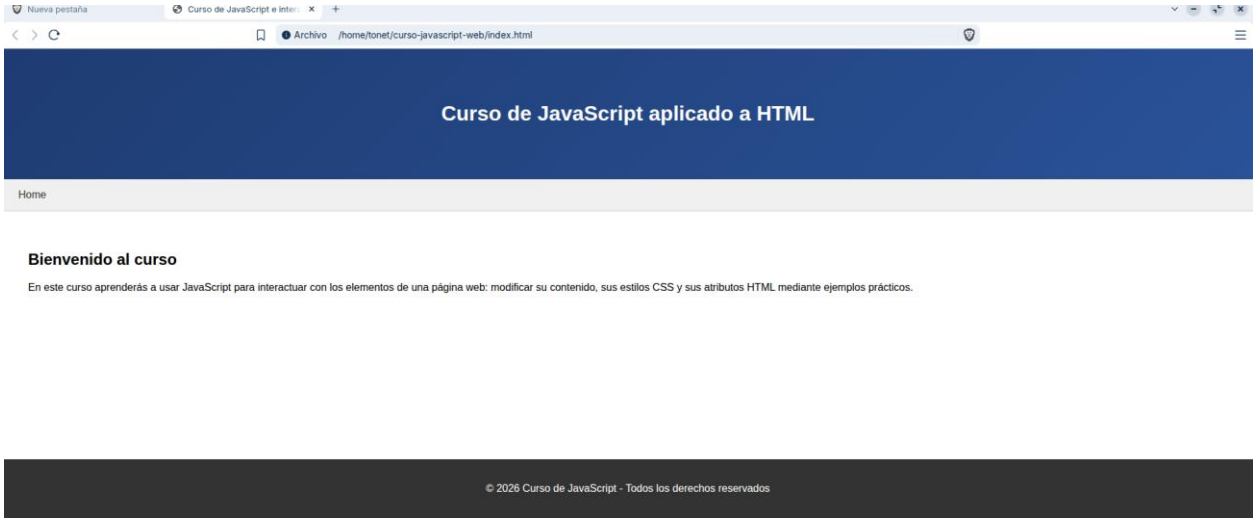

2.2 Usuario 2: feature/contenidoHTML y feature/atributosHTML

El usuario 2 creó dos features a partir de develop, una por cada sección. La primera es feature/contenidoHTML, que añade la página contenido.html. En ella hay un párrafo y un botón que, al pulsarlo, cambia el contenido del párrafo usando la propiedad innerHTML. También añadió el enlace en el menú. Después subió la rama y la fusionó en develop con --no-ff para que quede constancia de la fusión en el historial.

git checkout develop
git checkout -b feature/contenidoHTML
git add contenido.html index.html
git commit -m "feat: añade sección modificar contenido HTML con innerHTML [Usuario 2]"
git push -u origin feature/contenidoHTML
git checkout develop
git merge --no-ff feature/contenidoHTML -m "merge: integra feature/contenidoHTML en develop [Usuario 2]"
git push origin develop

```
Ya está actualizado.
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git checkout -b feature/contenidoHTML
Cambiado a nueva rama 'feature/contenidoHTML'
```

```
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git commit -m "feat: añade sección modificar contenido HTML con innerH
TML [Usuario 2]"
[feature/contenidoHTML 0458188] feat: añade sección modificar contenido HTML con innerHTML [Usuario 2]
 2 files changed, 39 insertions(+)
 create mode 100644 contenido.html
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git push -u origin feature/contenidoHTML
Username for 'https://github.com': Naga6998
Password for 'https://Naga6998@github.com':
Enumerando objetos: 6, listo.
Contando objetos: 100% (6/6), listo.
Compresión delta usando hasta 2 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (4/4), listo.
Escribiendo objetos: 100% (4/4), 1.00 KiB | 1.00 MiB/s, listo.
Total 4 (delta 1), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/contenidoHTML' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Naga6998/curso-javascript-web/pull/new/feature/contenidoHTML
remote:
To https://github.com/Naga6998/curso-javascript-web.git
 * [new branch]      feature/contenidoHTML -> feature/contenidoHTML
rama 'feature/contenidoHTML' configurada para rastrear 'origin/feature/contenidoHTML'.
```

```
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git checkout -b feature/atributosHTML
Cambiado a nueva rama 'feature/atributosHTML'
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git branch
  develop
* feature/atributosHTML
  feature/contenidoHTML
  main
```



La segunda es feature/atributosHTML, que añade atributos.html. Esta página tiene un enlace y un campo de texto, y un botón que usa setAttribute para cambiar el atributo href del enlace

y el placeholder del campo. También se añadió su enlace al menú de las demás páginas. Se hizo el mismo proceso: commit, push de la rama y fusión en develop.

git checkout -b feature/atributosHTML

git add atributos.html index.html contenido.html

git commit -m "feat: añade sección modificar atributos HTML con setAttribute [Usuario 2]"

git push -u origin feature/atributosHTML

git checkout develop


git merge --no-ff feature/atributosHTML -m "merge: integra feature/atributosHTML en develop [Usuario 2]"

git push origin develop

```
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git add atributos.html index.html contenido.html
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git commit -m "feat: añade sección modificar atributos HTML con setAttribute [Usuario 2]"
[feature/atributosHTML 75629e1] feat: añade sección modificar atributos HTML con setAttribute [Usuario 2]
 3 files changed, 45 insertions(+)
 create mode 100644 atributos.html
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git push -u origin feature/atributosHTML
Username for 'https://github.com': Naga6998
Password for 'https://Naga6998@github.com':
Enumerando objetos: 8, listo.
Contando objetos: 100% (8/8), listo.
Compresión delta usando hasta 2 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (5/5), listo.
Escribiendo objetos: 100% (5/5), 1.23 KiB | 1.23 MiB/s, listo.
Total 5 (delta 2), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/atributosHTML' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Naga6998/curso-javascript-web/pull/new/feature/atributosHTML
remote:
To https://github.com/Naga6998/curso-javascript-web.git
 * [new branch]      feature/atributosHTML -> feature/atributosHTML
rama 'feature/atributosHTML' configurada para rastrear 'origin/feature/atributosHTML'.
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$
```

```
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git checkout develop
Cambiado a rama 'develop'
Tu rama está actualizada con 'origin/develop'.
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git merge --no-ff feature/atributosHTML -m "merge: integra feature/atributosHTML en develop [Usuario 2]"
Merge made by the 'ort' strategy.
 atributos.html | 43 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 contenido.html |  1 +
 index.html     |  1 +
 3 files changed, 45 insertions(+)
 create mode 100644 atributos.html
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git push origin develop
Username for 'https://github.com': Naga6998
Password for 'https://Naga6998@github.com':
Enumerando objetos: 1, listo.
Contando objetos: 100% (1/1), listo.
Escribiendo objetos: 100% (1/1), 257 bytes | 257.00 KiB/s, listo.
Total 1 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To https://github.com/Naga6998/curso-javascript-web.git
   4437bd2..8dd866f  develop -> develop
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$
```



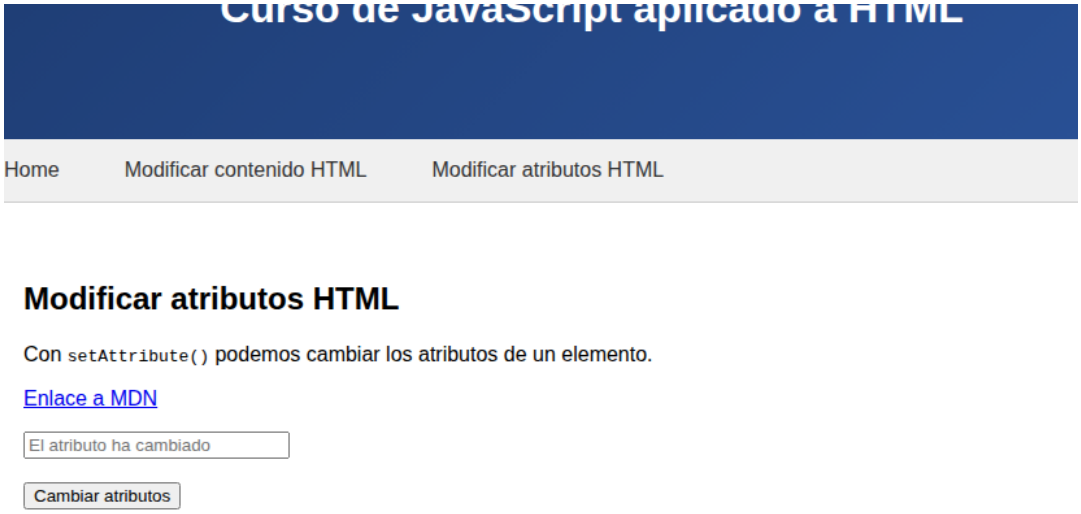



```
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git checkout develop
Cambiado a rama 'develop'
Tu rama está actualizada con 'origin/develop'.
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git merge --no-ff feature/atributosHTML -m "merge: integra feature/atributosHTML en develop [Usuario 2]"
Merge made by the 'ort' strategy.
 atributos.html | 43 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 contenido.html |  1 +
 index.html     |  1 +
 3 files changed, 45 insertions(+)
 create mode 100644 atributos.html
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git push origin develop
Username for 'https://github.com': Naga6998
Password for 'https://Naga6998@github.com':
Enumerando objetos: 1, listo.
Contando objetos: 100% (1/1), listo.
Escribiendo objetos: 100% (1/1), 257 bytes | 257.00 KiB/s, listo.
Total 1 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To https://github.com/Naga6998/curso-javascript-web.git
   4437bd2..8dd866f  develop -> develop
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$
```


2.3 Usuario 3: feature/estilosCSS, release y etiqueta v1.0

El usuario 3 creó la rama feature/estilosCSS desde develop. En ella añadió la página estilos.html, con un párrafo y tres botones que modifican su estilo con JavaScript a través de la propiedad style: uno cambia el color, otro el tamaño de la letra y el tercero restablece los valores originales. El código está comentado, como pedía el enunciado. Después la fusionó en develop.

git checkout develop
git checkout -b feature/estilosCSS
git add estilos.html index.html contenido.html atributos.html
git commit -m "feat: añade sección modificar estilos CSS con style [Usuario 3]"
git push -u origin feature/estilosCSS
git checkout develop
git merge --no-ff feature/estilosCSS -m "merge: integra feature/estilosCSS en develop [Usuario 3]"
git push origin develop

```
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git add estilos.html index.html contenido.html atributos.html
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git commit -m "feat: añade sección modificar estilos CSS con style [Usuario 3]"
[feature/estilosCSS 9066f02] feat: añade sección modificar estilos CSS con style [Usuario 3]
 4 files changed, 56 insertions(+)
 create mode 100644 estilos.html
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git push -u origin feature/estilosCSS
Username for 'https://github.com': Naga6998
Password for 'https://Naga6998@github.com':
Enumerando objetos: 10, listo.
Contando objetos: 100% (10/10), listo.
Compresión delta usando hasta 2 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (6/6), listo.
Escribiendo objetos: 100% (6/6), 1.10 KiB | 1.10 MiB/s, listo.
Total 6 (delta 4), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 3 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/estilosCSS' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Naga6998/curso-javascript-web/pull/new/feature/estilosCSS
remote:
To https://github.com/Naga6998/curso-javascript-web.git
 * [new branch]      feature/estilosCSS -> feature/estilosCSS
rama 'feature/estilosCSS' configurada para rastrear 'origin/feature/estilosCSS'.
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git checkout develop
Cambiado a rama 'develop'
Tu rama está actualizada con 'origin/develop'.
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git merge --no-ff feature/estilosCSS -m "merge: integra feature/estilosCSS en develop [Usuario 3]"
Merge made by the 'ort' strategy.
 atributos.html |  1 +
 contenido.html |  1 +
 estilos.html   | 53 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 index.html     |  1 +
 4 files changed, 56 insertions(+)
 create mode 100644 estilos.html
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git push origin develop
Username for 'https://github.com': Naga6998
Password for 'https://Naga6998@github.com':
Enumerando objetos: 1, listo.
Contando objetos: 100% (1/1), listo.
Escribiendo objetos: 100% (1/1), 255 bytes | 255.00 KiB/s, listo.
Total 1 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To https://github.com/Naga6998/curso-javascript-web.git
   8dd866f..61c0723  develop -> develop
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$
```

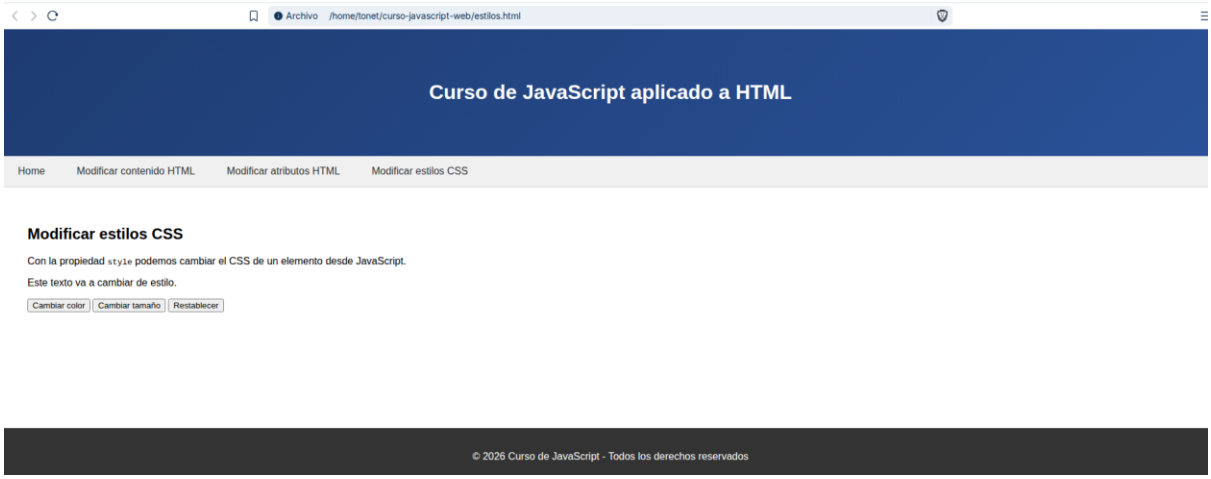

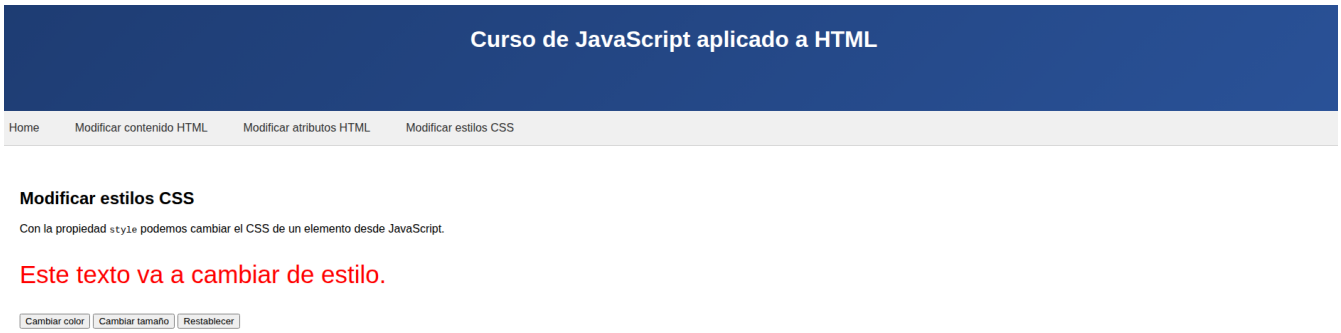



Con las tres secciones ya integradas en develop, el usuario 3 creó la rama release/v1.0. En ella actualizó el README con la descripción del proyecto y la versión. Después fusionó la release en main, creó la etiqueta v1.0 sobre esa fusión y también la fusionó de vuelta en develop para que las dos ramas quedaran iguales.

```
git checkout -b release/v1.0
git commit -m "docs: prepara release v1.0 con descripción del proyecto [Usuario 3]"
git push -u origin release/v1.0
git checkout main
git merge --no-ff release/v1.0 -m "merge: integra release/v1.0 en main [Usuario 3]"
git tag -a v1.0 -m "Versión 1.0 [Usuario 3]"
git push origin main
git push origin v1.0
git checkout develop
```

git merge --no-ff release/v1.0 -m "merge: integra release/v1.0 en develop [Usuario 3]"
git push origin develop

```
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git checkout develop
Ya en 'develop'
Tu rama está actualizada con 'origin/develop'.
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git checkout -b release/v1.0
Cambiado a nueva rama 'release/v1.0'
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git branch
  develop
  feature/atributosHTML
  feature/contenidoHTML
  feature/estilosCSS
  main
* release/v1.0
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$
```

```
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ cat > README.md << 'EOF'
# Curso de JavaScript aplicado a HTML

Página web con ejemplos de JavaScript que interactúa con elementos HTML.

## Secciones
- Home
- Modificar contenido HTML (innerHTML)
- Modificar atributos HTML (setAttribute)
- Modificar estilos CSS (style)

## Versión
v1.0
EOF
git add README.md
git commit -m "docs: prepara release v1.0 con descripción del proyecto [Usuario 3]"
git push -u origin release/v1.0
[release/v1.0 191f2c9] docs: prepara release v1.0 con descripción del proyecto [Usuario 3]
 1 file changed, 12 insertions(+), 1 deletion(-)
Username for 'https://github.com': Naga6998
Password for 'https://Naga6998@github.com':
Enumerando objetos: 5, listo.
Contando objetos: 100% (5/5), listo.
Compresión delta usando hasta 2 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 505 bytes | 505.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 1), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'release/v1.0' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Naga6998/curso-javascript-web/pull/new/release/v1.0
remote:
To https://github.com/Naga6998/curso-javascript-web.git
 * [new branch]      release/v1.0 -> release/v1.0
rama 'release/v1.0' configurada para rastrear 'origin/release/v1.0'.
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$
```

[Insertar captura: merge en main y creación de la etiqueta v1.0]

```
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git checkout main
Cambiado a rama 'main'
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git merge --no-ff release/v1.0 -m "merge: integra release/v1.0 en main [Usuario 3]"
Merge made by the 'ort' strategy.
 README.md      | 13 ++++++++++++-
 atributos.html | 44 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 contenido.html | 40 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 css/style.css  |  7 +++++++
 estilos.html   | 53 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 index.html     | 30 ++++++++++++++++++++++++++++++
 6 files changed, 186 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 atributos.html
 create mode 100644 contenido.html
 create mode 100644 css/style.css
 create mode 100644 estilos.html
 create mode 100644 index.html
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git tag -a v1.0 -m "Versión 1.0 [Usuario 3]"
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git push origin main
Username for 'https://github.com': Naga6998
Password for 'https://Naga6998@github.com':
Enumerando objetos: 1, listo.
Contando objetos: 100% (1/1), listo.
Escribiendo objetos: 100% (1/1), 245 bytes | 245.00 KiB/s, listo.
Total 1 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To https://github.com/Naga6998/curso-javascript-web.git
   223817e..8f3325e  main -> main
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git push origin v1.0
Username for 'https://github.com': Naga6998
Password for 'https://Naga6998@github.com':
Enumerando objetos: 1, listo.
Contando objetos: 100% (1/1), listo.
Escribiendo objetos: 100% (1/1), 184 bytes | 184.00 KiB/s, listo.
Total 1 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To https://github.com/Naga6998/curso-javascript-web.git
 * [new tag]         v1.0 -> v1.0
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$
```

```
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git tag
v1.0
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git log --oneline --graph --all
*   5e60311 (HEAD -> develop, origin/develop) merge: integra release/v1.0 en develop [Usuario 3]
|\
| | *   8f3325e (tag: v1.0, origin/main, main) merge: integra release/v1.0 en main [Usuario 3]
| | |\
| | |/
| |/|
| * | 191f2c9 (origin/release/v1.0, release/v1.0) docs: prepara release v1.0 con descripción del proyecto [Usuario 3]
|/ /
* |   61c0723 merge: integra feature/estilosCSS en develop [Usuario 3]
|\ \
| * | 9066f02 (origin/feature/estilosCSS, feature/estilosCSS) feat: añade sección modificar estilos CSS con style [Usuario 3]
|/ /
* |   8dd866f merge: integra feature/atributosHTML en develop [Usuario 2]
|\ \
| * | 75629e1 (origin/feature/atributosHTML, feature/atributosHTML) feat: añade sección modificar atributos HTML con setAttribute [Usuario 2]
|/ /
* |   4437bd2 merge: integra feature/contenidoHTML en develop [Usuario 2]
|\ \
| * | 0458188 (origin/feature/contenidoHTML, feature/contenidoHTML) feat: añade sección modificar contenido HTML con innerHTML [Usuario 2]
|/ /
* / ffb2b41 feat: añade estructura inicial con cabecera, navegación y footer [Usuario 1]
|/
* 223817e chore: commit inicial del proyecto [Usuario 1]
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$
```

2.4 Usuario 1: hotfix/mejorasV_1_0

El usuario 1, encargado de las pruebas, decidió mejorar la sección de contenido creada por el usuario 2. Como es una corrección sobre la versión ya publicada, la rama hotfix/mejorasV_1_0 se crea desde main y no desde develop. La mejora consiste en que ahora se puede escribir un texto propio en un campo y mostrarlo en el párrafo, y hay un botón para restablecer el texto original. Después fusionó el hotfix en main y en develop, y etiquetó la nueva versión como v1.0.1.

git checkout main

git checkout -b hotfix/mejorasV_1_0

git add contenido.html

git commit -m "fix: mejora sección de contenido con texto personalizado y botón restablecer [Usuario 1]"

git push -u origin hotfix/mejorasV_1_0

git checkout main

git merge --no-ff hotfix/mejorasV_1_0 -m "merge: integra hotfix/mejorasV_1_0 en main [Usuario 1]"

git tag -a v1.0.1 -m "Hotfix mejorasV_1_0 [Usuario 1]"

git push origin main


git push origin v1.0.1

git checkout develop

git merge --no-ff hotfix/mejorasV_1_0 -m "merge: integra hotfix/mejorasV_1_0 en develop [Usuario 1]"

git push origin develop

```
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git add contenido.html
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git commit -m "fix: mejora sección de contenido con texto personalizado y botón restablecer [Usuario 1]"
[hotfix/mejorasV_1_0 7deeeca] fix: mejora sección de contenido con texto personalizado y botón restablecer [Usuario 1]
 1 file changed, 15 insertions(+), 2 deletions(-)
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git push -u origin hotfix/mejorasV_1_0
Username for 'https://github.com':
```

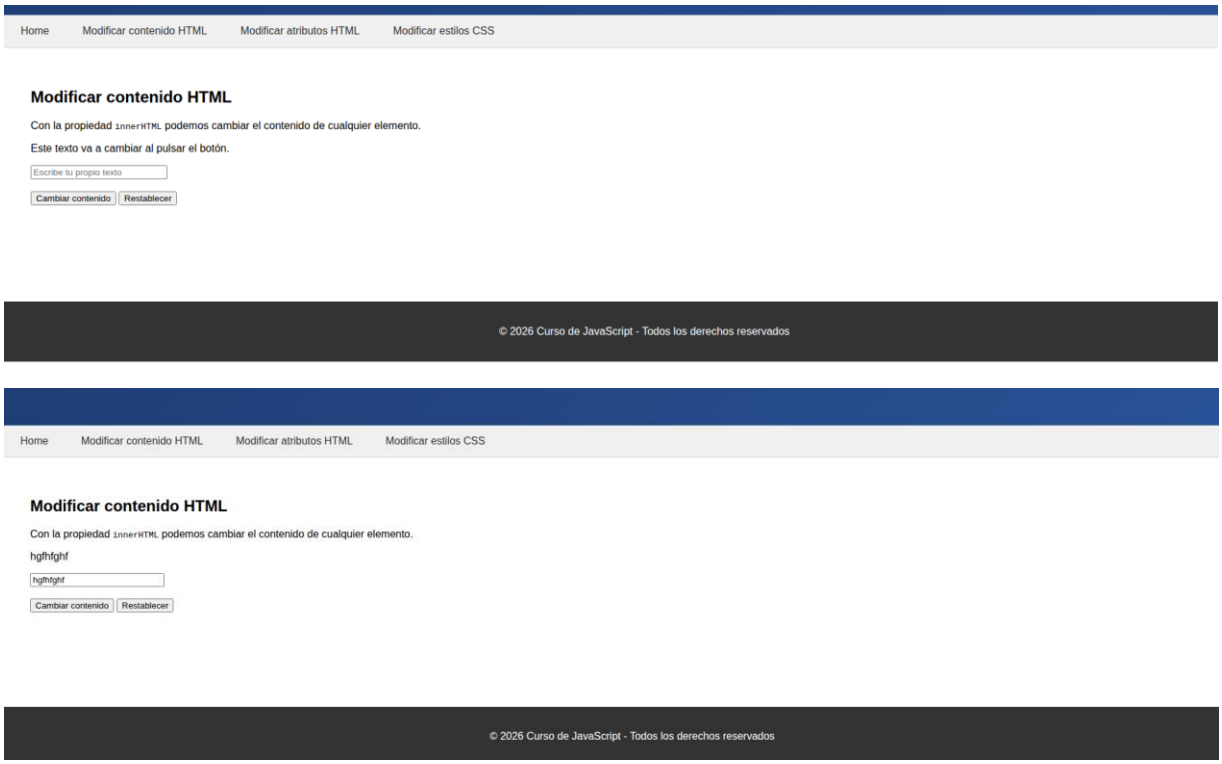


```
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git add contenido.html
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git commit -m "fix: mejora sección de contenido con texto personalizado y botón restablecer [Usuario 1]"
[hotfix/mejorasV_1_0 7deeeca] fix: mejora sección de contenido con texto personalizado y botón restablecer [Usuario 1]
 1 file changed, 15 insertions(+), 2 deletions(-)
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git push -u origin hotfix/mejorasV_1_0
Username for 'https://github.com':
```

3. Resumen de features, release y hotfix

Rama	Autor	Commit	Merge	Descripción
feature/contenidoHTML	Usuario 2	0458188	4437bd2	Sección Modificar contenido HTML con innerHTML

feature/atributosHTML	Usuario 2	75629e1	8dd866f	Sección Modificar atributos HTML con setAttribute
feature/estilosCSS	Usuario 3	9066f02	61c0723	Sección Modificar estilos CSS con style
release/v1.0	Usuario 3	191f2c9	8f3325e y 5e60311	Release con todas las features, etiquetada v1.0
hotfix/mejorasV_1_0	Usuario 1	7deeeca	c595f4a y 9024730	Mejora de la sección de contenido, etiquetada v1.0.1

4. Árbol final de ramas

Este es el resultado de git log --oneline --graph --all una vez terminado todo el desarrollo. Se ve cómo cada feature sale de develop y se fusiona de vuelta, cómo la release llega a main y a develop, y cómo el hotfix sale de main.

```
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git checkout main
Cambiado a rama 'main'
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git tag -a v1.0.1 -m "Hotfix mejorasV_1_0 [Usuario 1]"
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git push origin v1.0.1
Username for 'https://github.com': Naga6998
Password for 'https://Naga6998@github.com':
Enumerando objetos: 1, listo.
Contando objetos: 100% (1/1), listo.
Escribiendo objetos: 100% (1/1), 186 bytes | 186.00 KiB/s, listo.
Total 1 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To https://github.com/Naga6998/curso-javascript-web.git
 * [new tag]         v1.0.1 -> v1.0.1
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$ git log --oneline --graph --all
*   9024730 (origin/develop, develop) merge: integra hotfix/mejorasV_1_0 en develop [Usuario 1]
|\
* \   5e60311 merge: integra release/v1.0 en develop [Usuario 3]
|\ \
| | | *   c595f4a (HEAD -> main, tag: v1.0.1, origin/main) merge: integra hotfix/mejorasV_1_0 en main [Usuario 1]
| | | |\
| | | |/
| | |/|
| | * | 7deeeca (origin/hotfix/mejorasV_1_0, hotfix/mejorasV_1_0) fix: mejora sección de contenido con texto personalizado y botón restablecer [Usuario 1]
| | |/
| | *   8f3325e (tag: v1.0) merge: integra release/v1.0 en main [Usuario 3]
| | |\
| | |/
| |/|
| * | 191f2c9 (origin/release/v1.0, release/v1.0) docs: prepara release v1.0 con descripción del proyecto [Usuario 3]
|/ /
* |   61c0723 merge: integra feature/estilosCSS en develop [Usuario 3]
|\ \
| * | 9066f02 (origin/feature/estilosCSS, feature/estilosCSS) feat: añade sección modificar estilos CSS con style [Usuario 3]
|/ /
* |   8dd866f merge: integra feature/atributosHTML en develop [Usuario 2]
|\ \
| * | 75629e1 (origin/feature/atributosHTML, feature/atributosHTML) feat: añade sección modificar atributos HTML con setAttribute [Usuario 2]
|/ /
* |   4437bd2 merge: integra feature/contenidoHTML en develop [Usuario 2]
|\ \
| * | 0458188 (origin/feature/contenidoHTML, feature/contenidoHTML) feat: añade sección modificar contenido HTML con innerHTML [Usuario 2]
|/ /
* / ffb2b41 feat: añade estructura inicial con cabecera, navegación y footer [Usuario 1]
|/
* 223817e chore: commit inicial del proyecto [Usuario 1]
tonet@tonet-VirtualBox:~/curso-javascript-web$
```


Issues
Wiki
curso-ja
main
Go to file
Naga6998
css
README.m
atributos.h
contenido.html
Branches
Tags
main
default
develop
feature/atributosHTML
feature/contenidoHTML
feature/estilosCSS
hotfix/mejorasV_1_0
release/v1.0
View all branches