

Nombre: Jesus David Berni Gonzalez

Fecha: 10/05/2024

Profesor: Jesus Ariel Gonzalez Bonilla


Materia: Base de datos I

Institución: Corboku

Curso:

Nota:

1) Construir MR

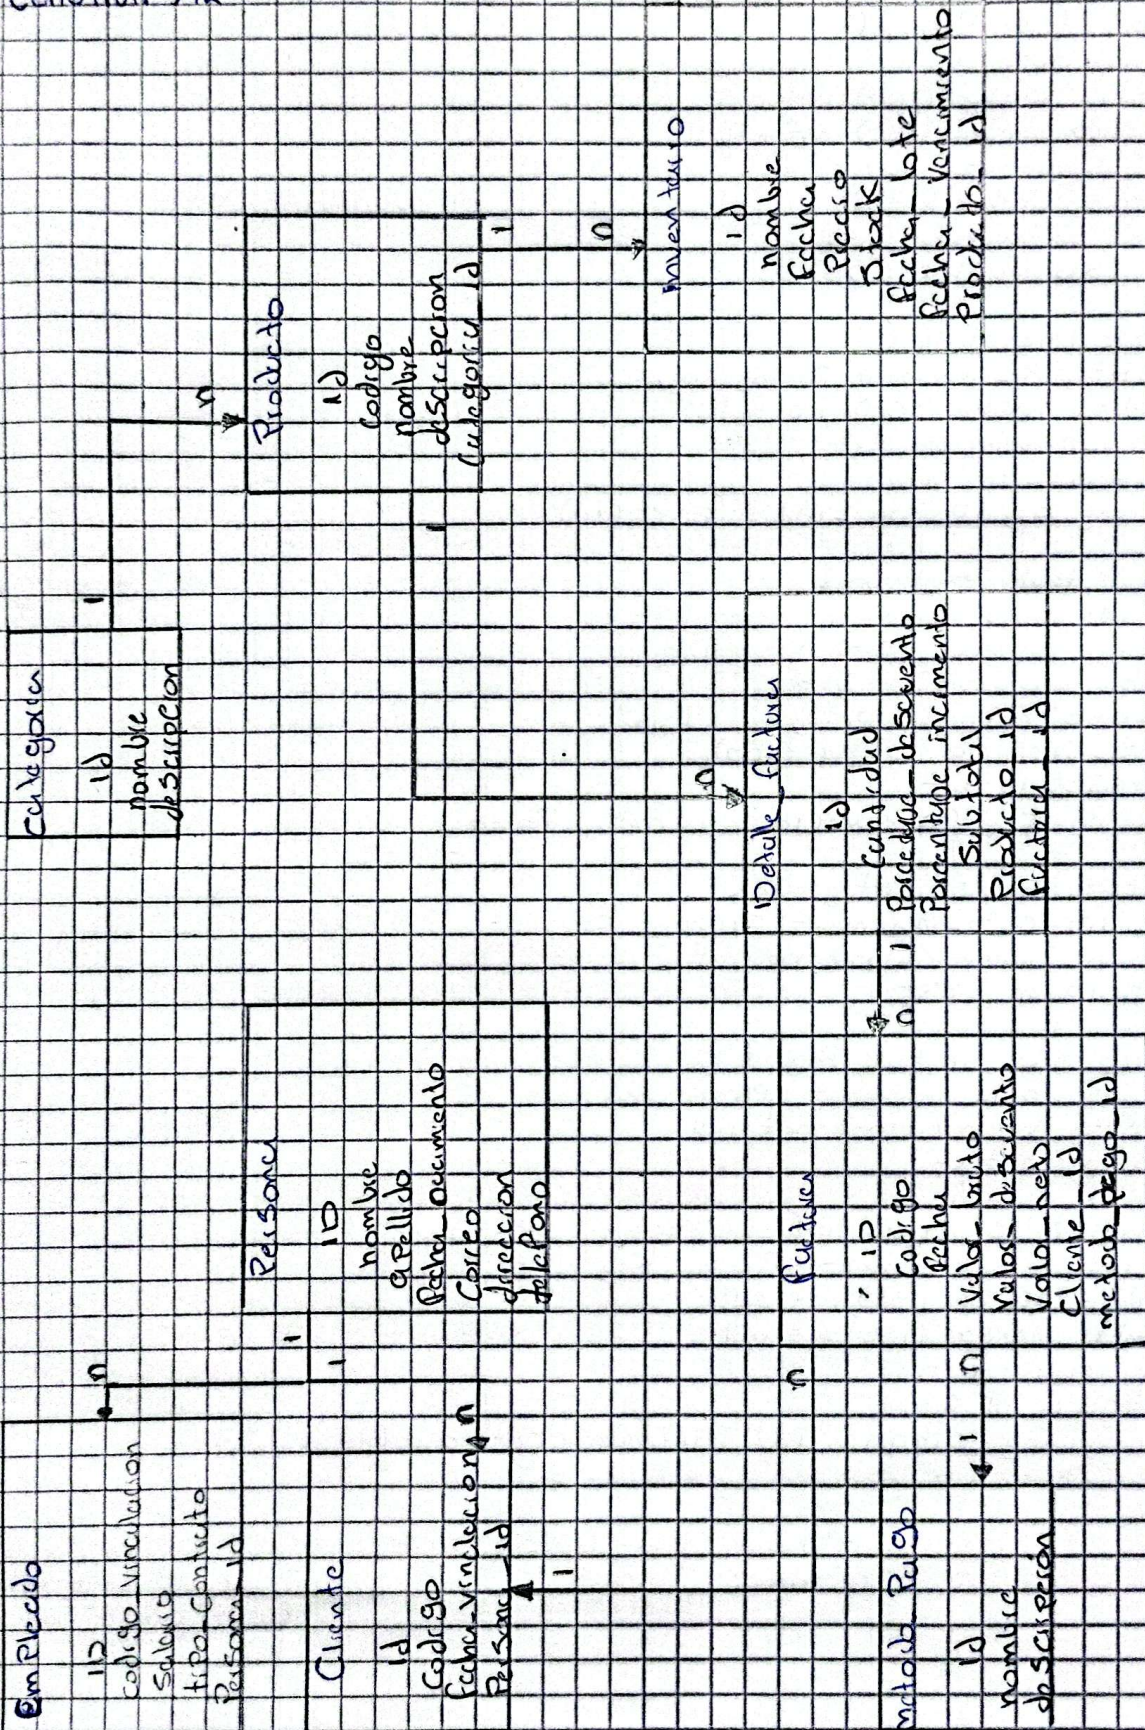

2) Script SQL

DROP DATABASE IF EXISTS Curulo_Company;

create database Curulo_Company;
use Curulo_Company;

create table Personar (

id int auto-increment Primary Key,

nombre varchar (100) not null,

apellido varchar (100) not null,

fecha_nacimiento date,

correo varchar (150),

direccion varchar (255),

telefono varchar (20)

);

create table cliente (

id int auto-increment Primary Key,

codigo varchar (50) not null,

fecha_vinculacion date,

Personar_id int,

Foreign Key (Personar_id) reference (id)

);

create table empleado (

id int auto-increment Primary Key,

codigo varchar (50) not null,

fecha_vinculacion date,

salario decimal (10,2),

tipo_contrato varchar (100),

Personar_id int,

Foreign Key (Personar_id) references Personar (id)

);

create table categoria (

id int auto-increment Primary Key,

nombre varchar (100) not null,

descripcion text

);

create table metodo_pago (

id int auto-increment Primary Key,

nombre varchar (100) not null,

descripcion text

);

create table Producto (

id int auto-increment Primary Key,

codigo varchar (50) not null,

nombre varchar (100) not null,

descripcion text,

categoria_id int,

Foreign Key (categoria_id) references categoria (id)

);


```

Create table inventario (
id int auto-increment Primary Key
nombre varchar (100),
fecha date,
precio decimal (10, 2),
stock int,
fecha_lote date,
fecha_vencimiento date,
Producto_id int,
Foreign Key (Producto_id) references Producto(id)
);

```

```

Create table facturas
id int auto-increment Primary Key
codigo varchar (50) not null,
fecha date,
valor_bruto decimal (10, 2),
valor_incremento decimal (10, 2),
valor_descuento decimal (10, 2),
valor_neto decimal (10, 2),
cliente_id int,
medio_pago_id int
Foreign Key (cliente_id) references cliente(id)
Foreign Key (medio_pago_id) references medio_pago(id)
);

```

```

Create table detalle facturas (
id int Auto-Increment Primary Key
cantidad int,
Porcentaje_descuento decimal (5, 2),
Porcentaje_incremento decimal (5, 2),
Subtotal decimal (10, 2),
Producto_id int,
Factura_id int,
Foreign Key (Producto_id) references Producto (id)
Foreign Key (Factura_id) references Factura (id)
);

```

3) Script DML [CUD]S [R]2

```

-- insert 1
Insert into Persona (nombre, apellido, fecha_nacimiento, genero, direccion, telefono)
values ('Serg', 'Jimenez', '2002-01-01', 'jimenez@honda.com', 'Semi, correa', '364234567');

insert into cliente (codigo, fecha_vinculacion, Persona_id)
values ('Ch-JW01', '2024-01-15', last_insert_id(1));

-- insert 2
insert into categoria (nombre, descripcion)
values ('cimus mugicus', 'vehiculos utilizados Para cosas monstruos');

insert into Producto (codigo, nombre, descripcion, categoria_id)
values ('P00-shudawoi', 'Daga de Sombra', 'Daga del rey de las Sombras',
last_insert_id(1));

```


- Update 3

Update categoria

Set nombre = 'categorias magicas';
where nombre = 'categorias';

- delete 4

Insert Persona (nombre, apellido, fecha_nacimiento, correo, direccion, telefono)
values ('Cuzador', 'Animo', '1980-10-10', 'animo@hinet.com', 'Paseo de la', '1234567890');

Delete from Persona

where nombre = 'Cuzador' AND apellido = 'Animo';

- update

update empleado

Set salario = salario * 1.10;

-- Consultas DM1

-- Ver Productos junto con su categoria

Select P.nombre AS Producto, C.nombre AS categoria
from Producto P

Join categoria C ON P.categoria_id = C.id;

-- mostrar facturas hechas por Jin woo

Select F.codigo, F.fecha, F.valor_neto
from Factura F

Join cliente C on F.cliente_id = C.id

Join Persona P on C.persona_id = P.id

where P.nombre = 'Sung' AND P.apellido = 'Jin woo';

4) Script DM2 [inner join] 2

-- mostrar nombre Producto, descripcion, categoria

Select

Producto.nombre AS Producto,

Producto.descripcion,

categoria.nombre AS categoria

from Producto

Inner Join categoria on Producto.categoria_id = categoria.id;

-- mostrar nombre de cliente, Producto comprado y cantidad

Select

Concat(P.nombre, ' ', P.apellido) AS cliente,

P.nombre AS Producto,

df.cantidad,

F.codigo AS Factura

from detalle Factura

Inner Join Factura F on df.factura_id = F.id

Inner Join cliente C on F.cliente_id = C.id

Inner Join Persona P on C.persona_id = P.id

Inner Join Producto Pr on df.Producto_id = Pr.id;