SOFTWARE MANUAL

dupcheck

受注ファイル二重取込み防止チェックツール

RPAによる受注ファイル自動取り込み処理において、
処理前ファイルが既に `history` フォルダに存在しないかを
高速・確実にチェックする Windows 向け CLI ツール。

バージョン	対象 OS	ランタイム	発行日
2.0.0	Windows 10 / 11 x64	.NET 8 内包（不要）	2026年3月

目次

1 概要と特長

2 動作環境とインストール

3 ディレクトリ構成

4 基本的な使い方

5 オプション詳細

6 出力フォーマット

7 終了コード

8 照合ルール

9 使用例

10 RPA 連携ガイド

11 トラブルシューティング

1. 概要と特長

dupcheck は、RPA による受注ファイル自動取り込みフローにおいて、**同一ファイルの二重処理を防止**するための Windows 向け軽量 CLI ツールです。

解決する課題

RPA が受注ファイルを取り込む際、処理済みファイルが再び取り込まれると業務上の重大なエラーにつながります。dupcheck は取り込み前に `history` フォルダとの照合を実施し、重複を確実に検出します。

主な特長

特長	説明
単体 exe 配布	.NET ランタイムのインストール不要。exe 1 ファイルで動作
高速照合	HashSet による O(1) 照合。大量ファイルでも遅延なし
厳密比較	大文字・小文字を区別した完全一致。誤検出なし
RPA 対応	終了コードで結果通知。`-silent` で出力を完全抑制
ログ出力	UTF-8 BOM 付きで日本語ファイル名も確実に記録
シンプル設計	外部ライブラリ不使用。標準ライブラリのみで動作

2. 動作環境とインストール

動作環境

項目	要件
OS	Windows 10 x64 / Windows 11 x64
.NET ランタイム	**不要**（単体 exe 版は自己完結型）
ディスク容量	約 65 MB（ランタイム内包のため）
権限	チェック対象ディレクトリへの読み取り権限

インストール手順

dupcheck は配置するだけで使用可能です。インストーラーは不要です。

手順 1 — `dupcheck.exe` を任意のフォルダにコピーします。

```
C:\rpa\orders\
└── dupcheck.exe    ← ここに配置
```

手順 2 — `history` フォルダを同じ場所に作成します（または `-history` オプションで指定）。

```
C:\rpa\orders\
├── history\        ← 処理済みファイルの格納先
└── dupcheck.exe
```

> **Note:** デフォルトでは exe と同じディレクトリを対象フォルダ、`.\history` を履歴フォルダとして使用します。

3. ディレクトリ構成

標準的なフォルダ構成

```
C:\rpa\orders\
├── history\              ← 処理済みファイルの格納先
│    ├── 受注_20240101.txt
│    ├── 受注_20240102.txt
│    └── 受注_20240103     ← 拡張子なしも対応
├── 受注_20240104.txt     ← チェック対象（処理前）
├── 受注_20240105.txt     ← チェック対象（処理前）
└── dupcheck.exe          ← 自動除外される
```

検索スコープ

dupcheck はルート直下のファイルのみを対象とします。

フォルダ	検索範囲	サブフォルダ
対象フォルダ（`-target`）	ルート直下のみ	含まない
履歴フォルダ（`-history`）	ルート直下のみ	含まない

自動除外されるファイル

以下はチェック対象から自動的に除外されます：

- `dupcheck.exe` — ツール本体
- `-log` 指定時の CSV ファイル（同一ディレクトリの場合）
- `-dupfile` 指定時のログファイル（同一ディレクトリの場合）

4. 基本的な使い方

コマンド構文

```
dupcheck.exe [オプション]
```

最もシンプルな実行

```
dupcheck.exe
```

引数なしで実行すると、exe と同じディレクトリを対象フォルダ、`.\history` を履歴フォルダとして使用します。

実行の流れ

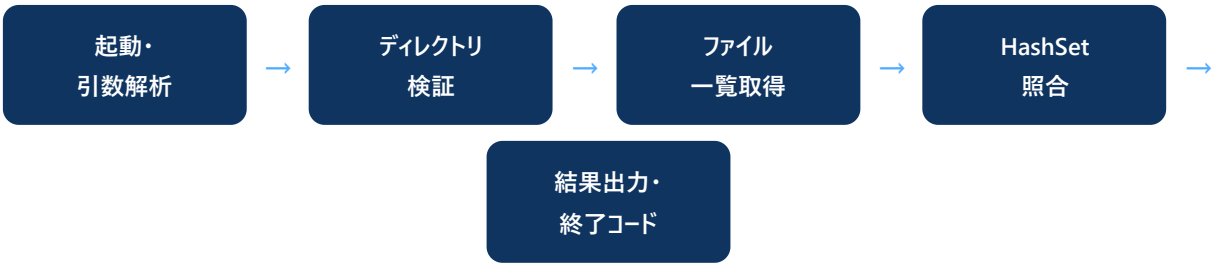

クイックスタート例

```
REM 最小実行
dupcheck.exe

REM ディレクトリを明示指定
dupcheck.exe -target C:\orders -history C:\orders\history

REM ログを出力（ファイル名は自動生成）
dupcheck.exe -log

REM 全ファイルの判定結果を表示
dupcheck.exe -verbose
```

5. オプション詳細

オプション一覧

オプション	省略	デフォルト	説明
`-target <dir>`	可	exe と同じディレクトリ	チェック対象ディレクトリのパス
`-history <dir>`	可	`.\history`	処理済みファイルのディレクトリパス
`-log [<file>]`	可	出力しない	CSV 形式で追記。ファイル省略時は `dupcheck.csv`
`-dupfile [<file>]`	可	出力しない	人間が読みやすいブロック形式で追記。ファイル省略時は `dupcheck.log`
`-silent`	可	無効	stdout を含む全出力を抑制（終了コードのみ）
`-verbose`	可	無効	全ファイルの判定結果を `-dupfile` / `-log` に出力
`-help`	—	—	ヘルプを表示して終了（終了コード `0`）

`-log` / `-dupfile` オプションの挙動

どちらもファイルパスを省略できます：

```
REM デフォルトファイル名で追記
dupcheck.exe -log          REM → dupcheck.csv に追記
dupcheck.exe -dupfile      REM → dupcheck.log に追記

REM ファイル名を明示指定
dupcheck.exe -log C:\logs\result.csv
dupcheck.exe -dupfile C:\logs\detail.log
```

ファイルが存在しない場合は新規作成、存在する場合は追記します。CSV ヘッダーは新規作成時のみ書き出します。

排他オプション

> **重要:** `-silent` と `-verbose` は同時に指定できません。両方指定した場合はエラーメッセージを表示して終了コード `2` で終了します。

6. 出力フォーマット

dupcheck には用途別に 3 種類の出力があります。

stdout（常時）

重複ファイル名のみを 1 行 1 ファイル名で出力します。RPA がそのまま読み取れます。`-silent` 時は出力しません。

```
受注_20240103.txt
受注_20240104
```

重複ゼロの場合は何も出力しません（終了コード `0` で判断できます）。

`-dupfile`（人間向けログ・追記）

実行ごとのブロック形式で追記します。PC 上でテキストエディタを使って過去の実行履歴を確認できます。

```
═══════════════════════════════════
実行: 2024-01-05 10:30:00
対象: C:\rpa\orders
history: C:\rpa\orders\history
───────────────────────────────────
[重複] 受注_20240103.txt
───────────────────────────────────
合計: 5件 / 重複: 1件 / 正常: 4件
═══════════════════════════════════
```

`-verbose` を付けると正常ファイルも `[正常]` として記録されます。

`-log`（CSV・追記）

Excel での分析用に CSV 形式で追記します。ヘッダーは新規作成時のみ書き出します。

```
実行日時,対象ディレクトリ,historyディレクトリ,ファイル名,判定
2024-01-05 10:30:00,C:\rpa\orders,C:\rpa\orders\history,受注_20240103.txt,重複
2024-01-06 09:15:00,C:\rpa\orders,C:\rpa\orders\history,受注_20240106.txt,重複
```

`-verbose` を付けると正常ファイルも記録されます。

ファイル出力の共通仕様

項目	仕様
エンコーディング	UTF-8 BOM 付き（新規作成時）/ UTF-8 BOM なし（追記時）
改行コード	CRLF（Windows 標準）

7. 終了コード

dupcheck は処理結果を終了コード（ERRORLEVEL）で通知します。RPA やバッチから終了コードを参照することで、後続処理の分岐が可能です。

0
正常終了
重複ファイルなし。
処理を続行できます。

1
重複あり
1件以上の重複を
検出しました。

2
エラー
引数エラー・ディレクトリ
不正・例外が発生しました。

バッチファイルでの参照例

```
dupcheck.exe -silent
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 (
    echo 重複なし。処理を続行します。
    GOTO :PROCESS
)
IF %ERRORLEVEL% EQU 1 (
    echo 重複ファイルを検出しました。処理を中断します。
    GOTO :ABORT
)
echo エラーが発生しました。
GOTO :ERROR
```

`-silent` と組み合わせることで、コンソール出力なしに終了コードのみで結果を取得できます。

8. 照合ルール

基本ルール

dupcheck はファイル名の**完全一致**でのみ照合します。ファイルの内容・サイズ・更新日時は比較しません。

ルール	内容
比較対象	ファイル名のみ（フルパス比較は行わない）
大文字・小文字	**区別する**（ `ABC.txt` ≠ `abc.txt` ）
比較アルゴリズム	`StringComparison.Ordinal` （高速・バイト単位）
照合データ構造	`HashSet<string>` — O(1) 検索
対象範囲	ルート直下のみ（サブフォルダは検索しない）
拡張子なし	正常に処理（拡張子ありと別ファイルとして扱う）
日本語ファイル名	対応（UTF-8 環境）

照合例

ファイル名（target）	history に存在	判定
`受注_20240105.txt`	存在しない	正常
`受注_20240103.txt`	存在する	重複
`ABC.txt`	`abc.txt` が存在	正常 （別ファイル）
`受注_20240104`	`受注_20240104` が存在	重複

9. 使用例

例 1 — 最小実行

exe と同じフォルダを対象に実行します。重複があれば stdout にファイル名が出力されます。

```
C:\rpa\orders> dupcheck.exe
受注_20240103.txt
```

重複ゼロの場合は何も出力されません（終了コード `0`）。

例 2 — 全出力を使う

```
dupcheck.exe -target C:\orders -history C:\orders\history -dupfile -log
```

- stdout: 重複ファイル名のみ（RPA が読む）
- `dupcheck.log`: 人間向けブロック形式（追記）
- `dupcheck.csv`: Excel 分析用 CSV（追記）

例 3 — ファイル名を明示指定

```
dupcheck.exe -log C:\logs\result.csv -dupfile C:\logs\detail.log
```

例 4 — 終了コードのみで判定（RPA 向け）

```
dupcheck.exe -silent
```

stdout を含む全出力を抑制し、終了コードのみで結果を通知します。

10. RPA 連携ガイド

出力の使い分け

出力	取得方法	用途
stdout	コマンド実行ノードの出力取得	重複ファイル名の一覧をフロー内で処理
`-dupfile`	テキストファイル読み取り	PC 上での目視確認・証跡保管
`-log`	CSV ファイル読み取り	Excel での定期集計・分析
終了コード	ERRORLEVEL / 戻り値	フローの分岐判定

推奨構成

```
dupcheck.exe -target {対象フォルダ} -history {historyフォルダ} -dupfile -log
```

RPA は stdout から重複ファイル名を取得し、フロー内で後続処理（ファイル退避・通知など）を行います。

RPA での実装イメージ

```
[コマンド実行]
  コマンド: C:\rpa\tools\dupcheck.exe
  引数: -target C:\orders -dupfile C:\logs\detail.log -log C:\logs\result.csv
  stdout 出力: → 変数「dupNames」に格納
  終了コード: → 変数「exitCode」に格納

[条件分岐]
  exitCode = 0 → [受注処理フロー]
  exitCode = 1 → dupNames の各ファイルを退避 → [重複通知]
  exitCode = 2 → [エラー通知・管理者連絡]
```

ヒント: `-dupfile` と `-log` のパスを共有フォルダに設定すると、担当者がリアルタイムで確認・集計できます。

11. トラブルシューティング

よくある問題と対処法

症状	原因	対処法
終了コード `2` が返る	ディレクトリが存在しない	`-target`・`-history` のパスを確認
終了コード `2` が返る	`-silent` と `-verbose` を同時指定	いずれか一方のみ指定する
重複が検出されない	大文字・小文字の違い	ファイル名を正確に確認（区別する）
重複が検出されない	サブフォルダにファイルがある	ルート直下にファイルを移動する
文字化けが発生	ログビューアのエンコーディング	UTF-8 BOM 付きで開く設定にする
exe が起動しない	セキュリティソフトによるブロック	信頼済みアプリとして登録する

エラーメッセージ一覧

メッセージ	意味
`ディレクトリが存在しません: <path>`	指定パスが見つからない
`-silent と -verbose は同時に指定できません`	排他オプションの競合
`不明なオプション: <option>`	タイポまたは未対応オプション

ヘルプの表示

```
dupcheck.exe -help
```

dupcheck
受注ファイル二重取込み防止チェックツール
Version 2.0.0
本ドキュメントの内容は予告なく変更される場合があります。

ライセンス
社内利用限定

対応プラットフォーム
Windows 10 / 11 x64

技術スタック
C# 12 / .NET 8