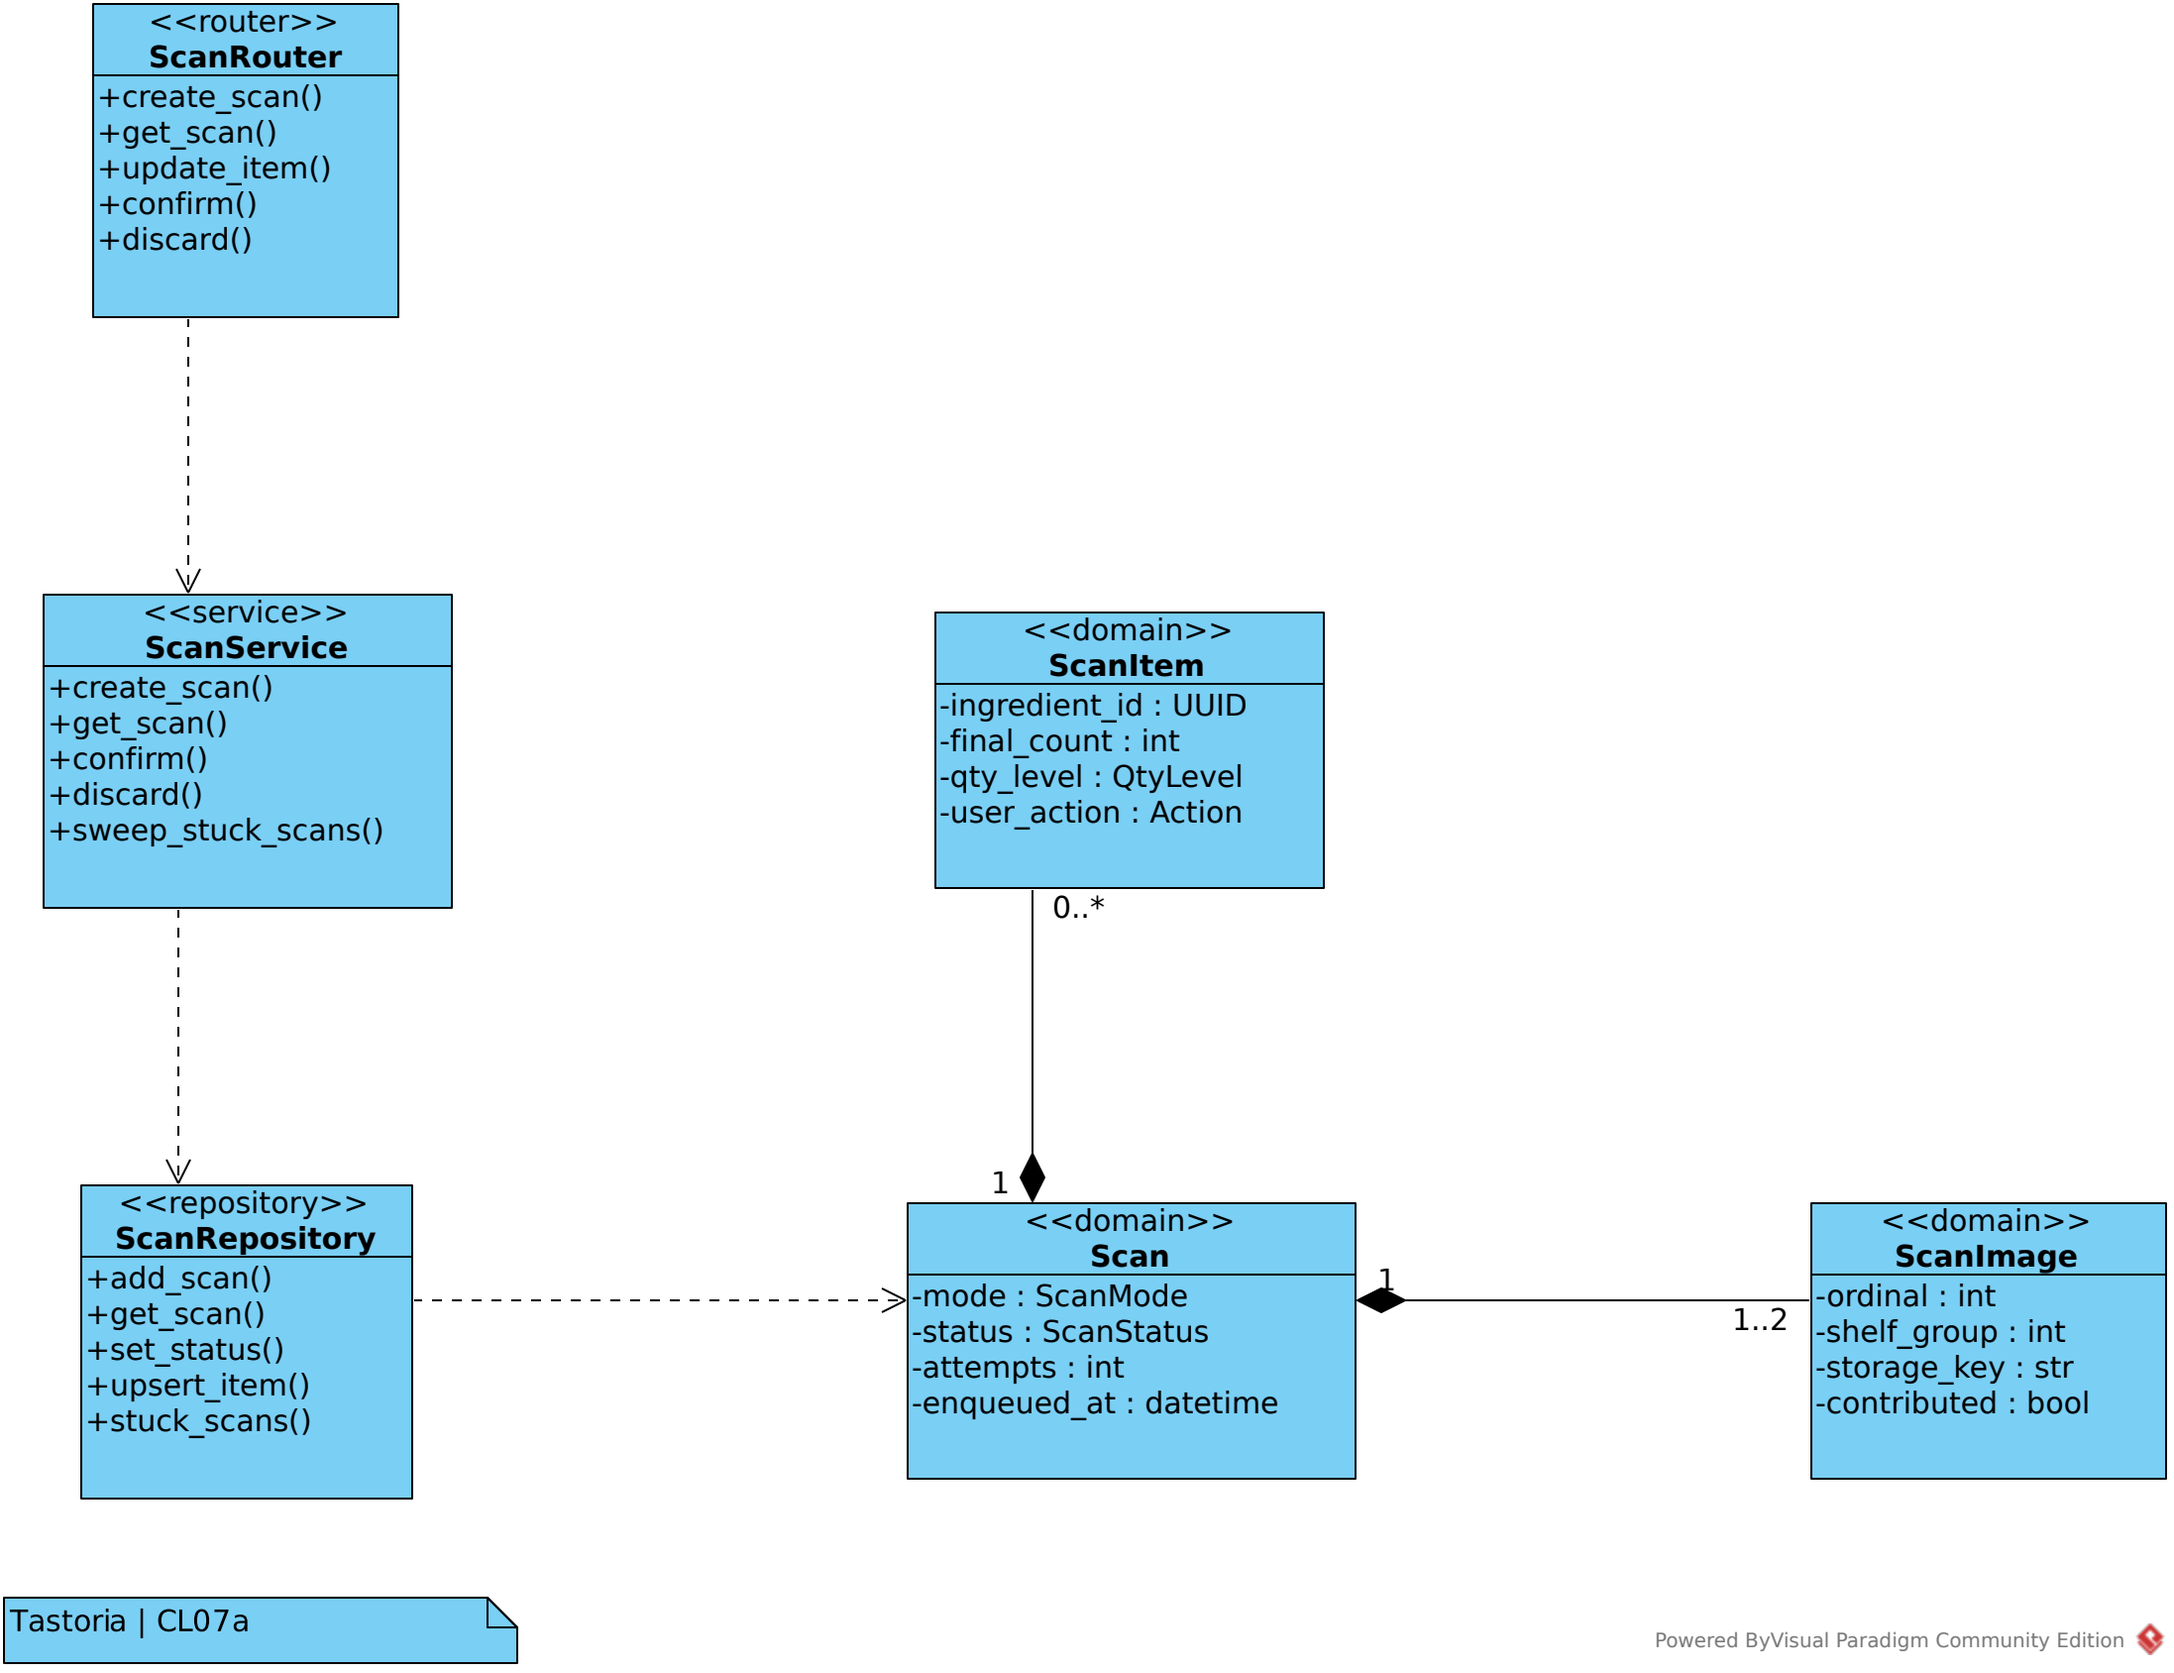
<<router>>
ScanRouter
+create_scan()
+get_scan()
+update_item()
+confirm()
+discard()
<<service>>
ScanService
+create_scan()
+get_scan()
+confirm()
+discard()
+sweep_stuck_scans()
<<repository>>
ScanRepository
+add_scan()
+get_scan()
+set_status()
+upsert_item()
+stuck_scans()
<<domain>>
ScanItem
-ingredient_id : UUID
-final_count : int
-qty_level : QtyLevel
-user_action : Action
0..*
1
<<domain>>
Scan
-mode : ScanMode
-status : ScanStatus
-attempts : int
-enqueued_at : datetime
1
1..2
<<domain>>
ScanImage
-ordinal : int
-shelf_group : int
-storage_key : str
-contributed : bool
Tastoria | CL07a
Powered ByVisual Paradigm Community Edition