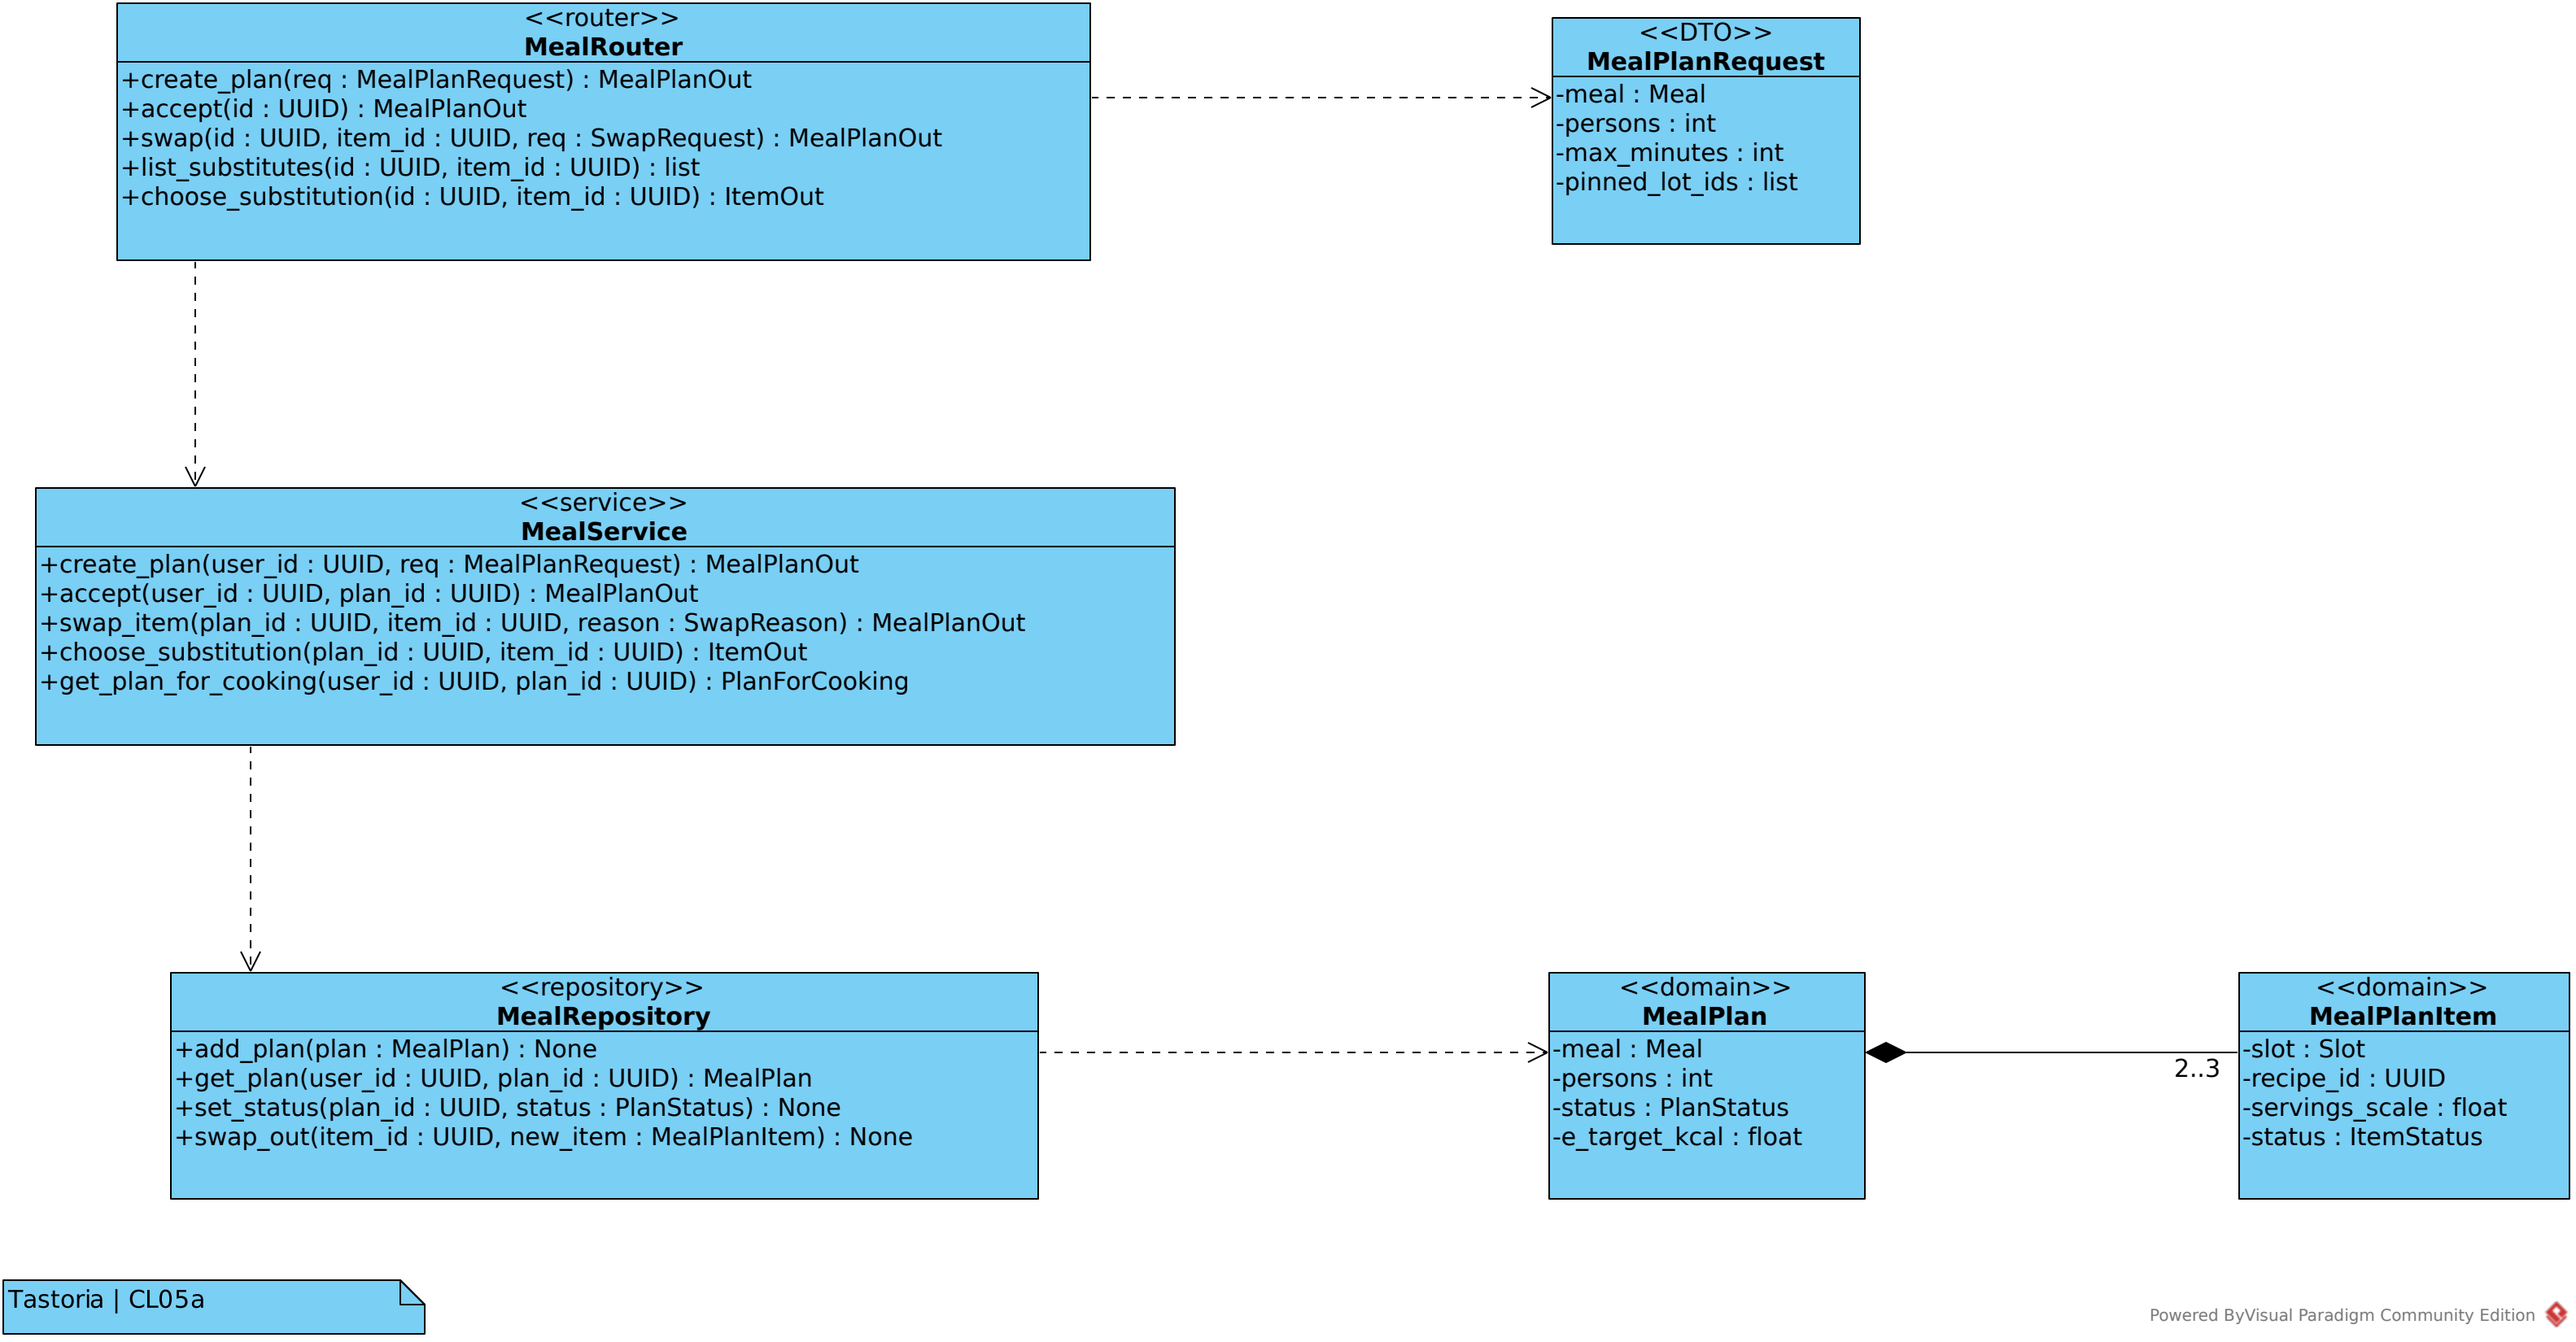
<<router>>
MealRouter
+create_plan(req : MealPlanRequest) : MealPlanOut
+accept(id : UUID) : MealPlanOut
+swap(id : UUID, item_id : UUID, req : SwapRequest) : MealPlanOut
+list_substitutes(id : UUID, item_id : UUID) : list
+choose_substitution(id : UUID, item_id : UUID) : ItemOut
<<DTO>>
MealPlanRequest
-meal : Meal
-persons : int
-max_minutes : int
-pinned_lot_ids : list
<<service>>
MealService
+create_plan(user_id : UUID, req : MealPlanRequest) : MealPlanOut
+accept(user_id : UUID, plan_id : UUID) : MealPlanOut
+swap_item(plan_id : UUID, item_id : UUID, reason : SwapReason) : MealPlanOut
+choose_substitution(plan_id : UUID, item_id : UUID) : ItemOut
+get_plan_for_cooking(user_id : UUID, plan_id : UUID) : PlanForCooking
<<repository>>
MealRepository
+add_plan(plan : MealPlan) : None
+get_plan(user_id : UUID, plan_id : UUID) : MealPlan
+set_status(plan_id : UUID, status : PlanStatus) : None
+swap_out(item_id : UUID, new_item : MealPlanItem) : None
<<domain>>
MealPlan
-meal : Meal
-persons : int
-status : PlanStatus
-e_target_kcal : float
2..3
<<domain>>
MealPlanItem
-slot : Slot
-recipe_id : UUID
-servings_scale : float
-status : ItemStatus
Tastoria | CL05a
Powered ByVisual Paradigm Community Edition