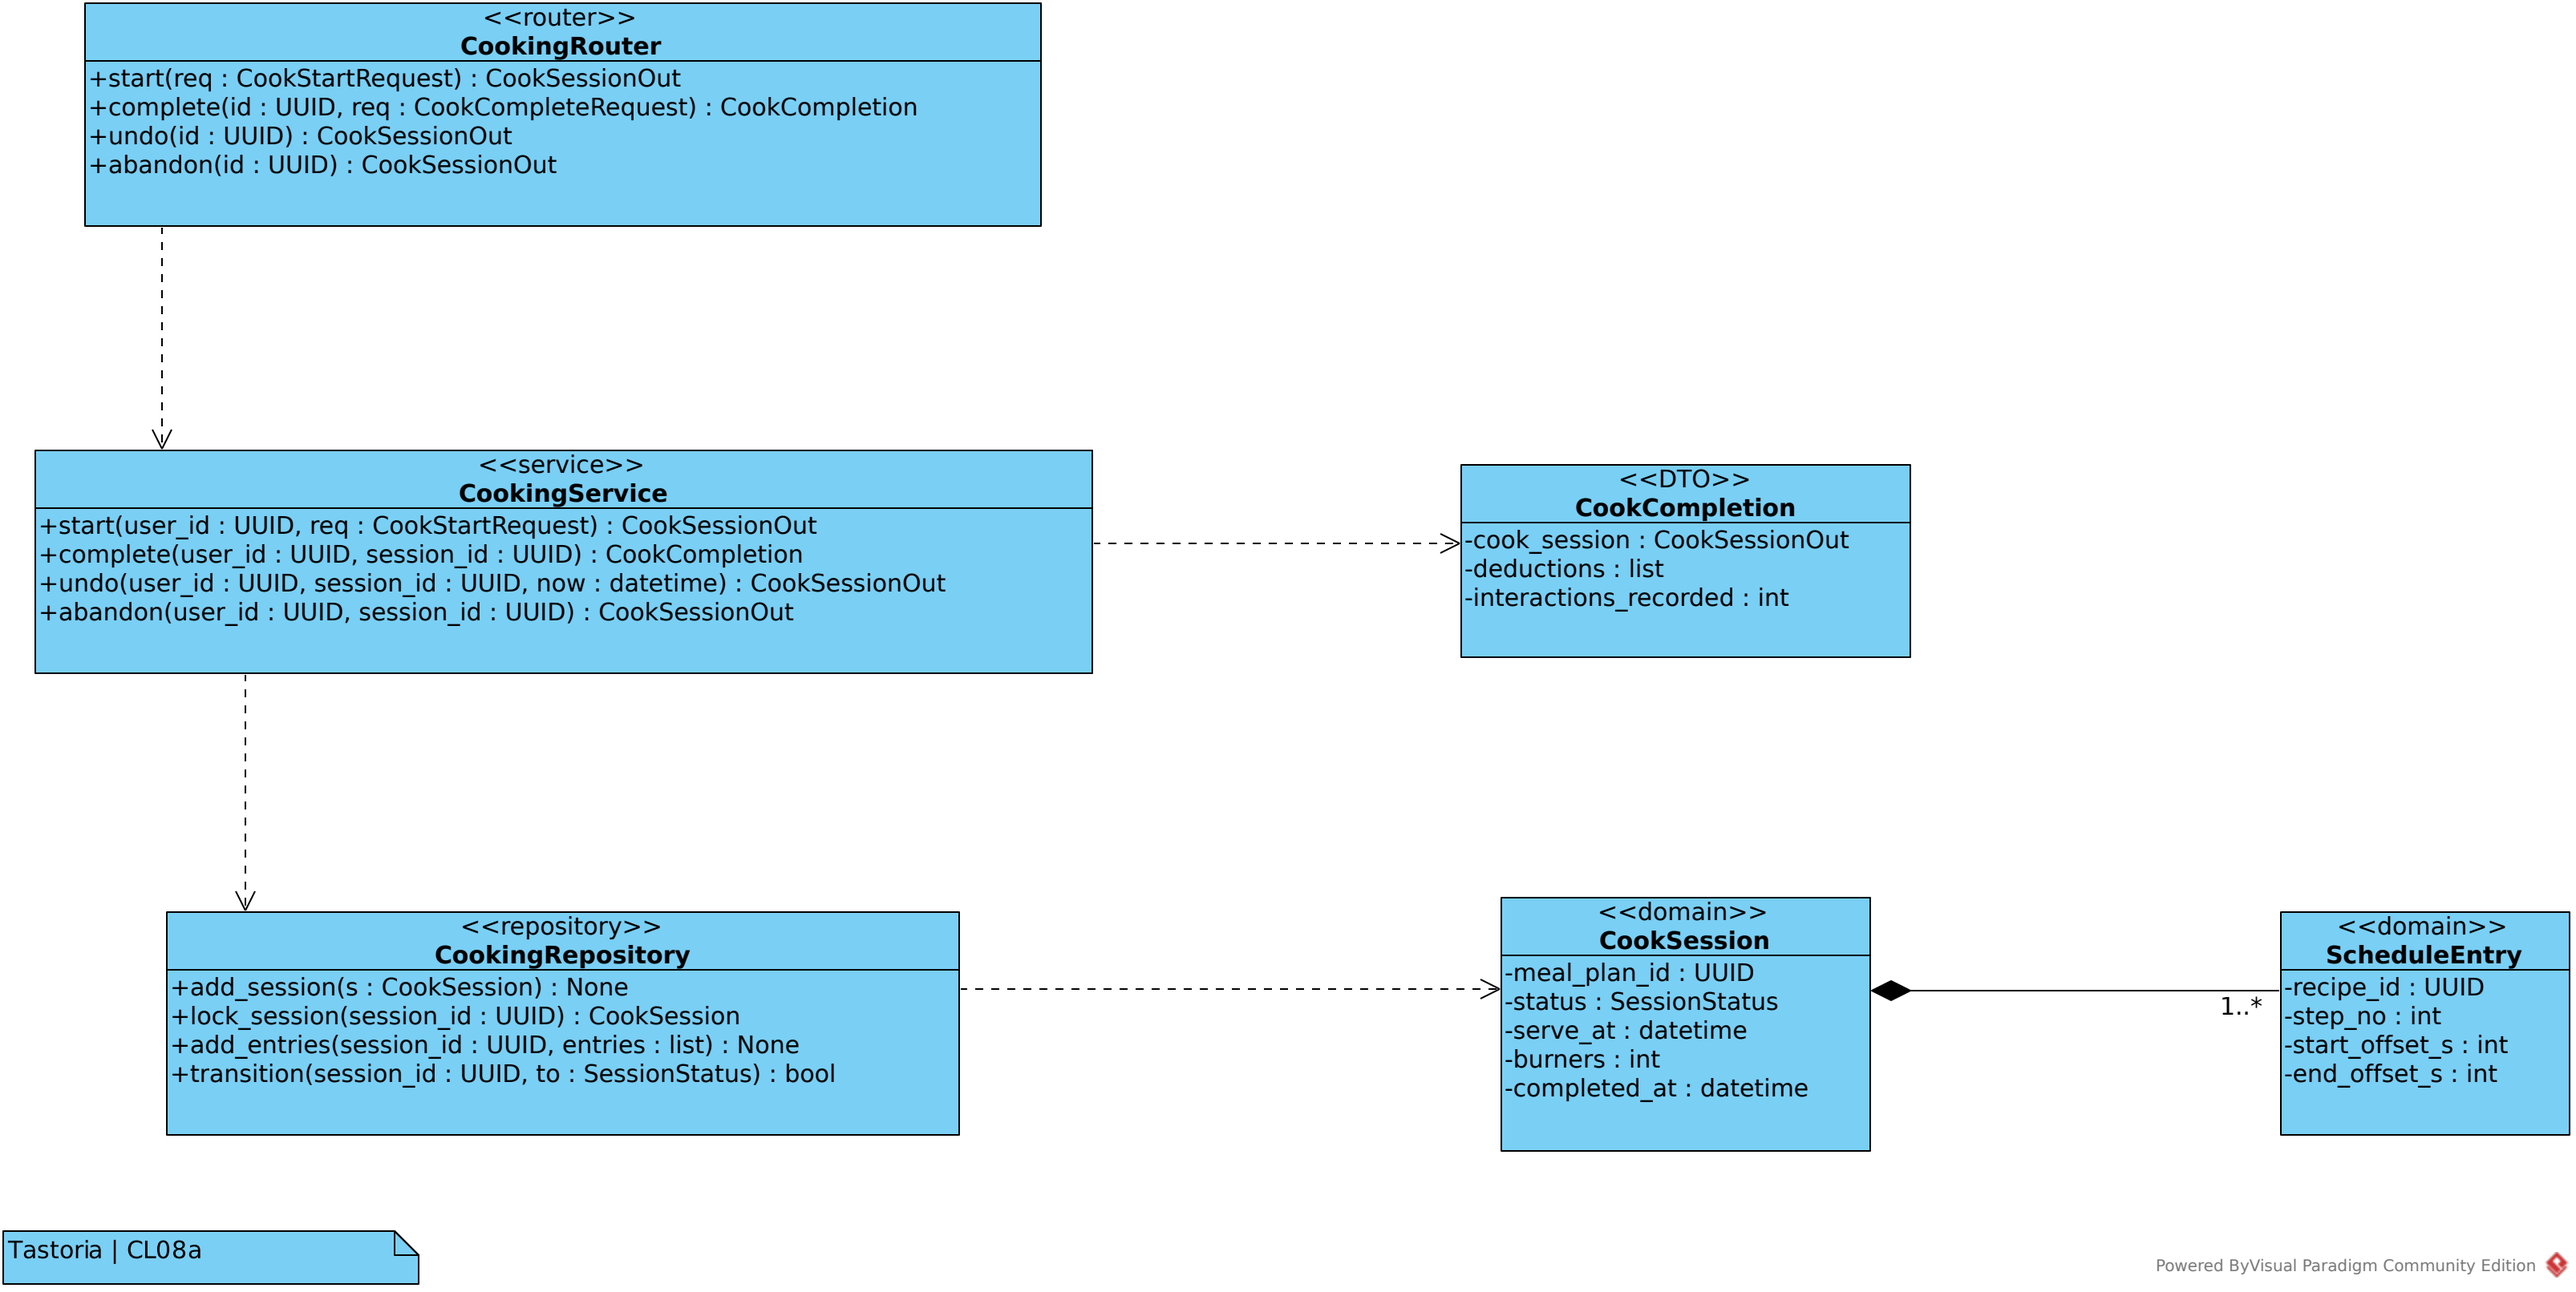
<<router>>
CookingRouter
+start(req : CookStartRequest) : CookSessionOut
+complete(id : UUID, req : CookCompleteRequest) : CookCompletion
+undo(id : UUID) : CookSessionOut
+abandon(id : UUID) : CookSessionOut
<<service>>
CookingService
+start(user_id : UUID, req : CookStartRequest) : CookSessionOut
+complete(user_id : UUID, session_id : UUID) : CookCompletion
+undo(user_id : UUID, session_id : UUID, now : datetime) : CookSessionOut
+abandon(user_id : UUID, session_id : UUID) : CookSessionOut
<<DTO>>
CookCompletion
-cook_session : CookSessionOut
-deductions : list
-interactions_recorded : int
<<repository>>
CookingRepository
+add_session(s : CookSession) : None
+lock_session(session_id : UUID) : CookSession
+add_entries(session_id : UUID, entries : list) : None
+transition(session_id : UUID, to : SessionStatus) : bool
<<domain>>
CookSession
-meal_plan_id : UUID
-status : SessionStatus
-serve_at : datetime
-burners : int
-completed_at : datetime
1..*
<<domain>>
ScheduleEntry
-recipe_id : UUID
-step_no : int
-start_offset_s : int
-end_offset_s : int
Tastoria | CL08a
Powered ByVisual Paradigm Community Edition