
Hermes는 반복 실행을 중심으로 기능을 묶습니다

입력부터 모델·도구·저장소까지, 먼저 전체 지도를 봅니다.

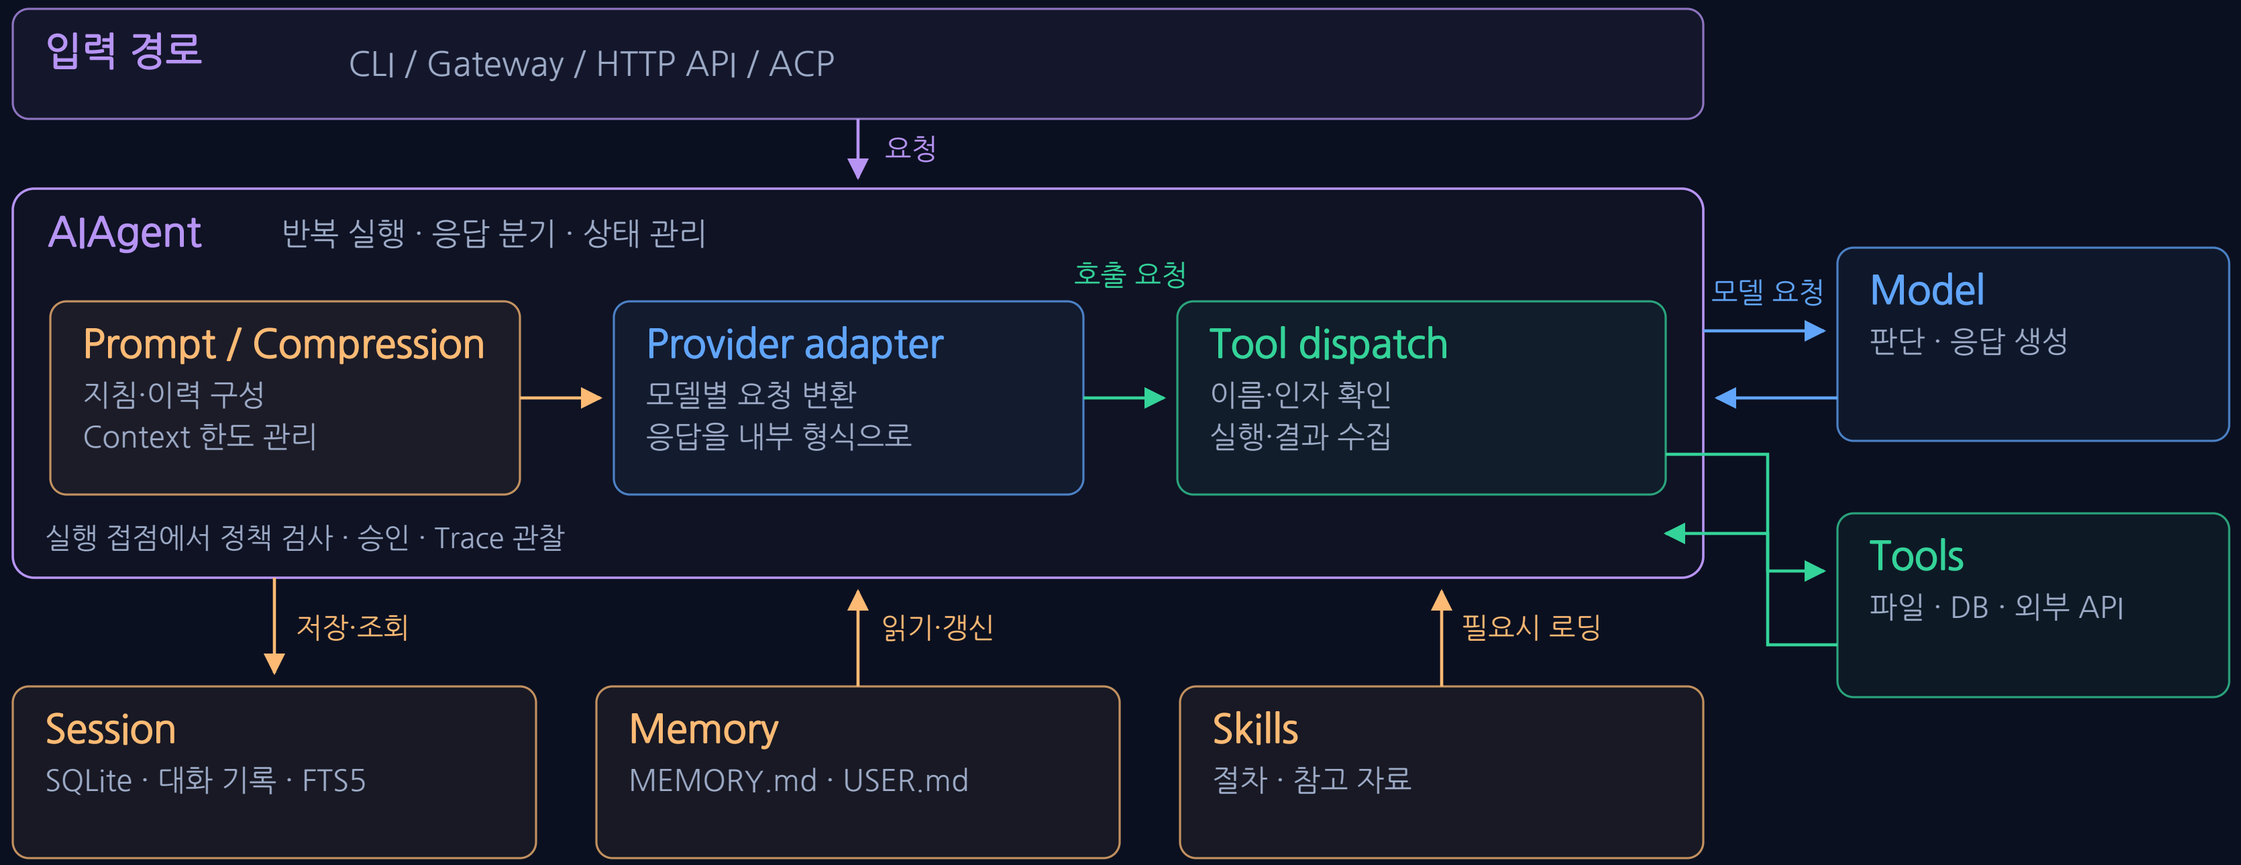


모델 호출·도구 실행·상태 보존을 AIAgent가 연결한다.

고정 Prompt와 호출별 정보는 따로 움직입니다

세션 snapshot에 대화 이력과 이번 호출 정보를 합쳐 요청을 구성합니다.

세션에서 재사용하는 System Prompt

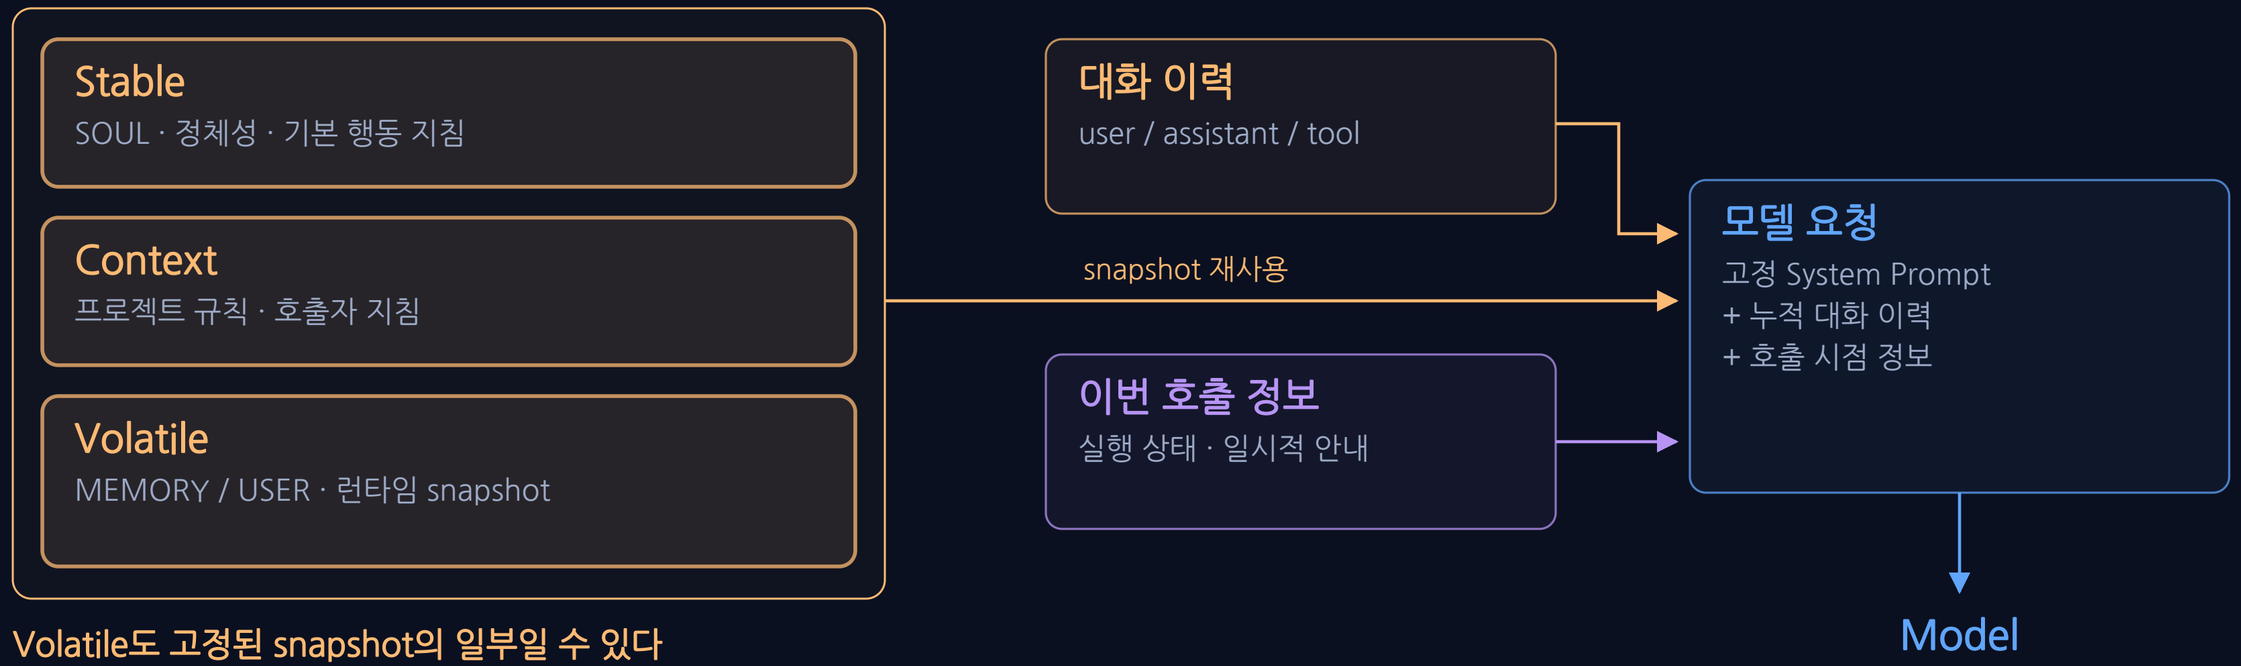

Volatile도 고정된 snapshot의 일부일 수 있다

Provider adapter가 최종 API 형식으로 변환


> Volatile이라는 이름이 매 호출 재작성을 뜻하지는 않는다.

병렬 Tool과 Child Agent는 실행 단위가 다릅니다

함수를 나란히 실행하는 것과 독립적인 Agent Loop를 위임하는 것은 다릅니다.


여러 Tool

한 Loop가 요청하고 결과를 모은다

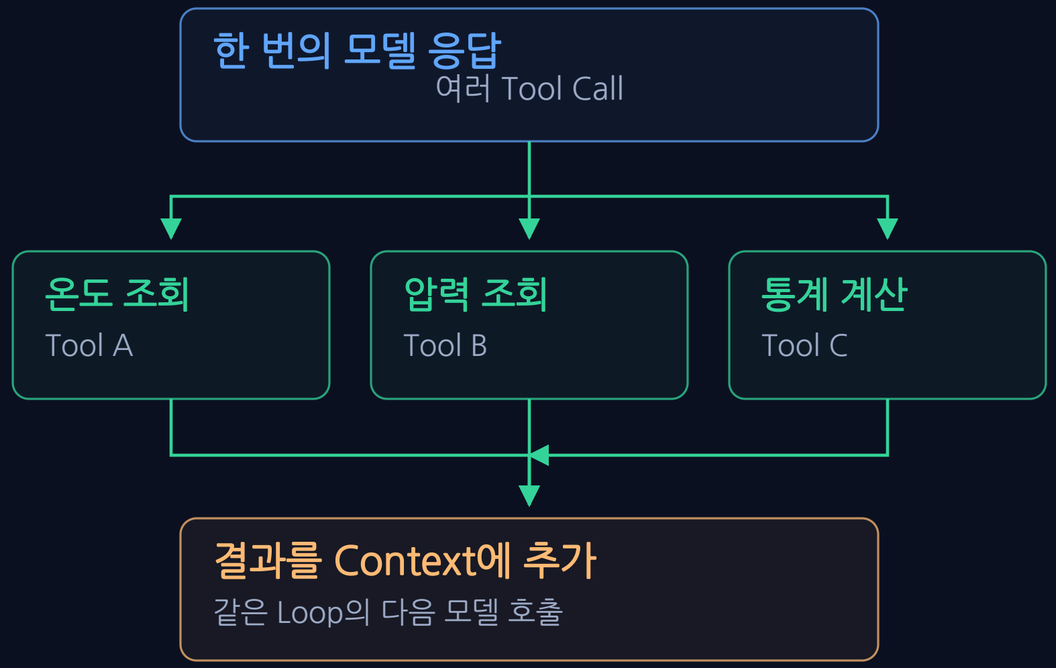

여러 Child Agent

각자 모델 호출과 Context를 가진다

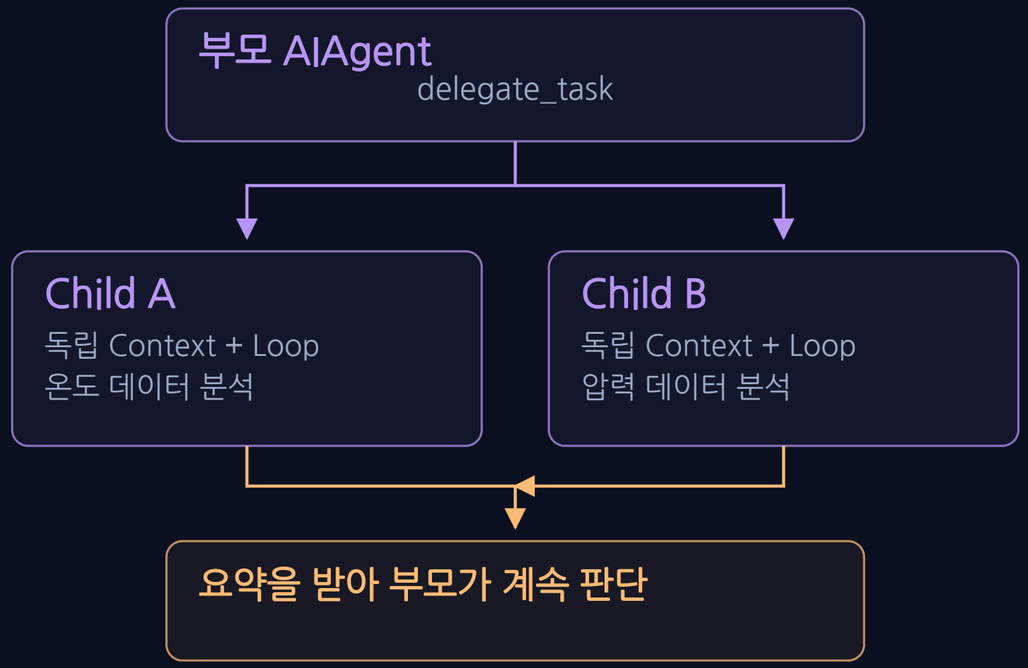


공유 파일·DB 권한은 별도로 격리해야 한다

> 자식의 결과는 부모로 돌아오며, 부모가 다음 판단을 이어간다.

세 Graph 노드가 다음 실행을 정합니다

모델 응답은 Tool 실행·최종 출력·수정 요청의 서로 다른 경로로 이어집니다.

PydanticAI 내부 실행 Graph · pydantic-graph

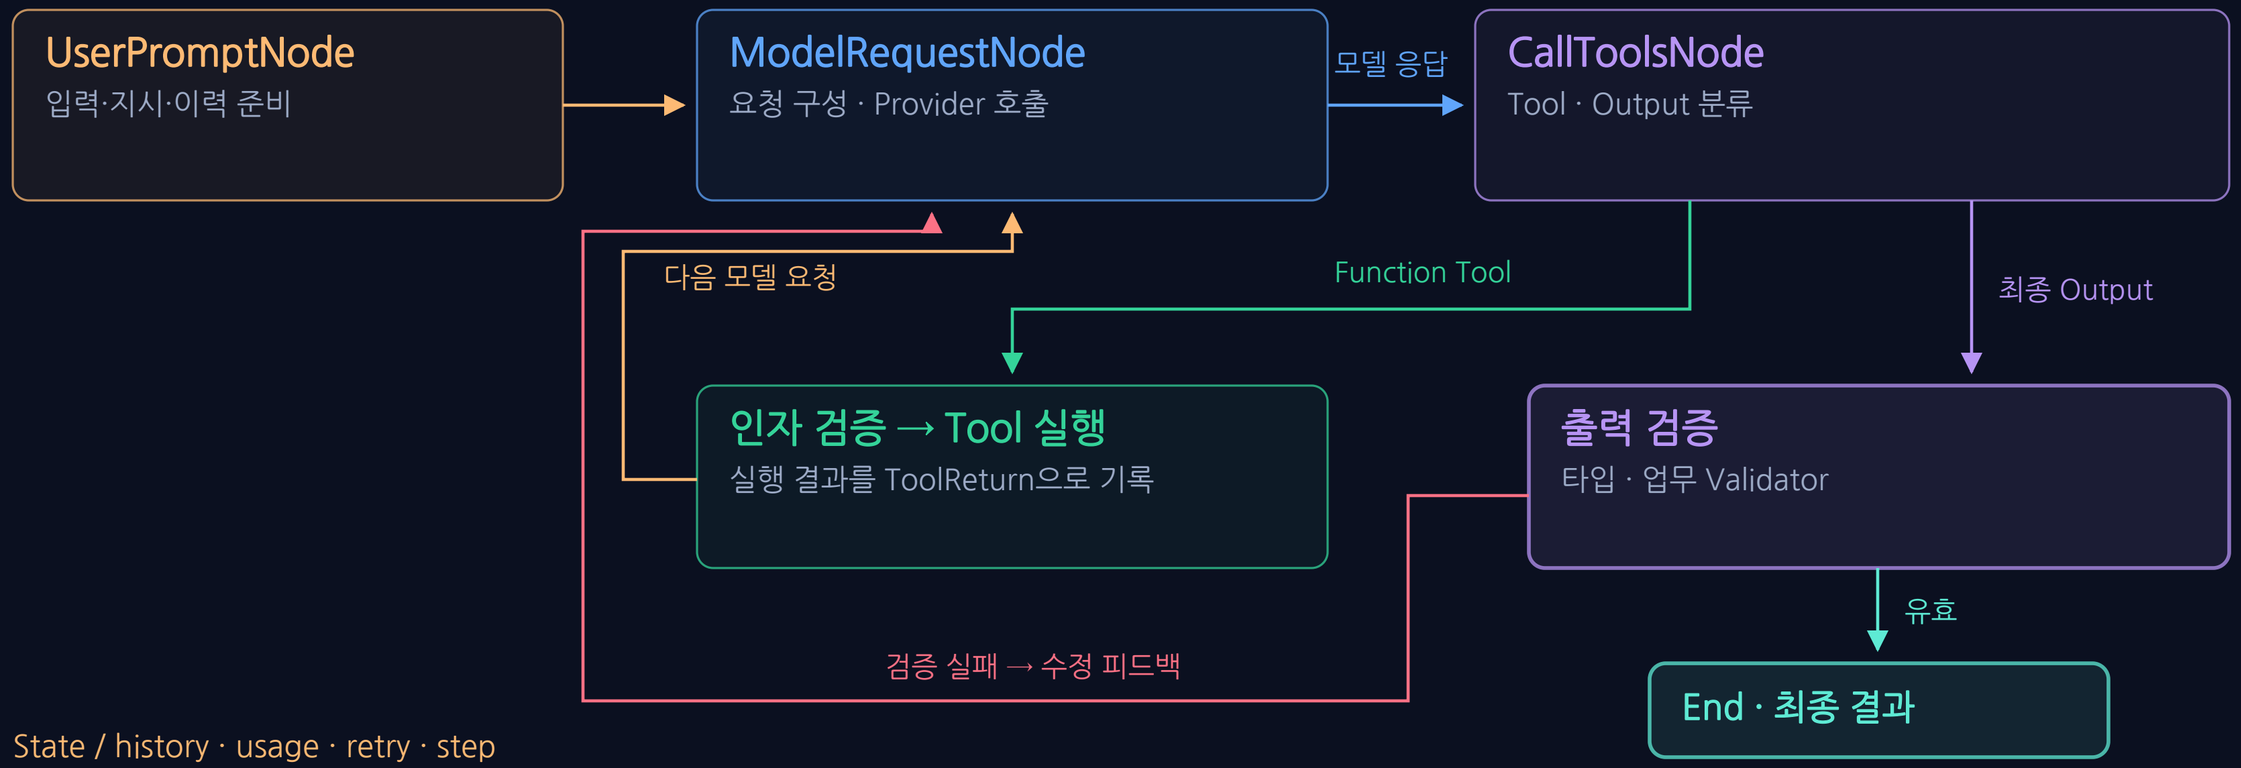

State / history · usage · retry · step

> 유효한 Output은 종료로, Tool 결과와 수정 피드백은 다음 요청으로 간다.

EndStrategy는 실제 실행 범위를 바꿉니다

같은 모델 응답이라도 실행되는 Tool과 최종화 시점이 달라집니다.

모델이 한 응답에서 제안한 순서



전제: O1·O2 모두 유효 / Retry 없음 / 비스트리밍 / barrier 없음

early O1만 처리하고 종료	생략	O1 선택	생략	생략
graceful 뒤 Function도 실행	실행	O1 선택	실행	생략
exhaustive 모두 실행 · 기본 병렬	실행	O1 선택	실행	실행 · 미선택

최종 결과는 emission 순서의 첫 유효 Output · 완료가 빠른 순서가 아니다

> graceful에서도 최종 Output 뒤 Function Tool이 실행될 수 있다.