Vínculos

Enlaces entre recursos

Vínculos

- Se agregan con la etiqueta **<a>contenido</a>**
- **DEBE** tener siempre el atributo **href** que determina la **URL** (localizador de recursos únicos) del recurso que se quiere vincular:
  <a href="url">contenido</a>
- El contenido de la etiqueta (lo que se "transforma" en vínculo) puede ser: **un texto, una imagen o parte de una imagen**
- Lo "que diga" el **href** determina la **acción** del vínculo
- También pueden tener el atributo **title** (tooltip sale con el mouse encima) se usa, sobre todo, si el contenido es una imagen.

Tipos de vínculos

- La **URL** puede ser:
  - **ABSOLUTA**: se incluyen todas las partes que la componen:
    - protocolo (http o https),
    - servidor (www.mipagina.com)
    - ruta (si solo se incluye la / se abre el documento por defecto: index.html; sino por ej: /productos.html).

    Es para vínculos EXTERNOS al sitio.

  - **RELATIVA**: SOLO se incluye la ruta a partir del documento que contiene el vínculo.

    Es para vínculos INTERNOS del sitio.

Vínculos absolutos

- Desde un vínculo de mi sitio quiero abrir la página de UADE

PROTOCOLO DOMINIO RUTA

```
<a href="http://www.uade.edu.ar/">
    Mirá donde estudio
</a>
```

Vínculos relativos

```
<a href="contacto.html">contacto</a>
```

Vínculos relativos

```
<a href="secciones/productos.html">productos</a>
```

Vínculos relativos

Retrocede o sale de una carpeta

Cuando se sale de una carpeta NO SE NOMBRA

Por CDA carpeta que salgo incluyo un ../

<a href="../index.html">inicio**</a>**

Ruta relativa también para imágenes

1- <img src="imagenes/foto.png" alt="No te olvides de mi">

2- <img src="../imagenes/foto.png" alt="No te olvides de mi">

Consideraciones importantes

- Los nombres de todos los recursos en web (archivos html, css, imágenes, videos, etc.) **no deben** contener espacios, acentos, eñes ni caracteres especiales (salvo el _ o -) y, preferentemente, en minúsculas.
- Esto es porque en la barra de direcciones del navegador no se aceptan ese tipo de caracteres y **son reemplazados**.
- Si linkeamos un html cuyo nombre sea **mi perfil.html** la etiqueta nos queda:<a href="mi perfil.html">mi perfil</a> pero en la barra de direcciones del browser queda: mi**%20**perfil.html
- El navegador reemplazó el espacio por **%20** ya que no pueden haber rutas que contengan espacios (pasará lo mismo con el resto de los caracteres no permitidos).

Otras acciones del vínculo

- Depende del valor del href (lo que diga el href)
- Abrir un documento que el navegador “entienda” su extensión:
  - **<a href=“productos.html”>** productos **</a>**
  - **<a href=“curriculum.pdf”>** mi curriculum **</a>**
- Abrir una imagen sola en una ventana del navegador:
  - **<a href=“foto.jpg”>** ver foto **</a>**

Otras acciones del vínculo

- Descargar un archivo: cuando no “conoce” la extensión del mismo, no puede abrirlo y lo descarga:
  - **<a href=“curriculum.docx”>**descargar CV**</a>**
- También se puede “forzar” la descarga del archivo aunque la extensión sea conocida, mediante el atributo download (con o sin valor):
  - **<a href=“curriculum.pdf” download>**descargar CV**</a>**
  - **<a href=“curriculum.pdf” download=“mis_datos”>** descargar CV con otro nombre de archivo **</a>**
    (el valor para el nuevo nombre no es soportado por todos los browsers)

Acciones especiales (sin URL)

- Envío de mail: en realidad abre el soft predeterminado, que tenga el usuario, para envío de mail (completa el campo to):
  - **<a href="mailto:pepe@pepe.com">** envío mail **</a>**
  - Acepta otros parámetros: subject (asunto), cc (con copia a), body (cuerpo del mensaje)
    <a href="mailto:pepe@pepe.com?cc=otro@mail.com&subject=Asunto&body=Hola%20a%20todos"> envío mail **</a>**
- Recargar el documento actual o vínculo genérico (no es igual que presionar F5, lleva el body al top, no se recarga el caché):
  - **<a href="#">** recarga la página **</a>**

Atributo target

- Los vínculos también pueden recibir otro atributo que determina si el recurso se abre en la misma pestaña/ventana o en una nueva:
  - En la misma pestaña/ventana:
    <a href="productos.html" target="_self"> productos **</a>**
    (acción por defecto)
  - En una pextaña/ventana nueva:
    <a href="productos.html" target="_blank"> productos **</a>**

Anclas con nombre

- La idea es evitar que el usuario scrollee hasta la parte del documento que quiere consultar.
- Esa parte del documento debe tener un ancla con nombre (una marca). El ancla puede ser:
  - Atributo ID en la etiqueta destino **EL MÁS USADO**
  - Vínculo sin contenido y con atributo ID (sin href)
  - Vínculo sin contenido y con atributo NAME (sin href) [deprecado en html5]
- El atributo ID no es específico ni exclusivo de las anclas sino que IDENTIFICA a una etiqueta (como su DNI) por lo tanto su VALOR debe ser UNICO por documento (cualquier etiqueta puede tener id pero su valor no puede repetirse en un mismo html).

Vínculos ancla

- También debemos tener vínculos (en general en la parte superior del documento) que “apunten” a esas anclas desde su href.
- El href de esos vínculos comienza recargando la página con el **#**
- Seguido por el nombre del ancla:
  <a href=“#nombre_ancla”> ir al ancla **</a>**
- Si “apuntamos” a un ancla de otro documento, primero se incluye la ruta relativa y luego el ancla:
  <a href=“productos.html#nombre_ancla”>
  ir al ancla de productos **</a>**

Vínculos ancla

- También debem parte superior del documento) que “apunten” a
- El href de esos víncu página con el **#**
- Seguido por el nombre ancla:
  <a href=“#nombre_ancla”> ir al ancla **</a>**
- Si “apuntamos” a un ancla de otro documento, primero se incluye la ruta relativa y luego el ancla:
  <a href=“productos.html#nombre_ancla”>
  ir al ancla de productos **</a>**

El nombre del ancla no debe incluir espacios, ni acentos, ni eñes, ni caracteres especiales

Ejemplo Vínculos ancla

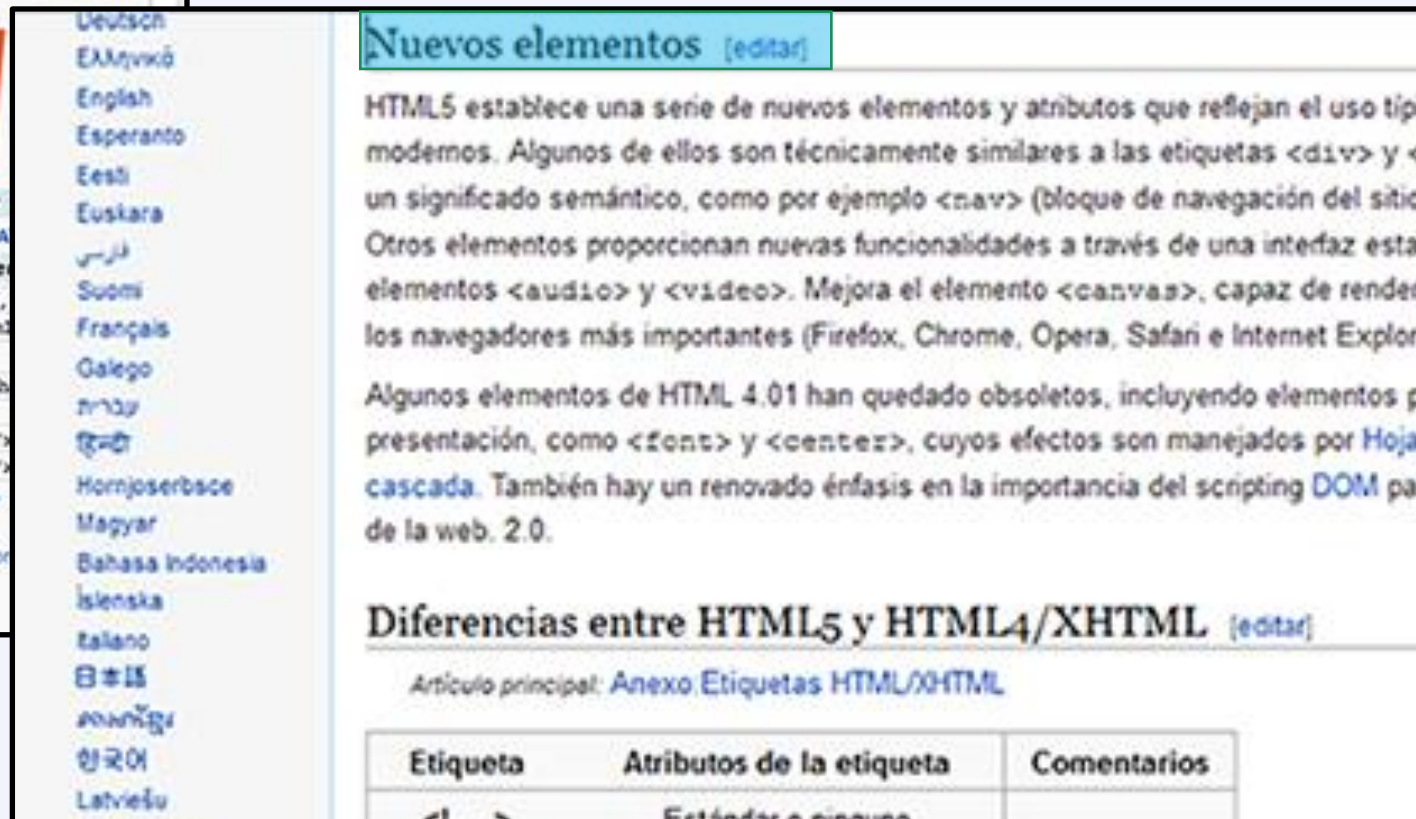


```
<h3 id="nuevos">Nuevos elementos</h3>
<a id="nuevos"></a><h3>Nuevos elementos</h3>
```

```
<a href="#nuevos">1 Nuevos elementos</a>
```