DISPLAY FLEX

Cajas Flexibles o Flexbox

Cajas Flexibles

- Podemos generar **contenedores flexibles** con display: flex o inline-flex. Permite **manipular el flujo de los hijos directos** del contenedor a los que llamamos **flex items**.
- **Sus hijos directos** pueden modificar su tamaño para llenar el espacio disponible, distribuir el espacio entre ellos y alterar el orden de maquetación.
- Flex permite establecer **el eje X o el Y del contenedor como principal** y el sentido del **flujo de los items en ambos ejes**.

Cajas Flexibles

- El contenedor define **2 ejes**: el **principal** (main axis), en donde los items se distribuyen, y el **transversal** o secundario (cross axis) donde los ítems se pueden alinear.
- Propiedades para el **contenedor** flex**:**
  - Determinación del eje principal:
    flex-direction: row, row-reverse, [horizontal]
    column, column-reverse [vertical]
  - Cantidad de líneas del eje principal
    flex-wrap: nowrap, wrap, wrap-reverse
  - Propiedad shorthand: flex-flow: row wrap

Cajas Flexibles

- **Alineación de los flex ítems en el eje principal:**
  justify-content: flex-start, flex-end, center, space-between, space-around

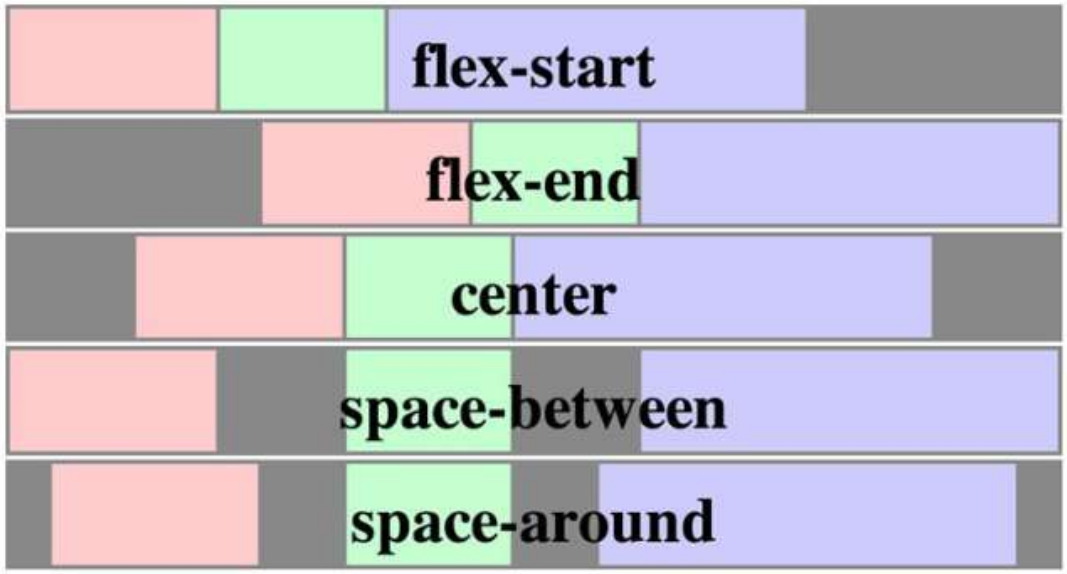

Cajas Flexibles

- **Alineación de los flex ítems en el eje transversal**:
  align-ítems: flex-start, flex-end, center, baseline, stretch

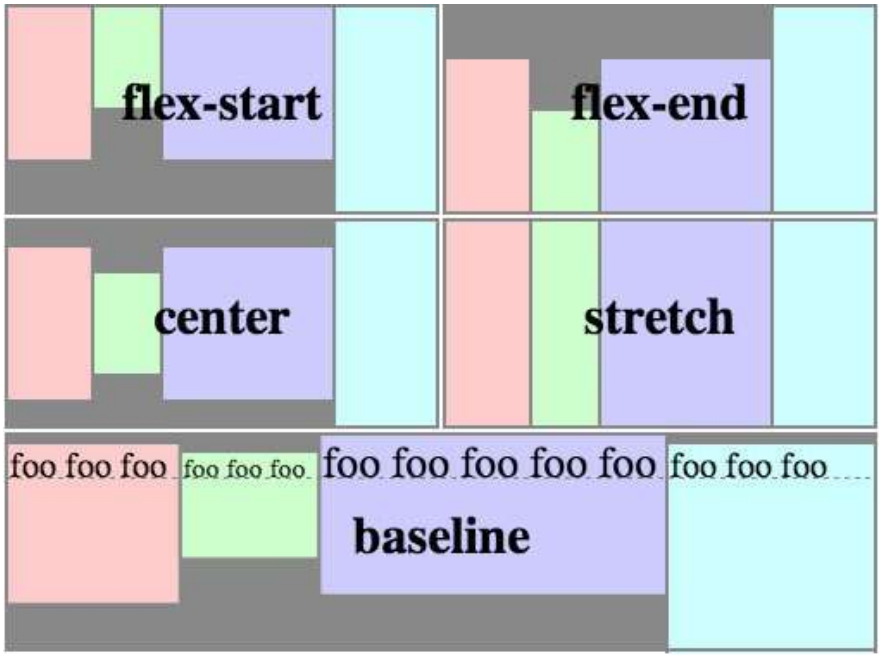

Propiedades para los flex items

- flex (shorthand) tamaño de cada hijo en relación a los demás (proporción), **1**: todos iguales, **2**: el doble que el resto… Acepta **3 parámetros:**
  - **flex-grow**: cuanto crece en relación al resto (default 0).
  - **flex-shrink**: cuanto se reduce en relación al resto (default 1).
  - **flex-basis**: tamaño (ancho) mínimo antes de crecer o reducirse.
- order determina el orden en que se muestran, **0** es el del html, se puede cambiar dándole un valor de orden diferente a cada hijo, **-1** por encima de los del html.
- align-self: alínea el hijo (a si mismo) con respecto al eje transversal (pisa el valor de align-items).

Ejemplo tamaño items

- Suponiendo que tenemos un contenedor flex de 300 px de ancho y 2 hijos con las siguientes valores de ***flex-grow***, ***flex-shrink*** y ***flex-basis***:
  - #uno{ flex: 3 1 100px; }
  - #dos{ flex: 1 2 100px; }
  - Los 100px que sobran (los flex-basis suman 200px) se reparten 3:1 por flex-grow.
- Si ahora el tamaño del contenedor es 170px (idem valores de flex):
  - Faltan 30px en el contenedor por los valores de flex-basis (200px).
  - Se reducen1:2 por el valor de flex-shrink.