

```
In [3]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
url = "https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/iris/iris.data"
# Load dataset into Pandas DataFrame
df = pd.read_csv(url, names=['sepal length', 'sepal width', 'petal length', 'petal width',
df.head()
```

```
Out[3]:
```


	sepal length	sepal width	petal length	petal width	target
0	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
1	4.9	3.0	1.4	0.2	Iris-setosa
2	4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
3	4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
4	5.0	3.6	1.4	0.2	Iris-setosa

```
In [8]: from sklearn.preprocessing import StandardScaler
features = ['sepal length', 'sepal width', 'petal length', 'petal width']
# Separating out the features
x = df.loc[:, features].values
# Separating out the target
y = df.loc[:, ['target']].values
# Standardizing the features
x = StandardScaler().fit_transform(x)
```

```
In [5]: from sklearn.decomposition import PCA
pca = PCA(n_components=2)
principalComponents = pca.fit_transform(x)
principalDf = pd.DataFrame(data = principalComponents
, columns = ['principal component 1', 'principal component 2'])
```

```
In [9]: finalDf = pd.concat([principalDf, df[['target']], axis = 1)
```

```
In [10]: fig = plt.figure(figsize = (8,8))
ax = fig.add_subplot(1,1,1)
ax.set_xlabel('Principal Component 1', fontsize = 15)
ax.set_ylabel('Principal Component 2', fontsize = 15)
ax.set_title('2 component PCA', fontsize = 20)
targets = ['Iris-setosa', 'Iris-versicolor', 'Iris-virginica']
colors = ['r', 'g', 'b']
for target, color in zip(targets, colors):
    indicesToKeep = finalDf['target'] == target
    ax.scatter(finalDf.loc[indicesToKeep, 'principal component 1']
, finalDf.loc[indicesToKeep, 'principal component 2']
, c = color
, s = 50)
ax.legend(targets)
ax.grid()
```

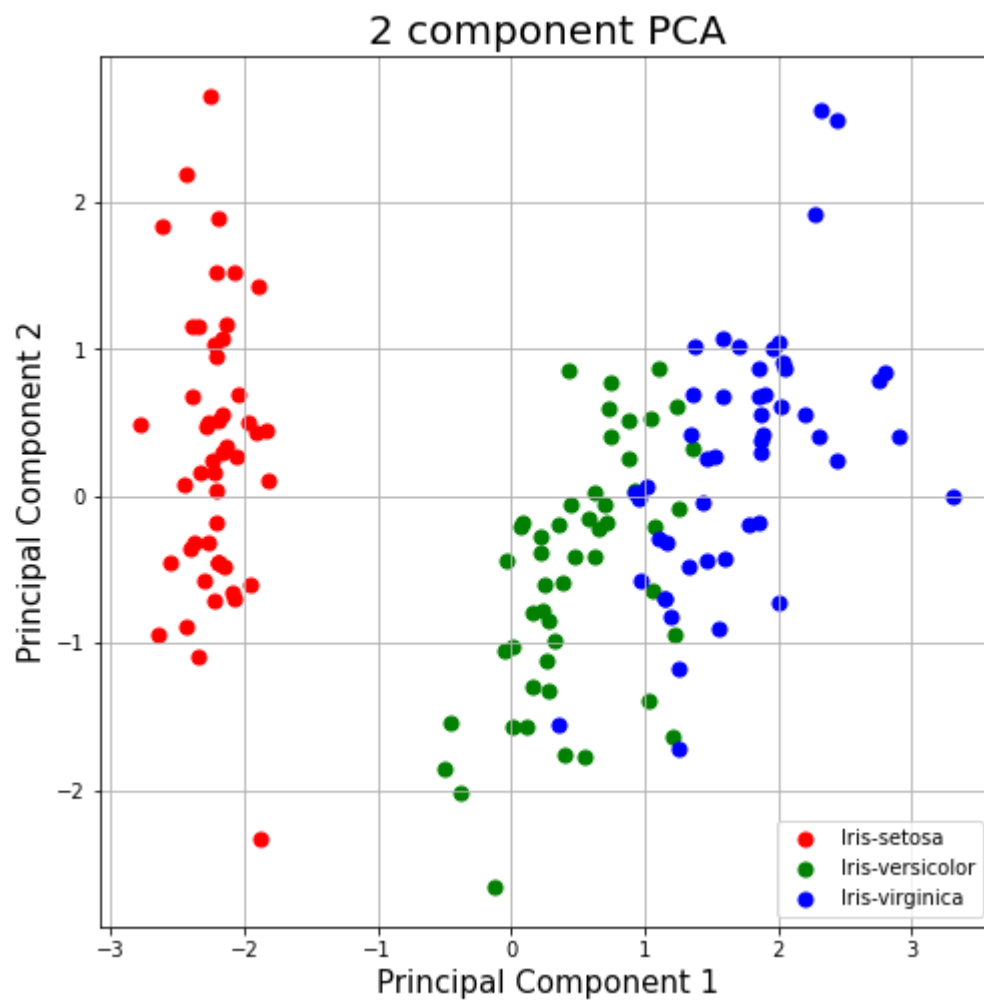

In [ ]: