

Lab Worksheet

ชื่อ-นามสกุล นราวิชญ์ จังตระกูล รหัสนักศึกษา 653380020-6 Section 2

Lab#8 – Software Deployment Using Docker

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ Software deployment ได้
2. ผู้เรียนสามารถสร้างและรัน Container จาก Docker image ได้
3. ผู้เรียนสามารถสร้าง Docker files และ Docker images ได้
4. ผู้เรียนสามารถนำซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นให้สามารถรันบนสภาพแวดล้อมเดียวกันและทำงานร่วมกันกับสมาชิกในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ผ่าน Docker hub ได้
5. ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นใช้งาน Jenkins เพื่อสร้าง Pipeline ในการ Deploy งานได้

Pre-requisite


1. ติดตั้ง Docker desktop ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยดาวน์โหลดจาก <https://www.docker.com/get-started>
2. สร้าง Account บน Docker hub (<https://hub.docker.com/signup>)
3. กำหนดให้ \$ หมายถึง Command prompt และ <> หมายถึง ป้อนค่าของพารามิเตอร์ที่กำหนด

แบบฝึกปฏิบัติที่ 8.1 Hello world - รัน Container จาก Docker image

1. เปิดใช้งาน Docker desktop และ Login ด้วย Username และ Password ที่ลงทะเบียนกับ Docker Hub เอาไว้
1. เปิด Command line หรือ Terminal บน Docker Desktop จากนั้นสร้าง Directory ชื่อ Lab8_1
2. ย้ายตำแหน่งปัจจุบันไปที่ Lab8_1 เพื่อใช้เป็น Working directory
3. ป้อนคำสั่ง \$ docker pull busybox หรือ \$ sudo docker pull busybox สำหรับกรณีที่ติดปัญหา Permission denied
(หมายเหตุ: BusyBox เป็น software suite ที่รองรับคำสั่งบางอย่างบน Unix - <https://busybox.net>)
4. ป้อนคำสั่ง \$ docker images

Lab Worksheet

[Check point#1] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าต่างและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง) แสดงผลลัพธ์ที่ได้พร้อมกับตอบคำถามต่อไปนี้

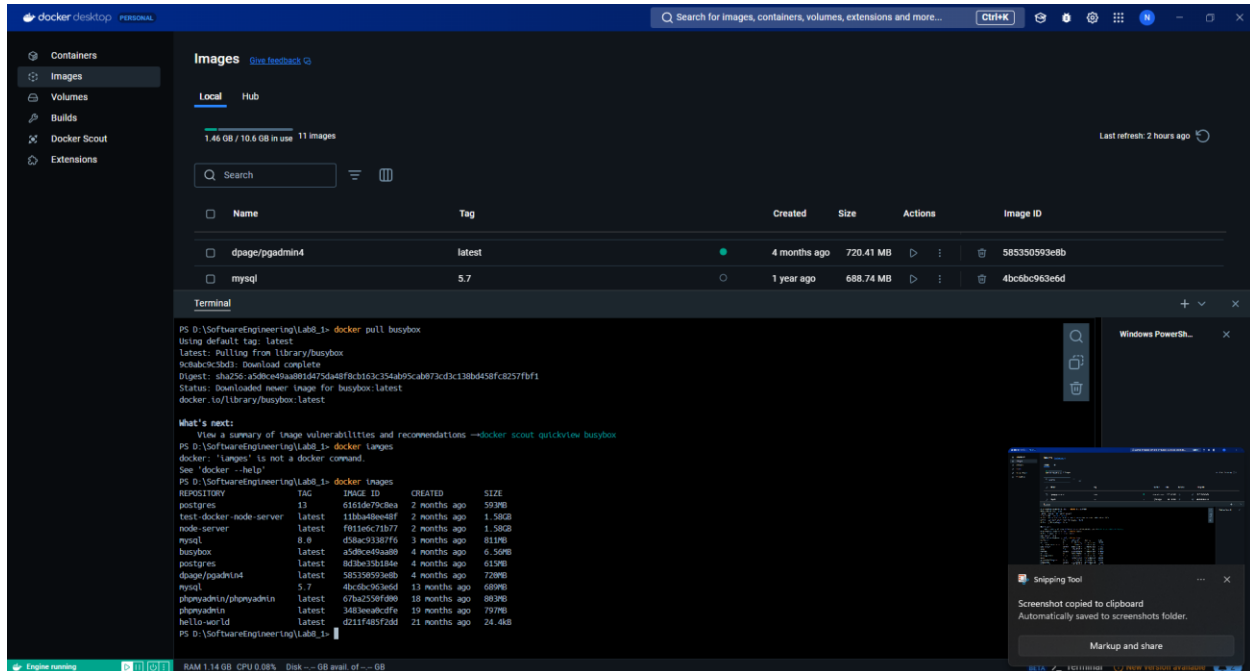

(1) สิ่งที่อยู่ภายใต้คอลัมน์ Repository คืออะไร

ตอบ Image name


(2) Tag ที่ใช้บ่งบอกถึงอะไร version

ตอบ version

5. ป้อนคำสั่ง \$ docker run busybox
6. ป้อนคำสั่ง \$ docker run -it busybox sh
7. ป้อนคำสั่ง ls
8. ป้อนคำสั่ง ls -la
9. ป้อนคำสั่ง exit
10. ป้อนคำสั่ง \$ docker run busybox echo "Hello ชื่อและนามสกุลของนักศึกษา from busybox"
11. ป้อนคำสั่ง \$ docker ps -a

[Check point#2] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าต่างและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง) แสดงผลลัพธ์ที่ได้ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 6-12 พร้อมกับตอบคำถามต่อไปนี้

Lab Worksheet

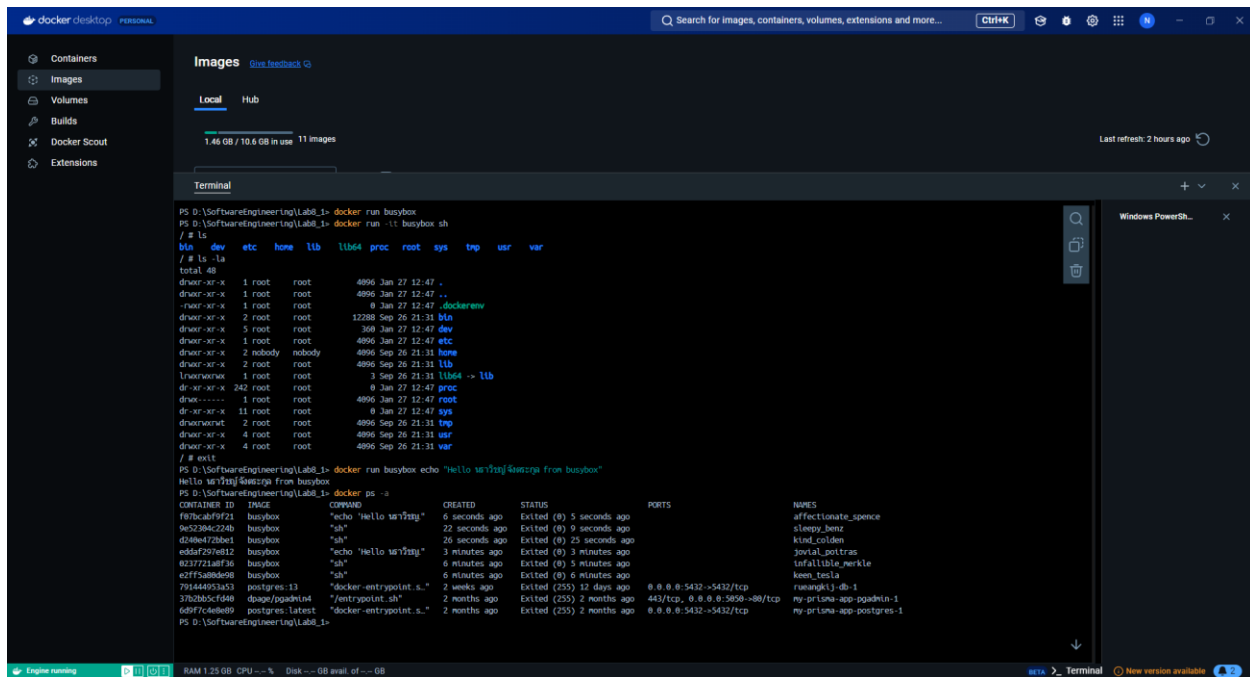

(1) เมื่อใช้ option -it ในคำสั่ง run ส่งผลต่อการทำงานของคำสั่งอย่างไรบ้าง อธิบายมาพอสังเขป

ตอบ จะสามารถใช้ command ใน container ได้โดยตรง


(2) คอลัมน์ STATUS จากการรันคำสั่ง docker ps -a แสดงถึงข้อมูลอะไร

ตอบ แสดงสถานะของแต่ละ container โดยบอกถึง สถานะการทำงานปัจจุบันหรือที่ผ่านมา ของ container นั้น ๆ

12. ป้อนคำสั่ง \$ docker rm <container ID ที่ต้องการลบ>

[Check point#3] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าต่างและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง) แสดงผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนที่ 13

Lab Worksheet

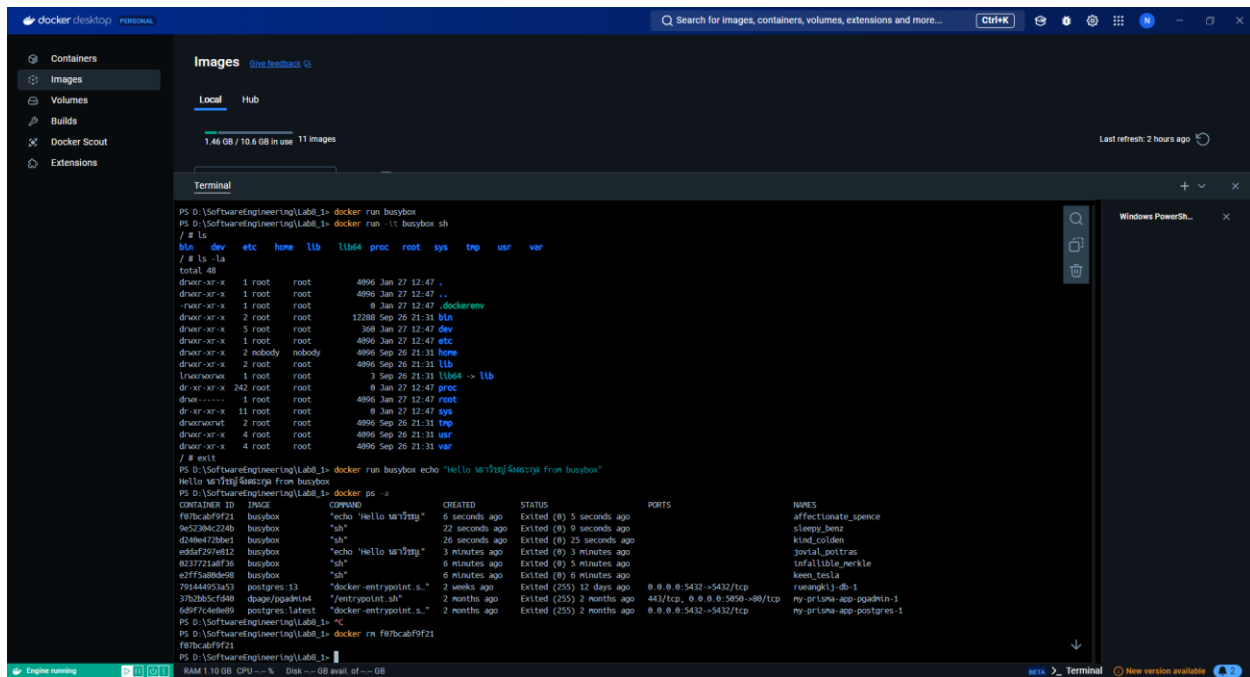

แบบฝึกปฏิบัติที่ 8.2: สร้าง Docker file และ Docker image

1. เปิดใช้งาน Docker desktop และ Login ด้วย Username และ Password ที่ลงทะเบียนกับ Docker Hub เอาไว้
2. เปิด Command line หรือ Terminal จากนั้นสร้าง Directory ชื่อ Lab8_2
3. ย้ายตำแหน่งปัจจุบันไปที่ Lab8_2 เพื่อใช้เป็น Working directory
4. สร้าง Dockerfile.swp ไว้ใน Working directory

สำหรับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) บันทึกคำสั่งต่อไปนี้ลงในไฟล์ โดยใช้ Text Editor ที่มี

FROM busybox

CMD echo "Hi there. This is my first docker image."

CMD echo "ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ชื่อเล่น"

สำหรับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MacOS หรือ Linux บนหน้าต่าง Terminal และป้อนคำสั่งต่อไปนี้

\$ cat > Dockerfile << EOF

FROM busybox

CMD echo "Hi there. This is my first docker image."

CMD echo "ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ชื่อเล่น"

Lab Worksheet

EOF

หรือใช้คำสั่ง

\$ touch Dockerfile

แล้วใช้ Text Editor ในการใส่เนื้อหาแทน

5. ทำการ Build Docker image ที่สร้างขึ้นด้วยคำสั่งต่อไปนี้

\$ docker build -t <ชื่อ Image> .

6. เมื่อ Build สำเร็จแล้ว ให้ทำการรัน Docker image ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 5

[Check point#4] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าต่างและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง) แสดงผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนที่ 5 พร้อมกับตอบคำถามต่อไปนี้

```

[internal] load build definition from Dockerfile
=> transferring Dockerfile: 2B
ERROR: failed to solve: failed to read dockerfile: open Dockerfile: no such file or directory

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/5d643a6f6b9a793c9b1
PS D:\SoftwareEngineering\Lab_2> docker build -t lab8_2 .
[+] Building 2.4s (6/6) FINISHED
[internal] load build definition from Dockerfile
=> transferring Dockerfile: 2B
WARN: 350nargsrecommended: 350n arguments recommended for CMD to prevent unintended behavior related to OS signals (line 2)
WARN: MultipleInstructionsDisallowed: Multiple CMD instructions should not be used in the same stage because only the last one will be used (line 2)
[internal] load metadata for docker.io/library/busybox:latest
=> [internal] load dockerimage
=> transferring context: 2B
=> [1/1] FROM docker.io/library/busybox:latest@sha256:a58bc49aa081d475da48f8c163c354a095ca0673cd3c138b4458fc82377bf1
=> resolve docker.io/library/busybox:latest@sha256:a58bc49aa081d475da48f8c163c354a095ca0673cd3c138b4458fc82377bf1
[auth] library/busybox:pull token for registry-1.docker.io
=> exporting layers
=> exporting manifest sha256:677f420934d08c1f7d0d45c0e74f9340e0861d724338db7919c3a0a5f4
=> exporting config sha256:908749f25253f340a0e08b77596c272f5236724d0c31f0c919e0b07806
=> exporting manifest list sha256:f19a5d1d195a01956a237f0b07a0180572c0f6e72a6d7b014cc053f4613124
=> exporting manifest list sha256:042227f362465a390e4d2c3a7b70e3a3ab0c39d3d3b7a7412c3cc19d54
=> naming to docker.io/library/lab8_2:latest
=> unpacking to docker.io/library/lab8_2:latest

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/31a030a2f52a9c1a031b

3 warnings found (use docker --debug to expand):
- 350nargsrecommended: 350n arguments recommended for CMD to prevent unintended behavior related to OS signals (line 2)
- MultipleInstructionsDisallowed: Multiple CMD instructions should not be used in the same stage because only the last one will be used (line 2)
- 350nargsrecommended: 350n arguments recommended for CMD to prevent unintended behavior related to OS signals (line 3)

What's next:
  View a survey of image vulnerabilities and recommendations -> docker scout quickview
PS D:\SoftwareEngineering\Lab_2> docker run lab8_2
วรัญญูจณฺญง 65380028-6 เจริญ
PS D:\SoftwareEngineering\Lab_2>
  
```

(1) คำสั่งที่ใช้ในการ run คือ

ตอบ docker run lab8_2

(2) Option -t ในคำสั่ง \$ docker build ส่งผลต่อการทำงานของคำสั่งอย่างไรบ้าง อธิบายมาพอสังเขป

ตอบ ตั้งชื่อและติด tag ให้กับ Docker image ที่สร้างขึ้นมา

Lab Worksheet

แบบฝึกปฏิบัติที่ 8.3: การแชร์ Docker image ผ่าน Docker Hub

1. เปิดใช้งาน Docker desktop และ Login ด้วย Username และ Password ที่ลงทะเบียนกับ Docker Hub เอาไว้
2. เปิด Command line หรือ Terminal จากนั้นสร้าง Directory ชื่อ Lab8_3
3. ย้ายตำแหน่งปัจจุบันไปที่ Lab8_3 เพื่อใช้เป็น Working directory
4. สร้าง Dockerfile.swp ไว้ใน Working directory

สำหรับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ บันทึกคำสั่งต่อไปนี้ลงในไฟล์ โดยใช้ Text Editor ที่มี

```
FROM busybox
```

```
CMD echo "Hi there. My work is done. You can run them from my Docker image."
```

```
CMD echo "ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา"
```

สำหรับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MacOS หรือ Linux บนหน้าต่าง Terminal และป้อนคำสั่งต่อไปนี้

```
$ cat > Dockerfile << EOF
```

```
FROM busybox
```

```
CMD echo "Hi there. My work is done. You can run them from my Docker image."
```

```
CMD echo "ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา"
```

```
EOF
```

หรือใช้คำสั่ง

```
$ touch Dockerfile
```

แล้วใช้ Text Editor ในการใส่เนื้อหาแทน

7. ทำการ Build Docker image ที่สร้างขึ้นด้วยคำสั่งต่อไปนี้


```
$ docker build -t <username ที่ลงทะเบียนกับ Docker Hub>/lab8
```

5. ทำการรัน Docker image บน Container ในเครื่องของตัวเองเพื่อทดสอบผลลัพธ์ ด้วยคำสั่ง

```
$ docker run <username ที่ลงทะเบียนกับ Docker Hub>/lab8
```

[Check point#5] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าต่างและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง) แสดงผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนที่ 5

Lab Worksheet

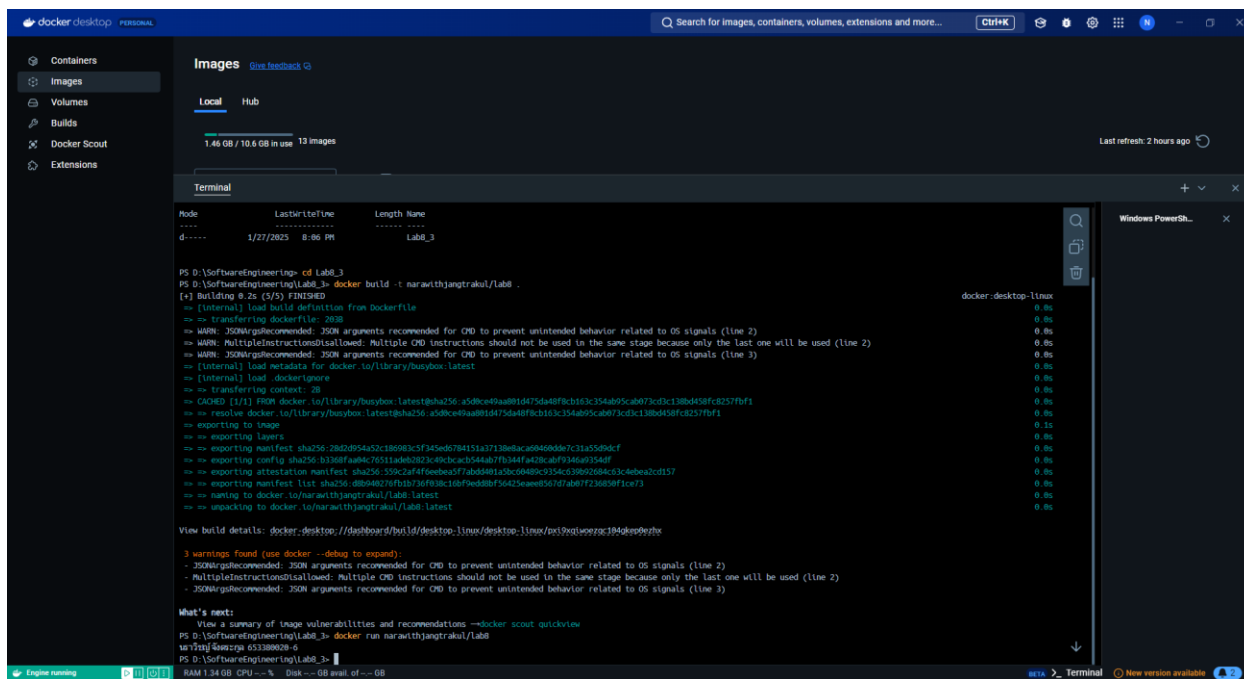

6. ทำการ Push ตัว Docker image ไปไว้บน Docker Hub โดยการใช้คำสั่ง

\$ docker push <username ที่ลงทะเบียนกับ Docker Hub>/lab8

ในกรณีที่ติดปัญหาไม่ได้ Login ไว้ก่อน ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อ Login ก่อนทำการ Push


\$ docker login แล้วป้อน Username และ Password ตามที่ระบุใน Command prompt หรือใช้คำสั่ง

\$ docker login -u <username> -p <password>

7. ไปที่ Docker Hub กด Tab ชื่อ Tags หรือไปที่ Repository ก็ได้

[Check point#6] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าต่างและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง) แสดง Repository ที่มี Docker image (<username>/lab8)

Lab Worksheet

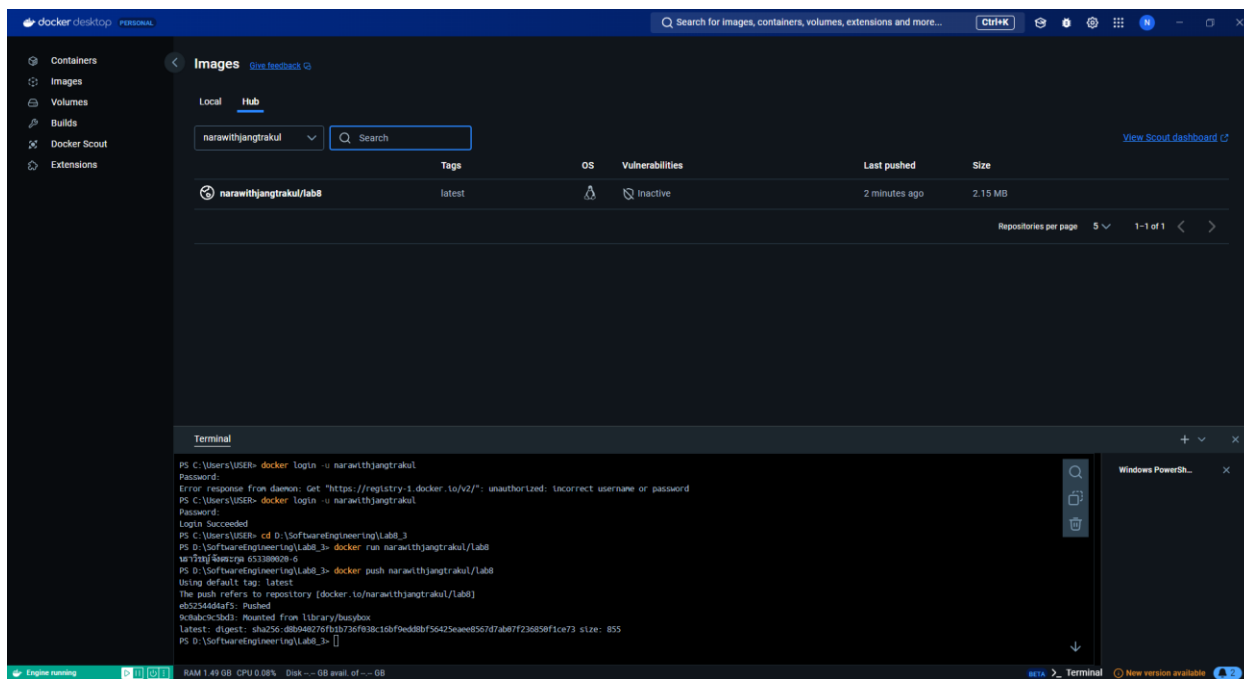


แบบฝึกปฏิบัติที่ 8.4: การ Build แอปพลิเคชันจาก Container image และการ Update แอปพลิเคชัน

1. เปิด Command line หรือ Terminal จากนั้นสร้าง Directory ชื่อ Lab8_4
2. ทำการ Clone ซอร์สโค้ดของเว็บแอปพลิเคชันจาก GitHub repository
<https://github.com/docker/getting-started.git> ลงใน Directory ที่สร้างขึ้น โดยใช้คำสั่ง
`$ git clone https://github.com/docker/getting-started.git`
3. เปิดดูองค์ประกอบภายใน getting-started/app เมื่อพบไฟล์ package.json ให้ใช้ Text editor ในการเปิดอ่าน

[Check point#7] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าต่างและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง) แสดงที่อยู่ของ Source code ที่ Clone มาและเนื้อหาของไฟล์ package.json

Lab Worksheet

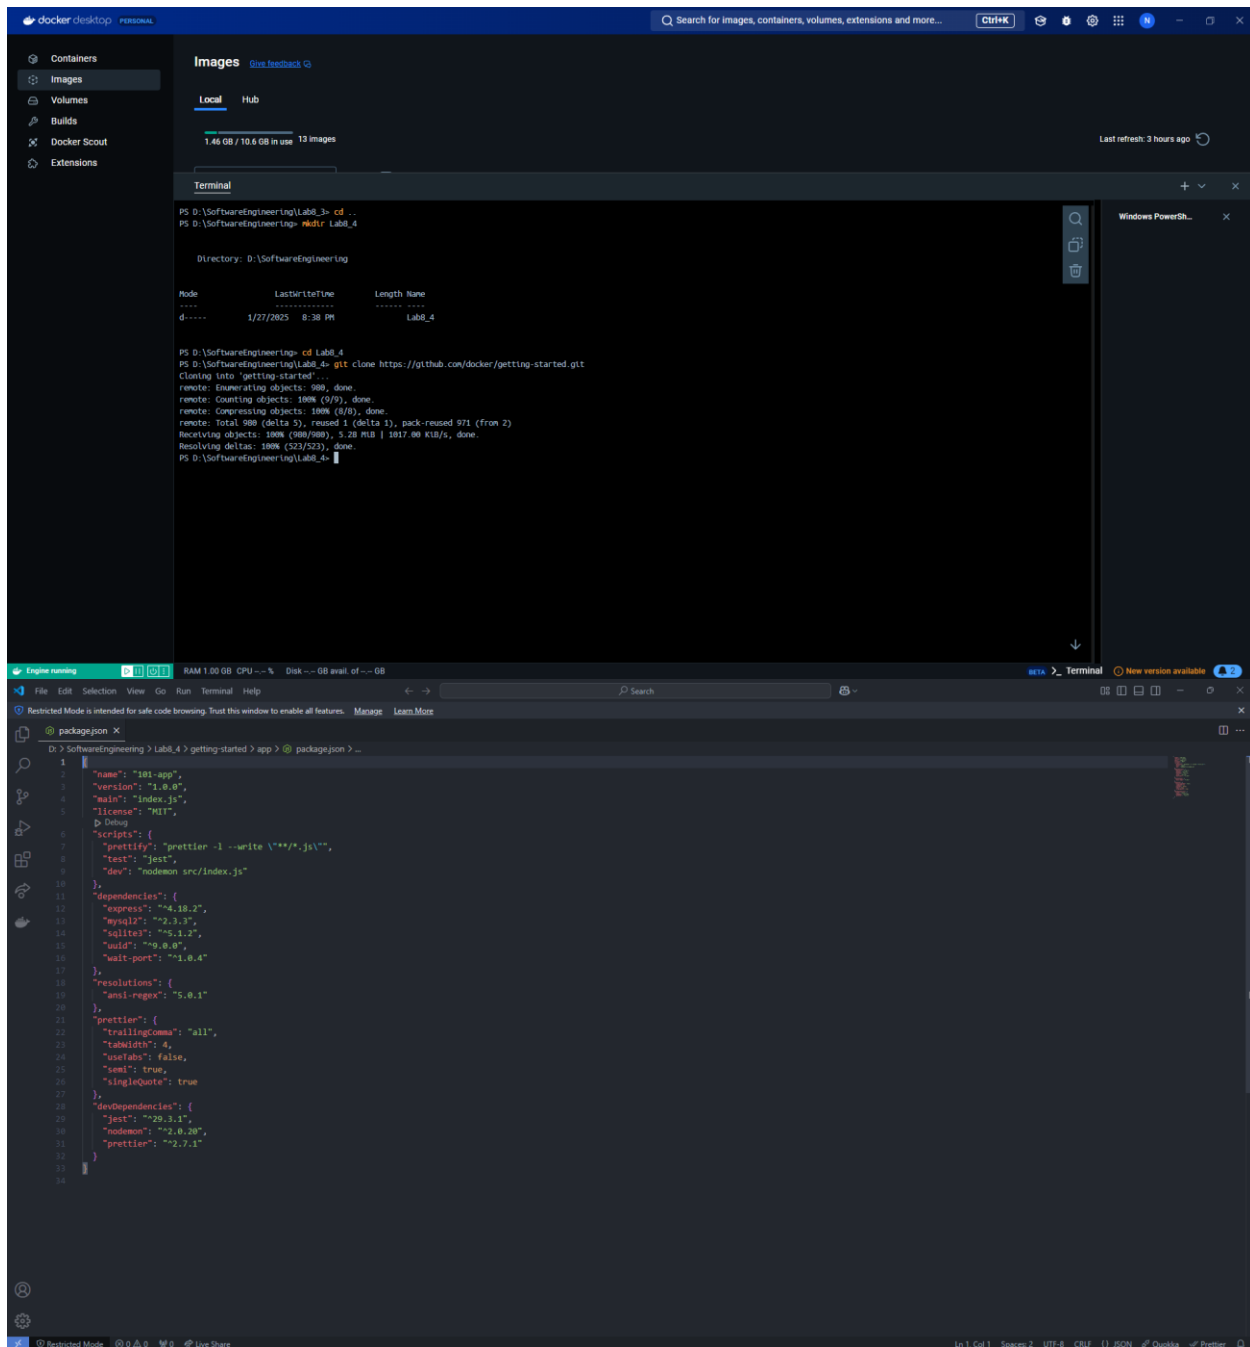

4. ภายใต้ getting-started/app ให้สร้าง Dockerfile พร้อมกับใส่เนื้อหาดังต่อไปนี้ลงไปไฟล์

FROM node:18-alpine

WORKDIR /app

COPY ..

Lab Worksheet

RUN yarn install --production

CMD ["node", "src/index.js"]


EXPOSE 3000

5. ทำการ Build Docker image ที่สร้างขึ้นด้วยคำสั่งต่อไปนี้ โดยกำหนดใช้ชื่อ image เป็น myapp_รหัสสนศ. ไม่มีขีด

\$ docker build -t <myapp_รหัสสนศ. ไม่มีขีด> .

[Check point#8] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าต่างและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง)

แสดงคำสั่งและผลลัพธ์ที่ได้ทางหน้าจอ

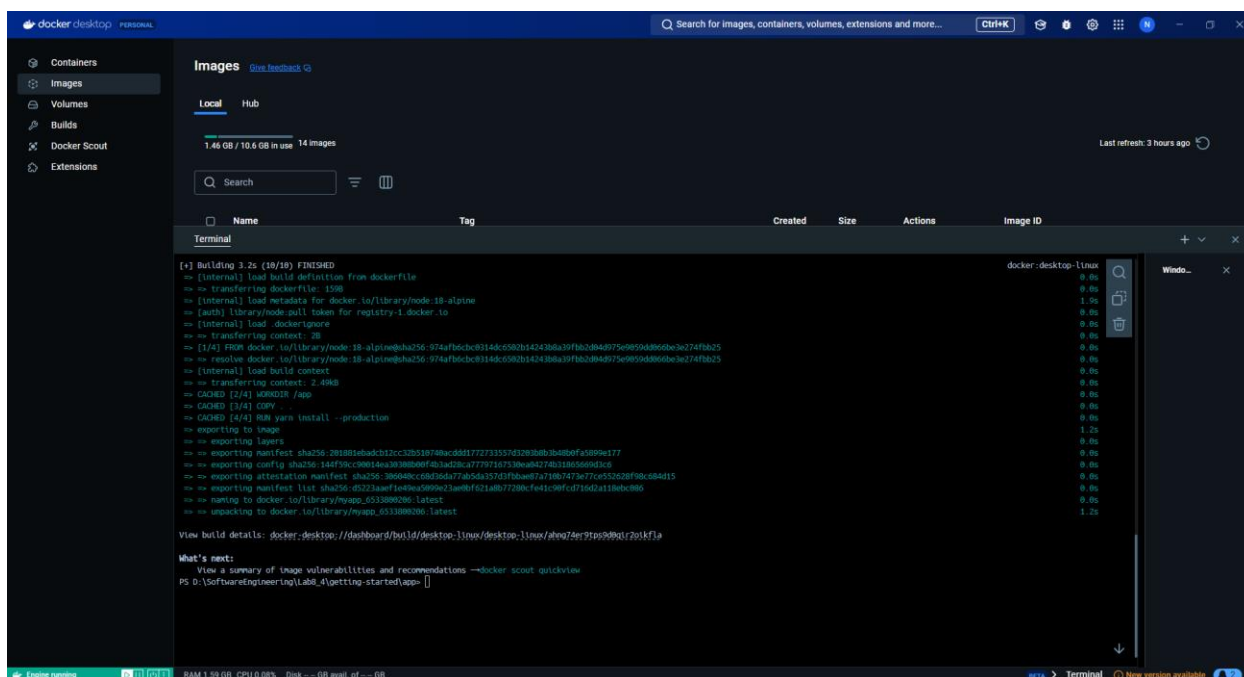



6. ทำการ Start ตัว Container ของแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้น โดยใช้คำสั่ง

\$ docker run -dp 3000:3000 <myapp_รหัสสนศ. ไม่มีขีด>

7. เปิด Browser ไปที่ URL = <http://localhost:3000>

[Check point#9] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าต่างและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง) แสดงผลลัพธ์ที่ได้บน Browser และ Dashboard ของ Docker desktop

Lab Worksheet

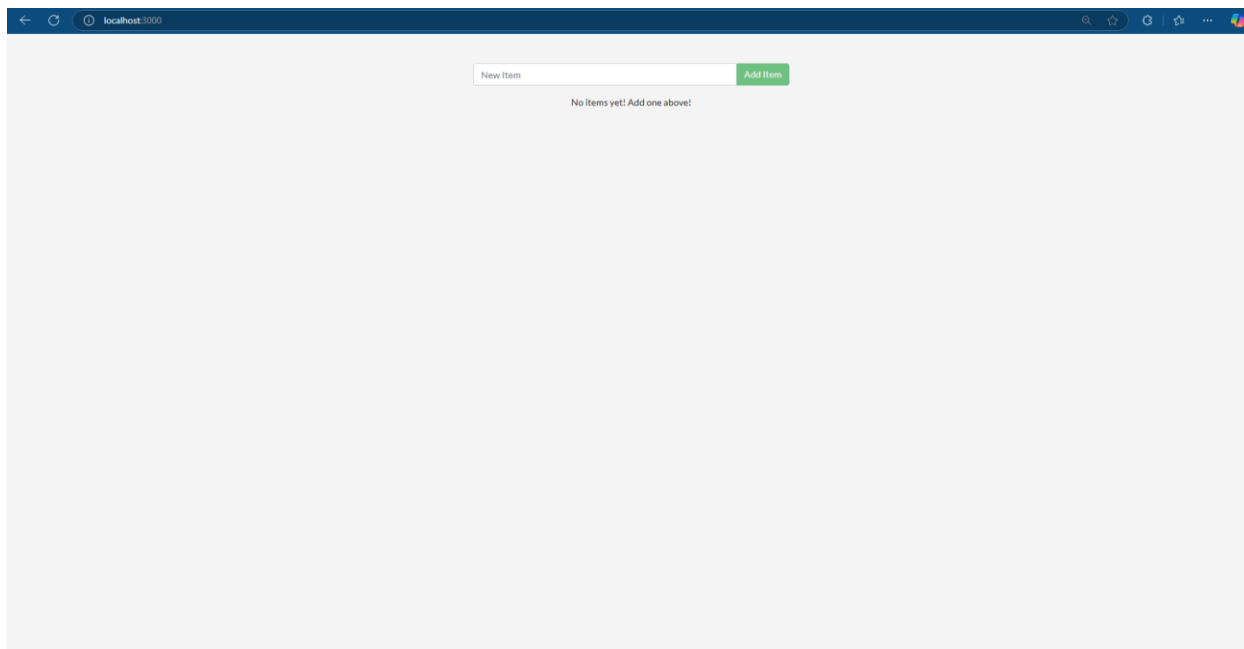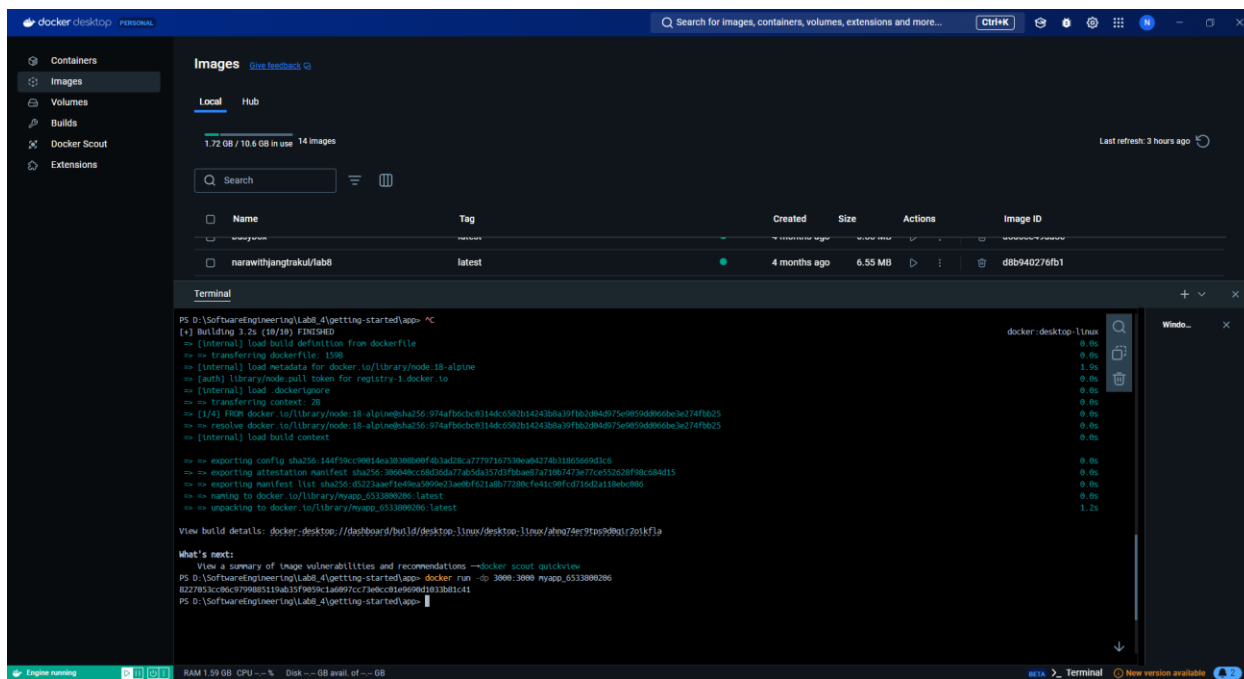

หมายเหตุ: นศ.สามารถทดลองเล่น Web application ที่ทำงานอยู่ได้

8. ทำการแก้ไข Source code ของ Web application ดังนี้

- เปิดไฟล์ src/static/js/app.js ด้วย Editor และแก้ไขบรรทัดที่ 56 จาก

Lab Worksheet

No items yet! Add one above!

There is no TODO item. Please add one to the list.

By ชื่อและนามสกุลของนักศึกษา


b. Save ไฟล์ให้เรียบร้อย

9. ทำการ Build Docker image โดยใช้คำสั่งเดียวกันกับข้อ 5

10. Start และรัน Container ตัวใหม่ โดยใช้คำสั่งเดียวกันกับข้อ 6

[Check point#10] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าต่างและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง)

แสดงคำสั่งและผลลัพธ์ที่ได้ทางหน้าจอ พร้อมกับตอบคำถามต่อไปนี้

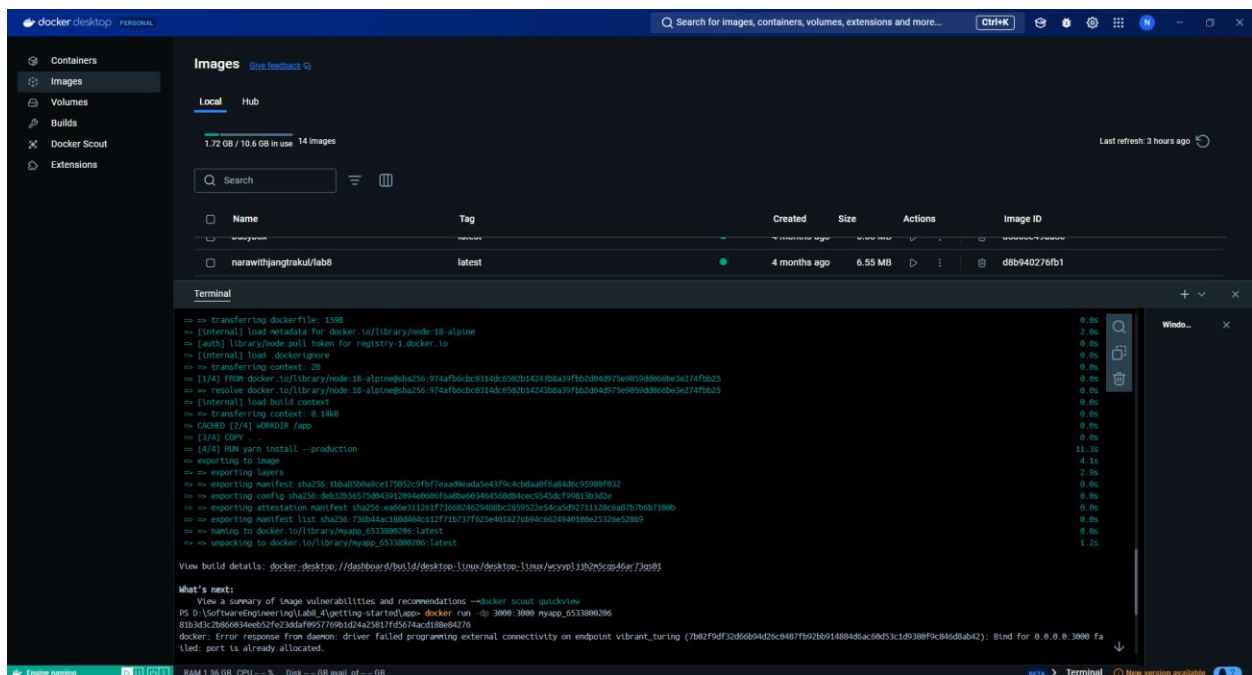

(1) Error ที่เกิดขึ้นหมายความว่าอย่างไร และเกิดขึ้นเพราะอะไร

ตอบ มีการใช้ port 3000 อยู่แล้ว เพราะมีการ run แต่ไม่ได้ทำการ stop จึงเกิด error ขึ้น

11. ลบ Container ของ Web application เวอร์ชันก่อนแก้ไขออกจากระบบ โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

a. ผ่าน Command line interface

i. ใช้คำสั่ง `$ docker ps` เพื่อดู Container ID ที่ต้องการจะลบ

ii. Copy หรือบันทึก Container ID ไว้

iii. ใช้คำสั่ง `$ docker stop <Container ID ที่ต้องการจะลบ>` เพื่อหยุดการทำงานของ Container ดังกล่าว

Lab Worksheet

iv. ใช้คำสั่ง `$ docker rm <Container ID ที่ต้องการจะลบ>` เพื่อทำการลบ


b. ผ่าน Docker desktop

- i. ไปที่หน้าต่าง Containers
- ii. เลือกไอคอนถังขยะในแถวของ Container ที่ต้องการจะลบ
- iii. ยืนยันโดยการกด Delete forever


12. Start และรัน Container ตัวใหม่อีกครั้ง โดยใช้คำสั่งเดียวกันกับข้อ 6

13. เปิด Browser ไปที่ URL = <http://localhost:3000>

[Check point#11] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าต่างและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง) แสดงผลลัพธ์ที่ได้นบน Browser และ Dashboard ของ Docker desktop

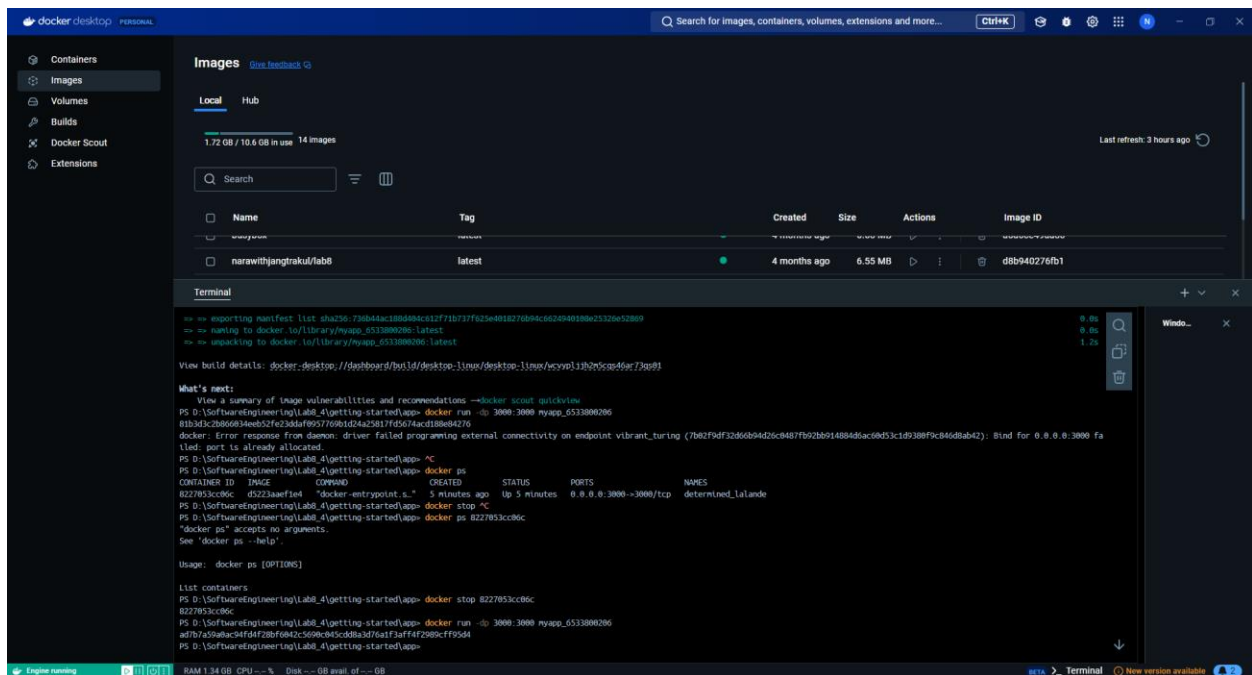

Lab Worksheet

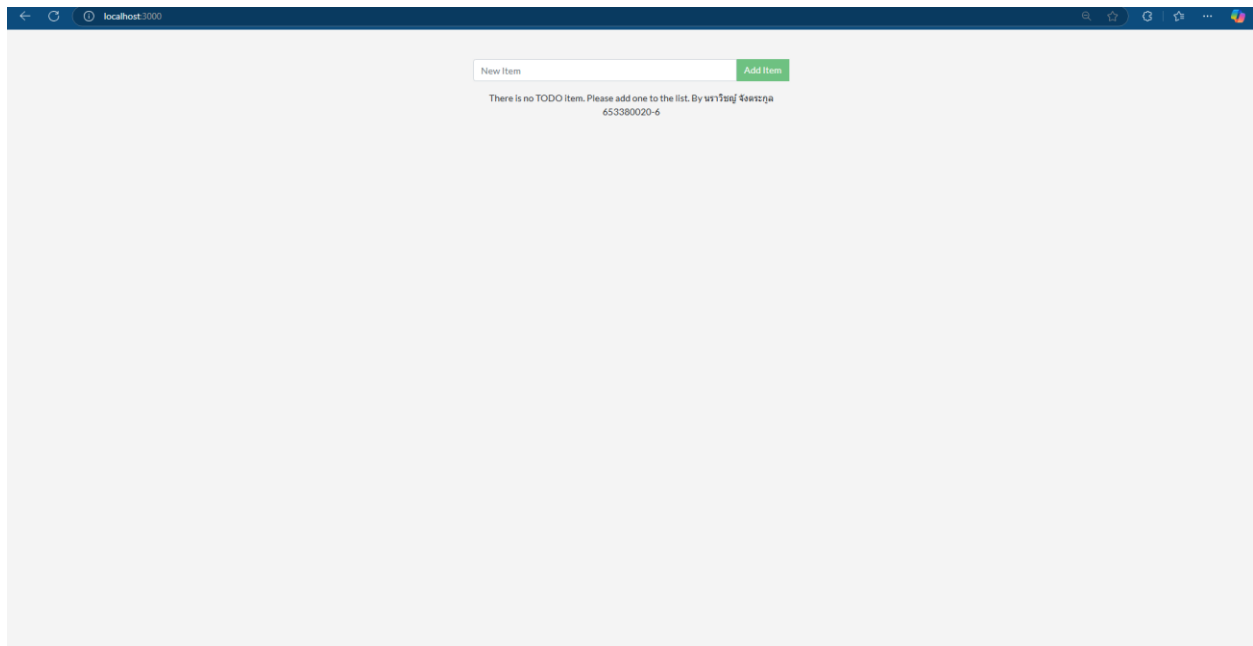

แบบฝึกปฏิบัติที่ 8.5: เริ่มต้นสร้าง Pipeline อย่างง่ายสำหรับการ Deploy ด้วย Jenkins

1. เปิด Command line หรือ Terminal บน Docker Desktop
2. ป้อนคำสั่งและทำการรัน container โดยผูกพอร์ต


```
$ docker run -p 8080:8080 -p 50000:50000 --restart=on-failure jenkins/jenkins:lts-jdk17
```

หรือ

```
$ docker run -p 8080:8080 -p 50000:50000 --restart=on-failure -v  
jenkins_home:/var/jenkins_home jenkins/jenkins:lts-jdk17
```
3. บันทึกรหัสผ่านของ Admin user ไว้สำหรับ log-in ในครั้งแรก


[Check point#12] Capture หน้าจอที่แสดงผล Admin password

Lab Worksheet

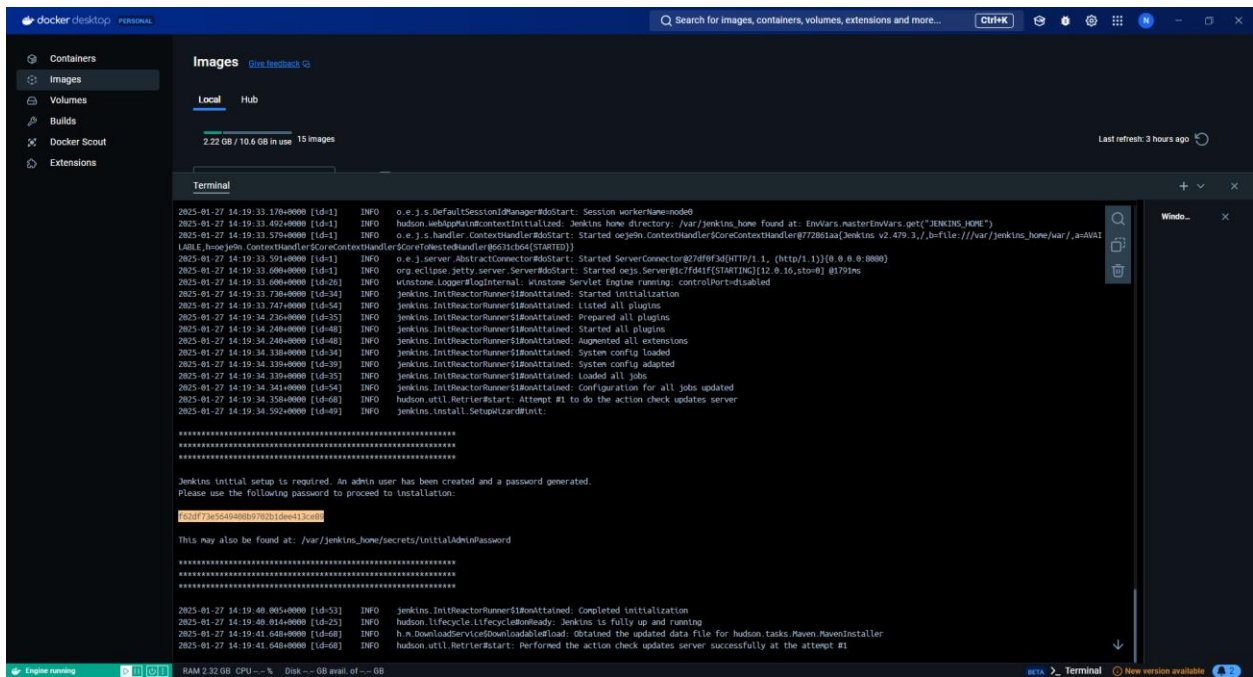

4. เมื่อได้รับการยืนยันว่า Jenkins is fully up and running ให้เปิดบราวเซอร์ และป้อนที่อยู่เป็น localhost:8080
5. ทำการ Unlock Jenkins ด้วยรหัสผ่านที่ได้ในข้อที่ 3
6. สร้าง Admin User โดยใช้ username เป็นชื่อจริงของนักศึกษาพร้อมรหัสสี่ตัวท้าย เช่น somsri_3062


[Check point#13] Capture หน้าจอที่แสดงผลการตั้งค่า

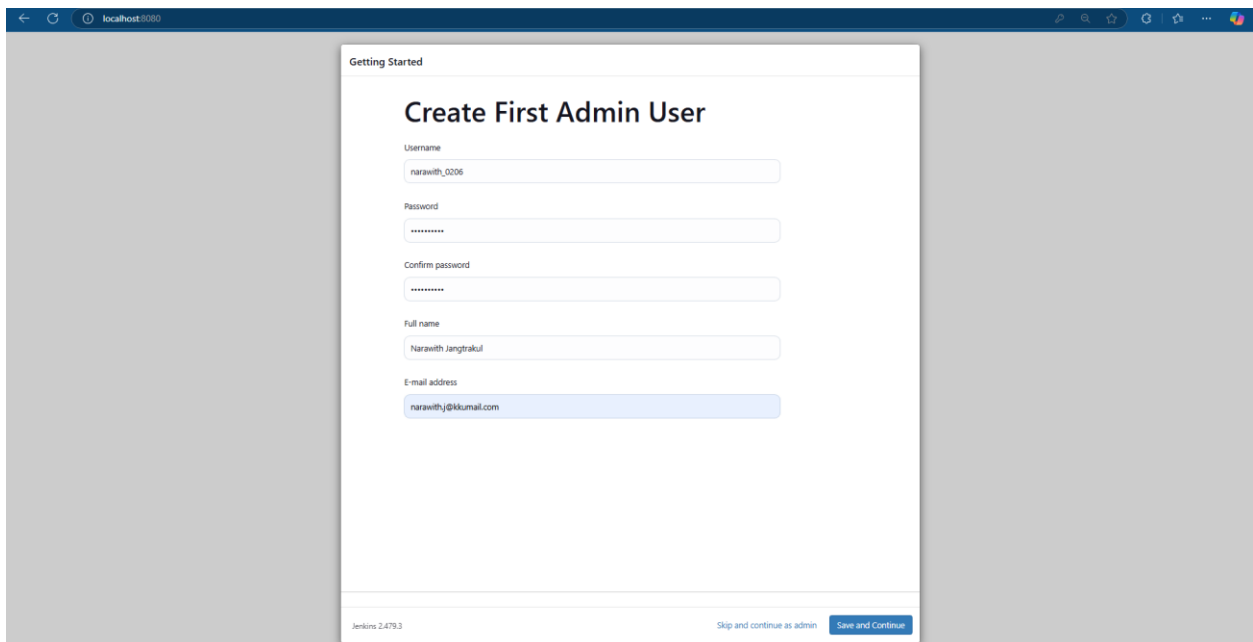


Lab Worksheet

7. กำหนด Jenkins URL เป็น <http://localhost:8080/lab8>

8. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะพบกันหน้า Dashboard ดังแสดงในภาพ

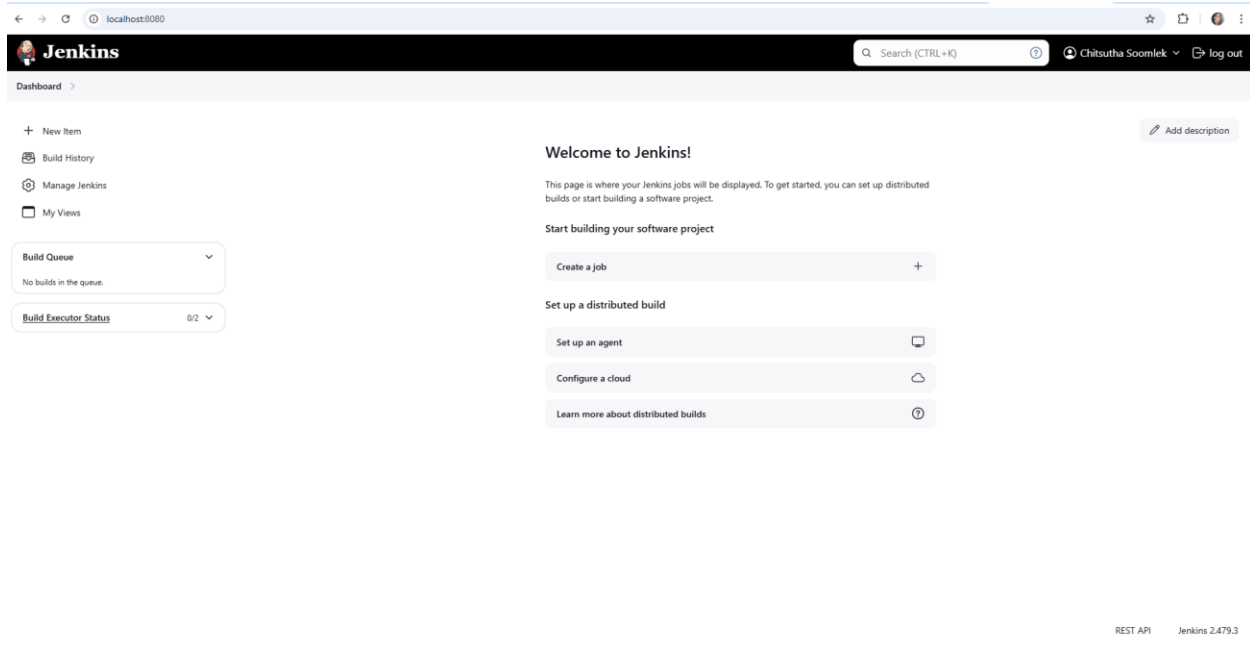

9. เลือก Manage Jenkins แล้วไปที่เมนู Plugins

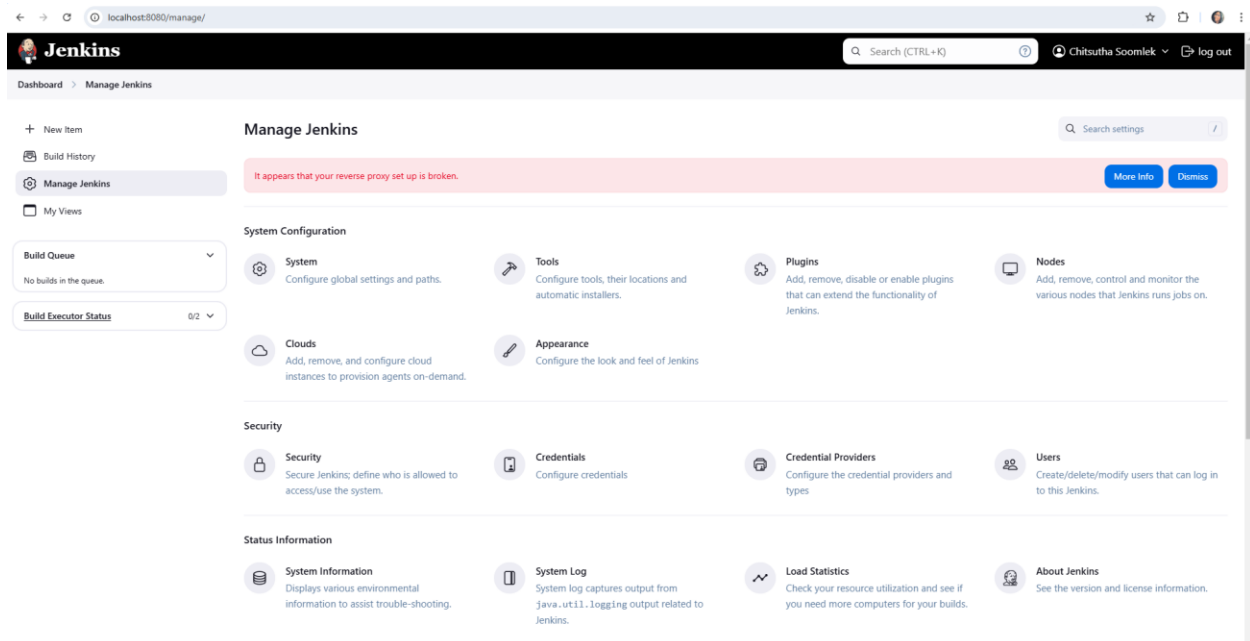


Lab Worksheet

10. ไปที่เมนู Available plugins แล้วเลือกติดตั้ง Robotframework เพิ่มเติม



11. กลับไปที่หน้า Dashboard แล้วสร้าง Pipeline อย่างง่าย โดยกำหนด New item เป็น Freestyle project และตั้งชื่อเป็น UAT

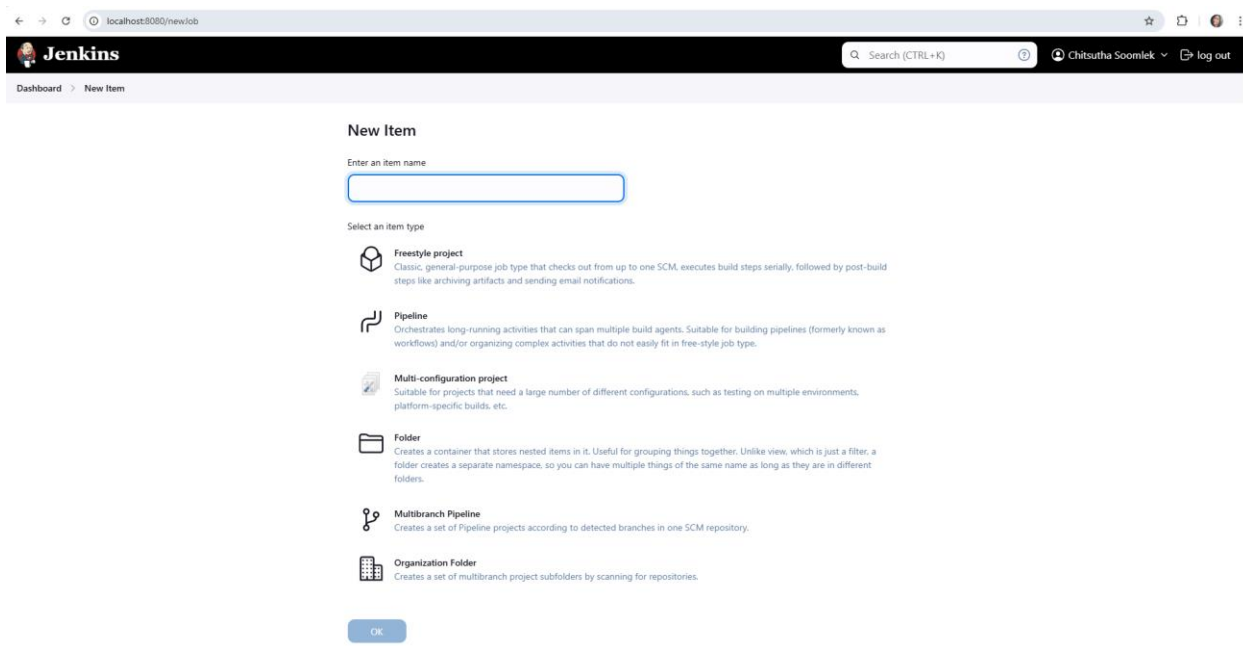

12. นำไฟล์ .robot ที่ทำให้แบบฝึกปฏิบัติที่ 7 (Lab#7) ไปไว้บน Repository ของนักศึกษา จากนั้นตั้งค่าที่จำเป็นในหน้านี้ทั้งหมด ดังนี้

Description: Lab 8.5


GitHub project: กดเลือก แล้วใส่ Project URL เป็น repository ที่เก็บโค้ด .robot (ดูขั้นตอนที่ 12)

Lab Worksheet

Build Trigger: เลือกแบบ Build periodically แล้วกำหนดให้ build ทุก 15 นาที

Build Steps: เลือก Execute shell แล้วใส่คำสั่งในการรันไฟล์ .robot (หากไฟล์ไม่ได้อยู่ในหน้าแรกของ repository ให้ใส่ Path ไปถึงไฟล์ให้เรียบร้อยแล้ว)

[Check point#14] Capture หน้าจอแสดงการตั้งค่า พร้อมกับตอบคำถามต่อไปนี้

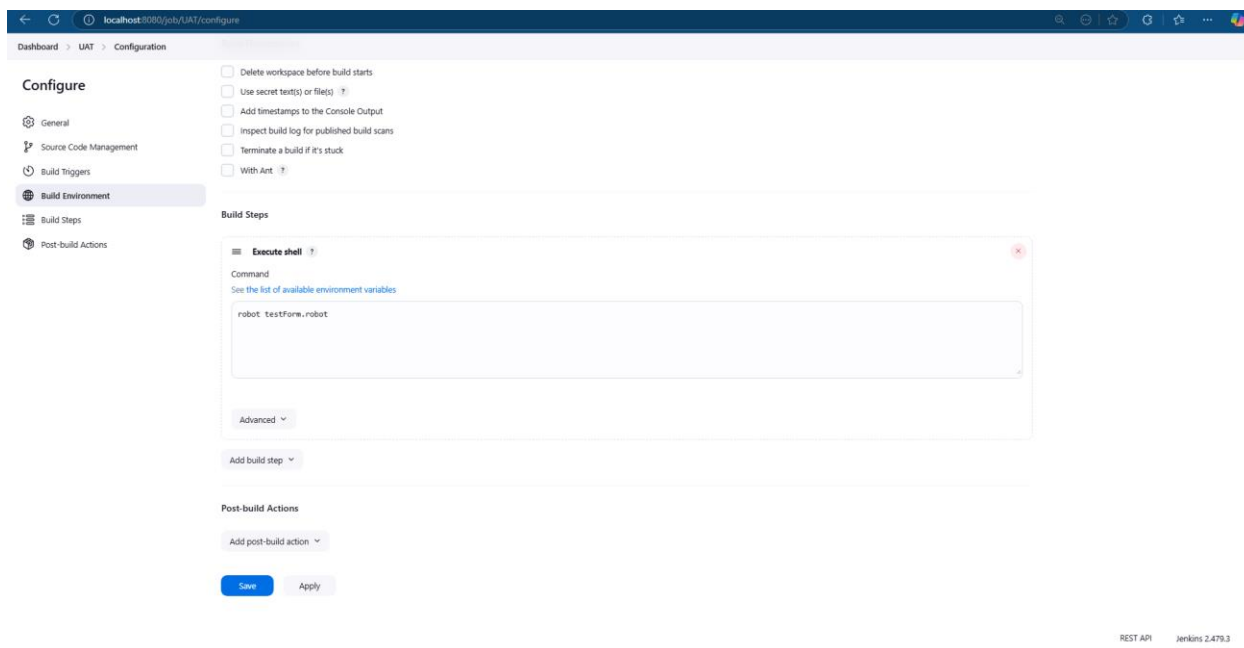

(1) คำสั่งที่ใช้ในการ Execute ไฟล์ .robot ใน Build Steps คือ

ตอบ robot testForm.robot

Post-build action: เพิ่ม Publish Robot Framework test results ->


ระบุไดเรกทอรีที่เก็บไฟล์ผลการทดสอบโดย Robot framework ในรูป xml และ html -> ตั้งค่า Threshold เป็น % ของการทดสอบที่ไม่ผ่านแล้วนับว่าซอฟต์แวร์มีปัญหา -> ตั้งค่า Threshold เป็น % ของการทดสอบที่ผ่านแล้วนับว่าซอฟต์แวร์มีอยู่ในสถานะที่สามารถนำไปใช้งานได้ (เช่น 20, 80)

13. กด Apply และ Save

14. สั่ง Build Now

[Check point#15] Capture หน้าจอแสดงหน้าหลักของ Pipeline และ Console Output

Lab Worksheet

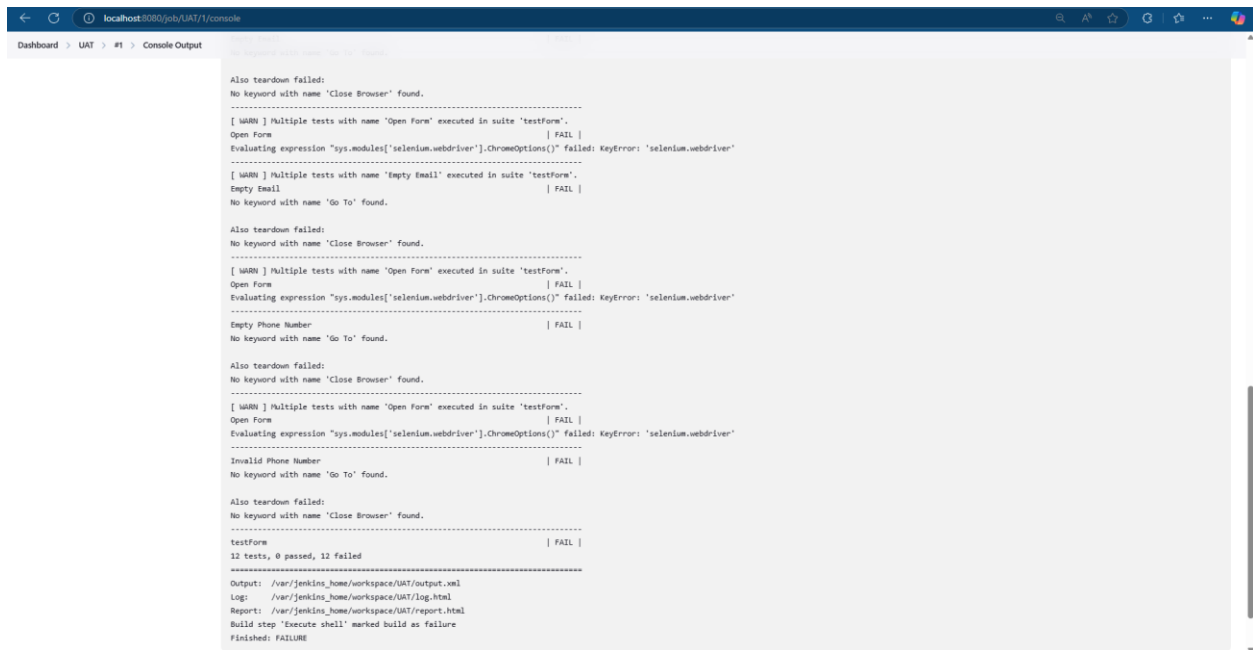

```
Also teardown failed:
No keyword with name 'Close Browser' found.
-----
[ WARN ] Multiple tests with name 'Open Form' executed in suite 'testForm'.
Open Form                                     | FAIL |
Evaluating expression "sys.modules['selenium.webdriver'].ChromeOptions()" failed: KeyError: 'selenium.webdriver'
-----
[ WARN ] Multiple tests with name 'Empty Email' executed in suite 'testForm'.
Empty Email                                   | FAIL |
No keyword with name 'Go To' found.
-----
Also teardown failed:
No keyword with name 'Close Browser' found.
-----
[ WARN ] Multiple tests with name 'Open Form' executed in suite 'testForm'.
Open Form                                     | FAIL |
Evaluating expression "sys.modules['selenium.webdriver'].ChromeOptions()" failed: KeyError: 'selenium.webdriver'
-----
Empty Phone Number                             | FAIL |
No keyword with name 'Go To' found.
-----
Also teardown failed:
No keyword with name 'Close Browser' found.
-----
[ WARN ] Multiple tests with name 'Open Form' executed in suite 'testForm'.
Open Form                                     | FAIL |
Evaluating expression "sys.modules['selenium.webdriver'].ChromeOptions()" failed: KeyError: 'selenium.webdriver'
-----
Invalid Phone Number                           | FAIL |
No keyword with name 'Go To' found.
-----
Also teardown failed:
No keyword with name 'Close Browser' found.
-----
testForm                                     | FAIL |
12 tests, 0 passed, 12 failed
-----
Output: /var/jenkins_home/workspace/UAT/output.xml
Log: /var/jenkins_home/workspace/UAT/log.html
Report: /var/jenkins_home/workspace/UAT/report.html
Build step 'Execute shell' marked build as failure
Finished: FAILURE
```