


Week2 Day2 Assignment

S09- TextFromImage-base64

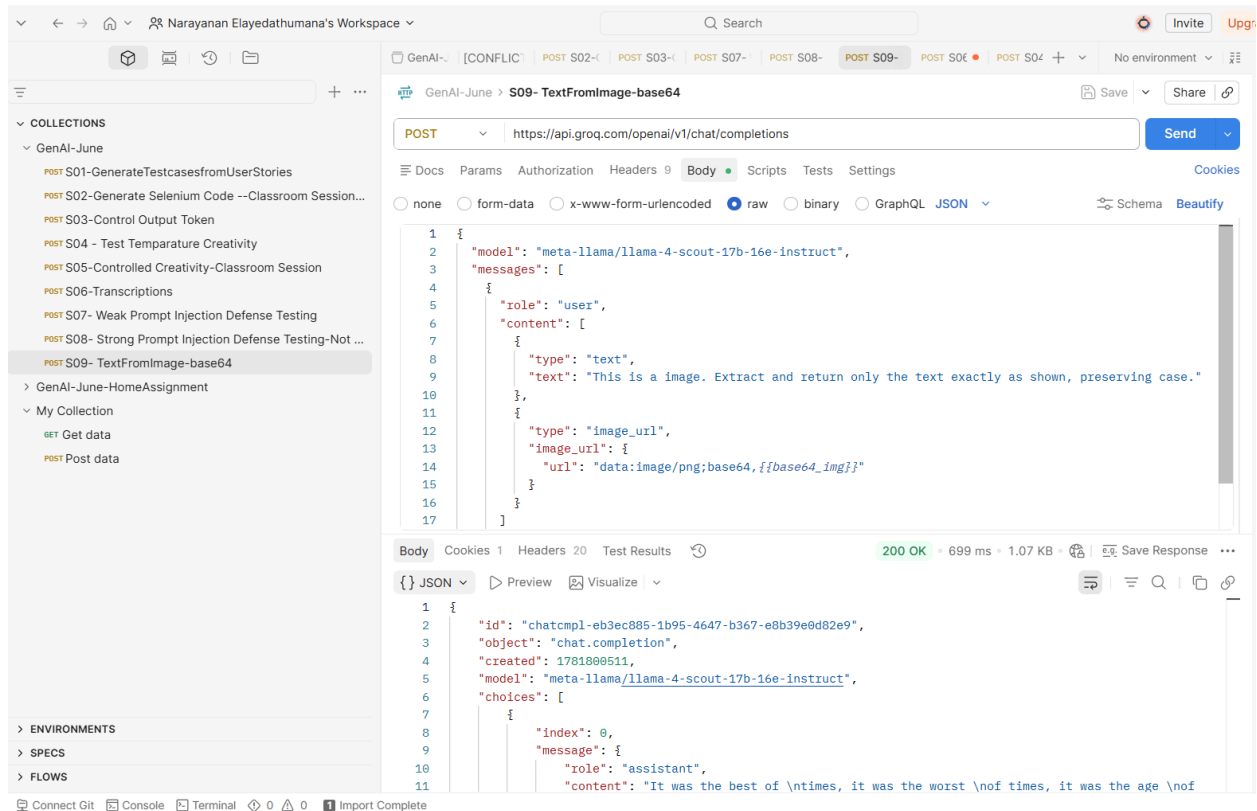

CURL

postman request POST 'https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions' \

```
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie:' \
--body '{
  "model": "meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct",
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": [
        {
          "type": "text",
          "text": "This is a image. Extract and return only the text exactly as shown, preserving case."
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "type": "image_url",
      "image_url": {
        "url": "data:image/png;base64,<base64_key>"
      }
    }
  ]
}
]
}'

```

Output

```

{
  "id": "chatcmpl-eb3ec885-1b95-4647-b367-e8b39e0d82e9",
  "object": "chat.completion",
  "created": 1781800511,
  "model": "meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct",
  "choices": [
    {
      "index": 0,
      "message": {
        "role": "assistant",
        "content": "It was the best of \ntimes, it was the worst \nof times, it was the age \nof wisdom, it was the \nage of foolishness..."
      },
      "logprobs": null,
      "finish_reason": "stop"
    }
  ],
  "usage": {
    "queue_time": 0.454448315,
    "prompt_tokens": 1047,
    "prompt_time": 0.058853105,
    "completion_tokens": 34,
    "completion_time": 0.07697341,
    "total_tokens": 1081,
    "total_time": 0.135826515
  },
  "usage_breakdown": null,
  "system_fingerprint": "fp_f0bb21cb36",
  "x_groq": {
    "id": "req_01kvdsc94gfvsschnywrnat7dx",

```

```

    "seed": 431203660
  },
  "service_tier": "on_demand"
}

```

S01-Text to Audio

The screenshot shows the Postman interface with a collection named 'GenAI-June-HomeAssignment'. The selected request is 'S01-Text to Audio', which is a POST request to 'https://api.groq.com/openai/v1/audio/speech'. The request body is in raw JSON format, containing the following details:

```

{
  "model": "canopylabs/orpheus-v1-english",
  "input": "[Warm Narration] One evening, a young explorer named Maya discovered a glowing key in an ancient forest. [Curious] \"What does this key open?\" she wondered. A gentle voice replied, [Whisper] \"Follow the light.\" [Excited] Maya ran toward a mysterious castle. [Dramatic] The giant doors slowly opened with a loud creak. [Surprised] Inside stood a friendly dragon smiling at her. [Cheerful] \"Welcome! I've been waiting for you,\" the dragon said. [Happy] Maya laughed with joy. [Hopeful] Together, they stepped into a bright new adventure.",
  "voice": "daniel",
  "response_format": "wav"
}

```

The response status is '200 OK' with a response time of 6.48s and a size of 1.95 MB. Below the response, there is a preview of the audio file, showing a progress bar at 0:36 / 0:42.

CURL


```

postman request POST 'https://api.groq.com/openai/v1/audio/speech' \
--header 'Authorization: Bearer $GROQ_API_KEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: <cookie>' \
--body '{
  "model": "canopylabs/orpheus-v1-english",
  "input": "[Warm Narration] One evening, a young explorer named Maya discovered a glowing
key in an ancient forest. [Curious] \"What does this key open?\" she wondered. A gentle voice
replied, [Whisper] \"Follow the light.\" [Excited] Maya ran toward a mysterious castle. [Dramatic]
The giant doors slowly opened with a loud creak. [Surprised] Inside stood a friendly dragon
smiling at her. [Cheerful] \"Welcome! I've been waiting for you,\" the dragon said. [Happy]
Maya laughed with joy. [Hopeful] Together, they stepped into a bright new adventure.",
  "voice": "daniel",

```

```
"response_format": "wav"
}
```

S02- MultiLingual

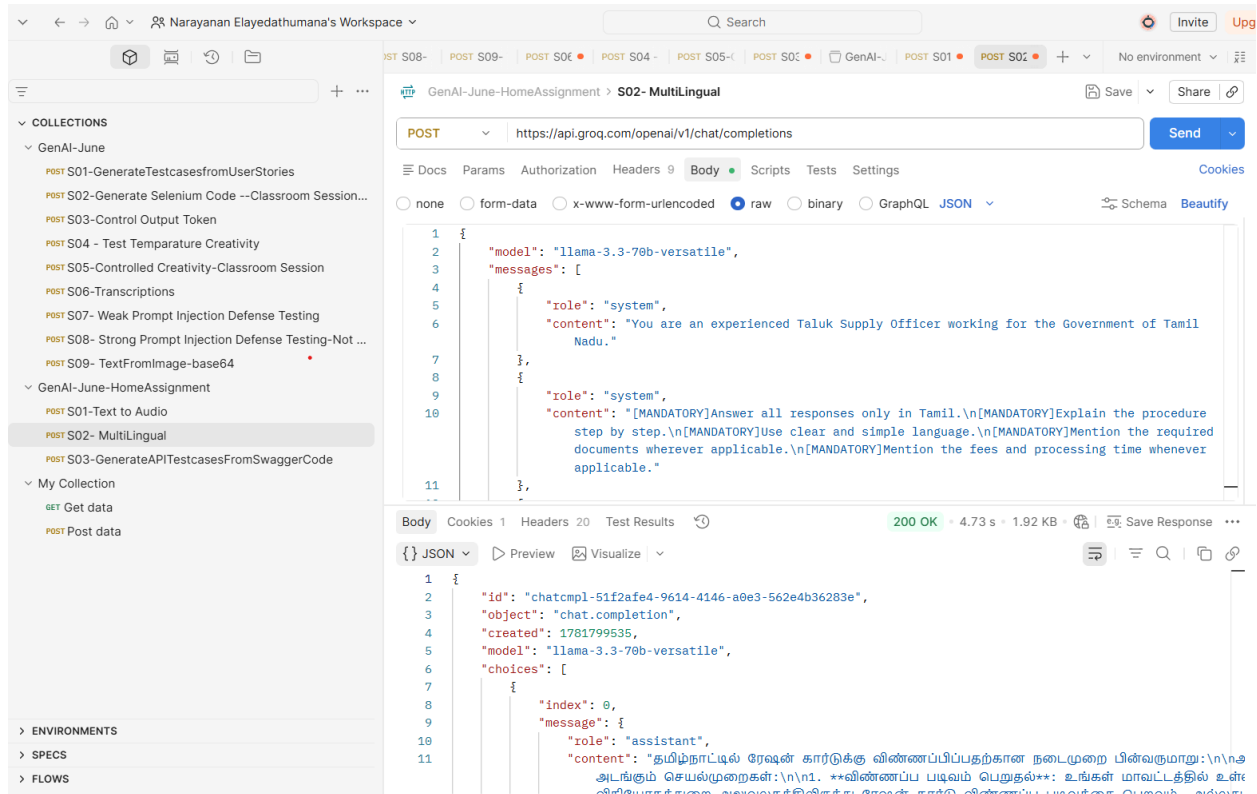

CURL

postman request POST 'https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--header 'Cookie: <cookie>' \

--body '{

"model": "llama-3.3-70b-versatile",

"messages": [

{

"role": "system",

"content": "You are an experienced Taluk Supply Officer working for the Government of Tamil Nadu."

},

{

"role": "system",

"content": "[MANDATORY]Answer all responses only in Tamil.\n[MANDATORY]Explain the procedure step by step.\n[MANDATORY]Use clear and simple

language.\n[MANDATORY]Mention the required documents wherever applicable.\n[MANDATORY]Mention the fees and processing time whenever applicable."

```
},
{
  "role": "user",
  "content": "தமிழ்நாட்டில் ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான நடைமுறை என்ன?"
}
]
```


Output

```
{
  "id": "chatcmpl-51f2afe4-9614-4146-a0e3-562e4b36283e",
  "object": "chat.completion",
  "created": 1781799535,
  "model": "llama-3.3-70b-versatile",
  "choices": [
    {
      "index": 0,
      "message": {
        "role": "assistant",
        "content": "தமிழ்நாட்டில் ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான நடைமுறை பின்வருமாறு:\n\nஅதில் அடங்கும் செயல்முறைகள்:\n\n1. **விண்ணப்ப படிவம் பெறுதல்**: உங்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள உணவு விநியோகத்துறை அலுவலகத்திலிருந்து ரேஷன் கார்டு விண்ணப்ப படிவத்தை பெறவும். அல்லது இணையத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் உணவு விநியோகத்துறை இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.\n\n2. **விண்ணப்ப படிவம் நிரப்புதல்**: விண்ணப்ப படிவத்தில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ள அனைத்து தகவல்களையும் நிரப்பவும். அதில் உங்கள் பெயர், முகவரி, குடும்ப உறுப்பினர்களின் விவரங்கள், வருமான விவரங்கள் போன்றவை அடங்கும்.\n\n3. **தேவையான ஆவணங்கள் சேர்த்தல்**: விண்ணப்ப படிவத்துடன் பின்வரும் ஆவணங்களை சேர்க்கவும்:\n - ஆதார் அட்டை அல்லது வாக்கர் அட்டை\n - குடும்ப உறுப்பினர்களின் புகைப்படங்கள்\n - வருமான சான்றிதழ்\n - முகவரி சான்றிதழ் (மின்சார கட்டுப்பாட்டு ரசீது அல்லது தொலைபேசி ரசீது போன்றவை)\n - குடும்ப உறுப்பினர்களின் பிறப்பு சான்றிதழ்கள்\n\n4. **விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்தல்**: நிரப்பப்பட்ட விண்ணப்ப படிவத்தையும், தேவையான ஆவணங்களையும் உங்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள உணவு விநியோகத்துறை அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்கவும்.\n\n5. **பதிவு கட்டணம்**: ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பத்திற்கு எந்த கட்டணமும் வசூலிக்கப்படுவதில்லை.\n\n6. **செயலாக்க காலம்**: பொதுவாக ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 15 முதல் 30 நாட்களுக்குள் செயலாக்கம்
```

செய்யப்பட்டு, ரேஷன் கார்டு வழங்கப்படும்.\n\nகுறிப்பு: ரேஷன் கார்டு விண்ணப்ப செயல்முறையில் ஏதேனும் மாற்றம் அல்லது கூடுதல் தகவல்களுக்கு, தமிழ்நாடு அரசின் உணவு விநியோகத்துறை இணையதளம் அல்லது உள்ளூர் அலுவலகங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்."

```
    },
    "logprobs": null,
    "finish_reason": "stop"
  }
],
"usage": {
  "queue_time": 0.053774574,
  "prompt_tokens": 194,
  "prompt_time": 0.039553576,
  "completion_tokens": 1873,
  "completion_time": 4.549128586,
  "total_tokens": 2067,
  "total_time": 4.588682162
},
"usage_breakdown": null,
"system_fingerprint": "fp_dae98b5ecb",
"x_groq": {
  "id": "req_01kvdrec9vehrrqt2dz3gwzhzp",
  "seed": 865097723
},
"service_tier": "on_demand"
}
```

S03-GenerateAPITestcasesFromSwaggerCode

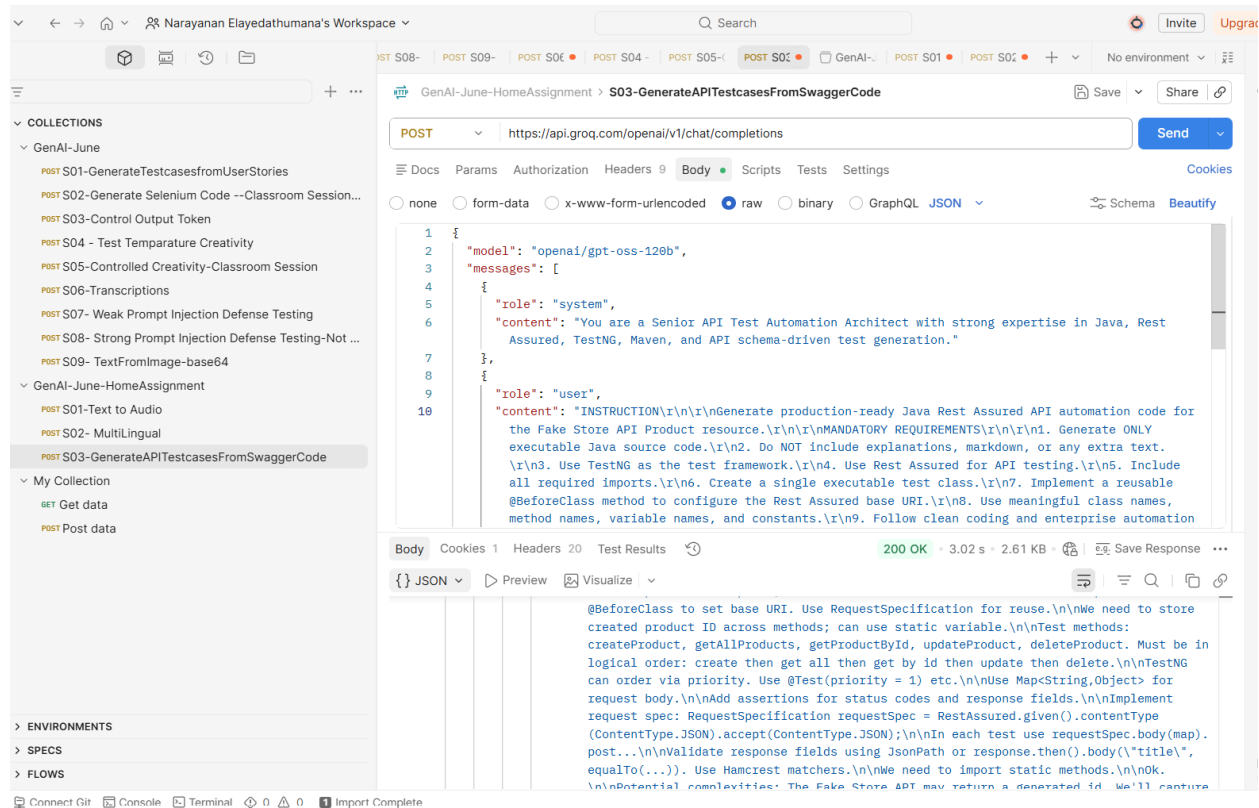

CURL

```
postman request POST 'https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: <cookie>' \
--body '{
"model": "openai/gpt-oss-120b",
"messages": [
{
"role": "system",
"content": "You are a Senior API Test Automation Architect with strong expertise in Java,
Rest Assured, TestNG, Maven, and API schema-driven test generation."
},
{
"role": "user",
"content": "INSTRUCTION\r\n\r\nGenerate production-ready Java Rest Assured API
automation code for the Fake Store API Product resource.\r\n\r\nMANDATORY
REQUIREMENTS\r\n\r\n1. Generate ONLY executable Java source code.\r\n2. Do NOT include
explanations, markdown, or any extra text.\r\n3. Use TestNG as the test framework.\r\n4. Use
Rest Assured for API testing.\r\n5. Include all required imports.\r\n6. Create a single executable
```



```

org.testng.annotations.BeforeClass;\nimport org.testng.annotations.Test;\n\nimport
java.util.HashMap;\nimport java.util.Map;\n\nimport static org.hamcrest.Matchers.*;\n\npublic
class FakeStoreProductApiTest {\n\n    private static final String BASE_URI =
\"https://fakestoreapi.com\";\n    private static final String PRODUCTS_ENDPOINT =
\"/products\";\n    private static RequestSpecification requestSpec;\n    private static int
createdProductId;\n\n    @BeforeClass\n    public void setUp() {\n        RestAssured.baseURI =
BASE_URI;\n        requestSpec = new RequestSpecBuilder()\n            .setContentType(ContentType.JSON)\n            .setAccept(ContentType.JSON)\n            .build();\n    }\n\n    @Test(priority = 1)\n    public void createProduct() {\n        Map<String,
Object> payload = new HashMap<>();\n        payload.put(\"title\", \"Test Product\");\n        payload.put(\"price\", 99.99);\n        payload.put(\"description\", \"A product created for
automated testing.\");\n        payload.put(\"image\", \"https://i.pravatar.cc\");\n        payload.put(\"category\", \"electronics\");\n\n        createdProductId = requestSpec\n            .body(payload)\n            .when()\n            .post(PRODUCTS_ENDPOINT)\n            .then()\n            .statusCode(200)\n            .body(\"title\", equalTo(payload.get(\"title\")))\n            .body(\"price\", equalTo(((Number) payload.get(\"price\")).floatValue()))\n            .body(\"description\", equalTo(payload.get(\"description\")))\n            .body(\"image\",
equalTo(payload.get(\"image\")))\n            .body(\"category\",
equalTo(payload.get(\"category\")))\n            .extract()\n            .jsonPath()\n            .getInt(\"id\");\n\n        Assert.assertTrue(createdProductId > 0, \"Created product ID should be
greater than zero.\");\n    }\n\n    @Test(priority = 2, dependsOnMethods = \"createProduct\")\n    public void getAllProducts() {\n        requestSpec\n            .when()\n            .get(PRODUCTS_ENDPOINT)\n            .then()\n            .statusCode(200)\n            .body(\"$\", not(empty()))\n            .body(\"findAll { it.id == %d }.size()\",
withArgs(createdProductId, greaterThanOrEqualTo(1));\n    }\n\n    @Test(priority = 3,
dependsOnMethods = \"createProduct\")\n    public void getProductById() {\n        requestSpec\n            .when()\n            .get(PRODUCTS_ENDPOINT + \"/{\" + createdProductId)\n            .then()\n            .statusCode(200)\n            .body(\"id\", equalTo(createdProductId))\n            .body(\"title\", equalTo(\"Test Product\"))\n            .body(\"price\", equalTo(99.99f))\n            .body(\"description\", equalTo(\"A product created for automated testing.\"))\n            .body(\"image\", equalTo(\"https://i.pravatar.cc\"))\n            .body(\"category\",
equalTo(\"electronics\"));\n    }\n\n    @Test(priority = 4, dependsOnMethods =
\"getProductById\")\n    public void updateProduct() {\n        Map<String, Object> updatePayload
= new HashMap<>();\n        updatePayload.put(\"title\", \"Updated Test Product\");\n        updatePayload.put(\"price\", 149.49);\n        updatePayload.put(\"description\", \"Updated
description for automated testing.\");\n        updatePayload.put(\"image\",
\"https://i.pravatar.cc/updated\");\n        updatePayload.put(\"category\", \"jewelery\");\n\n        requestSpec\n            .body(updatePayload)\n            .when()\n            .put(PRODUCTS_ENDPOINT + \"/{\" + createdProductId)\n            .then()\n            .statusCode(200)\n            .body(\"id\", equalTo(createdProductId))\n            .body(\"title\",
equalTo(updatePayload.get(\"title\")))\n            .body(\"price\", equalTo(((Number)
updatePayload.get(\"price\")).floatValue()))\n            .body(\"description\",
equalTo(updatePayload.get(\"description\")))\n            .body(\"image\",
equalTo(updatePayload.get(\"image\")))\n            .body(\"category\",

```

```

        equalTo(updatePayload.get("category")));\n    }\n\n    @Test(priority = 5, dependsOnMethods =
    \"updateProduct\")\n    public void deleteProduct() {\n        requestSpec\n            .when()\n            .delete(PRODUCTS_ENDPOINT + \"/\n\" + createdProductId)\n            .then()\n            .statusCode(200)\n            .body(\"id\", equalTo(createdProductId));\n\n        // Verify the
        product no longer exists\n        requestSpec\n            .when()\n            .get(PRODUCTS_ENDPOINT + \"/\n\" + createdProductId)\n            .then()\n            .statusCode(404);\n    }\n}",

```

"reasoning": "We need to generate a single Java file (class) with TestNG, RestAssured, Maven dependencies implied, but code must be self-contained. Include imports. Use @BeforeClass to set base URI. Use RequestSpecification for reuse.\n\nWe need to store created product ID across methods; can use static variable.\n\nTest methods: createProduct, getAllProducts, getProductById, updateProduct, deleteProduct. Must be in logical order: create then get all then get by id then update then delete.\n\nTestNG can order via priority. Use @Test(priority = 1) etc.\n\nUse Map<String, Object> for request body.\n\nAdd assertions for status codes and response fields.\n\nImplement request spec: RequestSpecification\n\nrequestSpec =\n\nRestAssured.given().contentType(ContentType.JSON).accept(ContentType.JSON);\n\nIn each test use requestSpec.body(map).post...\n\nValidate response fields using JsonPath or response.then().body(\"title\", equalTo(...)). Use Hamcrest matchers.\n\nWe need to import static methods.\n\nOk.\n\nPotential complexities: The Fake Store API may return a generated id. We'll capture it via response.jsonPath().getInt(\"id\").\n\nWhen updating product, need to send new fields.\n\nWhen deleting, verify 200 or appropriate.\n\nOk produce code.\n\n"

```

        },
        "logprobs": null,
        "finish_reason": "stop"
    }
],
"usage": {
    "queue_time": 0.279558053,
    "prompt_tokens": 589,
    "prompt_time": 0.029792476,
    "completion_tokens": 1256,
    "completion_time": 2.626516379,
    "total_tokens": 1845,
    "total_time": 2.656308855,
    "completion_tokens_details": {
        "reasoning_tokens": 258
    }
},
"usage_breakdown": null,
"system_fingerprint": "fp_8655ddce88",
"x_groq": {
    "id": "req_01kvdrnw90f5fadf4jb5rtdavh",
    "seed": 166482255
}

```

```
},  
  "service_tier": "on_demand"  
}
```