JAVASCRIPT

SOMMAIRE

SOMMAIRE **1**
Exercice 1 - Tchertchian Emmanuel **2**
Explications 2
Code 2
Exercice 2 - Tchertchian Emmanuel **3**
Explications 3
Code 3
Exercice 3 - Tchertchian Emmanuel **4**
Explications 4
Code 4
Exercice 4 - Dany Killian **5**
Explications 5
Code 5
● le résultat **5**
Exercice 5 - Farajli Narmin **6**
Explications 6
Code 7
Exercice 6 - Farajli Narmin **8**
Explications 8
● Le code Javascript 9
Exercice 7 - Dany Killian **10**
Explications 10
Code 10

Exercice 1 - Tchertchian Emmanuel

Explications

Le but de l'exercice est de pouvoir choisir entre des éléments dans une liste pour qu'ensuite grâce à un bouton l'élément sélectionné s'affiche à la fin.

Code

- le code HTML

```html
<!-- Titre de l'exercice -->
<h2>Exercice 1</h2>    </br>

<!-- Label associé à la liste déroulante -->
<label for="liste"><strong>Entrez votre choix :</strong></label>    </br>

<!-- Liste déroulante permettant de choisir un élément -->
<select id="liste">
    <option value="Élément 1">Élément 1</option>
    <option value="Élément 2">Élément 2</option>
    <option value="Élément 3">Élément 3</option>
</select>

<!-- Bouton qui déclenche la fonction afficherValeur() lorsqu'on clique dessus -->
<button onclick="afficherValeur()">Quel est l'élément retenu ?</button>

<!-- Paragraphe où sera affiché le résultat -->
<p id="resultat"></p>
```

- Le code JavaScript

```javascript
// Fonction qui récupère la valeur sélectionnée dans la liste déroulante et l'affiche
function afficherValeur() {
    // Récupération de l'élément <select> par son ID
    var select = document.getElementById("liste");

    // Récupération de la valeur sélectionnée
    var valeur = select.value;

    // Affichage du résultat dans l'élément <p> avec l'ID "resultat"
    document.getElementById("resultat").textContent = "Élément sélectionné : " + valeur;
}
```

- Le résultat

Exercice 1

Entrez votre choix :

Élément 1 | Quel est l'élément retenu ?

Élément sélectionné : Élément 1

Exercice 2 - Tchertchian Emmanuel

Explications

Le but de cet exercice, c'est de faire un multiplicateur, multiplier le premier nombre par deux puis le multiplier par deux et le mettre dans la case résultat.

Code

- Le code HTML

```html
<!-- Titre de l'exercice -->
<h2>Exercice 2</h2> </br>

<!-- Champ pour entrer un nombre -->
<label for="nombre">Cette fonction double le nombre :</label>
<input type="number" id="nombre" value="0">

<!-- Bouton qui déclenche la fonction doublerNombre() lorsqu'on clique dessus -->
<button onclick="doublerNombre()">Doubler</button>

<!-- Label pour afficher le résultat -->
<label for="resultat">Résultat :</label>

<!-- Champ de texte affichant le résultat, en lecture seule -->
<input type="text" id="resultat" readonly>
```

- Le code JavaScript

```javascript
// Fonction qui double la valeur entrée et affiche le résultat
function doublerNombre() {
    // Récupération de la valeur saisie dans l'input et conversion en nombre
    var nombre = document.getElementById("nombre").value;

    // Multiplication par 2
    var resultat = nombre * 2;

    // Affichage du résultat dans l'input de sortie
    document.getElementById("resultat").value = resultat;
}
```

- Le résultat

Exercice 2

Cette fonction double le nombre : 50 Doubler Résultat : 100

Exercice 3 - Tchertchian Emmanuel

Explications

Écrire un script java qui affiche un message ou un autre dans une zone appropriée lors du survol d'un lien hypertexte.
Le but de cet exercice, c'est d'avoir une case vide, là où l'on peut écrire, puis deux éléments avec des liens différents qui initialisent un nouvel affichage dans la zone d'affichage.

Code

- le code HTML

```html
<!-- Titre de l'exercice -->
<h2>Exercice 3</h2> </br>

<p>
    <!-- Lien affichant un message dans la zone de texte au survol -->
    <a href="#"
       onmouseover="afficherMessage('HTML : mon beau message 1..')"
       onmouseout="afficherMessage('')">
       HTML vous permet d'écrire sur internet.
    </a>

    <!-- Lien affichant un autre message au survol -->
    <a href="#"
       onmouseover="afficherMessage('JavaScript : et voilà l\'autre message')"
       onmouseout="afficherMessage('')">
       JavaScript offre une interactivité.
    </a>
</p>

<!-- Zone de texte où s'affiche le message lors du survol -->
<textarea id="zoneMessage" rows="4" cols="50"></textarea>
```

- Le code JavaScript

```javascript
// Fonction qui affiche un message dans la zone de texte
function afficherMessage(message) {
    // Récupération de l'élément <textarea> et modification de son contenu
    document.getElementById("zoneMessage").value = message;
}
```

- Le résultat

Exercice 3

HTML vous permet d'écrire sur internet. JavaScript offre une interactivité.

Exercice 4 - Dany Killian

Explications

Écrire un script java qui affiche permet de permuter deux images affichées à l'écran, grâce à un bouton « échanger ».

Code

- Code HTML

Ex4 AP echanger image.html > ...

```html
<html>
    <head>
        <!--Tire de la page et liaison de la page "Fonction.js"-->
        <title>Ex4 AP</title>
        <script language="javascript" type="text/javascript" src="Fonction.js"></script>
    </head>
    <body>
        <!--Création du formulaire-->
        <form>
            <!--Bouton appellant la fonction echanger -->
            <input type="button" value="Echanger" onclick="echanger()">
            <!--Ajout des 2 images sur la page et changement de leur taille-->
            <img id="soleil" src="soleil.png" alt="soleil" style="width: 200px; height: 200px;">
            <img id="lune" src="lune.jpg" alt="lune" style="width: 200px; height: 200px;">

        </form>
    </body>
</html>
```

- Code JavaScript

```javascript
//Création de la fonction echanger
function echanger(){
    //Déclaration de 2 variables contenant nos images
    var image1 = document.getElementById("soleil");
    var image2 = document.getElementById("lune");

    //Echange des 2 images via une variable temporaire
    var temp = image1.src;
    image1.src = image2.src;
    image2.src = temp;
}
```

- le résultat

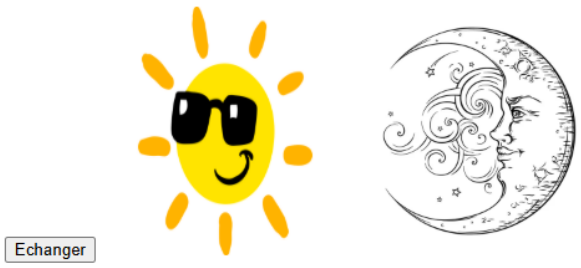

Echanger

Exercice 5 - Farajli Narmin

Explications

Pour un document HTML, ajouter des alertes :
1.Au chargement de la page,
2.Quand on quitte la page,
3.Quand on passe sur une image,
4.Quand on clique sur un bouton,
5.Quand on appuie sur une touche.
Avec des boutons :
6. Changer la couleur de fond quand on clique sur un bouton,
7. Ajouter un bouton qui permette de revenir à la normale.
Sur des images :
9. Changer une image par une autre quand la souris passe dessus,
10. Remettre l'image d'origine quand la souris quitte l'image.

Code

```
// Fonction appelée au chargement de la page
function afficherAuDebut () {
    alert("Bienvenue sur notre site !");
}

// Fonction pour afficher un message d'au revoir et fermer la fenêtre
function terminer() {
    alert("Au revoir");
    window.close();
}

 // Fonction pour afficher une alerte lorsqu'un bouton est cliqué
function montreAlert() {
    alert("Bouton cliqué !");
}

// Fonction pour changer la couleur de fond
function changerBackground(color) {
    document.body.style.backgroundColor = color;
}

// Fonction pour réinitialiser la couleur de fond
function resetBackground() {
    document.body.style.backgroundColor = "";
}

// Fonction pour changer l'image lorsque la souris passe dessus
function changerImage(imgElement, newSrc) {
    imgElement.dataset.original = imgElement.src;
    imgElement.src = newSrc;
}

 // Fonction pour remettre l'image d'origine lorsque la souris quitte l'image
function resetImage(imgElement) {
    imgElement.src = imgElement.dataset.original;
}
```

```
<body onload="afficherAuDebut()">
    <!-- Bouton pour afficher une alerte -->
    <button onclick="montreAlert()">Clique-moi</button>
    <!-- Bouton pour changer la couleur de fond -->
    <button onclick="changerBackground('lightpink')">Changer fond</button>
    <!-- Bouton pour réinitialiser la couleur de fond -->
    <button onclick="resetBackground()">Réinitialiser fond</button>
    <!-- Bouton pour quitter la page -->
    <button onclick="terminer()">Quitter</button>

    <br><br>
    <!-- Image qui change au passage de la souris -->
    <img src="image1.jpg" alt="Image" onmouseover="changerImage(this, 'image2.jpg')" onmouseout="resetImage(this)">
```

Clique-moi | Changer fond | Réinitialiser fond | Quitter

Exercice 6 - Farajli Narmin

Explications

1. Créer une page html contenant une image.
2. Programmer en JavaScript une alternance entre cette image et une autre, toutes les deux secondes.
3. Ajouter un bouton et le code JavaScript associé pour arrêter ce défilement.
4. Ajouter un bouton et le code JavaScript associé pour le reprendre.

Fonctions à utiliser :
clearInterval(); setInterval();
document.getElementById().setAttribute(');

- Le code Javascript

```javascript
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
    let intervalID; // Variable pour stocker l'ID de l'intervalle
    let currentImage = true; // Variable pour suivre l'état actuel de l'image

    // Fonction pour commencer l'alternance des images toutes les 2 secondes
    function commencerRotation() {
        intervalID = setInterval(() => {
            let imgElement = document.getElementById("image"); // Récupère l'élément image

            // Alterne entre les deux images
            if (currentImage) {
                imgElement.setAttribute("src", "image2.jpg");
            } else {
                imgElement.setAttribute("src", "image1.jpg");
            }

            currentImage = !currentImage; // Inverse l'état de l'image
        }, 2000); // Change toutes les 2 secondes
    }

    // Fonction pour arrêter l'alternance des images
    function arreterRotation() {
        clearInterval(intervalID); // Arrête le setInterval en utilisant son ID
    }

</script>
```

- Le code HTML

```html
</head>
<body onload="commencerRotation()">
    <!-- Image qui va alterner automatiquement toutes les 2 secondes -->
    <img id="image" src="image1.jpg" alt="Image alternante">
    <br><br>

    <!-- Bouton pour arrêter l'alternance des images -->
    <button onclick="arreterRotation()">Arrêter</button>

    <!-- Bouton pour reprendre l'alternance des images -->
    <button onclick="commencerRotation()">Reprendre</button>
</body>
</html>
```

- Le résultat

Arrêter Reprendre

Exercice 7 - Dany Killian

Explications

1. Placer des noms d'images dans un tableau JavaScript.
2. Programmer l'affichage une par une de ces images dirigées par deux boutons, un précédent,
un suivant.
Votre script commence par l'initialisation d'un tableau référençant les fichiers images.
var mesphotos = new Array('papillon1.jpg','papillon2.jpg','papillon3.jpg','papillon4.jpg');

Code

- Code HTML

Diaporama.html > ...

```html
<html>
    <head>
        <!--Ajout du tire et liaison de la page JavaScript-->
        <title>Diaporama images</title>
        <script language="javascript" type="text/javascript" src="Fonction.js"></script>
    </head>
    <!--Affichage de la premiere image du tableau au chargement de la page HTML-->
    <body onload="afficherImage()">
        <div>
            <!--Création de l'id de la balise ainsi que la source qu'on laisse vide-->
            <img id="images" src="">
        </div>
        <div>
            <!--Bouton pour changer l'images avec appelle de différente fonction-->
            <button id="avant" onclick="avant()">Précédent</button>
            <button id="apres" onclick="apres()">Suivant</button>
        </div>
    </body>
```

- Code JavaScript

```javascript
//Ex 7

//Création du tableau
var mesphotos = new Array('phaeton.jpg','1000tipla.jpg','cristaux.jpg','pierre.png','sylvain.png');

//Création de la varibale index initialiser à 1
var index = 0;

//Création de la fonction afficherImage
function afficherImage() {
    //Création d'une variables images relié à la balise <img> grace à l'id "images"
    var images = document.getElementById('images');
    //Ajout de la source d'une des images du tableaux grace a index qui est initialiser à 1
    images.src = mesphotos[index];
}
//Création de la Fonction avant
function avant() {
    //Si index est supérieur à 0 elle sera décrémenter
    if (index > 0) {
        index--;
    //Sinon index sera reinitialiser à la derniere valeur du tableau
    } else {
        index = mesphotos.length - 1;
    }
    afficherImage();
}

//Création de la fonction apres
function apres() {
    //Si index est inférieur à la derniere valeur du tableau il augmente
    if (index < mesphotos.length - 1) {
        index++;
    //Sinon l'on retourne à la premiere images
    } else {
        index = 0;
    }
    afficherImage();

}
```

Affichage

Précédent Suivant

Précédent Suivant

Précédent Suivant