

15288-FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN



CUCEI

Actividad:
Practicas 13-19 C

PROFESOR: PATRICIA SANCHEZ ROSARIO

HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 9:00 A 10:54

ALUMNO: JOSE ANTONIO BUENROSTRO HERNANDEZ


NRC: 200275

CÓDIGO DE ESTUDIANTE: 226144884

FUENTES:

Practica 13: Ejemplo de selectiva múltiple.

Código:	Seudocódigo
<pre>#include <stdio.h> #include <stdlib.h> // Función principal int main(int argc, char *argv[]) { int op,a,b,res; printf("elige 1.suma 2.resta\n"); scanf("%d",&op); switch(op) { case 1: printf("dame dos valores\n"); scanf("%d%d",&a,&b); res=a+b; printf("el resultado es: %d\n",res); break; case 2: printf("dame dos valores\n"); scanf("%d%d",&a,&b); res=a-b; printf("el resultado es: %d\n",res); break; default: printf("valor invalido\n"); } return 0; }</pre>	Algoritmo practica_13 Definir op, a, b, res Como Entero Escribir 'Elige una opcion:' Escribir '1. Suma' Escribir '2. Resta' Leer op Según op Hacer 1: Escribir 'Dame dos valores' Leer a, b res <- a+b Escribir 'El resultado es: ', res 2: Escribir 'Dame dos valores' Leer a, b res <- a-b Escribir 'El resultado es: ', res De Otro Modo: Escribir 'Valor invalido' FinSegún FinAlgoritmo

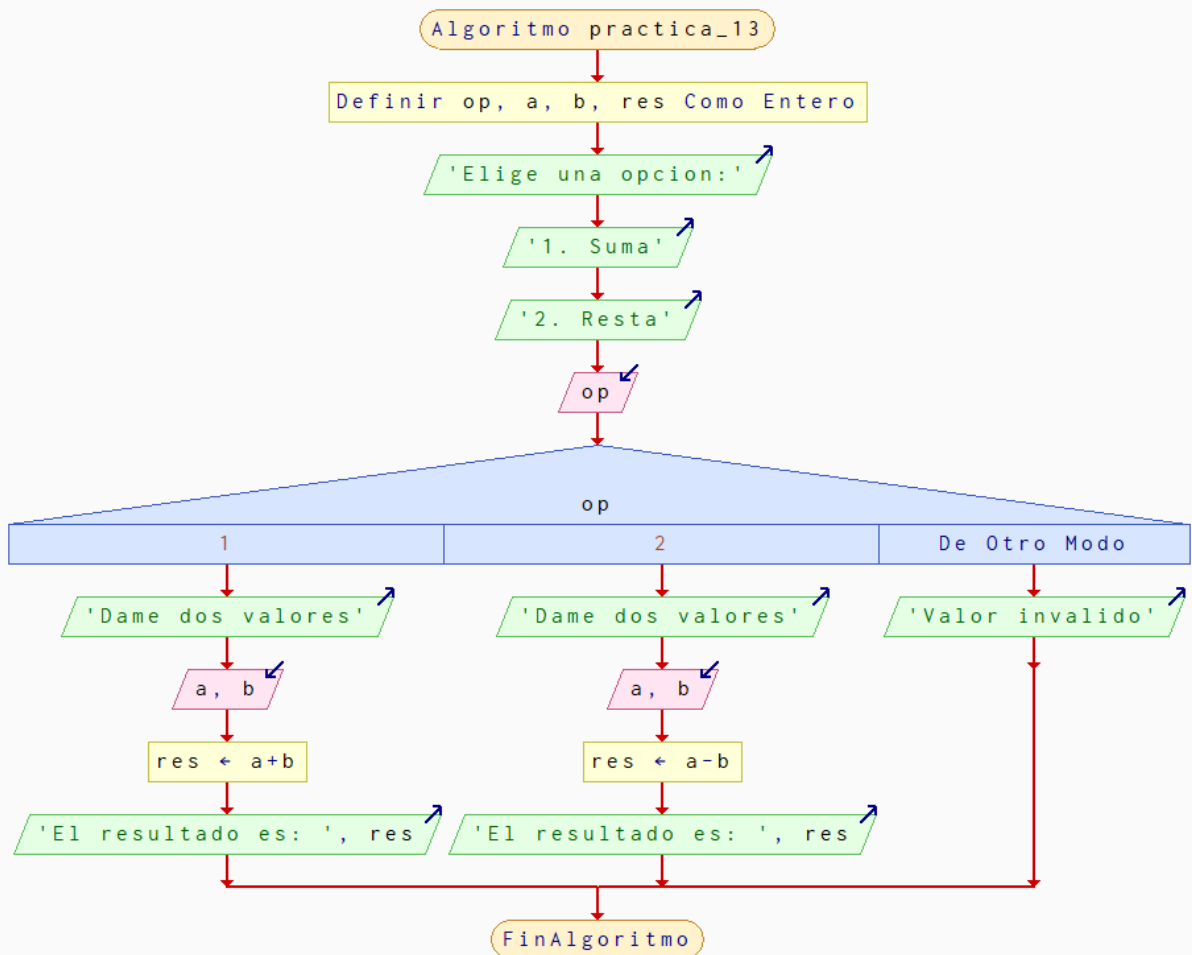

```
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI> cd "d:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas\" ; if ($?) { gcc Practica13_ejemplo_selectiva_multiple.c -o Practica13_ejemplo_selectiva_multiple } ; if ($?) { .\Practica13_ejemplo_selectiva_multiple }
elige 1.suma 2.resta
1
dame dos valores
2
1
el resultado es: 3
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas> █
```

```
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI> cd "d:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas\" ; if ($?) { gcc Practica13_ejemplo_selectiva_multiple.c -o Practica13_ejemplo_selectiva_multiple } ; if ($?) { .\Practica13_ejemplo_selectiva_multiple }
elige 1.suma 2.resta
2
dame dos valores
2
3
el resultado es: -1
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas> █
```

```
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI> cd "d:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas\" ; if ($?) { gcc Practica13_ejemplo_selectiva_multiple.c -o Practica13_ejemplo_selectiva_multiple } ; if ($?) { .\Practica13_ejemplo_selectiva_multiple }
elige 1.suma 2.resta
9
valor invalido
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas> █
```

Practica 14: Calculadora simple.

Código:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```
// Función principal
```

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    float a,b,res;
    int op;
    char v;
    do{
        printf("elige 1.suma 2.resta 3.multiplicacion 4.division 5.sali\n");
        scanf("%d",&op);
    switch(op)
    {
        case 1: printf("dame dos valores\n");
        scanf("%f%f",&a,&b);
            res=a+b;
            printf("el resultado es: %f\n",res);
            break;
        case 2: printf("dame dos valores\n");
        scanf("%f%f",&a,&b);
            res=a-b;
            printf("el resultado es: %f\n",res);
            break;
        case 3: printf("dame dos valores\n");
        scanf("%f%f",&a,&b);
            res=a*b;
            printf("el resultado es: %f\n",res);
            break;
        case 4: printf("dame dos valores\n");
        scanf("%f%f",&a,&b);
            res=a/b;
            printf("el resultado es: %f\n",res);
            break;
        case 5:
            v = 'n';
            break;
        default: printf("valor invalido, ");
    }
    printf("quiere hacer otra operacion? y/n \n");
    scanf(" %c", &v);
}while(v == 'y');
    return 0;
}
```

Seudocódigo:

Algoritmo Practica_14

Definir a,b,res Como Real

Definir op Como Entero

Definir v Como Caracter

v<-"y"

Repetir

 Escribir "elige 1.suma 2.resta 3.multiplicacion 4.division 5.salir"

 Leer op

 Segun op Hacer

 1:

 Escribir "Dame dos valores"

 Leer a,b

 res <- a + b

 Escribir "El resultado es: ", res

 2:

 Escribir "Dame dos valores"

 Leer a,b

 res <- a - b

 Escribir "El resultado es: ", res

 3:

 Escribir "Dame dos valores"

 Leer a,b

 res <- a * b

 Escribir "El resultado es: ", res

 4:

 Escribir "Dame dos valores"

 Leer a,b

 res <- a / b

 Escribir "El resultado es: ", res

 5:

 v<-"n"

 De Otro Modo:

 Escribir "valor invalido"


 Escribir "valor invalido, quiere hacer otra operacion? y/n"

 Leer v

 Fin Segun

 Hasta Que v <> "y"

FinAlgoritmo

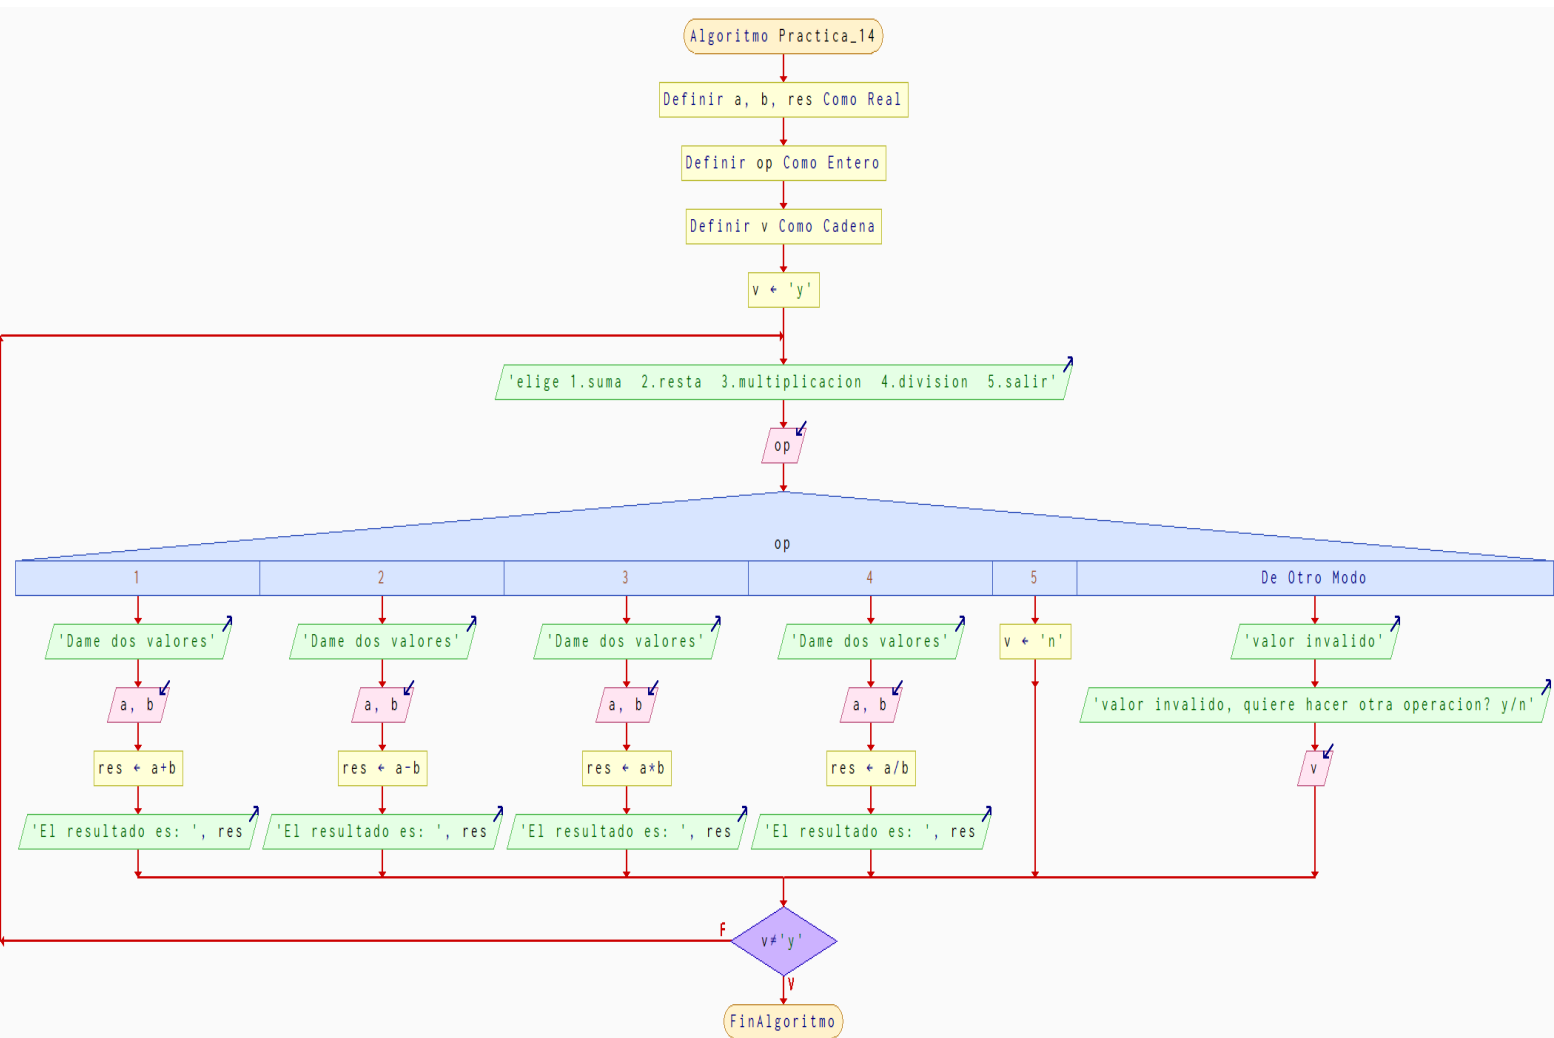

```

PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI> cd "d:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas\" ; if ($?) { gcc Practica14_calculadora_simple.c -o Practica14_calculadora_simple } ; if ($?) { .\Practica14_calculadora_simple }
elige 1.suma 2.resta 3.multiplicacion 4.division 5.salir
1
dame dos valores
6
3
el resultado es: 9.000000
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.suma 2.resta 3.multiplicacion 4.division 5.salir
2
dame dos valores
6
3
el resultado es: 3.000000
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.suma 2.resta 3.multiplicacion 4.division 5.salir
3
dame dos valores
6
2
el resultado es: 18.000000
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.suma 2.resta 3.multiplicacion 4.division 5.salir
4
dame dos valores
6
2
el resultado es: 3.000000
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.suma 2.resta 3.multiplicacion 4.division 5.salir
8
valor invalido, quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.suma 2.resta 3.multiplicacion 4.division 5.salir
5
quiere hacer otra operacion? y/n
n
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas>
  
```

Practica 15: menú de áreas.

Código:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    float a,b,res,h;
    int op;
    char v;
    v='y';
    do{
        printf("elige 1.area de cuadrado  2.area de circulo  3.area de rectangulo  4.area de
trapecio  5.salir\n");
        scanf("%d",&op);
        switch(op)
        {
            case 1: printf("dame un lado\n");
                scanf("%f",&a);
                res=a*a;
                printf("el resultado es: %f\n",res);
                break;
            case 2: printf("dame el radio\n");
                scanf("%f",&a);
                res=3.14*a*a;
                printf("el resultado es: %f\n",res);
                break;
            case 3: printf("dame largo y ancho\n");
                scanf("%f%f",&a,&b);
                res=a*b;
                printf("el resultado es: %f\n",res);
                break;
            case 4: printf("dame base menor, base mayor, y altura en el mismo orden solicitado\n");
                scanf("%f%f%f",&a,&b,&h);
                res=((a+b)*h)/2;
                printf("el resultado es: %f\n",res);
                break;
            case 5:
                v = 'n';
                break;
            default: printf("valor invalido, \n");
        }
        printf("quiere hacer otra operacion? y/n \n");
        scanf(" %c", &v);
    }while(v == 'y');
    return 0;
}
```

Seudocódigo:

Algoritmo Practica_15

Definir a,b,h,res Como Real

Definir op Como Entero

Definir v Como Caracter

v<-"y"

Repetir

Escribir "elige 1.area de cuadrado 2.area de circulo 3.area de rectangulo
4.area de trapezio 5.salir"

Leer op

Segun op Hacer

1:

Escribir "dame un lado"

Leer a

res<-a*a

Escribir "el resultado es: ", res

2:

Escribir "dame el radio"

Leer a

res<-3.14*a*a

Escribir "el resultado es: ", res

3:

Escribir "dame largo y ancho"

Leer a,b

res<-a*b

Escribir "el resultado es: ", res

4:

Escribir "dame base mayor, base menor y altura en el orden
solicitado"

Leer a,b,h

res<-((a+b)*h)/2

Escribir "el resultado es: ", res

5:

v<-"n"

De Otro Modo:

Escribir "valor invalido, "


Fin Segun

Escribir "desea hacer otra operacion? y\n"

Leer v

Hasta Que v <> "y"

FinAlgoritmo

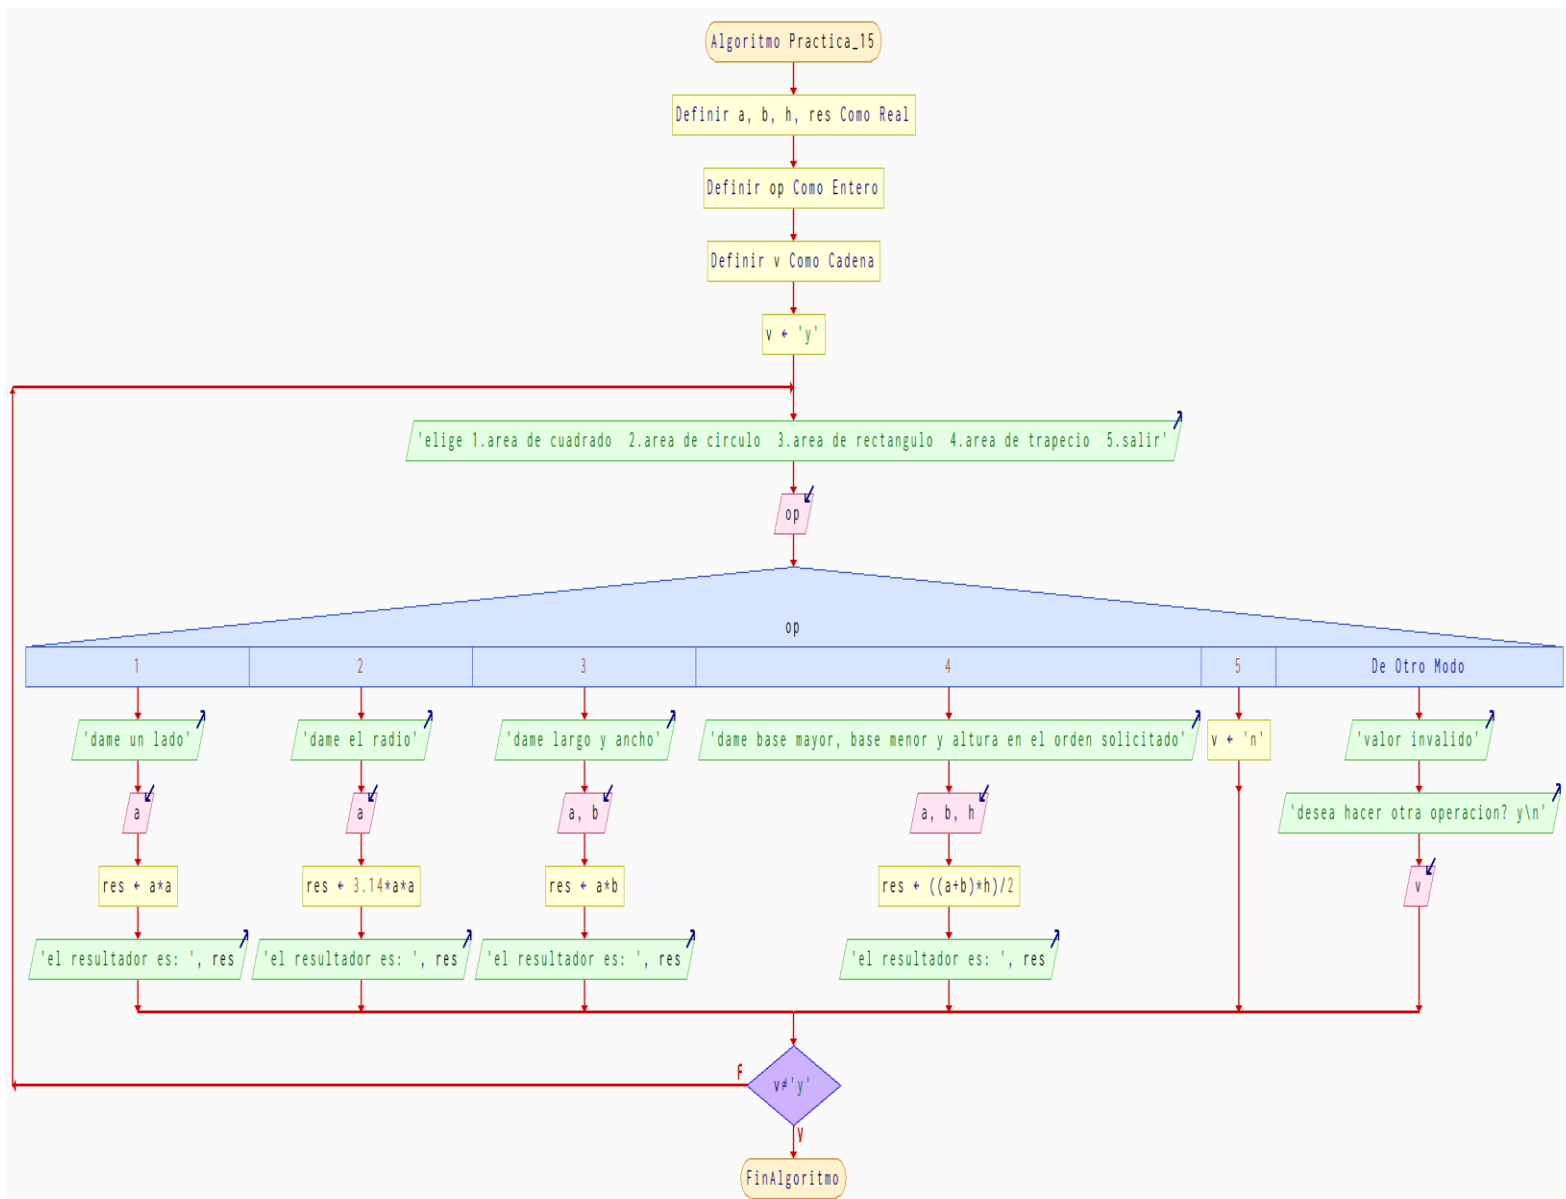

```

PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI> cd "d:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas\" ; if ($?) { gcc Practica15_menu_de_areas.c -o Practica15_menu_de_areas } ; if ($?) { .\Practica15_menu_de_areas }
elige 1.area de cuadrado 2.area de circulo 3.area de rectangulo 4.area de trapecio 5.salir
1
dame un lado
2
el resultado es: 4.000000
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.area de cuadrado 2.area de circulo 3.area de rectangulo 4.area de trapecio 5.salir
2
dame el radio
1
el resultado es: 3.140000
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.area de cuadrado 2.area de circulo 3.area de rectangulo 4.area de trapecio 5.salir
3
dame largo y ancho
2
3
el resultado es: 6.000000
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.area de cuadrado 2.area de circulo 3.area de rectangulo 4.area de trapecio 5.salir
4
dame base menor, base mayor, y altura en el mismo orden solicitado
1
2
3
el resultado es: 4.500000
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.area de cuadrado 2.area de circulo 3.area de rectangulo 4.area de trapecio 5.salir
5
quiere hacer otra operacion? y/n
n
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas>
  
```

Practica 16: Convertidor de medidas.

Código:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```
// Funcion principal
```

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    float a,res;
    int op;
    char v;
    do{
        printf("elige 1.mts a cm  2.km a mts  3.cm a mts  4.mts a km  5.salir\n");
        scanf("%d",&op);
    switch(op)
    {
        case 1: printf("dime cuantos mts: \n");
        scanf("%f",&a);
            res=a*100;
            printf("el resultado es: %f\n",res);
            break;
        case 2: printf("dime cuantos km: \n");
        scanf("%f",&a);
            res=a*1000;
            printf("el resultado es: %f\n",res);
            break;
        case 3: printf("dime cuantos cm: \n");
        scanf("%f",&a);
            res=a/100;
            printf("el resultado es: %f\n",res);
            break;
        case 4: printf("dime cuantos mts: \n");
        scanf("%f",&a);
            res=a/1000;
            printf("el resultado es: %f\n",res);
            break;
        case 5:
            v = 'n';
            break;
        default: printf("valor invalido, \n");
    }
    printf("quiere hacer otra operacion? y/n \n");
    scanf(" %c", &v);
}while(v == 'y');
    return 0;
}
```

Seudocódigo:

Algoritmo Practica_16

Definir a,res Como Real

Definir op Como Entero

Definir v Como Caracter

v<-"y"

Repetir

 Escribir "elige 1.mts a cm 2.km a mts 3.cm a mts 4.mts a km 5.salir"

 Leer op

 Segun op Hacer

 1:

 Escribir "dime cuantos mts"

 Leer a

 res<-a*100

 Escribir "el resultado es: ", res

 2:

 Escribir "dime cauntos km"

 Leer a

 res<-a*1000

 Escribir "el resultado es: ", res

 3:

 Escribir "dime cauntos cm"

 Leer a

 res<-a/100

 Escribir "el resultado es: ", res

 4:

 Escribir "dime cuantos mts"

 Leer a

 res<-a/1000

 Escribir "el resultado es: ", res

 5:

 v<-"n"

 De Otro Modo:

 Escribir "valor invalido, "


 Fin Segun

 Escribir "desea hacer otra operacion? y\n"

 Leer v

Hasta Que v <> "y"

FinAlgoritmo

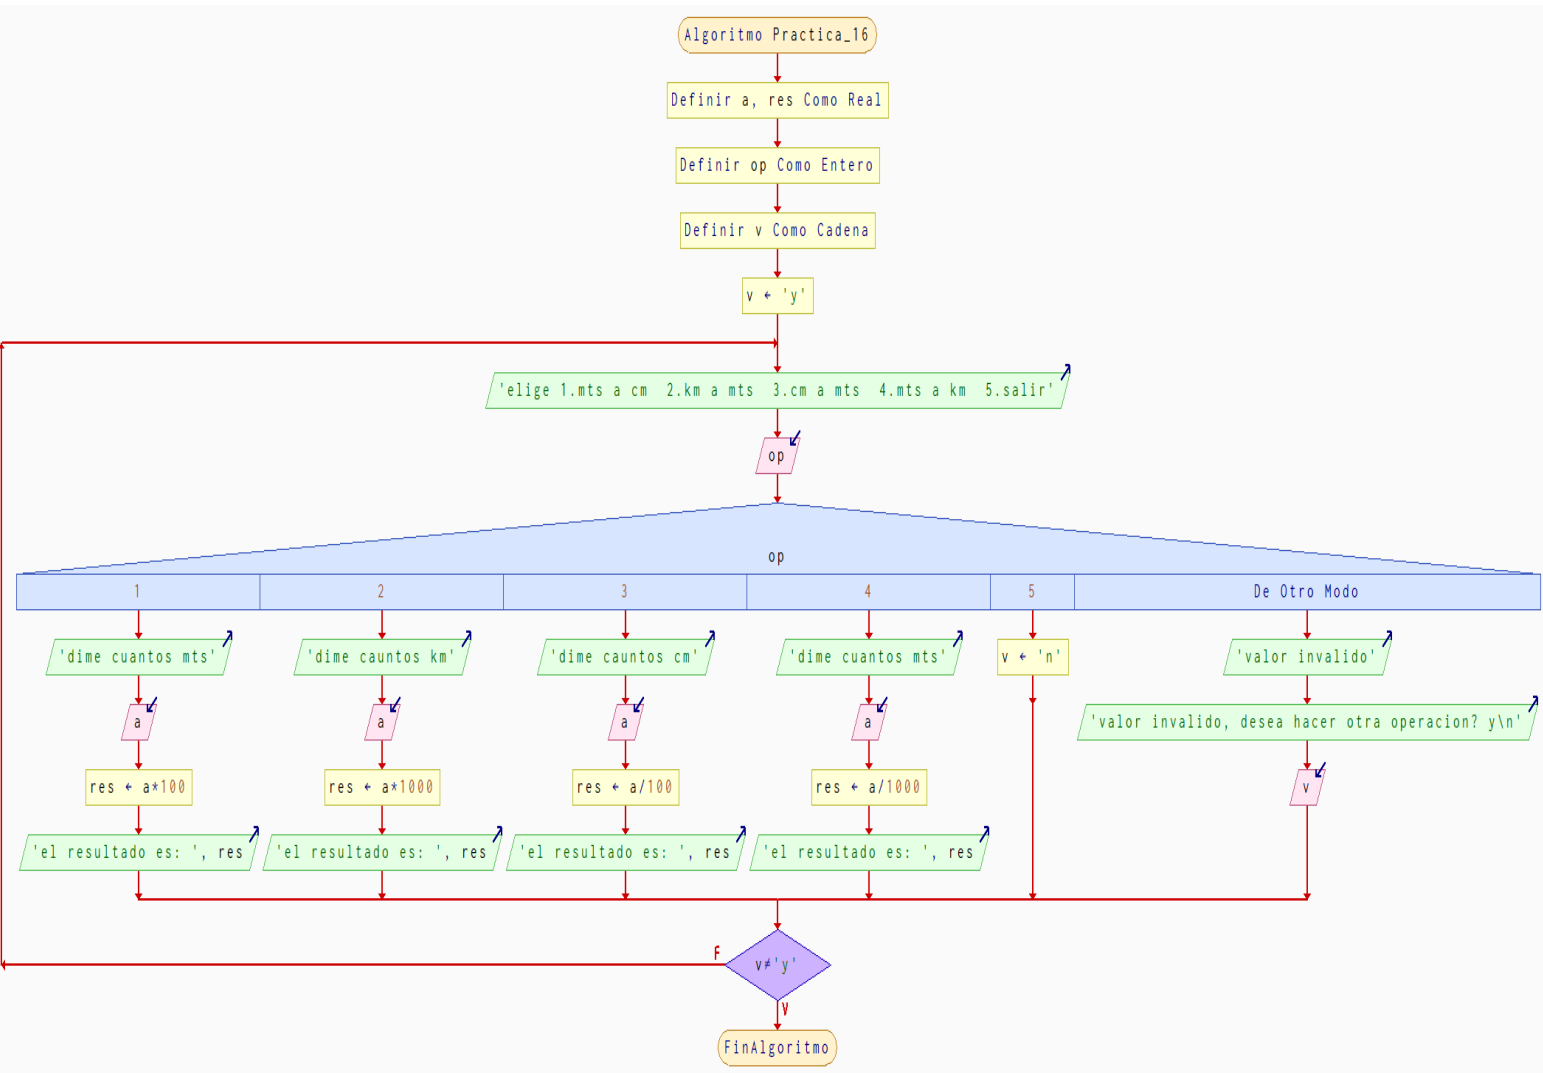

```

PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI> cd "d:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas\" ; if ($?) { gcc Practica16_convertidor_de_medidas.c -o Practica16_convertidor_de_medidas } ; if ($?) { .\Practica16_convertidor_de_medidas }
elige 1.mts a cm 2.km a mts 3.cm a mts 4.mts a km 5.salir
1
dime cuantos mts:
1
el resultado es: 100.000000
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.mts a cm 2.km a mts 3.cm a mts 4.mts a km 5.salir
2
dime cuantos km:
1
el resultado es: 1000.000000
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.mts a cm 2.km a mts 3.cm a mts 4.mts a km 5.salir
3
dime cuantos cm:
100
el resultado es: 1.000000
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.mts a cm 2.km a mts 3.cm a mts 4.mts a km 5.salir
4
dime cuantos mts:
2000
el resultado es: 2.000000
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.mts a cm 2.km a mts 3.cm a mts 4.mts a km 5.salir
5
quiere hacer otra operacion? y/n
n
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas>
  
```

Practica 17: Convertidor de monedas.

Código:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    float a,res;
    int op;
    char v;
    v='y';
    do{
        printf("elige 1.dolar a pesos  2.dolar a euro  3.pesos a dolar  4.pesos a euros  5.euros a pesos  6.salir\n");
        scanf("%d",&op);
        switch(op)
        {
            case 1: printf("dolar a peso, ingrese cantidad: \n");
                scanf("%f",&a);
                res=a*20;
                printf("el resultado es: %f\n",res);
                break;
            case 2: printf("dolar a euro, ingrese cantidad: \n");
                scanf("%f",&a);
                res=a*0.85;
                printf("el resultado es: %f\n",res);
                break;
            case 3: printf("pesos a dolar, ingrese cantidad: \n");
                scanf("%f",&a);
                res=a/20;
                printf("el resultado es: %f\n",res);
                break;
            case 4: printf("pesos a euros, ingrese cantidad : \n");
                scanf("%f",&a);
                res=a/20.5;
                printf("el resultado es: %f\n",res);
                break;
            case 5: printf("euros a pesos, ingrese cantidad: \n");
                scanf("%f",&a);
                res=a*20.5;
                printf("el resultado es: %f\n",res);
                break;
            case 6:
                v = 'n';
                break;

            default: printf("valor invalido, ");
        }
        printf("quiere hacer otra operacion? y/n \n");
        scanf(" %c", &v);
    }while(v == 'y');
    return 0;
}
```

Seudocódigo:

Algoritmo Practica_17

Definir a, res Como Real

Definir op Como Entero

Definir v Como Cadena

v <- 'y'

Repetir

Escribir 'elige 1.dolar a pesos 2.dolar a euro 3.pesos a dolar 4.pesos a euros 5.euros a pesos 6.salir'

Leer op

Según op Hacer

1:

Escribir 'dolar a peso, ingrese cantidad: '

Leer a

res <- a*20

Escribir 'el resultado es: ', res

2:

Escribir 'dolar a euro, ingrese cantidad: '

Leer a

res <- a*0.85

Escribir 'el resultado es: ', res

3:

Escribir 'peso a dolar, ingrese cantidad: '

Leer a

res <- a/20

Escribir 'el resultado es: ', res

4:

Escribir 'peso a euro, ingrese cantidad: '

Leer a

res <- a/20.5

Escribir 'el resultado es: ', res

5:

Escribir 'euros a pesos, ingrese cantidad: '

Leer a

res <- a*20.5

Escribir 'el resultado es: ', res

6:

v <- 'n'

De Otro Modo:

Escribir 'valor invalido'


FinSegún

Escribir 'valor invalido, desea hacer otra operacion? y\n'

Leer v

Hasta Que v<>'y'

FinAlgoritmo

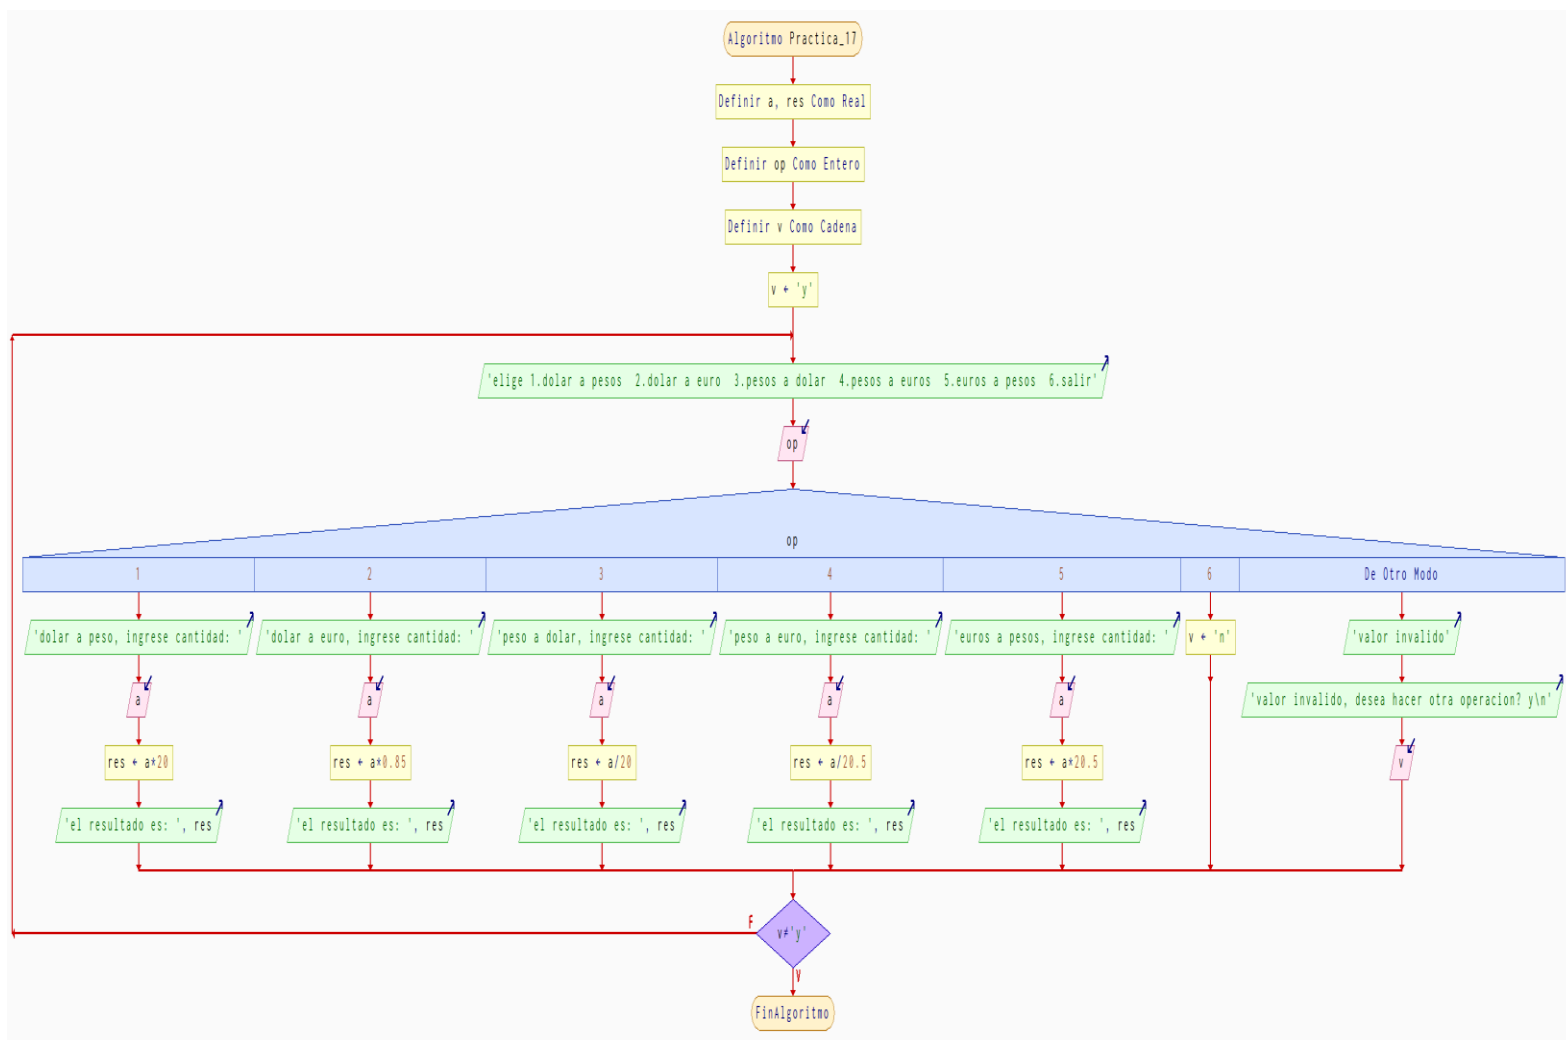

```

PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI> cd "d:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas\" ; if ($?) { gcc tempCodeR
unnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
elige 1.dolar a pesos 2.dolar a euro 3.pesos a dolar 4.pesos a euros 5.euros a pesos 6.salir
1
dolar a peso, ingrese cantidad:
1
el resultado es: 20.000000
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.dolar a pesos 2.dolar a euro 3.pesos a dolar 4.pesos a euros 5.euros a pesos 6.salir
2
dolar a euro, ingrese cantidad:
1
el resultado es: 0.850000
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.dolar a pesos 2.dolar a euro 3.pesos a dolar 4.pesos a euros 5.euros a pesos 6.salir
3
pesos a dolar, ingrese cantidad:
1
el resultado es: 0.050000
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.dolar a pesos 2.dolar a euro 3.pesos a dolar 4.pesos a euros 5.euros a pesos 6.salir
4
pesos a euros, ingrese cantidad :
1
el resultado es: 0.048780
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.dolar a pesos 2.dolar a euro 3.pesos a dolar 4.pesos a euros 5.euros a pesos 6.salir
5
euros a pesos, ingrese cantidad:
1
el resultado es: 20.500000
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.dolar a pesos 2.dolar a euro 3.pesos a dolar 4.pesos a euros 5.euros a pesos 6.salir
6
quiere hacer otra operacion? y/n
n
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas>

```

Practica 18: Calculadora científica.

Código:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    float a,b,res;
    int op;
    char v;
    do{
        printf("elige 1.potencia de x 2.raiz de x 3.seno de un angulo (grados) 4.coseno de un angulo (grados) 5.logaritmo de x 6.salir\n");
        scanf("%d",&op);
        switch(op)
        {
            case 1: printf("dame el valor de X y su potencia: \n");
                    scanf("%f%f",&a,&b);
                    res=pow(a,b);
                    printf("el resultado es: %f\n",res);
                    break;
            case 2: printf("dame X y el indice de la raiz: \n");
                    scanf("%f%f",&a,&b);
                    res=pow(a, 1/b);
                    printf("el resultado es: %f\n",res);
                    break;
            case 3: printf("dame los grados: \n");
                    scanf("%f",&a);
                    b=a*(3.14/180);
                    res=sin(b);
                    printf("el resultado es: %f\n",res);
                    break;
            case 4: printf("dame los grados: \n");
                    scanf("%f",&a);
                    b=a*(3.14/180);
                    res=cos(b);
                    printf("el resultado es: %f\n",res);
                    break;
            case 5: printf("dame X y la base del logaritmo: \n");
                    scanf("%f%f",&a,&b);
                    res=log(a)/log(b);
                    printf("el resultado es: %f\n",res);
                    break;
            case 6:
                    v = 'n';
                    break;
            default: printf("valor invalido, ");
        }
        printf("quiere hacer otra operacion? y/n \n");
        scanf(" %c", &v);
    }while(v == 'y');
    return 0;
}
```


Seudocódigo:

Algoritmo Practica_18

Definir a,b,res Como Real

Definir op Como Entero

Definir v Como Caracter

v<-"y"

Repetir

 Escribir "elige 1.potencia de x 2.raiz de x 3.seno de un angulo (grados)
4.coseno de un angulo (grados) 5.logaritmo de x 6.salir"

 Leer op

 Segun op Hacer

 1:

 Escribir "dame el valor de X y su potencia"

 Leer a,b

 res<-a^b

 Escribir "el resultado es: ", res

 2:

 Escribir "dame X y el indice de la raiz"

 Leer a,b

 res<-a^(1/b)

 Escribir "el resultado es: ", res

 3:

 Escribir "dame los grados"

 Leer a

 b<-a*(3.14/180)

 res<-sen(b)

 Escribir "el resultado es: ", res

 4:

 Escribir "dame los grados"

 Leer a

 b<-a*(3.14/180)

 res<-cos(b)

 Escribir "el resultado es: ", res

 5:

 Escribir "dame X y la base del logaritmo"

 Leer a,b

 res<-(Ln(a))/(Ln(b))

 Escribir "el resultado es: ", res

 6:

 v<-"n"

 De Otro Modo:

 Escribir "valor invalido, "


 Fin Segun

 Escribir "desea hacer otra operacion? y/n"

 Leer v

 Hasta Que v <> "y"

FinAlgoritmo

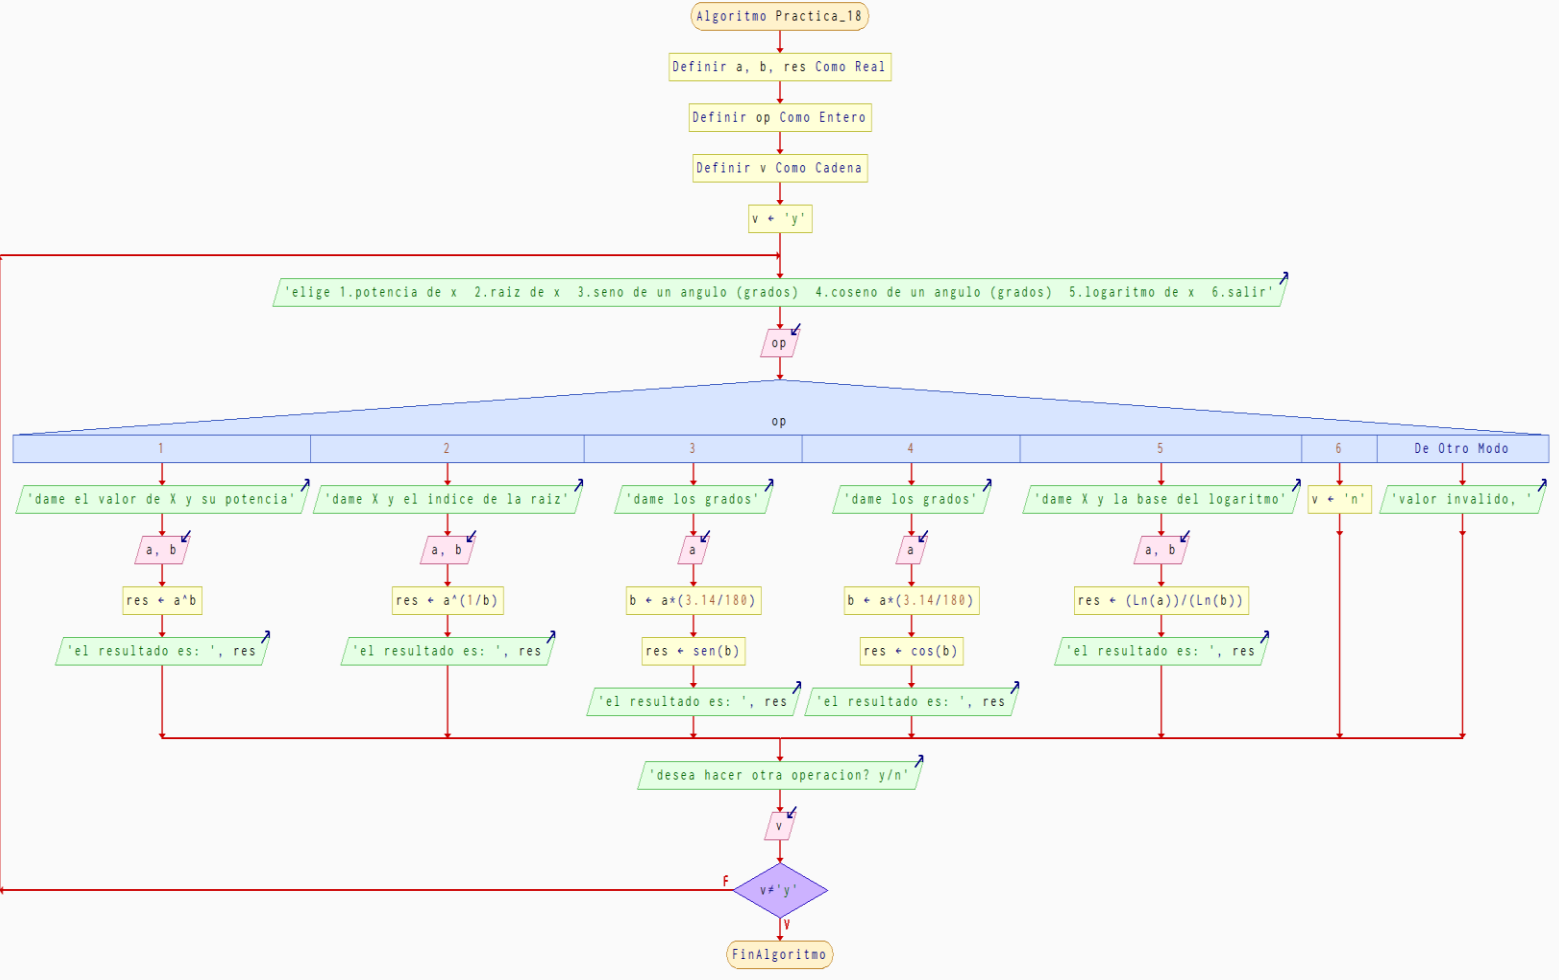

```
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1 CUCEI> cd "d:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1 CUCEI\C_Programas\" ; if ($?) { gcc Practica18_calculadora_cientifica.c -o Practica18_calculadora_cientifica } ; if ($?) { .\Practica18_calculadora_cientifica }
elige 1.potencia de x 2.raiz de x 3.seno de un angulo (grados) 4.coseno de un angulo (grados) 5.logaritmo de x 6.salir
1
dame el valor de X y su potencia:
2
2
el resultado es: 4.000000
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.potencia de x 2.raiz de x 3.seno de un angulo (grados) 4.coseno de un angulo (grados) 5.logaritmo de x 6.salir
2
dame X y el indice de la raiz:
4
2
el resultado es: 2.000000
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.potencia de x 2.raiz de x 3.seno de un angulo (grados) 4.coseno de un angulo (grados) 5.logaritmo de x 6.salir
3
dame los grados:
90
el resultado es: 1.000000
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.potencia de x 2.raiz de x 3.seno de un angulo (grados) 4.coseno de un angulo (grados) 5.logaritmo de x 6.salir
4
dame los grados:
90
el resultado es: 0.000796
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.potencia de x 2.raiz de x 3.seno de un angulo (grados) 4.coseno de un angulo (grados) 5.logaritmo de x 6.salir
5
dame X y la base del logaritmo:
100
10
el resultado es: 2.000000
quiere hacer otra operacion? y/n
y
elige 1.potencia de x 2.raiz de x 3.seno de un angulo (grados) 4.coseno de un angulo (grados) 5.logaritmo de x 6.salir
6
quiere hacer otra operacion? y/n
n
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1 CUCEI\C_Programas>
```

Practica 19: la 13 pero con selectivas anidadas.

Código:

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
int main(int argc, char const *argv[])
{
    int op,a,b,res;
    printf("elige 1.suma 2.resta\n");
    scanf("%d",&op);
    if (op==1)
    {
        printf("dame dos valores\n");
        scanf("%d%d",&a,&b);
        res=a+b;
        printf("el resultado es: %d\n",res);
    } else if (op==2)
    {
        printf("dame dos valores\n");
        scanf("%d%d",&a,&b);
        res=a-b;
        printf("el resultado es: %d\n",res);
    } else
    {
        printf("valor invalido\n");
    }

    return 0;
}
```

```
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI> cd "d:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas\" ; if ($?) { gcc Practica19_la_13_pero_anidada.c -o Practica19_la_13_pero_anidada } ; if ($?) { .\Practica19_la_13_pero_anidada }
elige 1.suma 2.resta
1
dame dos valores
2
3
el resultado es: 5
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas> █
```

```
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI> cd "d:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas\" ; if ($?) { gcc Practica19_la_13_pero_anidada.c -o Practica19_la_13_pero_anidada } ; if ($?) { .\Practica19_la_13_pero_anidada }
elige 1.suma 2.resta
2
dame dos valores
3
2
el resultado es: 1
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas> █
```

```
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI> cd "d:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas\" ; if ($?) { gcc Practica19_la_13_pero_anidada.c -o Practica19_la_13_pero_anidada } ; if ($?) { .\Practica19_la_13_pero_anidada }
elige 1.suma 2.resta
4
valor invalido
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas> █
```

Seudocódigo:

Algoritmo Practica19

Definir op, a, b, res Como Entero

Escribir 'Elige una opcion:'

Escribir '1. Suma'

Escribir '2. Resta'

Leer op

Si op=1 Entonces

Escribir 'Dame dos valores'

Leer a, b

res $\leftarrow$ a+b

Escribir 'el resultado es: ', res

SiNo

Si op=2 Entonces

Escribir 'Dame dos valores'

Leer a, b

res $\leftarrow$ a+b

Escribir 'el resultado es: ', res

FinSi

Escribir 'valor invalido'

FinSi

FinAlgoritmo

