PROCÉDURE : Installation et Configuration du Contrôleur de Domaine Secondaire (M2L-AD2)

Objectif : Assurer la tolérance de panne et la redondance de l'annuaire Active Directory et du service DNS pour le domaine `M2L.local`.

Prérequis : Le serveur M2L-AD1 (172.16.2.242) doit être opérationnel et joignable sur le réseau.

Étape 1 : Diagnostic et Configuration Réseau

Avant toute jonction au domaine, le serveur doit posséder les paramètres réseau définitifs du cahier des charges et pointer vers le serveur maître pour la résolution DNS.

1. **Vérification de l'IP :** Ouvrir une console PowerShell et vérifier l'adresse `172.16.2.243/27` et la passerelle `172.16.2.254`: `ipconfig /all` *(Action : Vérifier la connectivité avec `ping 172.16.2.254` et `ping 172.16.2.242`).*

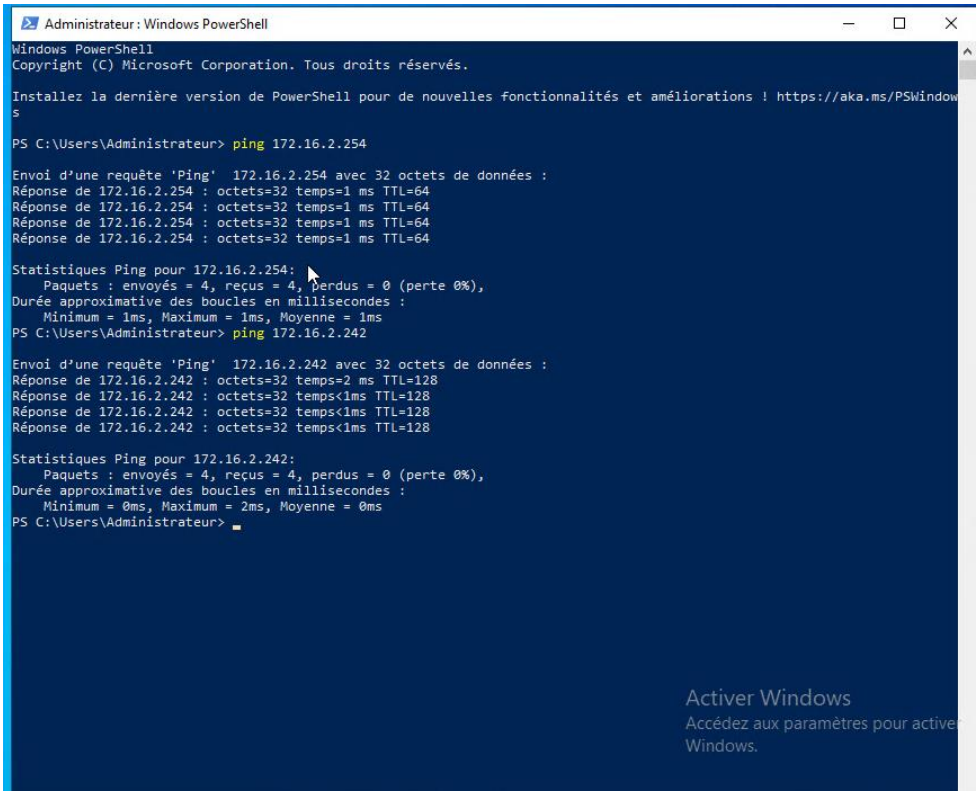

2. **Configuration des serveurs DNS :**
   a. Taper `ncpa.cpl` pour ouvrir les connexions réseau.
   b. Modifier les propriétés de la carte (IPv4) :
      i. **Serveur DNS préféré :** `172.16.2.242` *(L'adresse de M2L-AD1 pour trouver le domaine).*
      ii. **Serveur DNS auxiliaire :** `127.0.0.1` *(L'adresse locale, car ce serveur deviendra lui-même DNS).*

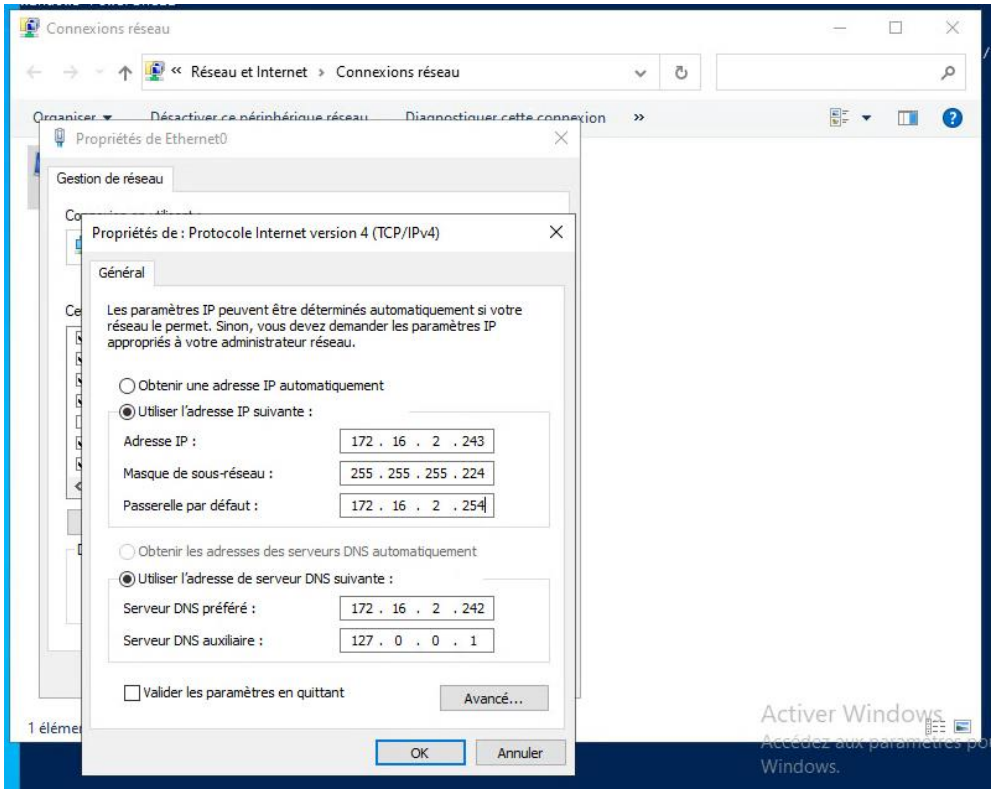

3. **Renommage du serveur :** Dans PowerShell, taper la commande suivante pour appliquer le nom conforme et redémarrer : `Rename-Computer -NewName "M2L-AD2" -Restart`

Étape 2 : Installation du rôle AD DS

Une fois le serveur redémarré avec son nouveau nom, il faut installer les binaires du rôle Active Directory.

1. Ouvrir une session administrateur local, lancer PowerShell et exécuter : `Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools`
2. Attendre la fin de la barre de progression.

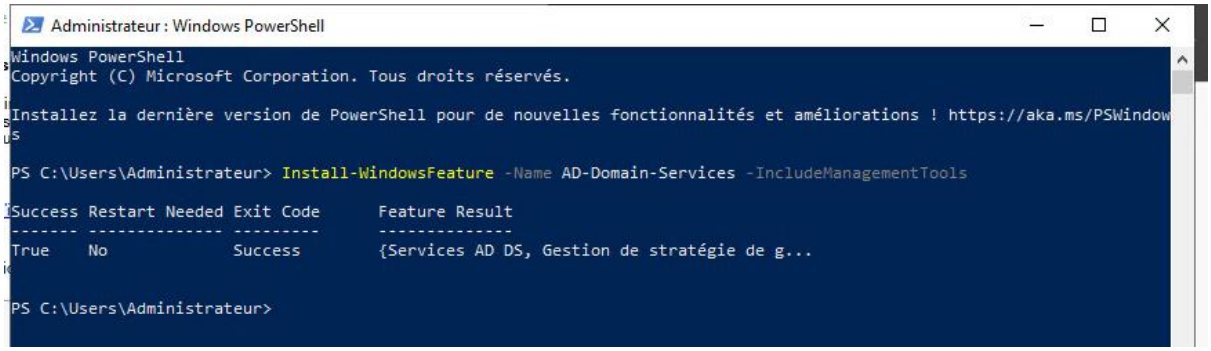

Étape 3 : Promotion du serveur (Intégration au domaine existant)

Le serveur va maintenant contacter M2L-AD1 pour récupérer une copie de l'annuaire et devenir un contrôleur supplémentaire.

1. Dans la même console PowerShell, taper la commande suivante : `Install-ADDSDomainController -DomainName "M2L.local" -Credential (Get-Credential)`
2. **Authentification :** Une fenêtre "Demande d'informations d'identification" va s'ouvrir.
   a. Entrer l'identifiant de l'administrateur du domaine : `M2L\Administrateur`
   b. Entrer le mot de passe associé.

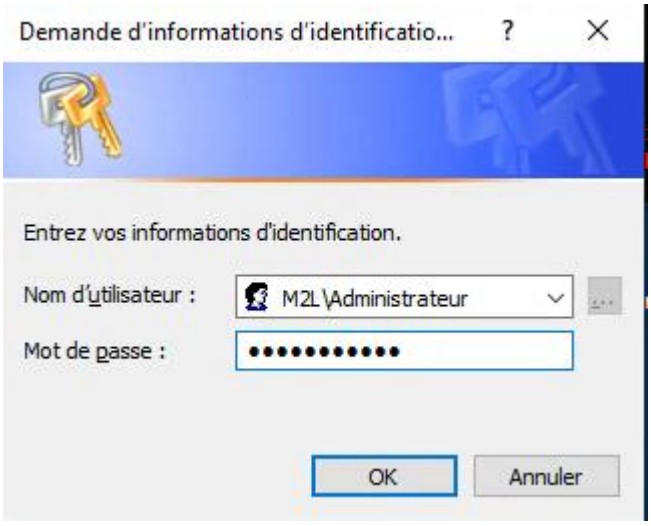

3. **Mot de passe DSRM :** PowerShell va demander de saisir le mot de passe de restauration (SafeModeAdministratorPassword). Saisir le même que celui défini sur AD1 (/GROUP1root).
4. Valider l'avertissement en tapant **O** (Oui). Le serveur va se configurer et redémarrer automatiquement.

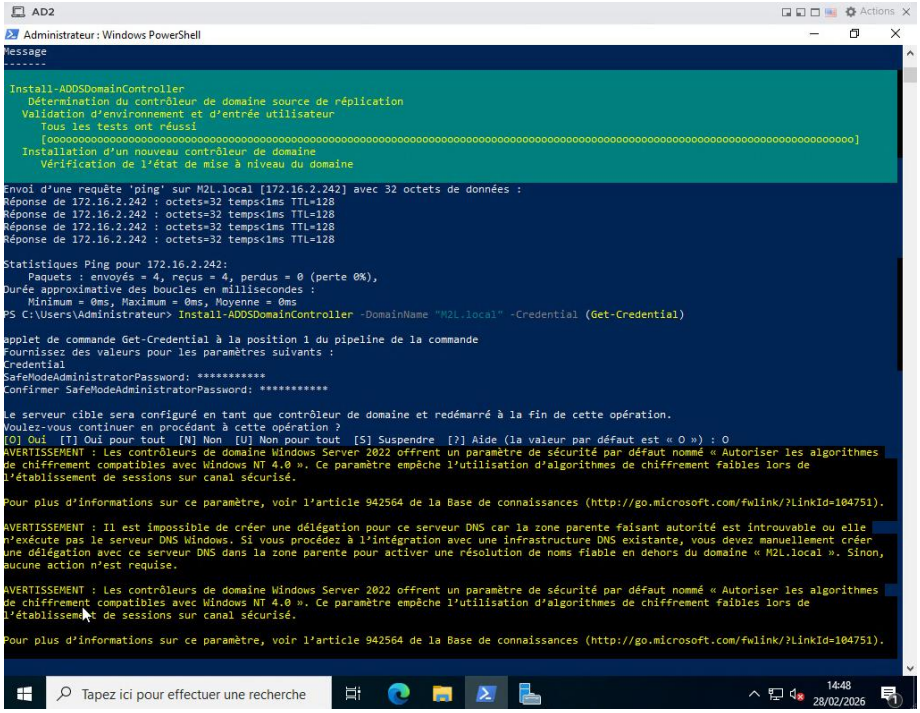
AD2
Actions
Administrateur : Windows PowerShell
Message

Install-ADDSDomainController
Détermination du contrôleur de domaine source de réplication
Validation d'environnement et d'entrée utilisateur
Tous les tests ont réussi
[ooooooo

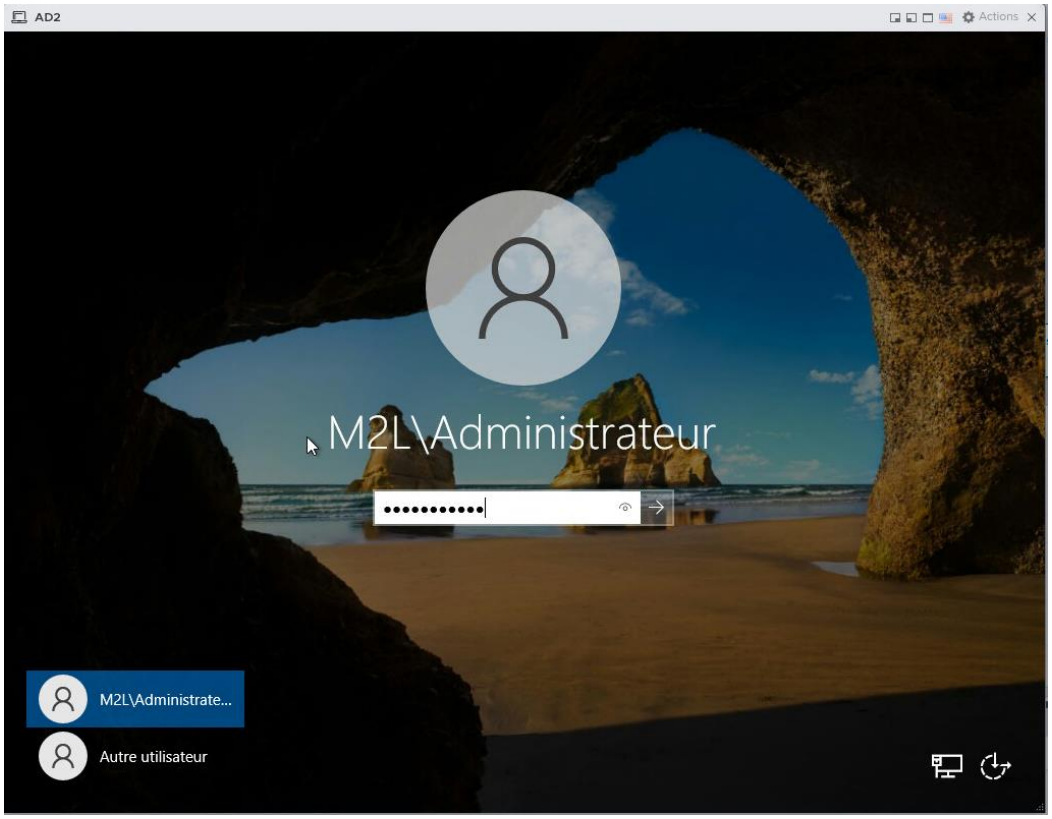

1. **Vérification de la présence des deux contrôleurs :** Dans PowerShell, taper : `Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object Name, IPv4Address` *(Le résultat doit afficher M2L-AD1 et M2L-AD2).*

2. **Vérification de l'état de la réplication :** Toujours dans PowerShell, utiliser l'outil de diagnostic de réplication : `repadmin /showrepl` *(Rechercher la mention "La dernière tentative a réussi" ou "successful" dans le résultat).*

```
PS C:\Users\Administrateur.M2L> repadmin /showrepl

Repadmin : exécution de la commande /showrepl sur le contrôleur de domaine complet localhost
Default-First-Site-Name\M2L-AD2
Options DSA : IS_GC
Options de site : (none)
GUID de l'objet DSA : 0d6e8167-a6df-4a90-a5fc-d8689f05ba9a
ID de l'invocation DSA : 0587f926-1c14-4091-9c48-293afd467401

=== INSTANCES VOISINES ENTRANTES ================================

DC=M2L,DC=local
    Default-First-Site-Name\M2L-AD1 via RPC
        GUID de l'objet DSA : 688ae717-cbae-4fbc-8028-a1ec7ba94143
        La dernière tentative, le 2026-02-28 14:57:25, a réussi.

CN=Configuration,DC=M2L,DC=local
    Default-First-Site-Name\M2L-AD1 via RPC
        GUID de l'objet DSA : 688ae717-cbae-4fbc-8028-a1ec7ba94143
        La dernière tentative, le 2026-02-28 14:56:09, a réussi.

CN=Schema,CN=Configuration,DC=M2L,DC=local
    Default-First-Site-Name\M2L-AD1 via RPC
        GUID de l'objet DSA : 688ae717-cbae-4fbc-8028-a1ec7ba94143
        La dernière tentative, le 2026-02-28 14:51:03, a réussi.

DC=DomainDnsZones,DC=M2L,DC=local
    Default-First-Site-Name\M2L-AD1 via RPC
        GUID de l'objet DSA : 688ae717-cbae-4fbc-8028-a1ec7ba94143
        La dernière tentative, le 2026-02-28 14:56:15, a réussi.

DC=ForestDnsZones,DC=M2L,DC=local
    Default-First-Site-Name\M2L-AD1 via RPC
        GUID de l'objet DSA : 688ae717-cbae-4fbc-8028-a1ec7ba94143
        La dernière tentative, le 2026-02-28 14:56:18, a réussi.

PS C:\Users\Administrateur.M2L>
```