

I. Schéma du flux

Description du Flux

Ce flux Power Automate est conçu pour créer un fichier HTML à partir de données fournies par une application Power Apps, le convertir en PDF, puis générer un lien de partage pour ce PDF. Voici les étapes détaillées :


Étapes du Flux

1. **Déclencheur : Quand Power Apps appelle un flux (V2)**
 - Ce flux est déclenché par une application Power Apps. Les données sont envoyées depuis l'application Power Apps sous forme de plusieurs champs (texte, nombre, booléen).
2. **Action : Analyser JSON**
 - Les données envoyées par Power Apps sont analysées et converties en un format JSON pour une utilisation ultérieure dans le flux.
3. **Action : Initialiser l'URL du QR Code**
 - Une variable `QRCodeURL` est initialisée avec une URL qui contient un identifiant de colis.
4. **Action : Télécharger l'image du QR Code**
 - Une variable `QRCodeImage` est initialisée avec une URL pour générer un QR Code basé sur l'URL précédemment définie.
5. **Action : HTTP**
 - Une requête HTTP GET est envoyée pour télécharger l'image du QR Code.
6. **Action : Initialiser la variable QRCodeBase64**
 - Une variable `QRCodeBase64` est initialisée pour stocker l'image du QR Code en base64.
7. **Action : Définir une variable**
 - La variable `QRCodeBase64` est définie avec l'image du QR Code téléchargée.
8. **Action : Obtenir une ligne par son ID dans l'environnement sélectionné**
 - Une ligne spécifique est récupérée à partir d'une base de données Dynamics 365 en utilisant un identifiant unique.
9. **Action : Télécharger un fichier ou une image**
 - Une image est téléchargée à partir de la base de données Dynamics 365.
10. **Action : Initialiser la variable Image**
 - Une variable `Image` est initialisée avec l'image téléchargée en base64.
11. **Action : Obtenir le contenu du fichier**
 - Le contenu d'un fichier spécifique est récupéré à partir de OneDrive.
12. **Action : Initialiser la variable Logo**
 - Une variable `Logo` est initialisée avec le contenu du fichier récupéré en base64.
13. **Action : Créer un fichier**
 - Un fichier HTML est créé dans OneDrive avec les données analysées et les images en base64.
14. **Action : Convertir le fichier**
 - Le fichier HTML est converti en PDF.
15. **Action : Supprimer le fichier**
 - Le fichier HTML temporaire est supprimé de OneDrive.
16. **Action : Créer un fichier (PDF)**
 - Un fichier PDF est créé dans OneDrive avec le contenu du fichier converti.
17. **Action : Créer un lien de partage**

- Un lien de partage est généré pour le fichier PDF.

18. Action : Répondre à une application ou un flux Power Apps

Le lien de partage du PDF est renvoyé à l'application Power Apps

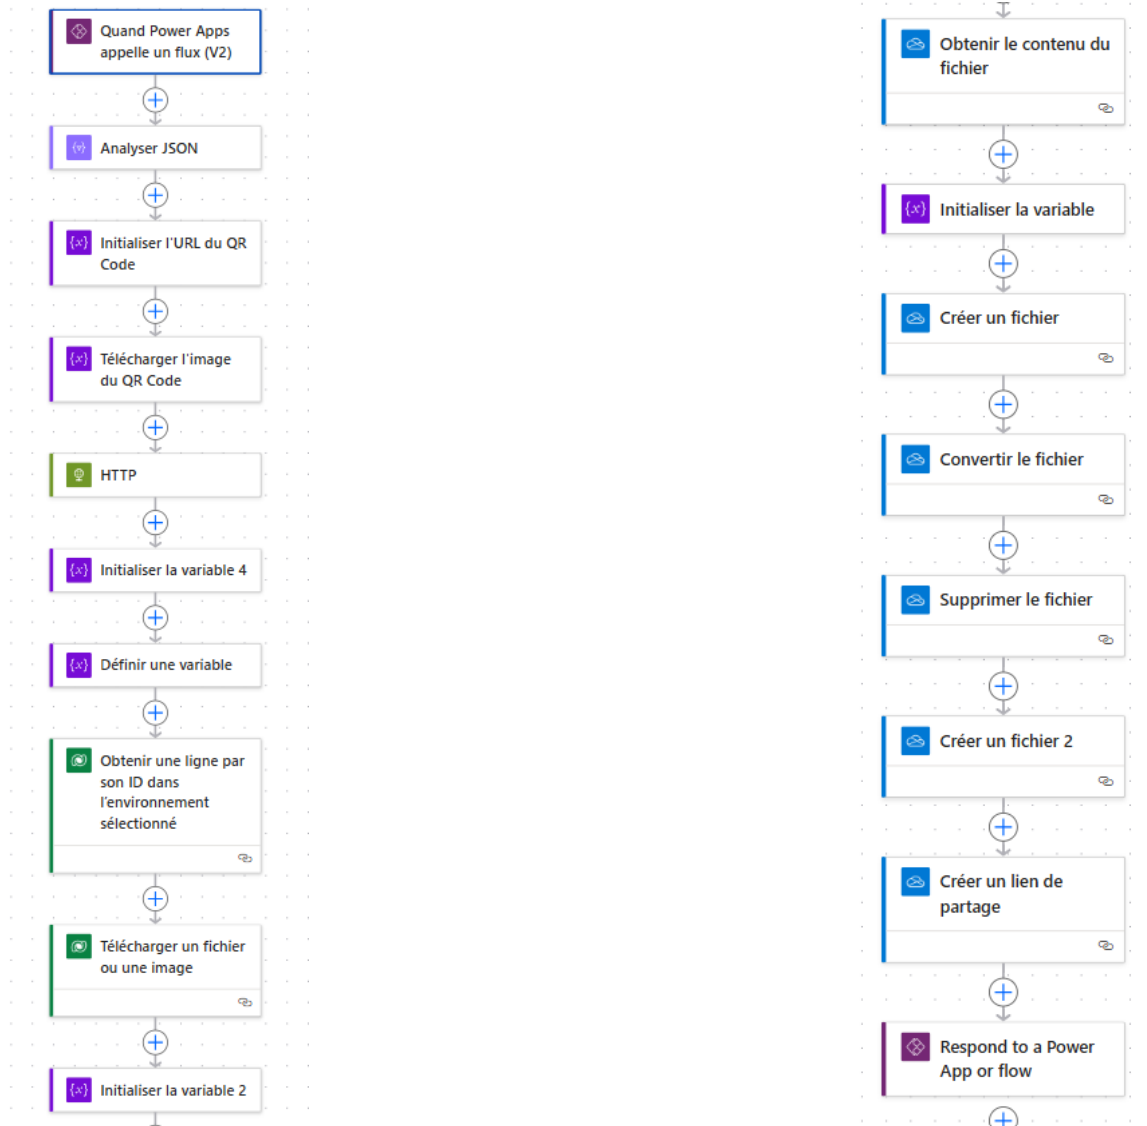

II. Structure HTML/CSS de la fiche

```
<head>
```

```
<style>
```

```
body{
```

```
font-family: Arial, sans-serif;
```

```
margin: 0;
```

```
padding: 0;
```

```
}
```

```
.container {  
  border: 2px solid #000;  
  padding: 50px;  
  width: 700px;  
  margin: 20px auto;  
}
```

```
.header {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  margin-bottom: 20px;  
}
```

```
.header h1 {  
  display: inline-block;  
  border: 2px solid #333;  
  padding: 35px 15px;  
  border-radius: 5px;  
  font-size: 5em;  
  font-weight: bold;  
  background-color: #f9f9f9;  
  color: #333;  
}
```

```
.header img {  
  max-height: 175px;  
}
```

```
.content-title {  
  text-align: center;
```

```
font-size: 24px;  
font-weight: bold;  
margin: 10px 0;  
text-transform: uppercase;  
}
```

```
.section {  
    margin-bottom: 20px;  
}
```

```
.section h2 {  
    background-color: #f0f0f0;  
    padding: 5px 10px;  
    margin: 0;  
    font-size: 20px;  
    border: 1px solid #ddd;  
}
```

```
.details-table {  
    width: 100%;  
    border-collapse: collapse;  
    margin-top: 10px;  
}
```

```
.details-table th,  
.details-table td {  
    border: 1px solid #ddd;  
    padding: 10px;  
    text-align: left;  
    font-size: 16px;  
}
```

```
.english {  
  color: blue;  
}
```

```
.photo-section {  
  text-align: center;  
  margin-top: 20px;  
}
```

```
.photo-section img {  
  max-width: 50%;  
  height: auto;  
  object-fit: contain;  
  border: 1px solid #ddd;  
  padding: 10px;  
  background-color: #f0f0f0;  
}
```

```
.dimensions {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  margin-top: 20px;  
  border-top: 2px solid #000;  
  padding-top: 20px;  
}
```

```
.dimensions div {  
  width: 30%;  
  text-align: center;  
}
```

```
.dimensions div p {  
  margin: 5px 0;  
}
```

```
.qr-code {  
  text-align: center;  
  margin-top: 20px;  
}
```

```
.qr-code img {  
  width: 100px;  
}
```

```
.comments-section {  
  border-top: 2px dashed #aaa;  
  margin-top: 20px;  
  padding-top: 10px;  
}
```

```
.comments-section h3 {  
  margin-bottom: 10px;  
  font-size: 18px;  
  color: #555;  
}
```

```
.comments-section p {  
  font-style: italic;  
  color: #333;  
}
```

```

.footer {
    text-align: center;
    font-size: 12px;
    margin-top: 20px;
}
</style>
</head>

<body>
<div class="container">
    <div class="header">
        <h1>@{body('Analyser_JSON')['NumeroColis']}</h1>
        
    </div>

    <div class="content-title">
        @{body('Analyser_JSON')['NomExposition_FR']}
        <span class="english">/ @{body('Analyser_JSON')['NomExposition_EN']}</span>
    </div>

    <div class="section">
        <h2>Élément d'exposition <span class="english">/ Exhibit</span></h2>

        <!--  Tableau HTML dynamique inséré ici -->
        @{variables('TableHTML')}
    </div>

    <div class="photo-section">
        
    </div>

```

<div class="dimensions">

<div>

<p>L (m) : @{{body('Analyser_JSON')}['Longueur']}</p>

<p class="english">Width</p>

</div>

<div>

<p>l (m) : @{{body('Analyser_JSON')}['Largeur']}</p>

<p class="english">Depth</p>

</div>

<div>

<p>H (m) : @{{body('Analyser_JSON')}['Hauteur']}</p>

<p class="english">Height</p>

</div>

<div>

<p>P (kg) : @{{body('Analyser_JSON')}['PoidsKg']}</p>

<p class="english">Weight</p>

</div>

</div>

<div class="qr-code">

</div>

<div class="comments-section">

<h3>Commentaires / Comments</h3>

<p>@{{body('Analyser_JSON')}['Commentaires']}</p>

</div>

<div class="footer">

Expédition : Cité des sciences et de l'industrie, Halle aux Cuirs, 1er Étage

2, rue de la Clôture 75019 Paris – France

</div>

</div>

</body>