

# Compte rendu TP1 avec Sourcetree

1.

Tout d'abord, cloner sur sourcetree le nouveau dépôt dans un répertoire:

## Clone

Cloning is even easier if you set up a remote account

Naviguer

Type de dépôt  Ceci est un dépôt Git

Naviguer

Local Folder:

➤ Options avancées

**Cloner**

2.

Utiliser Gitstatus pour voir le statut avec une invite de commande:


```
MINGW64:/c/Users/tcrof/OneDrive/Documents/deploiement-de-service
tcrof@LAPTOP-ELQP5V7A MINGW64 ~/OneDrive/Documents/deploiement-de-service (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

tcrof@LAPTOP-ELQP5V7A MINGW64 ~/OneDrive/Documents/deploiement-de-service (main)
$ |
```

3.

Maintenant je crée une nouvelle branche: newFeature

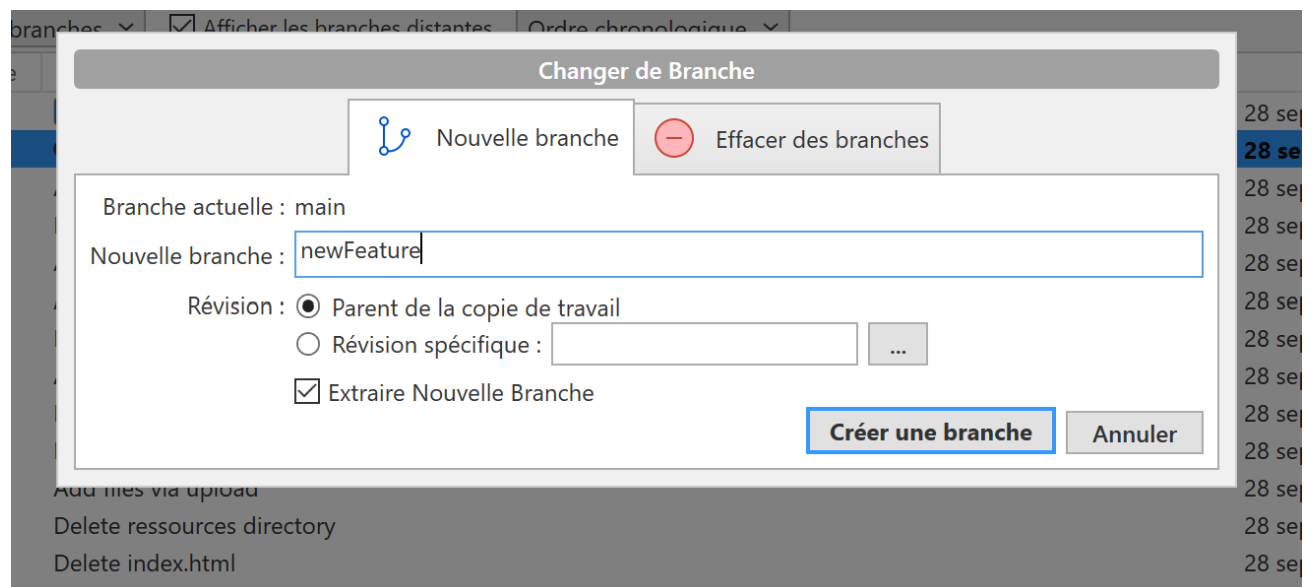


4.

Je peux regarder le statut de Newfeature avec git status

```
MINGW64:/c/Users/tcrof/OneDrive/Documents/deploiement-de-service
tcrof@LAPTOP-ELQP5V7A MINGW64 ~/OneDrive/Documents/deploiement-de-service (newFeature)
$ git status
On branch newFeature
nothing to commit, working tree clean

tcrof@LAPTOP-ELQP5V7A MINGW64 ~/OneDrive/Documents/deploiement-de-service (newFeature)
$
```

5.  
Je crée un commit:

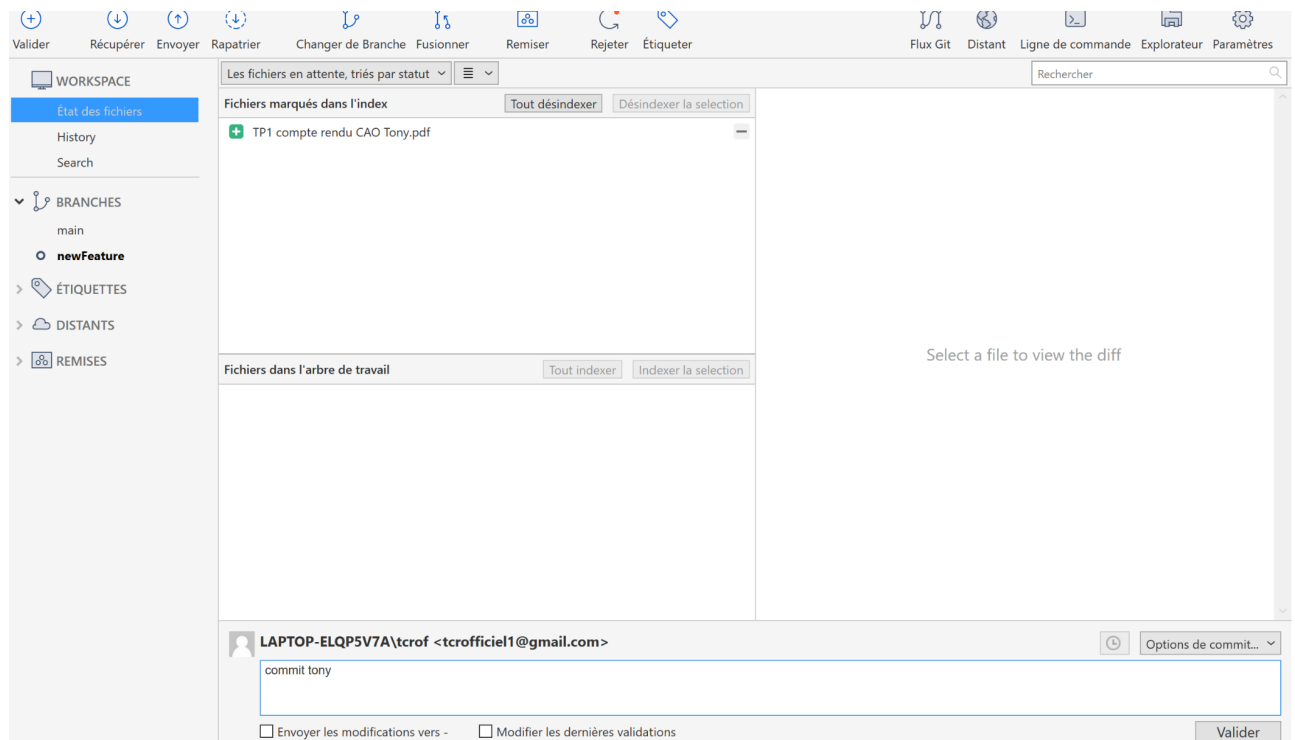

6.

Et enfin je fusionne les branches:

