Procédure d’installation et configuration GLPI

1.1. INSTALLATION ET CONFIGURATION GLPI

-mettre à jour Ubuntu :

Ouvrir le terminal de commande

Se connecter en tant qu'admin, entrer la commande : "sudo su", entrer les logs admin (user : glpi, mdp :

Azerty13.)

Entrer la commande : « sudo apt update »

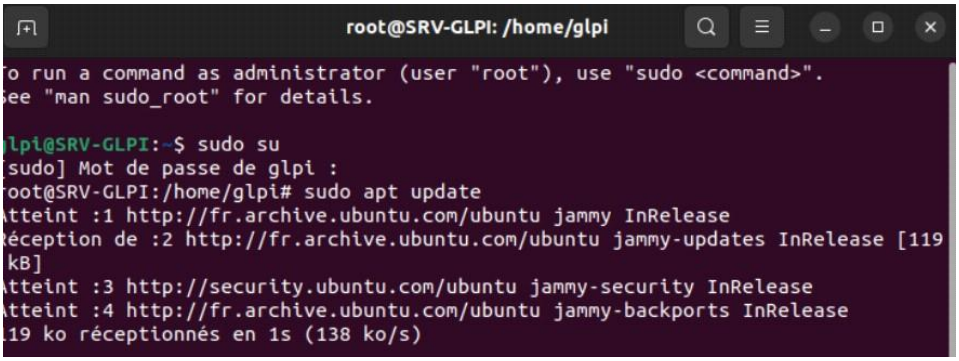

-Entrer ensuite la commande "sudo apt list --upgradable"

-Puis "sudo apt upgrade" > Entrer "o" (oui)

-Attendre la fin de la mise à niveau (progression 100%)

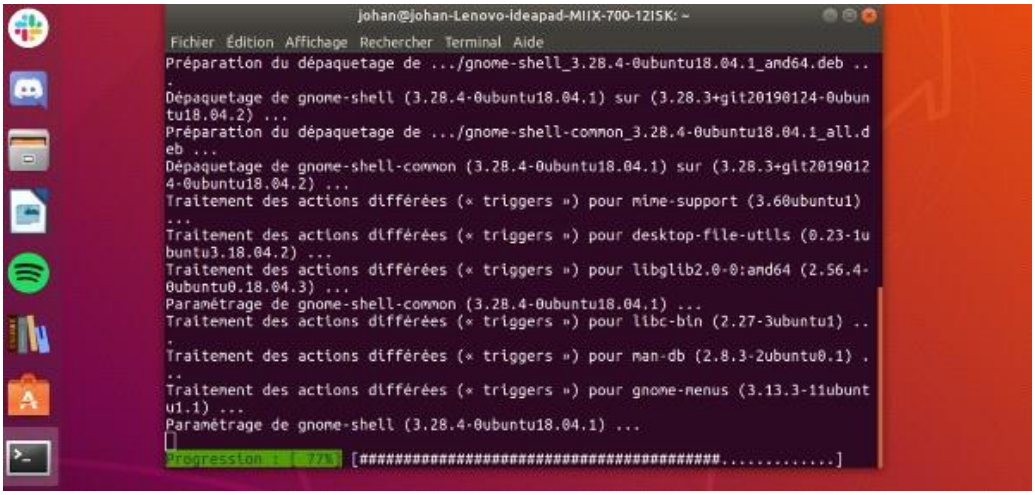

-entrer ensuite dans la terminale de commandes (se connecter à nouveau en tant qu'admin si le terminal affiche "glpi" et non "root" > entrer la commande : "sudo su", puis entrer le mot de passe admin : Azerty13.)

-installer maintenant Apache et PHP ensemble avec les modules nécessaires avec la commande :

« apt install apache2 php8.1 php8.1-curl php8.1-zip php8.1-gd php8.1-intl php8.1-intl php-pear php8.1-imagick php8.1-imap php-memcache php8. 1-pspell php8.1-tidy php8.1-xmlrpc php8.1-xsl php8.1-mbstring php8.1-ldap php8.1-ldap php-cas php-apcu libapache2-mod-php8.1 php8.1-mysql php-bz2 »

```
root@OCS-GLPI:/home/s3p1# apt install apache2 php8.1 php8.1-curl php8.1-zip php
8.1-gd php8.1-intl php8.1-intl php-pear php8.1-imagick php8.1-imap php-memcache
 php8.1-pspell php8.1-tidy php8.1-xmlrpc php8.1-xsl php8.1-mbstring php8.1-ldap
 php8.1-ldap php-cas php-apcu libapache2-mod-php8.1 php8.1-mysql php-bz2
```

-faire des réglages du Firewall avec la commande :

« ufw allow 80 »

Puis : « ufw allow 443 »

-installer maintenant MariaDB avec la commande :

« apt install mariadb-server mariadb-client »

```
root@OCS-GLPI:/home/s3p1# apt install mariadb-server mariadb-client
```

> Entrer « O » pour continuer

-vérifier la version installée de Mariadb avec la commande :

« mariadb –version »

```
root@OCS-GLPI:/home/s3p1# mariadb --version
```

Il devrait apparraitre :

```
mariadb  Ver 15.1 Distrib 10.6.7-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using
EditLine wrapper
root@OCS-GLPI:/home/s3p1#
```

-vérifier si mariadb fonctionne bien avec la commande :

« systemctl status mariadb »

```
root@OCS-GLPI:/home/s3p1# systemctl status mariadb
```

Il devrait apparaitre :

```
● mariadb.service - MariaDB 10.6.7 database server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor pres>
     Active: active (running) since Sun 2022-09-18 20:05:48 CEST; 2min 4s ago
       Docs: man:mariadbd(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
    Process: 40006 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /v>
    Process: 40007 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_>
    Process: 40009 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] &>
    Process: 40048 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP>
    Process: 40050 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=>
   Main PID: 40038 (mariadbd)
     Status: "Taking your SQL requests now..."
      Tasks: 9 (limit: 4626)
     Memory: 56.9M
        CPU: 188ms
     CGroup: /system.slice/mariadb.service
             └─40038 /usr/sbin/mariadbd

sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI mariadbd[40038]: Version: '10.6.7-MariaDB-2ubuntu1.>
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI systemd[1]: Started MariaDB 10.6.7 database server.
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40052]: Upgrading MySQL tab>
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40055]: Looking for 'mysql'>
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40055]: Looking for 'mysqlc>
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40055]: This installation o>
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40055]: There is no need to>
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40055]: You can use --force>
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40063]: Checking for insecu>
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40067]: Triggering myisam-r>
lines 1-28
```

-pour finir l'installation utiliser la commande :
« mariadb-secure-installation »

```
root@OCS-GLPI:/home/s3p1# mariadb-secure-installation
```

Une note apparait ainsi qu'une série de question ou on doit répondre par oui ou par non. Entrer tout d'abord le mot de passe.

```
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
```

A chaque étape, entrer soit Y, soit N, selon indiqué EN DESSOUS des captures d'écran :

```
Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] y
```

> Entrer Y

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
```

> Entrer N

```
By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
```

> Entrer Y

```
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] n
```

>Entrer N

```
By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
```

> Entrer Y

```
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
```

> Entrer Y

-maintenant, accéder à la console mysql avec la commande
: « mysql -u root -p »

```
root@OCS-GLPI:/home/s3p1# sudo mysql -u root -p
```

-créer une base de données appelée « glpidb » avec la commande :

« CREATE DATABASE glpidb »

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpidb;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)
```

-créer un utilisateur et lui accorder les droits admins avec la commande

« GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pas' »

> User sera remplacé par le nom voulu et ‘pas’ par le mot de passe voulu. Ici cela sera « glpi » pour le User, et « glpi » pour le mot de passe (et dans l’exemple le nom du plot)

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 's3p1'@'localhost' IDENTI
FIED BY '!s3p1@S3P1?';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
```

-rafraichir les permissions avec la commande :

« FLUSH PRIVILEGES »

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
```

- puis fermer la console avec

« EXIT »

```
MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
root@OCS-GLPI:/home/s3p1#
```

-aller dans le dossier TMP avec la commande :

« cd /tmp/ »

```
root@OCS-GLPI:/home/s3p1# cd /tmp/
```

-télécharger dans ce dossier glpi 10.0.2 avec la commande :

« wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.2/glpi-10.0.2.tgz »

```
root@OCS-GLPI:/tmp# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download
/10.0.2/glpi-10.0.2.tgz
```

-ensuite le décompresser avec la commande :

« tar -xvf glpi-10.0.2.tgz »

```
root@OCS-GLPI:/tmp# tar -xvf glpi-10.0.2.tgz
```

-le déplacer dans le dossier d’Apache avec la commande :
« mv glpi /var/www/html/ »

```
root@OCS-GLPI:/tmp# mv glpi /var/www/html/
```

-ajouter les permissions appropriées avec la commande :

« chmod 755 -R /var/www/html/ »

```
root@OCS-GLPI:/tmp# chmod 755 -R /var/www/html/
```

-et en faire Apache le propriétaire de celui-ci avec la commande :

« chown www-data:www-data -R /var/www/html/ »

```
root@OCS-GLPI:/tmp# chown www-data:www-data -R /var/www/html/
```

-créer un fichier texte nommé « glpi.conf » Virtualhost dans le répertoire etc/apache2/sites-available/ avec la commande :

« nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf »

```
root@OCS-GLPI:/tmp# nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Et y ajouter ce texte :

« <VirtualHost *:80>

ServerAdmin admin@your_domain.com

DocumentRoot /var/www/html/glpi

ServerName your-domain.com

<Directory /var/www/html/glpi>

Options FollowSymlinks

AllowOverride All

Require all granted

</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/your-domain.com_error.log

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/your-domain.com_access.log combined
</VirtualHost> »

```
  GNU nano 6.2          /etc/apache2/sites-available/glpi.conf *
<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin admin@S3P1BTSSIO2023.com
   DocumentRoot /var/www/html/glpi
   ServerName S3P1BTSSIO2023.local

   <Directory /var/www/html/glpi>
        Options FollowSymlinks
        AllowOverride All
        Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/your-domain.com_error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/your-domain.com_access.log combined

</VirtualHost>
```

[Pour nous, ce sera ServeurAdmin « admin@domaines3p32025 », ServeurName

« domaines3p32025.local »]

-se rendre à présent sur l'interface web de GLPI
> navigateur web, et entrer http:// - l'IP de notre serveur GLPI - suivit de son nom.
> http://192.3.3.3/glpi
-nous arrivons donc sur l'interface web de notre GLPI.

-sélectionner la langue, cliquer OK>

-accepter les licences et cliquer sur Continuer

-puis cliquer sur Installer

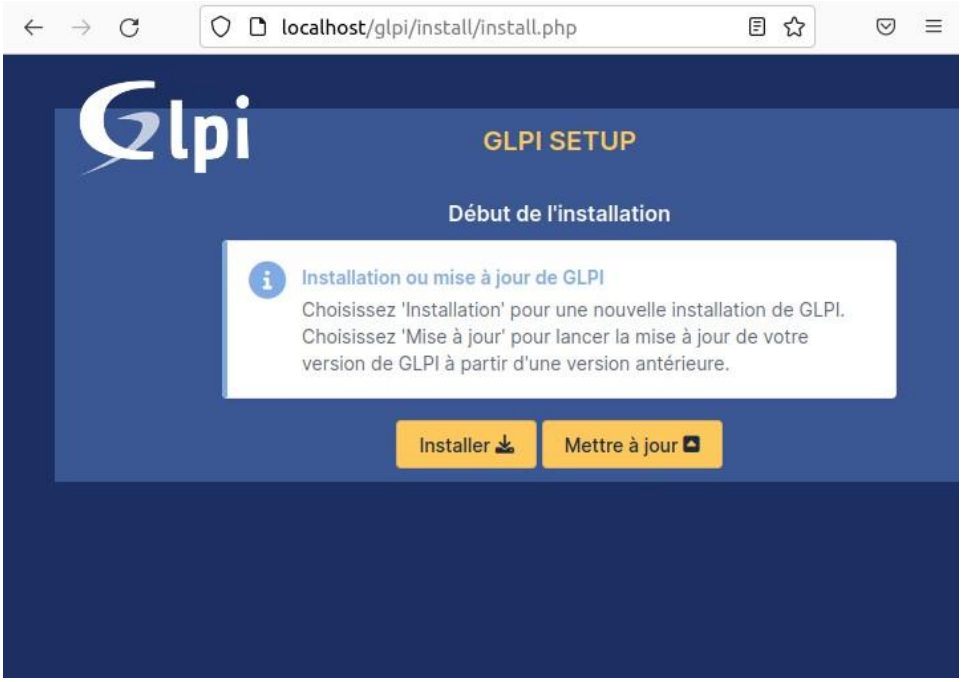

-Cliquer installer et continuer

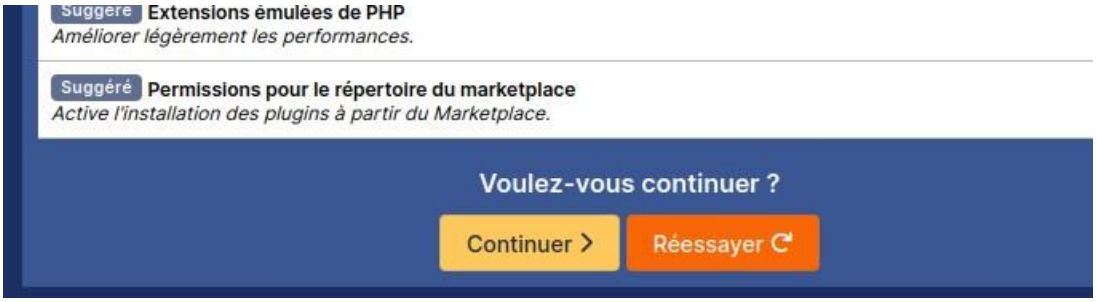

-configurer maintenant la base de données.

-se connecter avec ces identifiants et veiller à les noter pour ne pas les oublier.

Serveur SQL : ***localhost***

Utilisateur SQL : ***glpi***

Mot de passe : ***glpi***

Ces identifiants sont ceux crées dans la console mysql avec les commandes précédentes. -puis cliquer Continuer

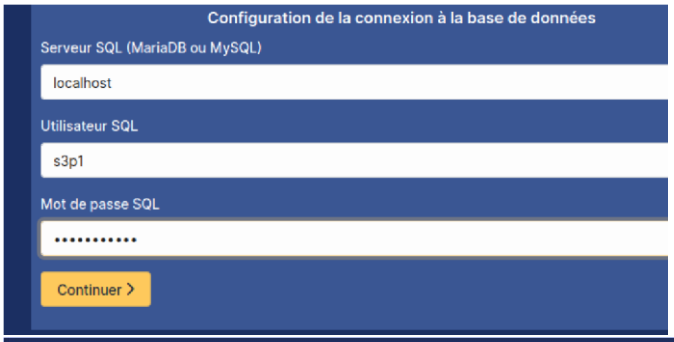

-entrer la base de données « glpidb » créée précédemment et cliquer sur Continuer**.**

-la base de données s'initialise, patienter, ensuite, cliquer Continuer et à nouveau Continuer pendant les 6 étapes jusqu'à « utiliser GLPI »

Nous pouvons maintenant nous connecter sur notre interface administrateur GLPI, tout comme le serveur Exchange, il est impératif d'utiliser la machine virtuelle serveur sur la session administrateur pour se connecter en tant qu'administrateur, et non sur une session utilisateur du domaine.

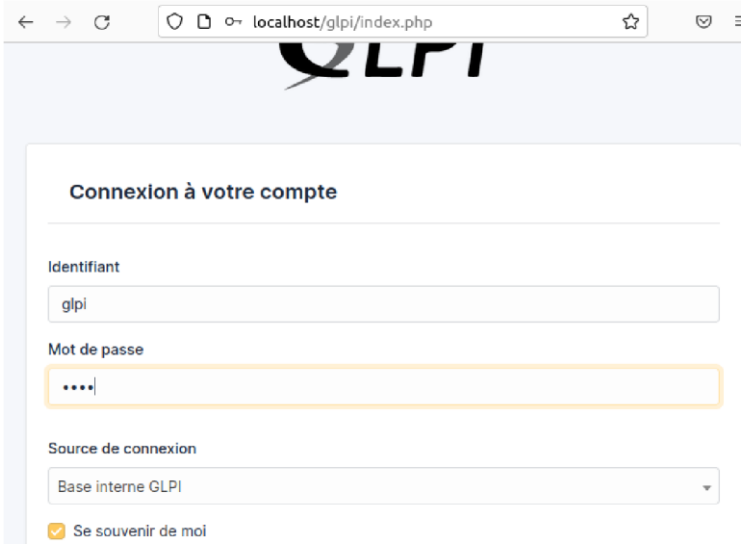

Entrer en identifiant glpi et en mot de passe glpi pour se connecter en superutilisateur selectionner « base interne GLPI »

-lier notre Active Directory à notre GLPI.

> Configuration > Authentification

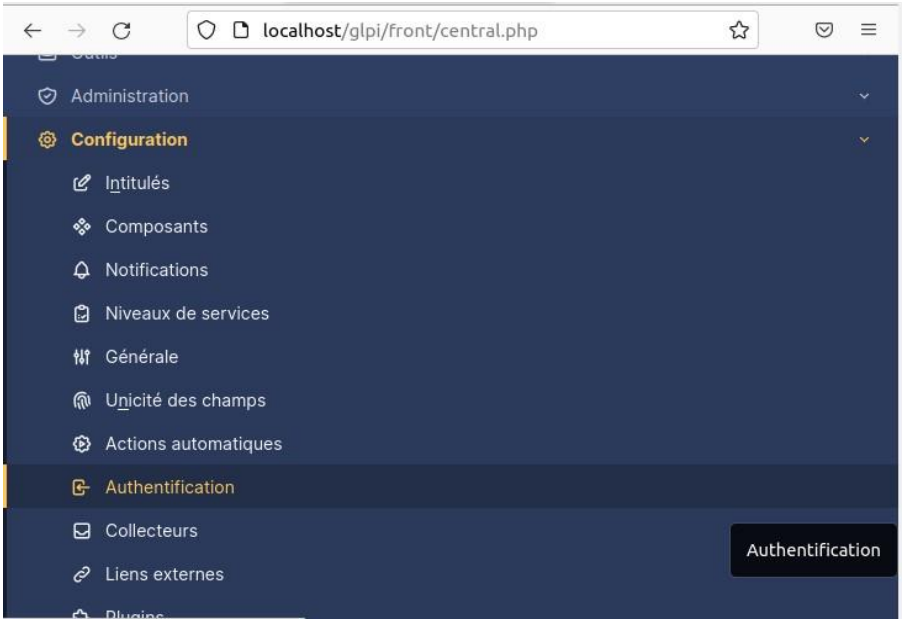

> Cliquer Annuaire LDAP > puis « + » en haut a droite

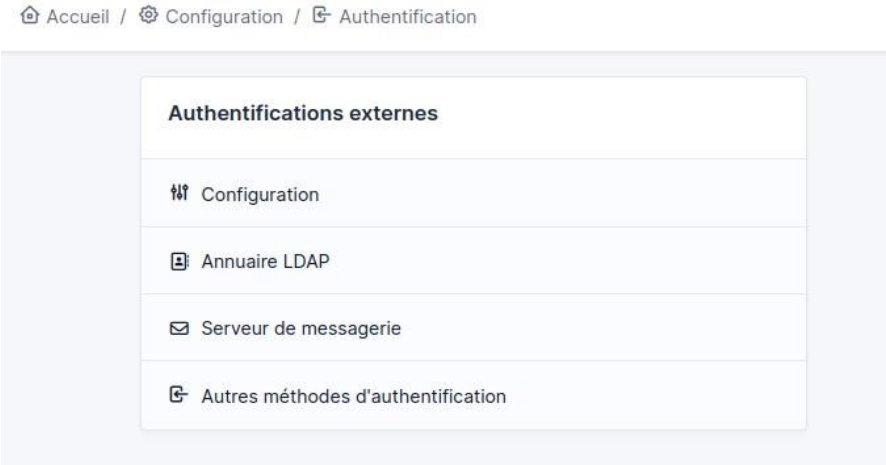

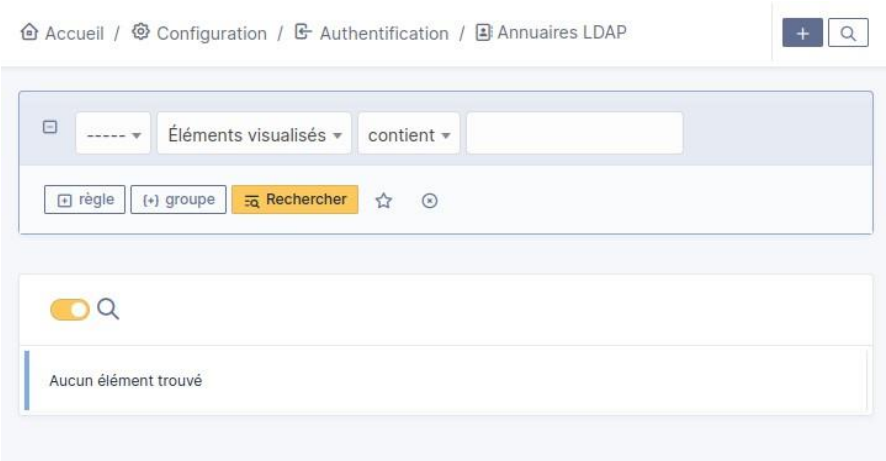

-cliquer sur « active directory »

-ajouter le nom du serveur dans « Nom » SRV-AD1 et dans serveur mettre son adresse IP, à savoir 192.3.3.1 Puis cliquer sur « Ajouter »

-nous observons qu'il a été ajouter à la liste :

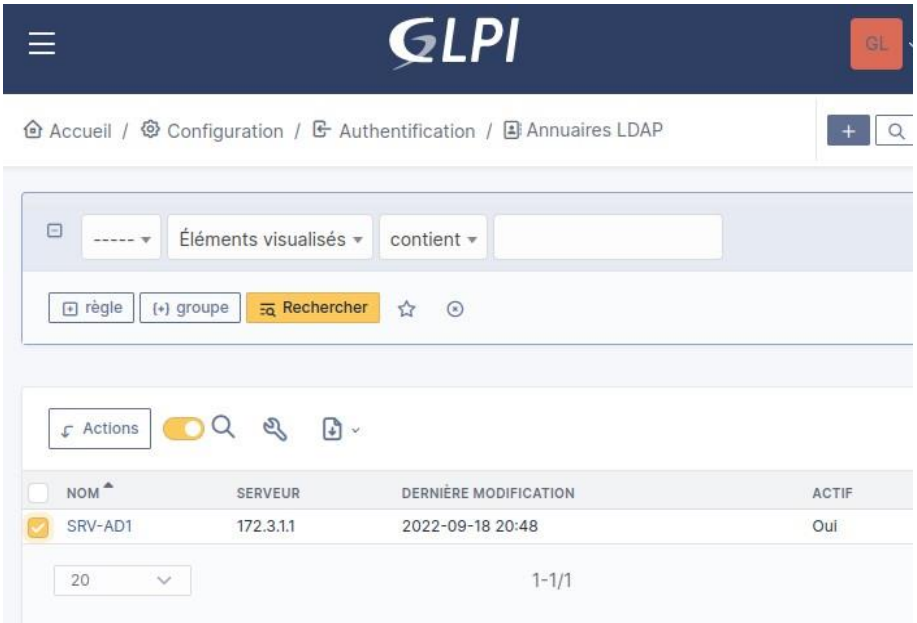

-sur le menu de gauche cliquer sur « Tester ». Nous allons tester la connexion à l'AD. Cliquer sur Tester, et un message de Test réussi doit apparaître.

Nous devons ensuite ajouter depuis un annuaire existant (celui de l'AD1 lié) les utilisateurs de notre domaine, puis ils pourront se connecter à leur session utilisateur pour créer des tickets incidents qui remonteront jusqu'au serveur.