

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

Лабораторна робота №2

з дисципліни «Розробка мобільних застосунків під Android»

Виконала:

Студентка групи ІО-35

Нечипорук А.Р.

Перевірив:

Орленко С. П.

Тема: дослідження роботи з компонентом fragment.

Мета: дослідити створення та взаємодію з компонентом Фрагмент

(Fragment) компоненту Діяльність та набуті практичні навички з використання фрагментів для інтерфейсу користувача.

Завдання:


Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс, побудований з декількох фрагментів згідно варіанту. Перший фрагмент представляє з себе форму для введення даних та кнопку підтвердження («OK»), а інший фрагмент відображає результат взаємодії. Тобто другий фрагмент містить тестове поле з результатом т кнопку «Cancel» (якщо згідно варіанту така існує, якщо ж за варіантом її немає – можете додати за власним бажанням), яка очищає або приховує (або видаляє) другий фрагмент та очищає форму введення з першого фрагменту. Зверніть увагу, що робота з фрагментами відбувається в рамках однієї Діяльності.


Код:

<https://github.com/Nastysska/andrlab1-3.git>

(гілка lab2)

Скріни виконання:

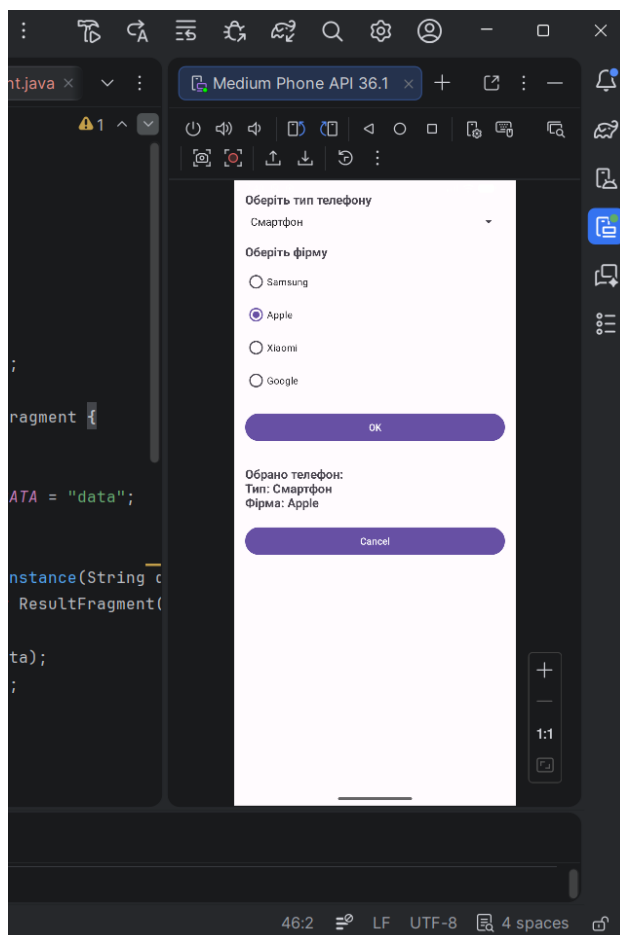

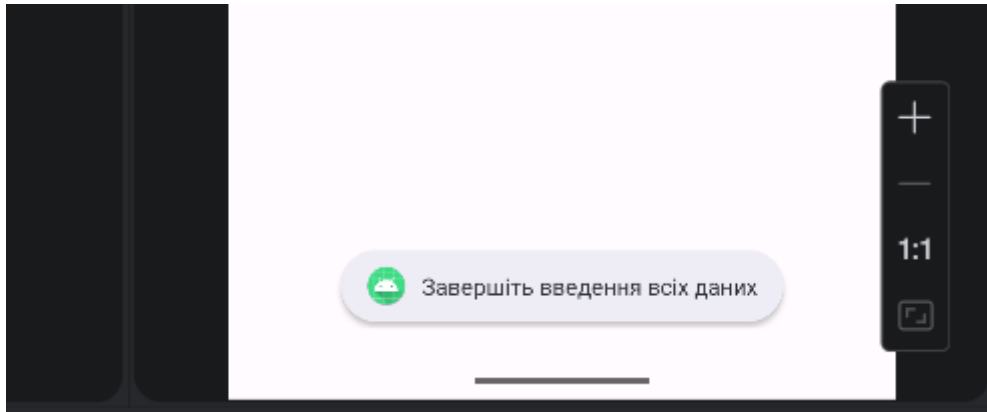

Висновок:

У ході лабораторної роботи №2 було досліджено роботу з компонентом Fragment в Android та практично відпрацьовано навички створення інтерфейсу на основі фрагментів. Було реалізовано програму з двома фрагментами: перший фрагмент містить форму для введення даних і кнопку «OK», а другий — текстове поле для відображення результату та кнопку «Cancel». При натисканні «OK» дані передаються у другий фрагмент і відображаються, а кнопка «Cancel» дозволяє очищати або видаляти другий фрагмент і відновлювати форму у першому фрагменті. Таким чином, мета роботи — ознайомлення з компонентом Fragment та організацією взаємодії між фрагментами в одній Діяльності — була досягнута. Ці навички стануть основою для побудови більш складних багатофрагментних інтерфейсів у майбутніх проектах.