



Abrir terminal de Laragon:

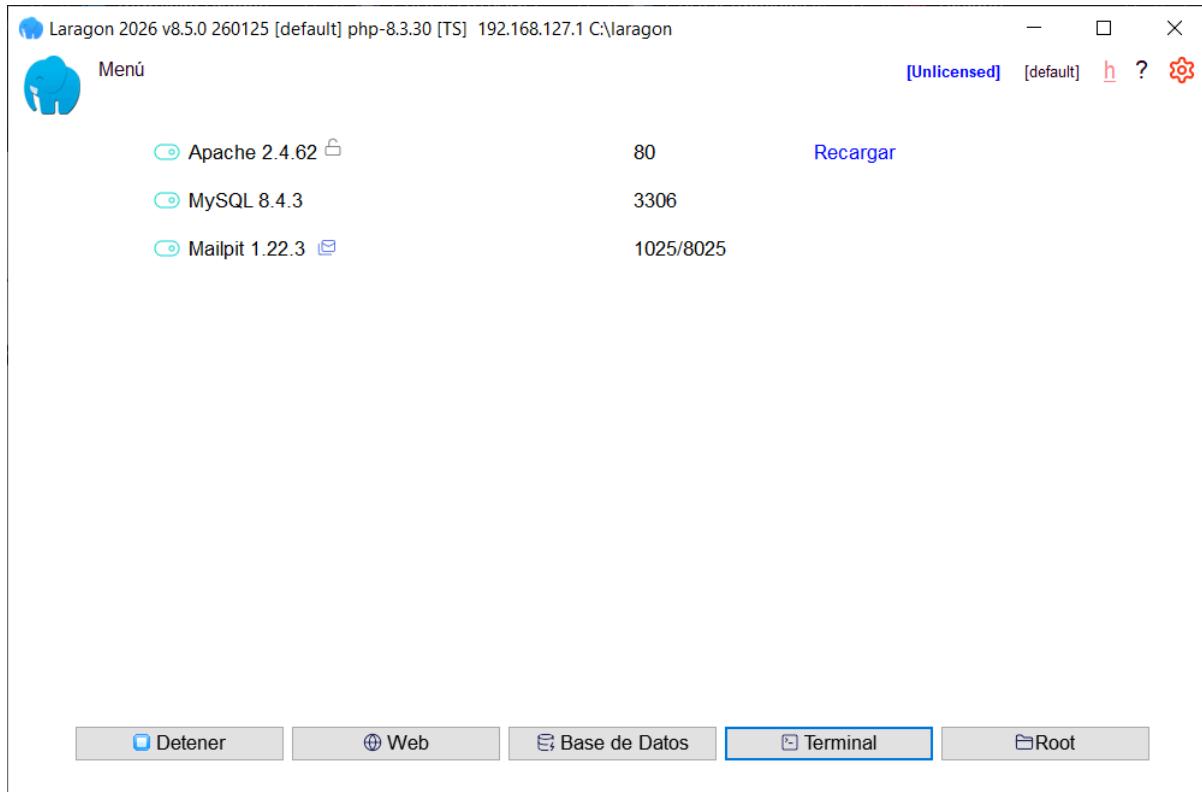

Escribir:

```
composer create-project laravel/laravel andrea_web
```

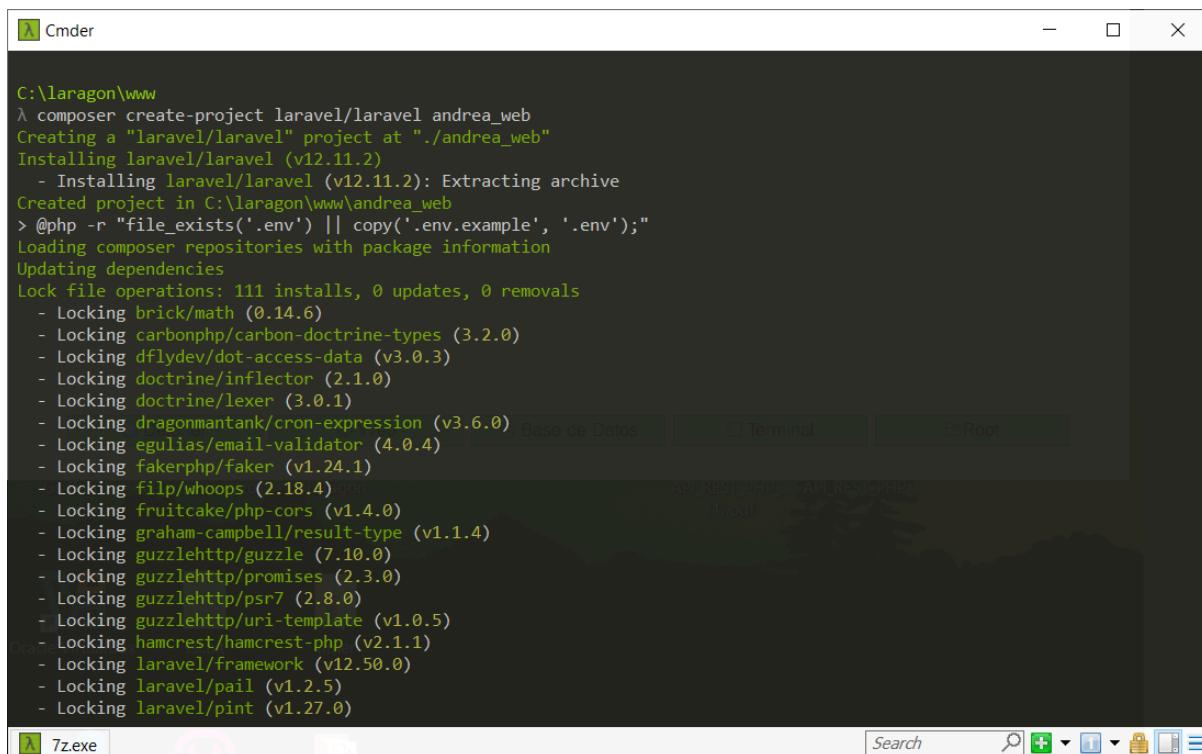

Para poder ir al navegador al dominio: andrea_web.test abrir el archivo de httpd.conf y añadir:


```
<VirtualHost *:80>
    ServerName andrea_Web.test
    DocumentRoot "C:/laragon/www/andrea_web/public"
    <Directory "C:/laragon/www/andrea_web/public">
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

The screenshot shows the Laragon interface. In the top-left, there's a sidebar with a tree view: Laragon, www, Creación rápida de sitio web, Herramientas, Apache (selected), MySQL, Mailkit, Node.js, PHP, Python, Detener, Perfil, Preferencias..., and Salir. Under Apache, there's a submenu with options: Detener Apache, Recargar, Versión [httpd-2.4.62-240904-win64-VS17] (selected), httpd.conf (selected), sites-enabled, SSL, error.log, access.log, dir: conf, and dir: alias. The number 80 is displayed next to the Recargar button. The top-right corner shows [Unlicensed] [default] h ? x. Below the sidebar is a toolbar with buttons: Detener, Web, Base de Datos, Terminal (selected), and Root.

The main area shows a Notepad++ window titled "C:\laragon\bin\apache\httpd-2.4.62-240904-win64-VS17\conf\httpd.conf - Notepad++". The file content is as follows:

```
535     SSLRandomSeed startup builtin
536     SSLRandomSeed connect builtin
537     </IfModule>
538
539     AcceptFilter http none
540     AcceptFilter https none
541     EnableSendfile Off
542     EnableMMAP Off
543
544     <IfModule mpm_winnt_module>
545         ThreadStackSize 8388608
546     </IfModule>
547     IncludeOptional "C:/laragon/etc/apache2/alias/*.conf"
548     IncludeOptional "C:/laragon/etc/apache2/sites-enabled/*.conf"
549     Include "C:/laragon/etc/apache2/httpd-ssl.conf"
550     Include "C:/laragon/etc/apache2/mod_php.conf"
551
552     <VirtualHost *:80>
553         ServerName andrea_Web.test
554         DocumentRoot "C:/laragon/www/andrea_web/public"
555         <Directory "C:/laragon/www/andrea_web/public">
556             Options Indexes FollowSymLinks
557             AllowOverride All
558             Require all granted
559         </Directory>
560     </VirtualHost>
561
```

Below the Notepad++ window, there's a status bar with the following information: Properties file length: 21.344 lines: 561 Ln: 552 Col: 1 Set: 285 | 9 Windows (CR LF) UTF-8 INS.

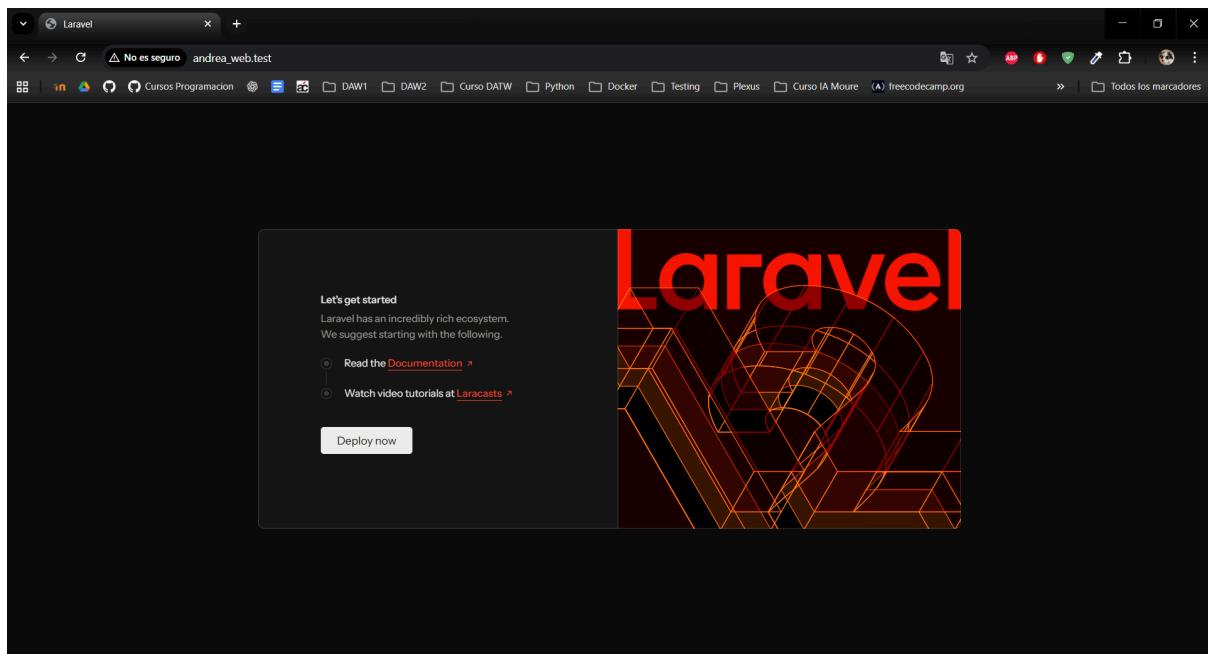


En terminal de laravel escribinos: code .

Se abre el visual studio code con el proyecto creado

Guardamos el área de trabajo

Descargamos un theme que nos guste, en este caso bajé [Portfolio](#)

(<https://themewagon.com/themes/iportfolio/>) y agregamos la carpeta descomprimida al área de trabajo desde VSCode

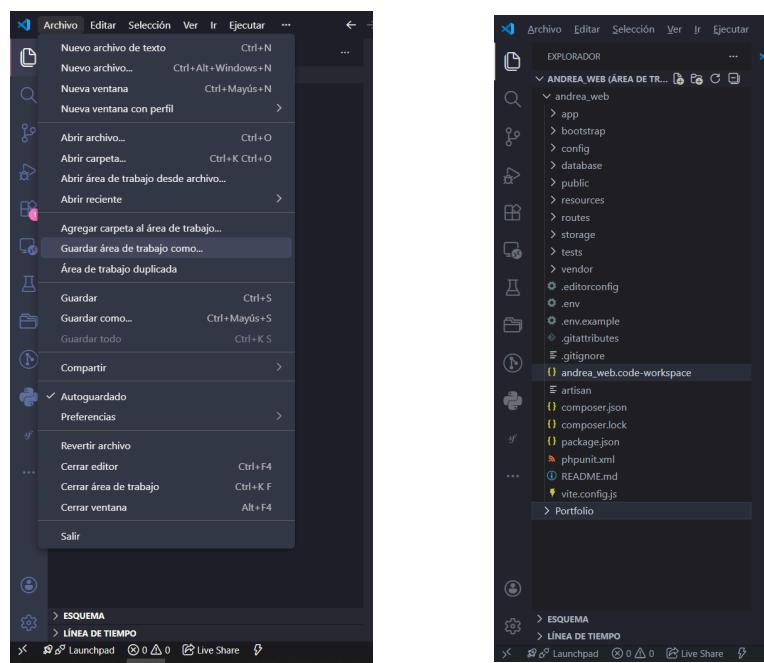

En nuestra carpeta public pegamos la carpeta de nuestra plantilla que se llama assets que contiene los css, js, imágenes...

```
# main.css 1 x
andrea_web/public/assets/css/# main.css > ...
1 /**
2 * Template Name: iPortfolio
3 * Template URL: https://bootstrapmade.com/iportfolio-bootstrap-portfolio-websites-template/
4 * Updated: Jun 29 2024 with Bootstrap v5.3.3
5 * Author: BootstrapMade.com
6 * License: https://bootstrapmade.com/license/
7 */
8
9 /**
10 * Font & Color Variables
11 * Help: https://bootstrapmade.com/color-system/
12 -----
13 /* Fonts */
14 :root {
15   --default-font: "Roboto", system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", "Liberation Sans", sans-serif;
16   --heading-font: "Raleway", sans-serif;
17   --nav-font: "Poppins", sans-serif;
18 }
19
20 /* Global Colors - The following color variables are used throughout the website. Updating them here will change the color scheme of
21 :root {
22   --background-color: #ffffff; /* Background color for the entire website, including individual sections */
23   --default-color: #272B2C; /* Default color used for the majority of the text content across the entire website */
24   --heading-color: #005618; /* Color for headings, subheadings and title throughout the website */
25   --accent-color: #1A9ADD; /* Accent color that represents your brand on the website. It's used for buttons, links, and other elements */
26   --surface-color: #EAEAEA; /* The surface color is used as a background of boxed elements within sections, such as cards, icon boxes, etc. */
27   --contrast-color: #1A9ADD; /* Contrast color for text, ensuring readability against backgrounds of accent, heading, or default colors */
28 }
29
30 /* Nav Menu Colors - The following color variables are used specifically for the navigation menu. They are separate from the global colors
31 :root {
32   --nav-color: #a9a9b4; /* The default color of the main navmenu links */
33   --nav-hover-color: #f0f0f0; /* Applied to main navmenu links when they are hovered over or active */
34   --nav-mobile-background-color: #00A0B1; /* Used as the background color for mobile navigation menu */
35   --nav-dropdown-background-color: #00A0B1; /* Used as the background color for dropdown items that appear when hovering over primary menu items */
36   --nav-dropdown-color: #a9a9b4; /* Used for navigation links of the dropdown items in the navigation menu */
37   --nav-dropdown-hover-color: #f0f0f0; /* Similar to --nav-hover-color, this color is applied to dropdown navigation links when they are active */

Un 1.col.1 Espacio:2 UTF-8 LF .css Chat quota reached 0 Go Live Quokka Prettier
```

En la carpeta views creamos un index.blade.php para crear una vista de la pagina principal, en ese index pegamos todo el html que hay en el index.html de la plantilla elegida.

En la carpeta routes de nuestro proyecto modificamos el archivo web.php y modificamos el endpoint para que al escribir andrea_web.test/ me muestre la vista index.blade.php que acabo de crear:

```
andrea_web | routes | web.php | ... | andrea_web (área de trabajo)

explorador | ... | web.php x | andrea_web | routes | web.php > ...
1 <?php
2
3 use Illuminate\Support\Facades\Route;
4
5 Route::get(uri: '/', action: function (): View {
6     return view(view: 'index');
7 });
8

index.blade.php x | andrea_web | resources | views | index.blade.php > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5     <meta charset="utf-8">
6     <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">
7     <title>iPortfolio Bootstrap Template</title>
8     <meta content="" name="description">
9     <meta content="" name="keywords">
10
11     <!-- Favicons -->
12     <link href="assets/img/favicon.png" rel="icon">
13     <link href="assets/img/apple-touch-icon.png" rel="apple-touch-icon">
14
15     <!-- Fonts -->
16     <link href="https://fonts.googleapis.com" rel="preconnect">
17     <link href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin="anonymous">
18     <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wghto100&family=Material+Icons" rel="stylesheet">
19
20     <!-- Vendor CSS Files -->
21     <link href="assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
22     <link href="assets/vendor/bootstrap-icons/bootstrap-icons.css" rel="stylesheet">
23     <link href="assets/vendor/aos/aos.css" rel="stylesheet">
24     <link href="assets/vendor/lightbox/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet">
25     <link href="assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.css" rel="stylesheet">
26
27     <!-- Main CSS File -->
28     <link href="assets/css/main.css" rel="stylesheet">
29
30     <!-- ====== -->
31     * Template Name: iPortfolio
32     * Template URL: https://bootstrapmade.com/iportfolio-bootstrap-portfol...
33     * Updated: Jun 29 2024 with Bootstrap v5.3.3
34     * Author: BootstrapMade.com
35     * License: https://bootstrapmade.com/license/
36
37 </head>
```

Seguimos creando archivos .blade.php para cada una de las páginas de nuestra web y creando cada uno de sus endpoints en web.php que apunten a las correspondientes vistas. En plantilla ponemos las partes que se repitan en todas las páginas : head y footer y usamos la directiva @yield('contenido') en el lugar en el que irá el contenido específico de

cada una de las distintas views, para ello al principio de cada archivo ponemos:

```
@section('title','Portfolio de Andrea - Home')
@extends('plantilla')
@section('contenido')
```

```
home.blade.php
andrea_web > resources > views > home.blade.php > ...
1  @section('title', 'Portfolio de Andrea - Home')
2  @extends('plantilla')
3  @section('contenido')
4
5  <!-- Hero Section -->
6  <section id="hero" class="hero section dark-background">
7
8      
11         <h2>Andrea Collazos</h2>
12         <p>I'm <span class="typed" data-typed-items="Designer, Developer, Freelancer, Photographer">Designer</span><span class="typed-item">Developer</span><span class="typed-item">Freelancer</span><span class="typed-item">Photographer</span></p>
13     </div>
14
15 </section><!-- /Hero Section -->
16
17 @stop
```

la directiva title que aparece en plantilla:

@yield('title','Portfolio de Andrea <3'): seria el titulo de la pestaña del navegador que aparece por defecto

la directiva que aparece en en archivo home.blade.php:

@section('title','Portfolio de Andrea - Home'): seria el titulo de la pestaña que saldría en la página en la que lo pongas, en este ejemplo sería el de la página Home

la directiva @extends('plantilla') es para que se añada a ese archivo lo que aparece en plantilla

@section('contenido'): está “vinculado” con el @yield('contenido') que aparece en plantilla, sustituye en la plantilla todo lo que vaya entre @section('contenido') y el @stop que pondríamos al final del archivo home.blade.php

```

    <?php
use Illuminate\Support\Facades\Route;
Route::get('/', function () { return view('index'); });
Route::get('/about', function () { return view('about'); });
Route::get('/contact', function () { return view('contact'); });
Route::get('/home', function () { return view('home'); });
Route::get('/services', function () { return view('services'); });
Route::get('/testimonial', function () { return view('testimonial'); });

```

```

<html lang="en">
<head>
<title>@yield('title', 'Portfolio de Andrea')</title>
<meta content="" name="description">
<meta content="" name="keywords">
<!-- Favicons -->
<link href="assets/img/favicon.png" rel="icon">
<link href="assets/img/apple-touch-icon.png" rel="apple-touch-icon">
<!-- Fonts -->
<link href="https://fonts.googleapis.com" rel="preconnect">
<link href="https://fonts.gstatic.com" rel="preconnect" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:ital,wght@0,100;0,300;0,400;0,500;0,700;0,900" rel="stylesheet">
<!-- Vendor CSS Files -->
<link href="assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/bootstrap-icons/bootstrap-icons.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/aos/aos.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/ghiblibox/css/ghiblibox.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.css" rel="stylesheet">
<!-- Main CSS File -->
<link href="assets/css/main.css" rel="stylesheet">
<!-- ====== -->

</head>
@yield('content')
<footer id="footer" class="position-relative light-background">
```

Ahora quedaría hacer las referencias a las distintas páginas en el nav: modificamos el archivo web.php: añadiendo `>>> $page = $request->route->getActionName();`

```

    Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar ... ← → Q andrea_web (área de trabajo)
    EXPLORADOR web.php x about.blade.php contact.blade.php index.blade.php home.blade.php testimonial.blade.php ...
    ANDREA_WEB (ÁREA DE TRABAJO)
    andrea_web
    resources
    routes
    console.php
    web.php
    storage
    tests
    vendor
    editorconfig
    env
    .env.example
    .gitattributes
    .gitignore
    andrea_web.code-workspace
    artisan
    composer.json
    composer.lock
    package.json
    phpunit.xml
    README.md
    vite.config.js
    Portfolio
    assets
    forms
    index.html
    portfolio-details.html
    Readme.txt
    service-details.html
    starter-page.html

    > ESOQUEMA
    > LÍNEA DE TIEMPO
    Launchpad 0 Live Share
    Lin. 28, col. 1 Espacios: 4 UTF-8 LF PHP Chat quota reached Go Live Quokka Prettier

```

```

    <?php
    use Illuminate\Support\Facades\Route;
    Route::get('/', function () { return view('index'); })->name('index');
    Route::get('/about', function () { return view('about'); })->name('about');
    Route::get('/contact', function () { return view('contact'); })->name('contact');
    Route::get('/home', function () { return view('home'); })->name('home');
    Route::get('/services', function () { return view('services'); })->name('services');
    Route::get('/testimonial', function () { return view('testimonial'); })->name('testimonial');

```

```

    2 <html lang="en">
3   <body class="service-details-page">
4     <header id="header" class="header dark-background d-flex flex-column">
5       <a href="index.html" class="logo d-flex align-items-center justify-content-center">
6         
7       </a>
8
9       <div class="social-links text-center">
10         <a href="#" class="twitter"><i class="bi bi-twitter-x"></i></a>
11         <a href="#" class="facebook"><i class="bi bi-facebook"></i></a>
12         <a href="#" class="instagram"><i class="bi bi-instagram"></i></a>
13         <a href="#" class="google-plus"><i class="bi bi-skype"></i></a>
14         <a href="#" class="linkedin"><i class="bi bi-linkedin"></i></a>
15       </div>
16
17       <nav id="navmenu" class="navmenu">
18         <ul>
19           <li><a href="{{ route('home') }}"><i class="bi bi-house navicon"></i> Home</a></li>
20           <li><a href="{{ route('about') }}"><i class="bi bi-person navicon"></i> About</a></li>
21           <li><a href="{{ route('resume') }}"><i class="bi bi-file-earmark-text navicon"></i> Resumes</a></li>
22           <li><a href="{{ route('portfolio') }}"><i class="bi bi-images navicon"></i> Portfolio</a></li>
23           <li><a href="{{ route('services') }}"><i class="bi bi-hdd-stack navicon"></i> Services</a></li>
24           <li class="dropdown"><a href="#"><i class="bi bi-menu-button navicon"></i> <span>Dropdown</span> <i class="bi bi-chevron-down"></i></a>
25             <ul>
26               <li><a href="#">Dropdown 1</a></li>
27               <li class="dropdown"><a href="#"><span>Deep Dropdown</span> <i class="bi bi-chevron-down toggle-dropdown"></i></a>
28                 <ul>
29                   <li><a href="#">Deep Dropdown 1</a></li>
30                   <li><a href="#">Deep Dropdown 2</a></li>
31                   <li><a href="#">Deep Dropdown 3</a></li>
32                   <li><a href="#">Deep Dropdown 4</a></li>
33                   <li><a href="#">Deep Dropdown 5</a></li>
34                 </ul>
35               </li>
36             </ul>
37             <li><a href="#">Dropdown 2</a></li>
38             <li><a href="#">Dropdown 3</a></li>
39             <li><a href="#">Dropdown 4</a></li>
40           </li>
41         </ul>
42       </nav>
43     </header>
44     <div class="content">
45       <h1>Service Details</h1>
46       <p>This is the service details page. It contains information about the services offered by the company. You can find links to social media profiles and a dropdown menu for more options.</p>
47     </div>
48   </body>
49 </html>

```

y en el nav que tenemos en la plantilla cambiamos las ref hacia las vistas:

```

    <body class="service-details-page">
    <header id="header" class="header dark-background d-flex flex-column">
      <a href="index.html" class="logo d-flex align-items-center justify-content-center">
        
      </a>
    </header>
    <div class="social-links text-center">
      <a href="#" class="twitter"><i class="bi bi-twitter-x"></i></a>
      <a href="#" class="facebook"><i class="bi bi-facebook"></i></a>
      <a href="#" class="instagram"><i class="bi bi-instagram"></i></a>
      <a href="#" class="google-plus"><i class="bi bi-skype"></i></a>
      <a href="#" class="linkedin"><i class="bi bi-linkedin"></i></a>
    </div>
    <nav id="navmenu" class="navmenu">
      <ul>
        <li><a href="{{ route('home') }}"><i class="bi bi-house navicon"></i> Home</a></li>
        <li><a href="{{ route('about') }}"><i class="bi bi-person navicon"></i> About</a></li>
        <li><a href="{{ route('resume') }}"><i class="bi bi-file-earmark-text navicon"></i> Resumes</a></li>
        <li><a href="{{ route('portfolio') }}"><i class="bi bi-images navicon"></i> Portfolio</a></li>
        <li><a href="{{ route('services') }}"><i class="bi bi-hdd-stack navicon"></i> Services</a></li>
        <li class="dropdown"><a href="#"><i class="bi bi-menu-button navicon"></i> <span>Dropdown</span> <i class="bi bi-chevron-down"></i></a>
          <ul>
            <li><a href="#">Dropdown 1</a></li>
            <li class="dropdown"><a href="#"><span>Deep Dropdown</span> <i class="bi bi-chevron-down toggle-dropdown"></i></a>
              <ul>
                <li><a href="#">Deep Dropdown 1</a></li>
                <li><a href="#">Deep Dropdown 2</a></li>
                <li><a href="#">Deep Dropdown 3</a></li>
                <li><a href="#">Deep Dropdown 4</a></li>
                <li><a href="#">Deep Dropdown 5</a></li>
              </ul>
            </li>
          </ul>
          <li><a href="#">Dropdown 2</a></li>
          <li><a href="#">Dropdown 3</a></li>
          <li><a href="#">Dropdown 4</a></li>
        </li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <div class="content">
    <h1>Service Details</h1>
    <p>This is the service details page. It contains information about the services offered by the company. You can find links to social media profiles and a dropdown menu for more options.</p>
  </div>
</body>

```

Para cambiar el logo, sería en la zona de la plantilla sustituir el que aparece por el nuestro, en este caso cambio el nombre de Alex por el mío y la línea:

en src pondría mi foto

```
<html lang="en">
<body class="service-details-page">

<header id="header" class="header dark-background d-flex flex-column">
  <i class="header-toggle d-xl-none bi bi-list"></i>

  <div class="profile-img">
    
  </div>

  <a href="{{ route('index') }}" class="logo d-flex align-items-center justify-content-center">
    <!-- Uncomment the line below if you also wish to use an image logo -->
    <!-- 
    <h1 class="sitename">Andrea collazos</h1>
  </a>

  <div class="social-links text-center">
    <a href="#" class="twitter"><i class="bi bi-twitter-x"></i></a>
    <a href="#" class="facebook"><i class="bi bi-facebook"></i></a>
    <a href="#" class="instagram"><i class="bi bi-instagram"></i></a>
    <a href="#" class="google-plus"><i class="bi bi-skype"></i></a>
    <a href="#" class="linkedin"><i class="bi bi-linkedin"></i></a>
  </div>

  <nav id="navmenu" class="navmenu">
    <ul>
      <li><a href="{{ route('home') }}><i class="bi bi-house navicon"></i>Home</a></li>
      <li><a href="{{ route('about') }}><i class="bi bi-person navicon"></i>About</a></li>
      <li><a href="{{ route('resume') }}><i class="bi bi-file-earmark-text navicon"></i>Resume</a></li>
      <li><a href="{{ route('portfolio') }}><i class="bi bi-images navicon"></i>Portfolio</a></li>
      <li><a href="{{ route('services') }}><i class="bi bi-hdd-stack navicon"></i>Services</a></li>
      <li class="dropdown"><a href="#"><i class="bi bi-menu-button navicon"></i> <span>Dropdown</span> <i class="bi bi-chevron-down"></i></a>
    </ul>
  </nav>
</header>

<main>
  <div class="service-details">
    <h2>Service Details</h2>
    <p>This is a detailed view of a service. It includes a profile picture, social links, and a navigation menu with dropdown options.</p>
  </div>
</main>

<footer>
  <p>Footer content goes here</p>
</footer>
</body>
</html>
```