

Cluster Kubernetes Local

Requisitos:

- Mínimo de 8GB RAM (recomendável: 16GB)
- VS Code (não obrigatório)
- VirtualBox
- Vagrant (o uso dele é para subir a infra, mas não é obrigatório)
- Lens (IDE para uma familiarização gráfica, não será abordado a fundo para melhor estudos indico o uso da documentação “docs.k8slens.dev/main/”)

Considerações:

O SO hospedeiro utilizado nesse tutorial é o Linux, porém pode ser utilizado qualquer outro de sua preferência. Por heterogeneidade, o Hypervisor utilizado será o VirtualBox.

Sinopse:

Neste laboratório abordaremos a criação de um cluster k8s local onde teremos 3 Ubuntu 18.04, uma control-plane e duas workers. Vamos implantar micro-serviços, explorar comandos e abordaremos o uso básico de funcionalidades que o Kubernetes tem a oferecer para melhor gerenciamento.

Inicialização do laboratório:

1. Presumindo que você já esteja com os programas que abordamos em **Requisitos** instalados, vamos abrir o vagrantfile no VSCode e realize as alterações dos IPs das máquinas para o ip da sua rede:

```
config.vm.define "vm2" do |vm2|  
  vm2.vm.network "public_network", ip: "192.168.10.127"
```

No meu caso o range de IP aqui é 192.168.10.0

2. Agora abra o **master.sh** localize e altere o IP do `--apiserver-advertise-address=` para o mesmo da vm “master” que será nossa control-plane:

```
sudo kubeadm init --pod-network-cidr=10.244.0.0/16 --apiserver-advertise-address=192.168.10.126
```

3. Abra o próprio terminal do VSCode e execute o comando `=> vagrant up master` ele irá iniciar a vm master e dará a opção de interface de rede, no caso aqui usarei a WI-FI então escolherei a 1 como bridge

```
Bringing machine 'master' up with 'virtualbox' provider...  
==> master: Importing base box 'ubuntu/bionic64'...  
==> master: Matching MAC address for NAT networking...  
==> master: Checking if box 'ubuntu/bionic64' version '20220107.0.'  
to date...  
==> master: Setting the name of the VM: ProjetoK8S_master_16549015  
5  
==> master: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.  
==> master: Clearing any previously set network interfaces...  
==> master: Available bridged network interfaces:  
1) wlp0s20f3  
2) eno1  
3) docker0  
==> master: When choosing an interface, it is usually the one that  
==> master: being used to connect to the internet.  
==> master:  
master: Which interface should the network bridge to? 1
```

Nota: Se existir apenas uma interface de rede essa etapa será avançada, porque não existe outras para escolher.

4. Ele vai começar a instalar as dependências de tudo que precisamos para criar nosso cluster Kubernetes assim que ele finalizar vamos voltar ao vagrantfile para realizarmos alterações de memória das VM's workers, devemos comentar onde está declarado na vm master as configurações de memória e CPU:

```
# MASTER será a Control-plane
config.vm.define "master" do |master|
  # config.vm.provider "virtualbox" do |v|
  #     v.memory = 2048
  #     v.cpus = 2
  # end
  master.vm.hostname = "master"
```

5. Salve e no terminal do VSCode execute o comando => `vagrant up worker1 worker2`

```
er2
Bringing machine 'worker1' up with 'virtualbox' provider...
Bringing machine 'worker2' up with 'virtualbox' provider...
==> worker1: Importing base box 'ubuntu/bionic64'...
1
```

Siga o mesmo processo de escolha da interface que fizemos na master.

Nota:(se sua máquina for 8GB de RAM execute apenas uma `vagrant up worker1`).

6. Assim que instalarem acesse as workers com o comando => `vagrant ssh worker1`

```
~/Documentos/ProjetoK8S$ vagrant ssh worker1
15 (CPU) (linux 4.15.0-166-generic) x86_64)
```

(para a worker2 é só substituir o nome)

7. Agora vá até o diretório `cd /vagrant` verifique se existe um executável chamado `join.sh`

```
vagrant@worker1:~$ cd /vagrant
vagrant@worker1:/vagrant$ ls
Documentação.odt  join.sh  master.sh  ubuntu-bionic-18.04-cloudimg-console.log  vagrantfile  worker.sh
```

Execute o `join.sh` ele retornará a imagem:

```
vagrant@worker1:/vagrant$ sudo sh join.sh
[preflight] Running pre-flight checks
[preflight] Reading configuration from the cluster...
[preflight] FYI: You can look at this config file with 'kubectl -n kube-system get cm kubeadm-config -o yaml'
[kubelet-start] Writing kubelet configuration to file "/var/lib/kubelet/config.yaml"
[kubelet-start] Writing kubelet environment file with flags to file "/var/lib/kubelet/kubeadm-flags.env"
[kubelet-start] Starting the kubelet
[kubelet-start] Waiting for the kubelet to perform the TLS Bootstrap...

This node has joined the cluster:
* Certificate signing request was sent to apiserver and a response was received.
* The Kubelet was informed of the new secure connection details.

Run 'kubectl get nodes' on the control-plane to see this node join the cluster.
```

Nota: repita o mesmo processo 6 e 7 para a worker2.


8. Para sair da worker é só executar `exit`

```
vagrant@worker1:/vagrant$ exit
logout
Connection to 127.0.0.1 closed.
```

Comemore você configurou seu cluster Kubernetes!!!

Nota: Para este passo 9 aqui vou usar uma VM ubuntu-desktop para simular de como você usaria para conectar em um cluster remoto, Claro que se você fosse utilizar em Cloud terá configurações diferentes da que estamos fazendo aqui. E se você estiver no Lens em sua própria maquina não precisa realizar este passo. Clique no cluster e siga para o passo 11.


```
vagrant@master:~$ cd .kubernetes
vagrant@master:~/kubernetes$ cat config
apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
    certificate-authority-data: LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURSB0tLS0tCk1JSUMvakNDQWVhZG
F3SUJBZ0lCQURBTk1Jna3Foa2lH0XcwQkFRc0ZBREWFVTVJNd0VRWURWUWFERXdwcmRXSmwKY201bGRHVnpNQjRY
RFRJeU1lEWXhNREl6TVRBek9wb1hEVE15TURZd056S3pNVEF6T1Zvd0ZURVRNqkVHQTFRVQpBeE1LYTNWVpYSr
VawFJ3sY3pDQ0FTSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnRVB0R0tRZD0YUWVlZD0YUWVlZD0YUWVlZD0YUW
NEdLUXFJQ0dteFZpYlB1RndmRS9oTmPyK3JUTk1ZZXBxL3J1Q0UFlbWtDRmJwZnR5NzVoV2sKbDl4ODJlTG1S
9qYUdLZDBjd0YUWVlZD0YUWVlZD0YUWVlZD0YUWVlZD0YUWVlZD0YUWVlZD0YUWVlZD0YUWVlZD0YUWVlZD0YUW
bmFNT091VURrbUkwTDFsS0J0NEF6UWwBZHE4Y3l2VFRJbWNRa3VJRWwHQWJERmtXTWxmcmNlCnFnVzdISkdCUH
Z0aGlia05Za1E4M09nS0dubkZU2w5b1B0R1A0YUWlXMGUeRtRzL4QV0xdVjVYk0ajl2dUQKSjRTR2UydVp6
VTcxbThHdGk5cFpJUVNVMM1iVW9kUWFKS3BqN1BVcllwYjZ3TXU3dktlVkmVrZzXmZlQXJAMQpMskI3YnB6LE
YrT6dQwXVXU1ZjQ0F3RUFBU5aTUZjd0RnWURWUjBQVVFIL0JBUURBZ0trTUE4R0ExVWRFD0VCCi93UUZNQU10
QWY4d0hrWURWUjBPQkJZRUZERzhoT1dHTlZhU2RzRFZKTzgxS2JlZTU4VnNNQlVHQTFRVZEVRRUU8KTUF5Q0NtdD
FZbVZ5Ym1WMFpYTXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnRVB0Q0Y3c3JoM1BnBVJKVndoMSS5bwpHMIh6ZWtv
MWZyazZPYks2Q0x2Wk9VUEM3QWZVY3Ntr3l6SmtPVGJXyKzYr0xCajNY0UJmY2svwmNGWC9VnkZrClJlY2RTMT
VDbGFKMUp5eG5MSU1TVGRXcnExamdZTXNNR0ZlTkpYzV5RUR6ekNTM1pkS1cySwV6eEF5NVZaeVYKb3VEbFMy
a23aSlzSLZaeUI4whhjQkNnYw1UMkQ0Y2lHvmg4S2dqbGRTaGJKYwPdTKttt5Ed3dzVebHkvwXZmQwp0aCtNN
QvwktlbgImNlV5NmVGSUpwZTQwcGwXR24zcnJ0R0dBRTYxRzRoSmZ0Xl5M0FGKzVEcdXZVpLV2UzCkMzaUk3
RUDvdUplRVVoL3ZTYktkNy8vb0l5azNFdERPZkgvOFdGalVJUmhowEEzTzdxL3hPY1U4NHJlMwrr08KaTk0P0
otLS0tLUVORCBDRVJUSUZJQ0FURSB0tLS0tCg==
    server: https://192.168.10.127:6443
  name: kubernetes
contexts:
- context:
```

10. Após você ter copiado o abra seu LENS passe a seta no  Selecione o file e cole dentro da caixa o arquivo copiado igual na imagem abaixo

Clusters added here are **not** merged into the `~/.kube/config` file. [Read more about adding clusters.](#)

```
1  apiVersion: v1
2  clusters:
3  - cluster:
4      certificate-authority-data: LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1J
5      server: https://192.168.10.127:6443
6      name: kubernetes
7  contexts:
8  - context:
9      cluster: kubernetes
10     user: kubernetes-admin
11     name: kubernetes-admin@kubernetes
12  current-context: kubernetes-admin@kubernetes
13  kind: Config
14  preferences: {}
15  users:
16  - name: kubernetes-admin
17     user:
18         client-certificate-data: LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1J
19         client-key-data: LS0tLS1CRUdJTiBSU0EgUUFJJVkFURSBLRVktLS0tLQpNSU1F
```


Role para baixo e clique em “add cluster”, você vai ver que ele foi adicionado

Clusters		1 item	Search...		
Name ▾	Source ▾	Labels	Status ▾		
 kubernetes-admin@kubernetes	local		connected		


Clique nele para conectar ao cluster.

Agora vamos brincar um pouco!!!

11. Ao iniciar conectar no cluster com o Lens você irá ver que temos diversos temas a abordar, mas aqui vamos aprender o básico como havia explicado no início, clique em “Nodes” teremos listado a nossas vms que estão no cluster.

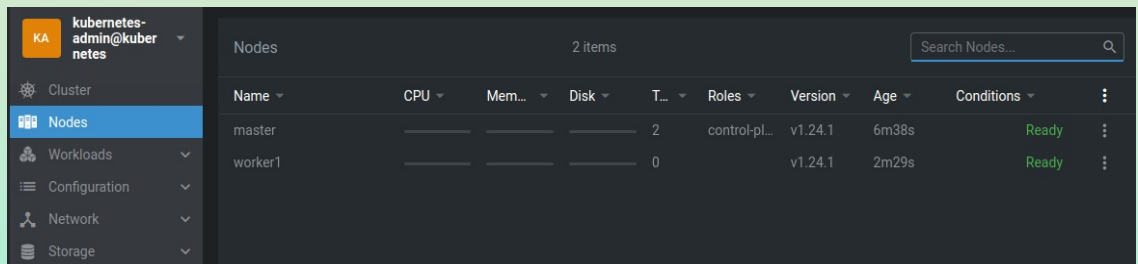


12. Em Workloads podemos ver graficamente o que usaremos no dia-a-dia para gerenciar Como os Pods e Deployments e outros da imagem abaixo.

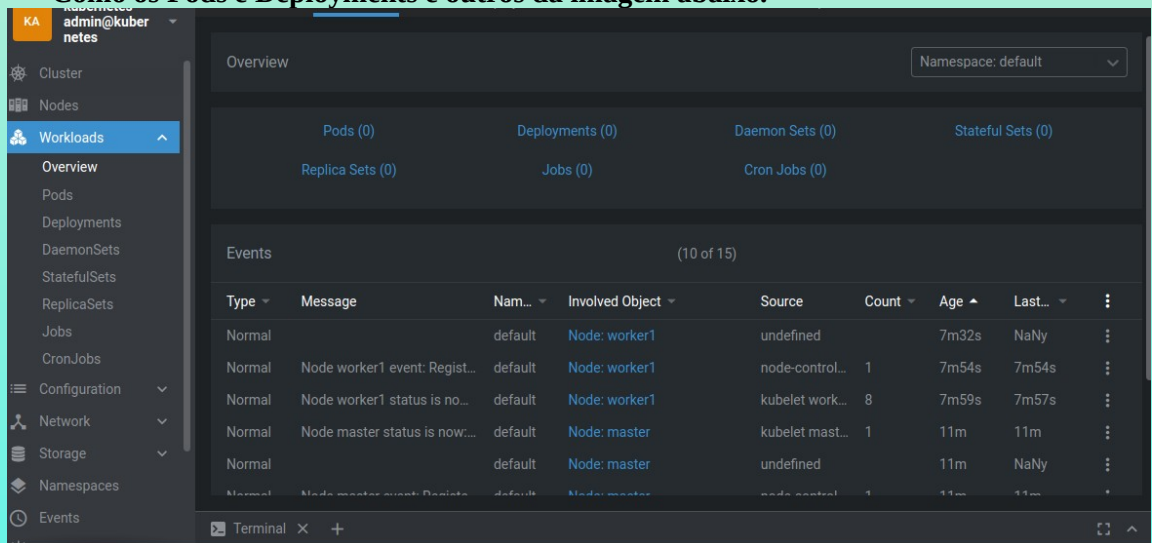


Note que no inferior da tela do Lens temos um “Terminal” vamos abrir e vamos executar alguns comandos.

13. Execute os seguintes comandos;
kubectl get all

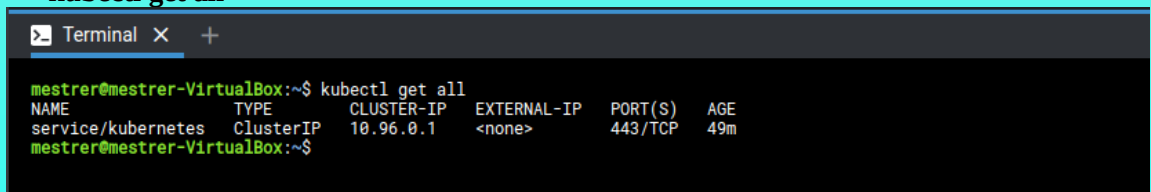

Aqui visualizamos tudo que temos no namespace default como não criamos nenhum outro então aparecerá somente isso.

kubectl get pod --namespace=kube-system

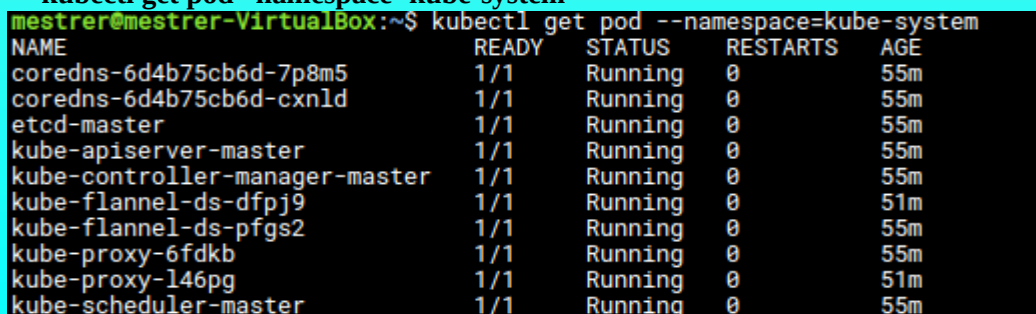

Aqui são os pods que fazem o seu cluster kubernetes funcionar, esta tudo OK!!

TO BE
CONTINUED....→