

# Cluster Kubernetes Local

## Requisitos:

- Mínimo de 8GB RAM (recomendável: 16GB)
- VS Code (não obrigatório)
- VirtualBox
- Kubectl
- Vagrant (o uso dele é para subir a infra, mas não é obrigatório)
- Lens (IDE para uma familiarização gráfica, não será abordado a fundo para melhor estudos indico o uso da documentação “docs.k8slens.dev/main/”)

## Considerações:

O SO hospedeiro utilizado nesse tutorial é o Linux, porém pode ser utilizado qualquer outro de sua preferência. Por heterogeneidade, o Hypervisor utilizado será o VirtualBox.

## Sinopse:

Neste laboratório abordaremos a criação de um cluster k8s local onde teremos 3 Ubuntu 18.04, uma control-plane e duas workers. Vamos implantar micro-serviços, explorar comandos e abordaremos o uso básico de funcionalidades que o Kubernetes tem a oferecer para melhor gerenciamento.

## Inicialização do laboratório:

1. Presumindo que você já esteja com os programas que abordamos em **Requisitos** instalados, vamos abrir o vagrantfile no VSCode e realize as alterações dos IPs das máquinas para o ip da sua rede:

```
config.vm.define "vm2" do |vm2|  
  vm2.vm.network "public_network", ip: "192.168.10.127"
```

No meu caso o range de IP aqui é 192.168.10.0

2. Agora abra o **master.sh** localize e altere o IP do **--apiserver-advertise-address=** para o mesmo da vm “master” que será nossa control-plane:

```
sudo kubeadm init --pod-network-cidr=10.244.0.0/16 --apiserver-advertise-address=192.168.10.126
```

3. Abra o próprio terminal do VSCode e execute o comando **=> vagrant up master** ele irá iniciar a vm master e dará a opção de interface de rede, no caso aqui usarei a WI-FI então escolherei a 1 como bridge

```
Bringing machine 'master' up with 'virtualbox' provider...  
==> master: Importing base box 'ubuntu/bionic64'...  
==> master: Matching MAC address for NAT networking...  
==> master: Checking if box 'ubuntu/bionic64' version '20220107.0.'  
to date...  
==> master: Setting the name of the VM: ProjetoK8S_master_16549015  
5  
==> master: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.  
==> master: Clearing any previously set network interfaces...  
==> master: Available bridged network interfaces:  
1) wlp0s20f3  
2) eno1  
3) docker0  
==> master: When choosing an interface, it is usually the one that  
==> master: being used to connect to the internet.  
==> master:  
master: Which interface should the network bridge to? 1
```

**Nota:** Se existir apenas uma interface de rede essa etapa será avançada, porque não existe outras para escolher.

4. Ele vai começar a instalar as dependências de tudo que precisamos para criar nosso cluster Kubernetes assim que ele finalizar vamos voltar ao vagrantfile para realizarmos alterações de memória das VM's workers, devemos comentar onde está declarado na vm master as configurações de memória e CPU:

```
# MASTER será a Control-plane
config.vm.define "master" do |master|
  # config.vm.provider "virtualbox" do |v|
  #     v.memory = 2048
  #     v.cpus = 2
  # end
  master.vm.hostname = "master"
```

5. Salve e no terminal do VSCode execute o comando => `vagrant up worker1 worker2`

```
er2
Bringing machine 'worker1' up with 'virtualbox' provider...
Bringing machine 'worker2' up with 'virtualbox' provider...
==> worker1: Importing base box 'ubuntu/bionic64'...
1
```

Siga o mesmo processo de escolha da interface que fizemos na master.

**Nota:**(se sua máquina for 8GB de RAM execute apenas uma `vagrant up worker1`).

6. Assim que instalarem acesse as workers com o comando => `vagrant ssh worker1`

```
~/Documentos/ProjetoK8S$ vagrant ssh worker1
15 (CPU) (linux 4.15.0-166-generic) x86_64)
```

(para a worker2 é só substituir o nome)

7. Agora vá até o diretório `cd /vagrant` verifique se existe um executável chamado `join.sh`

```
vagrant@worker1:~$ cd /vagrant
vagrant@worker1:/vagrant$ ls
Documentação.odt  join.sh  master.sh  ubuntu-bionic-18.04-cloudimg-console.log  vagrantfile  worker.sh
```

**Execute o `join.sh` ele retornará a imagem:**

```
vagrant@worker1:/vagrant$ sudo sh join.sh
[preflight] Running pre-flight checks
[preflight] Reading configuration from the cluster...
[preflight] FYI: You can look at this config file with 'kubectl -n kube-system get cm kubeadm-config -o yaml'
[kubelet-start] Writing kubelet configuration to file "/var/lib/kubelet/config.yaml"
[kubelet-start] Writing kubelet environment file with flags to file "/var/lib/kubelet/kubeadm-flags.env"
[kubelet-start] Starting the kubelet
[kubelet-start] Waiting for the kubelet to perform the TLS Bootstrap...

This node has joined the cluster:
* Certificate signing request was sent to apiserver and a response was received.
* The Kubelet was informed of the new secure connection details.

Run 'kubectl get nodes' on the control-plane to see this node join the cluster.
```

**Nota:** repita o mesmo processo 6 e 7 para a worker2.


8. Para sair da worker é só executar `exit`

```
vagrant@worker1:/vagrant$ exit
logout
Connection to 127.0.0.1 closed.
```

**Comemore você configurou seu cluster Kubernetes!!!**

**Nota:** Para este passo 9 aqui vou usar uma VM ubuntu-desktop para simular de como você usaria para conectar em um cluster remoto, Claro que se você fosse utilizar em Cloud terá configurações diferentes da que estamos fazendo aqui. E se você estiver no Lens em sua própria maquina não precisa realizar este passo. Clique no cluster e siga para o passo 11.


```
vagrant@master:~$ cd .kubernetes
vagrant@master:~/kubernetes$ cat config
apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
    certificate-authority-data: LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURSB0tLS0tCk1JSUMvakNDQWVhZG
F3SUJBZ0lCQURBTkNa3Foa2lH0XcwQkFRc0ZBREWFVTVjNd0VRWURWUVFERXdwcwRXSmwKY201bGRHVnpNQjRY
RFRJeU1EWXhNREl6TVRBek9wb1hEVE15TURZd056SxPnVEF6T1Zvd0ZURVRNqkVHQTFVRQpBeE1LYTNWaVpYSr
VaWFlJsY3pDQ0FTSXdxLzIyMDE5OTU5MTU5MTU5MTU5MTU5MTU5MTU5MTU5MTU5MTU5MTU5MTU5MTU5MTU5MTU5
NEdlUXFiJ0UdteFzPyBlB1RndmRS9oTmPyK3JUtk1ZZXBxL3J1QUFLbWtDRmJwZnRsNzVoV2sKbDl4ODJJbTg1Sk
9qYUdLZDBjdnc0Y2V4clEwYjNncDBZTG12SFNOUE5YLVJZXBKMEZisVVVKCu5IUf0ZE2tawo4M21xdXE1NXBp
bmFNT091VURrbUkwTDFsS0J6NEF6UWhBZHE4Y3l2VFRJbWRNa3VJRWxHQWJERmtXTWxmcmNlCnFnVzdISkdCUH
ZOag6lia05ZalE4M0tnSudvbkpZU2w5b1B0RIA0YW1XMlgrUePtRzl4QVQxdVJvYWk0ajl2dUQKSjRTR2UYdVp6
VTcxbThHdgk5cFpJUVNVMM1iVW9kWUFKS3BqNB1BVcllwYjZ3TXU3dkItVkMvRzZxMzFLQXJaMQpMSkI3YnB6LE
YrTGdQwXVXU1ZjQ0F3RUFBYU5aTUZjd0RnRWURWUjBQOVFILOjBUURBZ0trTUE4R0ExVWRFd0VCCi93UUZNQU1O
QWY4d0hrWURWUjBPQkJRUZERzhoTldHTlZhU2RzRFZKTzgxS2JIZTU4VnNNQLVHQTFVFEVVRUU8KTUFS0Q0ntdD
FZbvZ5Ym1WMFPyTXdxLzIyMDE5OTU5MTU5MTU5MTU5MTU5MTU5MTU5MTU5MTU5MTU5MTU5MTU5MTU5MTU5MTU5MTU5
MWZyazZPYks2Q0x2Wk9VUEM3QWZVY3NtrR3l6SmtPVGJXYkZrY0xCajNYOUJmY2svwmNGWC9VNkZrClJlY2RTMT
VdBGFKMUp5eG5MSU1TVGRXcnExamdzZXRNR0ZlTkpnYzV5RUR6ekNTM1pkSlcySWV6eEF5NVZaeVYKb3VEBFMy
a23aSlLzSLZaeUI4whhjQKNyW1UMkQ0Y2lhVmga4SZsdqbGrtaGJKyWpdDTkttsEd3dzEbHkvWXZmqwp0aCtNNd
QvwktlbGImNLV5NmVGSUpwZTQwcGwxR24zcjJ0R0dBRTYxRzRoSmZ0QXL5M0FGKzVEcdXZVpLV2UzCkMzaUk3
RUDvdUplRVVoL3ZYtkkNy8vb0l5azNFDERPZkgvOFdGalVJUmhowEEzTzdxL3hPY1U4NHJlMwwrR08KaTk0P0
otLS0tLUVORCBDRVJUSUZJQ0FURSB0tLS0tCg==
    server: https://192.168.10.127:6443
  name: kubernetes
contexts:
- context:
```

**10. Após você ter copiado o abra seu LENS passe a seta no  Selecione o file e cole dentro da caixa o arquivo copiado igual na imagem abaixo**

Clusters added here are **not** merged into the `~/.kube/config` file. [Read more about adding clusters.](#)

```
1  apiVersion: v1
2  clusters:
3  - cluster:
4      certificate-authority-data: LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1J
5      server: https://192.168.10.127:6443
6      name: kubernetes
7  contexts:
8  - context:
9      cluster: kubernetes
10     user: kubernetes-admin
11     name: kubernetes-admin@kubernetes
12  current-context: kubernetes-admin@kubernetes
13  kind: Config
14  preferences: {}
15  users:
16  - name: kubernetes-admin
17     user:
18         client-certificate-data: LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1J
19         client-key-data: LS0tLS1CRUdJTiBSU0EgUUFJJVkFURSBLRVktLS0tLQpNSU1F
```


**Role para baixo e clique em “add cluster”, você vai ver que ele foi adicionado**

Clusters		1 item	Search...		
Name ▾	Source ▾	Labels	Status ▾	⋮	
 kubernetes-admin@kubernetes	local		connected	⋮	


**Clique nele para conectar ao cluster.**

**Agora vamos brincar um pouco!!!**

11. Ao iniciar conectar no cluster com o Lens você irá ver que temos diversos temas a abordar, mas aqui vamos aprender o básico como havia explicado no início, clique em “Nodes” teremos listado a nossas vms que estão no cluster.

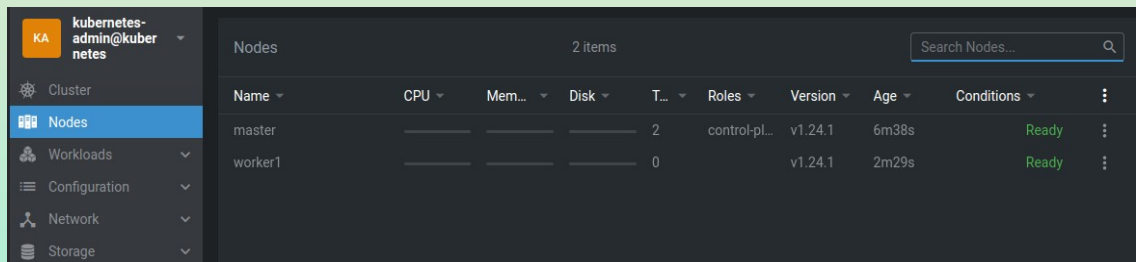


12. Em Workloads podemos ver graficamente o que usaremos no dia-a-dia para gerenciar Como os Pods e Deployments e outros da imagem abaixo.

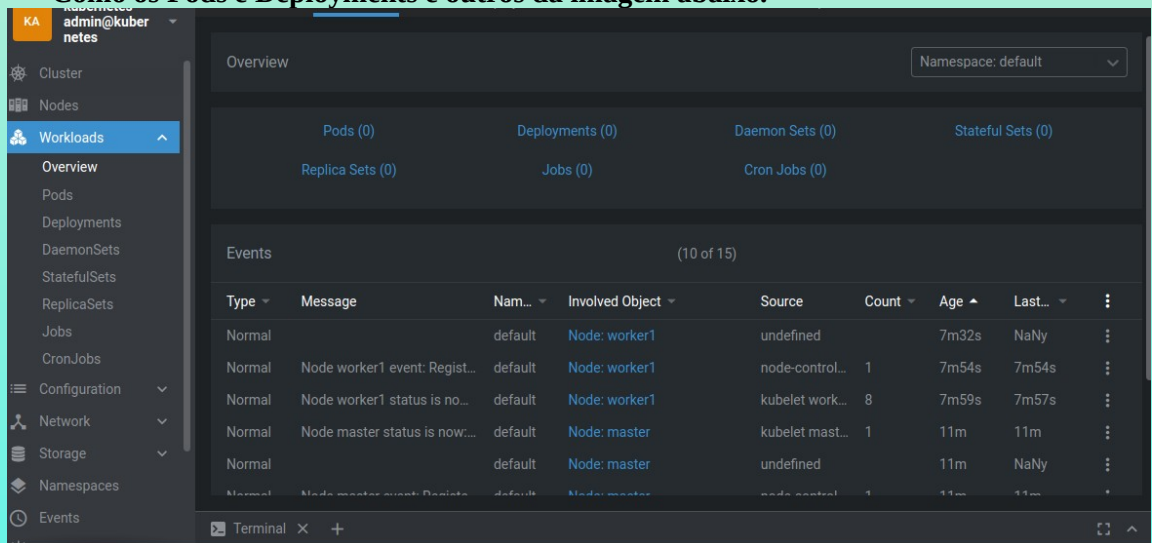


Note que no inferior da tela do Lens temos um “Terminal” vamos abrir e vamos executar alguns comandos.

13. Execute os seguintes comandos;  
kubectl get all

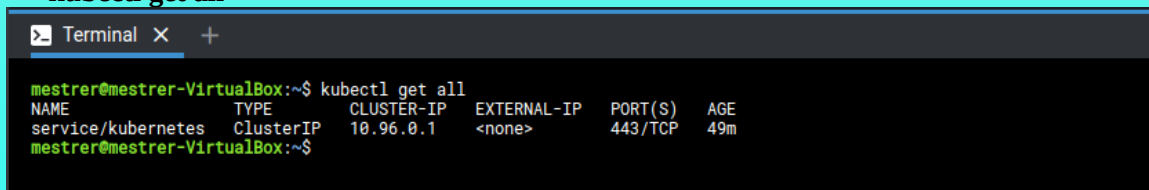

Aqui visualizamos tudo que temos no namespace default como não criamos nenhum outro então aparecerá somente isso.

kubectl get pod --namespace=kube-system

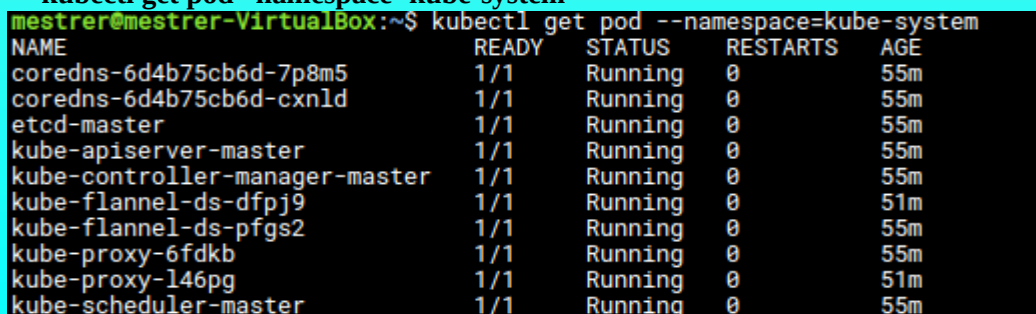

Aqui são os pods que fazem o seu cluster kubernetes funcionar, esta tudo OK!!

**TO BE  
CONTINUED...→**