

Programación Orientada a Objetos

Colecciones

CEIS

2021-1

Agenda

Introducción

- Conceptos

- Ejemplos

Oferta java

- Manejo

- Representación

- Selección

Operaciones java

- Básicas

- Analizadoras

- Ejemplos

- De soporte

Colecciones propias

- Alternativas

- Ejemplos

- Colecciones genericas

Agenda

Introducción

- Conceptos

- Ejemplos

Oferta java

- Manejo

- Representación

- Selección

Operaciones java

- Básicas

- Analizadoras

- Ejemplos

- De soporte

Colecciones propias

- Alternativas

- Ejemplos

- Colecciones genericas

Conceptos

En general

Un colección es un tipo especial de datos usado para almacenar y organizar otros datos

¿Qué colecciones conocen?

- ▶ PIMB - PIMO
- ▶ LCAL - MDIS

¿Cómo las categorizamos?

Conceptos

Operaciones-básicas

Operaciones-analizadoras

Conceptos

Operaciones-básicas

- ▶ Crear
- ▶ Adicionar un elemento a la colección
- ▶ Eliminar un elemento de la colección

Operaciones-analizadoras

- ▶ ¿Cuántos elementos hay en la colección?
- ▶ ¿Qué elemento está en una posición de la colección?
- ▶ ¿Está un elemento en la colección?

Conceptos

En POOB

Un colección es un tipo especial de objetos usado para almacenar y organizar referencias a otros objetos

¿Qué colecciones hemos manejado?

Agenda

Introducción

Conceptos

Ejemplos

Oferta java

Manejo

Representación

Selección

Operaciones java

Básicas

Analizadoras

Ejemplos

De soporte

Colecciones propias

Alternativas

Ejemplos

Colecciones genericas

Laboratorios

Laboratorio 2

```
import java.util.Stack;

/** Calculator.java
 * @author ESCUELA 2021-1
 */

public class RelationalCalculator{

    private Stack<Table> tables;
    //Consultar en el API Java la clase Stack

    public RelationalCalculator(){
    }
```

```
import java.util.Arrays;
import java.util.ArrayList;

/**
 * @author ECI, 2021-1
 */
public class Table{

    private String[] attributes;
    private ArrayList<String[]> tuples;
    /**
     * The tables must remain
     * (i) with the attribute names in uppercase
     * (ii) without repeating tuples*/
```

Laboratorios

Laboratorio 3

```
package domain;
import java.util.*;

/*No olviden adicionar la documentacion*/
public class AutomataCelular{
    static private int LONGITUD=30;
    private Elemento[][] automata;
    »
```

¿Qué contienen? ¿Qué permiten?

Laboratorios

Laboratorio 4

```
package aplicacion;

import java.util.LinkedList;
import java.util.ArrayList;

/**
 * Sinap contiene la informacion del Sistema Nacional de Areas Protegidas
 * @author POOB 01
 * @version ECI
 */
public class Sinap{
    private LinkedList <Area> areas;
```

¿Qué contienen? ¿Qué permiten?

Agenda

Introducción

Conceptos

Ejemplos

Oferta java

Manejo

Representación

Selección

Operaciones java

Básicas

Analizadoras

Ejemplos

De soporte

Colecciones propias

Alternativas

Ejemplos

Colecciones genericas

Conceptos

Tipos básicos

1. Colecciones simples
2. Colecciones con clave

Conceptos

Tipos básicos

1. Colecciones simples




- ▶ Pueden existir elementos repetidos, interesa la posición.
- ▶ No pueden existir elemento repetidos

2. Colecciones con clave

- ▶ No pueden existir claves repetidas


Contexto java

Dos objetos base

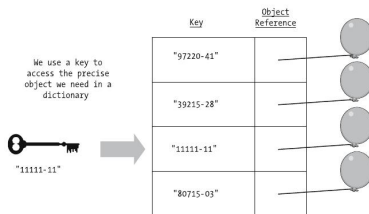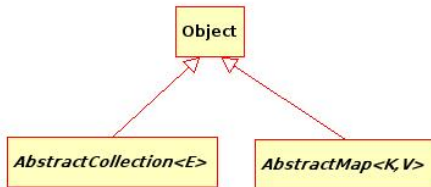


Contexto java


Dos objetos base



Sin clave

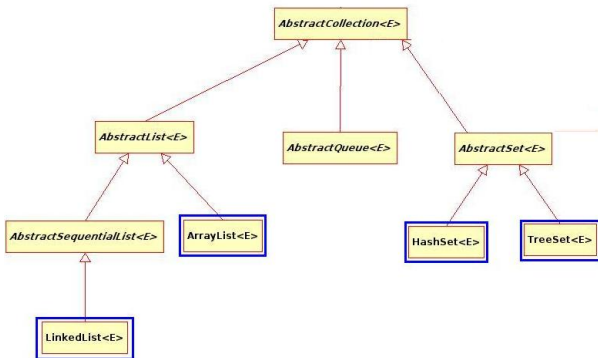

Con clave



En java

Tipos básicos

1. Colecciones simples

- ▶ Pueden existir elementos repetidos.
- ▶ No pueden existir elemento repetidos

2. Colecciones con clave

En java

Tipos básicos

1. Colecciones simples

- ▶ Pueden existir elementos repetidos.

`List`: `ArrayList`, `LinkedList`

- ▶ No pueden existir elemento repetidos

`Set`: `HashSet`, `TreeSet`

2. Colecciones con clave

`Map`: `HashMap`, `TreeMap`

Agenda

Introducción

Conceptos

Ejemplos

Oferta java

Manejo

Representación

Selección

Operaciones java

Básicas

Analizadoras

Ejemplos

De soporte

Colecciones propias

Alternativas

Ejemplos

Colecciones genericas

Representación

Diferenciadores

1. Array

`ArrayList`

2. Linked

`LinkedList`

3. Hash


`HashSet`, `HashMap`

4. Tree

`TreeSet`, `TreeMap`


Representación

Array




Arreglo que puede cambiar de tamaño.

Hash

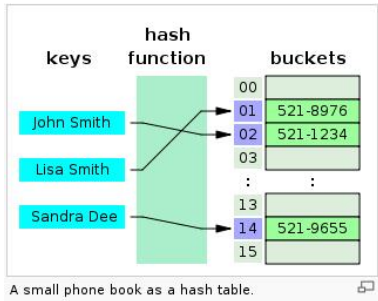


List



Lista de apuntes.


Tree

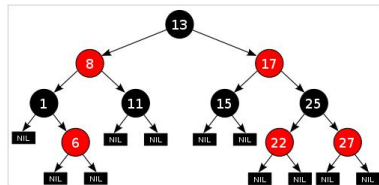


Árbol rojo-negro (ordenado → balanceado)

Contexto java


Dos objetos base



Sin clave

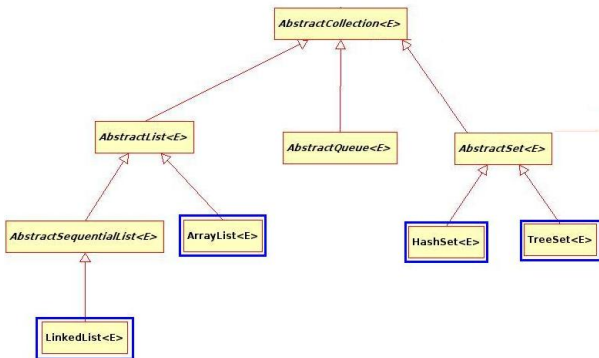

Con clave



Agenda

Introducción

- Conceptos

- Ejemplos

Oferta java

- Manejo

- Representación

- Selección**

Operaciones java

- Básicas

- Analizadoras

- Ejemplos

- De soporte


Colecciones propias

- Alternativas

- Ejemplos

- Colecciones genericas

Parcial

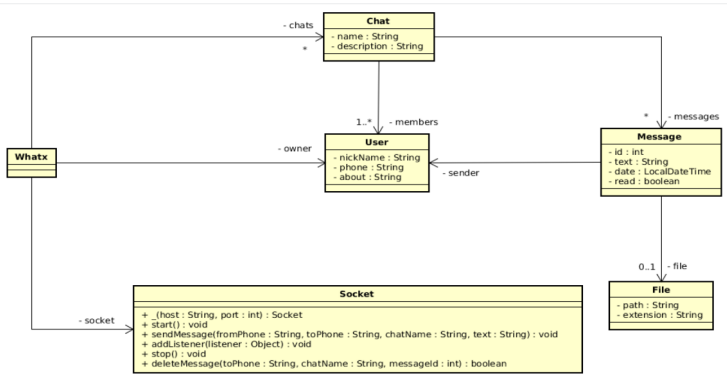

Diseñando

- ▶ Los chats los queremos almacenar ordenados por nombre
- ▶ Las tiendas las queremos acceder por nombre corto y por teléfono
- ▶ Los mensajes las queremos consultar desde Whatx ordenadas por estado de lectura y fecha

Agenda

Introducción

Conceptos

Ejemplos

Oferta java

Manejo

Representación

Selección

Operaciones java

Básicas

Analizadoras

Ejemplos

De soporte

Colecciones propias

Alternativas

Ejemplos

Colecciones genericas

Conceptos

Operaciones-básicas

- ▶ Crear
- ▶ Adicionar un objeto a la colección
- ▶ Eliminar un objeto de la colección

Operaciones-analizadoras


- ▶ ¿Cuántos elementos hay en la colección?
- ▶ ¿Qué elemento está en una posición de la colección?
- ▶ ¿Está un elemento específico en la colección?

En general

Creando

```
ArrayList<Student> studentBody ; // ArrayList is one of Java's predefined collec  
studentBody = new ArrayList<Student>();
```

En Uso

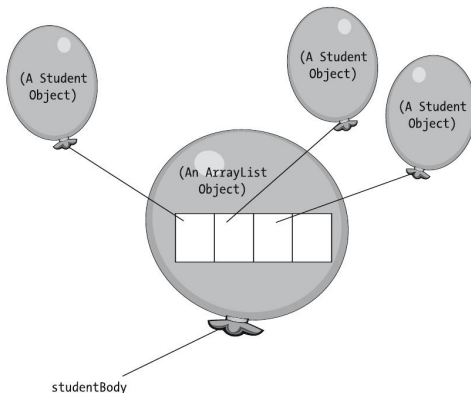

Conceptos

Operaciones básicas


- ▶ Crear
- ▶ Adicionar un objeto a la colección
- ▶ Eliminar un objeto de la colección

Operaciones-analizadoras

- ▶ ¿Cuántos elementos hay en la colección?
- ▶ ¿Qué elemento está en una posición de la colección?
- ▶ ¿Está un elemento en la colección?

Contexto java

Operaciones básicas

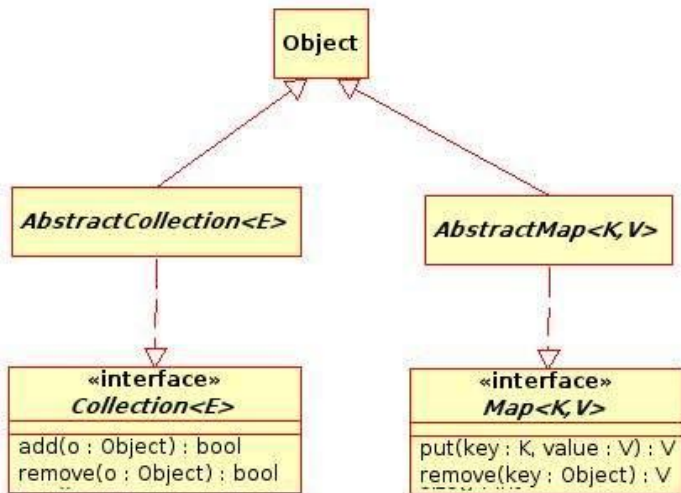

Agenda

Introducción

Conceptos

Ejemplos

Oferta java

Manejo

Representación

Selección

Operaciones java

Básicas

Analizadoras

Ejemplos

De soporte

Colecciones propias

Alternativas

Ejemplos

Colecciones genericas

Conceptos

Operaciones básicas


- ▶ Crear
- ▶ Adicionar un objeto a la colección
- ▶ Eliminar un objeto de la colección

Operaciones-analizadoras

- ▶ ¿Cuántos elementos hay en la colección?
- ▶ ¿Qué elemento está en una posición de la colección?
- ▶ ¿Está un elemento en la colección?


Contexto java

Operaciones básicas

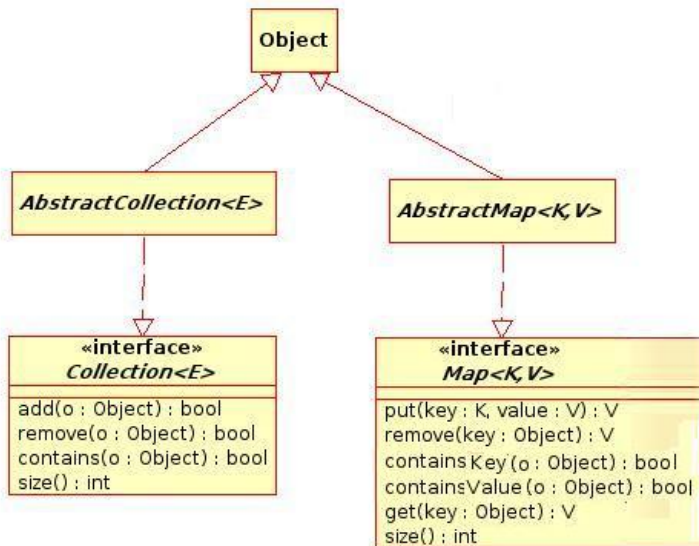

Contexto java

Operaciones básicas

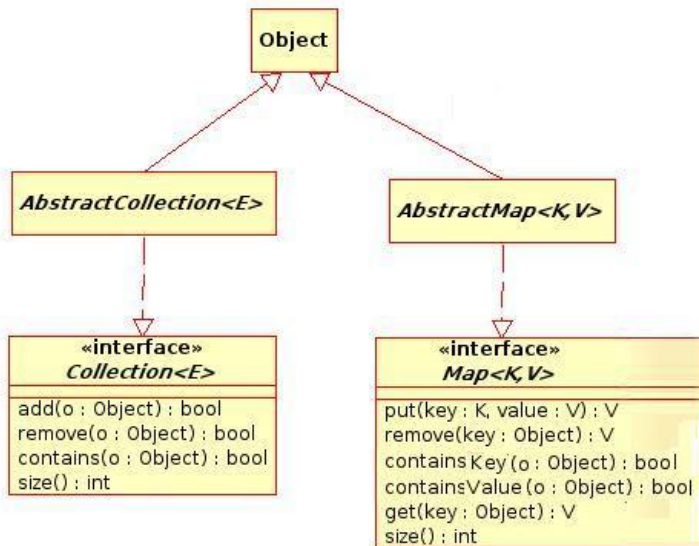

Conceptos

Operaciones básicas

- ▶ Crear
- ▶ Adicionar un objeto a la colección
- ▶ Eliminar un objeto de la colección

Operaciones-analizadoras

- ▶ ¿Cuántos elementos hay en la colección?
- ▶ ¿Qué elemento está en una posición de la colección?
- ▶ ¿Está un elemento específico en la colección?
- ▶
- ▶ ¿Cuáles son cada uno de los objetos que hay en la colección?

Contexto java

Recorriendo

```
for (type referenceVariable : collectionName) {  
    // Pseudocode.  
    manipulate the referenceVariable as desired  
}
```

Especificación


The enhanced for statement has the form:

```
EnhancedForStatement:  
    for ( VariableModifiersopt Type Identifier; Expression) Statement
```

The *Expression* must either have type `Iterable` or else it must be of an array type ([§10.1](#)), or a compile-time error occurs.

Contexto java

Recorriendo

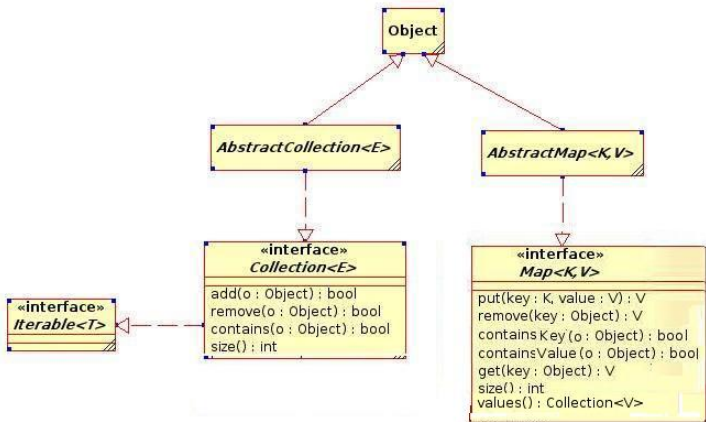

Iterable

Interface Iterable<T>

Method Summary

<code>Iterator<T></code>	<code>iterator()</code> Returns an iterator over a set of elements of type T.
--------------------------------	--

Method Detail

`iterator`

`Iterator<T> iterator()`

Returns an iterator over a set of elements of type T.

Returns:
an iterator.

java.util

Interface Iterator<E>

Method Summary

<code>boolean</code>	<code>hasNext()</code> Returns true if the iteration has more elements.
<code>E</code>	<code>next()</code> Returns the next element in the iteration.

Conceptos

Operaciones básicas

- ▶ Crear
- ▶ Adicionar un objeto a la colección
- ▶ Eliminar un objeto de la colección


Operaciones-analizadoras

- ▶ ¿Cuántos elementos hay en la colección?
- ▶ ¿Qué elemento está en una posición de la colección?
- ▶
- ▶ ¿Está un elemento específico en la colección?

Otras operaciones

Contexto java

Otras operaciones

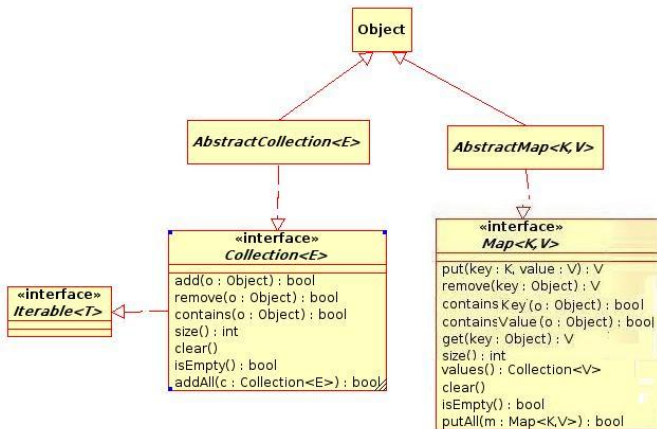

Agenda

Introducción

Conceptos

Ejemplos

Oferta java

Manejo

Representación

Selección

Operaciones java

Básicas

Analizadoras

Ejemplos

De soporte

Colecciones propias

Alternativas

Ejemplos

Colecciones genericas

En general

```
import java.util.*;

public class ArrayListExample {
    public static void main(String[] args) {
        // Instantiate a collection.
        ArrayList<Student> students = new ArrayList<Student>();

        // Create a few Student objects.
        Student a = new Student();
        Student b = new Student();
        Student c = new Student();

        // Store references to all three Students in the collection.
        students.add(a);
        students.add(b);
        students.add(c);

        // ... and then iterate through them one by one,
        // printing each student's name.
        for (Student s : students) {
            System.out.println(s.getName());
        }
    }
}
```

En general

```
import java.util.*;

public class ArrayListExample {
    public static void main(String[] args) {
        // Instantiate a collection.
        ArrayList<Student> students = new ArrayList<Student>();

        // Create a few Student objects.
        Student a = new Student();
        Student b = new Student();
        Student c = new Student();

        // Store references to all three Students in the collection.
        students.add(a);
        students.add(b);
        students.add(c);

        // ... and then iterate through them one by one,
        // printing each student's name.
        for (Student s : students) {
            System.out.println(s.getName());
        }
    }
}
```

¿De qué otro tipo puede ser students sin cambiar código?

En general

```
import java.util.HashMap;

public class HashMapExample {
    public static void main(String[] args) {
        // Instantiate a HashMap with String as the key type and Student as
        // the value type.
        HashMap<String, Student> students = new HashMap<String, Student>();

        // Instantiate three Students; the constructor arguments are
        // used to initialize Student attributes idNo and name,
        // respectively, which are both declared to be Strings.
        Student s1 = new Student("12345-12", "Fred");
        Student s2 = new Student("98765-00", "Barney");
        Student s3 = new Student("71024-91", "Wilma");

        // Insert all three Students into the HashMap, using their idNo
        // as a key.
        students.put(s1.getIdNo(), s1);
        students.put(s2.getIdNo(), s2);
        students.put(s3.getIdNo(), s3);
    }
}
```

En general

```
// Retrieve a Student based on a particular (valid) ID.
String id = "98765-00";
System.out.println("Let's try to retrieve a Student with ID = " + id);
Student x = students.get(id);
if (x != null) {
    System.out.println("Found! Name = " + x.getName());
}
// ... whereas if the value returned was null, then we didn't find
// a match on the id that was passed in as an argument to get().
else {
    System.out.println("Invalid ID: " + id);
}
```


En general

```
System.out.println();
System.out.println("Here are all of the students:");
System.out.println();

// Iterate through the HashMap to process all Students.
for (Student s : students.values()) {
    System.out.println("ID: " + s.getIdNo());
    System.out.println("Name: " + s.getName());
    System.out.println();
}
```

¿De qué otro tipo puede ser Students sin cambiar código?

Parcial

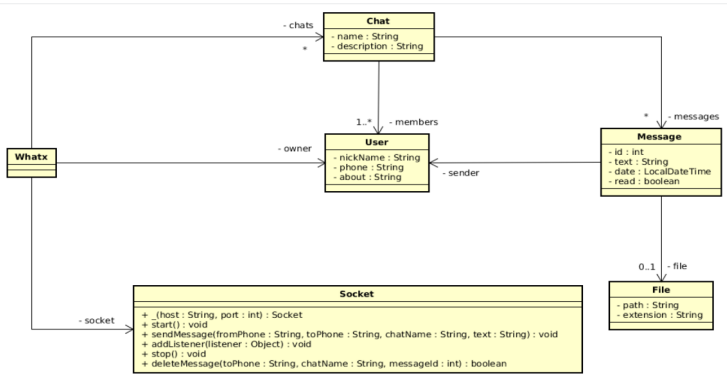

Diseñando

- Consultar el número de miembros de un chat dado su nombre
- Adicionar un usuario a Whatx
- Retornar el número de mensajes no leídos dado un rango de fechas [ini - fin]

Agenda

Introducción

Conceptos

Ejemplos

Oferta java

Manejo

Representación

Selección

Operaciones java

Básicas

Analizadoras

Ejemplos

De soporte

Colecciones propias

Alternativas

Ejemplos

Colecciones genericas

Object

Constructor Summary

[Object\(\)](#)

Method Summary

boolean	equals (Object obj) Indicates whether some other object is "equal to" this one.
int	hashCode () Returns a hash code value for the object.

Todos usan **equals**. Si es necesario se debe definir.
Las Hash usan **hashCode**

Comparable

java.lang

Interface Comparable<T>

Method Summary

int	<code>compareTo(T o)</code>
-----	---

Compares this object with the specified object for order.

Method Detail

`compareTo`

int `compareTo(T o)`

Compares this object with the specified object for order. Returns a negative integer, zero, or a positive integer as this object is less than, equal to, or greater than the specified object.

Las claves del Tree deben implementar la interfaz Comparable

Agenda

Introducción

- Conceptos

- Ejemplos

Oferta java

- Manejo

- Representación

- Selección

Operaciones java

- Básicas

- Analizadoras

- Ejemplos

- De soporte

Colecciones propias

- Alternativas**

- Ejemplos

- Colecciones genericas

Colecciones propias

Aproximaciones

1. Crear la clase desde cero
2. Extender una clase colección predefinida
3. Crear una clase que tenga como un atributo la colección predefinida

Laboratorios

Laboratorio 2

```
import java.util.Stack;

/** Calculator.java
 * @author ESCUELA 2021-1
 */

public class RelationalCalculator{

    private Stack<Table> tables;
    //Consultar en el API Java la clase Stack

    public RelationalCalculator(){
    }
}
```

Laboratorio 3

```
package domain;
import java.util.*;

/*No olviden adicionar la documentacion*/
public class AutomataCelular{
    static private int LONGITUD=30;
    private Elemento[][] automata;
}
```

Laboratorio 4

```
package aplicacion;

import java.util.LinkedList;
import java.util.ArrayList;

/**
 * Sinap contiene la informacion del Sistema Nacional de Areas Protegidas
 * @author POOB 01
 * @version ECI
 */

public class Sinap{
    private LinkedList <Area> areas;
}
```

Colecciones propias

Opción dos

```
import java.util.ArrayList;

public class MyIntCollection extends ArrayList<Integer> {
    private int smallestInt;
    private int largestInt;
    private int total;

    public MyIntCollection() {
        super();
        total = 0;
    }

    public boolean add(int i) {
        if (this.isEmpty()) {
            smallestInt = i;
            largestInt = i;
        }
        else {
            if (i < smallestInt) smallestInt = i;
            if (i > largestInt) largestInt = i;
        }
        total = total + i;
        return super.add(i);
    }
}
```

Colecciones propias

Opción dos

```
// Several new methods.

public int getSmallestInt() {
    return smallestInt;
}

public int getLargestInt() {
    return largestInt;
}

public double getAverage() {
    // Note that we must cast ints to doubles to avoid
    // truncation when dividing.
    return ((double) total) / ((double) this.size());
}
}
```

Colecciones propias

Opción dos

```
// Several new methods.

public int getSmallestInt() {
    return smallestInt;
}

public int getLargestInt() {
    return largestInt;
}

public double getAverage() {
    // Note that we must cast ints to doubles to avoid
    // truncation when dividing.
    return ((double) total) / ((double) this.size());
}
}
```

¿Qué es bueno? ¿Qué es malo?

Colecciones propias

Opción tres

```
import java.util.ArrayList;
public class MyIntCollection2 {
    // Instead, we're encapsulating a ArrayList inside of this class.
    ArrayList<Integer> numbers;
    private int smallestInt;
    private int largestInt;
    private int total;
    public MyIntCollection2() {
        numbers = new ArrayList<Integer>();
        total = 0;
    }
    public boolean add(int i) {
        if (numbers.isEmpty()) {
            smallestInt = i;
            largestInt = i;
        }
        else {
            if (i < smallestInt) smallestInt = i;
            if (i > largestInt) largestInt = i;
        }
        total = total + i;
        return numbers.add(i);
    }
}
```


Colecciones propias

Opción tres

```
public int getSmallestInt() {  
    return smallestInt;  
}  
  
public int getLargestInt() {  
    return largestInt;  
}  
  
public double getAverage() {  
    return ((double) total)/this.size();  
}  
  
// Since we don't INHERIT a size() method any longer, let's add one!  
public int size() {  
    // DELEGATION!  
    return numbers.size();  
}  
}
```

Colecciones propias

Opción tres

```
public int getSmallestInt() {  
    return smallestInt;  
}  
  
public int getLargestInt() {  
    return largestInt;  
}  
  
public double getAverage() {  
    return ((double) total)/this.size();  
}  
  
// Since we don't INHERIT a size() method any longer, let's add one!  
public int size() {  
    // DELEGATION!  
    return numbers.size();  
}  
}
```

¿Qué es bueno? ¿Qué es malo?

Agenda

Introducción

Conceptos

Ejemplos

Oferta java

Manejo

Representación

Selección

Operaciones java

Básicas

Analizadoras

Ejemplos

De soporte

Colecciones propias


Alternativas

Ejemplos

Colecciones genericas


Ejemplos

Flujo de trabajo

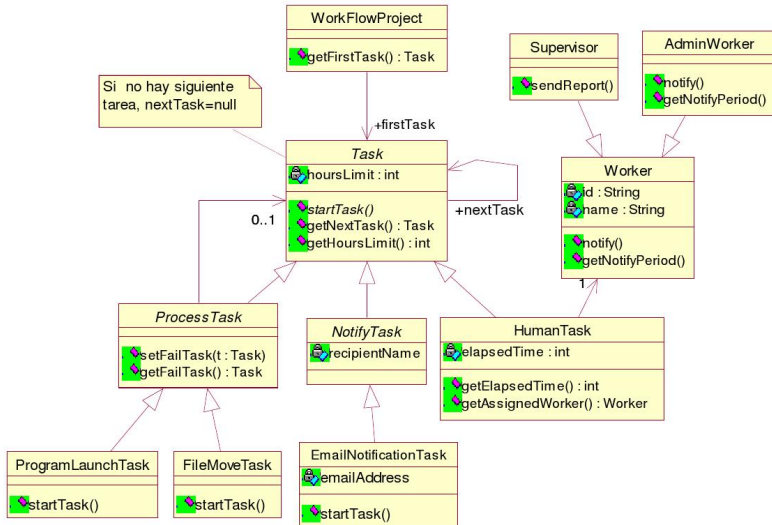

Ejemplos

Flujo de trabajo

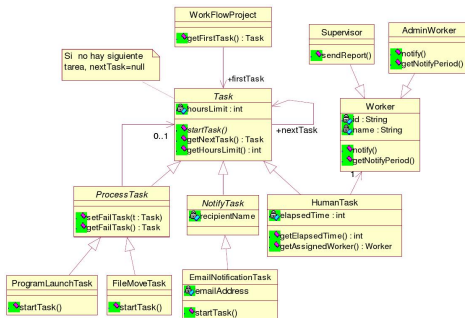


Analizando

1. ¿Qué colección tenemos?

Ejemplos

Flujo de trabajo

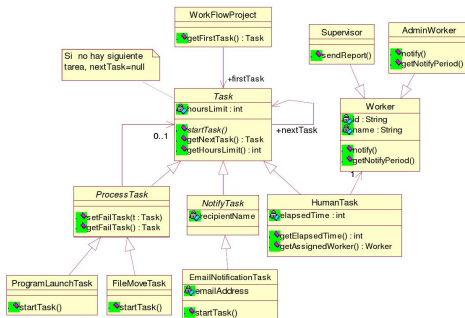


Analizando

1. ¿Qué colección tenemos?
2. ¿Qué alternativa se seleccionó?

Ejemplos

Flujo de trabajo

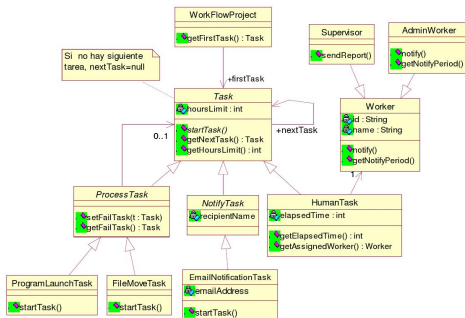

Analizando

1. ¿Qué colección tenemos?
2. ¿Qué alternativa se seleccionó?
3. ¿Cómo lo haríamos considerando otra alternativa?

Agenda

Introducción

- Conceptos

- Ejemplos

Oferta java

- Manejo

- Representación

- Selección

Operaciones java

- Básicas

- Analizadoras

- Ejemplos

- De soporte

Colecciones propias

- Alternativas

- Ejemplos

- Colecciones genericas

Colecciones propias

```
import java.util.ArrayList;
public class MyIntCollection2 {
    // Instead, we're encapsulating a ArrayList inside of this class.
    ArrayList<Integer> numbers;
    private int smallestInt;
    private int largestInt;
    private int total;
    public MyIntCollection2() {
        numbers = new ArrayList<Integer>();
        total = 0;
    }
    public boolean add(int i) {
        if (numbers.isEmpty()) {
            smallestInt = i;
            largestInt = i;
        }
        else {
            if (i < smallestInt) smallestInt = i;
            if (i > largestInt) largestInt = i;
        }
        total = total + i;
        return numbers.add(i);
    }
}
```

Colecciones propias

```
import java.util.ArrayList;
public class MyIntCollection2 {
    // Instead, we're encapsulating a ArrayList inside of this class.
    ArrayList<Integer> numbers;
    private int smallestInt;
    private int largestInt;
    private int total;
    public MyIntCollection2() {
        numbers = new ArrayList<Integer>();
        total = 0;
    }
    public boolean add(int i) {
        if (numbers.isEmpty()) {
            smallestInt = i;
            largestInt = i;
        }
        else {
            if (i < smallestInt) smallestInt = i;
            if (i > largestInt) largestInt = i;
        }
        total = total + i;
        return numbers.add(i);
    }
}
```

Colecciones propias

```
import java.util.ArrayList;
public class MyIntCollection2 {

    ArrayList<Integer> numbers;
    private int smallestInt;
    private int largestInt;

    public MyIntCollection2() {
        numbers = new ArrayList<Integer>();
    }

    public boolean add(int i) {
        if (numbers.isEmpty()) {
            smallestInt = i;
            largestInt = i;
        }
        else {
            if (i < smallestInt) smallestInt = i;
            if (i > largestInt) largestInt = i;
        }

        return numbers.add(i);
    }
}
```

Colecciones propias

Generica

```
import java.util.ArrayList;

public class MyCollection <E> {
    private ArrayList <E> collection;
    private E largest;
    private E smallest;

    public MyCollection (){
        collection=new ArrayList <E>();
        largest=null;
        smallest=null;
    }

    public boolean add (E element){

        if (collection.isEmpty()){
            largest=element;
            smallest=element;
        } else {
            if (element.compareTo(largest)>0) largest=element;
            if (element.compareTo(smallest) <0) smallest=element;
        }
        return collection.add(element);
    }
}
```

Colecciones propias

Generica

```
import java.util.ArrayList;

public class MyCollection <E> {
    private ArrayList <E> collection;
    private E largest;
    private E smallest;

    public MyCollection (){
        collection=new ArrayList <E>();
        largest=null;
        smallest=null;
    }

    public boolean add (E element){

        if (collection.isEmpty()){
            largest=element;
            smallest=element;
        } else {
            if (element.compareTo(largest)>0) largest=element;
            if (element.compareTo(smallest) <0) smallest=element;
        }
        return collection.add(element);
    }
}
```

Colecciones propias

Generica

```
import java.util.ArrayList;
import java.lang.Comparable;

public class MyCollection <E extends Comparable<E>>{
    private ArrayList <E> collection;
    private E largest;
    private E smallest;

    public MyCollection (){
        collection=new ArrayList <E>();
        largest=null;
        smallest=null;
    }

    public boolean add (E element){
        if ((collection.isEmpty()) || (element.compareTo(largest)>0)){
            largest=element;
        }
        if ((collection.isEmpty()) || (element.compareTo(largest)<0)){
            smallest=element;
        }
        return collection.add(element);
    }
}
```