NOM : BECQUART	Prénom: Natéo	Date : 04 octobre 2024

Partie 1 : Installation et configuration d'un système GNU/LINUX

ACTIVITÉS : Mise en service et configuration d'un Système GNU/Linux
SYSTÈME OU SOUS-SYSTÈME : Système d'exploitation de type client, Machine virtuelle, Applications logicielles

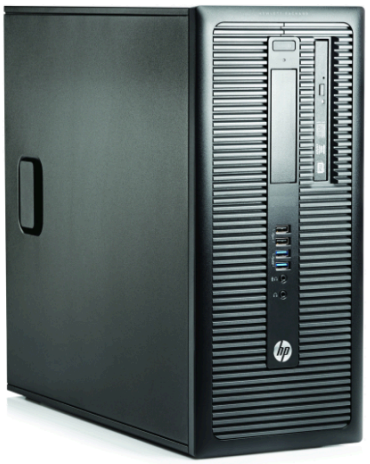

ON DEMANDE		**RÉSULTATS ATTENDUS**	
- D'installer un système d'exploitation - De configurer un logiciel de virtualisation - De créer des comptes utilisateurs en fonction d'un cahier des charges -		- L'exactitude des réponses - Fournir un système informatique opérationnel et à jour - Respecter les délais	
DURÉE : 1 Heure 30 mn	**LIEU :** LRD		
		OBSERVATIONS :	

Vous fournirez un compte-rendu au format numérique, sur l'installation et la configuration de votre système LINUX, en prenant soin d'indiquer et de détailler :

Création de comptes utilisateurs

INSTALLATION ET CONFIGURATION D'UNE MACHINE VIRTUELLE

Dans le cadre de son activité, la SSII **A6T Informatique** souhaite mettre en place un certain nombre de postes de travail en place. Son choix s'est tourné vers des systèmes LINUX.
Vous devez effectuer les tests nécessaires dans un premier temps sur une machine virtuelle.

Vous devez installer une machine virtuelle Linux à partir de L'image ISO se trouvant dans l'espace d'échange. Vous devrez paramétrer la machine avec **deux comptes utilisateur** (un compte avec votre nom et un compte **Technicien**) et installer les logiciels demandés.

	Nom	Mot de passe
Comptes	Votre NOM	Tyuifgh77
	Technicien	Tyuifgh77

I. Installation du poste de travail

I.1 Identifier l'ordinateur sur lequel vous intervenez : **[1]**

Fabricant :

HP

Modèle / Référence :

Prodesk

I.2 Copier dans votre espace de stockage/Disque portable, le fichier ISO : ubuntu-mate-24.04.1-desktop-amd64.iso **[1]**

```
│   └── virtualbox-7.0_7.0.18-162988~Ubuntu~jammy_amd64.deb
├── test
├── ubuntu-mate-24.04.1-desktop-amd64.iso
```

I.3 Créer dans votre espace de stockage/Disque portable, le dossier VM_UbuntuMate **[1]**

```
├── VM_ubuntuMate
│   └── ubuntu-mate-24.04.1-desktop-amd64.iso
```

Attention : On fera en sorte de garder une certaine organisation pour les fichiers de travail sur le disque dur.
Prévoir de créer les dossiers suivants :

- ISOFIles
- VirtualMachines
- Softs

II. INSTALLATION DE LINUX Ubuntu Mate

1. Lancer l'exécution de VirtualBOX, puis créer une nouvelle machine virtuelle à partir de l'image ISO du fichier que vous avez récupéré. **[4]**

   Vous choisirez comme unité de destination pour l'installation de votre machine, le dossier VM_UbuntuMate que vous créerez dans votre espace de stockage/Disque portable. **[1]**

   ressource : *TP 9.1.2.5 Lab - Install Linux in a Virtual Machine and Explore the GUI*, du **chapitre 9.1.2 : Virtualisation côté client** du cursus Cisco ITE V7.

```
root@modele:/home/test/Documents/VM_ubuntuMate# tree
.
├── LAB-MLIF-SISR
│   └── MLIF
│       └── UbuntuMate
│           ├── Logs
│           │   └── VBox.log
│           ├── UbuntuMate.vbox
│           ├── UbuntuMate.vbox-prev
│           ├── UbuntuMate.vdi
│           ├── Unattended-6b567124-18ca-469a-8d24-e6f8aea07d9d-aux-iso.viso
│           ├── Unattended-6b567124-18ca-469a-8d24-e6f8aea07d9d-grub.cfg
│           ├── Unattended-6b567124-18ca-469a-8d24-e6f8aea07d9d-preseed.cfg
│           └── Unattended-6b567124-18ca-469a-8d24-e6f8aea07d9d-vboxpostinstall.sh
└── ubuntu-mate-24.04.1-desktop-amd64.iso
```

2. Relever ci-dessous, les caractéristiques matérielles (CPU, mémoire, disque dur, etc) que VirtualBOX défini pour cette machine. **[3]**

RAM : 1GO
Processeurs: 2 coeurs minimum

3. Relever les caractéristiques de l'adaptateur réseau de votre machine dans VirtualBOX et dans Linux Ubuntu Mate. Qu'en concluez-vous ? **[2] [1]**

Virtualbox : NAT

4. Assurez-vous que votre adaptateur réseau soit bien connecté en mode « pont ». Sinon configurez le ainsi. Pouvez vous vous connectez à Internet ? **[1] [1]**

```
becquart@becquart-VirtualBox:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=63 time=5.42 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=63 time=4.17 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.93 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=63 time=4.62 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3141ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.932/4.533/5.419/0.567 ms
```

Test de connexion à Internet (fournir une capture d'écran des résultats des commandes suivantes
Connectivité avec la commande ping

Test avec la résolution de nom

5. Relever vos paramètres TCP/IP. Que pouvez-vous en conclure ? **[2]**

```
becquart@becquart-VirtualBox:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7b:5e:7e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 86208sec preferred_lft 86208sec
    inet6 fe80::1910:b825:1dd7:d843/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
becquart@becquart-VirtualBox:~$ ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
becquart@becquart-VirtualBox:~$
```

6. Créer les comptes utilisateurs demandés **[2]**

Procédure de création des comptes :

```
info: Ajout du nouvel utilisateur « technicien » (1001) avec le groupe « technic
ien » (1001) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/technicien » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour technicien
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
        NOM []: technicien
        Numéro de chambre []:
        Téléphone professionnel []:
        Téléphone personnel []:
        Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [O/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « technicien » aux groupes supplémentaires « u
sers » ...
info: Ajout de l'utilisateur « technicien » au groupe « users » ...
```

```
becquart:x:1000:1000:BECQUART:/home/becquart:/bin/bash
technicien:x:1001:1001:technicien,,,:/home/technicien:/bin/bash
becquart@becquart-VirtualBox:~$
```