

FACULDADE SENAC PR

# Introdução ao Desenvolvimento Web

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Rafael A. Florindo



# Aula 02

- ✓ Imagens, Links, Listas e Tabelas.
- ✓ Introdução ao CSS

# Imagens

Sintaxe:

```

```

- ❑ A tag <img> é usada para inserir a imagem.
- ❑ O atributo src é usado para definir o caminho da imagem.
- ❑ O atributo alt fornece uma descrição textual da imagem, o que é importante para acessibilidade e SEO.

# Links

Em HTML, você pode criar links usando a tag `<a>` (âncora). Os links permitem que os usuários cliquem em um texto ou imagem para navegar para outra página da web, arquivo ou recurso online.

**Sintaxe:** `<a href="https://www.exemplo.com">Clique aqui</a>`

- ☐ A tag `<a>` é usada para criar um link.
- ☐ O atributo `href` é usado para definir o destino do link.
- ☐ O texto " Clique aqui " dentro da tag `<a>` será exibido como o texto do link.

# Listas ordenadas

As listas ordenadas em HTML são criadas usando a tag `<ol>` (*ordered list*), e cada item da lista é criado com a tag `<li>` (*list item*), assim como nas listas não ordenadas.

## Sintaxe:

```
<ol>  
  <li>Item 1</li>  
  <li>Item 2</li>  
  <li>Item 3</li>  
</ol>
```

# Listas não ordenadas

As listas não ordenadas em HTML são criadas usando a tag `<ul>` (*unordered list*) e cada item da lista é criado com a tag `<li>` (*list item*)

## Sintaxe:

```
<ul>  
  <li>Item 1</li>  
  <li>Item 2</li>  
  <li>Item 3</li>  
</ul>
```


# Tabelas

Em HTML, você pode criar tabelas para exibir dados tabulares usando a tag <table>. As tabelas são compostas por várias outras tags, como <tr> (linha da tabela), <th> (cabeçalho da tabela) e <td> (célula da tabela).

```
<table>
  <tr>
    <th>Nome</th>
    <th>Idade</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>João</td>
    <td>25</td>
  </tr>
</table>
```

# Projeto - Exemplo

Projetando um exemplo completo.

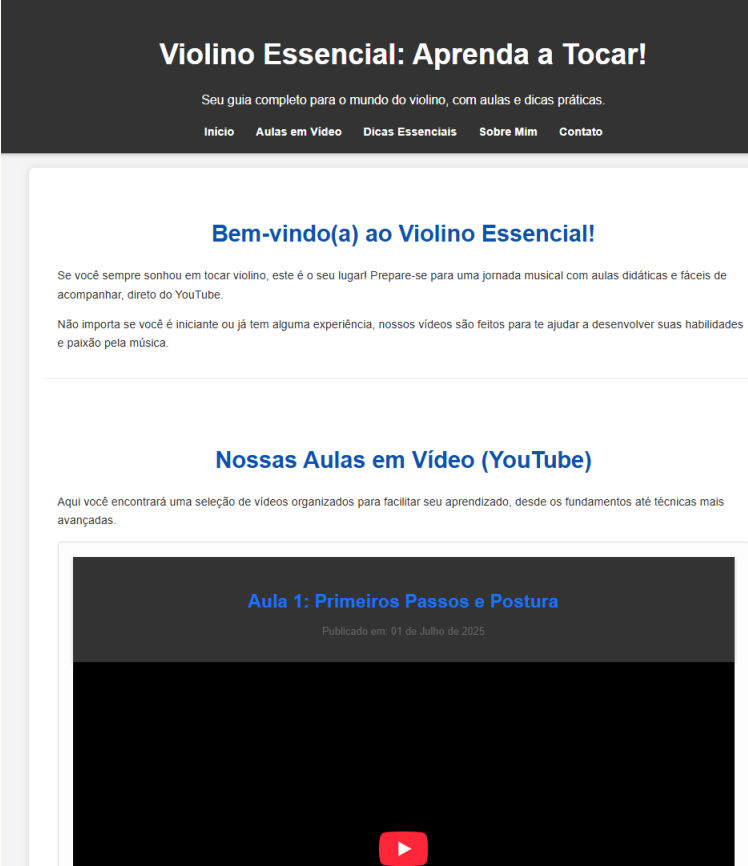



# Obrigado!

Fecomércio PR  
Sesc Senac IFPD

Senac

