

Utiliser les arguments de la
ligne de commande
avec netbeans

Compiler
le projet

main.c x

Source History

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

exit(EXIT

*/

Output - manipulationDImages (Build)

```
cd '/home/USERS/PROFS/dbernard/annee2017_2018/SNIR1/Algo_et_numeration/divers/manipImag
/usr/bin/make -f Makefile CONF=Debug
"/usr/bin/make" -f nbproject/Makefile-Debug.mk QMAKE= SUBPROJECTS= .build-conf
make[1] : on entre dans le répertoire « /home/USERS/PROFS/dbernard/annee2017_2018/SNIR1
make[1]: Avertissement : le fichier « .dep.inc » a une date de modification 0,0064 s de
"/usr/bin/make" -f nbproject/Makefile-Debug.mk dist/Debug/GNU-Linux/manipulationdimage
make[2] : on entre dans le répertoire « /home/USERS/PROFS/dbernard/annee2017_2018/SNIR1
make[2]: Avertissement : le fichier « .dep.inc » a une date de modification 0,012 s dar
mkdir -p build/Debug/GNU-Linux
rm -f "build/Debug/GNU-Linux/main.o.d"
gcc -c -g -MMD -MP -MF "build/Debug/GNU-Linux/main.o.d" -o build/Debug/GNU-Linux/mai
mkdir -p build/Debug/GNU-Linux
rm -f "build/Debug/GNU-Linux/manipImg.o.d"
gcc -c -g -MMD -MP -MF "build/Debug/GNU-Linux/manipImg.o.d" -o build/Debug/GNU-Linu
mkdir -p dist/Debug/GNU-Linux
gcc -o dist/Debug/GNU-Linux/manipulationdimages build/Debug/GNU-Linux/main.o build/
make[2]: AVERTISSEMENT : décalage d'horloge détecté. La construction peut être incompl
make[2] : on quitte le répertoire « /home/USERS/PROFS/dbernard/annee2017_2018/SNIR1/Al
make[1]: AVERTISSEMENT : décalage d'horloge détecté. La construction peut être incompl
make[1] : on quitte le répertoire « /home/USERS/PROFS/dbernard/annee2017_2018/SNIR1/Al
BUILD SUCCESSFUL (total time: 760ms)
```

Cliquez sur la
console

L'exécutable

Ici les arguments sont :

r -> argv[1]


/home/USERS/ELEVES/SNIR2017/imgBMP/plasma.bmp -> argv[2]

/tmp/plasmaRouge.bmp -> argv[3]

```
manipulationDImages - localhost - ...aniplImage/manipulationDImages
B108tu4prof:~/annee2017_2018/SNIR1/Algo_et_numeration/divers/manipImage/manipulationDImages$ ./dist/Debug/GNU-Linux/manipulationdimages r /home/USERS/ELEVES/SNIR2017/imgBMP/plasma.bmp /tmp/plamaRouge.bmp
```

L'exécutable porte le nom de votre projet
et se trouve dans le sous répertoire
./dist/Debug/GNU-Linux/

Les arguments
de la ligne de
commande

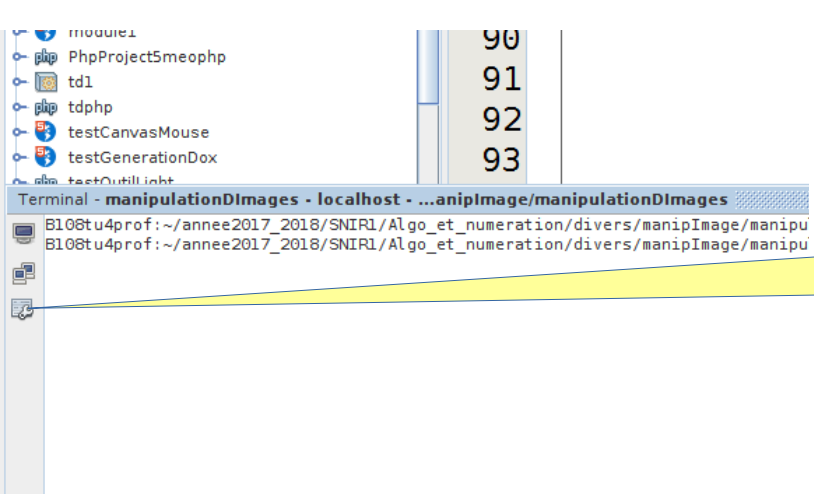

Vous pouvez changer
les caractéristiques
de la console
en cliquant ici

