


Exercice 1. Le modèle de boîte et l'inspecteur

1.1. On donne ci-dessous les informations affichées par l'inspecteur qui se trouve dans les outils de développement de firefox.

- Complète la règle CSS correspondante avec des valeurs en pixel.
- Quelle est la largeur de cette boîte?
- Quelle est la hauteur de cette boîte?

▼ Box Model

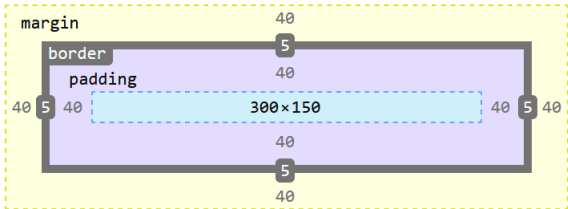

390×240


▼ Box Model Properties

box-sizing	content-box	line-height	28.8px
display	block	position	static
float	none	z-index	auto

```
.box {  
  width: ..... ;  
  height: ..... ;  
  margin: ..... ;  
  padding: ..... ;  
  border-width : ..... ;  
}
```

Exercice 2. Modèle de boîte


Voici l'arbre (très simple) d'une page HTML ainsi que les règles CSS qui définissent les marges et un schéma (qui n'est pas à l'échelle) de l'allure de cette page.



- 2.1. Quelle est la largeur de la boîte "body" ?
- 2.2. Quelle est la largeur de la boîte "titre" ?
- 2.3. Quelle est la largeur de la boîte "section" ?
- 2.4. Quelle est la largeur des boîtes "paragraphe" ?









```

body {
  width: 1000px;
  margin: 5px;
  padding: 5px;
}
h1{
  margin: 5px;
  padding: 5px;
  width: 60%;
}
section{
  margin: 5px;;
  padding: 5px;
  width: 80%;
}
p{
  margin: 5px;
  padding: 5px;
  width: 50%
}
  
```

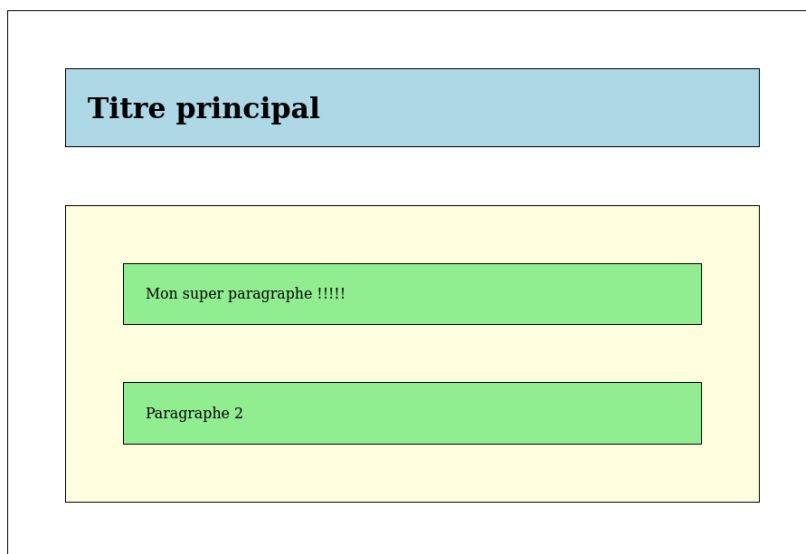

Exercice 3. Identifier les flex-container

On donne ci-dessous des copies d'écran de pages ainsi que leur arbre sémantique.

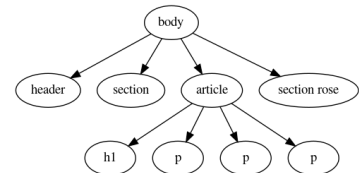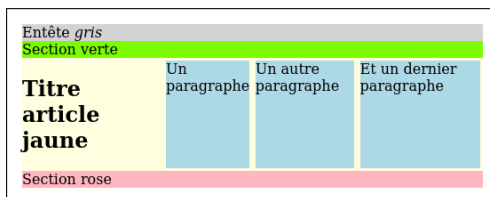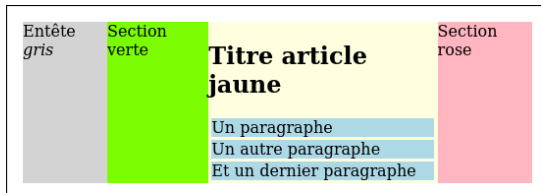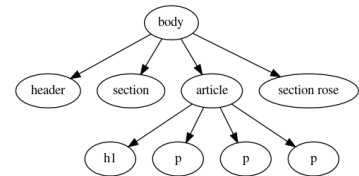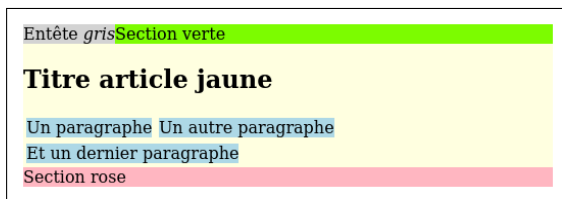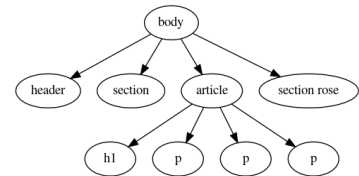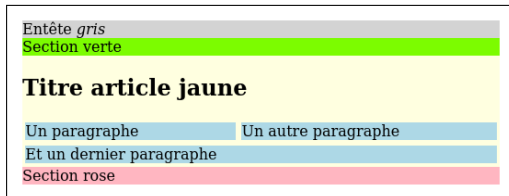

3.1. Dans chacun des arbres, identifie tous les éléments html de type *blocks* qui ont un *comportement non naturel*.


Pour utiliser le module flex, on commence par repérer les éléments de type block qui ont un *comportement non naturel* et on les transforme en *flex-items*. Pour cela, il faut identifier le parent direct de ces éléments pour le transformer en *flex-container*.

3.2. Dans chacun des arbres, identifie le ou les blocs qui sont des *flex-container*.

Exercice 4. A partir d'une règle css, repérer les *flex-container* et les *flex-items*

4.1. En appliquant la règle CSS suivante au DOM proposé.


```
article{
  display:flex;
  flex-wrap: nowrap;
}
```

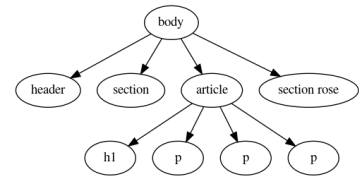

- Identifie dans l'arbre les éléments qui seront transformés en *flex-container*.
- Identifie les éléments qui seront transformés en *flex-items*.
- Ces *flex-items* auront-ils le droit de passer à la ligne?

4.2. En appliquant la règle CSS suivante au DOM proposé.


```
body{
  display:flex;
  flex-wrap: wrap;
}
```

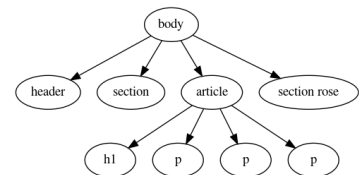

- Identifie dans l'arbre les éléments qui seront transformés en *flex-container*.
- Identifie les éléments qui seront transformés en *flex-items*.
- Ces *flex-items* auront-ils le droit de passer à la ligne?

4.3. En appliquant la règle CSS suivante au DOM proposé.









```
section{
  display:flex;
  flex-wrap: wrap;
}
```



- Identifie dans l'arbre les éléments qui seront transformés en *flex-container*.
- Identifie les éléments qui seront transformés en *flex-items*.
- Ces *flex-items* auront-ils le droit de passer à la ligne?


Exercice 5. Repérer les *flex-container* et écrire la règle CSS correspondante

5.1. Voici une copie d'écran de ce qu'on souhaite obtenir. Identifie sur l'arbre les *flex-items* et les *flex-container*. Écris les règles css correspondant aux *flex-container*.

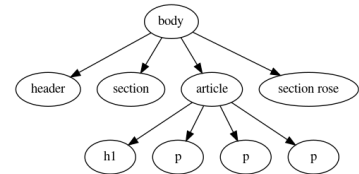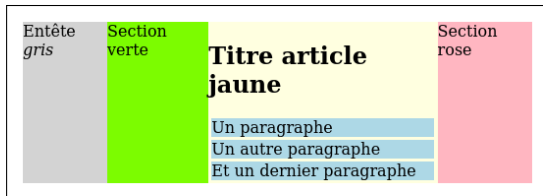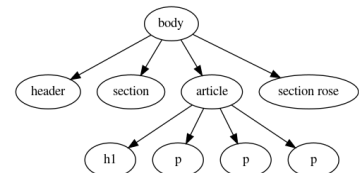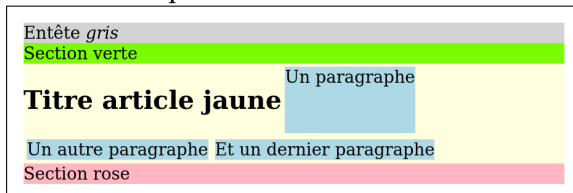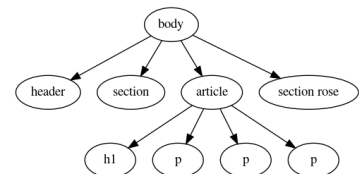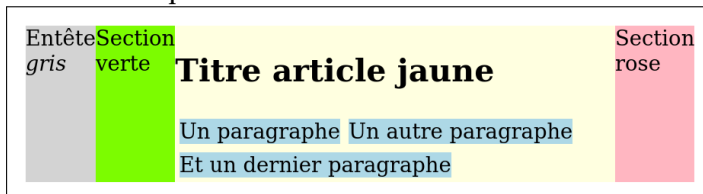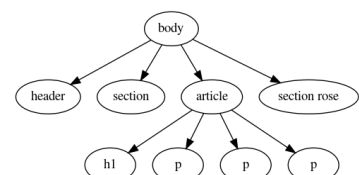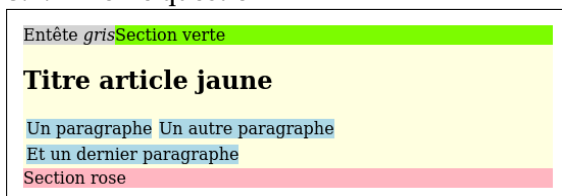**5.2. Même question****5.3. Même question****5.4. Même question**

Exercice 6. A partir d'une règle css, prévoir le comportement des *flex-items*

Voici l'arbre d'une page html ainsi que plusieurs copies d'écran.

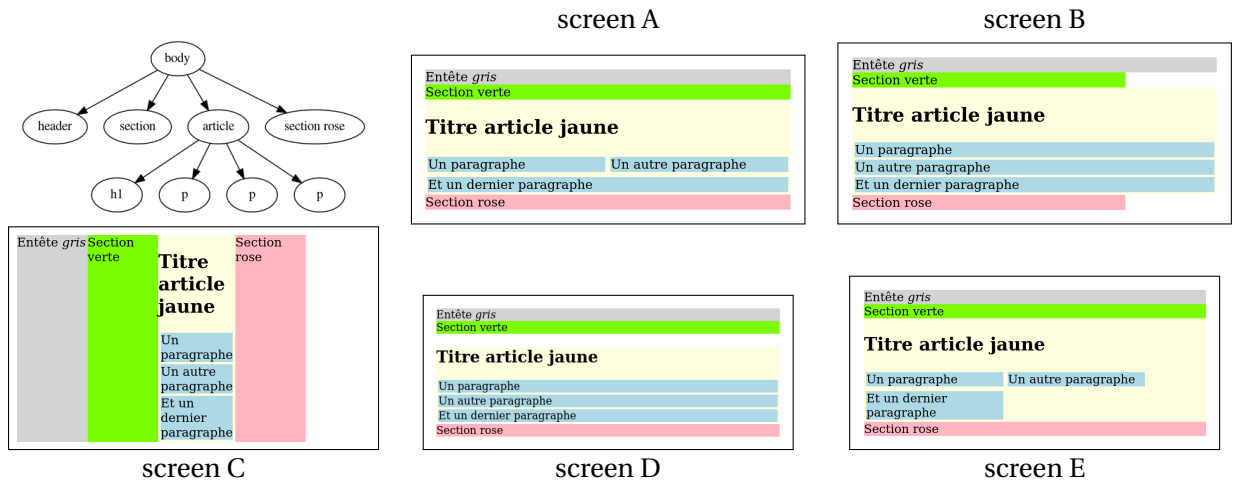

6.1. Retrouve la copie d'écran qui correspond à cette page en l'absence de tout css de placement,

6.2. Retrouve la copie d'écran qui correspond à chaque CSS

CSS n° 1

```

body{
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}
header, article{
  flex-basis: 75%;
  flex-grow: 1;
}
section{
  flex-basis: 75%;
  flex-grow: 0;
}
  
```

CSS n° 2

```

body{
  display: flex;
  flex-wrap: nowrap;
}
body > *{
  flex-basis: 20%;
}
header, article, section{
  flex-grow: 0;
}
  
```

CSS n° 3

```

article{
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}
h1 {
  flex-basis: 100%;
}
p{
  flex-basis: 40%;
  flex-grow: 1;
}
  
```

6.3. Propose un CSS pour le dernier screen.