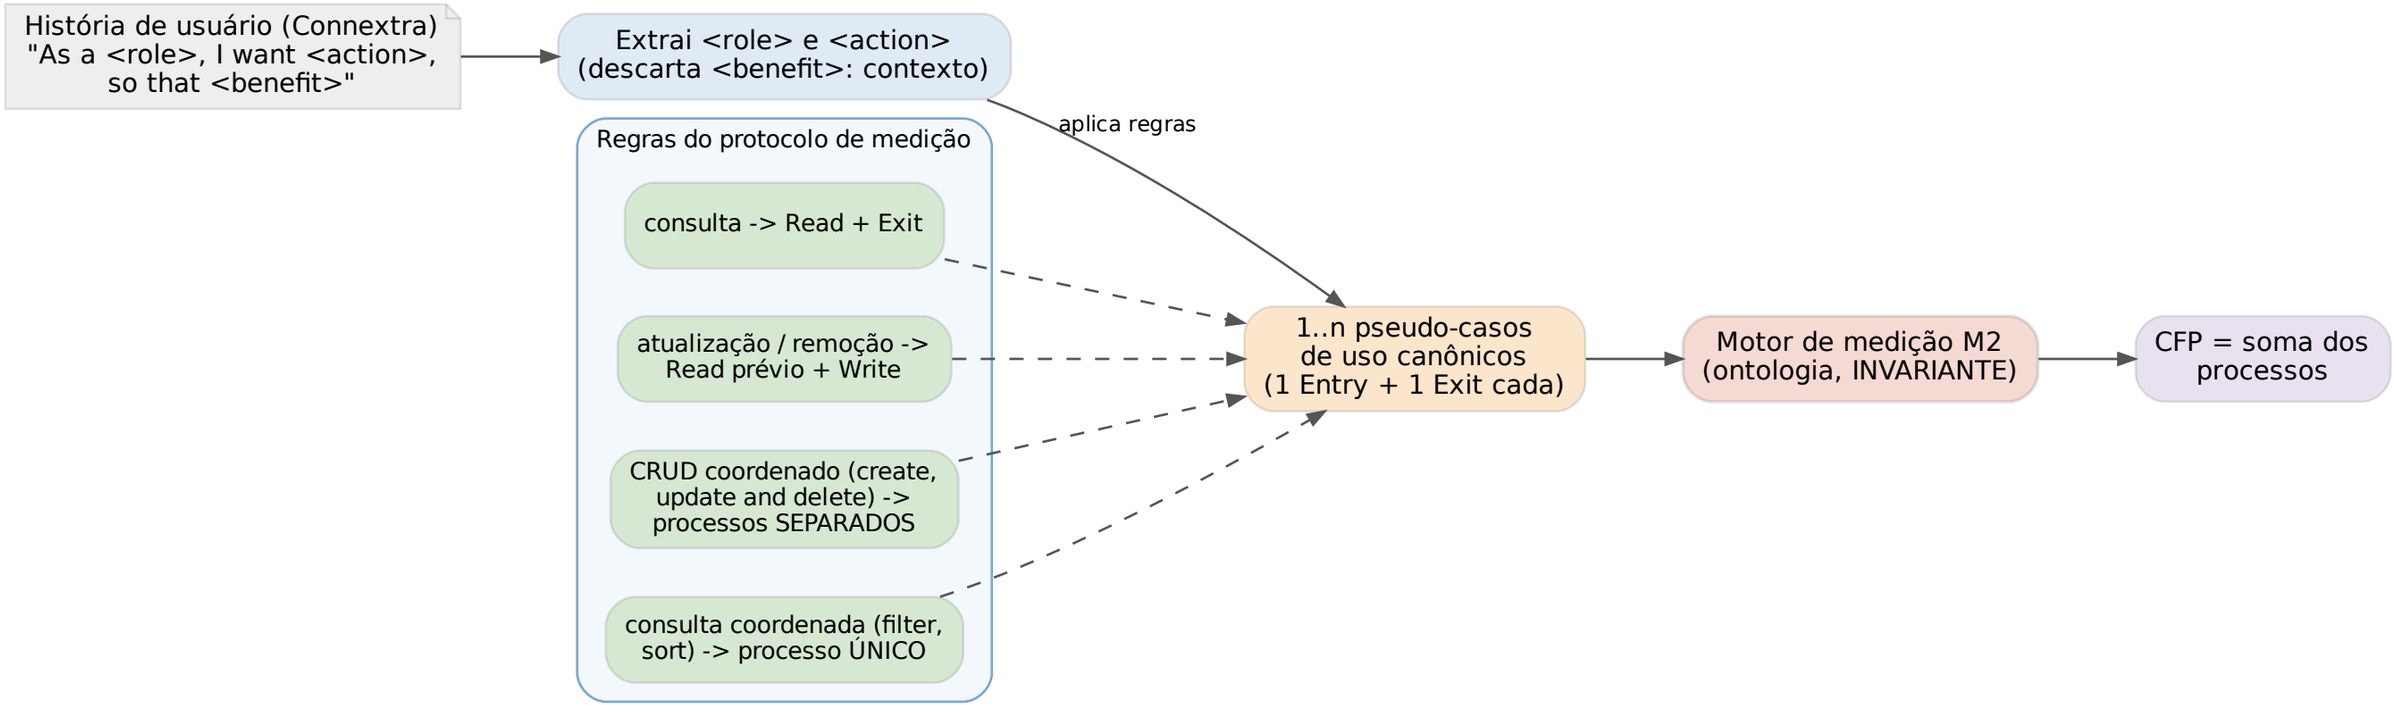
História de usuário (Connextra)
"As a <role>, I want <action>,
so that <benefit>"
Extrai <role> e <action>
(descarta <benefit>: contexto)
aplica regras
Regras do protocolo de medição
consulta -> Read + Exit
atualização / remoção ->
Read prévio + Write
CRUD coordenado (create,
update and delete) ->
processos SEPARADOS
consulta coordenada (filter,
sort) -> processo ÚNICO
1..n pseudo-casos
de uso canônicos
(1 Entry + 1 Exit cada)
Motor de medição M2
(ontologia, INVARIANTE)
CFP = soma dos
processos