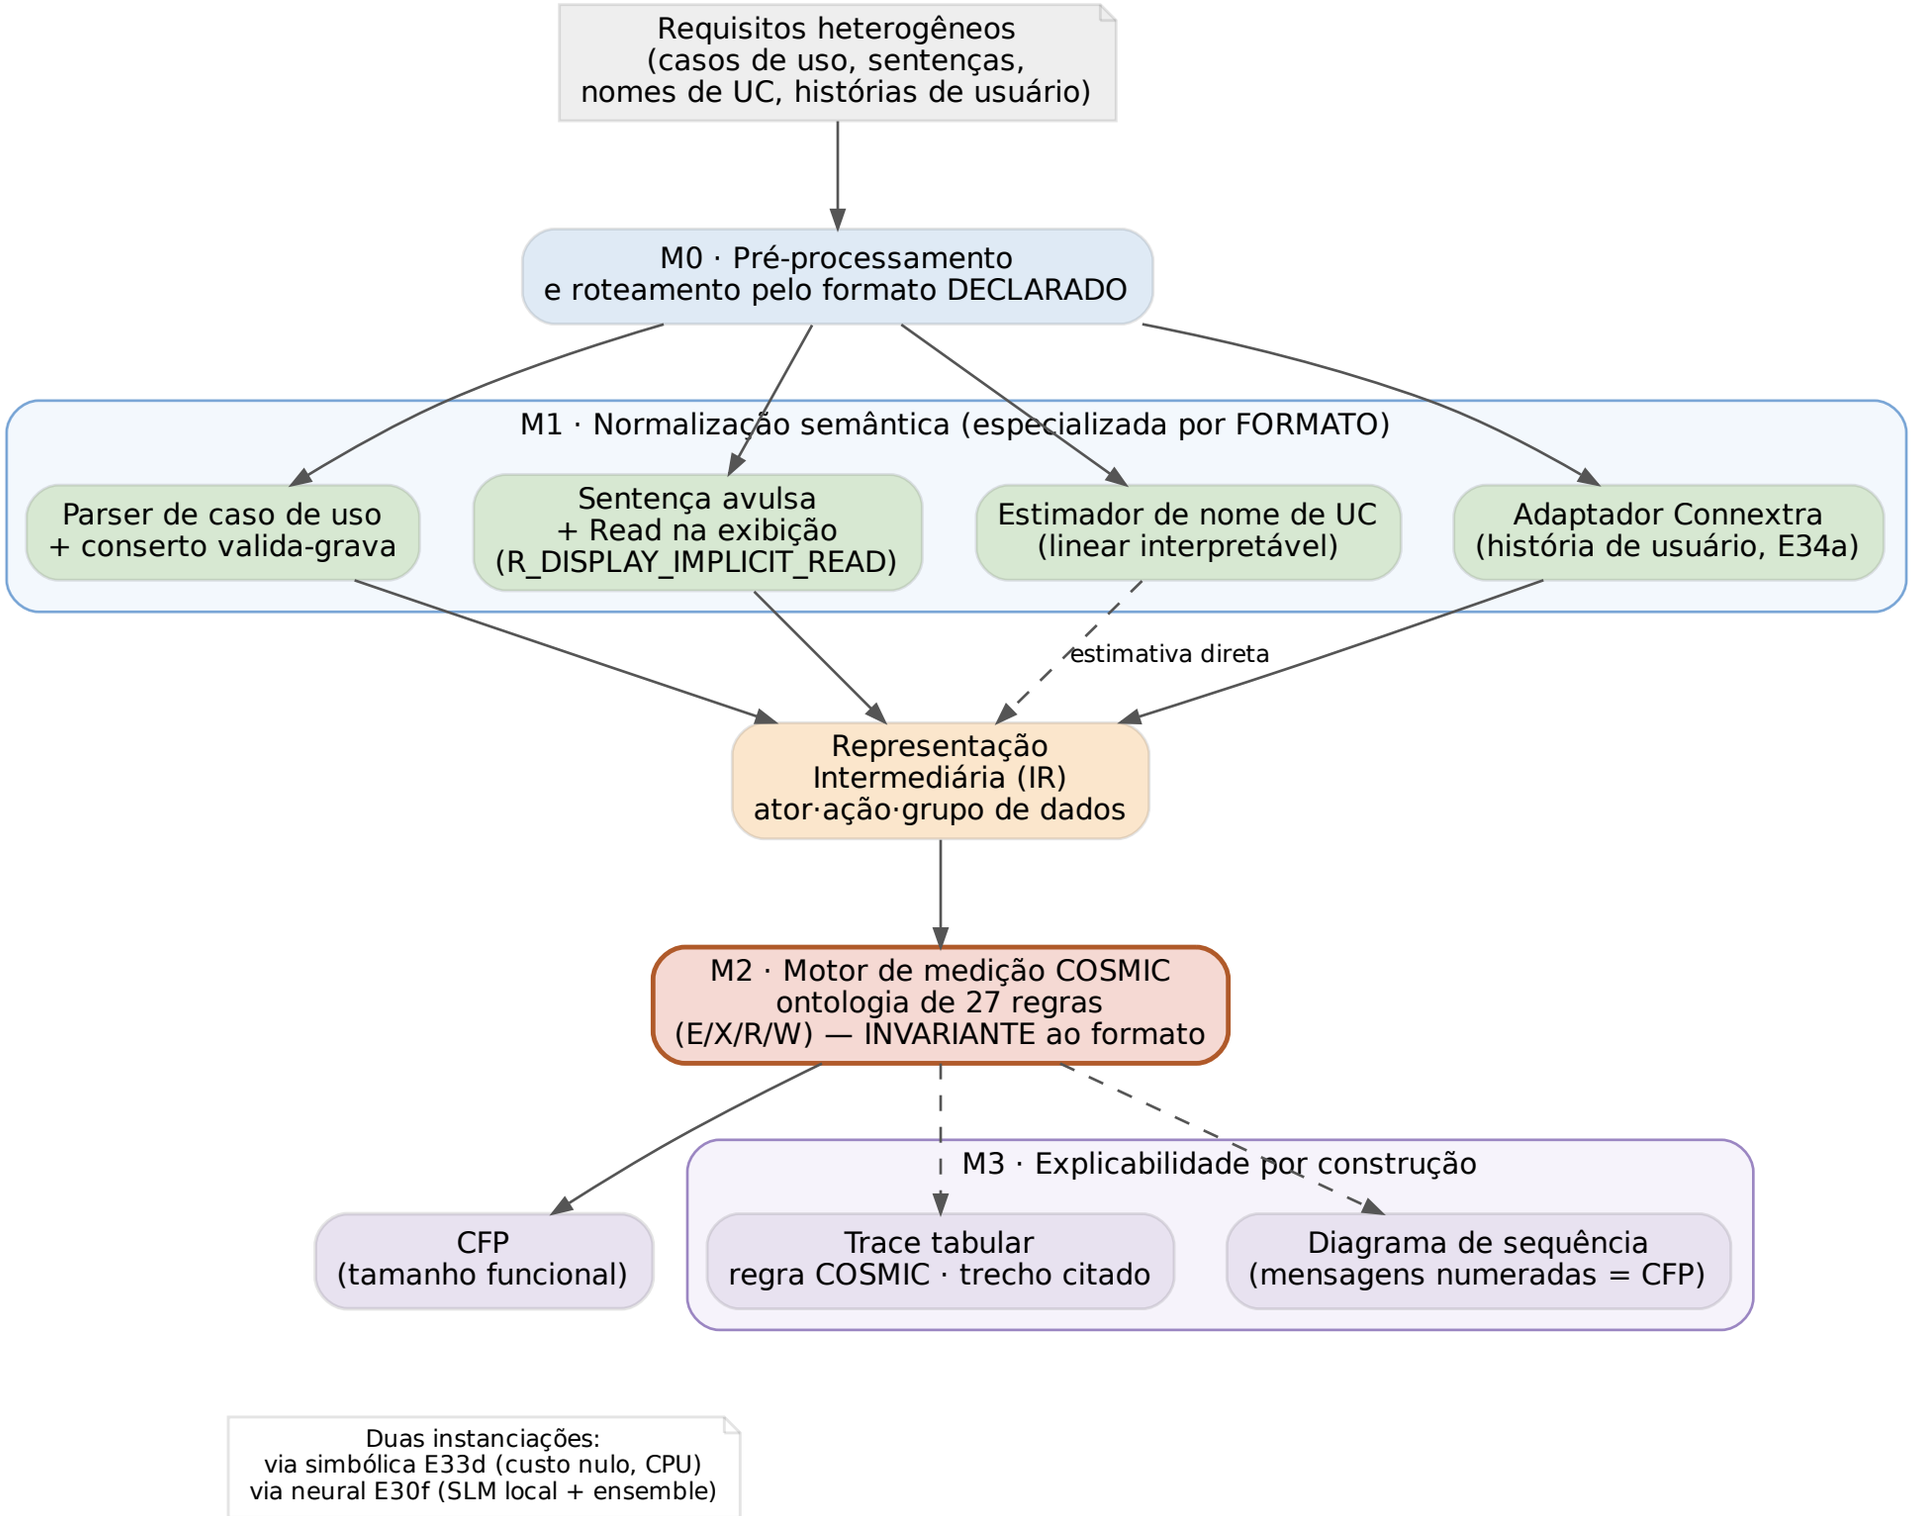
Requisitos heterogêneos
(casos de uso, sentenças,
nomes de UC, histórias de usuário)
M0 · Pré-processamento
e roteamento pelo formato DECLARADO
M1 · Normalização semântica (especializada por FORMATO)
Parser de caso de uso
+ conserto valida-grava
Sentença avulsa
+ Read na exibição
(R_DISPLAY_IMPLICIT_READ)
Estimador de nome de UC
(linear interpretável)
Adaptador Connextra
(história de usuário, E34a)
estimativa direta
Representação
Intermediária (IR)
ator·ação·grupo de dados
M2 · Motor de medição COSMIC
ontologia de 27 regras
(E/X/R/W) — INVARIANTE ao formato
CFP
(tamanho funcional)
M3 · Explicabilidade por construção
Trace tabular
regra COSMIC · trecho citado
Diagrama de sequência
(mensagens numeradas = CFP)
Duas instanciações:
via simbólica E33d (custo nulo, CPU)
via neural E30f (SLM local + ensemble)