

Martins
BTS SIO
Nathan

Gestion des USERS Test sur PHP



Sommaire :

Gestion des USERS Test sur PHP

1

Sommaire :

1

Afin de commencer le tp , on va reprendre le code php données dans le cours et le mettre sur vscode

2

1./

3

2./

3

3./

3

4./

3

Afin de commencer le tp , on va reprendre le code php données dans le cours et le mettre sur vscode


```
C: > Users > eleve > Desktop > Untitled-1.php
1  <?php
2  if($bdd = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'Leclerc'))
3  {
4      // Si la connexion a réussi
5      $requete="Select * from `client`";
6      $resultat = mysqli_query($bdd, $requete);
7      while($donnees = mysqli_fetch_assoc($resultat))
8      {
9          echo $donnees['nom'];|
10         echo $donnees['prenom'];
11         echo "<br>";
12     }
13     mysqli_close($bdd);
14 }
15 else // si elle echoue
16 {
17     echo 'Erreur'; /
18 }
19 ?>
```

Ensuite il faut mettre ce fichier php que l'on vient de créer dans le **htdocs** de xamp

Ce PC > Disque local (C:) > xampp > htdocs >

	Nom	Modifié le	Type	Taille
	dashboard	27/06/2025 13:39	Dossier de fichiers	
	img	27/06/2025 13:39	Dossier de fichiers	
	webalizer	27/06/2025 13:39	Dossier de fichiers	
	xampp	27/06/2025 13:39	Dossier de fichiers	
→	applications	15/06/2022 18:07	Firefox HTML Doc...	4 Ko
→	bitnami	15/06/2022 18:07	Document de feui...	1 Ko
→	favicon	16/07/2015 17:32	Fichier ICO	31 Ko
→	Untitled-1.php	17/03/2026 09:28	Fichier PHP	1 Ko

Maintenant il nous suffit simplement de le lancer en localhost avec xamp. Sur le navigateur on écrit <http://localhost/Untitled-1.php> afin de tomber sur notre page

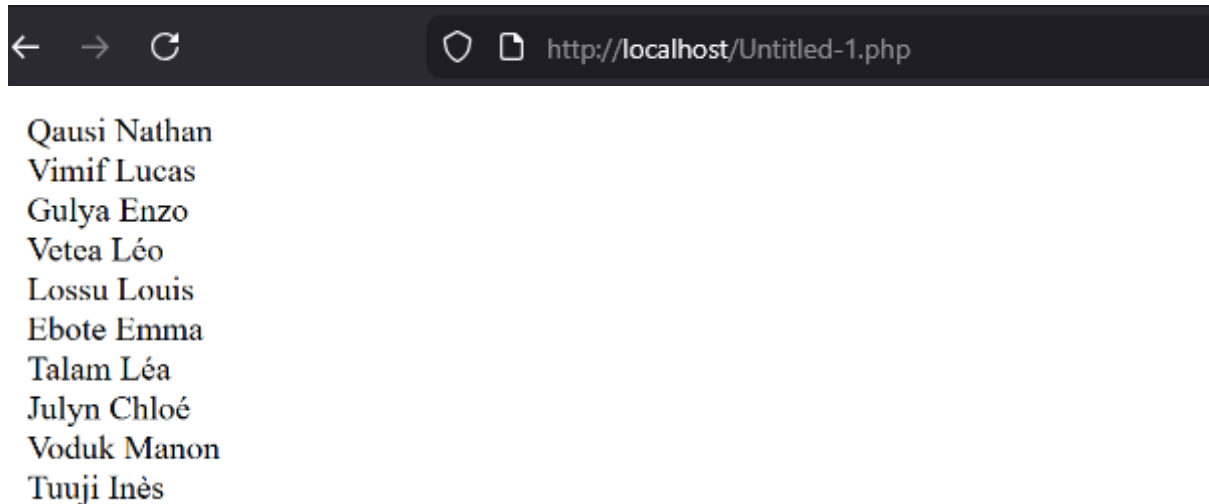

1./

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0398 seconde(s).)

```
CREATE USER 'Nathan'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';
```

2./

```
$bdd = mysqli_connect('localhost','nathan','','leclerc');  
if($bdd)
```

3./

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0304 seconde(s).)

```
GRANT SELECT ON `leclerc`.* TO 'nathan'@'localhost';
```

4./

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0369 seconde(s).)

```
GRANT INSERT ON `leclerc`.* TO 'nathan'@'localhost';
```