

Martins

BTS SIO

Nathan

TP06 - Mise en place de GLP



Sommaire :

 Sommaire :	1
Introduction.....	1
1. Création de la machine virtuelle et installation d'Ubuntu Server 24.04.....	2
Phase 2 — Installation de la pile LAMP (Ubuntu 24.04).....	2
1. Mise à jour du système et installation des paquets Web / SGBD / PHP.....	3
2. Configuration et sécurisation de MariaDB.....	4
Phase 3 — Déploiement de GLPI et gestion des permissions.....	4
1. Téléchargement et extraction de GLPI.....	4
2. Ajustement des droits d'accès.....	5
Phase 4 — Finalisation via l'assistant web GLPI.....	6
Sécurisation post-installation.....	8
Phase 5 — Premier accès et changement des identifiants.....	9
Tableau de synthèse des accès.....	10



Introduction

Ce document synthétise les étapes de mise en place d'un serveur GLPI 10, depuis la création de la machine virtuelle sous VMware ESXi jusqu'à la première connexion à l'interface web, captures d'écran à l'appui.

Phase 1 — Création et préparation de la VM sur ESXi

1. Création de la machine virtuelle et installation d'Ubuntu Server 24.04

- Création d'une VM Linux (Ubuntu 64 bits) sur ESXi : 2 vCPU, 4 Go de RAM, 30 Go de stockage.
- Montage de l'ISO ubuntu-24.04-live-server-amd64.iso sur le lecteur virtuel.
- Installation standard d'Ubuntu Server : configuration réseau en IP fixe, activation du serveur SSH.

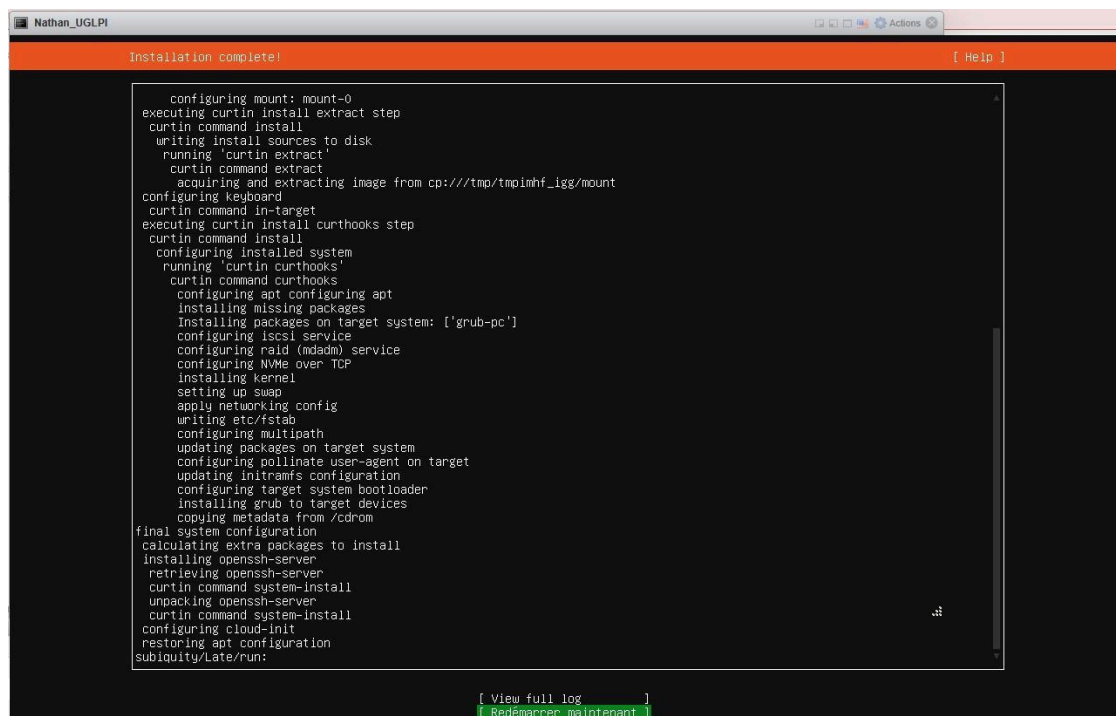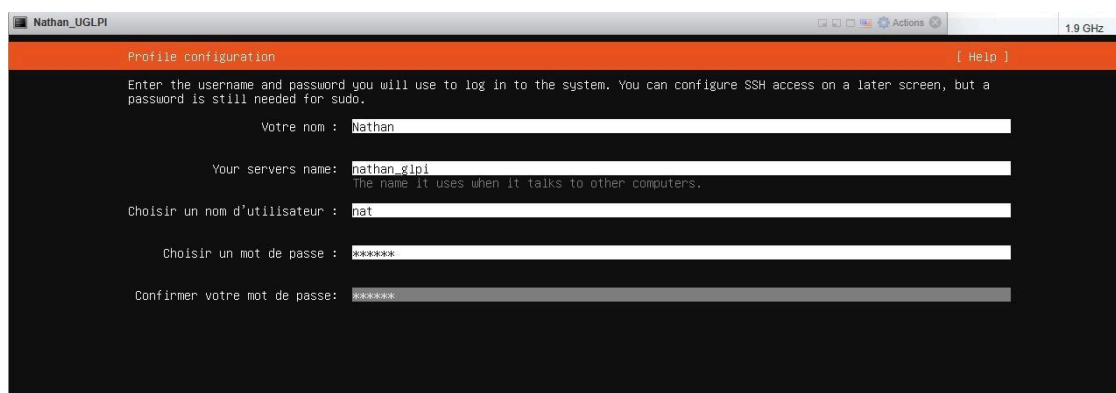

```
Nathan_UGLPI

Ubuntu 24.04.1 LTS nathanglpi tty1

nathanglpi login: _
```

Phase 2 — Installation de la pile LAMP (Ubuntu 24.04)

1. Mise à jour du système et installation des paquets Web / SGBD / PHP

Mise à jour du système :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Installation d'Apache2, MariaDB et des extensions PHP requises par GLPI 10 :

```
sudo apt install -y apache2 mariadb-server php php-mysql php-xml php-curl php-gd \
php-mbstring php-intl php-zip php-bz2 php-ldap php-cli php-bcmath
```

```
nat@nathanglpi:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y

nat@nathanglpi:~$ sudo apt install -y apache2 mariadb-server php php-mysql php-xml php-curl php-gd
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Note : sélection de « php8.3-mysql » au lieu de « php-mysql »
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-bin apache2-data apache2-utils galera-4 libapache2-mod-php8.3 libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libaprutil1t64 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclone-perl libconfig-inifiles-perl

Dépaquetage de mariadb-client-core (1:10.11.14-0ubuntu0.24.04.1) ...
Sélection du paquet mariadb-client précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../17-mariadb-client_1%3a10.11.14-0ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de mariadb-client (1:10.11.14-0ubuntu0.24.04.1) ...
Sélection du paquet liburing2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../18-liburing2_2.5-1build1_amd64.deb ...
Dépaquetage de liburing2:amd64 (2.5-1build1) ...
Sélection du paquet mariadb-server-core précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../19-mariadb-server-core_1%3a10.11.14-0ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de mariadb-server-core (1:10.11.14-0ubuntu0.24.04.1) ...
Sélection du paquet socat précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../20-socat_1.8.0.0-4ubuntu0.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de socat (1.8.0.0-4ubuntu0.1) ...
Paramétrage de mysql-common (5.8+1.1.0build1) ...
update-alternatives: utilisation de « /etc/mysql/my.cnf.fallback » pour fournir « /etc/mysql/my.cnf »
e automatique
Paramétrage de mariadb-common (1:10.11.14-0ubuntu0.24.04.1) ...
update-alternatives: utilisation de « /etc/mysql/mariadb.cnf » pour fournir « /etc/mysql/my.cnf »
omatique
Sélection du paquet mariadb-server précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 84677 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-mariadb-server_1%3a10.11.14-0ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de mariadb-server (1:10.11.14-0ubuntu0.24.04.1) ...

Progression : [ 20%] [#####.....]
```

```

Enabling module php8.3.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /usr/lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Paramétrage de libcgi-pm-perl (4.63-1) ...
Paramétrage de libhtml-template-perl (2.97-2) ...
Paramétrage de php8.3 (8.3.6-0ubuntu0.24.04.11) ...
Paramétrage de php (2:8.3+93ubuntu2) ...
Paramétrage de libcgi-fast-perl (1:2.17-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36.2-6) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.3-cli (8.3.6-0ubuntu0.24.04.11) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mariadb-server (1:10.11.14-0ubuntu0.24.04.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.3 (8.3.6-0ubuntu0.24.04.11) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.

```

2. Configuration et sécurisation de MariaDB

Création de la base de données glpi_db et de l'utilisateur dédié glpi_user :

```
sudo mysql -u root
```

```

CREATE DATABASE glpi_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY
'MonMotDePasseSecurise123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi_db.* TO 'glpi_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

```

```

nat@nathanglpi:~$ sudo mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 33
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> DROP DATABASE IF EXISTS nathan;
OP USER IF EXISTS 'nat'@'localhost';

CREATE DATABASE nathan CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'nat'@'localhost' IDENTIFIED BY 'wxcvbn';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nathan.* TO 'nat'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,021 sec)

MariaDB [(none)]> DROP USER IF EXISTS 'nat'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE nathan CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'nat'@'localhost' IDENTIFIED BY 'wxcvbn';
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON nathan.* TO 'nat'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye

```

Capture d'écran 3 — Session MariaDB confirmant la création de la base et de l'utilisateur dédiés.

Phase 3 — Déploiement de GLPI et gestion des permissions

1. Téléchargement et extraction de GLPI

Récupération de la dernière version stable de GLPI et extraction dans le répertoire web :

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.16/glpi-10.0.16.tgz
tar -xvf glpi-10.0.16.tgz -C /var/www/html/
```

```

nat@nathanglpi: /tmp$ wget https://github.com/glpri-project/glpri/releases/download/10.0.16/glpri-10.0.16.tgz
--2026-09-24 14:41:54-- https://github.com/glpri-project/glpri/releases/download/10.0.16/glpri-10.0.16.tgz
Connecting to 172.16.63.130:3128... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/39182755/2fbd0d5f-9330-4ebb-2da-2effff1d84958?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-09-24T14%3A34%3A05Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dglpri-10.0.16.tgz&scnt=application%2Foctet-stream&koid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-515b896b4de&skt=2026-09-24T13%3A33%3A59Z&ske=2026-09-24T14%3A34%3A05Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=jHhAPdfiws7hmV5Z7TZfMxCDyhH2bcJ1QxpapmzZz4NWufG03D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIU2IiNiJ9.eYpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaWVXKkJoiCjoiVmVScWZWFzS1hc3NldHMud2lloHVidXNlcmVubnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4CiCI6MTc5MDI1OTc2NCwibmJmIjojoxNzkwmJmU3Otg2LCljYWRoIjoimVsZWZfZWZzc2V0CHJvZHVjdG1lbzI1bG9iLmNmcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.ZpoPryxmIdlfhhokzo4oRoSYKVdAU_wd8306tKg6n84&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpri-10.0.16.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2026-09-24 14:41:54-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/39182755/2fbd0d5f-9330-4ebb-82da-2effff1d84958?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-09-24T14%3A34%3A05Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dglpri-10.0.16.tgz&scnt=application%2Foctet-stream&koid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-515b896b4de&skt=2026-09-24T13%3A33%3A59Z&ske=2026-09-24T14%3A34%3A05Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=jHhAPdfiws7hmV5Z7TZfMxCDyhH2bcJ1QxpapmzZz4NWufG03D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIU2IiNiJ9.eYpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaWVXKkJoiCjoiVmVScWZfZWZzS1hc3NldHMud2lloHVidXNlcmVubnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4CiCI6MTc5MDI1OTc2NCwibmJmIjojoxNzkwmJmU3Otg2LCljYWRoIjoimVsZWZfZWZzc2V0CHJvZHVjdG1lbzI1bG9iLmNmcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.ZpoPryxmIdlfhhokzo4oRoSYKVdAU_wd8306tKg6n84&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpri-10.0.16.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Connecting to 172.16.63.130:3128... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 59824739 (57M) [application/octet-stream]
Saving to: 'glpri-10.0.16.tgz.2'

glpri-10.0.16.tgz.2      100%[=====>]   57,05M   44,0MB/s   in 1,3s

2026-09-24 14:41:56 (44,0 MB/s) - 'glpri-10.0.16.tgz.2' saved [59824739/59824739]

nat@nathanglpi: /tmp$
```

Capture d'écran 4 — Téléchargement de l'archive GLPI via wget (transfert réussi).

2. Ajustement des droits d'accès

Attribution du dossier au service Apache (www-data) :

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

```

nat@nathanglpi:/$ ls -la /var/www/html/glpi
total 360
drwxr-xr-x 24 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 sept. 24 14:41 ..
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 ajax
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 61850 juil. 3 2024 apirest.md
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 1594 juil. 3 2024 apirest.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 1561 juil. 3 2024 apixmlrpc.php
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 bin
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 1460 juil. 3 2024 caldav.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 45107 juil. 3 2024 CHANGELOG.md
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 config
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 2060 juil. 3 2024 CONTRIBUTING.md
drwxr-xr-x 7 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 css
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 css_compiled
drwxr-xr-x 16 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 files
drwxr-xr-x 4 www-data www-data 36864 juil. 3 2024 front
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 1063 juil. 3 2024 .htaccess
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 inc
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 6368 juil. 3 2024 index.php
drwxr-xr-x 4 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 install
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 682 juil. 3 2024 INSTALL.md
drwxr-xr-x 5 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 js
drwxr-xr-x 4 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 lib
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 35148 juil. 3 2024 LICENSE
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 locales
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 marketplace
drwxr-xr-x 10 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 pics
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 plugins
drwxr-xr-x 3 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 public
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 8705 juil. 3 2024 README.md
drwxr-xr-x 3 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 resources
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 1070 juil. 3 2024 SECURITY.md
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 sound
drwxr-xr-x 25 www-data www-data 28672 juil. 3 2024 src
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 2476 juil. 3 2024 status.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 481 juil. 3 2024 SUPPORT.md
drwxr-xr-x 8 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 templates
drwxr-xr-x 38 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 vendor
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 version

```

Capture d'écran 5 — Commandes de décompression et sortie de « `ls -la /var/www/html/glpi` » confirmant les droits `www-data`.

Phase 4 — Finalisation via l'assistant web GLPI

Lancement du programme d'installation depuis un navigateur client à l'adresse `http://<IP_DE_LA_VM>/glpi`.



Étape 1 : configuration de la connexion à la base de données (serveur SQL, utilisateur, mot de passe).



GLPI SETUP

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

Utilisateur SQL

Mot de passe SQL

Continuer >

Étape 2 : test de connexion réussi, sélection de la base de données existante.



GLPI SETUP

Étape 2

Test de connexion à la base de données

✓ Connexion à la base de données réussie

Veillez sélectionner une base de données :

Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :

☐

☒ nathan

Continuer >

Étape 3 : initialisation de la base de données (OK).



GLPI SETUP

Étape 3

Initialisation de la base de données.

OK - La base a bien été initialisée

Continuer >

Étape 4 : choix concernant l'envoi des statistiques d'usage (téléométrie).

GLPI **GLPI SETUP**

Étape 4
Récouter des données

☒ Envoyer "statistiques d'usage"

Nous avons besoin de vous pour améliorer GLPI et son écosystème de plugins !

Depuis GLPI 9.2, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de statistiques appelée "Télémétrie", qui envoie anonymement, avec votre permission, des données à notre site de télémétrie. Une fois envoyées, les statistiques d'usage sont agrégées et rendues disponibles à une large audience de développeurs GLPI.

Dites-nous comment vous utilisez GLPI pour que nous améliorons GLPI et ses plugins !

[Voir ce qui serait envoyé...](#)

Référez votre GLPI

Par ailleurs, si vous appréciez GLPI et sa communauté, prenez une minute pour référencer votre organisation en remplissant le formulaire suivant [Le formulaire d'inscription](#)

[Continuer >](#)

Étape 5 : informations sur les services GLPI-Network (support, intégration).

GLPI **GLPI SETUP**

Étape 5
Une dernière chose avant de démarrer

Vous souhaitez obtenir de l'aide pour intégrer GLPI dans votre SI, faire corriger un bug ou bénéficier de règles ou dictionnaires pré-configurés ?

Nous mettons à votre disposition l'espace <https://services.glpi-network.com>. GLPI-Network est un service commercial qui comprend une souscription au support niveau 3, garantissant la correction des bugs rencontrés avec un engagement de délai.

Sur ce même espace, vous pourrez contacter un partenaire officiel pour vous aider dans votre intégration de GLPI.

[Continuer >](#)

Capture d'écran 5 — Écrans successifs de l'assistant d'installation GLPI (connexion base de données à finalisation).

Sécurisation post-installation

Suppression du fichier d'installation via SSH, conformément aux recommandations de sécurité GLPI :

```
sudo rm /var/www/html/glpi/install/install.php
```

```
nat@nathanglpi:~$ sudo rm /var/www/html/glpi/install/install.php
nat@nathanglpi:~$
```

Capture d'écran 6 — Suppression du fichier `install.php` confirmée en SSH.

Phase 5 — Premier accès et changement des identifiants

Connexion à l'interface avec le compte administrateur par défaut (glpi / glpi), puis modification immédiate du mot de passe de l'utilisateur glpi dans le menu Administration > Utilisateurs.



Login to your account

Login

glpi

Password

••••

Login source

GLPI internal database ▼

☒ Remember me

Sign in

Capture d'écran 7 — Page de connexion GLPI avec le compte administrateur par défaut.

Principal
Personnalisation
Vue personnelle

Identifiant : glpi

Nom de famille

Prénom

Langue

Français ▼


Mot de passe

•••••

Confirmation mot de passe

•••••

Capture d'écran 8 — Page de profil de l'utilisateur glpi montrant le changement de mot de passe réussi.

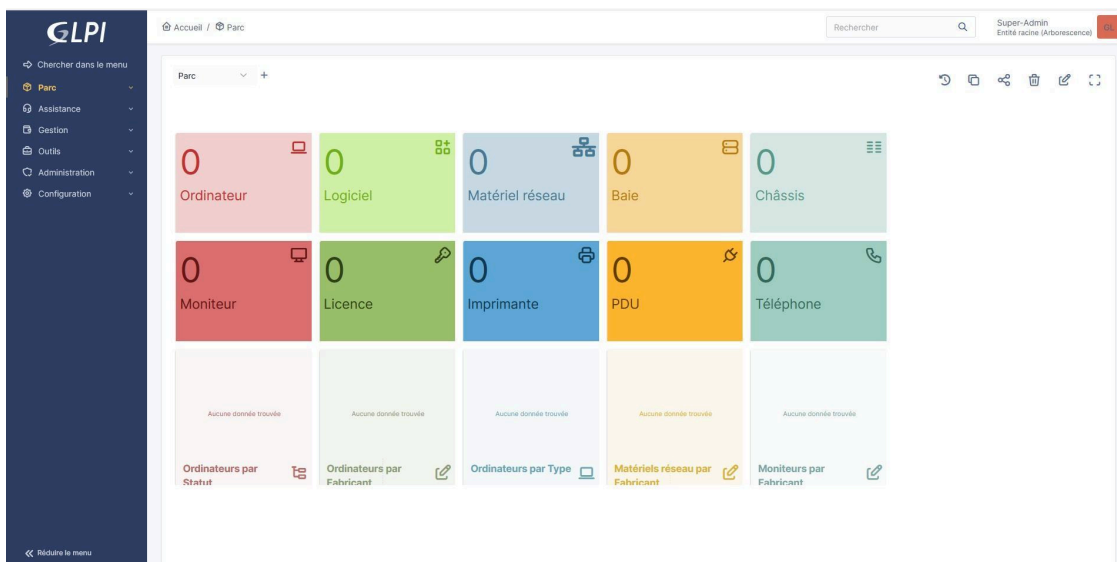

Capture d'écran 9 — Tableau de bord principal (Accueil) de GLPI 10, opérationnel.

Tableau de synthèse des accès

Paramètre	Valeur / Identifiant
Nom de la base de données	nathan
Utilisateur MySQL GLPI	nat
Mot de passe MySQL GLPI	wxcvbn
Mot de passe root MariaDB	Aucun (accès via sudo mysql en CLI)
URL d'accès à GLPI	http://172.30.16.25/glpi
Compte administrateur GLPI	glpi
Mot de passe administrateur GLPI	glpi (à modifier à la première connexion)

Adresse IP du serveur	172.30.16.25
Utilisateur SSH (sudo)	nat
Mot de passe SSH (sudo)	Mot de passe de session Ubuntu