



Introducción a la Informática

Ejercitación

En la mesa de trabajos realizamos la siguiente consigna en la máquina virtual creada:

- **Crear** un archivo en **Google Documents o Word en la computadora.**
- **Investigar y contestar** las siguientes preguntas.

¿Que es un usuario root en Linux?

En el sistema operativo Linux, el usuario root es el usuario con los máximos privilegios y poder en el sistema. Es considerado el superusuario o administrador del sistema. Cuando inicias sesión como usuario root, tienes acceso completo y sin restricciones a todos los archivos, comandos y configuraciones del sistema.

¿Por qué ubuntu no me deja establecer la contraseña durante la instalación?

De acuerdo con la documentación **oficial** de Ubuntu:

“De manera predeterminada, la contraseña de la cuenta "root" está bloqueada en Ubuntu. Esto significa que no puedes iniciar sesión directamente como "root" ni utilizar el comando "su" para convertirte en usuario "root". Sin embargo, dado que la cuenta "root" existe físicamente, aún es posible ejecutar programas con privilegios de root”

Es decir, sudo se encarga de la instalación y esta cuenta tiene bloqueada la opción de cambio de contraseña. Algunas de las ventajas que tiene esto son:

1. Menos preguntas en el instalador
2. Una contraseña menos que recordar

¿Cuáles son los procesos típicos de Linux?

Inicio del sistema (boot): El proceso de inicio del sistema operativo, donde se cargan los controladores de hardware, se realiza la inicialización del kernel de Linux y se inicia el entorno de usuario.

Init: Es el primer proceso que se ejecuta después del inicio del sistema y es responsable de iniciar todos los demás procesos y servicios necesarios.

Servicios del sistema: Linux utiliza una serie de servicios para realizar tareas esenciales, como la gestión del sistema de archivos (udev), el sistema de inicio de sesión (getty) y el administrador de impresión (cupsd). Cada uno de estos servicios se ejecuta como un proceso independiente.

Shell: Linux utiliza una interfaz de línea de comandos llamada shell. Cuando se inicia una sesión de usuario, se crea un proceso de shell que permite al usuario interactuar con el sistema operativo. El shell es responsable de interpretar los comandos ingresados por el usuario y ejecutarlos.

Procesos de usuario: Los procesos de usuario son aquellos que se inician por parte de los usuarios para ejecutar aplicaciones y realizar tareas específicas. Cada vez que se ejecuta un programa, se crea un nuevo proceso en el sistema. Estos procesos pueden ser visibles para el usuario o ejecutarse en segundo plano (procesos en segundo plano o demonios).

Servicios de red: Linux es ampliamente utilizado como servidor, y muchos de los procesos en ejecución están relacionados con servicios de red, como el servidor web (Apache o Nginx), el servidor de bases de datos (MySQL, PostgreSQL), el servidor de correo (Postfix, Sendmail) y otros servicios de red.

Procesos del sistema: Además de los procesos de usuario, Linux también ejecuta una serie de procesos del sistema que realizan tareas esenciales para el funcionamiento del sistema operativo, como el administrador de energía, el administrador de memoria (swapper), el planificador de tareas (scheduler), el demonio de impresión (cupsd) y otros procesos relacionados con la administración del sistema.

¿Cómo identificarlos?

Comando ps: El comando "ps" (Process Status) te permite ver una lista de los procesos en ejecución en el sistema. Puedes utilizar diferentes opciones para obtener información específica sobre los procesos, como el ID del proceso (PID), el nombre del proceso, el uso de recursos, etc. Por ejemplo, puedes usar el comando "ps aux" para mostrar todos los procesos del sistema junto con información detallada.

Comando top: El comando "top" muestra una vista en tiempo real de los procesos en ejecución. Proporciona información actualizada sobre el uso de la CPU, la memoria y otros recursos por parte de los procesos. La lista de procesos se actualiza periódicamente y se muestra en orden de uso de CPU por defecto. Puedes usar las teclas interactivas para ordenar y filtrar los procesos según tus necesidades.

Comando htop: Similar a "top", el comando "htop" también muestra una vista en tiempo real de los procesos. Sin embargo, tiene una interfaz más amigable y ofrece más funciones interactivas, como la capacidad de seleccionar y matar procesos directamente desde la interfaz.

Comando pstree: El comando "pstree" muestra una representación jerárquica de los procesos en forma de árbol. Te permite visualizar las relaciones entre los procesos y ver cuáles están vinculados a otros procesos. Esto puede ser útil para comprender la estructura y las dependencias de los procesos en el sistema.

Herramienta System Monitor: Muchos entornos de escritorio en Linux, como GNOME y KDE, vienen con una herramienta gráfica llamada "System Monitor" o "Monitor del sistema". Esta herramienta proporciona una interfaz gráfica fácil de usar para ver y administrar los procesos en ejecución. Puedes ver la lista de procesos, su uso de recursos y realizar acciones como finalizar procesos desde la interfaz gráfica.

- **Investigar y establecer** una contraseña para el usuario root.

Para establecer una contraseña root en Linux, se realiza lo siguiente:
Se ingresa el siguiente comando en la terminal y presionar Enter:

```
sudo passwd root
```

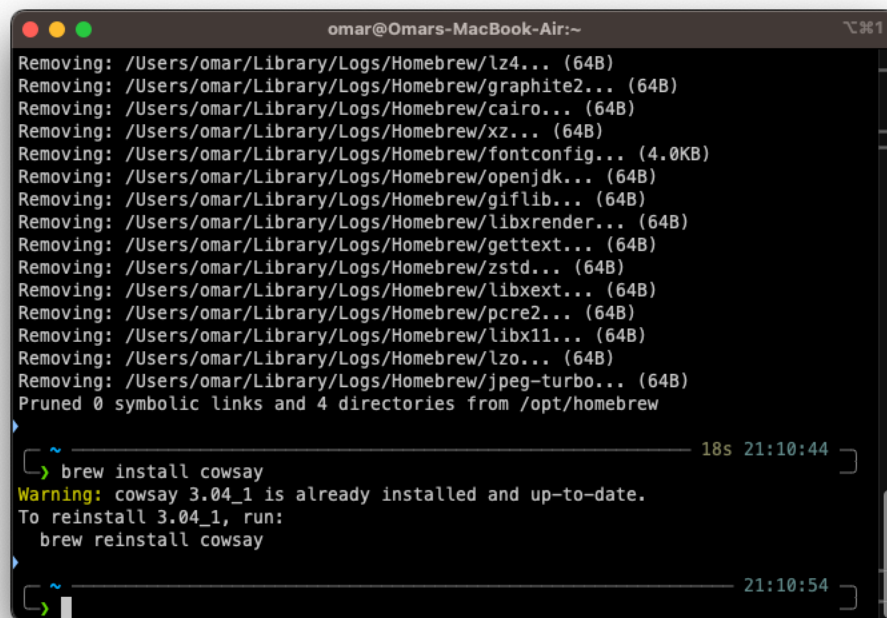
Solicitará ingresar una contraseña del usuario actual (la que se utiliza para iniciar sesión).

Después de ingresar la contraseña, pedirá que ingrese la nueva contraseña para el usuario root dos veces.

- **Subir** el documento de manera individual en la mochila.

Opcional:

- Escribir **en la terminal** el comando **sudo apt install cowsay**

A terminal window titled 'omar@Omars-MacBook-Air:~' showing the output of a Homebrew cleanup command. It lists various formulae being removed, including lz4, graphite2, cairo, xz, fontconfig, openjdk, giflib, libxrender, gettext, zstd, libxext, pcre2, libx11, lzo, and jpeg-turbo. After the cleanup, the user runs 'brew install cowsay'. The terminal shows a warning that cowsay 3.04_1 is already installed and up-to-date, and suggests running 'brew reinstall cowsay' to reinstall it. The terminal has a dark background with light text and a scrollbar on the right side.

```
omar@Omars-MacBook-Air:~  
Removing: /Users/omar/Library/Logs/Homebrew/lz4... (64B)  
Removing: /Users/omar/Library/Logs/Homebrew/graphite2... (64B)  
Removing: /Users/omar/Library/Logs/Homebrew/cairo... (64B)  
Removing: /Users/omar/Library/Logs/Homebrew/xz... (64B)  
Removing: /Users/omar/Library/Logs/Homebrew/fontconfig... (4.0KB)  
Removing: /Users/omar/Library/Logs/Homebrew/openjdk... (64B)  
Removing: /Users/omar/Library/Logs/Homebrew/giflib... (64B)  
Removing: /Users/omar/Library/Logs/Homebrew/libxrender... (64B)  
Removing: /Users/omar/Library/Logs/Homebrew/gettext... (64B)  
Removing: /Users/omar/Library/Logs/Homebrew/zstd... (64B)  
Removing: /Users/omar/Library/Logs/Homebrew/libxext... (64B)  
Removing: /Users/omar/Library/Logs/Homebrew/pcre2... (64B)  
Removing: /Users/omar/Library/Logs/Homebrew/libx11... (64B)  
Removing: /Users/omar/Library/Logs/Homebrew/lzo... (64B)  
Removing: /Users/omar/Library/Logs/Homebrew/jpeg-turbo... (64B)  
Pruned 0 symbolic links and 4 directories from /opt/homebrew  
~ 18s 21:10:44  
➤ brew install cowsay  
Warning: cowsay 3.04_1 is already installed and up-to-date.  
To reinstall 3.04_1, run:  
  brew reinstall cowsay  
~ 21:10:54  
➤
```

```
usuario@usuario-VirtualBox: ~  
E: No se pudo obtener el bloqueo de la interfaz dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontent). ¿Es usted superusuario?  
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo apt install cowsay  
[sudo] contraseña para usuario:  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Paquetes sugeridos:  
  filters cowsay-off  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  cowsay  
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.  
Se necesita descargar 18,6 kB de archivos.  
Se utilizarán 93,2 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
Des:1 http://pe.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 cowsay all 3.03+dfsg2-8 [18,6 kB]  
Descargados 18,6 kB en 1s (27,8 kB/s)  
Seleccionando el paquete cowsay previamente no seleccionado.  
(Leyendo la base de datos ... 211343 ficheros o directorios instalados actualmente.)  
Preparando para desempaquetar .../cowsay_3.03+dfsg2-8_all.deb ...  
Desempaquetando cowsay (3.03+dfsg2-8) ...  
Configurando cowsay (3.03+dfsg2-8) ...  
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...  
usuario@usuario-VirtualBox:~$
```

-
- Escribir en la terminal el comando **cowsay** “Hola mundo”.

```
omar@Omars-MacBook-Air:~  
~  
> cowsay "Hola mundo"  
< Hola mundo >  
-----  
      \      ^__^  
       (oo)\_____  
        (_____)  )\/  
           ||----w |  
           ||     ||  
~  
~  
>
```

```
usuario@usuario-VirtualBox: ~  
ualmente.)  
Preparando para desempaquetar .../cowsay_3.03+dfsg2-8_all.deb ...  
Desempaquetando cowsay (3.03+dfsg2-8) ...  
Configurando cowsay (3.03+dfsg2-8) ...  
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...  
usuario@usuario-VirtualBox:~$ cowsay "Hola mundo"  
< Hola mundo >  
-----  
      \      ^__^  
       (oo)\_____  
        (_____)  )\/  
           ||----w |  
           ||     ||  
usuario@usuario-VirtualBox:~$ S
```

- Escribir en la terminal el comando **sudo apt install fortune**

```
omar@Omars-MacBook-Air:~  
==> Downloading https://ghcr.io/v2/homebrew/core/fortune/manifest  
##### 100.0%  
==> Downloading https://ghcr.io/v2/homebrew/core/fortune/blobs/sh  
==> Downloading from https://pkg-containers.githubusercontent.com  
##### 100.0%  
==> Pouring fortune--9708.arm64_ventura.bottle.4.tar.gz  
📦 /opt/homebrew/Cellar/fortune/9708: 82 files, 2.5MB  
==> Running `brew cleanup fortune`...  
Disable this behaviour by setting HOMEBREW_NO_INSTALL_CLEANUP.  
Hide these hints with HOMEBREW_NO_ENV_HINTS (see `man brew`).  
8s 21:13:47
```

```
usuario@usuario-VirtualBox: ~  
Des:3 http://pe.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 fortunes-min  
n all 1:1.99.1-7.1 [55,1 kB]  
Descargados 762 kB en 2s (465 kB/s)  
Seleccionando el paquete librecode0:amd64 previamente no seleccionado.  
(Leyendo la base de datos ... 211403 ficheros o directorios instalados act  
ualmente.)  
Preparando para desempaquetar .../librecode0_3.6-24build2_amd64.deb ...  
Desempaquetando librecode0:amd64 (3.6-24build2) ...  
Seleccionando el paquete fortune-mod previamente no seleccionado.  
Preparando para desempaquetar .../fortune-mod_1%3a1.99.1-7.1_amd64.deb ...  
Desempaquetando fortune-mod (1:1.99.1-7.1) ...  
Seleccionando el paquete fortunes-min previamente no seleccionado.  
Preparando para desempaquetar .../fortunes-min_1%3a1.99.1-7.1_all.deb ...  
Desempaquetando fortunes-min (1:1.99.1-7.1) ...  
Configurando librecode0:amd64 (3.6-24build2) ...  
Configurando fortunes-min (1:1.99.1-7.1) ...  
Configurando fortune-mod (1:1.99.1-7.1) ...  
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...  
Procesando disparadores para libc-bin (2.35-0ubuntu3.1) ...  
usuario@usuario-VirtualBox:~$
```

- Escribir en la terminal **fortune**.

```
omar@Omars-MacBook-Air:~  
~ 21:14:37  
> fortune  
Love is staying up all night with a sick child, or a healthy adul  
t.  
~ 21:14:38  
>
```

```
usuario@usuario-VirtualBox: ~  
Des:2 http://pe.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 fortune-mod a  
md64 1:1.99.1-7.1 [36,9 kB]  
Des:3 http://pe.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 fortunes-min  
all 1:1.99.1-7.1 [55,1 kB]  
Descargados 762 kB en 2s (465 kB/s)  
Seleccionando el paquete librecode0:amd64 previamente no seleccionado.  
(Leyendo la base de datos ... 211403 ficheros o directorios instalados act  
ualmente.)  
Preparando para desempaquetar .../librecode0_3.6-24build2_amd64.deb ...  
Desempaquetando librecode0:amd64 (3.6-24build2) ...  
Seleccionando el paquete fortune-mod previamente no seleccionado.  
Preparando para desempaquetar .../fortune-mod_1%3a1.99.1-7.1_amd64.deb ...  
Desempaquetando fortune-mod (1:1.99.1-7.1) ...  
Seleccionando el paquete fortunes-min previamente no seleccionado.  
Preparando para desempaquetar .../fortunes-min_1%3a1.99.1-7.1_all.deb ...  
Desempaquetando fortunes-min (1:1.99.1-7.1) ...  
Configurando librecode0:amd64 (3.6-24build2) ...  
Configurando fortunes-min (1:1.99.1-7.1) ...  
Configurando fortune-mod (1:1.99.1-7.1) ...  
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...  
Procesando disparadores para libc-bin (2.35-0ubuntu3.1) ...  
usuario@usuario-VirtualBox:~$ fortune  
Q: Why does Washington have the most lawyers per capita and  
New Jersey the most toxic waste dumps?  
A: God gave New Jersey first choice.  
usuario@usuario-VirtualBox:~$
```

- fortune | cowsay

```
omar@Omars-MacBook-Air:~  
/ No violence, gentlemen -- no violence, \  
| I beg of you! Consider the furniture! | \  
| -- Sherlock Holmes                    | \  
-----  
      \  ^__^  
       (oo)\_____\  
        (_____)       )\\/  
           ||----w |  
           ||         ||  
~ 21:15:26
```

```
usuario@usuario-VirtualBox: ~  
Procesando disparadores para libc-bin (2.35-0ubuntu3.1) ...  
usuario@usuario-VirtualBox:~$ fortune  
Q: Why does Washington have the most lawyers per capita and  
New Jersey the most toxic waste dumps?  
A: God gave New Jersey first choice.  
usuario@usuario-VirtualBox:~$ fortune  
Q: What's tan and black and looks great on a lawyer?  
A: A doberman.  
usuario@usuario-VirtualBox:~$ fortune | cowsay  
/ Q: Who cuts the grass on Walton's \  
| Mountain? A: Lawn Boy.              | \  
-----  
      \  ^__^  
       (oo)\_____\  
        (_____)       )\\/  
           ||----w |  
           ||         ||  
usuario@usuario-VirtualBox:~$ S
```