

VITÆ

Casos de Uso da Mesa

Documentação UML — diagramas de caso de uso

A Mesa é a metade do VITÆ onde se JOGA — a outra é o Criador de fichas. Este documento cobre só a Mesa: o que o jogador pode fazer nela, quem a Mesa aciona para conseguir cada coisa, e onde cada caso está no código.

Escopo e atores

O que está dentro da fronteira, e quem conversa com ela

A fronteira deste documento é A MESA: a tela onde a noite é jogada. Fica de fora o Criador de fichas, que tem casos próprios, e ficam de fora as regras — elas moram no Árbitro, que aqui aparece como DE APOIO, e não como parte da Mesa.

A distinção importa para ler os diagramas: a Mesa não decide regra e não rola dado por conta própria. Ela ORQUESTRA — pergunta ao Árbitro o que é possível, rola o que ele mandou rolar, e pede que conte o que aconteceu.


Os atores

ATOR	TIPO	O QUE ELE FAZ NESTA FRONTEIRA
Jogador	Primário · humano	O único ator primário. Escreve o turno, escolhe a rota do teste, gasta Vontade, conduz o combate e declara os limites da mesa. Toda sessão começa nele.
Árbitro	Apoio · sistema (Módulo 4)	Diz se a ação é possível, qual a parada de dados e a dificuldade, e APURA o que foi rolado. Não tem fonte de acaso: quem rola é a Mesa.
Cronista	Apoio · sistema (Módulo 5)	Narra. É alcançado pela Escada de Degraus, e só o último degrau custa modelo de linguagem.
MesaServer	Apoio · sistema (Módulo 3)	Guarda a sessão em disco, roda a rolagem da mesa (§82), mantém o canal em tempo real e faz o autosave.
FichaServer	Apoio · sistema (Módulo 2)	Biblioteca de fichas. A Mesa faz checkout ao começar e checkin ao encerrar.
Diretor de campanha	Apoio · sistema	Serve texto pronto do capítulo quando o turno cai numa opção prevista. É o degrau 1 da Escada.
Modelo local	Apoio · externo (ollama)	Interpreta a intenção do texto e escreve a narração. Sem ele a Mesa continua jogando — em modo determinístico.

Todo ator de apoio pode estar FORA DO AR. A Mesa degrada em vez de parar — e isso aparece como fluxo alternativo nas fichas do §9.

Diagrama de contexto


Visão geral: os oito grupos de caso de uso da Mesa

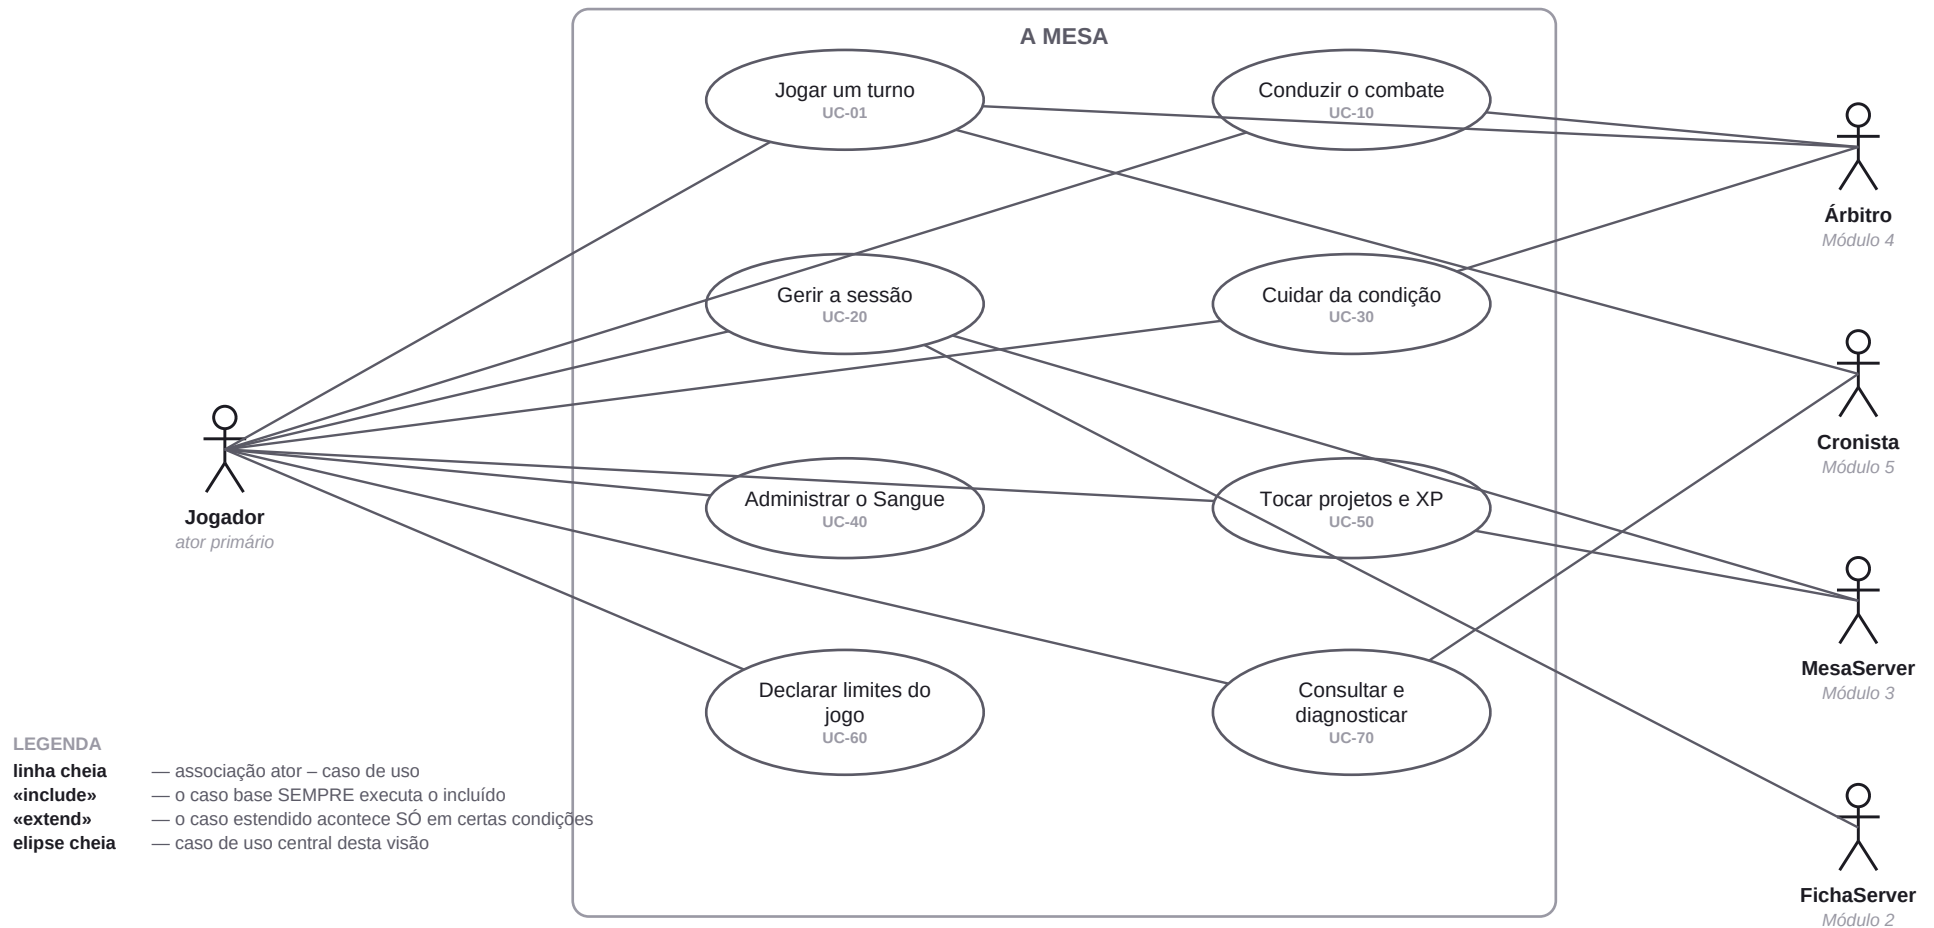

Cada grupo abre num diagrama próprio nas páginas seguintes. Os identificadores UC-xx são os mesmos da tabela de rastreabilidade (§10).

UC-01 — Jogar um turno

O caso central: uma caixa de texto, e tudo o que ela dispara

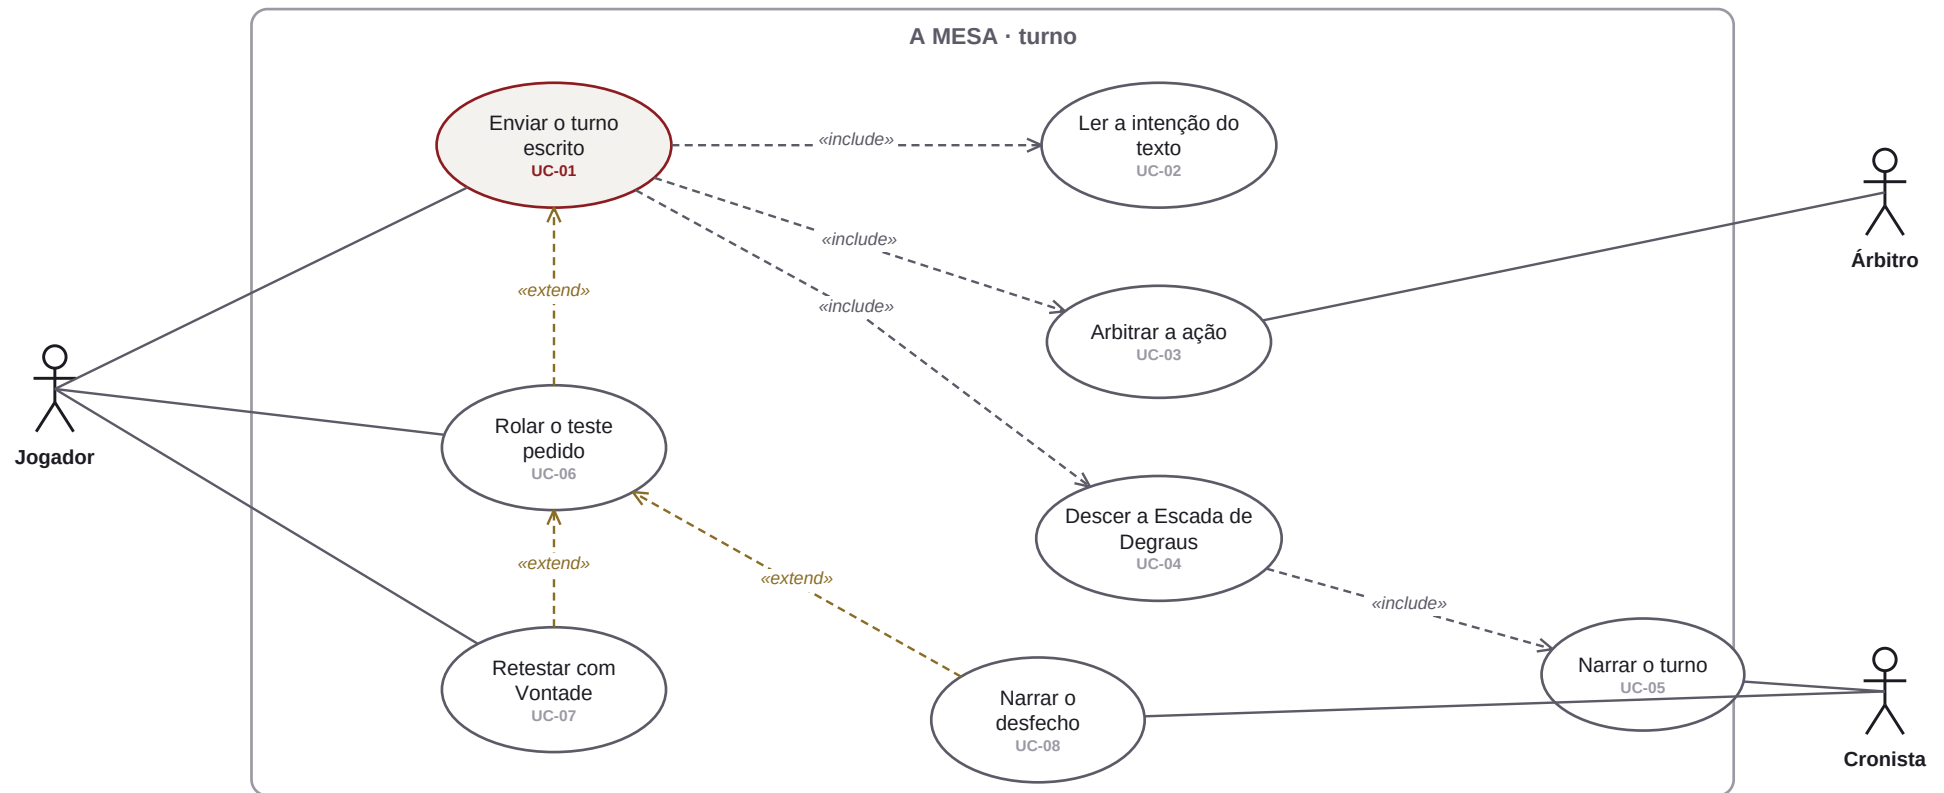

A ESCADA DE DEGRAUS (UC-04)

0 Árbitro barra > 1 Texto pronto da campanha > 2 Recombinação > 3 Narrador

Desce até o primeiro degrau que atende. SÓ O ÚLTIMO custa modelo — os de cima respondem sem sair do navegador.

LEGENDA

linha cheia

«include»

«extend»

elipse cheia

— associação ator – caso de uso


— o caso base SEMPRE executa o incluído

— o caso estendido acontece SÓ em certas condições

— caso de uso central desta visão

UC-10 — Conduzir o combate


A rodada, e o que ela permite dentro de si

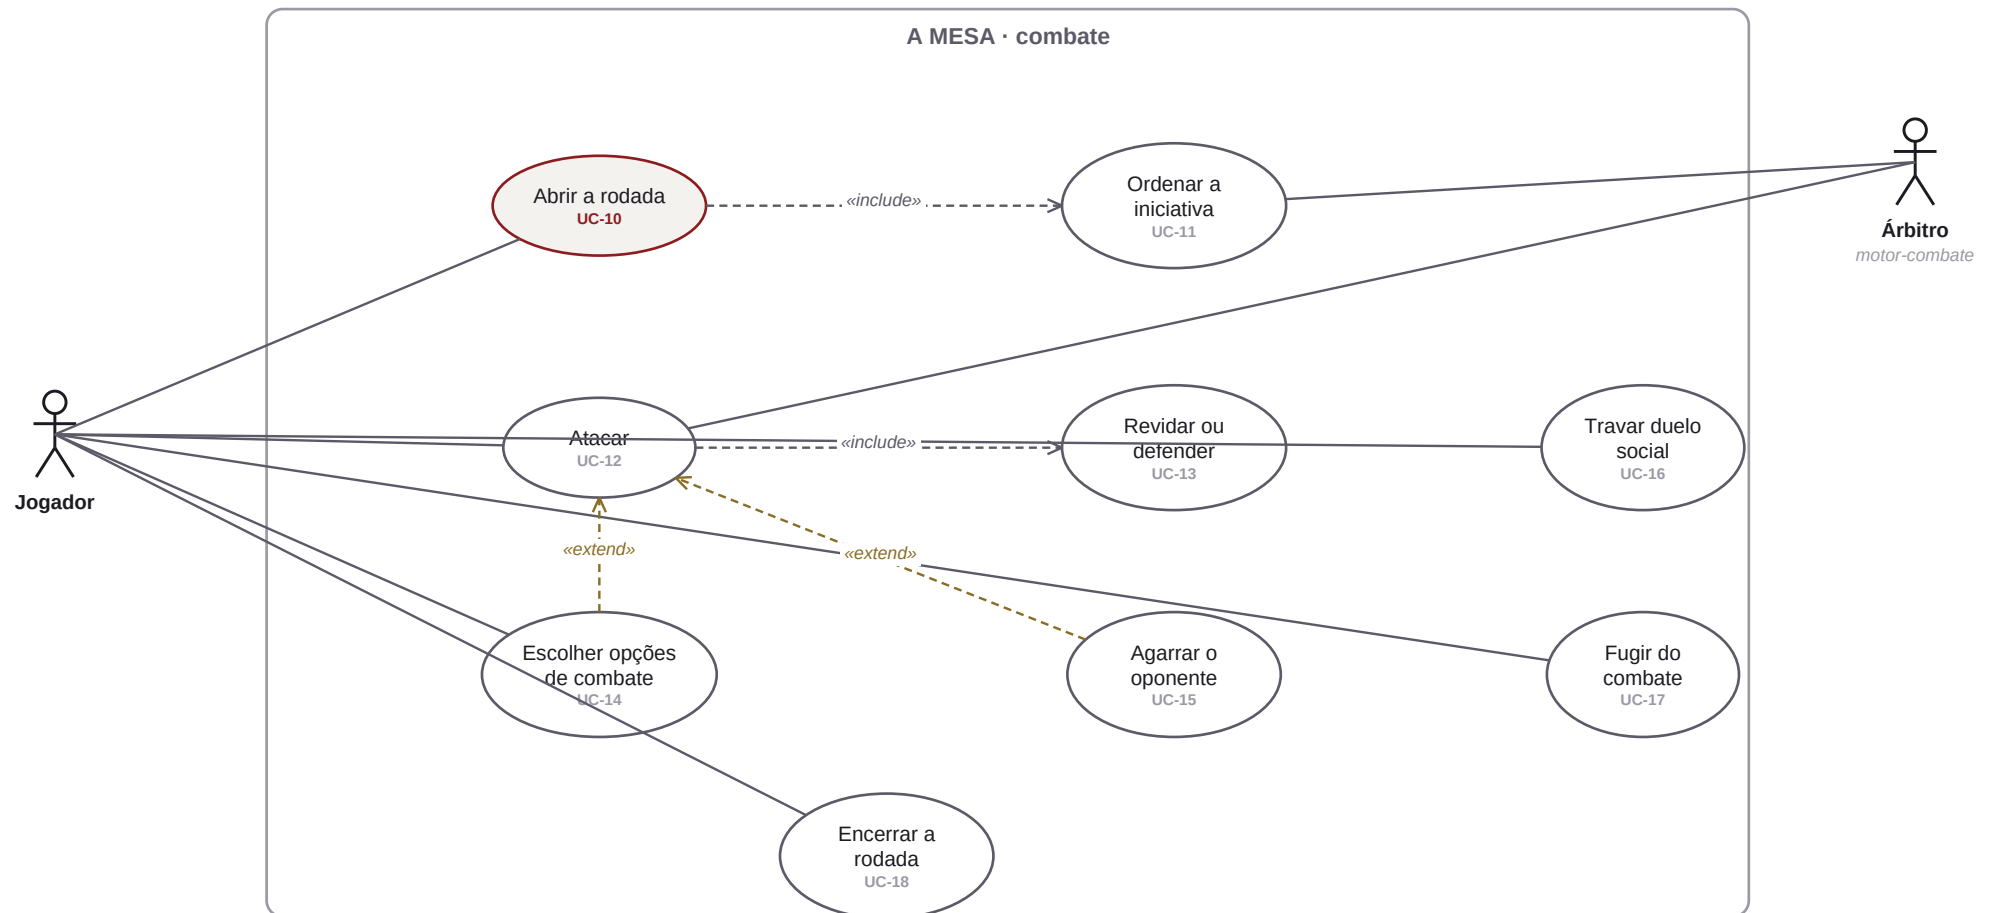

A regra do combate mora em motor-combate.js e motor-combate-avancado.js. A Mesa conduz a rodada — quem resolve o golpe é o Árbitro.
A condução vive em mesa-combate.js, separada de mesa.js desde a §100.

UC-20 — Gerir a sessão · UC-30 — Cuidar da condição


Começar, guardar e devolver a noite; e o que acontece ao corpo e à alma

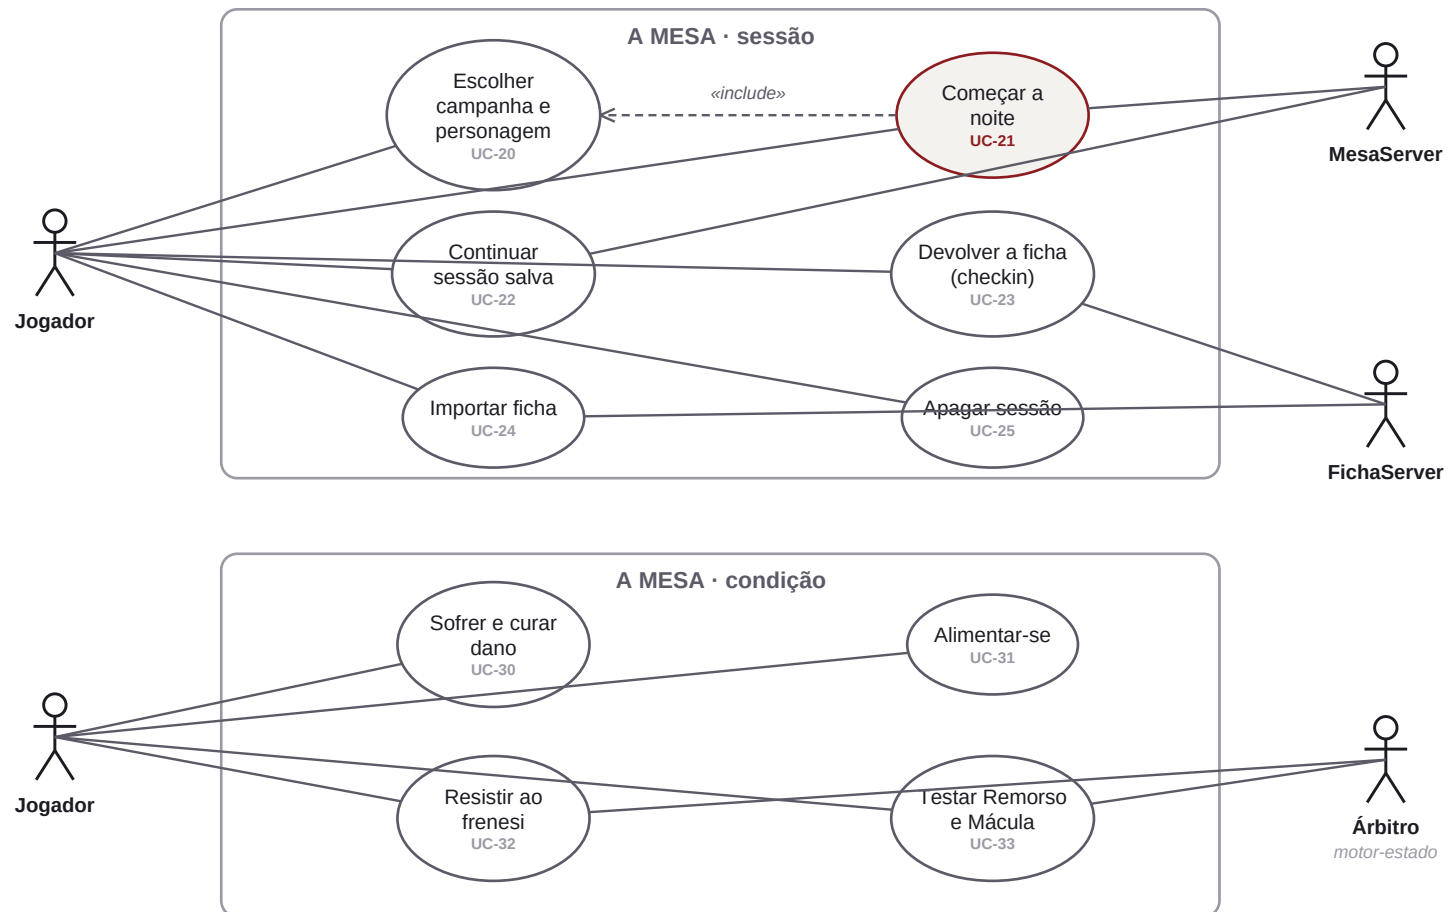

Perder um Pilar é armado em dois cliques: a confirmação vive na interface, nunca num confirm().

UC-40 — Administrar o Sangue · UC-50 — Projetos e Experiência


Os laços que prendem, e o tempo longo que corre por fora da cena

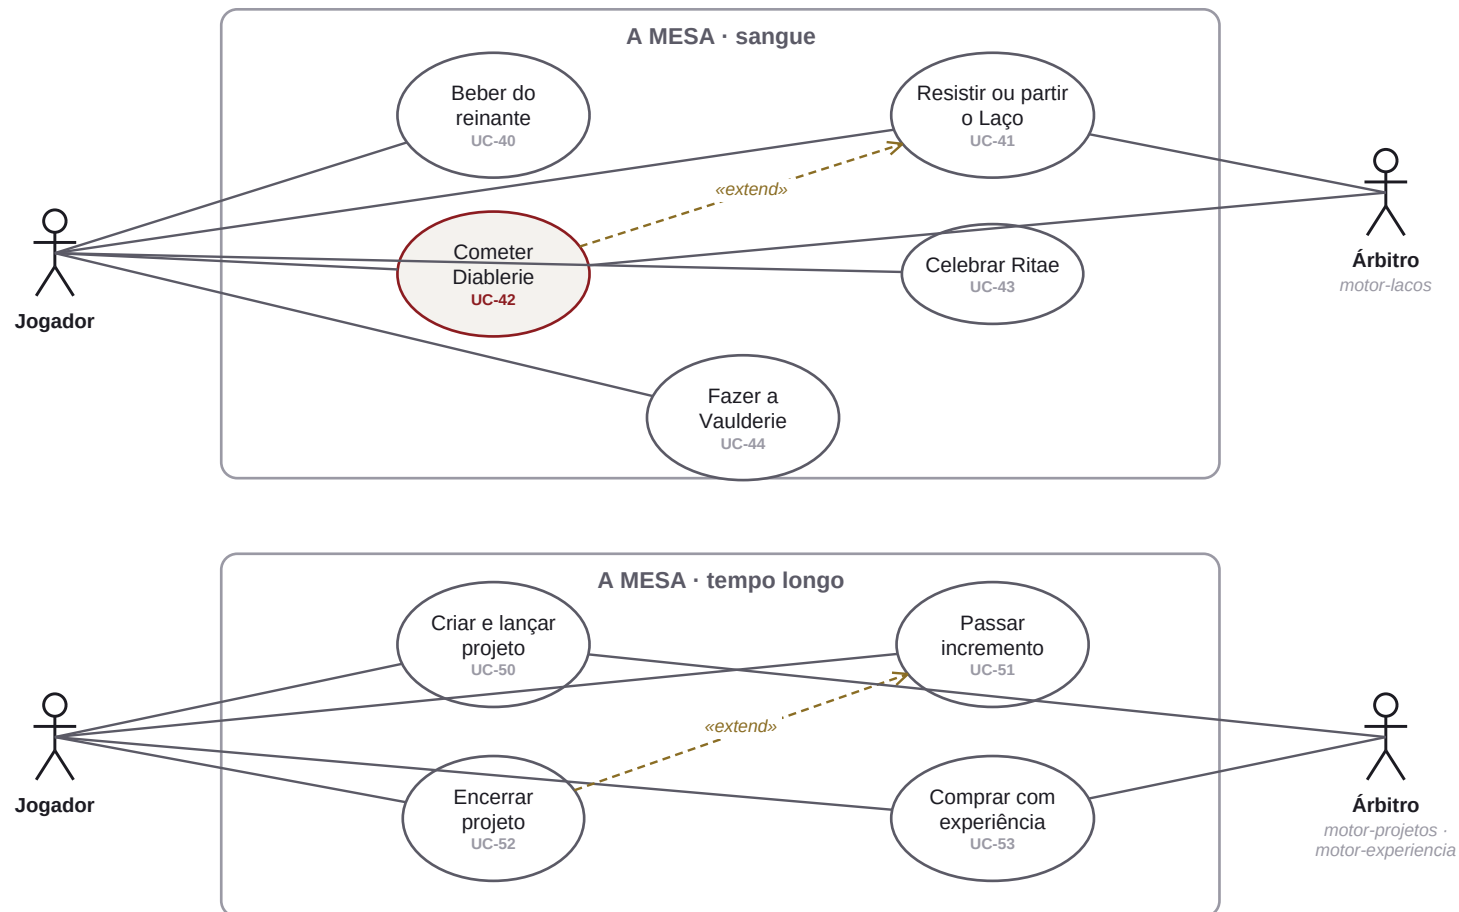

A Diablerie é o único caso da Mesa que baixa a Humanidade por decisão explícita do jogador.

UC-60 — Declarar limites do jogo · UC-70 — Consultar e diagnosticar

O Apêndice III na tela, e as doze abas da doca

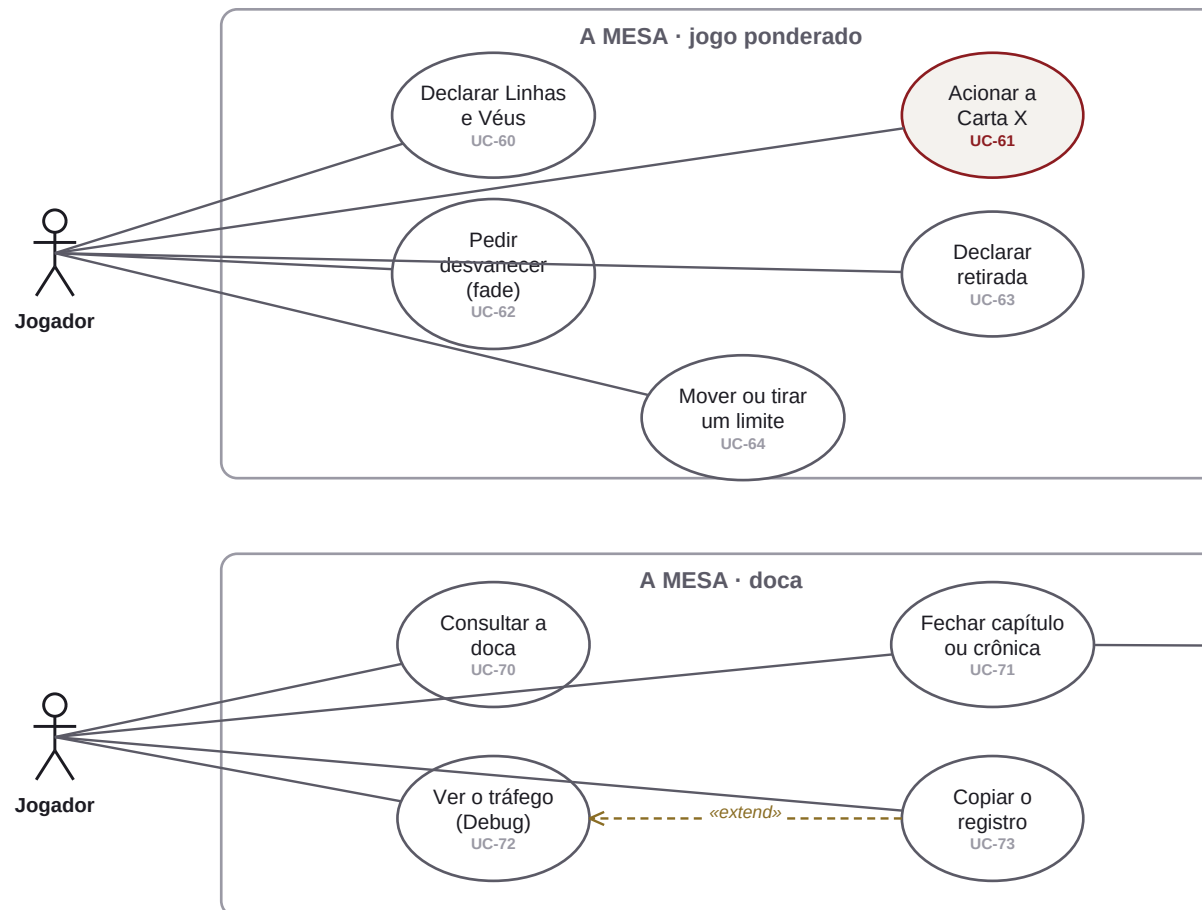

A Carta X NÃO PERGUNTA POR QUÊ.

O livro é explícito: "caso queiram se explicar, podem fazê-lo, mas isso não é necessário" (básico, pág. 422).

Por isso ela não tem confirmação:

o botão faz na hora.

Cronista

As doze abas: ficha · estado · bolsa · locais · pessoas · história
projetos · experiência · sangue · limites · registro · debug

Ficha de caso de uso — UC-01 Jogar um turno

A especificação narrativa do caso central

IDENTIFICADOR	UC-01
ATOR PRIMÁRIO	Jogador
ATORES DE APOIO	Árbitro (Módulo 4), Cronista (Módulo 5), MesaServer (Módulo 3), Modelo local
PRÉ-CONDIÇÃO	Há uma sessão aberta com ficha jogável e uma cena em curso.
PÓS-CONDIÇÃO	O fluxo ganhou a mensagem do jogador e a resposta de um degrau; a sessão foi salva.
GATILHO	O jogador escreve na caixa única e envia.

Fluxo principal

1. O jogador escreve o turno. A Mesa SEGMENTA o texto: o que é ação, o que é fala, para quem, e em que volume.
2. SÓ A AÇÃO vai ao léxico — fala entre aspas não envenena a leitura.
3. A Mesa pergunta ao Árbitro se a ação é possível e com que parada de dados («include» UC-03).
4. A Mesa desce a Escada de Degraus («include» UC-04) e para no primeiro que atende.
5. O degrau que atendeu responde. Só o degrau 3 — o Narrador — gasta modelo.
6. A resposta entra no fluxo, a sessão é salva e as docas são redesenhadas.

Fluxos alternativos

A1 · O Árbitro barra	O degrau 0 atende e a ação não acontece. A Mesa diz o motivo do bloqueio. Não custa modelo.
A2 · O Narrador pede teste	A narração volta com um pedido de rolagem. Estende para UC-06, e o desfecho vem no UC-08.
A3 · O Cronista está fora do ar	O turno cai em modo determinístico e a Mesa registra a falha no tráfego (UC-72). A partida continua.
A4 · A Carta X foi acionada	O turno é interrompido pela retirada da cena (UC-61). Não se pergunta o motivo.

Ficha de caso de uso — UC-06 Rolar o teste pedido

Onde a divisão de trabalho do projeto fica visível

IDENTIFICADOR	UC-06 (estende UC-01)
ATOR PRIMÁRIO	Jogador
ATOES DE APOIO	Árbitro (pede e apura), MesaServer (rola)
PRÉ-CONDIÇÃO	Uma mensagem do fluxo carrega um pedido de rolagem com pelo menos uma rota.
PÓS-CONDIÇÃO	O cartão de dados está no fluxo e o desfecho foi narrado (UC-08).

Fluxo principal — os três passos que não podem estar no mesmo lugar



Fluxos alternativos

A1 · Gastar Vontade	UC-07 estende este caso: rerrola os dados que falharam. DADOS DE FOME NÃO PODEM SER RERROLADOS.
A2 · A rota cobra dificuldade extra	Certas rotas custam mais — o caminho eletrônico do arrombamento é uma delas, e quem cobra é o livro.
A3 · O MesaServer está fora do ar	A Mesa rola localmente. O resultado é o mesmo; só a procedência muda, e ela fica registrada.
A4 · As duas apurações divergem	Prevalece a local, e a divergência é CONTADA e DITA — trocar de fonte no meio esconderia o problema.

Rastreabilidade

Cada caso de uso, e onde ele está no código

UC	CASO DE USO	ONDE VIVE
UC-01	Enviar o turno escrito	modulos/cliente/js/mesa.js — enviarTurno()
UC-02	Ler a intenção do texto	motor-entrada.js — segmentar() · arbitro-lexico.js — interpretar()
UC-03	Arbitrar a ação	mesa.js — arbitrarTurno() → modulos/arbitro/motor-cadeia.js
UC-04	Descer a Escada de Degraus	modulos/cronista/escada.js — Escada.descer()
UC-05	Narrar o turno	modulos/cronista/escada.js — DegrauNarrador → narrador.js (adaptadores)
UC-06	Rolar o teste pedido	mesa.js — rolarDoJogador() → rolarPelaMesa()
UC-07	Retestar com Vontade	mesa.js — retestarComVontade()
UC-08	Narrar o desfecho	mesa.js — narrarDesfecho()
UC-10..18	Conduzir o combate	modulos/cliente/js/mesa-combate.js → motor-combate.js e motor-combate-avancado.js
UC-20..25	Gerir a sessão	mesa.js · sessoes.js · ponte.js — checkout, checkin e autosave
UC-30..33	Cuidar da condição	mesa-acoes.js → modulos/arbitro/motor-estado.js
UC-40..44	Administrar o Sangue	mesa-acoes.js → modulos/arbitro/motor-lacos.js
UC-50..53	Projetos e experiência	motor-projetos.js · motor-experiencia.js
UC-60..64	Limites do jogo	comum/dados/data-limites.js → doca Limites
UC-70..73	Consultar e diagnosticar	mesa-render.js — docas · modulos/cliente/js/trafego.js

O despachante único das ações da Mesa é ACOES_MESA, em mesa-acoes.js: 98 entradas, e toda ação de tela passa por lá.